



EINBAUGERÄTE 2015

PARTNER-SORTIMENT
MÖBELFACHHANDEL



Sämtliche mit diesen Pictogrammen gekennzeichneten Produkte in diesem Katalog sind Teil des Partner-Sortiments.

Neben zusätzlichen Gerätefeatures verfügen diese Geräte auch über eine 5 Jahre-Vollgarantie. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

UNSER PROGRAMM 2015

1

EINFÜHRUNG

INNOVATION	4
ERGEBNISSE	7



4

GESCHIRRSPÜLEN

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm / 55 cm	124
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	127
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	129
Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm	130



2

KOCHEN

Kompaktgeräte	16
Einbaubacköfen	29
Autark-Kochfelder	39
Einbauherde	55
Kochfelder	60
Mikrowellengeräte	65
Dunstabzugshauben	70



5

WASCHEN

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten	135
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	136



3

KÜHLEN / GEFRIEREN

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte mit 0-Grad-Technologie	91
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte	95



6

EINBAUTECHNIK / SONDERZUBEHÖR

Einbautechnik	138
Sonderzubehör	148



PIONIERGEIST & INNOVATIONSKRAFT

PERFEKTION –
UNSERE
TREIBENDE
KRAFT

Der AEG LAVAMAT aus dem Jahr 1958 war die erste vollautomatische Waschmaschine für die Wäschepflege. Jahr für Jahr optimieren wir, getrieben von dem Wunsch nach Perfektion, unsere Waschmaschinen – ebenso wie auch alle anderen Produkte – und setzen als Vorreiter unablässig neue Standards in puncto Wäschepflege, Geräusentwicklung und Energieeffizienz.

Der AEG LAVAMAT 1958, die erste vollautomatische Waschmaschine



Perfekte Pflege für Ihre Wäsche mit der ProTex-Reihe





10 AEG MEILENSTEINE

- 1910: Der erste Elektroherd
- 1912: Der erste elektrische Kühlschrank
- 1950: Die erste vollautomatische Waschmaschine
- 1953: Das erste Einbaukühlgerät
- 1959: Die erste Kühl-Gefrierkombination
- 1964: Der erste Wäschetrockner
- 1987: Das erste Induktionskochfeld
- 1997: Der erste Wäschetrockner mit Wärmepumpe
- 2006: Der erste Wäschetrockner der Klasse A
- 2012: Die ersten Wärmepumpentrockner der höchsten Energieeffizienzklasse



Die nächste Generation des Dampfgarens mit dem ProCombi Sous Vide Multi-Dampfgarer 2013

AEG Elektroherd mit Kochfeld, Backofen und Grill aus dem Jahr 1928



Bei Kochgeräten beeindruckt unsere Innovationsführerschaft immer wieder aufs Neue, vom ersten Induktionskochfeld im Jahr 1987 bis zur Chefkoch-Funktion mit den modernen und ausgeklügelten MaxiSense® Großflächen-Induktionskochfeldern. Auch jetzt nimmt AEG wieder die Rolle des Vorreiters ein und bringt ambitionierten Köchen Perfektion ins Haus – mit der brillanten Technik des Sous Vide-Verfahrens, der neuesten Erweiterung unseres innovativen ProCombi Multi-Dampfgarers.

Das MaxiSense Induktionskochfeld ist das erste mit intuitivem ‚MaxiSight‘ TFT-Display



KOCHEN WIE NIE ZUVOR

Bei AEG sind wir der Ansicht, dass die raffiniertesten Kochgeräte nicht nur den Profis vorbehalten sein sollten. Diese neue Art zu kochen ermöglicht Ihnen auch zu Hause jederzeit perfekte Ergebnisse.

Intelligentes Kochen mit MaxiSense®

Mit der patentierten MaxiSense® Großflächeninduktion brauchen Sie das Kochgeschirr nicht mehr auf den Kreis des Kochfeldes abzustimmen. Stellen Sie Ihre Töpfe und Pfannen einfach auf eine Kreuzmarkierung, das Kochfeld erkennt die Pfannen- und Topfgröße automatisch und präzise. Töpfe und Pfannen haben fast unendlichen Raum und Sie die freie Platzwahl.

Durch die automatische Topferkennung wird je nach Form, Größe und Position immer nur die benötigte Fläche der Kochzone aktiviert. Und übergroße Bräter werden bequem auf 2 Kochzonen platziert, die sich gemeinsam steuern lassen.

MaxiSense® Kochfelder sind außerdem extrem energieeffizient – sobald ein Kochgeschirr entfernt wird, wird das Energiefeld deaktiviert und kein Strom mehr verbraucht.

Wussten Sie schon?

Mit Power-Funktion kocht 1 Liter Wasser auf einem AEG Induktionskochfeld in gerade einmal zwei Minuten. Und dennoch können Sie so sanft und kontrolliert erhitzen, dass Sie Schokolade direkt im Topf ohne Wasserbad schmelzen können.

PERFEKT KOMBINIERT



Innen zart, außen knusprig... Das ist das kulinarische Wunschergebnis. Aber gelingt Ihnen das sicher und jedes Mal aufs Neue?

Mit dem ProCombi Multi-Dampfgarer ist das ein Kinderspiel. Die Hitze des Dampfgarens dringt sanft bis in den innersten Kern der Speise, die zum auf der Zunge zergehen saftig bleibt. Gleichzeitig sorgt Heißluft für eine köstliche Kruste und verführerische Bräunung.

Für empfindlichen Fisch, Couscous oder Gemüse ist das Garen mit 100% Dampf perfekt. Wenn Sie einen Braten mit klassischer Kruste und typischem Aroma wünschen, geht nichts über einen leistungsstarken und vielseitigen herkömmlichen Ofen.


ProCombi bietet all diese Funktionen in einem überragenden, technisch ausgereiften Gerät.

WIE VIEL DAMPF?

100% Sanfter Dampf für empfindliche Fischgerichte




50% Dampf und Heißluft für ein großartiges Ergebnis beim Aufwärmen von Speisen und Tiefgekühltem

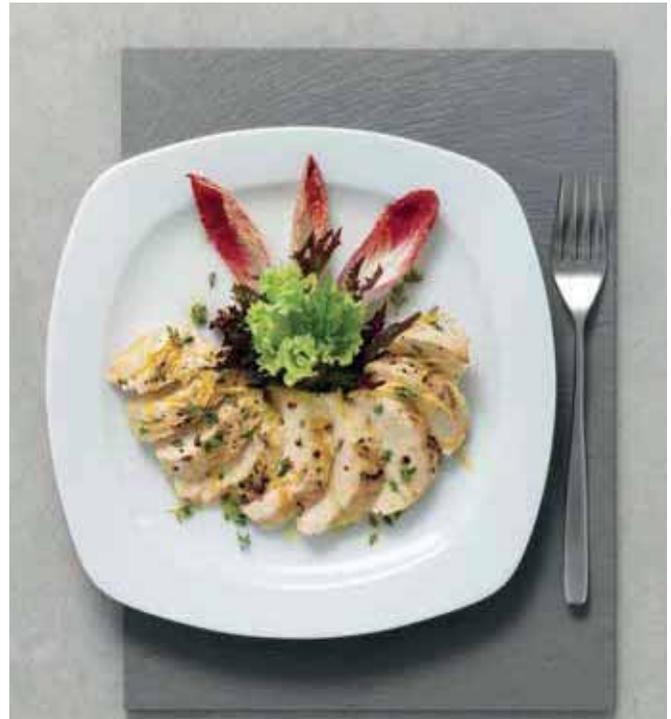

25% Die ideale Einstellung für Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen – innen zart, außen knusprig



0% Für klassisches Backen, Braten oder Grillen mit Bräunen und Geschmack

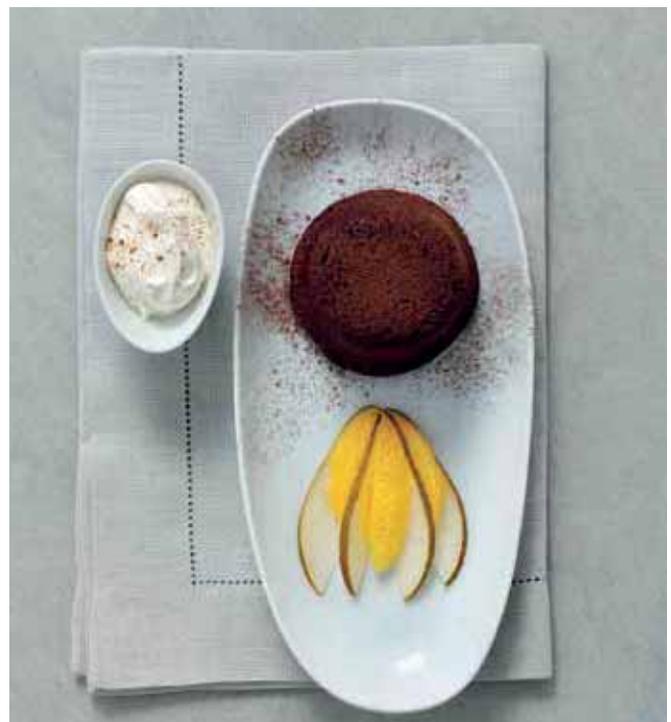

6 SCHRITTE ZUR PROFESSIONELLEN PERFEKTION

1 Zutaten auswählen und vorbereiten



2 Die Zutaten im Vakuumbbeutel versiegeln



3 Bereit zum Kochen



4 Sous Vide-Funktion auswählen



5 Zart und perfekt gegart



Mit dem Sous Vide-Verfahren müssen Sie nicht alles gleichzeitig garen: stellen Sie Ihre Gerichte entspannt fertig, durch stufenweise Vorbereitung.

Genauso gehen mit einem Michelin-Stern gekrönte Restaurants vor. Mit dem Sous Vide-Verfahren sind Ihrer Phantasie und Ihren Gerichten keine Grenzen gesetzt.

Geschmack, Aromen und Nährstoffe können im Vakuumbbeutel nicht entweichen und die Speise wird bei sanfter Hitze in verführerischer Perfektion gegart.

Sous Vide hat seinen Ursprung in der professionellen Küche. Mit dieser einzigartigen Gartechnik und dem AEG ProCombi Sous Vide Multi-Dampfgarer erzielen Sie nun auch zu Hause perfekte Ergebnisse.

Wussten Sie schon?

Das Sous Vide-Verfahren sorgt für geringe Garverluste durch vergleichsweise niedrige Zubereitungstemperaturen, nicht höher als notwendig, um den gewünschten Gargrad zu erreichen – die Speisen verlieren anstatt bis zu 50% nur 5–10% an Gewicht.

PERFEKTION FÜR
PROFESSIONELLE
ANSPRÜCHE

KÜCHEN- REVOLUTION



6 Jetzt noch schnell und heiß anbraten – und das köstlichste Filet Ihres Lebens servieren





Kochen

Kompakt-Einbaugeräte

ProCombi (Plus) Multi-Dampfgarer	16
Kompakt-Geräte	17
Maßbilder	20



Kompakt-Einbaugeräte

Konzentrierte Leistung

Mit den Kompaktgeräten von AEG, die eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, müssen Sie keine Kompromisse bei der Küchenplanung eingehen. Unsere Kompaktgeräte verfügen über die gleichen Ausstattungsmerkmale wie die Modelle in Standardgröße – konzentriert auf kleinerem Raum. So haben Sie freie Hand bei der Küchenplanung.

Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem ThermiC°Air in unseren Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



ThermiC°Air Heißluftsystem

Durch das Heißluftsystem ThermiC°Air wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



MaxiTray™ Backblech

Mit dem MaxiTray™ gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das MaxiTray™ ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

FloodLight™ Beleuchtung

Die Beleuchtung ist an der Decke des Backofeninnenraumes blendfrei schräg nach hinten positioniert, sorgt somit für eine optimale Ausleuchtung des Backofens und setzt Ihr Gargut perfekt in Szene.

SoftMotion™ – Soft-Einzug

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.

OptiFlex™ Einhängegitter mit PerfektEntry

Die OptiFlex™ Einhängegitter bieten höchste Flexibilität bei der Wahl der Einschubebenen. Durch die spezielle Montagetechnik der FlexiRunners™ sind die Führungsschienen der Einhängegitter weiterhin nutzbar. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche und Roste. PerfektEntry für mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™

Die neueste Generation von AEG Back- und Vollauszügen bietet komfortabelstes Be- und Entladen. Die einfach zu montierenden Auszüge sind sowohl in Standardausführung als auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

Garen auf zwei Ebenen gleichzeitig

Die Kompakt-Backöfen ermöglichen das Arbeiten auf bis zu zwei Ebenen gleichzeitig.



Pyroluxe® Plus – Selbstreinigungssystem

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.



Kompakt-Einbaugeräte

ProCombi Multi-Dampfgarer
Profiköche arbeiten oft mit einer Kombination aus Dampf und Heißluft und erzielen damit Spitzenergebnisse. Bei AEG nennen wir dieses Verfahren Intervallgaren, eine Disziplin die unser ProCombi Multi-Dampfgarer ebenso in Perfektion meistert wie reines Dampfgaren oder klassischen Backofenbetrieb – ein wahres 3-in-1 Multi-Talent eben.

Dampfgaren – Genuss mit heißem Nebel

Eine alte Garmethode aus Asien, die auch bei uns zunehmend beliebt ist, ist das Dampfgaren. Sie werden begeistert sein, wie Dampf die Qualität Ihrer Speisen erhöht und wie einfach damit äußerst schmackhafte und gesunde Speisen gelingen! Selbst aufgewärmte Speisen haben mehr Geschmack, weil der Dampf ein Austrocknen verhindert. Für echte Genießer und alle, die Wert auf gesundes Essen legen.



IsoFront® Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit IsoFront® Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.



Kerntemperatursensor

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z. B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntemperatursensors ermöglicht.



Edelstahl ohne Fingerspuren

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kompakt-Backofen zu jeder Zeit.



Mikrowellenfunktion

Perfekt für die schnelle Zubereitung. Die Mikrowelle mit Grill KR 8403101 M eignet sich ideal zum Auftauen, Aufwärmen oder schnellem Erhitzen. Für alle, die noch mehr Funktionalität wünschen, ist der Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion KM 8403101 M die ideale Wahl. Neben der integrierten Mikrowelle bietet er mit seinen weiteren 18 Beheizungsarten eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten.



Kompakt-Einbaugeräte



Perfekte Linienführung

Die Kompaktgeräte von AEG sind mit der gleichen Blendenhöhe ausgestattet, wie die 60 cm großen Einbaubacköfen. Dadurch ist eine perfekte horizontale Kombination von „groß“ und „klein“ gewährleistet. Der einheitlich groß dimensionierte Blendenausschnitt sorgt dafür, dass selbst eine vertikale Kombination der Kompaktgeräte untereinander oder mit einem 60 cm Einbaubackofen eine perfektes Bild ergibt.



PROSIGHT Plus

Komfortable Bedienung mit Volltextanzeige und Touch Control-Berührungssensoren.

- 25 Sprachen Text-Display
- Automatik-Rezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Lieblingsrezept
- Elektronikuhr integriert
- Timer-Funktionen
- Garzeitmesser
- Set + Go
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturvorschlag
- Anzeige der Ist-Temperatur
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Zeitverlängerung
- Akustisches Signal für Kochergebnis prüfen
- Heat + Hold
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tastenverriegelung
- Kindersicherung
- Schnellzugriff auf Kurzzeitwecker
- Garraumbeleuchtung separat schaltbar
- Hauptschalter für Backofen

Kompakt-Einbaugeräte

Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	KS 8404101 M	KE 8404101 M / KP 8404001 M	KM 8403101 M
Sous Vide	Zum Garen vakuumierter Speisen in Dampf			
VITAL-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●		
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe			
INTERVALL PLUS-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Eierstich, Flan, Puddings und saftige Aufläufe	●		
INTERVALL-Dampfgaren	Zum Backen und Braten auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Brot, Brötchen, Kasseler, Fleisch, Fisch	●		
ÖKO Dampf	Wie VITAL-Dampfgaren; empfohlen für mittlere Mengen an Gargut; spart Energie	●		
Feuchte Heißluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●		
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●	●	●
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●	●	●
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt			
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	●
ÖKO Braten	Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum Gratinieren und Überbacken	●	●	●
Mikrowellenfunktion	Zum schnellen Auftauen, Erwärmen oder Erhitzen von Speisen			●

● = integrierte Beheizungsarten

Kompakt-Einbaugeräte

KS 8404101 M

ProCombi Multi-Dampfgarer / ProSight Plus



NEU



Ausstattung:

- 3-in-1-Funktion: Backofen, Dampfgarer oder beides in Kombination
- SoftMotion™-Soft-Einzug
- 43 l Garraum
- MaxiTray™ Backblech
- OptiFlex™ Einhängegitter mit PerfektEntry
- ThermiC°Air Heißluftsystem
- FloodLight™ Beleuchtung
- MaxiView Fenster
- ProSight Plus
 - Touch Control
 - Multi-Funktionsdisplay mit Klartext
 - Elektronikuhr integriert
 - 100 Automatik-Rezepte
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- IsoFront® Plus
- Kühlgebläse
- Reinigungsprogramm
- Kindersicherung

- 24 Beheizungsarten (siehe ausführliche Beschreibung auf Seite 15)
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Edelstahl-Garbehältereset
- 1 Kerntemperatursensor
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für ProCombi Multi-Dampfgarer (1 Paar) (siehe Seite 150)

Anschlusswert:

3,0 kW für Anschluss an 230 V ~

KT 8403101 M

Solo-Dampfgarer



Ausstattung:

- SoftMotion™-Soft-Einzug
- 46 l Garraum
- OptiFlex™ Einhängegitter mit PerfektEntry
- FloodLight™ Beleuchtung
- MaxiView Fenster
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Multi-Funktionsdisplay mit Klartext
- Elektronikuhr integriert
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- 28 Automatik-Rezepte
- Garzeitmesser
- Lieblingsrezept
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- IsoFront® Plus
- Kühlgebläse
- Reinigungsprogramm
- Kindersicherung
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen, separat schaltbar

Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1 Edelstahl-Garbehältereset
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für ProCombi Multi-Dampfgarer (1 Paar) (siehe Seite 150)

Anschlusswert:

1,4 kW für Anschluss an 230 V ~

KS8404101M	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 944 066 195	
SP € 1.999,-	

KT8403101M	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 944 066 193	
SP € 1.799,-	

KP 8404001 M

Multifunktionsbackofen mit Pyrolyse / ProSight Plus



NEU



Ausstattung:

- Pyrolyse®Plus – Selbstreinigungssystem, 3-stufig
- Pyrolyse®Plus Erinnerungsfunktion
- SoftMotion™-Soft-Einzug
- 43 l Garraum
- MaxiTray™ Backblech
- OptiFlex™ Einhängegitter mit PerfektEntry
- ThermiC°Air Heißluftsystem
- FloodLight™ Beleuchtung
- MaxiView Fenster
- ProSight Plus
 - Touch Control
 - Multi-Funktionsdisplay mit Klartext
 - Elektronikuhr integriert
 - 90 Automatik-Rezepte
 - Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- IsoFront® Top
- Kühlgebläse
- Kindersicherung

- 19 Beheizungsarten (siehe ausführliche Beschreibung auf Seite 15)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Kerntemperatursensor
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (Super Clean) Vollauszug (1 Paar)
- FlexiRunners™ (Super Clean) Backauszug (1 Paar) (siehe Seite 148)

Anschlusswert:

3,0 kW für Anschluss an 230 V ~

KE 8404101 M

Multifunktionsbackofen / ProSight Plus



Ausstattung:

- SoftMotion™-Soft-Einzug
- 43 l Garraum
- MaxiTray™ Backblech
- OptiFlex™ Einhängegitter mit PerfektEntry
- ThermiC°Air Heißluftsystem
- FloodLight™ Beleuchtung
- MaxiView Fenster
- ProSight Plus
 - Touch Control
 - Multi-Funktionsdisplay mit Klartext
 - Elektronikuhr integriert
 - 90 Automatik-Rezepte
 - Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- IsoFront® Top
- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- 19 Beheizungsarten (siehe ausführliche Beschreibung auf Seite 15)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Kerntemperatursensor
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (Super Clean) Vollauszug (1 Paar)
- FlexiRunners™ (Super Clean) Backauszug (1 Paar) (siehe Seite 148)

Anschlusswert:

3,0 kW für Anschluss an 230 V ~

KP8404001M	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 944 066 142	
SP € 1.449,-	

KE8404101M	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 944 066 190	
SP € 1.249,-	

Kompakt-Einbaugeräte

KR 8403101 M
 Mikrowelle mit Grill
**Ausstattung:**

- 46 l Garraum
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensor
- Multi-Funktionsdisplay mit Klartext
- Elektronikuhr integriert
- Temperaturvorschlag
- 28 Automatik-Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- IsoFront® Plus
- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Mikrowellenleistung 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W

Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

2,0 kW für Anschluss an 230 V ~

KM 8403101 M
 Multifunktionsbackofen mit Mikrowelle / ProSight Plus
**Ausstattung:**

- 3-in-1-Funktion: Backofen, Mikrowelle oder beides in Kombination
- 43 l Garraum
- ThermiC°Air Heißluftsystem
- ProSight Plus
 - Touch Control
 - Multi-Funktionsdisplay mit Klartext
 - Elektronikuhr integriert
 - 90 Automatik-Rezepte
 - 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- IsoFront® Plus
- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- 19 Beheizungsarten (siehe ausführliche Beschreibung auf Seite 15)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 25 W

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

3,0 kW für Anschluss an 230 V ~

KR8403101M PNC 944 066 188	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.399,-	

KM8403101M PNC 944 066 186	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.449,-	

PE 4571-M

Einbau-Kaffeevollautomat



Ausstattung:

- Klartext-Display mit Elektronikuhr
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensor
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (220 g)
- Einfüllöffnung für gemahlene Kaffeebohnen
- Von vorne entnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 30, 60 oder 120 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar
- 1,5 m Anschlusskabel

Zubehör:

- Thermoskanne
- Milchbehälter
- Kaffeelot
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades

Anschlusswert:

1,35 kW für Anschluss an 230 V ~

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Wärmeschublade

KD 91404 M

Wärmeschublade



Ausstattung:

- SoftTip-Türmechanismus
- Teleskopschublade
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmstufe 60 °C
- Warmhaltestufe
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

KD91404M
PNC 947 006 024
SP € 799,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE


Kompaktgeräte Maßbilder

KS 8404101 M/KT 8403101/
KP 8404001 M/KE 8404101 M/
KR 8403101 M/KM 8403101 M


PE 4571-M

KD 91404 M


PSGBOV130D000008

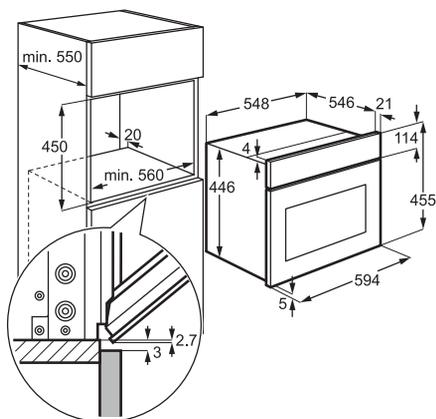


PSGBCM130D000002

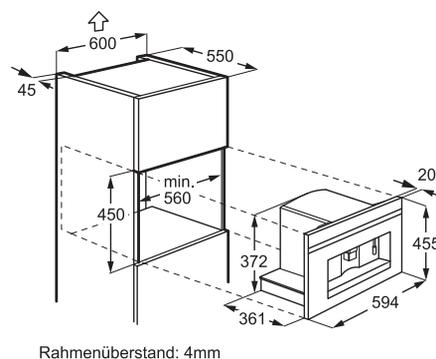

PSGBOV130D000009

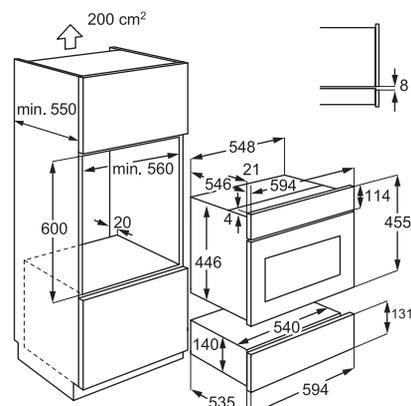

KOMBINATION MIT KOMPAKTGERÄT UND GROSSEM BACKOFEN
AUFLAGEWINKEL-SET (über Kundendienst erhältlich. E-Nr. 315 683 900)

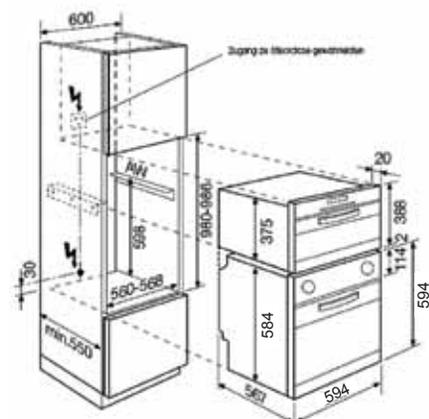



Kochen

Einbaubacköfen

ProCombi (Plus) Multi-Dampfgarer	29
Einbaubacköfen mit Pyrolyse	30
Einbaubacköfen ohne Pyrolyse	31
Wärmeschublade	32
Maßbilder	33

MaxiKlasse™ Backöfen



MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraum bieten die Backöfen der MaxiKlasse™-Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.

Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem ThermiC°Air in unseren neuen Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



ThermiC°Air Heißluftsystem

Durch das Heißluftsystem ThermiC°Air wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



MaxiTray™ Backblech

Mit dem MaxiTray™ gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das MaxiTray™ ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

SoftMotion™ – Soft-Einzug

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.

OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry

Die OptiFlex™ Eihängegitter bieten höchste Flexibilität bei der Wahl der Einschubebenen. Durch die spezielle Montagetechnik der FlexiRunners™ sind die Führungsschienen der Eihängegitter weiterhin nutzbar. Bei Einsatz der maximal möglichen Anzahl von vier Auszugspaaren stehen somit neun Ebenen zur Auswahl. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Eihängegitter müheloses Einschieben der Bleche und Roste. PerfektEntry für mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die neueste Generation von AEG Back- und Vollauszügen bietet komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

MaxiView Fenster

Durch den optimierten Einblick in den Garraum haben Sie den Garvorgang immer perfekt unter Kontrolle.

Versenkknebel mit Edelstahlkappen

Eine Vielzahl unserer Backöfen ist mit Versenkknebeln ausgestattet. Damit sich die Knebel im versenkten Zustand optimal in die Bedienblende einfügen, haben wir einige Modelle mit Edelstahlkappen versehen.

FloodLight™ Beleuchtung

Die Beleuchtung ist an der Decke des Backofeninnenraumes blendfrei schräg nach hinten positioniert, sorgt somit für eine optimale Ausleuchtung des Backofens und setzt Ihr Gargut perfekt in Szene.



Pyroluxe®Plus – Selbstreinigungssystem

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.



IsoFront®Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit IsoFront® Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen. Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit Longclean-Emaille-Beschichtung.



Kerntemperatursensor

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z. B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntemperatursensors ermöglicht.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.



MaxiKlasse™ Backöfen

Bedienkomfort im Überblick



PROSIGHT Plus

Komfortable Bedienung mit Volltextanzeige und Touch Control-Berührungssensoren.

Ausstattung wie OptiSight, jedoch zusätzlich:

- 25 Sprachen Text-Display
- Automatik-Rezepte (Anzahl modellabhängig)
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Heat + Hold
- Garzeitmesser
- Set + Go
- Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Lieblingsrezept
- Kerntemperaturanzeige
- Zeitverlängerung
- Akustisches Signal für Kochergebnis prüfen
- Tastenverriegelung
- Hauptschalter für Backofen



OPTISIGHT

Übersichtlich durch eine gelungene Bedienphilosophie.

Ausstattung wie UniSight,

jedoch zusätzlich:

- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturvorschlag
- Anzeige der Ist-Temperatur
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Kindersicherung
- Elektronische Türverriegelung (nur bei Geräten mit Pyroluxe® Plus)
- Schnellzugriff auf Kurzzeitwecker
- Garraumbeleuchtung separat schaltbar



UNISIGHT™

- Interaktive LED-Anzeige
- Elektronikuhr integriert
- Timer-Funktionen

ProCombi Plus Multi-Dampfgarer

ProCombi Plus – für das ultimative Geschmackserlebnis
Mit dem innovativem Feuchtigkeitssensor sorgt der Multi-Dampfgarer ProCombi Plus dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Innovative Technologie macht's möglich: Geschmack, Beschaffenheit und Farbe sind immer perfekt – ganz gleich, ob Sie Fleisch braten, Gemüse dämpfen, Soufflés backen oder köstliche Speisen im Sous-Vide-Verfahren kreieren.



Feuchtigkeitssensor
Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



Herausnehmbarer Wasserbehälter
Ergonomisch und einfach zu handhaben. Der Wasserbehälter des Dampfgarers lässt sich mit einem einfachen Handgriff herausnehmen. Füllen Sie den Behälter mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder an die vorgegebene Stelle und er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



Feuchtgaren
Einzigartige Kombination aus schonendem Dampf und klassischer Heißluft. Ob nährstoffreiche Fischgerichte, herrlich saftige Braten oder leckerer Kuchen: Unser innovativer ProCombi Plus bietet für jede Anforderung das richtige Programm. Passend für jedes Gericht können Sie aus drei unterschiedlichen Intensitätsstufen wählen.

Feuchtgaren (hoher Feuchtigkeitsgehalt)
Für Speisen, die für ein perfektes Gelingen, viel Feuchtigkeit benötigen. Perfekt zum Stocken und Poschieren z.B. für Flans und Terrinen.

Feuchtgaren (mittlerer Feuchtigkeitsgehalt)
Der perfekte Ausgleich zum Kochen oder Aufwärmen. Ideal für Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, z.B. frische und tiefgekühlte Speisen.

Feuchtgaren (niedriger Feuchtigkeitsgehalt)
Gerichte bleiben herrlich saftig. Perfekte Dampfmenge, um die natürliche Feuchtigkeit von herkömmlich gebackenen oder gebratenen Speisen zu erhalten.



Vital-Dampfgaren (100% Dampf)
Die Temperatur kann, je nach Rezept und Anwendung, stufenlos von 50°C–96°C variiert werden. Besonders für das Garen von Gemüse, Beilagen und Fisch, aber auch Obst geeignet.



Konventionelle Zubereitung – Herkömmliche Hitze für die klassische Kruste
Reine Hitze ohne Dampf – für höchste Bräune beim Backen, Braten oder Grillen.

Dampfreinigung
Die Dampfreinigungsprogramme ermöglichen es, Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert Sie, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Im Reinigungsmenü können Sie zwischen Dampfreinigung und Dampfreinigung Plus wählen. Der Backofen leitet Sie durch jedes der beiden Programme.



ProCombi Multi-Dampfgarer/ Sous Vide Dampfgaren

Die sanfte Kraft des Dampfes

Profiköche arbeiten oft mit einer Kombination aus Dampf und Heißluft. Diese Kombination ermöglicht beste Garergebnisse in Form von zartem, saftigem Gargut innen und einer knusprigen Kruste außen. Darüber hinaus spart diese Zubereitungsart auch noch Zeit.

VITAL-Dampfgaren

Die Temperatur kann, je nach Rezept und Anwendung, stufenlos von 50°C–96°C variiert werden. Besonders für das Garen von Gemüse, Beilagen und Fisch aber auch Obst geeignet.

INTERVALL-Dampfgaren

Einzigartige Kombination von schonendem Dampf und klassischer Heißluft im Wechsel.

Besonders geeignet für das Zubereiten von perfekten Braten. Das Fleisch wird außen kross und innen saftig und zart. Auch selbstgebackenes Brot und Brötchen schmecken wie frisch vom Bäcker.

INTERVALL PLUS-Dampfgaren

Einzigartige Kombination von schonendem Dampf (50%) und klassischer Heißluft (50%) im Wechsel.

Besonders geeignet für Speisen, die noch mehr Feuchtigkeit benötigen, wie z.B. Terrinen, Soufflés, etc.

ÖKO Dampf

Diese Funktion eignet sich, wie VITAL-Dampfgaren, besonders für Gemüse, Beilagen und Fisch und ist für mittlere Beladungsmengen optimiert. Darüber hinaus sparen Sie noch Energie.

Feuchte Heißluft

Einzigartige Kombination von Ventilator und Ringheizkörper ohne Backraumventilation. Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene.

Mit dem AEG ProCombi Multi-Dampfgarer ist diese Kombination, die wir INTERVALL-Dampfgaren nennen, als Modell in Standardabmessungen und als Kompaktmodell erhältlich. Selbstverständlich verfügt der ProCombi Multi-Dampfgarer auch über alle konventionellen Beheizungsarten für Niedertemperaturgaren, Grillen und Backen.

Aufwärmprogramm (Regenerieren)

Die Wirkung des Dampfes erwärmt die Speisen schonend. So behalten diese ihr appetitliches Aussehen.

KOMBI-Dampfgaren

Speziell für das Garen kompletter Gerichte in einem Arbeitsgang. Hierbei wird zunächst „konventionell“ mit Heißluft das Fleisch angebraten. Anschließend kommen Beilagen und Gemüse dazu und werden mit VITAL-Dampfgaren gegart. So wird am Ende das komplette Menü gleichzeitig fertig.

Sous Vide – Die neue Generation des Dampfgarens

Mit der neuen speziellen Ofenfunktion Sous Vide ist zum Garen der vakuumierten Speisen kein weiteres zusätzliches Gerät notwendig. Zu den vielfältigen Beheizungsarten (siehe S. 27) bildet der neue ProCombi Sous Vide Multi-Dampfgarer auch diese neue Art zu kochen ab.




Modellbezeichnung bei Backöfen

AEG hat bei seinen Backöfen den Modellnummern-Typenschlüssel „sprechend“ und leicht verständlich gestaltet.

Somit sind ohne Schwierigkeiten die Ausstattungsdetails sowie die Einbaugegebenheiten schnell zu erkennen.

Den Backofen BS 8354801 M haben wir als Beispiel hier einmal aufgeschlüsselt:

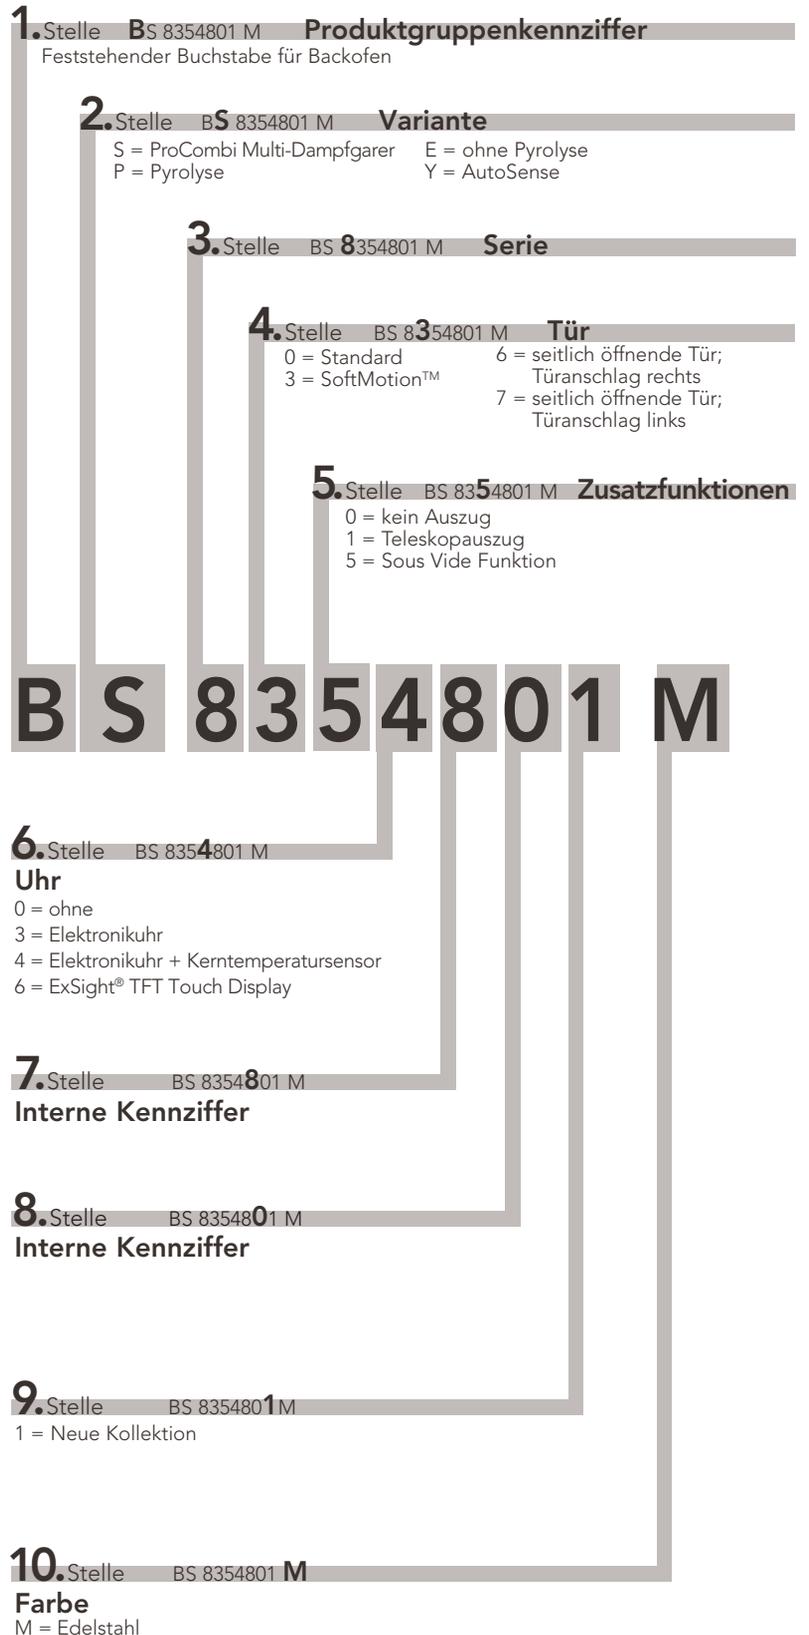

Beheizungsarten

ProCombi Multi-Dampfgarer

Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	BS 8354801 M	BS 8304101 M	BS 7304101 M
Sous Vide	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●		
VITAL-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●		
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●		
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●		
INTERVALL PLUS-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Eierstich, Flan, Puddings und saftige Aufläufe		●	●
INTERVALL-Dampfgaren	Zum Backen und Braten auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Brot, Brötchen, Kasseler, Fleisch, Fisch		●	●
ÖKO Dampf	Wie VITAL-Dampfgaren; empfohlen für mittlere Mengen an Gargut; spart Energie		●	●
Feuchte Heißluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●	●	
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuittorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuittorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●	●	
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●	●	
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt	●		
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	
ÖKO Braten	Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum Gratinieren und Überbacken		●	●

● = integrierte Beheizungsarten

Beheizungsarten

Einbaubacköfen

Beheizungsart	BE 7... BP 7...	BP 5...	BE 4...
Sous Vide			
VITAL-Dampfgaren			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel			
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig			
INTERVALL PLUS-Dampfgaren			
INTERVALL- Dampfgaren			
ÖKO Dampf			
Feuchte Heißluft			
Regenerieren			
Heißluft mit Ringheizkörper	●	●	●
Pizzastufe	●	●	●
Ober-/Unterhitze	●	●	●
Heißluftgrillen	●	●	●
Grillstufe 1	●	●	●
Grillstufe 2	●	●	●
Warmhalten	●		
Auftauen	●	●	●
Separate Unterhitze	●	●	●
Bio-Garen	●		
Tiefkühlgerichte	●		
Gärstufe			
Brotbackstufe			
Gratinieren			
Einkochen			
Dörren			
Joghurt Funktion			
Teller wärmen			
ÖKO Braten	●		

● = integrierte Beheizungsarten

ProCombi Plus Multi-Dampfgarer / ProCombi Multi-Dampfgarer

COMPETENCE BS 8354801 M

ProCombi Plus Multi-Dampfgarer mit Sous Vide / ProSight Plus



COMPETENCE BS 8304101 M

Multi-Dampfgarer / ProSight Plus



Ausstattung:

- Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
- SoftMotion™-Soft-Einzug
- MaxiKlasse™
 - Extra großer Garraum (71 Liter)
 - MaxiTray™ Backblech
 - OptiFlex™ Einhängegitter mit PerfektEntry
 - ThermiC°Air Heißluftsystem
 - FloodLight™ Beleuchtung
 - MaxiView Fenster
- ProSight Plus
 - Touch Control
 - Multi-Funktionsdisplay mit Klartext
 - Elektronikuhr integriert
 - 85 Automatik-Rezepte
 - VarioGuide
 - Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- IsoFront® Plus
- Kühlgebläse
- Reinigungsprogramm
- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebene
- 30 Sprachen
- 25 Beheizungsarten (siehe Seite 27)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Zubehör:

- 2 Backbleche
- 1 Fettpfanne
- 2 Back-/Brat- und Grillroste
- Edelstahl-Garbehälterset
- 1 Patisserieblech
- 1 Kerntemperatursensor
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (siehe Seite 150)

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V ~



Ausstattung:

- SoftMotion™-Soft-Einzug
- MaxiKlasse™
 - Extra großer Garraum (70 Liter)
 - MaxiTray™ Backblech
 - OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry
 - ThermiC°Air Heißluftsystem
 - FloodLight™ Beleuchtung
 - MaxiView Fenster
- ProSight Plus
 - Touch Control
 - Multi-Funktionsdisplay
 - Elektronikuhr integriert
 - 100 Automatik-Rezepte
 - Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
 - Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- IsoFront® Plus
- Kühlgebläse
- Reinigungsprogramm
- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen
- 25 Sprachen
- 24 Beheizungsarten (siehe ausführliche Beschreibung auf Seite 27)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Wasserbehälter 0,8 l
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Zubehör:

- 2 Backbleche
- 1 Fettpfanne
- 2 Back-/Brat- und Grillroste
- Edelstahl-Garbehälterset
- 1 Quick-Reinigungsschwamm
- 1 Dampfrosette
- 1 Kerntemperatursensor
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für ProCombi Multi-Dampfgarer (siehe Seite 150)

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V ~

BS8354801M

PNC 944 187 250

SP € 2.899,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

BS8304101M

PNC 944 187 294

SP € 2.649,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

ProCombi Multi-Dampfgarer / Einbaubacköfen mit Pyrolyse

COMPETENCE BS 7304101 M Multi-Dampfgarer / ProSight



COMPETENCE BP 7004101 M ProSight



Ausstattung:

- SoftMotion™-Soft-Einzug
- MaxiKlasse™
 - Extra großer Garraum (70 Liter)
 - MaxiTray™ Backblech
 - OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry
 - ThermiC°Air Heißluftsystem
 - FloodLight™ Beleuchtung
 - MaxiView Fenster
- ProSight
 - Touch Control
 - Elektronikuhr integriert
 - 25 Automatik-Rezepte
 - Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- IsoFront® Plus
- Kühlgebläse
- Reinigungsprogramm
- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen

- 17 Beheizungsarten (siehe ausführliche Beschreibung auf Seite 27)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Wasserbehälter 0,8 l
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 2 Back-/Brat- und Grillroste
- Edelstahl-Garbehältersset
- 1 Quick-Reinigungsschwamm
- 1 Dampfrosette
- 1 Kerntemperatursensor
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für ProCombi Multi-Dampfgarer (siehe Seite 150)

Anschlusswert:

3,5 kW für Anschluss an 230 V ~



Ausstattung:

- Pyroluxe®Plus – Selbstreinigungssystem, 3-stufig
- Pyroluxe®Plus Erinnerungsfunktion
- MaxiKlasse™
 - Extra großer Garraum (71 Liter)
 - MaxiTray™ Backblech
 - OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry
 - ThermiC°Air Heißluftsystem
 - FloodLight™ Beleuchtung
 - MaxiView Fenster
- ProSight
 - Touch Control
 - Elektronikuhr integriert
 - 20 Programme
 - Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- IsoFront® Top
- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen

- 13 Beheizungsarten (siehe ausführliche Beschreibung auf Seite 28)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Universalblech
- 1 Kombirost
- 1 Kerntemperatursensor
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (Super Clean) Vollauszug
- FlexiRunners™ Backauszug (siehe Seite 148)

Anschlusswert:

3,5 kW für Anschluss an 230 V~

BS7304101M PNC 944 187 280 SP € 2.499,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

BP7004101M PNC 944 187 268 SP € 1.949,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

Einbaubackofen mit Pyrolyse / Einbaubacköfen ohne Pyrolyse

COMPETENCE BP 5003001 M OptiSight



COMPETENCE BE 7004101 M ProSight



Ausstattung:

- Pyrolyse®Plus – Selbstreinigungssystem, 2-stufig
- Pyrolyse®Plus Erinnerungsfunktion
- MaxiKlasse™
 - Extra großer Garraum (71 Liter)
 - MaxiTray™ Backblech
 - OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry
 - ThermiC°Air Heißluftsystem
 - FloodLight™ Beleuchtung
 - MaxiView Fenster
- OptiSight
 - Elektronikuhr integriert
 - Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Beleuchtete Funktionsanzeigen
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab

- IsoFront® Top
- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen
- 8 Beheizungsarten
 - Heißluft mit Ringheizkörper
 - Pizzastufe
 - Ober- und Unterhitze
 - Unterhitze getrennt schaltbar
 - Grillstufe 1
 - Grillstufe 2
 - Heißluftgrillen
 - Auftauen
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Universalblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (Super Clean) Vollauszug
- FlexiRunners™ Backauszug (siehe Seite 148)

Anschlusswert:

3,5 kW für Anschluss an 230 V~

BP5003001M PNC 944 185 884 SP € 1.699,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------



Ausstattung:

- MaxiKlasse™
 - Extra großer Garraum (71 Liter)
 - MaxiTray™ Backblech
 - OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry
 - ThermiC°Air Heißluftsystem
 - FloodLight™ Beleuchtung
 - MaxiView Fenster
- ProSight
 - Touch Control
 - Elektronikuhr integriert
 - 20 Programme
 - Beheizungsarten mit Kerntemperatursensor
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Leichtreinigungstür und -ausstattung
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - Grillheizstab, abklappbar
- IsoFront® Top
- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen

- 12 Beheizungsarten
 - Heißluft mit Ringheizkörper
 - Pizzastufe
 - Ober- und Unterhitze
 - Unterhitze getrennt schaltbar
 - Grillstufe 1
 - Grillstufe 2
 - Heißluftgrillen
 - Tiefkühlgerichte
 - Auftauen
 - Warmhalten
 - Bio-Garen
 - ÖKO Braten
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Universalblech
- 1 Kombirost
- 1 Kerntemperatursensor
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (Super Clean) Vollauszug
- FlexiRunners™ Backauszug (siehe Seite 148)

Anschlusswert:

3,5 kW für Anschluss an 230 V~

BE7004101M PNC 944 187 261 SP € 1.599,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

Einbaubacköfen ohne Pyrolyse / Wärmeschublade

COMPETENCE BE 4003001 M

UniSight™ / Versenkknebel mit Edelstahlkappen



Ausstattung:

- MaxiKlasse™
 - Extra großer Garraum (71 Liter)
 - MaxiTray™ Backblech
 - OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry
 - ThermiC°Air Heißluftsystem
 - FloodLight™ Beleuchtung
 - MaxiView Fenster
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- Beleuchtete Funktionsanzeigen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab, abklappbar
- IsoFront® Plus
- Kühlgebläse
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen

- 8 Beheizungsarten
 - Heißluft mit Ringheizkörper
 - Pizzastufe
 - Ober- und Unterhitze
 - Unterhitze getrennt schaltbar
 - Grillstufe 1
 - Grillstufe 2
 - Heißluftgrillen
 - Auftauen
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Universalblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (Super Clean) Vollauszug
- FlexiRunners™ Backauszug (siehe Seite 148)

Anschlusswert:

3,5 kW für Anschluss an 230 V~

KD 92903 E

Wärmeschublade, 29 cm



Ausstattung:

- Teleskopschublade
- Zum Einbau unter einen Backofen
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmstufe 60 °C
- Warmhaltstufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug

BE4003001M

PNC 944 185 882

SP € 1.249,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

KD92903E


PNC 947 727 175

SP € 849,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE


MaxiKlasse™-Reihe

PSGBOV130D000017

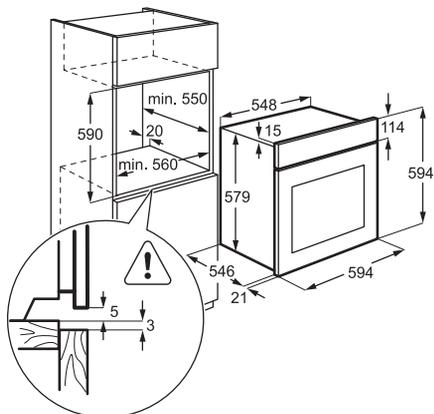

KD 92903

PSGBOV100D000009

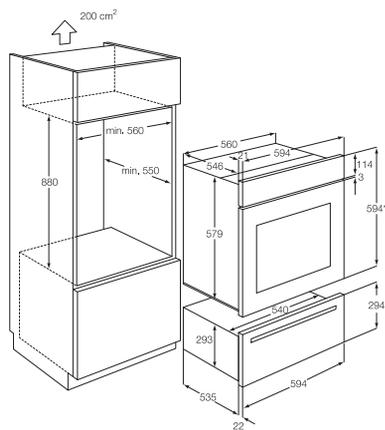



Kochen

Autark-Kochfelder

Autark-Kochfelder mit Induktionsbeheizung	39
Autark-Kochfelder	43
Chrystal Modulare System	46
Maßbilder	49-51

Autark-Kochfelder

Flexibles Kochvergnügen

Die MaxiSense®-Induktion erkennt die Topfgröße und -form automatisch. Pfannen, Töpfe und anderes Kochgeschirr kann in verschiedensten Größen auf den Kochzonen platziert werden. Sobald das Kreuz einer jeweiligen Kochzone bedeckt ist, wird der Topfboden erwärmt und die maximale Flexibilität dieser Induktion genutzt werden.



MaxiSense® Plus

Noch mehr Komfort beim Kochen bietet Ihnen das MaxiSense® Plus Kochfeld. Es hat die gleiche Funktionalität wie ein MaxiSense Kochfeld. Mit der neuen grafischen Anzeige der größten und kleinsten verwendbaren Topfgrößen werden die Kochergebnisse noch perfekter.



Bridge-Funktion

Per Tastendruck werden zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammengeschaltet und gemeinsam gesteuert. So können je nach Gericht die Kochzonen flexibel an Töpfe, Pfannen oder Bräter angepasst werden. Bei Bedarf sogar 2 Bräter parallel.

MaxiSense® Plancha Grillplatte

Als sinnvolle Ergänzung zur MaxiSense® Induktion haben wir die MaxiSense® Plancha Grillplatte entwickelt. Dies ist eine professionelle Grillplatte, die als „Brückenfunktion“ über 2 Kochzonen hinweg eine gleichmäßige Hitzeverteilung und damit perfekte Grillergebnisse sicherstellt.

Fusion Induktionswok

Ein weiteres professionelles Zubehör ist der Fusion Induktionswok für alle Induktionskochfelder mit 21 cm Durchmesser-Kochzonen oder größer. Dieser ermöglicht eine schnelle und konzentrierte Hitzeverteilung für perfektes Kochen mit dem Wok.

Power-Funktion

Durch Aktivierung der Power-Funktion erhält das Induktionskochfeld soviel Energie, dass große Mengen Flüssigkeit extrem schnell erhitzt werden können. So kocht z.B. 1 Liter kaltes Wasser nach ca. 2 Minuten.



MaxiSight™

Kochvergnügen mit maximalem Überblick. Egal, ob Sie eine oder mehrere Kochzonen mit unterschiedlichen Funktionen gleichzeitig nutzen, dank MaxiSight™ werden Sie niemals den Überblick verlieren. Das integrierte TFT-Display hält Sie mit sämtlichen Informationen auf dem Laufenden. Perfekte Kontrolle garantiert.



ProFrySensor

Ein MaxiSense®Plus Kochfeld mit ProFry-Sensor denkt beim Braten mit und gewährleistet immer konsistente Ergebnisse. Es stehen 3 vordefinierte Bratprogramme für die vordere, linke Kochzone zur Auswahl, die noch individuell gesteuert werden können. Die Temperatur wird automatisch erfasst und nachgeregelt – d.h. kein manuelles Nachregeln während des Bratens erforderlich. Und noch ein Highlight: sobald die Plancha-Grillplatte 2 Zonen abdeckt, wird sie automatisch erkannt und der ProFry-Sensor passt sich entsprechend an.



Autark-Kochfelder



Direct-Control

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden. Diese Steuerung ist mit dem IF Design Award 2008 ausgezeichnet worden.

Single-Control

Mit Hilfe einer verwechslungssicheren Zuordnung wird jede Kochzone unabhängig gesteuert. Die 7-Segmentanzeige zeigt auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

Elektronische Anzeigen

Die eingestellten Stufen werden gut ablesbar angezeigt.

„A“: Ankoch-Automatik.

„H“: Achtung! Kochzone ist noch heiß.

„F“: Ungeeignetes Geschirr, bzw. kein Topf auf der Kochzone.

Elektronische Automatik-kochstellen

Beim Einstellen einer Kochstufe mit Ankochautomatik schaltet die Kochzone für eine bestimmte Zeit auf die volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück.



Kindersicherung

Die Kindersicherung deaktiviert das Kochfeld, so dass dieses nicht funktionsfähig ist und dadurch eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen ist. Vor dem nächsten Kochvorgang muss die Kindersicherung deaktiviert werden.

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Wird eine der Kochzonen nach einer bestimmten Zeit nicht ausgeschaltet oder die Kochstufe nicht verändert, schaltet sich die entsprechende Kochzone automatisch aus. Die Zeit, nach der die Abschaltung erfolgt, variiert je nach eingestellter Kochstufe – je höher die Leistung, desto schneller erfolgt die Abschaltung.

Sicherheits-Hauptschalter

Mit dem Sicherheits-Hauptschalter wird das Autark-Kochfeld sowohl ein- als auch ausgeschaltet. Ein Tastendruck genügt und sämtliche Kochzonen werden deaktiviert.

Easy Installation

Keine separate Befestigung im Ausschnitt: ausschneiden – anschließen – einlegen – fertig.



Stop & Go

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.



Öko-Timer

Mit Restwärme Energie sparen – der Öko-Timer macht es möglich, indem er bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



CountUp Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



Dreikreis-Kochzone

Passend für die gängigsten Topfgrößen mit Durchmessern von 14,5, 17 und 21 cm.



Zweikreis-Kochzone „Espresso“

Neben dem normalen Durchmesser von 18 cm bietet die 10 cm Kochzone idealen Platz für das Butterpfännchen, den Milchtopf oder Platz für Espresso-Fans.



Induktions-Bräterzone

Bräterzonen, bisher bekannt bei den Strahlenheizkörpern, sind jetzt auch bei normaler Induktion verfügbar.



Intelligente Bedienung

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



OptiHeat Control

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



OffSound Control

Über diese Funktion können Sie alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.



Schutzboden


Durch den Einsatz des Schutzbodens ergeben sich Planungsfreiheiten für den Küchenplaner. Gleichzeitig wird damit der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt. Die Planung einer Schublade unter einem autarken Kochfeld ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.



Modellbezeichnung bei Kochfeldern

AEG hat bei seinen Kochfeldern den Modellnummern-Typenschlüssel „sprechend“ und leicht verständlich gestaltet. Somit sind ohne Schwierigkeiten die Ausstattungsdetails sowie die Einbaugegebenheiten schnell zu erkennen.

Das **MaxiSense® Plus Kochfeld HKM 95513 X-B** haben wir als Beispiel hier einmal aufgeschlüsselt:

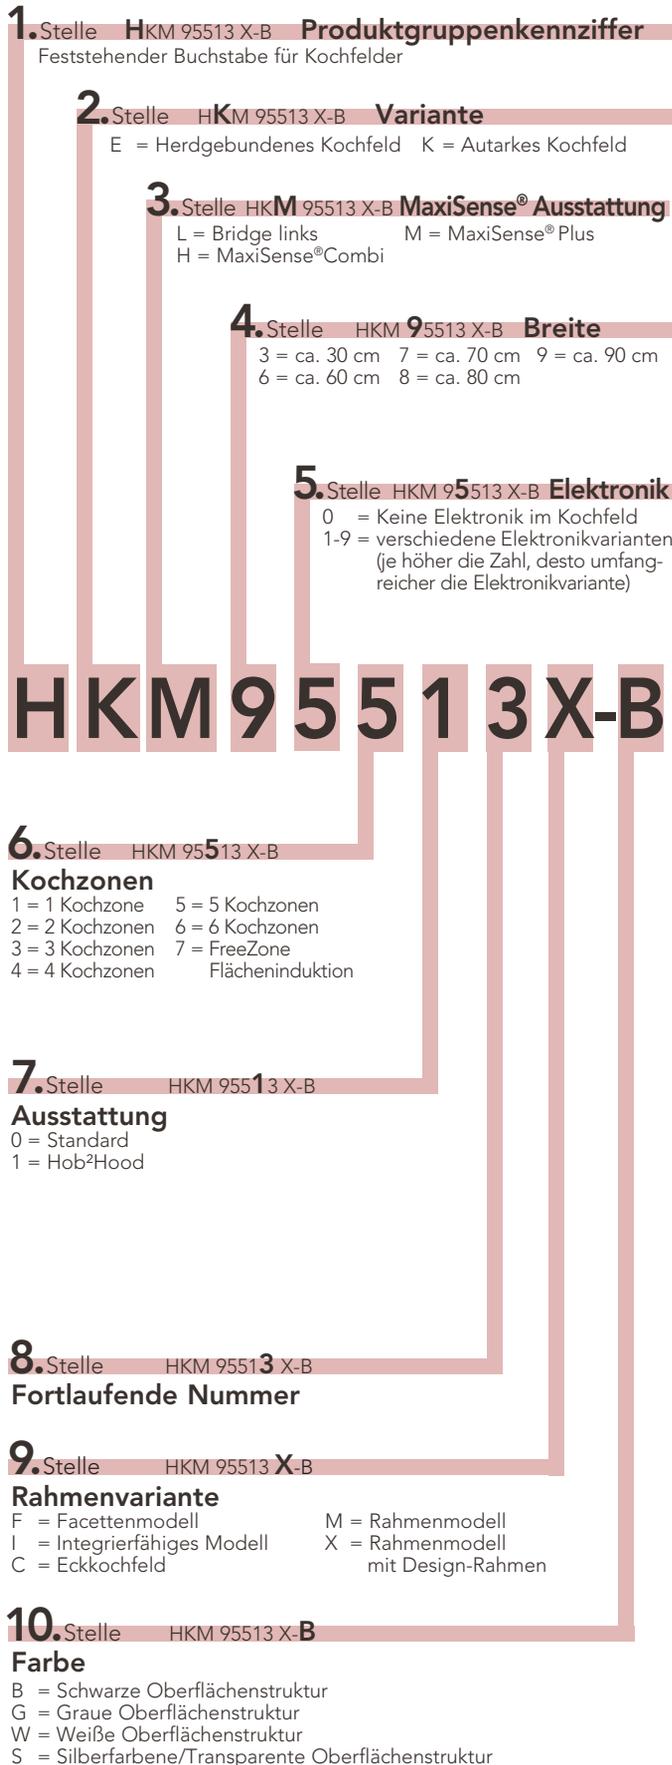

Das Kochfeld **HK 854420 X-B** haben wir als Beispiel hier einmal aufgeschlüsselt:



Autark-Kochfelder mit Induktion MaxiSense®

HKM 95513 X-B/I-B
5-fach Induktion mit Bridge-Funktion



NEU



HKM 89400 X-G/I-G
4-fach Induktion mit ProFrySensor




NEU



Ausstattung:

- Hob²Hood-Funktion
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Bridge-Funktion
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärme-anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung: 5 Induktions-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW) 1 Induktions-Kochzone Ø 28,0 cm, 2,8 kW (Powerstufe 3,7 kW)



HK 955423 I-B (vollintegrierbar)

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-8R9I
Bestellnummer 944 189 315
SP € 99,-



Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden.

Gesamtanschlusswert:
11,1 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

HKM95513X-B (Rahmen: Edelst.) PNC 949 597 054 SP € 2.269,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------

HKM95513I-B (vollintegrierbar) PNC 949 597 053 SP € 2.269,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------

Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Glasfarbe Dunkelgrau
- MaxiSight™ Bedienkonzept mit Direct-Control
- ProFry-Sensor für konstante Bratergebnisse
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärme-anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung: 4 Induktions-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



HKM 89400 I-G (vollintegrierbar)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-7R8I
Bestellnummer 944 189 314
SP € 92,-



HKM89400X-G (Rahmen: Edelst.) PNC 949 597 062 SP € 2.059,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------

HKM89400I-G (vollintegrierbar) PNC 949 597 061 SP € 2.059,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------

Maßbilder siehe Seite 49–51

Autark-Kochfelder mit Induktion MaxiSense®

HKL 85510 X-B/I-B

5-fach Induktion mit Direct-Control



Ausstattung:

- Hob²Hood-Funktion
- OptiFit Frame
- Direkt-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische
Automatikkochstellen
- MaxiBridge
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3stufige Restwärme-
anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
3 Induktions-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone
18 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 Induktions-Kochzone
14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
10,6 kW für Anschluss an
400 V, 3N~



HKL 85510 I-B
(vollintegrierbar)

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-8-9MF
Bestellnummer
902 979 522
SP € 99,-




HKL85510X-B (Rahmen: Edelst.) PNC 949 597 048 SP € 1.999,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	--

HKL85510I-B (vollintegrierbar) PNC 949 597 047 SP € 1.999,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	--

HK 854420 X-B/I-B


4-fach Induktion mit Paella-Kochzone
und Hob²Hood

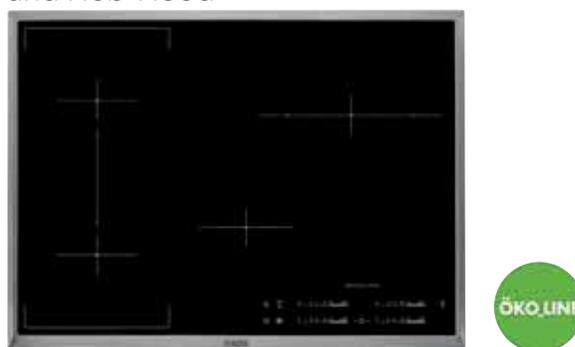

Ausstattung:

- Hob²Hood-Funktion
- OptiFit Frame
- Direkt-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- MaxiBridge
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3stufige Restwärme-
anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Induktions-Kochzone
„Paella“
Ø 18,0/28,0 cm,
1,8/2,8 kW
(Powerstufe 3,5/3,7 kW)
2 Induktions-Kochzonen
21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone
14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
9,9 kW für Anschluss an
400 V, 3N~



HK 854420 I-B
(vollintegrierbar)

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-8-9MF
Bestellnummer
902 979 522
SP € 99,-




HK854420X-B (Rahmen: Edelst.) PNC 949 595 323 SP € 1.899,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	--


HK854420I-B (vollintegrierbar) PNC 949 595 338 SP € 1.899,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	--

Autark-Kochfelder mit Induktion MaxiSense®

HK 854401 X-B/I-B
4-fach Induktion mit Hob²Hood

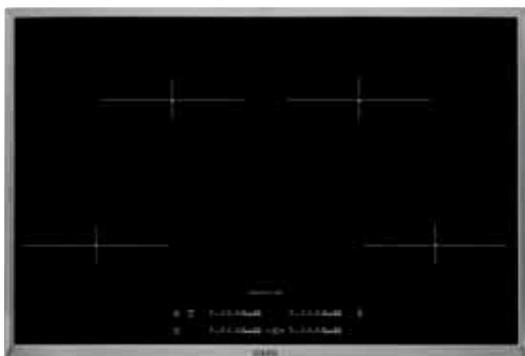

- Ausstattung:**
- Hob²Hood-Funktion
 - OptiFit Frame
 - Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
 - Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
 - 4 elektronische Automatikkochstellen
 - Power-Funktion für jede Kochzone
 - Topferkennung
 - Stop & Go-Funktion
 - Öko-Timer
 - CountUp Timer
 - Kurzzeitwecker
 - OptiHeat Control – 3stufige Restwärme-anzeige
 - OffSound Control
 - Kindersicherung
 - Verriegelungsfunktion
 - Leistungsabhängige Abschaltautomatik
 - Sicherheits-Hauptschalter
 - **Kochzonenbestückung:** 4 Induktions-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



HK 854401 I-B
(vollintegrierbar)

- Sonderzubehör:**
- Schutzboden PBOX-71R81
Bestellnummer 944 189 314
SP € 92,-



Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V

HK854401X-B (Rahmen: Edelst.) PNC 949 595 326 SP € 1.849,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

HK854401I-B (Facetten-Design) PNC 949 595 328 SP € 1.849,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

HKM 76400 X-B/I-B
4-fach Induktion mit Bridge-Funktion



- Ausstattung:**
- OptiFit Frame
 - Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
 - Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
 - 4 elektronische Automatikkochstellen
 - Power-Funktion für jede Kochzone
 - Topferkennung
 - Bridge-Funktion
 - Stop & Go-Funktion
 - Öko-Timer
 - CountUp Timer
 - Kurzzeitwecker
 - OptiHeat Control – 3stufige Restwärme-anzeige
 - OffSound Control
 - Kindersicherung
 - Verriegelungsfunktion
 - Leistungsabhängige Abschaltautomatik
 - Sicherheits-Hauptschalter
 - **Kochzonenbestückung:** 4 Induktions-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



HKM 76400 I-B
(vollintegrierbar)

- Sonderzubehör:**
- Schutzboden PBOX-71R81
Bestellnummer 944 189 314
SP € 92,-



Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

HKM76400X-B (Rahmen: Edelst.) PNC 949 597 060 SP € 1.899,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

HKM76400I-B (vollintegrierbar) PNC 949 597 059 SP € 1.899,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------------

Autark-Kochfelder mit Induktion MaxiSense®

HKM 65400 X-B/I-B

4-fach Induktion mit Bridge-Funktion



Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Bridge-Funktion
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärme-anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung: 4 Induktions-Kochzonen 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~



HKM 65400 I-B
(vollintegrierbar)

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR
Bestellnummer
944 189 313
SP € 92,-



HKM65400X-B
(Rahmen: Edelst.)
PNC 949 597 057
SP € 1.849,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

HKM65400I-B
(vollintegrierbar)
PNC 949 597 056
SP € 1.849,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

HKL 65410 X-B

4-fach Induktion mit Hob²Hood



Ausstattung:

- Hob²Hood-Funktion
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Bridge-Funktion
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärme-anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Kochzonenbestückung: 2 Induktions-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
1 Induktions-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR
Bestellnummer
944 189 313
SP € 92,-




HKL65410X-B
(Rahmen: Edelst.)
PNC 949 597 025
SP € 1.799,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

Autark-Kochfeld mit Induktion / Autark-Kochfeld

HK 654250 X-B/I-B

4-fach Induktion mit Direct-Control

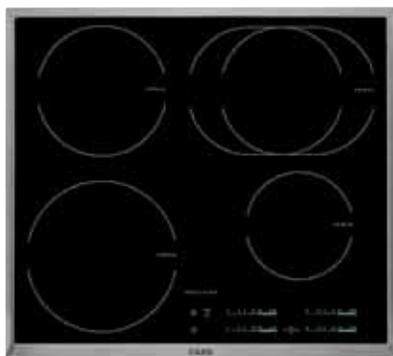

Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3stufige Restwärme-
anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Induktions-Mehrzweck-
kochzone
17 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 Induktions-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
1 Induktions-Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 Induktions-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~



HK 654250 I-B
(vollintegrierbar)

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR
Bestellnummer
944 189 313
SP € 92,-




HK654250X-B (Rahmen: Edelst.) PNC 949 595 001 SP € 1.879,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	--

HK654250I-B (vollintegrierbar) PNC 949 595 003 SP € 1.879,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	--

HK 854080 X-B

Profi-Dreikreis-Kochzone

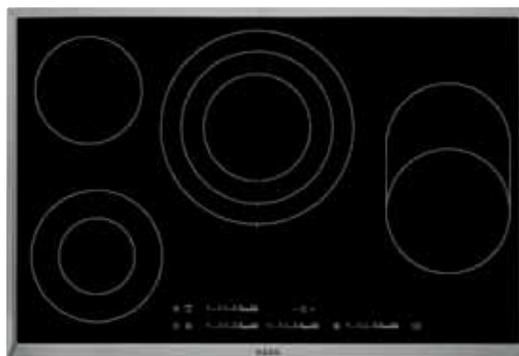

Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende
Kochzonen
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3stufige Restwärme-
anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Profi-Dreikreis-
Kochzone
Ø 14,5/21,0/27,0 cm,
1,05/1,95/2,7 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,2 kW
1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/18,0 cm,
0,7/1,7 kW
1 Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,8 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-8R9I
Bestellnummer
944 189 315
SP € 99,-




HK854080X-B (Rahmen: Edelst.) PNC 949 595 016 SP € 1.579,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	--

Maßbilder siehe Seite 49–51

Autark-Kochfelder

HK 834060 X-B Mehrzweck-Kochzone

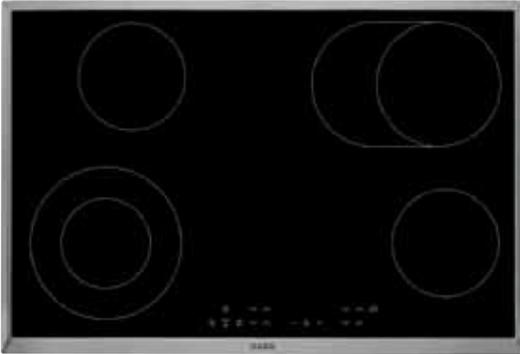

Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Single-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende
Kochzonen
- Stop & Go-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/21,0 cm,
0,75/2,2 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,0 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~


Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-8R9I
Bestellnummer
944 189 315
SP € 99,-



HK834060X-B (Rahmen: Edelt.) PNC 949 595 010	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.299,-	

HK 654070 X-B/F-B/I-B Direct-Control

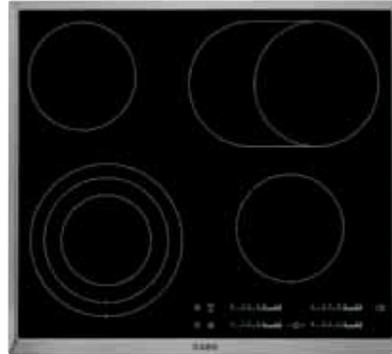

Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende
Kochzonen
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3stufige Restwärme-
anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,1 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~



HK 654070 F-B
(Facetten-Design)



HK 654070 I-B
(vollintegrierbar)

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR
Bestellnummer
944 189 313
SP € 92,-



HK654070X-B (Rahmen: Edelt.) PNC 949 595 011	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.369,-	


HK654070F-B (Facetten-Design) PNC 949 595 012	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.369,-	

HK654070I-B (vollintegrierbar) PNC 949 595 013	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.369,-	

Maßbilder siehe Seite 49–51

HG 795540 XBD

5-fach Gas auf Glas/Wok-Kochstelle

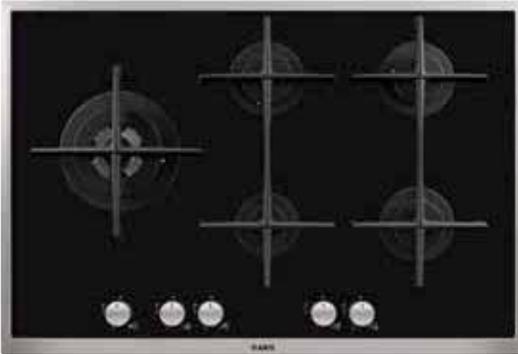

Ausstattung:

- 5 Gas-Kochstellen
- Griffsichere Schalter
- Abnehmbare Topfräger
- Elektrische Zündung
- Züandsicherung
- Thermosicherung
- **Kochstellenbestückung:**
 - 1 Wok-Kochstelle,
Ø 12,2 cm, 3,8 kW
 - 3 Normalbrenner,
Ø 7,0 cm, 1,9 kW
 - 1 Garbrenner,
Ø 5,4 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel
mit Schuko-Stecker,
Länge 1,1 m

■ Hinweis:

Werkseitige Einstellung:
Erdgas (EE) auf 20 mb

Flüssiggasdüsen 50 mb
im Lieferumfang
enthalten


Anschlusswert:

Gas 10,5 kW

HG795540XBD (Rahmen: Edelst.) PNC 949 630 368	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.029,-	

„CrystalLine Modular-System“ mit Induktion / mit Induktions Wok

HC 452400 EB 2-fach Induktion

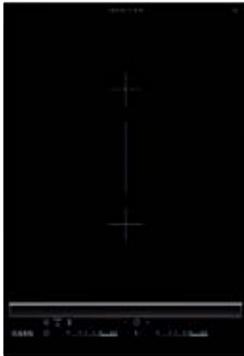

Ausstattung:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärme-anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
2 Induktions-Kochzonen
17,0 x 26,5cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

3,7 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

HC 451500 EB Induktions-Wok



Ausstattung:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
- Elektronische Automatikkochstelle
- Power-Funktion
- Topferkennung
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3stufige Restwärme-anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Wok-Kochzone
Ø 30,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

3,2 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Zubehör:

- 1 Wokpfanne



Im Lieferumfang
enthalten: Wok-Pfanne,
passend

HC452400EB (CrystalLine) PNC 941 560 804	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.349,-	

HC451500EB (CrystalLine) PNC 941 560 806	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 2.059,-	

Maßbilder siehe Seite 49–51

„CrystalLine Modular-System“

HC 452020 EB
Touch Control



Ausstattung:

- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische
Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende
Kochzonen
- Topferkennung
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3stufige Restwärme-
anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Kochzone
Ø 14,0 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:


3,5 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V~

HC452020EB (CrystalLine) PNC 941 560 803 SP € 929,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	--

„CrystalLine Modular-System“ Teppan Yaki

HC 652600 EB

Induktions-beheiztes Teppan Yaki

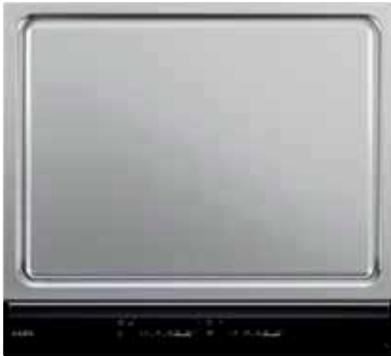

Ausstattung:

- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Temperaturanzeige für beide Kochzonen
- Temperaturregelung von 60 bis 220 Grad
- 2 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3 stufige Restwärme-anzeige
- OffSound Control
- Reinigungsfunktion
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

Grillfläche:

- 2 Heizzonen
- Breite 58 cm x Tiefe 52 cm
- Fettbedarf äußerst gering
- Gute Geschmack-ausbildung
- Kein zusätzliches Kochgeschirr
- Pflegeleichte Edelstahl-Grillfläche

Gesamtanschlusswert:

5,6 kW für Anschluss an 220-240 V~

HC 452600 EB

Induktions-beheiztes Teppan Yaki



Ausstattung:

- Direct Control Kochzonen-Ansteuerung
- Temperaturanzeige für beide Kochzonen
- Temperaturregelung von 60 bis 220 Grad
- 2 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3 stufige Restwärme-anzeige
- OffSound Control
- Reinigungsfunktion
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

Grillfläche:

- 2 Heizzonen
- Breite 36 cm x Tiefe 52 cm
- Fettbedarf äußerst gering
- Gute Geschmack-ausbildung
- Kein zusätzliches Kochgeschirr
- Pflegeleichte Edelstahl-Grillfläche

Gesamtanschlusswert:

2,8 kW für Anschluss an 220-240 V~

HC652600EB
(CrystalLine)
PNC 941 560 808

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

SP € 3.299,-

HC452600EB
(CrystalLine)
PNC 941 560 807


5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

SP € 2.799,-

Autark-Kochfelder Maßbilder


HKH 81700 I-B

PSGBHO140D002013

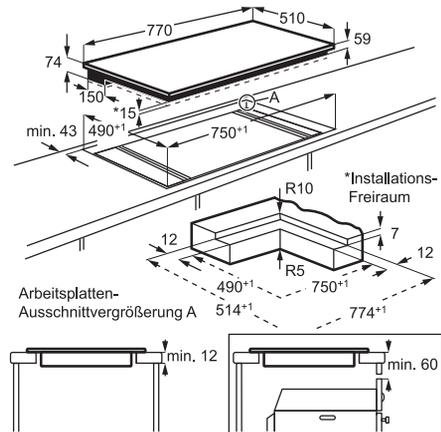


HKM 95513 X-B

PSGBHO130D000028

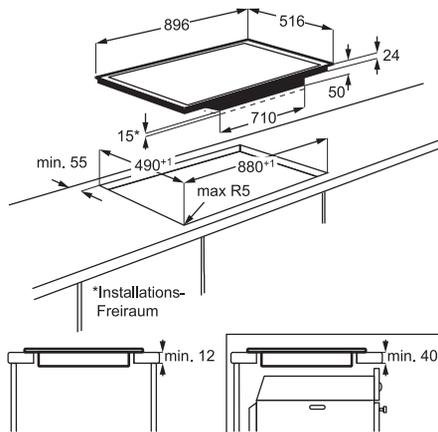


HKM 95513 I-B

PSGBHO130D000050

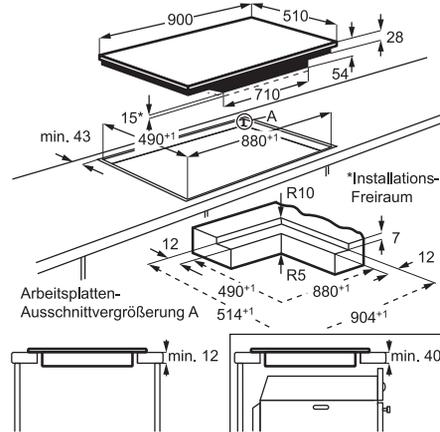


HK 854420 X-B / HKL 85510 X-B

PSGBHO130D000135

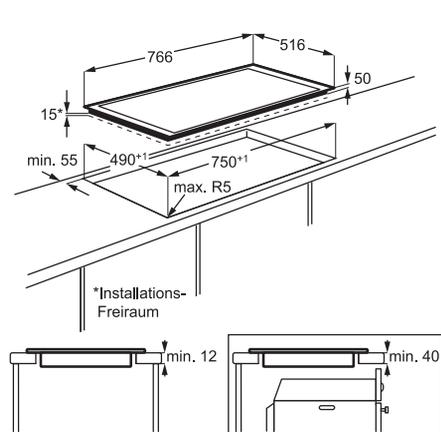


HK 854420 I-B / HKL 85510 I-B

PSGBHO130D000131

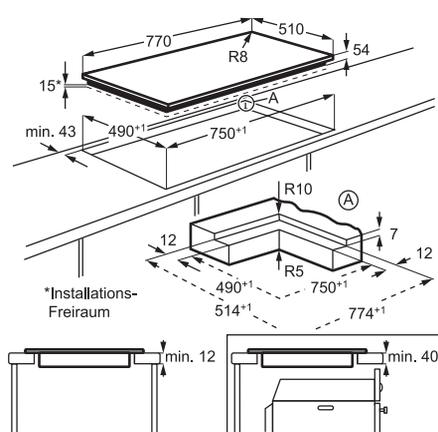


HKM 89400 X-G / HK 854401 X-B

PSGBHO130D000027

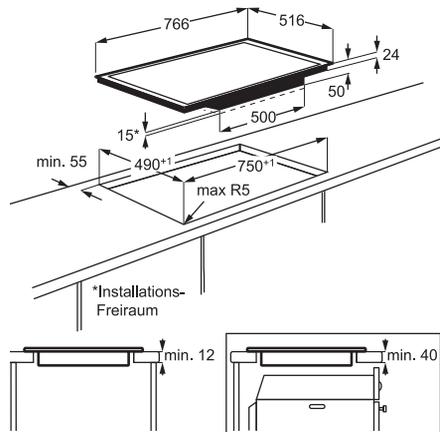


HKM 89400 I-G

PSGBHO130D000061

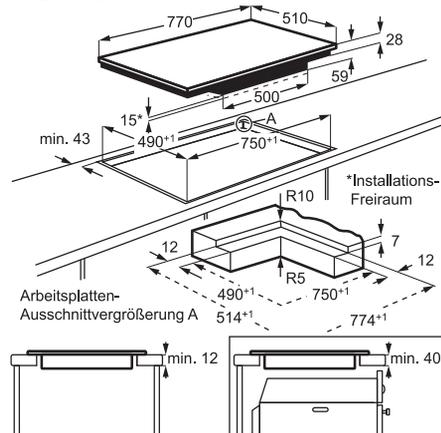

HK 854401 I-B


PSGBHO130D000049

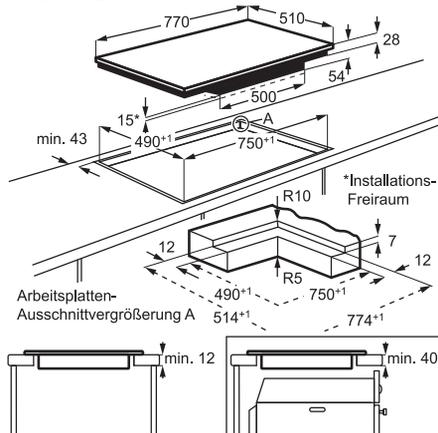

Autark-Kochfelder Maßbilder


HKM 76400 X-B

PSGBHO130D000025

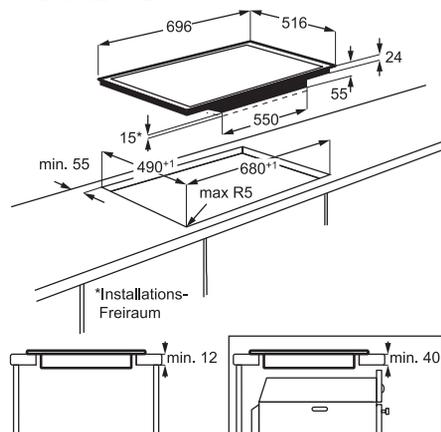


HKM 76400 I-B

PSGBHO130D000042

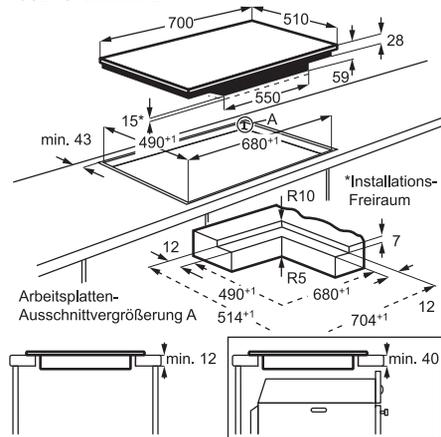


HKM 65400 X-B/HKL 65410 X-B/
HK 654250 X-B

PSGBHO130D000024

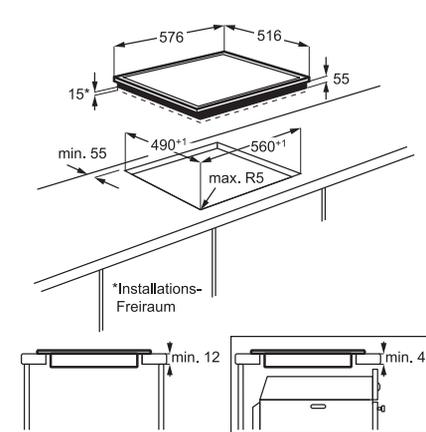


HK 654250 I-B / HKM 65400 I-B

PSGBHO130D000044

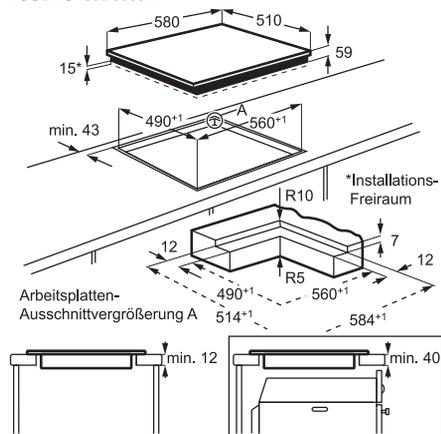


HK 854080 X-B

PSGBHO130D000021

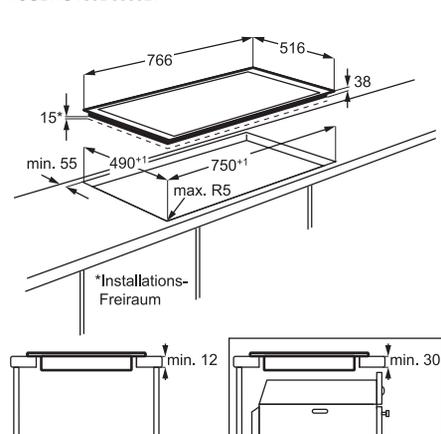


HK 834060 X-B

PSGBHO130D000021

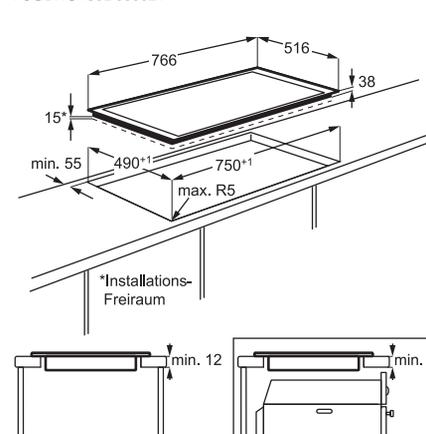


HK 654070 X-B

PSGBHO130D000019

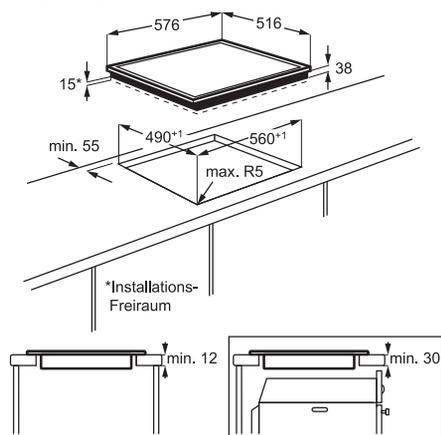


HK 654070 F-B

PSGBHO130D000036

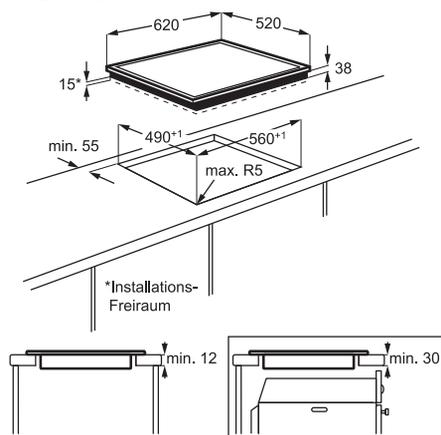

HK 654070 I-B


PSGBHO130D000043

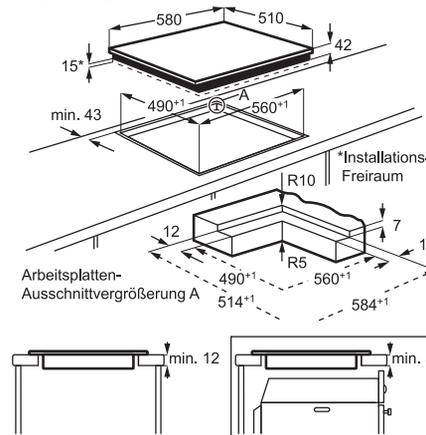

Autark-Kochfelder Maßbilder


HG 795540 XBD

PSGBHO100D000042

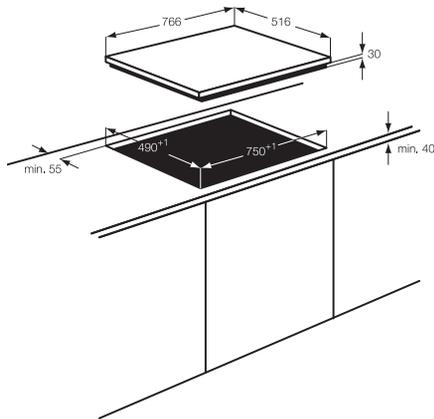


HC 452400 EB / HC 452600 EB

PSGBHO100D000008

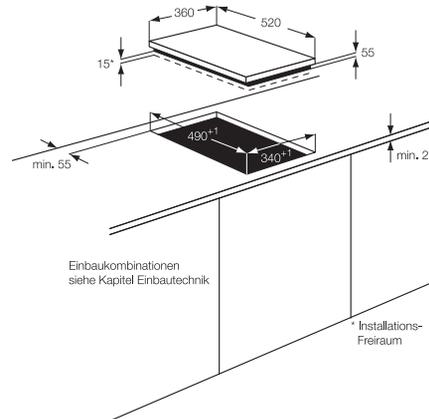


HC 451500 EB

PSGBHO100D000007

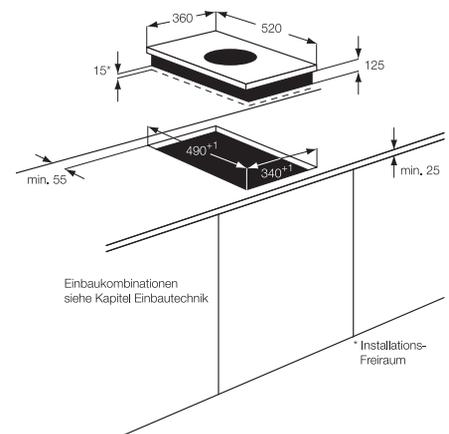


HC 452020 EB

PSGBHO100D000009

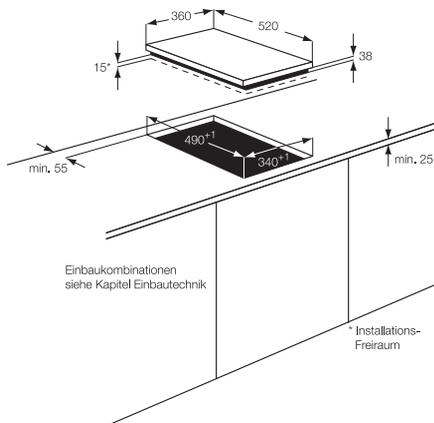

HC 652600 EB

PSGBHO100D000049

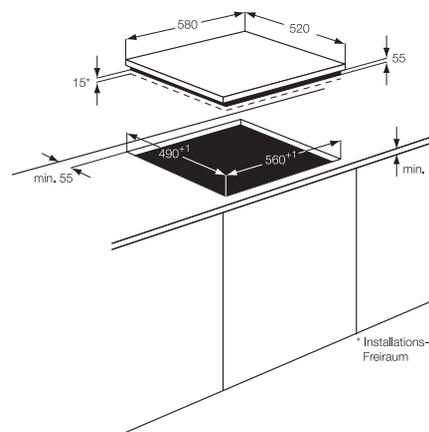



Kochen

Einbauherde

Einbauherde mit Pyrolyse	55
Einbauherde ohne Pyrolyse	55
Maßbild	56

MaxiKlasse™ Herde



MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraum bieten die Herde der MaxiKlasse™-Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.

Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem ThermiC°Air in unseren neuen Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



ThermiC°Air Heißluftsystem

Durch das Heißluftsystem ThermiC°Air wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



MaxiTray™ Backblech

Mit dem MaxiTray™ gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das MaxiTray™ ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.



OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry

Die OptiFlex™ Eihängegitter bieten höchste Flexibilität bei der Wahl der Einschubebenen. Durch die spezielle Montagetechnik der FlexiRunners™ sind die Führungsschienen der Eihängegitter weiterhin nutzbar. Bei Einsatz der maximal möglichen Anzahl von vier Auszugsparen stehen somit neun Ebenen zur Auswahl. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Eihängegitter müheloses Einschieben der Bleche und Roste. PerfektEntry für mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die neueste Generation von AEG Back- und Vollauszügen bietet komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

Versenkknebel mit Edelstahlkappen

Eine Vielzahl unserer Herde sind mit Versenkknebeln ausgestattet. Damit sich die Knebel im versenkten Zustand optimal in die Bedienblende einfügen, haben wir einige Modelle mit Edelstahlkappen versehen.

FloodLight™ Beleuchtung

Die Beleuchtung ist an der Decke des Backofeninnerenraum blindfrei schräg nach hinten positioniert, sorgt somit für eine optimale Ausleuchtung des Backofens und setzt Ihr Gargut perfekt in Szene.

MaxiView Fenster

Durch den optimierten Einblick in den Garraum haben Sie den Garvorgang immer perfekt unter Kontrolle.



Pyrolux® Plus – Selbstreinigungssystem

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.



IsoFront® Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit IsoFront® Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen. Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit Longclean-Emaille-Beschichtung.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

Einbauherde mit Pyrolyse / ohne Pyrolyse

COMPETENCE EP 5003011 M OptiSight



Maxi
Klasse™



COMPETENCE EE 4003011 M UniSight™



Maxi
Klasse™



Ausstattung:

- Pyroluxe®Plus – Selbstreinigungssystem, 2-stufig
- Pyroluxe®Plus Erinnerungsfunktion
- MaxiKlasse™
 - Extra großer Garraum (71 Liter)
 - MaxiTray™ Backblech
 - OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry
 - ThermiC°Air Heißluftsystem
 - FloodLight™ Beleuchtung
- OptiSight
 - Elektronikuhr integriert
 - Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)
- Beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- IsoFront® Top
- Kühlgebläse

- Kindersicherung
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen
- 8 Beheizungsarten
 - Heißluft mit Ringheizkörper
 - Pizzastufe
 - Ober- und Unterhitze
 - Unterhitze getrennt schaltbar
 - Grillstufe 1
 - Grillstufe 2
 - Heißluftgrillen
 - Auftauen
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Universalblech
- 1 Kombirost

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ – (Super Clean) Vollauszug
- FlexiRunners™ – Backauszug (siehe Seite 148)

Anschlusswert:

11,3 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

EP5003011M PNC 940 321 067 SP € 1.749,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------



Ausstattung:

- MaxiKlasse™
 - Extra großer Garraum (71 Liter)
 - MaxiTray™ Backblech
 - OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry
 - ThermiC°Air Heißluftsystem
 - FloodLight™ Beleuchtung
 - MaxiView Fenster
- UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr
- Versenkknebel mit Edelstahlkappen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)
- Beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab, abklappbar
- IsoFront® Plus
- Kühlgebläse
- Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen

- 8 Beheizungsarten
 - Heißluft mit Ringheizkörper
 - Pizzastufe
 - Ober- und Unterhitze
 - Unterhitze getrennt schaltbar
 - Grillstufe 1
 - Grillstufe 2
 - Heißluftgrillen
 - Auftauen
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Universalblech
- 1 Kombirost

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ – (Super Clean) Vollauszug
- FlexiRunners™ – Backauszug (siehe Seite 148)

Anschlusswert:


11,3 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

EE4003011M PNC 940 321 113 SP € 1.199,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

Herde Maßbild

Alle Herde

PSGBOV110D000003

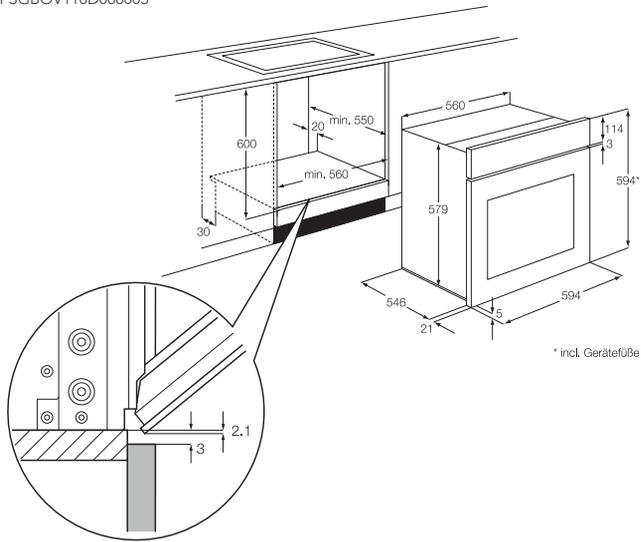

Kochen

Kochfelder

Kochfelder mit
Induktionsbeheizung 60

Kochfelder 61

Maßbilder 62



Kochfelder



STOP & GO

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.



Öko-Timer

Mit Restwärme Energie sparen – der Öko-Timer macht es möglich, indem er bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



CountUp Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



OptiHeat Control

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



OffSound Control

Über diese Funktion können Sie alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.



MaxiSense® Plus

Durch die 4 MaxiSense® Plus Kochzonen, finden mehrere Töpfe und Pfannen gleichzeitig Platz. Und große Bräter können über zwei Kochzonen hinweg problemlos Verwendung finden.



Bräterzone

Zur Verwendung von herkömmlichen Brätern. Jetzt auch neu bei normalen Induktionskochfeldern.



Modellbezeichnung bei Kochfeldern

AEG hat bei seinen Kochfeldern den Modellnummern-Typenschlüssel „sprechend“ und leicht verständlich gestaltet. Somit sind ohne Schwierigkeiten die Ausstattungsdetails sowie die Einbaugegebenheiten schnell zu erkennen. Das Kochfeld HE 634250 F-B haben wir als Beispiel hier einmal aufgeschlüsselt:



Induktions-Kochfeld

HEM 63400 X-B MaxiSense® Plus
4-fach Induktion



Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3stufige Restwärmanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
4 Induktions-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW



Flexibles Kochvergnügen

Die MaxiSense®-Plus Induktion erkennt die Topfgröße und -form automatisch. Pfannen, Töpfe und anderes Kochgeschirr kann in verschiedensten Größen auf den Kochzonen platziert werden. Sobald das Kreuz einer jeweiligen Kochzone bedeckt ist, wird der Topfboden erwärmt und die maximale Flexibilität dieser Induktion genutzt werden.



MaxiSense® Plus

Noch mehr Komfort beim Kochen bietet Ihnen das MaxiSense® Plus Kochfeld. Es hat die gleiche Funktionalität wie ein MaxiSense® Kochfeld. Mit der neuen grafischen Anzeige der größten und kleinsten verwendbaren Topfgrößen werden die Kochergebnisse noch perfekter.

Power-Funktion

Durch Aktivierung der Power-Funktion erhält das Induktionskochfeld soviel Energie, dass große Mengen Flüssigkeit extrem schnell erhitzt werden können. So kocht z.B. 1 Liter kaltes Wasser nach ca. 2 Minuten.

HEM63400X-B (Rahmen: Edelmet.) PNC 949 597 055	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.449,-	

Induktions-Kochfeld/Kochfeld

HE 634250 X-B

4-fach Induktion mit Bräterzone



Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3stufige Restwärme-anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Induktions-Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 Induktions-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
 - 1 Induktions-Kochzonen
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
 - 1 Induktions-Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW

HE634250X-B (Rahmen: Edelst.) PNC 949 595 004	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.389,-	

HE 634070 X-B/F-B

Elektronische Anzeigen



Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Stop & Go-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3stufige Restwärme-anzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,1 kW



HE 634070 F-B
(Facetten-Design)


HE634070X-B (Rahmen: Edelst.) PNC 949 595 055	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 689,-	

HE634070F-B (Facetten-Design) PNC 949 595 056	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 689,-	

Maßbilder siehe Seite 62

Kochfeld

HE 604070 X-B/F-B
Mehrzweck-Kochzone

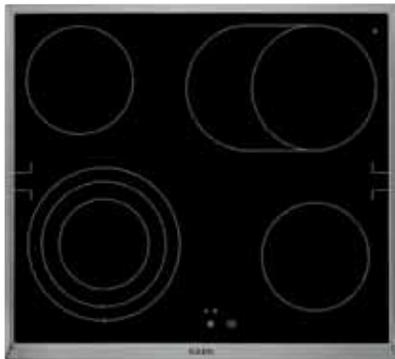

Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kochzonenbestückung:
 - 1 Dreikreis-Kochzone
Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW




HE 604070 F-B
(Facetten-Design)

Gesamtanschlusswert:
7,1 kW

Kochfelder
Maßbilder


HEM 63400 X-B / HE 634250 X-B

PSGBHO090D000045

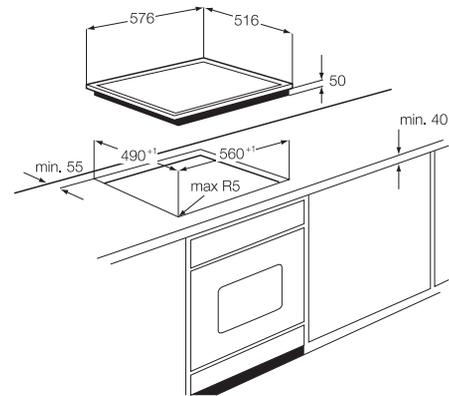


HE 634070 X-B / HE 604070 X-B

PSGBHO090D000043

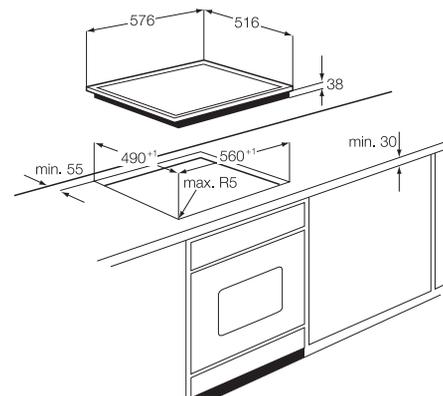

HE 604070 F-B / HE 634070 F-B

AAHO050D000014_korr

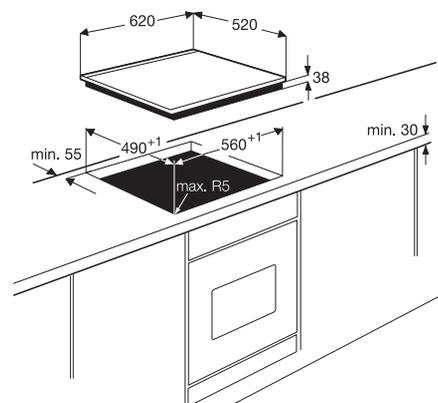

HE604070X-B
(Rahmen: Edelst.)
PNC 949 595 066
SP € 579,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

HE604070F-B
(Facetten-Design)
PNC 949 595 064
SP € 579,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE



Kochen

Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowellengeräte

Mikrowellengeräte



Mikrowellenleistung

Der MICROMAT bietet je nach Geräteausstattung eine Leistung von 80 bis zu 900 Watt. Diese Leistung kann in 5 Einstellungen an die Empfindlichkeit der Lebensmittel angepasst werden. So bleiben Vitamine und Mineralstoffe weitestgehend erhalten.

Automatikprogramme zum Auftauen, Garen und Kombigaren

Durchdachte Automatikprogramme zum gleichmäßigen Auftauen, Garen und Kombigaren laufen quasi auf Knopfdruck selbsttätig ab. Sie geben lediglich das Gewicht ein – alles weitere erledigt der MICROMAT.

Edelstahl ohne Finger Spuren

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihre Mikrowelle zu jeder Zeit.

Leichtbedienelektronik

Alle Funktionen können über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten bequem am MICROMAT eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen und gegebenenfalls die Taste Grill antippen. Drehen – drücken – fertig.

Elektronikuhr

Tageszeitanzeige, sowie Kontrollmöglichkeit der vorgewählten Dauer/Ende Arbeitszeiten während des Betriebs.

Zeiteinstellung

Sekundengenau, schnelles und einfaches Einstellen über den Drehwähler.

Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z.B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.

Edelstahl-Garraum

Perfekte Optik und strahlende Sauberkeit im Edelstahl-Garraum, das bieten einige MICROMAT-DUO-Modelle von AEG.

Hoher Garraum

Sogar die Geräte der 17-Liter-Klasse verfügen über eine besondere „innere Größe“: Die Höhe des Garraumes ist so bemessen, dass Babyflaschen und andere hohe Gefäße bequem hineingestellt werden können.

Noch größere Drehteller

Auch in der Fläche zeigt der Garraum Größe. Je nach Geräte-Modell kann ein großflächiger Drehteller von 27,2 bis zu 32,5 cm Durchmesser genutzt werden.

Quick-Start

Ein Tastendruck genügt und der MICROMAT arbeitet 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen, wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.

Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann der MICROMAT vor unerwünschter Benutzung (z.B. durch spielende Kinder) gesichert werden.

MICROMAT 2665 EM 26-Liter-Klasse



Ausstattung:

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehteller (Ø 32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- 6 Garautomatiken
- 2 Auftauautomatiken
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

1300 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:


- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links

MC 2665 EM

PSGBMC080D000001

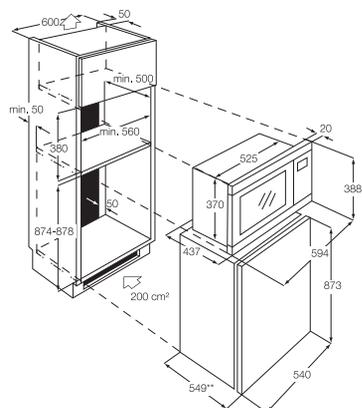

* Rahmenüberdeckung oben und unten 4 mm
** Tiefe über alles

MC2665EM	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 947 608 551	
SP € 839,-	

Es werden keine zusätzlichen Einbaurahmen benötigt!

MICROMAT 1763 EM
17-Liter-Klasse



- Ausstattung:**
- Leichtbedienelektronik
 - Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten
 - LED-Funktionsanzeige
 - Elektronikuhr
 - Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
 - 17-Liter-Garraum
 - Drehteller (Ø 27,2 cm)
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - 6 Garautomatiken
 - 2 Auftauautomatiken
 - Quick-Start
 - Kindersicherung
 - Garzeitende mit Signalton
 - Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:
1200 W für Anschluss an 230 V~


- Einbau in:**
- Oberschrank, 60 cm breit
 - Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links

MC 1753 EM / MC 1763 EM

PSAAMC080D000002

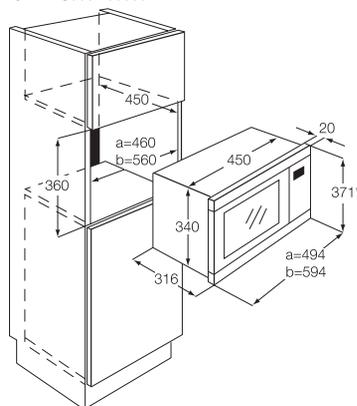

* Rahmenüberstand oben und unten 5 mm

MICROMAT 1753 EM
17-Liter-Klasse



- Ausstattung:**
- Leichtbedienelektronik
 - Bedienung über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten
 - LED-Funktionsanzeige
 - Elektronikuhr
 - Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
 - 17-Liter-Garraum
 - Drehteller (Ø 27,2 cm)
 - Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 - 6 Garautomatiken
 - 2 Auftauautomatiken
 - Quick-Start
 - Kindersicherung
 - Garzeitende mit Signalton
 - Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:
1200 W für Anschluss an 230 V~


- Einbau in:**
- Oberschrank, 50 cm breit
 - Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links

MC 1753 EM / MC 1763 EM

PSGBMC080D000002

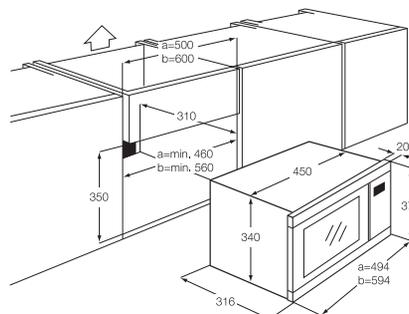

* Rahmenüberstand oben 5 mm, unten 15 mm
Keine Zuluftöffnung im Unterboden erforderlich

MC1763EM PNC 947 608 537 SP € 799,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

MC1753EM PNC 947 608 531 SP € 799,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

Es werden keine zusätzlichen Einbaurahmen benötigt!

Kochen

Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben	70
Deckenlüfter	71
Design-Randabsaugung für Kochinseln	72
Design-Dunstabzugshauben mit Wandabsaugung	73
Backstein-Dunstabzugshauben	77
Flachschirm-Dunstabzugshauben	79
Lüfterbausteine	81
Maßbilder	82-84



Dunstabzugshauben



Ein Meisterstück der Präzision

Eine Dunstabzugshaube muss funktionieren. Aber warum sollte sie dabei nicht atemberaubend aussehen? Das Design der Dunstabzugshauben unserer Neuen Kollektion besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus Glas und Edelstahl. Damit passen sie sich perfekt in dem Umfeld der modernen Küche ein.

Premium Design mit höchster Effizienz

Die Modelle mit Wandabsaugung und im Backstein Design haben fortschrittliche Ausstattungsmerkmale, die eine vollständige Kontrolle über die Funktionalitäten und ein Optimum an Effizienz sicherstellen. Der ActiveHeat Sensor bietet eine bedarfsgerechte Leistungseinstellung, der Inverter-Motor sorgt dafür, dass die Dunstabzugshauben sehr leise arbeiten und die DirectTouch Bedienung stellt eine sofortige Kontrolle mit nur einem Fingertipp sicher.



Inverter-Motor

Die Top-Geräte unserer Dunstabzugshauben sind mit einem Inverter-Motor, der ohne Bürsten funktioniert, ausgestattet. Dieser Motor bürgt mit seinem leiseren Betriebsgeräusch dafür, dass Sie bei reiner Luft auf ein Gespräch oder dezent begleitende Musik beim Kochen nicht verzichten brauchen. Obendrein gewährleistet er auch noch einen geringeren Energieverbrauch.

Design Metall-Fettfilter

Der neue AEG Metallfettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die Handhabung ist sehr einfach, den Filter zu entnehmen und wieder einzusetzen.



Direct Control

Sofortige und präzise Bedienelemente mit LCD-Display.

ActiveHeat Sensor erkennt den Dunst

Die Kamin-Dunstabzugshauben mit ActiveHeat Sensor denken mit. Sie schalten automatisch das Gebläse der Kaminhaube ein. Die Sensoren für Hitze und Feuchtigkeit registrieren genau, wie die Dunstentwicklung ist. Steigt sie kräftig an, steigert der ActiveHeat Sensor entsprechend die Gebläsestufen. Klar, dass er auch wieder ausschaltet.



LED-Beleuchtung dimmbar

Angenehme Helligkeit oder dezenter Schimmer? Dank der dimmbaren LED-Beleuchtung kann die gewünschte Lichtstimmung per Fingertipp eingestellt werden. Durch die LEDs spart diese Beleuchtung auch noch Energie.



Abluftbetrieb

Der effizienteste Weg der Geruchsbeseitigung ist der Abluftbetrieb bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird.



Umluftbetrieb

Ist der Abluftbetrieb nicht möglich können unsere Dunstabzugshauben auch im Umluftbetrieb benutzt werden. Der dafür notwendige Kohleaktivfilter reinigt die Luft von Gerüchen und Rückständen bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird. Für ausgewählte Dunstabzugshauben gibt es einen auswaschbaren, mehrfach regenerierbaren Kohleaktivfilter.

Dunstabzugshauben

Elektronische Regelung

Die Elektronik steuert die Saugleistungsstufen fein-
fühlend über Kurzhubtasten
bzw. Touch Control. Sie kon-
trolliert die Filternutzung
und meldet bei Bedarf den
Wechsel des Fettfilters bzw.
die notwendige Reinigung
des Metallfettfilters.

Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt – wie
der Name schon sagt – die
Fettstoffe aus dem Koch-
dunst auf. Wann dieser aus-
getauscht bzw. gereinigt
werden muss, erkennt man
bei den meisten Dunst-
abzugshauben durch die
Sättigungsanzeige.

Dunstabzugshauben- Fernbedienung RM 10000

Ihr schlichtes, modernes
Design macht die Fern-
bedienung RM 10000 zur
idealen Ergänzung. Mit ihr
sind alle wesentlichen Funk-
tionen – beispielsweise
direkt vom Esstisch aus
steuerbar.

Hoch-Effizienter Kohle- aktivfilter SUPCHARC

Für höchste Leistung und
beste Ergebnisse bei Sätti-
gungsgrad und Effizienz
nach der Regenerierung
dank adsorptiv wirkende
Filtermedien. Bei Bedarf
(im Umluftbetrieb) können
einige Dunsthauben mit
diesen Filtern versehen
werden.

Verzögerungstaktik – Lüfternachlauf

Der Lüfternachlauf sorgt auf
Tastendruck dafür, dass die
Luft nach dem Kochen oder
Braten innerhalb von max.
20 Minuten „wieder rein
ist“. Der noch vorhandene
Küchendunst wird abge-
saugt, bevor sich der Lüfter
automatisch abschaltet.

Intensiv-Nachlauf

Nach dem Aktivieren der
Intensivstufe läuft der Lüfter
für 5 Minuten in der Inten-
sivstufe und schaltet dann
automatisch zurück. Aus
der 0-Stellung heraus ein-
geschaltet, wird der Lüfter
nach 5 Minuten ganz
abgestellt.

Teleskop-Kamin

Kamin- und Insel-Dunst-
abzugshauben verfügen
über einen in der Höhe
anpassungsfähigen Kamin.
Damit sind sie für alle
normalen Raumhöhen
geeignet.



Intelligente Bedienung

Dank seiner ein-
zigartigen integrierten
Hob²Hood-Funktion bringt
AEG Komfort beim Kochen
ins Spiel: die Haube wird
automatisch durch das
Kochfeld gesteuert und
schaltet sich nach dem
Kochen auch von selbst ab.

Unsichtbar hinter der Möbelfront – die Flach- schirmhaube

Bei Bedarf wird das Glas der
Flachschirmhaube einfach
berührt und der Glasschirm
kann dann mit Leichtigkeit
herausgezogen werden.



LED Beleuchtung – hell und sparsam

LED Streifen bieten
eine angenehme Helligkeit
und sorgen für eine bessere
Sicht. Gleichzeitig sparen
die LEDs auch noch Energie.



Touch Control- Berührungs- sensoren

Sofort und präzise zu bedie-
nen.



Insel-Dunstabzugshauben

X 91384 MI02 Inverter Motor



Ausstattung:

- Deckenmontage
- Inverter-Motor
- Stufenlose Leistungsregulierung
- Intensivstufe
- Direct Control
- Elektronische Regelung
- ActiveHeat Sensor
- 3 Metall-Design-Fettfilter
- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Intensiv-Nachlauf
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (4 LED à 2,5 W)

Anschlusswert:

280 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF72
PNC 942 492 262
SP € 39,-
- Fernbedienung RM 10000
PNC 942 492 467
SP € 155,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 61,8
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 17,1
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettabscheidegrad (%): 90,0
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 190/585
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 800
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 42/65
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,85

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
480 m³/h
Max.:
370 m³/h 70 dB(A) re 1 pW
Min.:
160 m³/h 41 dB(A) re 1 pW

X 89264 MI10 Elektronische Regelung



Ausstattung:

- Deckenmontage
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- 3 Design-Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (4 x 1,1 Watt)

Anschlusswert:

255 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF72
PNC 942 492 262
SP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F
PNC 942 492 840
SP € 215,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 95,2
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 95
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 90,0
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 315/610
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 685
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
380 m³/h 68 dB(A) re 1 pW
Max.:
340 m³/h 62 dB(A) re 1 pW
Min.:
200 m³/h 44 dB(A) re 1 pW

X91384MI02 PNC 942 492 745 SP € 2.159,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

X89264MI10 PNC 942 492 819 SP € 1.479,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energiekennzeichen ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

X 792263 MG0

Deckenlüfter Hob²Hood Funktion



Ausstattung:

- Maße 290 x 900 x 500 mm
- Deckenmontage
- **Hob²Hood Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- 2 Metallfettfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Halogenbeleuchtung (4 x 20 Watt)

Anschlusswert:

355 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Fernbedienung RM 10000 (im Lieferumfang enthalten)

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62 PNC 942 492 258
SP € 49,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 118,2
 Energieeffizienzklasse: C
 Fluiddynamische Effizienz: 27,4
 Fluiddynamische Effizienzklasse: B
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 8
 Beleuchtungseffizienzklasse: E
 Fettabscheidegrad (%): 45,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: G
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 305/605
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 705
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/65
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv: 410 m³/h
 Max.: 370 m³/h 69 dB(A) re 1 pW
 Min.: 210 m³/h 45 dB(A) re 1 pW

X792263MG0 PNC 942 492 824	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.799,-	

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energieetikett ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Integrierte Auszugshaube für Kochinseln

X 89491 BH1

Design-Randabsaugung für Kochinseln



Ausstattung:

- Montage in die Arbeitsplatte
- 4 Leistungsstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 2 Metallfettfilter
- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Beleuchtung Neonröhre 14 W

Anschlusswert:

264 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter CA1690
PNC 942 122 384
SP € 75,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 99,5
Energieeffizienzklasse: C
Fluidynamische Effizienz: 20,6
Fluidynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 3,0
Beleuchtungseffizienzklasse: G
Fettabscheidegrad (%): 41,0
Klasse für Fettabscheidegrad: G
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 304/581
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 669
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/66
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Max.:
780 m³/h 56 dB(A) re 1 pW
Min.:
220 m³/h 28 dB(A) re 1 pW

Mehr Kopffreiheit – die Tischhaube

Diese neuartige Tischhaube wird in die Arbeitsplatte hinter ein Kochfeld eingebaut und lässt sich in die Arbeitsplatte versenken. Damit ist sie ein echtes Highlight in jeder Küche. Bei Bedarf wird sie einfach ausgefahren und mit einer besonders hohen Absaugleistung wird der Dunst effektiv und besonders leise abgesaugt. Im Umluftbetrieb ideal für Kochinseln.



¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energiekennzeichen ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Design-Kamin-Dunstabzugshauben mit Wandabsaugung

X 69454 MV00
Hob²Hood Funktion



X 66454 MV00
Touch Control



Ausstattung:

- Wandmontage
- Hob²Hood Funktion
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- 2 Stoßdämpfer für Paneelklappe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 2 Metallfettfilter
- Intensiv-Nachlauf
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 x 1,1 Watt)

Anschlusswert:

143 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62 PNC 942 492 258
SP € 49,-
- Kaminaufsatz K1000X PNC 942 492 504 (siehe Seite 90)
SP € 155,-
- Fernbedienung RM 10000 PNC 942 492 467
SP € 155,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 73,2
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 103
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 60,0
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 250/490
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 560
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 64
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
350 m³/h
Max.:
330 m³/h 59 dB(A) re 1 pW
Min.:
200 m³/h 45 dB(A) re 1 pW

Im Umluftbetrieb ist bei dieser Dunstabzugshaube kein Schacht montierbar.

Ausstattung:

- Wandmontage
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 2 Metallfettfilter
- Intensiv-Nachlauf
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 x 1,1 Watt)

Anschlusswert:

143 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62 PNC 942 492 258
SP € 49,-
- Kaminaufsatz K1000X PNC 942 492 504 (siehe Seite 90)
SP € 155,-
- Fernbedienung RM 10000 PNC 942 492 467
SP € 155,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 73,2
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 103
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 60,0
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 250/490
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 560
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 64
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
350 m³/h
Max.:
330 m³/h 59 dB(A) re 1 pW
Min.:
200 m³/h 45 dB(A) re 1 pW

Im Umluftbetrieb ist bei dieser Dunstabzugshaube kein Schacht montierbar.

X69454MV00
PNC 942 492 820
SP € 1.779,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

X66454MV00
PNC 942 492 821
SP € 1.699,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energieetikett ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Design-Kamin-Dunstabzugshauben mit Wandabsaugung

X 79264 MV10
Hob²Hood Funktion



Ausstattung:

- Wandmontage
- **Hob²Hood Funktion**
- Hochleistungsmotor
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Intensiv-Nachlauf
- 3 Design-Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 x 1,1 Watt)

Anschlusswert:

253 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150/120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF72
PNC 942 492 262
SP € 39,-
- Fernbedienung RM 10000
PNC 942 492 467
SP € 155,-
- Kaminschachtverlängerung K9536
PNC 942 492 266
(siehe Seite 90)
SP € 155,-


EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 87,0
Energieeffizienzklasse: B
Fluiddynamische Effizienz: 22,6
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 103,2
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 80,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 260/550
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 670
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/65
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
370 m³/h
Max.:
340 m³/h 69 dB(A) re 1 pW
Min.:
200 m³/h 45 dB(A) re 1 pW

X 78263 BV20
Design-Wandhaube in Schwarz

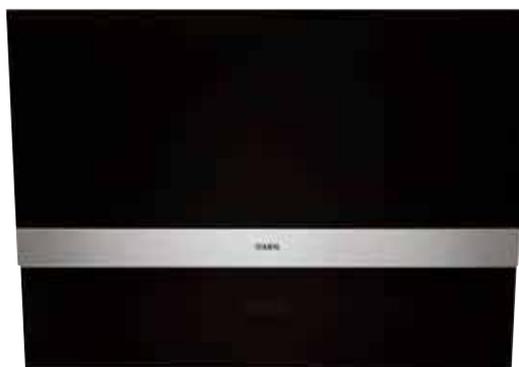

Ausstattung:

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten (seitlich rechts angeordnet)
- Elektronische Regelung
- Abluftbetrieb nach oben und nach hinten (Motor drehbar) möglich
- Umluftbetrieb
- 1 Metallfettfilter
- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Halogenbeleuchtung (2 x 20 Watt)

Anschlusswert:

260 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter KF45
PNC 942 122 483
SP € 49,-
- Kaminaufsatz K5009X
PNC 942 122 597
(siehe Seite 90)
SP € 155,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 78,8
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz: 27,7
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 256/619
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Max.:
360 m³/h 72 dB(A) re 1 pW
Min.:
220 m³/h 57 dB(A) re 1 pW

Im Umluftbetrieb ist bei dieser Dunstabzugshaube kein Schacht montierbar.

X79264MV10
PNC 942 490 424
SP € 1.149,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

X78263BV20
PNC 942 122 990
SP € 1.479,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energieetikett ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Design-Kamin-Dunstabzugshauben mit Wandabsaugung

X 68163 BV10

Randabsaugung, Glas-Design-Haube schwarz



Ausstattung:

- Wandmontage
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten (seitlich rechts angeordnet)
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- 1 Stoßdämpfer für Paneelklappe
- Halogenbeleuchtung (2 x 20 Watt)

Anschlusswert:

260 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150/120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter KF 57
PNC 942 122 624
SP € 39,-
- Kaminaufsatz K5010M
PNC 902 979 543
(siehe Seite 90)
SP € 155,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 78,8
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz: 27,7
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettabscheidegrad (%): 46,0
Klasse für Fettabscheidegrad: F
Luftstrom bei min./max.

Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/619

Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –

Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/67

Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Max.:
360 m³/h 72 dB(A) re 1 pW
Min.:
200 m³/h 57 dB(A) re 1 pW

X 68163 MV10

Randabsaugung, Design-Haube in Edelstahl



Ausstattung:

- Wandmontage
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten (seitlich rechts angeordnet)
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- 1 Stoßdämpfer für Paneelklappe
- Halogenbeleuchtung (2 x 20 Watt)

Anschlusswert:

260 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150/120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter KF 57
PNC 942 122 624
SP € 39,-
- Kaminaufsatz K5010M
PNC 902 979 543
(siehe Seite 90)
SP € 155,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 78,8
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz: 27,7
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettabscheidegrad (%): 46,0
Klasse für Fettabscheidegrad: F
Luftstrom bei min./max.

Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/619

Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –

Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/67

Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Max.:
360 m³/h 72 dB(A) re 1 pW
Min.:
200 m³/h 57 dB(A) re 1 pW

X68163BV10
PNC 942 150 203
SP € 999,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

X68163MV10
PNC 942 122 986
SP € 999,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energieetikett ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Kaminaufsatz / Kaminschächte / Kaminverlängerung

K 1000 X Kaminaufsatz
Teleskop-Kamin



- Ausstattung:**
- Kaminaufsatz
 - Nur für Abluft zu verwenden

K1000X
PNC 942 492 504
SP € 155,-

K 5010 M
Teleskop-Kamin



- Ausstattung:**
- Kaminaufsatz
 - Nur für Abluft zu verwenden

K5010M
PNC 902 979 543
SP € 155,-

Kaminschacht
K 5009 X
Teleskop-Kamin



- Ausstattung:**
- Kaminaufsatz
 - Nur für Abluft zu verwenden

K5009X
PNC 942 122 597
SP € 155,-

Kaminverlängerung
K 9536 X



K9536X
PNC 942 492 266
SP € 155,-

* **INFORMATION:** passender Kaminschacht bei den Geräten unter **Sonderzubehör:** ...

X 99384 MD03 Inverter Motor



Ausstattung:

- Deckenmontage
- **Inverter-Motor**
- Stufenlose Leistungsregulierung
- Intensivstufe
- Direct Control
- Elektronische Regelung
- **ActiveHeat Sensor**
- 3 Metall-Design-Fettfilter
- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Intensiv-Nachlauf
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 LED à 5 W)

Anschlusswert:

280 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150/120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF72 PNC 942 492 262
SP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F PNC 942 492 840
SP € 215,-
- Fernbedienung RM 10000 PNC 942 492 467
SP € 155,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 39,3
Energieeffizienzklasse: A+
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 42
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 86,0
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 200/635
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 705
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 41/68
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
480 m³/h
Max.:
370 m³/h 70 dB(A) re 1 pW
Min.:
160 m³/h 41 dB(A) re 1 pW

X 69454 MD10 Touch Control, Hob²Hood Funktion



Ausstattung:

- Wandmontage
- **Hob²Hood Funktion**
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Intensiv-Nachlauf
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 x 1,1 Watt)

Anschlusswert:

143 W, Anschluss an 220-240 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150/120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF72 PNC 942 492 262
SP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F PNC 942 492 840
SP € 215,-
- Fernbedienung RM 10000 PNC 942 492 467
SP € 155,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 74,2
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 123
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 90,0
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 275/480
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 510
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 57/68
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
340 m³/h
Max.:
310 m³/h 62 dB(A) re 1 pW
Min.:
190 m³/h 45 dB(A) re 1 pW

X99384MD03 PNC 942 492 870 SP € 1.599,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------------

X69454MD10 PNC 942 492 814 SP € 1.099,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------------

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energieetikett ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 82–84

Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben

X 79263 MK10 Hob²Hood Funktion



Ausstattung:

- Wandmontage
- **Hob²Hood Funktion**
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- INTENSIV-Nachlauf
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Halogenbeleuchtung (2 x 20 Watt)

Anschlusswert:

315 W, Anschluss an 220-240 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150/120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF72
PNC 942 492 262
SP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F
PNC 942 492 840
SP € 215,-
- Fernbedienung RM 10000
PNC 942 492 467
SP € 155,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 121,2
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 8
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 90,0
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 315/610
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 685
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
425 m³/h
Max.:
400 m³/h 69 dB(A) re 1 pW
Min.:
210 m³/h 54 dB(A) re 1 pW

X 76263 MK10 Design Fettfilter



Ausstattung:

- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- INTENSIV-Nachlauf
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige – Kohleaktivfilter
- Halogenbeleuchtung (2 x 20 Watt)

Anschlusswert:

315 W, Anschluss an 220-240 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150/120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF72
PNC 942 492 262
SP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F
PNC 942 492 840
SP € 215,-
- Fernbedienung RM 10000
PNC 942 492 467
SP € 155,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 121,2
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 8
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 90,0
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 315/610
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 685
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
425 m³/h
Max.:
400 m³/h 69 dB(A) re 1 pW
Min.:
210 m³/h 54 dB(A) re 1 pW

X79263MK10 PNC 942 492 816 SP € 829,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------------

X76263MK10 PNC 942 492 817 SP € 729,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------------

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energieetikett ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Flachschirm-Dunstabzugshauben

X 69163 MP1

Design-Flachschirmhaube



Ausstattung:

- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)

Anschlusswert:

281 W, Anschluss an 220–230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter KF57
PNC 942 122 624
SP € 39,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 85,1
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz: 27,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 272/647
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/69
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Max.:
423 m³/h 72 dB(A) re 1 pW
Min.:
268 m³/h 61 dB(A) re 1 pW

X 66163 MP1

Design-Flachschirmhaube



Ausstattung:

- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Regelung
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Halogenbeleuchtung (2 x 20 W)

Anschlusswert:

281 W, Anschluss an 220–230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter KF57
PNC 942 122 624
SP € 39,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 85,1
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz: 27,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 5,0
Beleuchtungseffizienzklasse: F
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 272/647
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/69
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Max.:
423 m³/h 72 dB(A) re 1 pW
Min.:
268 m³/h 61 dB(A) re 1 pW

X69163MP1
PNC 942 122 956
SP € 939,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

X66163MP1
PNC 942 122 955
SP € 849,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energieetikett ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Flachschirm-Dunstabzugshauben

DF 7190-M
Schiebeschalter



Ausstattung:

- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm oder 90 cm Breite
- Blende durch Möbelblende ersetzbar
- 4 Leistungsstufen
- 2 Lüftermotoren
- Bedienung über Schiebeschalter
- Licht und Gebläse auch über Auszug steuerbar
- 4 Metallfettfilter
- Leuchtstofflampe (1 x 11 Watt)

Anschlusswert:

287 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
120 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF55 PNC 942 492 256
SP € 55,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 185,8
Energieeffizienzklasse: E
Fluidynamische Effizienzklasse: F
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 11,4
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 77,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/480
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 53/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Auszustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
330 m³/h
Max.:
300 m³/h 64 dB(A) re 1 pW
Min.:
190 m³/h 49 dB(A) re 1 pW

DF 6260-ML
Schiebeschalter



Ausstattung:

- Montage in einen Oberschrank
- 4 Leistungsstufen
- 2 Lüftermotoren
- Bedienung über Schiebeschalter
- Licht und Gebläse auch über Auszug steuerbar
- 2 Metallfettfilter
- Energiesparlampen (2 x 9 Watt)

Anschlusswert:

238 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter KF150, auswaschbar PNC 942 121 988
SP € 69,-
- Blende BF6060M PNC 942 122 570
SP € 49,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 96,7
Energieeffizienzklasse: D
Fluidynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 17,0
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 272/581
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Auszustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
340 m³/h
Max.:
260 m³/h 67 dB(A) re 1 pW
Min.:
170 m³/h 53 dB(A) re 1 pW

DF7190M PNC 942 490 261 SP € 829,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------------

DF6260ML PNC 942 122 522 SP € 479,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energiekennzeichen ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 82–84

Lüfterbausteine

X 78264 MG10

Elektronische Regelung / Hob²Hood Funktion



DL 6250-ML

Schiebeschalter



Ausstattung:

- Montage in Dunstessen oder -kamine
- **Hob²Hood Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- 2 Metallfettfilter
- LED-Beleuchtung (2 x 1,1 Watt)

Anschlusswert:

278 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF 72
PNC 942 492 262
SP € 39,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 54,2
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 126
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 75,0
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 285/555
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 53/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
390 m³/h
Max.:
360 m³/h 67 dB(A) re 1 pW
Min.:
200 m³/h 52 dB(A) re 1 pW



Ausstattung:

- Montage in Dunstessen oder -kamine
- Stufenlos regelbar
- Bedienung über Schiebeschalter
- 1 Metallfettfilter
- Leuchtstofflampe (1 x 11 Watt)

Anschlusswert:

286 W, Anschluss an 230 V~

Zubehör:

Abluftstutzen
120/100 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter KF150
PNC 942 121 988
SP € 69,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 152,0
Energieeffizienzklasse: E
Fluiddynamische Effizienzklasse: F
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 165/352
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 53/71
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Max.:
260 m³/h 69 dB(A) re 1 pW
Min.:
140 m³/h 51 dB(A) re 1 pW

X78264MG10 PNC 942 492 818 SP € 979,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

DL6250ML PNC 942 122 535 SP € 479,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3


* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das EU Energieetikett ist verpflichtend bei Haushaltsdunstabzugshauben ab 01.01.2015. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 82–84

Dunstabzugshauben Maßbilder

X 91384 MI02


PSGBCH100D000039

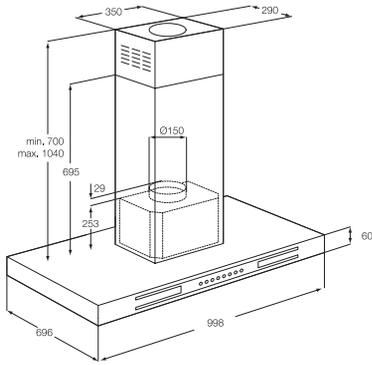

Mindestabstand über Kochfeld:
500 mm Elektro
650 mm Gas

X 89264 MI10



PSGBCH110D000009

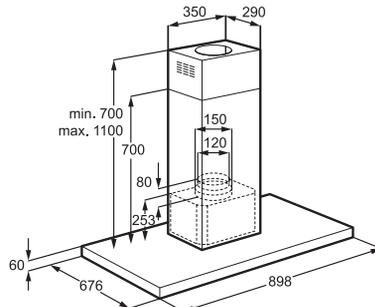

Mindestabstand über Kochfeld:
650 mm Elektro
650 mm Gas

X 792263 MG0


PSGBCH140D002018

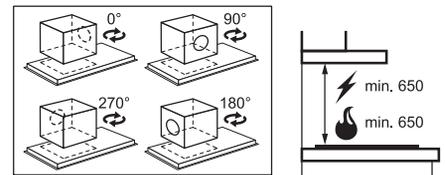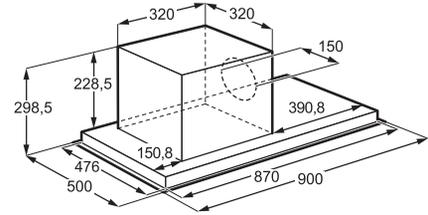

X 89491 BH1


Motor auf Rückseite wechselbar.

PSGBCH120D000072

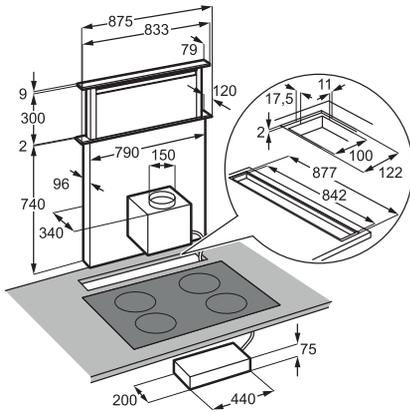

X 69454 MV00


PSGBCH100D000033

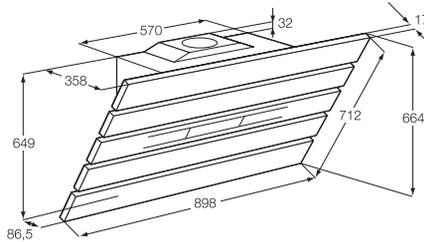

Mindestabstand über Kochfeld:
400 mm Elektro
400 mm Gas

X 66454 MV00


PSGBCH100D000022

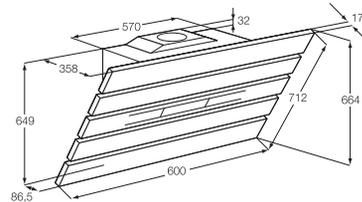

Mindestabstand über Kochfeld:
400 mm Elektro
400 mm Gas

X79264MV10



PSGBCH090D000036

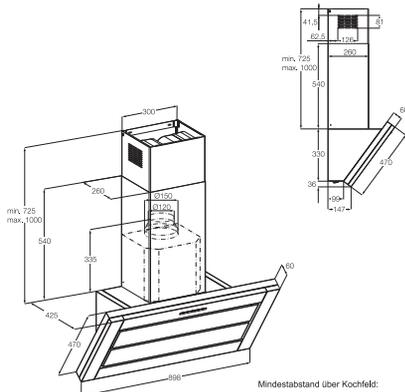

Mindestabstand über Kochfeld:
400 mm Elektro
550 mm Gas



X 78263 BV20

PSGBCH120D000053

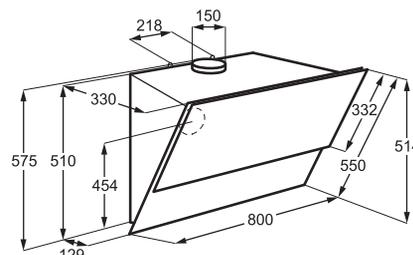

X 68163 BV10 / X 68163 MV10


PSGBCH130D000018

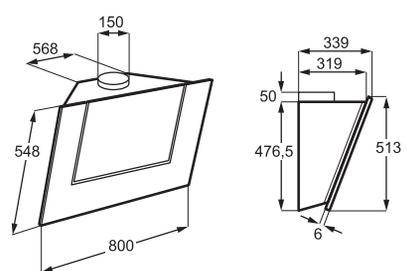

Dunstabzugshauben Maßbilder


X 99384 MD03

PSGBCH130D000003

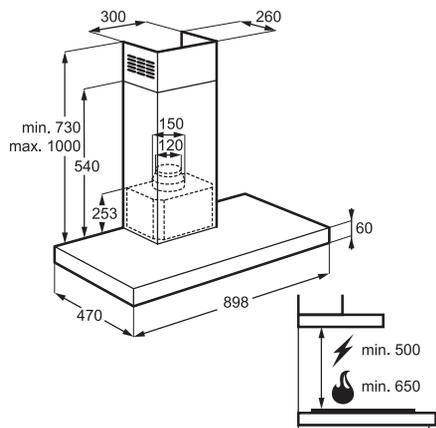


X 69454 MD10

PSGBCH120D000023

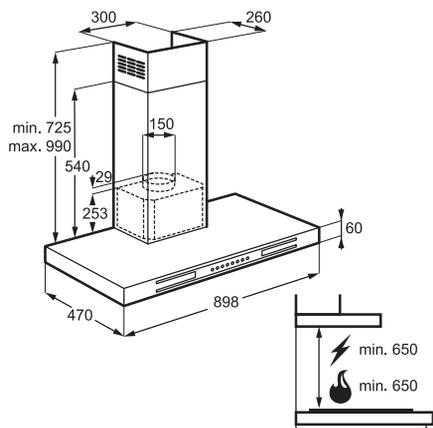


X 79263 MK10

PSGBCH120D000018

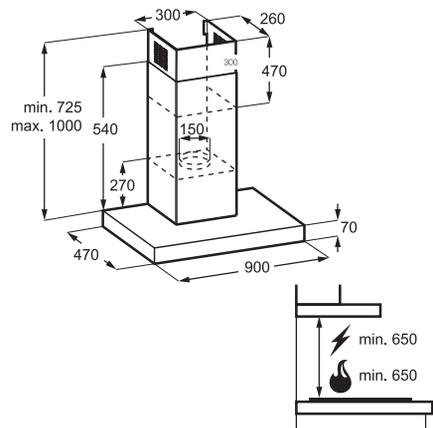


X 76263 MK10

PSGBCH120D000019

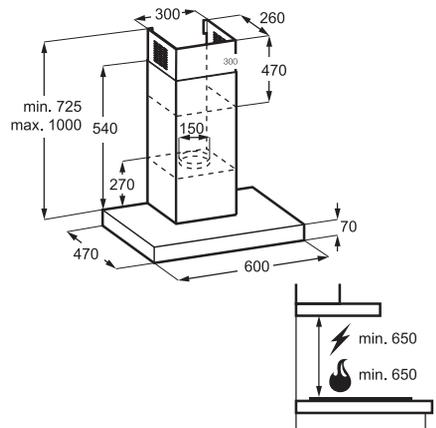


X 69163 MP1

PSGBCH140D002006

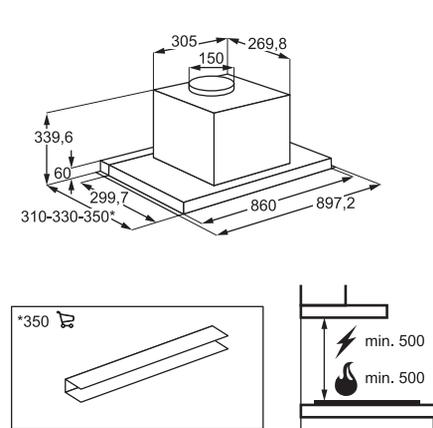


X 66163 MP1

PSGBCH140D002007

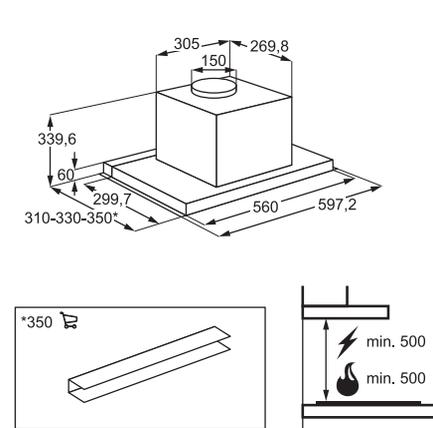


DF 7190-M

AACH060D000004

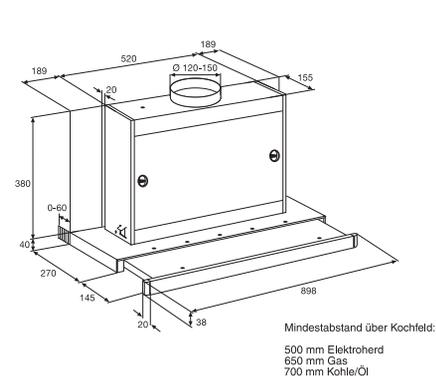


DF 6260-ML

AACH020D000033

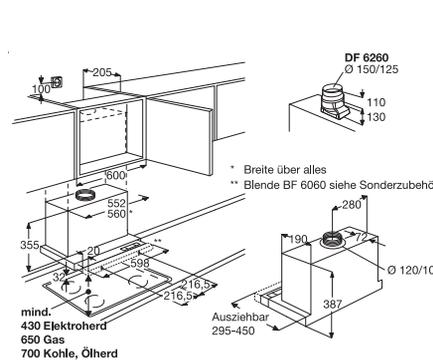


X 78264 MG10

PSGBCH100D000037

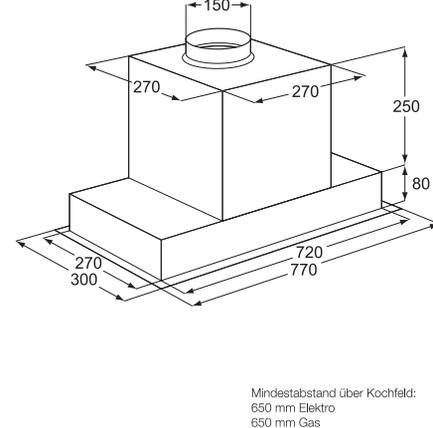


Dunstabzugshauben Maßbilder


DL 6250-ML

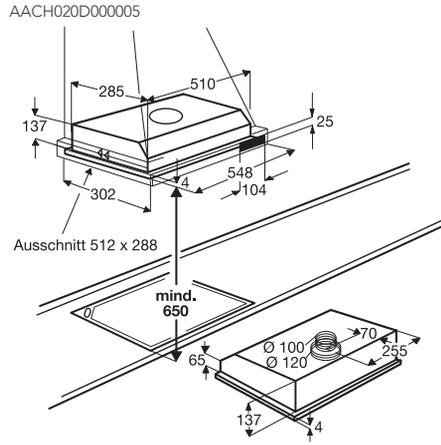


K 1000 X

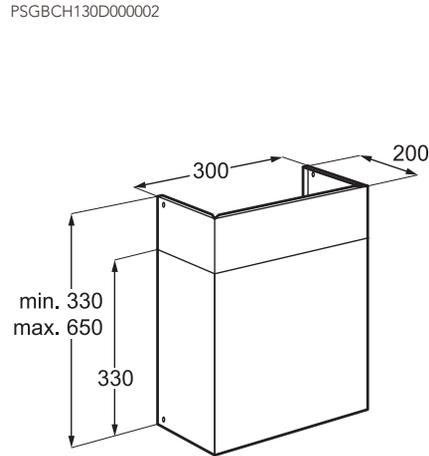


K 5009 X

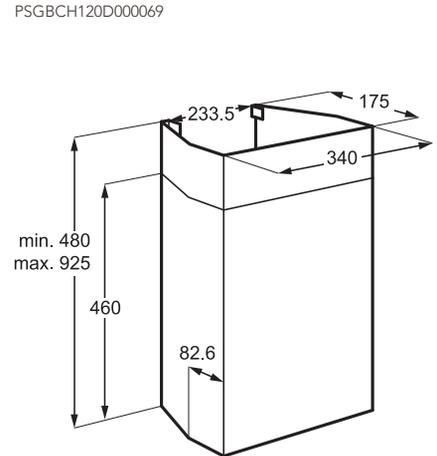

K 9536 X

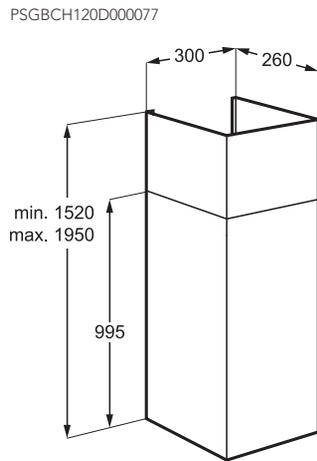

K 5010 M

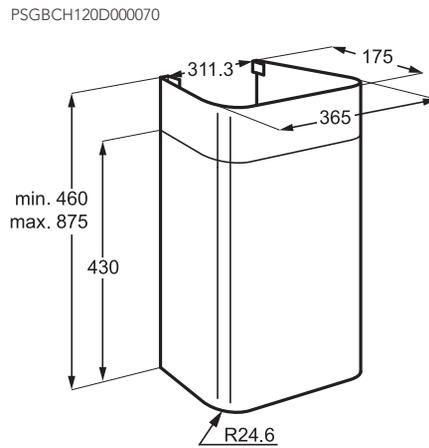



Kühlen und Gefrieren

Einbaugeräte

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte mit 0-Grad Technologie 91

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte 95

Maßbilder 110-111

Einbaukältegeräte

Die Vorteile des LCD-Displays – nur bei AEG.

- Wertige, große und übersichtliche Anzeigen
- Bequeme Bedienung aller Funktionen über Touch Control-Berührungssensoren



0°C-Kaltraum „longfresh“ – bis zu 3 x länger frisch

AEG bietet bei seinen Modellen:

- Beste Energieeffizienzklassen: A+++ und A++
- Individuelle Feuchte- und Temperaturregelung getrennt für zwei Fächer
- Das 0°C-Kaltraum-Volumen zählt zu den größten auf dem Geräte-Markt
- Bis zu drei mal länger frisch



Energieklasse A++ und A+++



Die Energieklassen A++ und A+++ zeigen, dass AEG bei seinen Kühl- und Gefriergeräten der Minimierung des Energieverbrauchs den größten Stellenwert einräumt. Eine große Anzahl von AEG-Geräten verbrauchen 48% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+ und erhalten die allerbeste Energieeffizienzklasse A+++.



NoFrost-Technik

Nie mehr abtauen. Keine Eis-/Reifbildung im Gerät und am Gefriergut. Beide Abteile der Kühl-/Gefrierkombination werden automatisch abgetaut; das Tauwasser verdunstet selbsttätig.

ProFresh

Jeder anspruchsvolle Koch wünscht sich schmackhafte und hochwertige Zutaten, mit denen jedes Gericht perfekt gelingt. Unsere ProFresh NoFrost-Kühl-Gefrierkombinationen arbeiten mit professioneller Technik für optimale Lagerung.



TwinTech™

Sorgt für getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach oder im Kühlteil und 0°C-Kaltraum. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlteil hält Lebensmittel länger frisch, knackig und vitaminreich.



LowFrost-Technik

Ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer, haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung und herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach, anstatt störende Kälteschlangen.



LCD-Display mit Touch Control

Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren – ein sanfter Fingerdruck genügt. Das LCD-Display informiert über die gewählten Funktionen.

LED-Elektronik

Elektronische Temperatursteuerung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik und COOLMATIC**- oder FROSTMATIC-Funktion.

Elektronische Kälte- und Temperaturregelung

Mit dieser elektronischen Temperatur-Regelung können eine konstante Temperatur gehalten werden, die wiederum eine gleichbleibende Lebensmittelqualität sichern hilft.



Elektronische Kälte- und Temperaturregelung: FROSTMATIC

Mit der FROSTMATIC-Taste wird die Temperatur für eine bestimmte Zeit schnell abgesenkt. Damit ist schnelles und schonendes Gefrieren von Lebensmitteln garantiert. Nach Beendigung des Einfrierens schaltet die FROSTMATIC automatisch wieder in den normalen Regelbetrieb zurück.



Elektronische Kälte- und Temperaturregelung: COOLMATIC**

Wenn größere Mengen Lebensmittel und Getränke eingelagert werden müssen, dann ist höhere Kühlleistung gefragt. Mit der COOLMATIC**-Taste wird für sechs Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2°C vorgegeben, danach gilt automatisch wieder die ursprüngliche Soll-Temperatur im Kühlraum.



** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Einbaukältegeräte



LED-Innenbeleuchtung

Hochwertige und moderne Beleuchtung des Kühlraumes durch helles LED-Licht mit sanftem Aufhellungseffekt: bei Türöffnung wird das Licht über 2 sec. langsam heller.

Türablagen

Das blautransparente Innentürdesign ist cool und praktisch zugleich. Metallapplikationen runden je nach Serie den hochwertigen Gesamteindruck ab.

Glas-Ablagen

Die Glas-Ablagen sind bis 25 kg belastbar, höhenverstellbar und pflegeleicht. Je nach Serie ist eine Ablage sogar teilbar – das schafft Platz für höhere Lebensmittel. Bei den meisten Geräten sind sie mit metallfarbenen Leisten eingefasst.

FlexiShelf-Glasablage

Die neue FlexiShelf-Glasablage besteht aus zwei Hälften, die vordere kann bei Bedarf mühelos unter die hintere geschoben werden. Somit entsteht vorne Platz für hohes Kühlgut.

Bottle-Rack

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern.

Schubladen-Vollausstattung

Alle Einbau-Gefriergeräte und Kühl- und Gefrierkombinationen im Gefrierfach haben eine Schubladen-Vollausstattung. Das transparente Design sorgt außerdem für den nötigen Durchblick auf das Lagergut. Die Vorteile in jedem Fall: Sicheres und bequemes Einlagern oder Herausnehmen von Gefriergut ist gewährleistet sowie das schnelle und vitaminschonende Einfrieren.

Glas-Ablagen im Gefrierfach

- Die durchsichtigen Glas-Ablagen machen den Gefrierfachraum heller.
- Flexi-Space: die Glas-Ablagen sind herausnehmbar, so dass auch großvolumige Lebensmittel eingefroren werden können.

Flexi-Space, die flexible Gefrierfachnutzung

Die Schubladen im Gefrierfach und die darunter liegenden Glasablagen können entnommen werden. So können auch großvolumige Lebensmittel wie z.B. Truthahn oder Torten problemlos eingefroren werden.



Edelstahl ohne Finger Spuren

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kältegerät zu jeder Zeit.

Dynamische Umluftkühlung – gleichmäßige Kälteverteilung.

Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kältegerät. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität Ihrer Lebensmittel. Die Vorteile: Sie können Ihre Vorräte in jeder beliebigen Ebene lagern, und durch die Gleichmäßigkeit der Temperatur wird eine bessere Lagerqualität erzielt.

4-Sterne-Gefrierfach

Im 4-Sterne-Gefrierfach können Lebensmittel eingefroren, aber auch langfristig gelagert werden. Sichere Lagerung der Lebensmittel durch Temperaturen von -18°C .

Fresh-Box

Überaus praktisch ist auch die Fresh-Box, ein auf leichtgängigen Schienen gelagertes separates Schubfach mit niedrigerer Temperatur für bessere und längere Lagerung von frischem Fleisch und Fisch.

Maxi-Box-Gemüse-schublade

Richtig viel Platz für frisches Gemüse bietet die praktische extragroße Gemüseschublade, die Ihnen auf Teleskop-Gleitschienen kipp-sicher entgegenkommt.

Temperatur-Warnung

Rechtzeitige Warnung vor übermäßigem Temperaturanstieg, da Kontrolllampen und ein Akustiksignal sofort ein Überschreiten der Mindest-Lagertemperatur anzeigen. Kälteakkus überbrücken Stromausfälle und sichern das Gefriergut vor Abtauung.

Tür-offen-Warnung

Rechtzeitige Warnung durch ein akustisches Signal, wenn die Gerätetür versehentlich nicht geschlossen wurde oder zu lange auf ist.

Schlepptür-Montage

Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

Festtür-Montage

Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschließlich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.



SoftClosing

Dank dem sanften Einzug und der integrierten Türdämpfung in allen Festtürscharnieren wird Ihre Kältegeräte-Tür immer sicher und sanft geschlossen.



Lagermöglichkeiten „longfresh“

Empfohlene Lagermöglichkeiten für Lebensmittel in der „longfresh“Zone im Vergleich zum konventionellen Kühlschrank

Produkt	Lagerung			Lagerdauer (Tage)	
	longfresh trocken	longfresh feucht	konventionell	longfresh	konventionell
Frisch-Fleisch					
Ente	X			5	3
Hähnchen	X			5	3
Kalbsleber	X			5	2
Lammfleisch	X			7	2
Putenfleisch	X			5	3
Rindfleisch	X			7	2
Frisch-Wurst					
Gelbwurst	X			9	5
Leberkäse	X			6	3
Schinken, gekocht	X			12	7
Weißwurst	X			5	3
Wiener Würstchen	X			8	4
Frisch-Fisch					
Forelle	X			4	1
Hummer	X			3	2
Jakobsmuscheln	X			5	3
Karpfen	X			3	1
Lachs	X			4	2
Seezunge	X			2	1
Zander	X			3	1
Käse					
Brie	X			21	4
Emmentaler	X			30	7
Feta	X			14	4
Gouda	X			21	6
Hüttenkäse	X			21	12
Raclette	X			21	6
Speisequark (20 % i. Tr.)	X			21	12
Milch- und Milchprodukte					
Butter	X			30	14
Buttermilch	X			30	12
Joghurt	X			30	14
Vollmilch (3,5 % Fett)	X			7	3
Fettarme Milch (1,5 % Fett)	X			7	3
Sahne	X			20	5
Saure Sahne	X			21	4
Obst					
Ananas	Bei Zimmertemperatur lagern				
Apfel		X		180	60
Aprikose		X		14	7
Banane	Bei Zimmertemperatur lagern				
Birne		X		90	30
Brombeeren		X		8	3
Dattel		X		60	7
Erdbeeren		X		7	2
Feige, frisch		X		14	3
Grapefruit	Bei Zimmertemperatur lagern				
Heidelbeeren		X		14	7
Himbeeren		X		5	1
Johannisbeeren, rot		X		20	10

Lagermöglichkeiten „longfresh“

Empfohlene Lagermöglichkeiten für Lebensmittel in der „longfresh“Zone im Vergleich zum konventionellen Kühlschrank


Produkt	Lagerung			Lagerdauer (Tage)	
	longfresh trocken	longfresh feucht	konventionell	longfresh	konventionell
Obst					
Kirschen, süß		X		14	7
Kiwi		X		14	2
Mandarine	Bei Zimmertemperatur lagern				
Mango	Bei Zimmertemperatur lagern				
Melone (Honig-, Netz-)	Bei Zimmertemperatur lagern				
Nektarine		X		14	7
Orange	Bei Zimmertemperatur lagern				
Pfirsich		X		30	7
Pflaume		X		21	10
Preiselbeeren		X		30	10
Sauerkirschen		X		30	6
Stachelbeeren		X		21	7
Wassermelone	Bei Zimmertemperatur lagern				
Weintrauben		X		21	10
Zitrone	Bei Zimmertemperatur lagern				
Gemüse					
Artischocke		X		14	4
Blumenkohl		X		21	3
Bohnen			X		
Broccoli		X		14	5
Chicoree		X		21	10
Erbsen		X		14	5
Feld-/Ackersalat		X		21	3
Fenchel		X		21	7
Grünkohl		X		14	5
Gurke			X		
Karotte/Möhren		X		150	14
Kartoffel			X		
Knoblauch		X		180	90
Kohlkopf		X		100	14
Kohlrabi		X		60	7
Lauch		X		60	14
Paprika			X		
Pilz (Champignons)		X		10	3
Radieschen		X		21	7
Rosenkohl		X		30	10
Rote Beete		X		30	10
Salat (Eisberg, Kopf, Frisée)		X		10	3
Spargel		X		14	3
Spinat		X		12	2
Tomaten			X		
Wirsing		X		60	14
Zucchini			X		
Zwiebel		X		21	7

Bei der Lagerung bzw. Verderb von Lebensmitteln spielen die beiden Faktoren „Temperatur“ und „rel. Luftfeuchtigkeit“ eine entscheidende Rolle. Je niedriger die Temperatur und je höher die rel. Luftfeuchtigkeit bei Obst & Gemüse, desto länger und qualitativ hochwertiger ist die Lagerung. Je niedriger die Temperatur und je niedriger die rel. Luftfeuchtigkeit bei Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukten, desto länger ist die Lagerung. Die vorgenannten Bedingungen für Obst & Gemüse sowie für Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukte sind in den 0 °C-longfresh-Fächern optimal erfüllt. Obst & Gemüse sollten darin unverpackt, die anderen Lebensmittel verpackt gelagert werden. Die Lagerzeit ist bis zu 3 x so lange wie bei herkömmlicher Lagerung, und Vitamine und Mineralstoffe bleiben auf hohem Niveau erhalten.

Kältegeräte

Modell-Bezeichnung bei Kältegeräten

AEG hat für seine Kältegeräte einen „sprechenden“ Modellnummern-Typenschlüssel. Somit sind ohne Schwierigkeiten die Ausstattungsdetails sowie die Einbaugegebenheiten schnell zu erkennen. Den Kühlautomaten SANTO SKS91240C1 haben wir als Beispiel hier einmal aufgeschlüsselt:

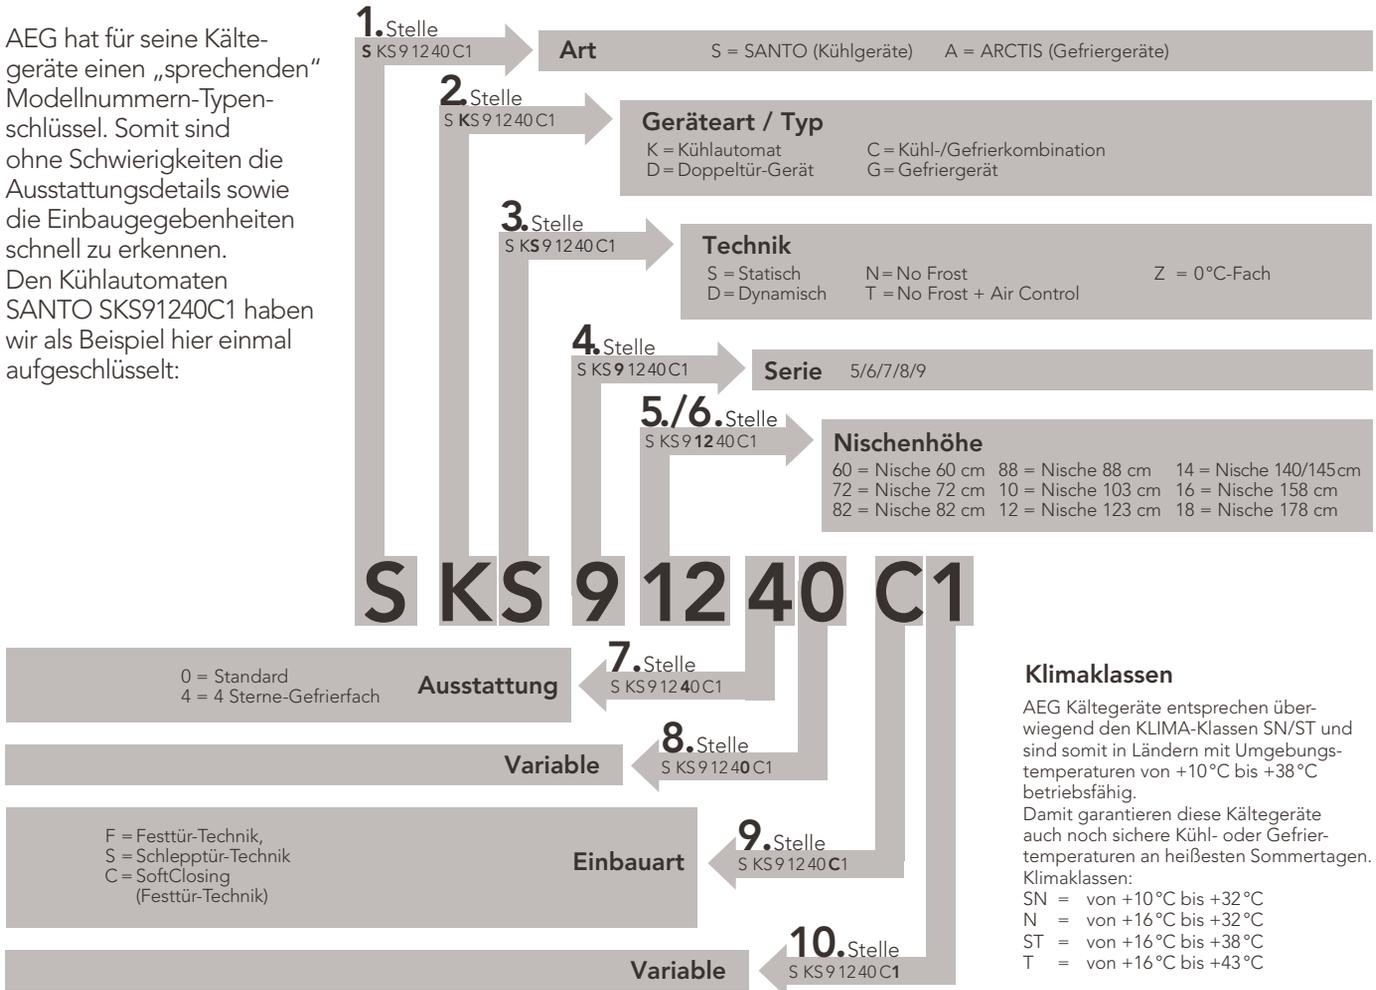

Kühl- und Gefriergeräte 60er Nischenbreite

Einbau-Nischenhöhen (ca. Maße in cm)

60	72	88	103	123	140	145	158	178	82-87
AGS56000S0	AGS77200F0	SKS88840C0 SKS88800C0 SKS68840F1 SKS68800F1 AGS88800F0 AGS58800S0 SKS98840C4 SKS98800C4	SKS81040F0 SKS81000F0	SKZ81240F0 SKZ81200F0 SKS91240C1 SKS81240C0 SKS81200C0 SDS61200S0 AGN81200C0	SKZ81440C0 SKZ81400C0	SCS61400S1 SDS61400S0	SCS61600S1	SCZ81800C0 SKZ81840C0 SKZ81800C0 SCN51800S1 SCS91800C0 SCS81800C0 SCS61800F1 SKD81840C0 SKD81800C0 AGN81800C0	SKS68240F0 SKS58200F0 AGS58200F0

Einbaubeispiele für Modelle mit Festtür- oder Schlepptür-Technik.

Zur Türtechnik und den genauen Abmessungen für das jeweilige Modell siehe Produktbeschreibungen und Maßzeichnungen.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit „longfresh“Zone

SANTO CZ 81800 C0
178er Nische



Technische Daten:

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 233 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 239 l
Kühlraum: 115 l
***-Gefrierfach: 52 l
„longfresh“-0°C-Kaltraum: 72 l
- Gefriervermögen/24 h: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- Getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0°C Kaltraum
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung

- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- Getrennte Regelung von Kühl- und Gefrierfach
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Dynamische Umluftkühlung
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Kälteakku

Sonderzubehör:

Bottle Rack
PNC 925 989 682
SP € 39,-

SCZ81800C0 PNC 925 514 001 SP € 2.049,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

Integrierbare Kühlgeräte mit „longfresh“Zone

SANTO KZ 81840 C0
 178er Nische
**Technische Daten:**

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 230 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 261 l
Kühlraum: 159 l
***-Gefrierfach: 26 l
„longfresh“-0°C-Kaltraum: 76 l
- Gefriervermögen/24 h: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- Getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0°C-Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
PNC 925 989 682
SP € 39,-

SKZ81840C0 PNC 923 587 000 SP € 1.949,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

SANTO KZ 81800 C0
 178er Nische
**Technische Daten:**

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 130 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 281 l
Kühlraum: 205 l
„longfresh“-0°C-Kaltraum: 76 l
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- Getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0°C-Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
PNC 925 989 682
SP € 39,-

SKZ81800C0 PNC 923 586 000 SP € 1.899,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

Integrierbare Kühlgeräte mit „longfresh“Zone

SANTO KZ 81440 C0
140er Nische



Technische Daten:

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 199 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 192 l
Kühlraum: 117 l
* ** -Gefrierfach: 15 l
„longfresh“-0°C-Kaltraum: 60 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- Getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0°C-Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
- PNC 925 989 682
- SP € 39,-

SKZ81440C0	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 923 795 002	
SP € 1.679,-	

SANTO KZ 81400 C0
140er Nische



Technische Daten:

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 122 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 215 l
Kühlraum: 155 l
„longfresh“-0°C-Kaltraum: 60 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- Getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0°C-Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
- PNC 925 989 682
- SP € 39,-

SKZ81400C0	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 923 794 002	
SP € 1.649,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

Maßbilder siehe Seite 110-111

Integrierbare Kühlgeräte mit „longfresh“Zone

SANTO KZ 81240 FO
 123er Nische

SANTO KZ 81200 FO
 123er Nische
**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 190 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 169 l
Kühlraum: 100 l
* ** -Gefrierfach: 17 l
„longfresh“-0°C-Kaltraum: 52 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Dynamische Umluftkühlung
- Clean Air Control zur Geruchsminderung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
- PNC 925 989 671
- **SP € 39,-**

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 119 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 187 l
Kühlraum: 135 l
„longfresh“-0°C-Kaltraum: 52 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0°C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum

Top Türausstattung:

- transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
- Dynamische Umluftkühlung
- Clean Air Control zur Geruchsminderung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
- PNC 925 989 671
- **SP € 39,-**

SKZ81240FO

PNC 923 748 007

SP € 1.579,-
5 JAHRE
 PARTNER
 GARANTIE
SKZ81200FO

PNC 923 821 009

SP € 1.529,-
5 JAHRE
 PARTNER
 GARANTIE

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

SANTO CN 51800 S1
178er Nische



SANTO CS 91800 C0
178er Nische



- Technische Daten:**
- Sparsam: A+
 - Energieverbrauch im Jahr: 297 kWh
 - Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 263 l
Kühlraum: 200 l
***-Gefrierraum: 63 l
 - Gefriervermögen/24 h: 4 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Ausstattung:**
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – Nie mehr abtauen
 - ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
 - Getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüschalen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Kälteakku

SCN51800S1	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 925 505 000	
SP € 1.549,-	

- Technische Daten:**
- Extrem sparsam: A+++
 - Energieverbrauch im Jahr: 153 kWh
 - Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 267 l
Kühlraum: 192 l
***-Gefrierraum: 75 l
 - Gefriervermögen/24 h: 12 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Ausstattung:**
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
 - SoftClosing zur leichteren Türschließung
 - Elektronische Temperaturregelung
 - COOLMATIC*
 - FROSTMATIC
 - Urlaubsschaltung
 - Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Getrennte Regelung von Kühl- und Gefrierteil
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüschalen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

SCS91800C0	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 925 511 005	
SP € 2.149,-	

* 10% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 19,8) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010
Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“
Maßbilder siehe Seite 110–111

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

SANTO CS 81800 C0
 178er Nische
**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 230 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 Gesamt: 267 l
 Kühlraum: 192 l
 ***-Gefrierraum: 75 l
- Gefriervermögen/24 h: 12 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Urlaubsschaltung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Getrennte Regelung von Kühl- und Gefrierteil
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüseschalen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

SCS81800C0	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 925 511 003	
SP € 1.849,-	

SANTO CS 61800 F1
 178er Nische
**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 230 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 Gesamt: 267 l
 Kühlraum: 192 l
 ***-Gefrierraum: 75 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüseschalen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
- PNC 925 989 682
- **SP € 39,-**

SCS61800F1	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 925 512 003	
SP € 1.549,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO KD 81840 C0
178er Nische



SANTO KD 81800 C0
178er Nische



Technische Daten:

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 215 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Kühlraum: 286 l
Kühlraum: 261 l
***-Gefrierraum: 25 l
- Gefriervermögen/24 h: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Dynamische Umluftkühlung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum

- Auszugskorb auf Teleskop-schienen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz
- Verschiebbare Türablage
- Glasablage im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

Bottle Rack
PNC 925 989 682
SP € 39,-

SKD81840C0 PNC 923 585 001 SP € 1.579,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------



Technische Daten:

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 114 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 310 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Urlaubsschaltung
- Dynamische Umluftkühlung
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control

Technische Daten:

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Auszugskorb auf Teleskop-schienen
- Glas-Ablagen
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

Bottle Rack
PNC 925 989 682
SP € 39,-

SKD81800C0 PNC 923 584 001 SP € 1.679,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

SANTO CS 61600 S1
158er Nische

- Technische Daten:**
- Sparsam: A++
 - Energieverbrauch im Jahr: 218 kWh
 - Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 235 l
 - Kühlraum: 160 l
 - ***-Gefrierfach: 75 l
 - Gefriervermögen/24 h: 4 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 22 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüschalen
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Kälteakku

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
- PNC 925 989 682
- SP € 39,-

SCS61600S1 PNC 925 513 001 SP € 1.349,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

SANTO CS 61400 S1
145er Nische

- Technische Daten:**
- Sparsam: A++
 - Energieverbrauch im Jahr: 195 kWh
 - Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 223 l
 - Kühlraum: 170 l
 - ***-Gefrierfach: 53 l
 - Gefriervermögen/24 h: 6 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST

Ausstattung:

- Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage

- Zwei Obst- und Gemüschalen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
- PNC 925 989 682
- SP € 39,-

SCS61400S1 PNC 925 613 738 SP € 1.339,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination / Integrierbares Kühlgerät

SANTO DS 61400 S0
145er Nische



Technische Daten:

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 199 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 224 l
Kühlraum: 184 l
***-Gefrierfach: 40 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Ausstattung:

- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüschale

SDS61400S0	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 925 542 740	
SP € 1.239,-	

SANTO KS 91240 C1
123er Nische



Technische Daten:

- Extrem sparsam: A+++ -10%*
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 181 l
Kühlraum: 166 l
***-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST-T

- Glas-Ablagen kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz in der Tür
- Türanschlag rechts wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
PNC 925 989 682
SP € 39,-

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Zwei Obst- und Gemüschalen

Lieferbar ab Februar 2015

SKS91240C1	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 923 776 016	
SP € 1.449,-	

* 10% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 19,8) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010

** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO KS 81240 C0
123er Nische



SANTO KS 81200 C0
123er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 181 l
Kühlraum: 166 l
***-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen/24 h:
2 kg
- Lagerzeit bei Störung:
12 h
- Geräusch, IEC 704-3:
34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Zwei Obst- und Gemüseschalen
- Glas-Ablagen kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz in der Tür
- Türanschlag rechts wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eiswürfelschale

Sonderzubehör:

Bottle Rack
PNC 925 989 682
SP € 39,-

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 202 l
- Geräusch, IEC 704-3:
34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Zwei Obst- und Gemüseschalen
- Glas-Ablagen kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glasablage

Top Türausstattung:

- transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz in der Tür
- Türanschlag rechts wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

Bottle Rack
PNC 925 989 682
SP € 39,-

SKS81240C0 PNC 923 776 000 SP € 1.329,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

SKS81200C0 PNC 923 775 002 SP € 1.299,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
--	---------------------------------------

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.
Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

SANTO DS 61200 S0 123er Nische



Technische Daten:

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 182 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 195 l
 - Kühlraum: 151 l
 - * ** *-Gefrierfach: 44 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
PNC 925 989 671
SP € 39,-

Ausstattung:

- Eine Obst- und Gemüschale
- Glas-Ablagen kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Absteller z.T. mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

SDS61200S0 PNC 925 875 729 SP € 1.099,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------------

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO KS 81040 FO
103er Nische**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 166 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 160 l
Kühlraum: 143 l
***-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Eine Obst- und Gemüschale
- Glas-Ablagen kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
PNC 925 989 671
SP € 39,-

SANTO KS 81000 FO
103er Nische**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 100 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 180 l
- Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Eine Obst- und Gemüschale
- Glas-Ablagen kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Flaschenkippschutz
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Sonderzubehör:

- Bottle Rack
PNC 925 989 671
SP € 39,-

SKS81040FO

PNC 923 771 009

SP € 1.239,-



SKS81000FO

PNC 923 761 009

SP € 1.209,-



* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO KS 98840 C4
88er Nische



Technische Daten:

- Sparsam: A++
 - Energieverbrauch im Jahr: 89 kWh
 - Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 118 l
 - Kühlraum: 103 l
 - ***-Gefrierfach: 15 l
 - Gefriervermögen/24 h: 2 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 12 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
 - Verschiebbare Türablage
 - Flaschenkippschutz
 - Eine Obst- und Gemüseschale
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Festtür-Technik mit SoftClosing
 - Kabellänge: 2,4 m
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- Eine teilbare FlexiShelf Glasablage

SANTO KS 98800 C4
88er Nische



Technische Daten:

- Extrem sparsam: A++
 - Energieverbrauch im Jahr: 57 kWh
 - Nutzinhalt (Liter): 141 l
 - Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
 - Verschiebbare Türablage
 - Flaschenkippschutz
 - Eine Obst- und Gemüseschale
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Festtür-Technik mit SoftClosing
 - Kabellänge: 2,4 m
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Urlaubsschaltung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- Eine teilbare FlexiShelf Glasablage

SKS98840C4	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 933 020 559	
SP € 1.199,-	

SKS98800C4	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 933 019 559	
SP € 1.169,-	

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO KS 88840 C0
88er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 149 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 118 l
 - Kühlraum: 103 l
 - ***-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Flaschenkippschutz
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m
- **Zubehör:**
 - 2 Eierablagen

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- Eine teilbare FlexiShelf Glasablage

SANTO KS 88800 C0
88er Nische

**Technische Daten:**

- Extrem sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 96 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 141 l
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Flaschenkippschutz
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Urlaubsschaltung
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- Eine teilbare FlexiShelf Glasablage
- **Zubehör:**
 - 2 Eierablagen

SKS88840C0	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 933 020 552	
SP € 1.029,-	

SKS88800C0	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 933 019 550	
SP € 999,-	

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO KS 68840 F1
88er Nische



Technische Daten:

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 149 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 118 l
Kühlraum: 103 l
***-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage

- Eine Obst- und Gemüseschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

SANTO KS 68800 F1
88er Nische



Technische Daten:

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 96 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 141 l
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen höhenverstellbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage

- Eine Obst- und Gemüseschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

SKS68840F1
PNC 933 020 052
SP € 929,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

SKS68800F1
PNC 933 019 051
SP € 899,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Integrierbare Gefriergeräte

ARCTIS GN 81800 C0
178er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 238 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 204 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Transparente Ausstattung (5 Schubladen, 2 Klappen)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Kälteakku

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen

AGN81800C0 PNC 922 784 001	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.859,-	

ARCTIS GN 81200 C0
123er Nische

**Technische Daten:**

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 237 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 134 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Transparente Ausstattung (4 Schubladen, 1 Klappe)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Kälteakku

Ausstattung:

- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- NoFrost-Technik – Nie mehr abtauen

AGN81200C0 PNC 933 033 404	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.449,-	

Integrierbare Gefriergeräte

ARCTIS GS 88800 F0 88er Nische



Technische Daten:

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch
im Jahr: 155 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 94 l
- Gefriervermögen/24 h:
16 kg
- Lagerzeit bei Störung:
26 h
- Geräusch, IEC 704-3:
35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Kälteakku

ARCTIS GS 77200 F0 72er Nische



Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch
im Jahr: 181 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 70 l
- Gefriervermögen/24 h:
12 kg
- Lagerzeit bei Störung:
20 h
- Geräusch, IEC 704-3:
36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Kälteakku

AGS88800F0 PNC 922 764 013	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 1.079,-	

AGS77200F0 PNC 922 763 003	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
SP € 849,-	

Integrierbares Gefriergerät/Integrierbares Unterbau-Gefriergerät

ARCTIS GS 56000 S0 60er Nische



Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch
im Jahr: 169 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 53 l
- Gefriervermögen/24 h:
9 kg
- Lagerzeit bei Störung:
23 h
- Geräusch, IEC 704-3:
35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Kälteakku

ARCTIS GS 58200 F0 Unterbau, integrierbar



Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch
im Jahr: 189 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h:
18 kg
- Lagerzeit bei Störung:
29 h
- Geräusch, IEC 704-3:
38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:


- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefriertablett
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik

- Hintere FüÙe von vorne höhenverstellbar
- Kabellänge: 1,8 m

Zubehör:

- Kälteakku
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

PSAARE070D000004

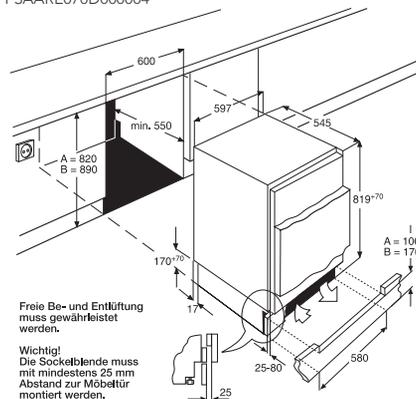

AGS56000S0	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 922 691 679	
SP € 799,-	

AGS58200F0	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 933 027 017	
SP € 1.049,-	

Integrierbare Unterbau-Kühlgeräte

SANTO KS 68240 F0 Unterbau, integrierbar



Technische Daten:

- Sparsam: A++
- Energieverbrauch im Jahr: 141 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 117 l
Kühlraum: 100 l
* ** *-Gefrierfach: 17 l
- Gefriervermögen/24 h: 2,5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Klappbare Glasablagen über der Obst- und Gemüseschale
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Glas-Ablagen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
- Kabellänge: 1,8 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

SANTO KS 58200 F0 Unterbau, integrierbar



Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch im Jahr: 118 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 136 l
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T


Ausstattung:

- Klappbare Glasablagen über der Obst- und Gemüseschale
- Eine Obst- und Gemüseschale
- Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
- Kabellänge: 1,8 m


Zubehör:

- 2 Eierablagen
- VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe
- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

PSAARE070D000004

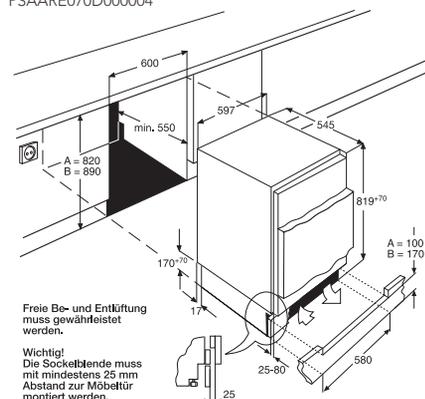

PSAARE070D000004

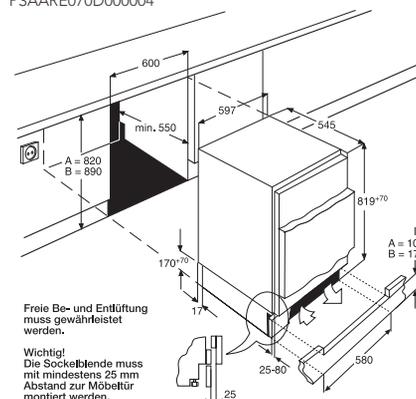

SKS68240F0
PNC 933 025 024
SP € 999,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE


SKS58200F0
PNC 933 024 022
SP € 949,-

5 JAHRE
PARTNER
GARANTIE


Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

Kühl-/Gefriergeräte Maßbilder


SCZ81800C0

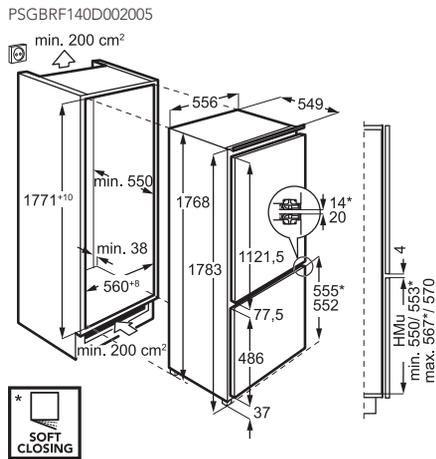

SKZ81840C0 / SKZ81800C0 /
SKD81840C0 / SKD81800C0


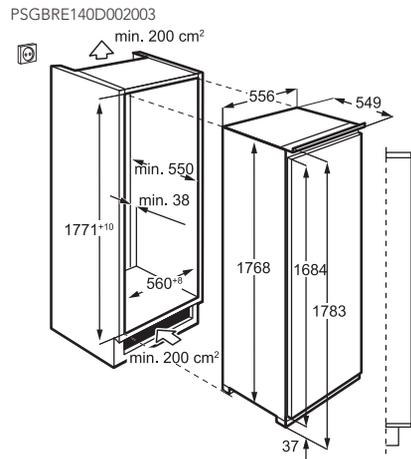


SKZ81440C0 / SKZ81400C0

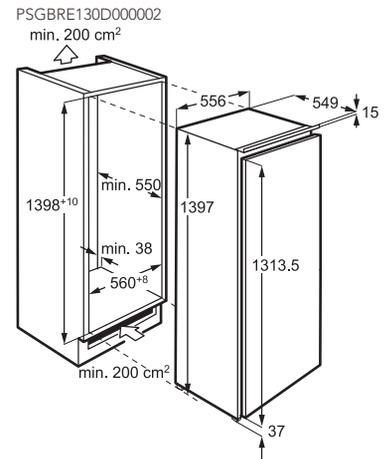


SCS91800C0 / SCS61800F1 /
SCS81800C0


SKZ81240F0 / SKZ81200F0

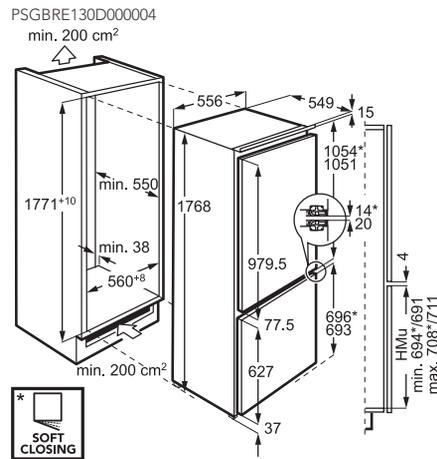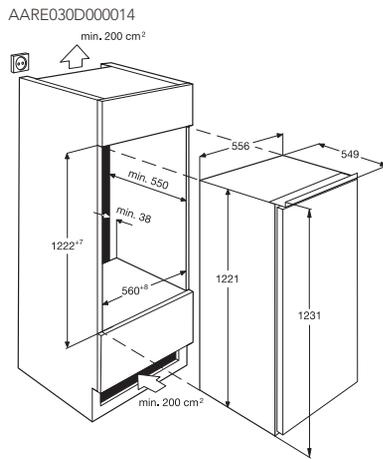


SCN51800S1

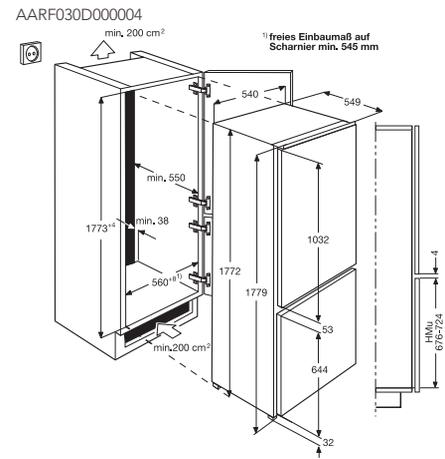


SCS61600S1

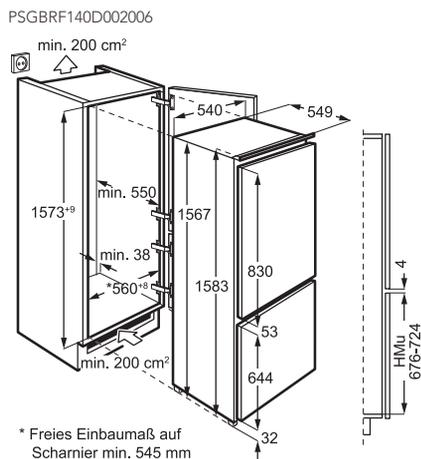

SCS61400S1

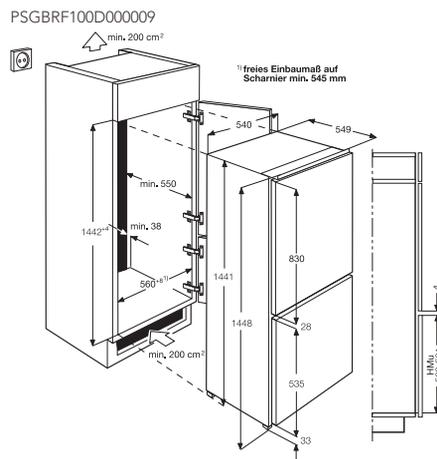


SDS61400S0

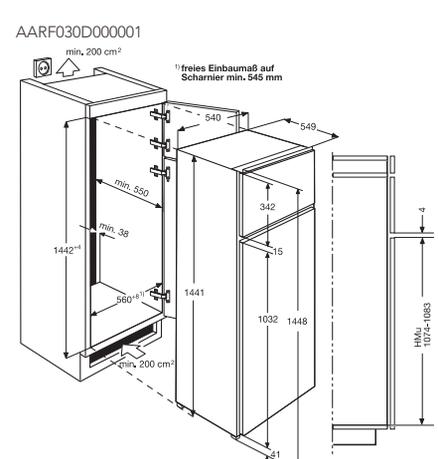

Kühl-/Gefriergeräte Maßbilder


SKS91240C1 / SKS81240C0 /
SKS81200C0

PSGBRE140D002004

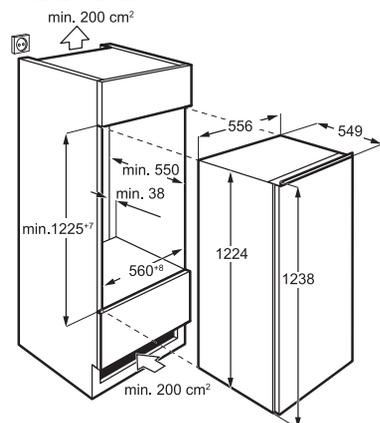


SDS61200S0

AARF050D000003

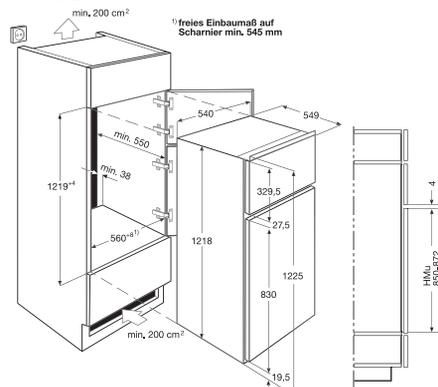

SKS81040F0 / SKS81000F0


AARE030D000015

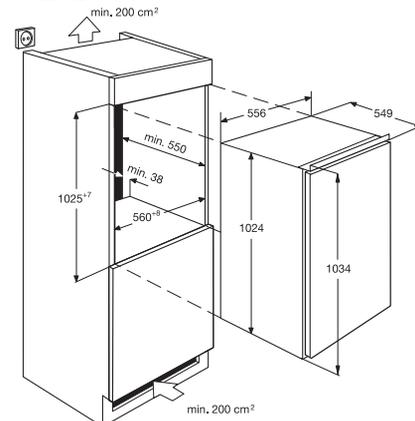

SKS98840C4 / SKS98800C4 /
SKS88840C0 / SKS88800C0 /
SKS68840F1 / SKS68800F1


PSGBRE130D000003

min. 200 cm²

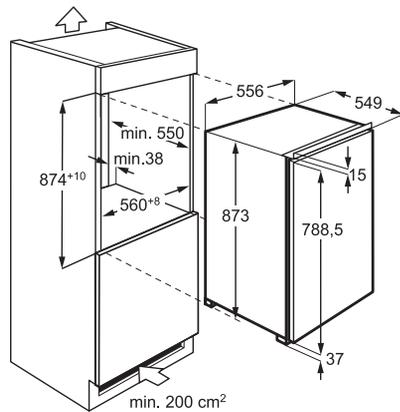


AGN81800C0

PSGBRE140D002003

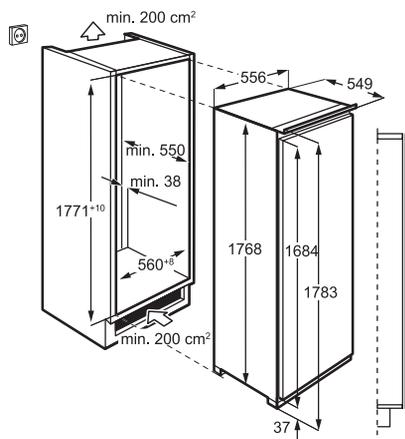


AGN81200C0

PSGBRE140D002004

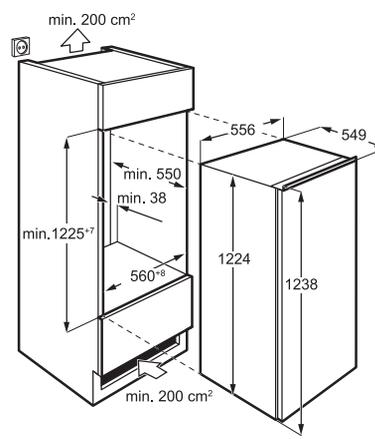


AGS88800F0

PSGBVL080D000007

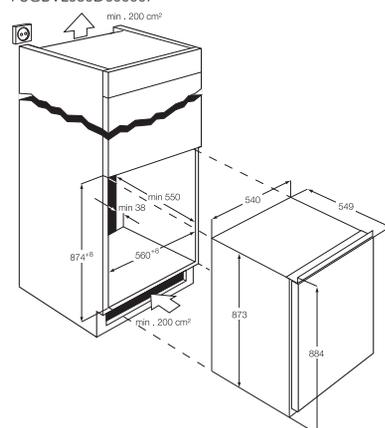


AGS77200F0

PSGBVL080D000005

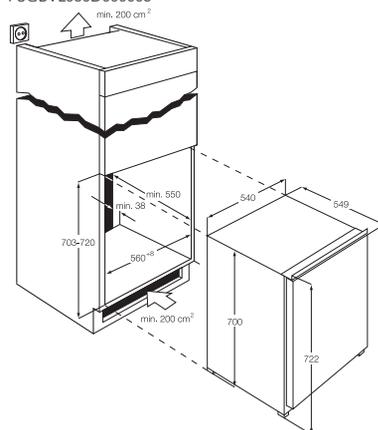

AGS56000S0

AAFZ030D000002

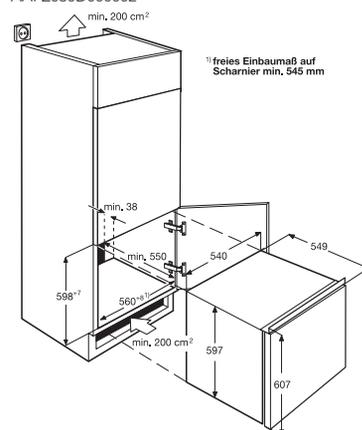



Geschirrspülen

Geschirrspüler

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	124
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 55 cm	126
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	127
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	129
Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm	130
Maßbilder	132

Geschirrspüler ProClean™ 2. Generation Intro



ProClean™ Geschirrspüler
ProClean™. Für jede Art von Geschirr – von feinem Kristall bis hin zu großem Kochgeschirr. Warum mit wenig Kochutensilien arbeiten, wenn es so viele verschiedene Möglichkeiten dafür gibt?

Unsere ProClean™ Geschirrspüler haben einen größeren Innenraum mit 10 Liter mehr Beladungsvolumen. Zusätzlich bringt der neue Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation Sauberkeit in jeden Winkel.



Energieeffizienzklasse A+++

Sehr energieeffizient sind unsere Geschirrspüler der Energieeffizienzklasse A+++.
Dieses Gerät besitzt auch eine Abschaltautomatik AutoOff – 10 Minuten nach Programmende schaltet sich das Gerät aus.



Der einzigartige Satelliten-Sprüharm

Je feiner das Spülwasser verteilt wird, desto genauer kann es die Verschmutzungen lösen. Das ProClean™ Reinigungssystem setzt auf einen neuartigen ProClean™ Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation und bringt damit Sauberkeit bis in jeden Winkel und schwer erreichbare Ecken – auch bei sperriger oder voluminöser Beladung.

Sprühende Kraft auf 5 Ebenen

ProClean™ schafft mit einem zusätzlichen Sprüharm beste Voraussetzungen für noch mehr Perfektion – auf insgesamt 5 Sprühebene. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt insbesondere dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.

XXL-Innenraum – 164 Liter sind eine Welt für sich

Auch große Geschirrtteile wie Töpfe oder Servierteller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden mit ProClean™ bequem Platz – damit sind Ihre Kunden perfekt für den Alltag gerüstet. Durch eine platzsparende Bauweise der Technik ist der Innenraum – bei absolut identischen Außenmaßen – von 60 auf 64 cm Höhe und von 154 auf 164 Liter gewachsen und bietet damit 6,5% mehr Freiraum als der nächste Wettbewerber.



Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Geschirrspüler zu jeder Zeit.



Geschirrspüler ProClean™ 2. Generation Das neue Korbsystem



Besteckschublade

Neu bei AEG: die leicht herausnehmbare Besteckschublade, bietet viel Platz für Besteck, Salatbesteck, lange Messer und auch Espressotassen. Da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, passen nun bis zu 15 Maßgedecke in die neuen ProClean™ Geschirrspüler. Durch ihre spezielle Form mit einer Griffmulde können die Besteckteile leicht und sauber – ohne Finger Spuren – entnommen werden. Außerdem ist die gesamte Schublade einfach herauszunehmen und sogar in eine Küchenschublade einsetzbar



Messerhalter

Der spezielle Einsatz spült schonend und sicher lange und scharfe Messer.



Maßgedecke

Die neue Generation der ProClean™ Geschirrspüler bietet nun auch Platz für bis zu 15 Maßgedecke. Damit setzt AEG wieder neue Standards.



Klappbare Halterung für große Trinkgläser

An beiden Korbseiten befindet sich eine klappbare Halterung, die Ihren großen Trinkgläsern einen festen Stand ermöglicht.



Korbgriffe mit Edelstahl-einleger

Im hochwertigen Bereich sind die Griffe der Körbe mit einem Edstahleinleger versehen und wirken damit noch edler.



SoftSpikes

Die neuen SoftSpikes im Oberkorb geben Ihren wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



SoftGrip Weinglashalter

Bei den neuen Weinglashaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.




Bierglashalterung

Mit der Bierglashalterung im Unterkorb finden selbst große Biergläser sowie schmale Vasen festen Halt.



Geschirrspüler ProClean™ 2. Generation Das neue Korbsystem

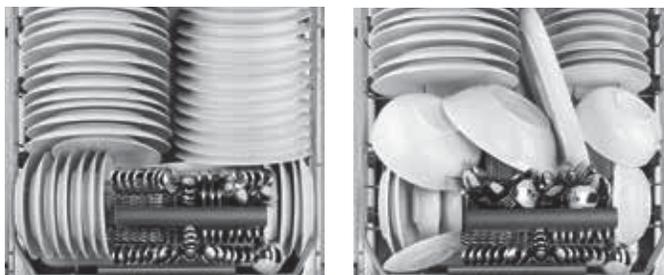

ProClean™ definiert Beladung neu

Das Leben in deutschen Haushalten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Die Aufgaben in der Küche auch. Darum werden die traditionellen Normen dem wahren Leben nicht mehr gerecht – das gilt auch für das Maßgedeck nach DIN oder EN. Studien zeigen: 98% aller Spülmaschinen-Beladungen haben mit dem Standard nichts mehr gemeinsam*. Darum wird in 50% der Haushalte mit Spülmaschine weiterhin auch per Hand gespült. Um den Nutzen für den Kunden zu maximieren, geht es also vor allem darum, das Beladungsvolumen für den Alltag zu erhöhen.



Umklappbare Tellerreihen

Bei den neuen ProClean™ Geschirrspülern lassen sich im Unterkorb bis zu 6 Stachelreihen umlegen. Dadurch wird der Unterkorb so dicht ausgefüllt, dass auch kleinere Töpfe oder Schüsseln nicht durchfallen können. Außerdem ist der Unterkorb dadurch komplett flach und bietet somit auch Platz für große Geschirteile.



QuickLift Höhenverstellung

Die ProClean™ Körbe bieten Stabilität, ein perfektes Auszugsverhalten und eine durchdachte Ordnung mit den richtigen Plätzen für alle Arten und Formen von Küchenutensilien. Mit dem QuickLift kann die Höhe des Oberkorbes verstellt werden, um den Innenraum an größere Formate anzupassen – das geht sogar, wenn dieser voll beladen ist.

Platz für große Gläser

Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.

Glasschutzsystem

Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt. Damit sie lange Freude an allen und insbesondere auch an hochwertigen Gläsern haben.

Vollauszug bei allen Körben

Alle Körbe lassen sich ganz herausziehen, so dass auch der hintere Bereich leicht einzuräumen ist.

Korbbremse im Unterkorb

Der Unterkorb wurde mit einer Korbbremse versehen, sodass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

Besteckkorb

Der neue Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden. Somit kann flexibel großer freier Raum für sperriges Kochgeschirr wie z. B. Bräter geschaffen werden. Um auch kleine Besteckteile mühelos entnehmen zu können, befinden sich an der Seite größere Öffnungen. Somit kann auch jeder Kaffeelöffel ohne Weiteres entnommen werden.



* Ergebnis einer Studie der Universität Bonn für Deutschland, Italien, Schweden, Großbritannien in 2008.

Geschirrspüler ProClean™ 2. Generation



TimeBeam – Projektion der Restlaufanzeige

Damit die Restlaufzeit sichtbar bleibt, haben die vollintegrierten Modelle der 9er- und 8er-Serie die „TimeBeam“-Anzeige: Die noch verbleibende Zeit sieht man als Projektion auf dem Boden.



Umweltfreundlich ohne Standby: AutoOff

Der Standby-Modus wird noch immer unterschätzt – obwohl er bei vielen Geräten entscheidend zum Stromverbrauch beiträgt: AEG schließt diese Lücke beim Energiesparen und senkt den Stromverbrauch bei Nichtnutzung wirklich auf Null. Die AutoOff-Funktion trennt zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch die Verbindung zum Stromnetz – so vollständig, als ob der Netzstecker gezogen wurde.



BeamOnFloor 2-farbig

Der vollintegrierte Geschirrspüler FAVORIT ist bekanntlich sehr leise. Damit er überhaupt bemerkt wird, strahlt er einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab, solange ein Programm läuft, bzw. er blinkt, sofern eine Störung vorliegt. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler mit einem grünen Lichtpunkt an.

LED-Innenbeleuchtung

In mehreren Modellen erstrahlt der Innenraum dank neuer LED-Technik in glänzendem Licht. Dabei ist die LED-Lampe so flach, dass sie bei der Beladung nicht stört und immer den optimalen Überblick bietet.



Die Laufzeit wird während des Programms auf den Boden projiziert.



Wenn Startzeitvorwahl gewählt wurde, wird das Wort „Delay“ zusammen mit der verbleibenden Zeit auf den Boden projiziert.



„0:00“ wird zusammen mit dem Wort „CLEAN“ am Programmende projiziert.



Geschirrspüler ProClean™ 2. Generation

Wassersensor

Der Wassersensor misst die Trübung des Spülwassers. Dieser entscheidet, ob es ersetzt werden muss, weiterverwendet werden kann, oder ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist und welches die optimale Spültemperatur ist. Somit ist das beste Spülergebnis mit minimalem Energie- und Wasserverbrauch sichergestellt.



Aqua Control

Der FAVORIT hält dicht – mit Aqua Control, dem Rundumschutz vor Auslaufen und Schäden am Zulaufschlauch. Eine Entleerpumpe sorgt dafür, dass abgepumpt wird. Und wenn es ernst wird, gibt Aqua-Alarm sofort ein akustisches Warnsignal. Da kann nichts passieren – das garantiert AEG ein ganzes FAVORIT-Leben lang.

Dosiereinheit mit praktischem Schiebemechanismus

In der neuen, flachen Innentür sitzt die neue Dosiereinheit mit Schiebemechanismus. Das Reinigungsmittel fällt dadurch während der Reinigungsphase direkt in den Innenraum und große Besteck-/Geschirrtteile können nicht den Deckel der Dosiereinheit blockieren.

Selbstreinigendes Sieb

Durch die neue Wellenform entfällt das lästige Reinigen des Flächensiebes. Die neue Form sorgt für eine bessere Zirkulation des Wassers im System und Essensreste werden von der Pumpe ferngehalten.



Wir freuen uns, dass eine Vielzahl an Produkten

unserer Neuen Kollektion mit dem renommierten Designpreis Reddot Design Award ausgezeichnet wurden. Dieser weltweit anerkannte Award bestätigt unser Streben nach perfekter Leistung, Innovation und Design.

Seitliche Befestigung

Mit der seitlichen Befestigung geben wir dem Geschirrspüler die Standsicherheit, die gerade im Highboard-Bereich benötigt wird. Vier Befestigungspunkte für den stabilen und perfekten Einbau in jeder Nische. Jetzt neu bei allen ProClean™-Geschirrspülern mit 60 cm Gerätebreite.



Geschirrspüler
PerfectFit – ProClean™
2. Generation
Ein Geschirrspüler für
alle Einbausituationen*




Schlepptürtechnologie im Highboard

Für vollintegrierte Geschirrspüler gilt ab jetzt:
Ein Gerät – 2 Möglichkeiten der Frontmontage

Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ (B)
– Für alle vollintegrierten Geschirrspüler mit der Kennung „VI1P“ ermöglicht die neue Schlepptürtechnologie die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extrem langer Möbelfronten bis 825 mm.

Festtürtechnologie (A) –
Weiterhin besteht die Möglichkeit für die vollintegrierten Geschirrspüler die schon bekannte Festtürtechnologie anzuwenden, welche die Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–776 mm ermöglicht. Hierbei wird die Möbelfront fix an die Geschirrspülertür verschraubt.

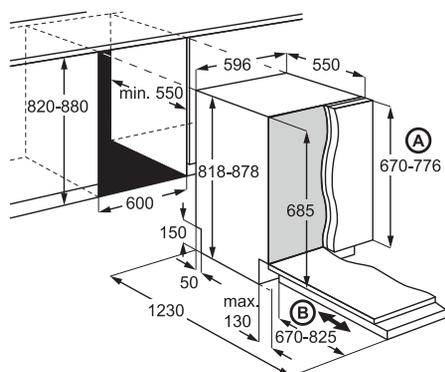


B: Schlepptür-Technik
durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 0-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 50-200 mm
Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 115-260 mm

Doppeldrehpunktscharniere – Für die integrierbaren ProClean™ Geräte gilt weiterhin die schon bekannte Funktionsweise der Doppeldrehpunktscharniere. D.h. das Ausschneiden des Sockels von 40 bis 140 mm ist nicht mehr notwendig, obwohl die maximalen Frontlängen bis 646 mm montiert werden können.

A: Festtür-Technik
durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm
Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 160-260 mm

* für 60 cm breite ProClean™ Geschirrspüler

Geschirrspüler PerfectFit – ProClean™ 2. Generation Rundum-sorglos-Paket für Ihre Küche!

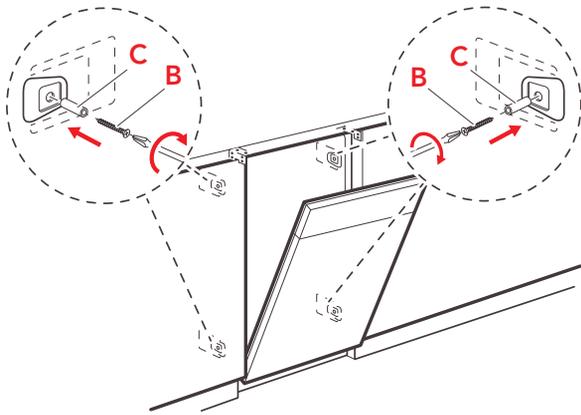

Seitliche Befestigung

Mit der seitlichen Befestigung geben wir dem Geschirrspüler die Standsicherheit, die gerade im Highboard-Bereich benötigt wird. Vier Befestigungspunkte für den stabilen und perfekten Einbau in jeder Nische.

Optimales Spaltmaß – auch im Highboard-Bereich

Durch die Schlepptür-technologie „PerfectFit“ garantieren wir ein optimales Spaltmaß auch im Highboard-Bereich. 2 mm Spaltmaß stellen kein Problem dar und auch eine Abschrägung des darunter liegenden Schubkastens ist nicht notwendig.



Perfekt für jede Nische

Durch das Sonderzubehör FitsAll erhalten Sie die Möglichkeit unseren ProClean™ Standardspüler für eine Großraumnische bis 940 mm vorzubereiten. Selbst die für diese Nischenhöhe benötigten Frontlängen stellen für

unsere ProClean™ Geschirrspüler kein Problem dar. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Fußverlängerung montiert und das Gerät in die Großraumnische eingepasst werden. Ihr Vorteil: nur noch ein Geschirrspüler für die Nischenhöhen von 820 bis 940 mm.

Darstellung der verschiedenen Einbaunischen mit ProClean™

820 mm	720 mm 100 mm	780 mm 100 mm	750 mm 150 mm	720 mm 360 mm 100 mm	820 mm 260 mm 100 mm
130er Raster			150er Raster	120er Raster	Maxi-Korpus

Geschirrspüler ProClean™ 2. Generation



„MultiTalent“

Egal welcher Reiniger, das Resultat heißt glänzendes Geschirr. Die strahlenden Vorteile der neuen FAVORIT Geschirrspüler mit Multi-Tab-Funktion. Mit der Multi-Tab-Funktion wird der Programmablauf angepasst und die Anzeigen sowie die Zugabe von Klarspüler und Salz abgeschaltet. Selbstverständlich sind unsere Geschirrspüler für alle Mehrkomponenten Tabs, wie z. B. 3 in 1 oder Alles in 1 oder für getrennte Komponenten geeignet.



AutoSense 45–70°C

Im AutoSense 45–70°C Programm erkennt der neue integrierte Hochleistungssensor den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung noch präziser. Die Spülparameter werden dann automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen zu maximieren.



Intensiv-Pro 70°C – für die perfekte Hygiene

Ideal zum Reinigen von stark verschmutztem Geschirr, von ange-trockneten Speiseresten wie Eiweiß oder Stärke. Dank einer Temperatur von 70°C in einem Zeitraum von 10 Minuten im Programmschritt Klarspülen wird für zusätzliche Hygiene-sicherheit – auch zum Beispiel bei Schneidbrettern – gesorgt. Eine geniale Lösung für Personen, die sensibel auf Bakterien reagieren. Diese vorteilhafte Wirkungsweise wurde auch von der Landesgewerbeanstalt LGA geprüft und zertifiziert.

Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60°C

Ein spezielles Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr während der nächsten Party – blitzsauber, in rekordverdächtigen 30 Minuten und bei effizienten 60°C.

Warmwasser statt Erwärmung: Thermo Efficient Technology

Um Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß auf ein Mindestmaß zu senken, verfügen die ProClean™ Geschirrspüler über ein Warmwasser-System. Das Wasser wird nicht im Gerät erwärmt, sondern über den Warmwasser-Anschluss bezogen. Besonders umweltfreundlich ist diese Lösung, wenn das Wasser mit einer Solaranlage erwärmt wird.



ExtraHygiene

Option zur Erhöhung der Temperatur im letzten Spülgang auf 70°C, welche über einen Zeitraum von 10 Minuten gehalten wird. Dies stellt sicher, dass 99,99% bakterienfrei gespült wird. Im Intensivprogramm PRO70 bereits integriert, kann diese Option nun auch für das Automatic- und das 30-Minuten-Programm aktiviert werden.



TimeSaver

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.



Geschirrspüler ProClean™ 2. Generation



Sparsamkeit bei jeder Beladungsmenge

Die Beladungserkennung Sensorlogic ermittelt die Geschirrrart und -menge und die dafür benötigte Wassermenge. Ist der Geschirrspüler voll beladen, verbleibt mehr Wasser auf dem Geschirr und demzufolge muss auch mehr Wasser zugeführt werden. Ist wenig Geschirr enthalten, fließt mehr Wasser zurück und umso weniger muss zugeführt werden. Parallel messen Sensoren auch die Zeit, die für die Erwärmung des Wassers im Geschirrspüler im jeweiligen Reinigungsprogramm benötigt wird. Auch hier gilt, je mehr Geschirr enthalten ist, desto mehr Zeit wird für die Erwärmung des Wassers erforderlich. Aus diesen zwei Einflussgrößen Geschirrmenge und Aufwärmzeit ermittelt die einzigartige Beladungserkennung Sensorlogic die notwendige Wassermenge, den Energiebedarf und passt Programmabläufe entsprechend an. Da kann man sicher sein, dass nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt werden, als unbedingt notwendig.

ProWater-System

Das ProWater-System garantiert ein noch perfekteres Reinigungsergebnis. Durch den zusätzlichen dritten Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes wird jegliches Geschirr auch in überfüllten Körben gründlich gereinigt.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige

Alle ProClean™ Modelle besitzen eine Startzeitvorwahl von 1–24 Stunden für die individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, können Sie die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.

Salz- und Klarspüleranzeige

Alle Funktionen sind unter Kontrolle mit den LED-Anzeigen, die sofort signalisieren, dass der Vorrat an Klarspüler oder Salz zur Neige geht.



Modellbezeichnung bei Geschirrspülern

AEG hat bei den Geschirrspülern, den Modellnummern-Typenschlüssel „sprechend“ und leicht verständlich gestaltet. Somit sind ohne Schwierigkeiten die Ausstattungsdetails sowie die Einbaugegebenheiten schnell zu erkennen. Den Geschirrspüler FAVORIT 88700 VI1P haben wir als Beispiel hier einmal aufgeschlüsselt:



ProClean™ vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

FAVORIT 88700 V11P

ProClean™/43 dB – Extra Silent 41 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 11 l Wasser, 0,96 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l/Jahr, 270 kWh/Jahr
- 43 dB – Extra Silent 41 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- Touch Control
- AutoOff
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 8 Spülprogramme, 5 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, 60 Minuten 55°C, Glas 45°C, Extra Silent, Vorspülen
- ProWater-System – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl; Besteckschublade mit Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl; Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Bierglashalterung; klappbare Halterung mit 6 SoftGrip Weinglashalter; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

2,2 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm
FITS-ALLII
Bestell-Nr.: 911 740 625
SP € 29,-



FAVORIT 78600 V11P

ProClean™/43 dB – Extra Silent 41 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 10,2 l Wasser, 0,93 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2860 l/Jahr, 262 kWh/Jahr
- 43 dB – Extra Silent 41 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- AutoOff
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 8 Spülprogramme, 5 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, 60 Minuten 55°C, Glas 45°C, Extra Silent, Vorspülen
- ProWater-System – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- BeamOnFloor 2-farbig
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, versetzbarer Besteckkorb
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

2,2 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm
FITS-ALLII
Bestell-Nr.: 911 740 625
SP € 29,-



FAVORIT 66600 V11P

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



FAVORIT 55320 V10

A++/47 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 10,2 l Wasser, 0,93 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2860 l/Jahr, 262 kWh/Jahr
- 44 dB – Extra Silent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- AutoOff
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 6 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, Glas 45°C, Extra Silent
- ProWater-System – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes;
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, versetzbarer Besteckkorb
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

2,2 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm
- FITS-ALLII**
Bestell-Nr.: 911 740 625
SP € 29,-

Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 9,9 l Wasser, 0,93 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l/Jahr, 262 kWh/Jahr
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- AutoOff
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, Vorspülen
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Time Saver Option
- Akustisches Signal am Programmende
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; SoftSpikes
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

2,2 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

F66600V11P	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 911 434 303	
SP € 1.099,-	

F55320V10	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 911 536 083	
SP € 929,-	

ProClean™ vollintegrierbarer Geschirrspüler, 55 cm

FAVORIT 76520 VIOP
Multi-Tab/42 dB

**Ausstattung:**

- Verbrauchswerte: 9,5 l Wasser, 0,918 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2660 l/Jahr, 258 kWh/Jahr
- 42 dB
- Beladungserkennung SENSORLOGIC
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- Öko Plus Option
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 6 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten Programm 60°C, Glas 45°C, Vorspülen
- AutoOff
- ProWater-System – 3. Sprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeit vorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- XXL-Innenraum
- ProClean™ Plus Körbe: einseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand
Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Soft Spikes
Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 12 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

2,1 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm
FITS-ALL
PNC 911 740 563
SP € 29,-

F76520VIOP PNC 911 384 010 SP € 1.389,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------------

FAVORIT 78600 IMOP

ProClean™/43 dB – Extra Silent 41 dB



FAVORIT 66600 IMOP

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 10,2 l Wasser, 0,93 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2860 l/Jahr, 262 kWh/Jahr
- 43 dB – Extra Silent 41 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- AutoOff
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 8 Spülprogramme, 5 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, 60 Minuten 55°C, Glas 45°C, Extra Silent, Vorspülen
- ProWater-System – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung, 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; versetzbarer Besteckkorb
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

2,2 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm
- FITS-ALLII**
Bestell-Nr.: 911 740 625
SP € 29,-

Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 10,2 l Wasser, 0,93 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2860 l/Jahr, 262 kWh/Jahr
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- AutoOff
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 6 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, Glas 45°C, ExtraSilent
- ProWater-System – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes;
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, versetzbarer Besteckkorb
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

2,2 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A


Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm
- FITS-ALLII**
Bestell-Nr.: 911 740 625
SP € 29,-

F78600IMOP PNC 911 424 336 SP € 1.299,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------------

F66600IMOP PNC 911 424 302 SP € 1.099,-	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
---	---------------------------------------

FAVORIT 55320 IMO
A++/47 dB

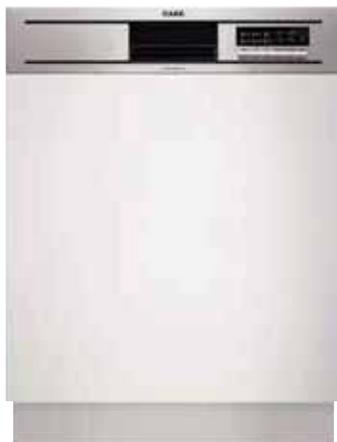

NEU



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 9,9 l Wasser, 0,93 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l/Jahr, 262 kWh/Jahr
- 47 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- AutoOff
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 6 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Intensive-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, Glas 45°C, Vorspülen
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Time Saver Option
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Oberkorb: beiseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; SoftSpikes
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
2,2 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

F55320IMO	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 911 524 032	
SP € 929,-	

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm

FAVORIT 78450 VIOP

A+++/45 dB – Extra Silent 43 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 8,5 l Wasser, 0,62 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2380 l/Jahr, 174 kWh/Jahr
- 45 dB – Extra Silent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- AutoOff
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 8 Spülprogramme, 5 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, 60 Minuten 55°C, Glas 45°C, Extra Silent, Vorspülen
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- TimeSaver Option
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; SoftSpikes
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke

Anschlusswert:
2,1 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

FAVORIT 78420 VIOP

Satelliten-Sprüharm/45 dB – Extra Silent 43 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 8,9 l Wasser, 0,70 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2495 l/Jahr, 197 kWh/Jahr
- 45 dB – Extra Silent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- AutoOff
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 8 Spülprogramme, 5 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, 60 Minuten 55°C, Glas 45°C, Extra Silent, Vorspülen
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- TimeSaver Option
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; SoftSpikes
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:
2,1 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

F78450VIOP	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 911 674 032 SP € 1.279,-	

F78420VIOP	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 911 674 014 SP € 1.229,-	

Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm

FAVORIT 78450 IMOP

A+++/45 dB – Extra Silent 43 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 8,5 l Wasser, 0,62 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2380 l/Jahr, 174 kWh/Jahr
- 45 dB – Extra Silent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- AutoOff
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 7 Spülprogramme, 5 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, 60 Minuten 55°C, Glas 45°C, Extra Silent
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; SoftSpikes
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke

Anschlusswert:

2,1 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

FAVORIT 78420 IMOP

Satelliten-Sprüharm/45 dB – Extra Silent 43 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Verbrauchswerte: 8,9 l Wasser, 0,70 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2495 l/Jahr, 197 kWh/Jahr
- 45 dB – Extra Silent 43 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Multi-Tab-Funktion
- Wassersensor
- AutoOff
- Warmwasseranschluss bis 60°C
- 7 Spülprogramme, 5 Temperaturen: Intensiv-Pro 70°C, AutoSense 45–70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, 60 Minuten 55°C, Glas 45°C, Extra Silent
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; SoftSpikes
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

2,1 kW für Anschluss an 230 V~; 10 A

F78450IMOP	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 911 664 016	
SP € 1.279,-	

F78420IMOP	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 911 664 009	
SP € 1.229,-	

Programmübersicht 60 cm Geschirrspüler

Modellbezeichnung	F88700 VI1P	F78600 IMOP/VI1P	F66600 IMOP/VIOP	F55320 IM0/VI0	F76520 VI0P
Programme					
IntensivPro 70°C	●	●	●	●	●
AutoSense 45-70°C	●	●	●	●	Auto 45-70°C
Normal 65°C					
Energiesparen 50°C	●	●	●	●	●
30 Minuten 60°C	●	●	●	●	●
60 Minuten 55°C	●	●			
Glas 45°C	●	●	●	●**	●
Extra Silent	●	●	●		
ProZone					
Vorspülen	●	●		●	●
Optionen					
Multi-Tab-Funktion	●	●	●	●	●
TimeSaver Option	●	●	●	●	
ProBoost Option					
ExtraHygiene Option	●	●	●		
ÖkoPlus Option					●

*nur im VI-Modell

**nur im I-Modell


Programmübersicht 45 cm Geschirrspüler

Modellbezeichnung	F78450 VI0P	F78420 VI0P	F78450 IM0P	F78420 IM0P
Programme				
IntensivPro 70°C	●	●	●	●
AutoSense 45-70°C	●	●	●	●
Automatic 45-70°C				
Normal 65°C				
Energiesparen 50°C	●	●	●	●
30 Minuten 60°C	●	●	●	●
60 Minuten 55°C	●	●	●	●
Glas 45°C	●	●	●	●
Extra Silent	●	●	●	●
Vorspülen	●	●		
Optionen				
Multi-Tab-Funktion	●	●	●	●
TimeSaver Option	●	●	●	●
ExtraHygiene Option			●	●

Geschirrspüler Maßbilder


FAVORIT 60 cm VI1P

PSGBDW110D000003

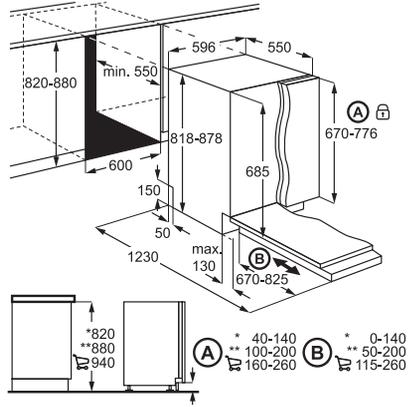


FAVORIT 60 cm VI0

AADW060D000003

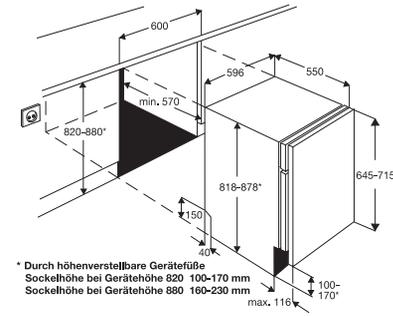


FAVORIT 60 cm IM0P

PSGBDW100D000006

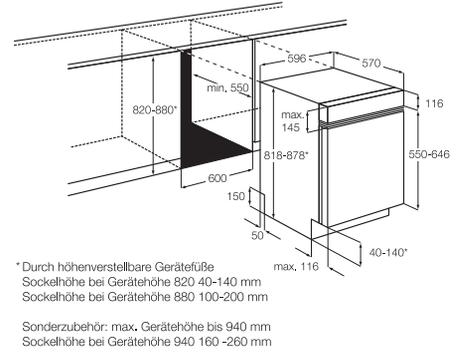


FAVORIT 60 cm IM0

AADW060D000004

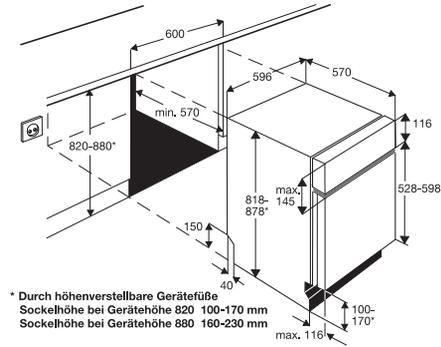


FAVORIT 45 cm VI0P und VI0

AADW030D000003

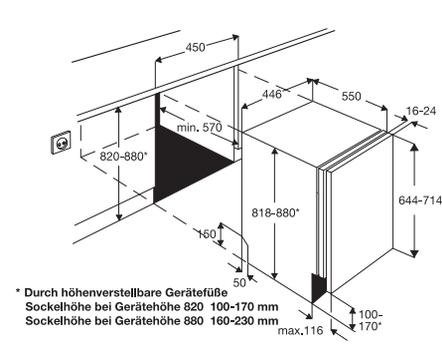


FAVORIT 45 cm IM0P und IM0

AADW040D000004

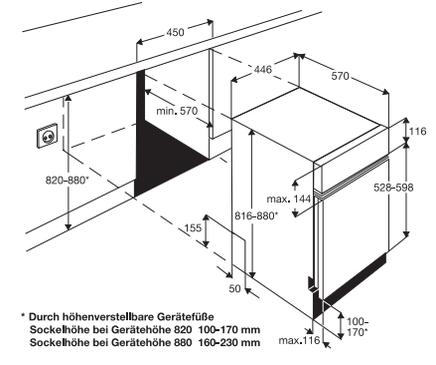

FAVORIT 76520VI0P 55 cm

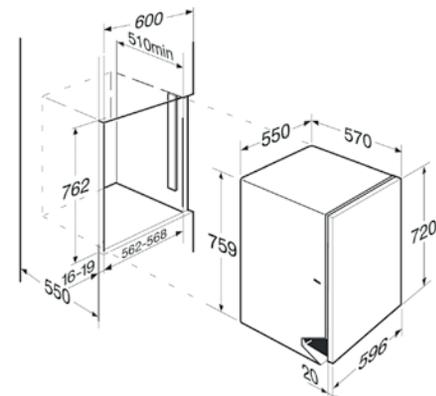



Waschen

Waschgeräte

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten	135
Vollintegrierbare Unterbau-Waschtrockner	136
Maßbild	136

Vollintegrierbare Unterbau- Waschvollautomaten Vollintegrierbarer Unterbau- Waschtrockner

Vollintegrierter Einbau hinter einer Möbeltür

Bei dieser Form des Einbaus bleibt das Gerät völlig unsichtbar. So kann es nicht nur gut im Hausarbeitsraum platziert werden, sondern sogar in der Einbauküche seinen Platz finden.



LC-Display

Das übersichtliche LC-Display hält Sie immer auf dem Laufenden. Sobald Sie Ihr Programm ausgewählt haben, wird die voraussichtliche Gesamtlaufzeit in Stunden und Minuten angezeigt. So werden Sie kontinuierlich über die verbleibende Laufzeit des Programms informiert, was es Ihnen erlaubt, Ihre Zeit besser zu planen.



Zeitvorwahl

Über ZEITVORWAHL können

Sie den Programmstart um bis zu 20 Std., z. B. in den günstigen Nachtstromtarif, verlegen. Die LAUFZEIT des Programms wird elektronisch angezeigt.



Aqua-Control-System mit Alarm – Rundum Sicherheit

gegen Wasserschäden
Der LAVAMAT hält dicht.

Jetzt gibt es einen noch weiter verbesserten Schutz – mit Aqua-Control-System mit Alarm – dem Vollwasserschutz gegen Wasserschäden. Ein doppelwandiger Zulaufschlauch und ein in das Gerät integrierter Aus- und Überlaufschutz bieten maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sie werden sogar akustisch durch Aqua-Alarm über die Störung informiert, so kann nichts mehr passieren. Das garantiert AEG und dafür haften wir ein ganzes LAVAMAT Leben lang.



Extragroß – extrabequem

Unsere Waschmaschinen und Waschtrockner verfügen über ein extragroßes Fassungsvermögen von 7 kg Wäsche. Die 30 cm große Einfüllöffnung macht insbesondere bei großen Wäschestücken das Be- und Entladen angenehm leicht und bequem.



Leichtbügeln

Das Programm Leichtbügeln denkt beim Waschen schon ans Bügeln. 1 kg Pflegeleichtwäsche können Sie damit so luftig glatt waschen, dass Knitter gar nicht erst entstehen. Noch ein Tipp: Wenn Sie die Wäsche formstabil auf dem Kleiderbügel trocknen, fällt das Nachbügeln praktisch weg.



Silence-Motor

Der Silence-Motor arbeitet wie professionelle Antriebsaggregate ohne Kohlebürsten. Damit ist er sehr leise und erreicht eine wesentlich längere Lebensdauer. Die Electrolux Hausgeräte GmbH gibt Ihnen eine 10-Jahre-Hersteller-Garantie auf die Funktion des Silence-Motors.

Universal-Flecken-Programme

Bei hartnäckigen Flecken wie Obst, Rotwein, Tee, Kaffee, Gras, Blut usw. hilft oft nur Fleckensalz. Das durch die Fleckentaste aktivierbare Programm lässt jede Art von Flecken verschwinden.

Handwasch-Programme

Mit dem bewährten Wolle-Plus-Programm für Handwäsche können Sie auch alles andere Empfindliche in der Maschine waschen. Das schont nicht nur die Wäsche, sondern auch Ihre Hände.

Klare Sache: Extraspülen

Ein zusätzlicher, in den meisten Programmen optional anwählbarer Spülgang. Er erhöht die Anzahl der Spülgänge von 3 auf 5. Das garantiert Ihnen beste Pflege für Ihre Textilien, aber auch für Ihre Haut, da Waschmittelrückstände aus den Fasern besonders gründlich entfernt werden.

Zeitspartaste

Dank der Zeitspartaste können Sie Ihre gesamte Wochenwäsche an einem Abend durchwaschen.

LAVAMAT 82470 BI Vollelektronik



Ausstattung:

- Silent System
- Energielabel A+++/B
- Schleuderdrehzahlen 1400/1200/1000/800/600/400 U/min. und Spülstopp
- Großes LC-Display
- Bedienblende in Klartext
- Universal-Flecken-Programme
- 30 cm Einfüllöffnung und 135° Türöffnungswinkel
- Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl
- Anti-Allergie Programm
- Handwasch-Programme
- Programm Leichtbügeln
- Programm 20 min – 3 kg
- Energiespar-Programme
- Tasten: Temperatur, Schleuderdrehzahl, Optionen, Bestätigen, Zeitsparen, Start/Pause und Startzeitvorwahl
- Silence-Motor mit 10 Jahren Garantie
- Kindersicherung
- Unwucht-Kontroll- und Korrektursystem
- Aqua-Control-System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden

- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

- **Anschlusswerte:** 230 V~/10 A
- **Füllmenge:** 7 kg

Verbrauchswerte Energiesparen 60 °C:

- Energie: 0,86 kWh
- Wasser: 46 L

Jährliche Verbrauchs- werte:

- Energie: 169 kWh
- Wasser: 8999 L
- Geräusch Waschen: 47 dB (A) re 1 pW
- Geräusch Schleudern: 72 dB (A) re 1 pW

L82470BI	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 914 528 235	
SP € 1.599,-	

Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner

LAVAMAT TURBO 61470 WDBI Waschtrockner



Ausstattung:

- Silent System
- Energielabel B/A
- Schleuderdrehzahlen 1400/1200/800/400 U/min. und Spülstopp
- Vollelektronische Programmsteuerung
- Programmablaufanzeige im Display
- Bedienblende in Klartext
- Universal-Flecken-Programme
- 30 cm Einfüllöffnung und 135° Türöffnungswinkel
- Regelbare Trockenzeiteinstellung
- Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl
- Handwasch-Programme
- Programm Leichtbügeln
- Programm Auffrischen
- Energiespar-Programme
- Tasten: Schleuderdrehzahl, Flecken, Extra Spülen, Zeitsparen, Trockenzeit, Start/Pause und Startzeitvorwahl
- Kindersicherung
- Unwucht-Kontroll- und Korrektursystem
- Automatische Flusenentfernung im Kondensator
- Schonendes Trocknen für Pflegeleichtes durch reduzierte Heizleistung
- Aqua-Control-System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Anschlusswerte:

- 230 V~/10 A
- Füllmenge Waschen: 7 kg
- Füllmenge Trocknen: 4 kg
- Bis zu 4 kg Waschen-Trocknen Non Stop

Verbrauchswerte

- Energiesparen 60 °C Waschen und Trocknen:
- Energie: 5,67 kWh*
- Wasser: 99 L*

L61470WDBI	5 JAHRE PARTNER GARANTIE
PNC 914 606 021	
SP € 1.899,-	

* bei 7 kg (Waschen und Trocknen)

Sonderzubehör für den Kücheneinbau:

Sonderzubehör für Wasch- und Trockengeräte

Modell/Typ	PNC	Preis €
WRFLEX100 Set Zulaufschlauch-Verlängerung 1 m für Aqua-Control und Ablaufschlauch-Verlängerung 1 m für alle Waschautomaten	911 740 524	79,-
WRFLEX200 Set Zulaufschlauch-Verlängerung 2 m für Aqua-Control und Ablaufschlauch-Verlängerung 2 m für alle Waschautomaten	911 740 525	99,-


Längere Zu- und Ablaufschläuche

Modell/Typ	Bezug	Länge
Zulaufschlauch	über Kundendienst	3,5 m
Zulaufschlauch	über Kundendienst	5,0 m
Ablaufschlauch	über Kundendienst	2,2 m
Ablaufschlauch	über Kundendienst	2,7 m


Waschgeräte Maßbild

LAVAMAT 82470 BI / TURBO 61470 WDBI

PSGBWM090D000001

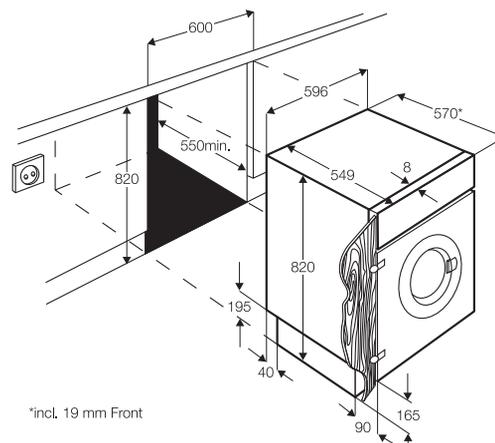

Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

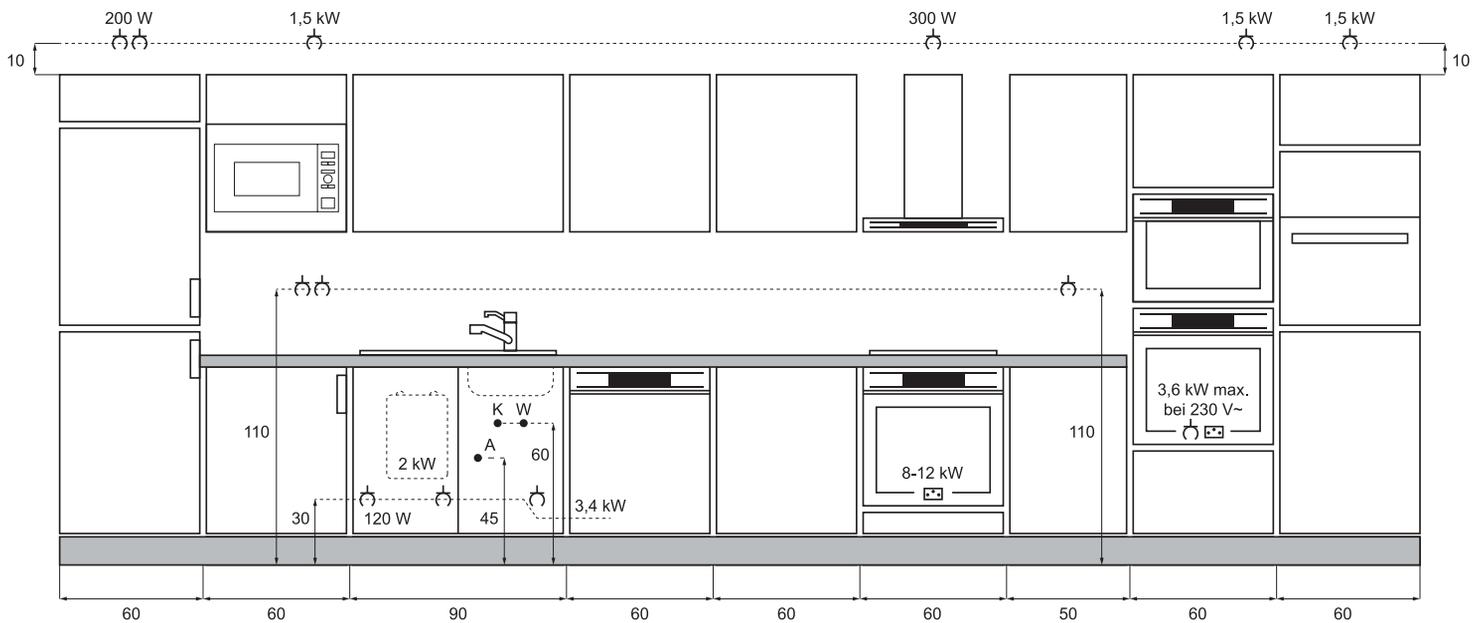

Einbautechnik Sonderzubehör

Herde/Backöfen	138
Kochfelder	139
Dunstabzugshauben	140
Kühl-/Gefriergeräte	142
Geschirrspüler	142
Waschgeräte	144
Installation	146
Sonderzubehör	148

1) Einbau-Herde/-Backöfen

Installation der Einbau-Herde


Die Geräte sind gemäß Maßbild in die Möbel einzusetzen. Das Bodenbrett des Umbauschranks (max. 530 mm) muss immer kürzer sein als die Seitenwand (mind. 550 mm), dadurch ergibt sich gegenüber der Rückwand (Mauer) ein Spalt von min. 20 mm.

Es ist darauf zu achten, dass dieser Spalt nach unten zum Sockelraum des Umbauschranks hin offen ist.

ACHTUNG! Die Nischenhöhen-Abmessung ist unbedingt einzuhalten (das heißt, nicht über und nicht unter dem vorgegebenen Maß). Der Abstand von 5 mm, der sich aus der Differenz von Nischen- und Gerätehöhe ergibt, muss zwischen UK-APL und OK-Gerät liegen. Er darf nicht durch Querstreben (Transportleisten) verdeckt oder gar durch Unterlagen unter dem Gerät ausgeglichen werden!

Der Einsatz von Wärmeschutzleisten ist bei Pyrolyse-Herden und Pyrolyse-Backöfen gestattet, wenn der Möbelfachboden eingekürzt und ein Luftspalt von min. 20 mm vorhanden ist.

Bei Anordnung der Einbau-Herde in den Ecken von L- und U-Küchen ist aus Gründen der einwandfreien Bedienbarkeit ein Mindestabstand der Schränke und Herde von 60 mm zur Ecke durch Eckpassstücke einzuhalten. Schubkästen, Auszüge, Backofentür etc. haben dann ausreichend Abstand. Bei Ecklösungen ist der Überstand (s. Skizze) des Backofentürgriffs zu berücksichtigen.




Achtung!

Bei Ecklösungen mit Herd in der Ecke (nicht empfehlenswert) Griffanordnung und -abmessungen gemäß Skizze beachten.

Einbau-Gas-Kochmulden


Der Gasanschluss befindet sich bei allen Gas-Kochfeldern hinten/rechts.

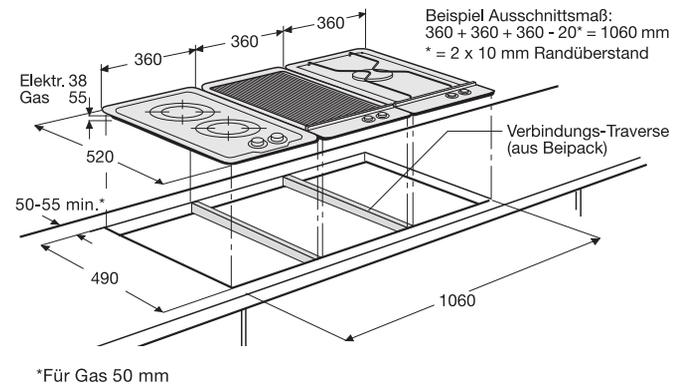

MODULAR-SYSTEM

Einbau-Backöfen: Anschluss-Skizzen (Maße in mm):

Backöfen mit 60 cm Höhe.



2) Kochfelder

Einbau-Mulden

- 1) Der Einbau von Kochfeldern, Einbaumulden und Einbau-Kochmulden über Schubladen darf ohne Schutztrennung nicht erfolgen.
- 2) Der Einbau über Unterbaugeräten wie Geschirrspülern, Kühl- und Gefriergeräten und Wäschepflegeräten ist nur möglich, wenn
 - eine Warmhaltezone darüber liegt
 - thermische Trennung durch geeignetes wärmedämmendes Material (z.B. mit Alufolie beschichtete Hartschaumplatten) zwischen beide Geräte eingebracht wird.

Wichtige Hinweise für Planung und Vorbereitung der Küchen-Montage:

- 1) Kochmulden und Kochfelder dürfen nicht mit Silicon-Dichtungsmassen etc. eingeklebt werden. Ausnahme: Flächenbündige Kochfelder.
- 2) Alle Arbeitsplatten-Ausschnitte sind mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln (Verarbeitungsvorschrift der Möbelindustrie).
- 3) Ausschnitte in APL-Materialien, die sich unter Wärme- und Feuchtigkeitseinfluss verändern, dürfen nur bis zu einer Mindestüberdeckung von Mulde und Ausschnitt von 5 mm verändert werden.

4) Bei nachträglich nicht mehr zu korrigierenden Ausschnitten (z.B. in Granitplatten) empfiehlt es sich, die Maßangabe unbedingt einzuhalten (Mindestmaß) oder die angegebene Plus-Toleranz (+1) in die Bemessung mit einzubeziehen.

5) Bei Planung der Küche sind die üblichen Abstände von Kochmulden zu Wänden und Möbeln, in der Regel mindestens 50 mm, zu beachten.

6) Liegen bei unsymmetrischem Einbau Kochmulden und Kochfelder mit der Abdeckwanne auf der Oberkante von Unterschrank-Seiten auf, müssen die Seiten um mindestens 10 mm gekürzt werden.

Einbau in Granit-Platten

Bei Granitarbeitsplatten bzw. allen Marmor- und Natursteinen unbedingt die Herstellerangaben bzgl. Vorbehandlung, Imprägnierung etc. beachten! Ansonsten besteht Gefahr der Fleckenbildung und Verfärbung, speziell um den Kochfeld-, aber auch im Geschirrspülerbereich!


Einbau-INDUKTIONSKochmulden

Be- und Entlüftung der Induktions-Kochmulden


Die Induktionsmulden aus dem laufenden Sortiment passen in die Standard-Ausschnitte, bedürfen also keiner besonderen Ausschnitte.




Sollten die Induktions-Kochfelder ohne den angebotenen Schutzboden (ProBox) eingebaut werden, ist folgendes zu beachten:

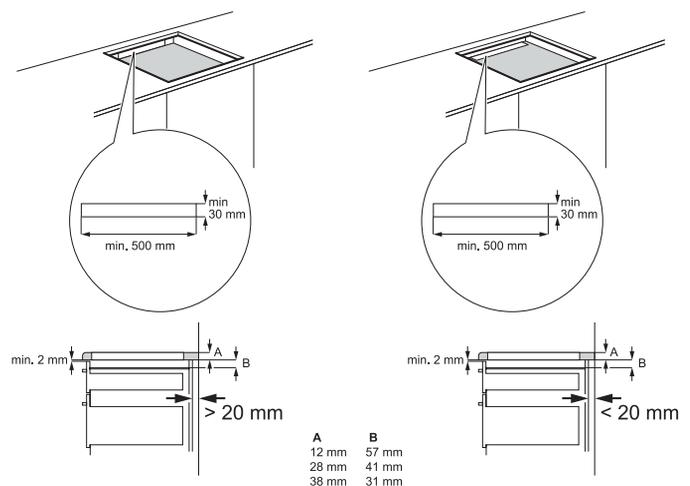

Minimale Arbeitsplattenstärke für Promise-Kochfelder

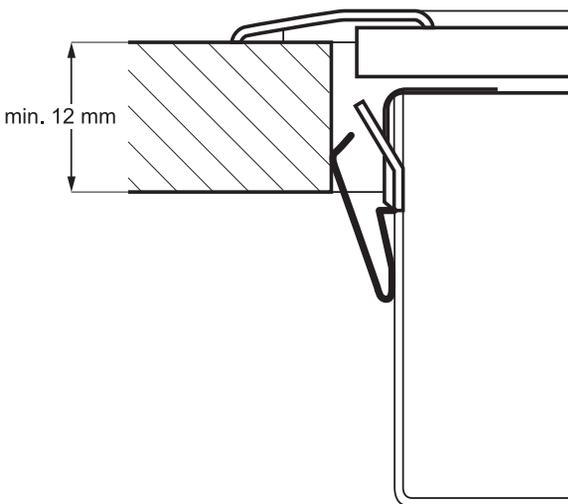

Bei der Kombination Induktions-Kochfeld über einem Herd/Backofen ist mindestens eine Arbeitsplattenstärke von 40 mm notwendig.

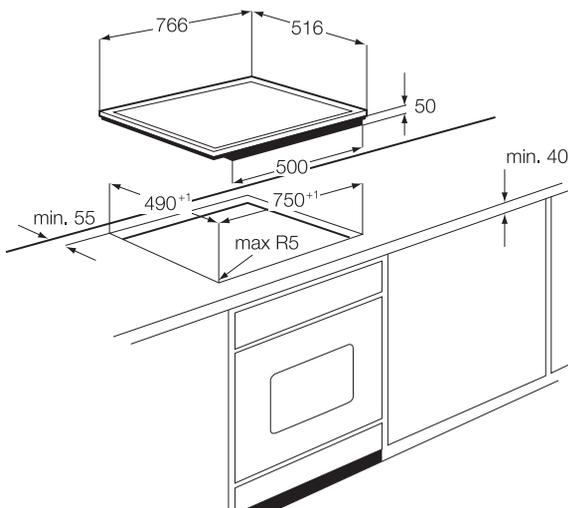

Ersatzbedarf

Ältere Kochfelder, auch sog. „Softline“-Mulden (mit runden Ecken), können mit den Facetten-Kochfeldern abgedeckt werden.

Flächenbündige Kochfelder

Beim Einbau flächenbündiger Kochfelder ist darauf zu achten, dass zu beschichteten Arbeitsplatten wenigstens einige Zehntel Millimeter Höhendifferenz besteht. Erhitztes Kochgeschirr, halb über das Kochfeld hinaus geschoben, bildet eine Wärmebrücke, die sonst zu APL-Beschädigungen führt.

3) Dunstabzugshauben

Planungsgrundlagen

Leistungsermittlung:

Die Auswahl der richtig dimensionierten Dunstabzugshaube muss den räumlichen Gegebenheiten angepasst sein.

Als Faustregel dient hierzu die Formel $Q = V \times f$, wobei gilt

- Q = Förderleistung in cbm/h ,
- V = Volumen des zu be-/entlüftenden Raumes in cbm (V = Grundfläche A in qm x Raumhöhe h in m),
- f = Luftumwälzfaktor, der einen Minimumwert von 6 und ein Maximum von 12 darstellt. Die Raumluft muss um diese Beträge stündlich umgewälzt werden, um gutes Raumklima zu erhalten.

Die ermittelte Max.-Förderleistung ist ein theoretischer Wert, der um ca. 20% erhöht werden sollte, um eventuelle Verluste aus dem nachgeschalteten Abluftkanalsystem weitestgehend kompensieren zu können.

Zuluft:

Bei Abluftbetrieb muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der abgeführten Luft ausreichend Frischluft nachgeführt wird. Das wird am besten durch die Verwendung eines Abluft-/Zuluftmauerkastens sichergestellt, der stets entsprechend der eingestellten Haubenleistung die richtig zugeordnete Frischluftzufuhr gewährleistet. Das kann aber nur zufriedenstellend funktionieren, wenn der Haubenaustrittsquerschnitt konstant bis zum Mauerkastenanschluss – ohne jegliche Querschnittsänderung und möglichst wenigen Umlenkungen – fortgeführt wird.

Leistung:

Optimale Leistung wird nur unter vorgenannten Bedingungen erzielt. Nur dann kann geräuscharmer Dauerbetrieb gewährleistet werden.

Achtung: Zuviel Zuluft führt keinesfalls zu besserem Wirkungsgrad! Mit geringfügig weniger Zuluft wird leichter Unterdruck erzeugt, der den Abtransport der verbrauchten Luft beschleunigt. Bei gleichzeitigem Betrieb offener Feuerstellen ist im Abluftbetrieb Vorsicht geboten! Hier muss die Feuerstättenverordnung beachtet werden (der Unterdruck darf 0,04 mbar nicht überschreiten!).

Aktivkohlefilter:


Für Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb wird der Einsatz eines Aktivkohlefilters vorgeschrieben. Je nach Kochgewohnheit muss dieser etwa einmal vierteljährlich ausgewechselt werden. Es empfiehlt sich, einen neuen Filter nicht gerade mit geruchsintensiven Speisen (Sauerkraut, Fisch, Zwiebeln etc.) „einzuweihen“, da sich diese Stoffe um die Kohlegranulate ansiedeln und jederzeit wieder freigesetzt werden können. Die Aktivkohlefilter einiger Hauben sind regenerierbar (siehe Sonderzubehör), d.h. sie können durch Reinigen im Geschirrspüler (Intensivprogramm) und anschließendem Trocknen im Backofen (ca. 10 min bei 100°C) bis zu vier Jahren verwendet werden.

Abluft:


Die Abluft darf nicht in einen Rauch- oder Abgasschornstein eingeleitet werden, genauso wenig wie in einen Schacht, der der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient. Bei Einleitung der Abluft in einen nicht mehr in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskanal ist zweckmäßigerweise Rat und Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.

Kamin- und Inselhauben

Verwendung der Öffnung im **Umluftkamin** (je nach Modell in Deckennähe oder in der Mitte des Kamins) für die Frischluft-Zufuhr durch einen Abluft-/Zuluft-Mauerkasten. Sinnvoll nur bei Luftführung nach hinten oder seitlich und nur bei Verwendung des Mauerkastens MKZ oder ähnlicher Zuluft-Einrichtung (mögliche Kondensatbildung in der kalten Jahreszeit; auch auf jeweilige Kamintiefe achten!).

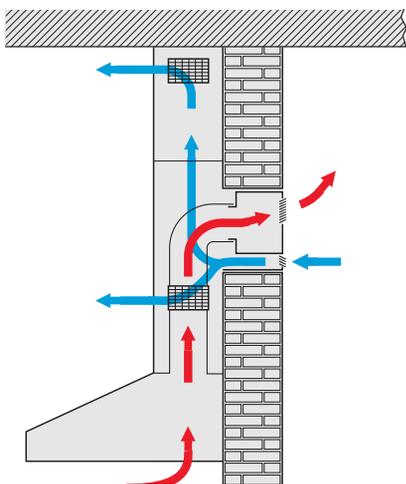

Planungsgrundlagen

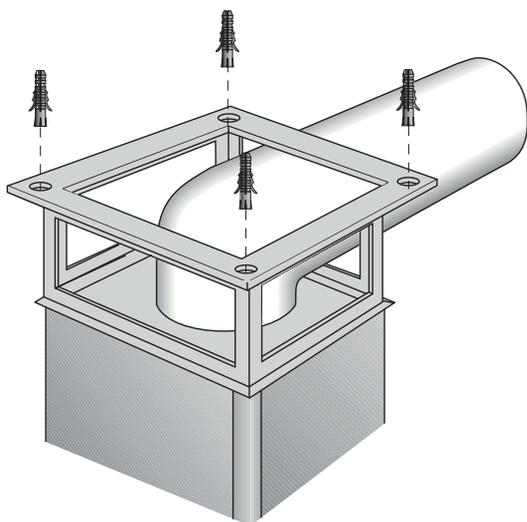

Deckenadapter (nicht im Sonderzubehör!) zum Umlenken des senkrechten Luftanschlusses bei Inselhauben durch Abhängen/Überbauen der Haube (Entwurf als Vorschlag zur Eigenfertigung).

Die Inselhauben sind aufgrund des flexiblen Traggerüsts teleskopierbar. Die Konstruktion des Gerüsts ermöglicht seitlichen Abluftabgang (siehe Maßbilder), wobei für den Kaminausschnitt selbst zu sorgen ist (Sonderanfertigung nicht möglich).

Die Deckenmontage ist mit Schablone und am Flansch angebrachten „Schlüssellochern“ denkbar einfach.

Einbautechnik für Flachschirmhauben

DF 6260

Einbau in „Ein-Mann-Montage“ möglich. Oberschrank noch einsetzbar als Gewürzboard.

Korpustiefenausgleich

Für Korpustiefen von 275 bis 335 mm (als Ersatzteil zu beziehen).


Leiste ET-Nr. 502 426 420 02

Clip (3 Stück) ET-Nr. 502 302 940 06

Mindestabstände über Kochfeldern generell:

Die definitiven Abstände sind der jeweils zugeordneten Montageanweisung der Geräte zu entnehmen.

DF 6260

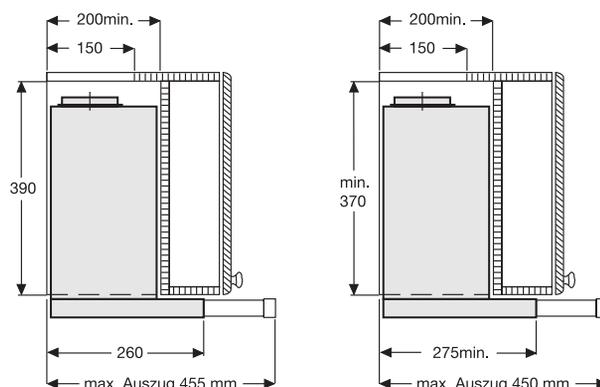

Einbautechnik – Montage

Die einfache und schnelle Montage erleichtert zum Teil die beigefügte Montage-Schablone. Die elektrische Anschlussleitung kann nach oben und unten herausgeführt werden, für die integrierbaren und Flachschirmhauben nur nach oben. Es empfiehlt sich bei Neuanlage der Steckdose, diese ca. 215 cm über Oberkante Fußboden zu setzen, dann liegt sie oberhalb von Oberschränken, so dass der Stecker leicht herausgezogen werden kann. Der Abstand von Kochmulde bis Haubenunterkante beträgt, soweit nicht anders angegeben, **min. 65 cm über Elektro-, über Gas-, Kohle- und Ölherden min. 70 cm.**

4) Kühl- und Gefriergeräte

Montage Festtürtechnik

Die Montagetechnik der Festtürgeräte wurde modifiziert und wesentlich vereinfacht. Stabile Metallwinkel sorgen für feste Verbindung zwischen Gerätetür und Möbelfront.

Kombination Kühler/Gefrierer

Bei ungünstigen klimatischen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit) kann zur Verbesserung der Luftzirkulation ein Ausschnitt 300x300 mm in die Bodenplatte zwischen den beiden Geräten erforderlich werden.


Einbau Kühlgerät neben Herd

Aufgrund der inzwischen verbesserten Isolationstechnik und der Eigenventilation der Kühlgeräte können diese Einbaugeräte in Ihren Einbaumöbeln ohne Probleme nebeneinander aufgestellt werden.


5) Geschirrspüler

Geschirrspüler, 60 cm und 45 cm breit


Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler i-m0P und Vi1P

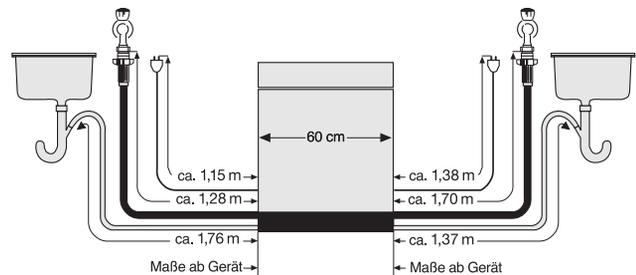

Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler i-m0 und Vi0

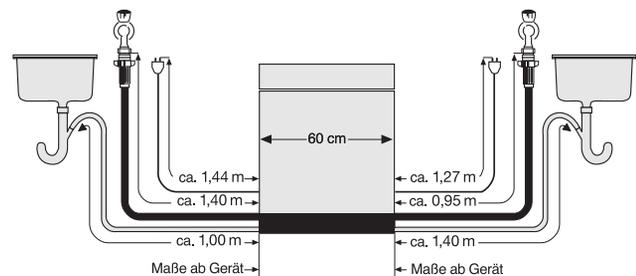

Kabel- und Schlauchlängen bei 45 cm Geschirrspüler

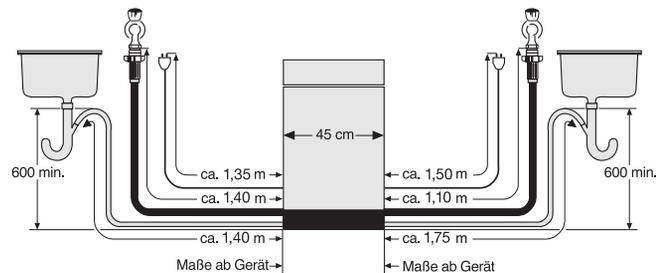

Für 60 cm und 45 cm


– Verlängerung von Zu- und Ablaufschlauch.

Verlängerungsschlauchsätze	Länge in mm	PNC-/ET-Nummer
Flex 100 Flex 200 (Zu- und Ablaufschlauch kompl.)	1000 2000	911 740 524 911 740 525 (Bezug über Vertrieb)
Wrasenschutzfolie		1525 001 002 (Bezug über KD)

Die Schlauchverlängerung Flex (Zu- und Ablaufschlauch kompl.) kann für alle Geräte, auch Waschgeräte, genutzt werden.


Integrierbare Unterbau-Geschirrspüler - 60 cm

Sockelausschnitt



Anpassung an Nischenhöhe min. 82,0–88,0 cm durch Verstellfüße. Leichtes Einschieben des Gerätes in die Nische durch abgerundete Füße. Durch mitgelieferte Montageschablone leichtes Anzeichnen der Markierungen für die Befestigungsschrauben an der serienfertigen Möbeltür.

Front für integrierbare Geschirrspüler (Fi 60/Fi60 L) (Möbelerstatttür) für integrierbaren Unterbau-Geschirrspüler 60 cm.

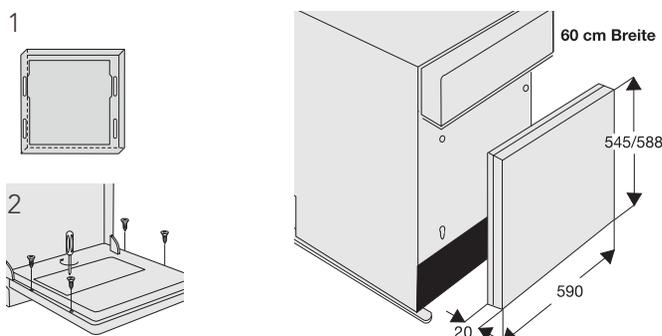

Stufenlose Anpassung an die unterschiedlichen Küchenmöbel-Sockelhöhen durch verstellbare Ausgleichsblendenstücke, die allen integrierbaren Unterbau-Geschirrspülern 60 cm beiliegen.


Aufstellen: Vor dem Einschieben ist zu beachten: Plattenausschnitte, offene Plattenkanten und Plattenstöße im unmittelbaren Bereich des Geschirrspülers sind zu versiegeln, oder durch Aufbringen von z.B. Alufolien gegen Feuchtigkeitseinflüsse zu schützen.

Anschluss

Alle AEG Ein- und Unterbau-Geschirrspüler sind mit Rundum-Wasserschutz, d.h. Sicherheitsventil im Gerät, doppelwandigem Zulaufschlauch, Überlauf-, Auslaufschutz, ausgestattet. Der Ablaufschlauch ist unabhängig vom Zulaufschlauch verlegbar. AEG Geschirrspüler sind wasserzulaufseitig rücksaug sicher (DVGW). Besondere Anschlussarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich.


Schlepptürtechnologie für GSP Vi1P

Die neue Schlepptürtechnologie ermöglicht die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670-825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrpülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extra langer Möbelfronten bis 825 mm.

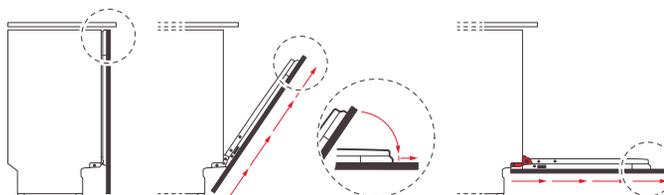

Frontgewicht

Bauart	Frontgewicht
GSP i 60 cm	2–8 kg (automatische Türbremse)
GSP Vi 60 cm	2–10 kg (automatische Türbremse)
GSP i 45 cm	1,5–6 kg (automatische Türbremse)
GSP Vi 45 cm	1,5–8 kg (automatische Türbremse)
GSP i-m0P 60 cm	1,5–8 kg (automatische Türbremse)
GSP Vi1P 60 cm	1,5–10 kg (automatische Türbremse)
GSP Vi1P 60 cm	Servicescharnier 7 bis 15 kg (Bezug über KD) 4055274932

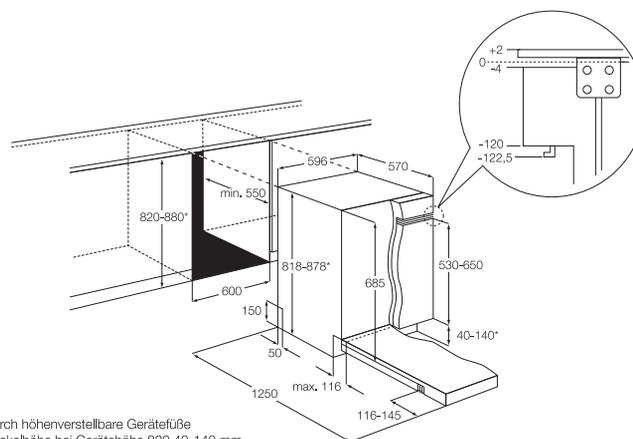

* Durch höhenverstellbare Gerätefüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm
 Sonderzubehör: max. Gerätehöhe bis 940 mm

6) Waschgeräte/Waschtrockner

Waschvollautomaten mit Vortür


Türanschlag wechseln

Im Lieferzustand ist die Tür links angeschlagen. Im Lieferzustand ist die Tür links angeschlagen. Das Umsetzen nach links gemäß Montageanweisung. Bei Wäschetrocknern muss der Wechsel vom Fachmann durchgeführt werden.

Arbeitshöhe 90 cm

Einplanung in Küchen mit 90 cm Arbeitshöhe

Die Montage erfolgt mit Spezialsockel (siehe Bild), der vom Möbelhersteller bereitzustellen ist. Maße: Breite x Höhe x Tiefe = 600 x 50 x 490 mm. Material: Tischplatte 30, 33 oder 40 mm dick, normal beschichtet, mit Aufdoppelung, nach Möglichkeit aus Massivholz, auf eine Höhe von 40 - 50 mm. Die Aufdoppelung soll in Rahmenform erfolgen, damit Bodenunebenheiten leichter auszugleichen sind. Links und rechts jeweils 2 Löcher, \varnothing 8 - 10 mm, für die Befestigung des Unterbausockels durch Dübel und Schrauben am Fußboden. Aus Sicherheitsgründen ist die zusätzliche Anbringung einer 5 - 10 mm hohen Kante an der Frontseite empfehlenswert.

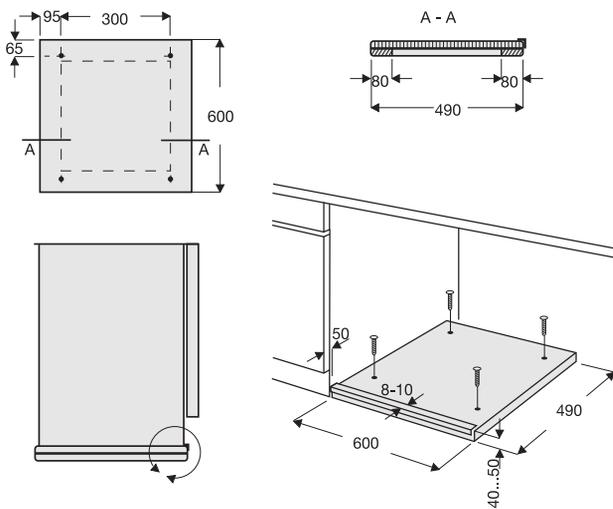


Anschlussstechnik bei Unterbau-Waschvollautomaten

Die Einplanung der Anschlüsse für Wasserzu- und -ablauf sowie Strom muss immer seitlich vom Gerät erfolgen und auch für Servicezwecke zugänglich sein.


Bild unten zeigt beispielhaft, wie die Installation bei Unterbau durchgeführt werden soll.

Maßgebend sind die Gegebenheiten am Aufstellort, die Lage schon vorhandener Anschlüsse sowie etwaige örtliche Anschlussvorschriften bzw. Satzungen.

Vor dem Einschieben Halteband links und rechts an der Rückwand festschrauben. Schlauch und elektrische Zuleitung damit festbinden. Beim Einschieben in die Möbelnische Schläuche und elektrische Zuleitung zuerst durch den Sockelrücksprung der Möbel stecken und beim weiteren Einschieben nachziehen.

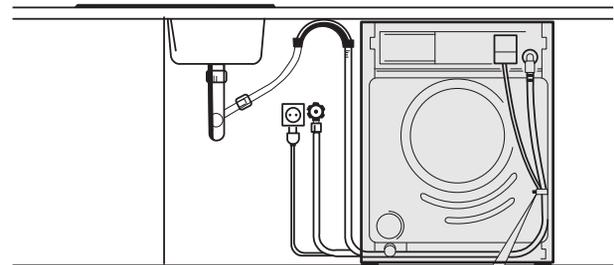

Länge Ablaufschlauch 1,45 m
Länge Zulaufschlauch 1,50 m
Länge Zuleitungskabel 1,50 m





BAEG

INDUCTION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
OK < > ⏸


7) Installation

Installations- und Anschlussmaße in cm

Alle Maße sind Fertigmaße.

Arbeitshöhe 86 cm. Angegebene Maße sind Höhenmaße ab Oberkante Fertigfußboden OKF in cm;

angegebene Breitenmaße gelten ab Korpus-Außenwand.

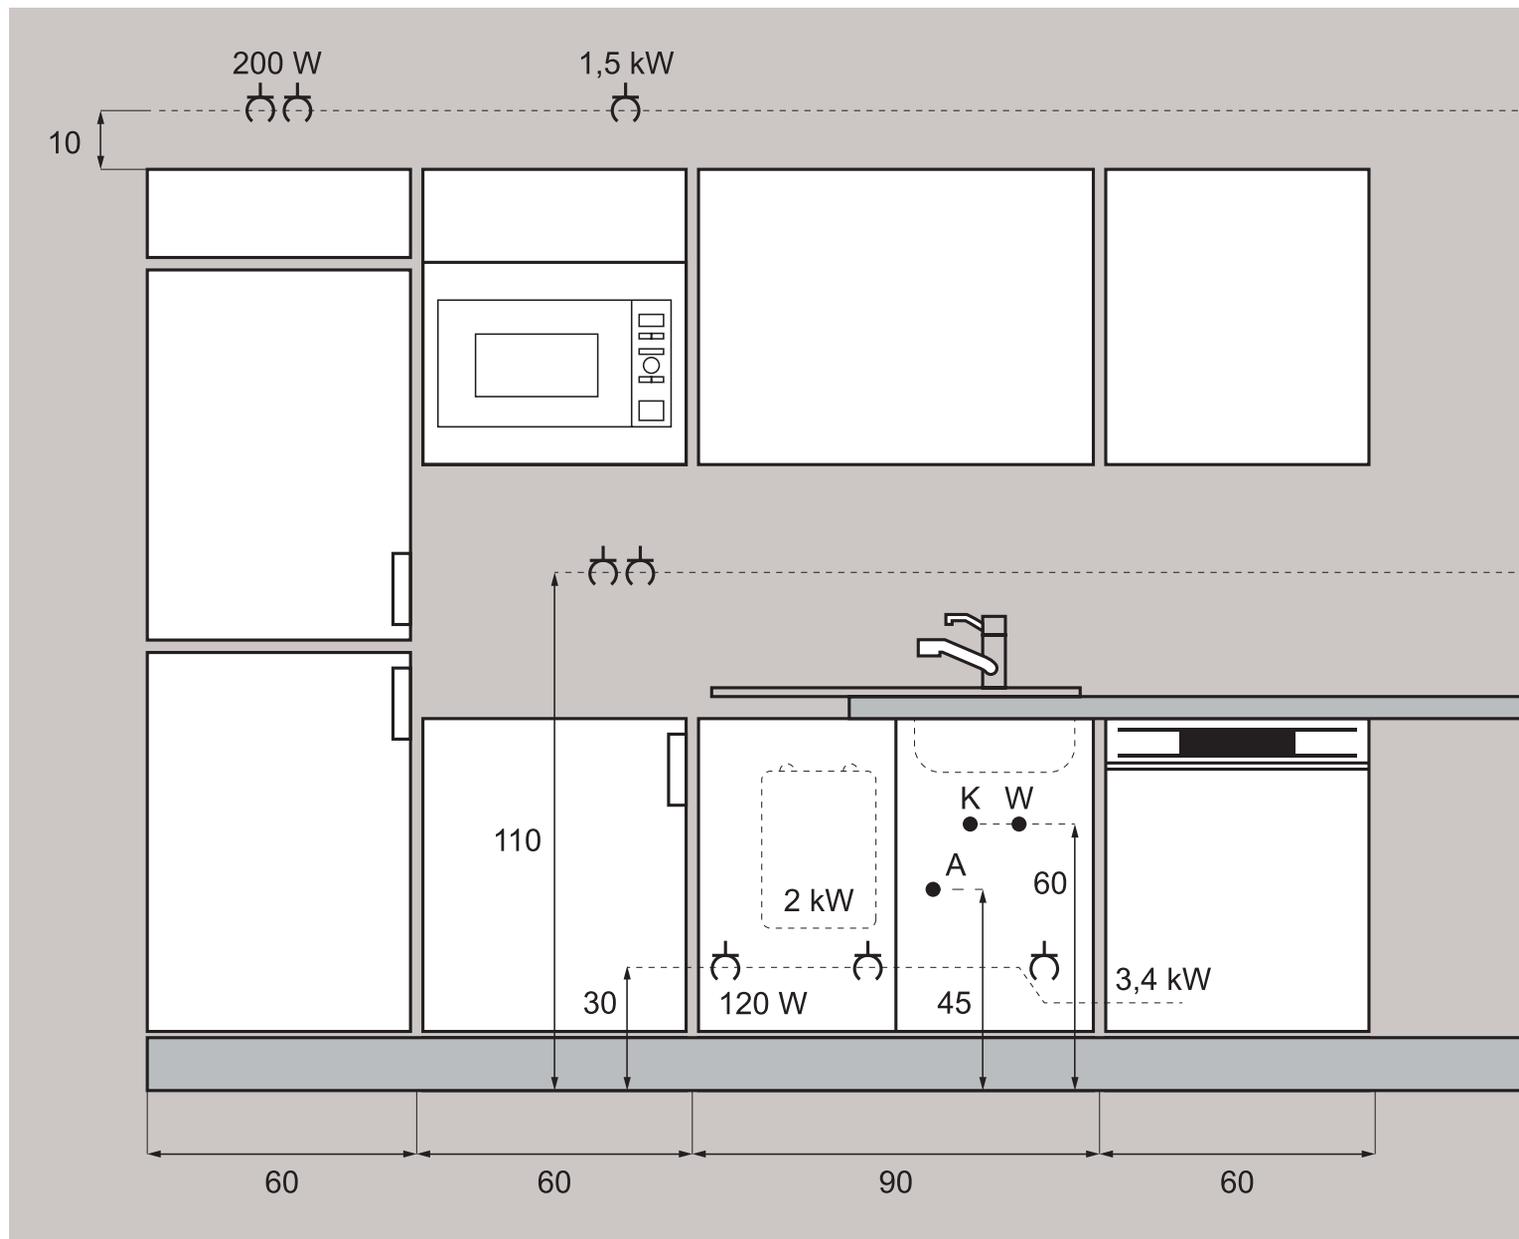

Einbau-Kühl- und Gefriergeräte und -Kombinationen
Steckdosen über dem Hochschrank.

Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte dekorfähig und
integrierbar

30 cm über OKF außerhalb der Gerätekontur
(Maßzeichnungen beachten) Mikrowellenherde 10 cm
über oder unter Oberschrank.

Steckdosen bei Untertisch-Geschirrspüler,
-Waschautomaten, -Trockner, -Heißwasserspeicher
30 cm über OKF außerhalb der Gerätekontur.

Steckdosen Übertisch

Arbeitssteckdosen 110 cm über OKF, Kochendwasser-
zubereiter 130 cm über OKF.

Symbolerklärung:


 Schutzkontaktsteckdose
230 V, Wechselstrom

 Herdanschlussdose
230/400 V WS/Drehstrom

● K Kaltwasserzulauf 1/2"
● W Warmwasserzulauf 1/2"
● A Abfluss 1 1/2"

 Doppel-Schutzkontaktsteckdose
230 V, Wechselstrom

 Kabelaussch
230 V Wechselstrom (Licht)

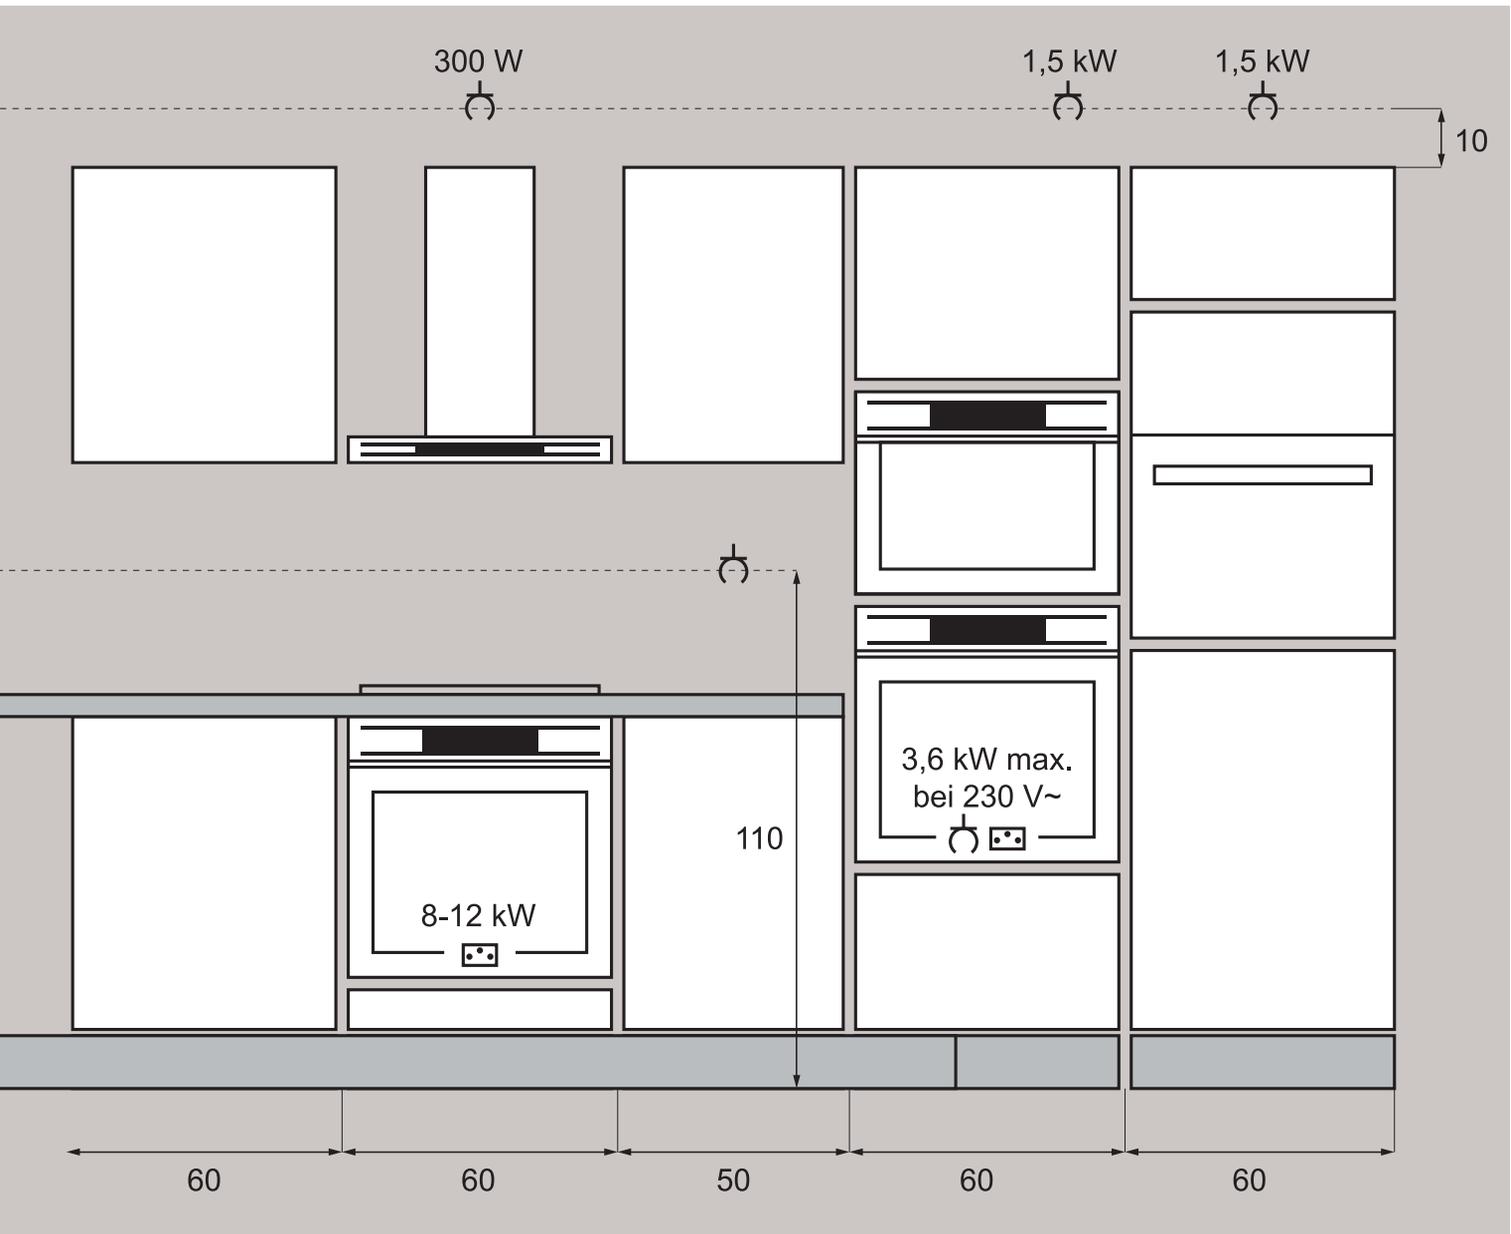

Einbau-Herde-Backöfen
30 cm über OKF.

Schaltkästen
für Einbau im Kochfeld-
bereich.

Dunstabzüge
10 cm über Oberschrank.

Kleingeräte
Anschl. f. eingeb. Klein-
geräte in die Schränke
nach Vorschrift verlegen
(Netzst. erreichbar.)

Beispiel
Steckdose f. Küchen-
masch./Allerschneider
auf Schwenkboden.
Backöfen (klein)
Höhe 7 cm über Nischen-
boden.

**Mikrowellengeräte/
Kompaktgeräte**
10 cm über OK Möbel.

Sonderzubehör/ Herde und Backöfen

Passend für alle Backöfen der MaxiKlasse™-Reihe sowie KP 8404001 und KE 8404101
(ausgenommen ProCombi (Plus) Multi-Dampfgarer; die Auszüge hierzu finden Sie auf Seite 180)



**FlexiRunners™ –
Super Clean Vollauszug,
1 Paar ***
Vollauszug mit Teleskop-
schienen und Super Clean
Beschichtung – für eine
Ebene.

PNC 944 189 354
TR1LFAV

€ 89,-



**FlexiRunners™ –
Super Clean Vollauszug,
3 Paar ***
Vollauszug mit Teleskop-
schienen und Super Clean
Beschichtung – für drei
Ebenen.

PNC 944 189 359
TR3LFAV

€ 209,-



**FlexiRunners™ –
Backauszug, 1 Paar ***
Backauszug mit Teleskop-
schienen – für eine Ebene.

PNC 944 189 351
TR1LV

€ 49,-



**FlexiRunners™ –
Backauszug, 3 Paar ***
Backauszug mit Teleskop-
schienen – für drei Ebenen.

PNC 944 189 357
TR3LV

€ 139,-

Passend für alle Backöfen der MaxiKlasse™-Reihe sowie KP 8404001 M und KE 8404101 M



Super Clean Backblech *
Ideal zum Backen z.B.
von Kuchen oder Plätzchen.
(B x T x H in cm:
46,6/38,5/2,5)

PNC 944 189 365
CTA-AP

€ 49,-



Backblech
Ideal zum Backen z.B.
von Kuchen oder Plätzchen.
Durch Glattemaille einfach
zu reinigen und schnittfest.
(B x T x H in cm:
46,6/38,5/2,5)

PNC 944 189 364
CTGR-AP

€ 42,-



**Super Clean Brat- und
Fettpfanne ***
Für Kuchen und zum
Backen, Grillen und Über-
backen größerer Mengen.
(B x T x H in cm:
46,6/38,5/4,2)

PNC 944 189 367
DPA-AP

€ 52,-



Brat- und Fettpfanne
Für Kuchen und zum
Backen, Grillen und Über-
backen größerer Mengen.
Durch Glattemaille einfach
zu reinigen und schnittfest.
(B x T x H in cm:
46,2/38,5/4,2)


PNC 944 189 366
DPGR-AP

€ 57,-

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

** Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

Passend für alle Backöfen der MaxiKlasse™-Reihe sowie KP 8404001 M und KE 8404101 M



**SUPER CLEAN
Kombirost ***
Geeignet für Geschirr,
Kuchenformen, Braten und
Grillgut.
(B x T x H in cm:
46,6/38,5/2,4)

PNC 944 189 362
WSA-AP

€ 52,-



Auflaufpfanne (tief)
Ideal geeignet für Aufläufe
wie Moussaka.
(B x T x H in cm:
46,6/38,5/6,6)

PNC 944 189 368
DDPGR-AP

€ 62,-



Pizzastein
Mit dem Pizzastein und
der Heißluft lassen sich im
Handumdrehen krosse
Pizzen wie vom Italiener,
Brot oder Fladenbrot
perfekt zubereiten.
(B x T x H in cm:
43,5/35,5/1,4)

PNC 944 189 372
PS-AP

€ 135,-



**Patisserie-Profibackblech
gelocht**
Patiesserie-Profibackblech
gelocht. Ideal zum Backen,
z.B. von Brot und Brötchen.

PNC 944 189 371
PT-AP

€ 72,-

Auflagewinkel-Set (o. Abb.)
Et.Nr.: 315683900
(nur über KD bestellbar)
Zur Verringerung des
Spaltmaßes bei den
Kompaktgeräten.
(siehe Maßskizze Seite 20)

* Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

Sonderzubehör/ ProCombi (Plus) Multi-Dampfgarer

Zubehör für ProCombi (Plus) Multi-Dampfgarer



FlexiRunners™ – Vollauszug für ProCombi Multi-Dampfgarer, 1 Paar
Vollauszug mit Teleskop-schienen für ProCombi Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.

PNC 944 189 355
TR1LFSTV

€ 79,-



FlexiRunners™ – Vollauszug für ProCombi Multi-Dampfgarer, 3 Paar
Vollauszug mit Teleskop-schienen für ProCombi Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.

PNC 944 189 360
TR3LFSTV

€ 179,-



Garbehälter-Set Multi-Dampfgarer (gelocht und ungelocht)
Ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.

PNC 940 304 208
GSB325

€ 99,-



Profi-Steam-Set
Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.

PNC 940 304 218
PPKS8

€ 189,-



Glaskochgeschirr MULTI-Dampfgarer
Glaskochgeschirr mit 2 Sieb-/Edelstahleinsätzen. Zum Garen z.B. von Hähnchen oder Fischgerichten. Leicht zu reinigen.

PNC 940 304 207
GG275-2

€ 82,-



Sous Vide Beutel
– Beutel in Restaurantqualität für perfekte Ergebnisse
– 50 Beutel pro Paket:
25 Stck. in 30 x 20 cm,
25 Stck. in 3 5 x 25 cm.

PNC 902 979 401
A3OS

€ 35,-



ProCombi Multi-Dampfgarer Reinigungsset
– 1 Premium Entkalker für Innenraum und System
– pflegende Creme
– 1 Pflegetuch zum Entfernen von Fett und Essensresten
– 1 Reinigungstuch mit spezieller Prägung für bessere Schmutzaufnahme.

PNC 902 979 496
A6OK3101

€ 20,-

Autark-Kochfelder Sonderzubehör



MaxiSense® Plancha-Grill

Machen Sie Ihre MaxiSense®-Kochfelder unter anderem auch zum Grill. Die Plancha-Grillplatte über zwei Kochzonen platzieren und schon kann Gemüse, Fisch oder Fleisch gedünstet, gebraten oder gegrillt werden. Mit dem hochwertigen Zubehör arbeiten Sie ohne weiteres Kochgeschirr, ähnlich wie auf dem Teppan Yaki.

MAXI-GRILL
PNC 944 189 319 € 199,-



Fusion Induktions-Wok

Mit Kochen im Wok zeigen unsere Induktionskochzonen ihre Vielfalt. Der Wok-Aufsatz, als technisch wie optisch geniales und hochwertiges Zubehör für den Liebhaber der asiatischen Küche, bietet die Wok-Pfanne sicheren Halt und erhebt Ihren Arbeitsplatz zum Kochstudio. Induktionskochzonen ab einem Durchmesser von 21 cm und größer gewährleisten optimale fernöstliche Kochergebnisse.

FUSION-WOK
PNC 944 189 320 € 199,-



ProBox

Durch den Einsatz des Schutzbodens ergeben sich Planungsfreiheiten für den Küchenplaner. Gleichzeitig wird damit der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt.

Die Planung einer Schublade unter einem autarken Kochfeld ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.



PBOX-6IR
PNC 944 189 313 € 92,-

PBOX-7IR8I
PNC 944 189 314 € 92,-

PBOX-8R9I
PNC 944 189 315 € 99,-

PBOX-8-9MF
PNC 902 979 522 € 99,-

ELECTROLUX HAUSGERÄTE GMBH
A-1230 Wien, Herziggasse 9

Vertrieb Möbelfachhandel Tel.: 01/866 40-210
Vertrieb Möbelfachhandel Fax: 01/866 40-250
E-Mail: vertrieb@electrolux.co.at

Weitere Informationen und Einbauskizzen finden Sie auf
www.aeg.at

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich
empfohlene Service-Preise in EURO inkl. MwSt.
Dienstleistungen wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind
in diesen Preisen enthalten, bzw. nach Aufwand des Händlers.

Kundendienst:
Tel.: 0810/955 030 (max. 10 Cent/min.)
E-Mail: kundendienst@electrolux.co.at

Ersatzteilverkauf:
Tel.: 0800/501 052
E-Mail: kundendienst@electrolux.co.at

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com


perfekt in form und funktion