



Beko Stand-/
Einbaugeräte

BEKO

Willkommen bei Beko

Wir präsentieren Ihnen unsere neue Produktpalette der Stand- und Einbaugeräte.

Das raffinierte und junge Design überzeugt durch seine klare Linienführung.

Dem Zeitgeist entsprechend haben wir für Sie unser Sortiment um zahlreiche effiziente Produkte erweitert – mit denen Sie Zeit und Energie sparen.

Intelligente Lösungen verbessern Ihren Alltag

Die angeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Servicepreise inklusive Mehrwertsteuer.

Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung, behält sich Beko das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beko haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern, Texten, Skizzen oder Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Beko.

INHALT

Seite 4-7

Kühlen



Seite 8

Standherde



Seite 9-10

Waschmaschinen & Wäschetrockner



Seite 11

Trockner



Seite 12

Geschirrspüler



Seite 13-23

Einbaugeräte



Seite 24

Zubehör

Seite 25-43

Technische Daten



GNE 114612 X

Side by side - 4 türig
NoFrost 610 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 385 l bis 462 l in
- Verbindung mit der Multi Zone
- Multihygiene, antibakterieller Filter
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 8 Türabsteller
- 0°C Zone: 25 l
- Blaue Zone

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 155 inkl. der Multizone
- 4 Gefriergutladen
- Twist & Serve

Multi Zone

- Nutzinhalt: 77 l
- Temperatur einstellbar von +10 °C bis -24 °C

Gerätemaße (H x B x T in cm):
182 x 92 x 72

Edelstahl mit Spezialbeschichtung
gegen Fingerabdrücke

Servicepreis: € 1.735,-



GNE V 222 S

Side by side Kühlschrank
NoFrost 620 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 370 l
- 5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 5 Türabsteller
- 0°C Zone: 15 l
- 2 Gemüseladen mit Teleskopauszug
- 1 Flaschenablage

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 178 l
- 2 Gefriergutladen
- Twist & Serve
- 3 Abstellflächen

Gerätemaße (H x B x T in cm):
178 x 92 x 72

Silber

Servicepreis: € 1.229,-



CN 232120 S

Stand Kühl-Gefrier-Kombination NoFrost 320 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 193 l
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 0° C Zone: 25 l
- 1 Flaschenablage
- 1 Gemüselade

Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 80 l
- 3 Klarsichtschubladen
- 1 Eiswürfelbehälter

Gerätemaße (H x B x T in cm):
185,3 x 59,5 x 60

Silber

Servicepreis: € 704,-



CH 233120 W

Stand Kühl-Gefrier-Kombination NoFrost 320 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 204 l
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türabsteller
- 1 Flaschenablage

Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- 3 Klarsichtschubladen
- 1 Eiswürfelbehälter

Gerätemaße (H x B x T in cm):
185,3 x 59,5 x 60

Weiß

Servicepreis: € 592,-



CS 234030

Stand Kühl-Gefrier-Kombination 340 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 197 l
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Flaschenablage
- 1 Gemüselade
- 0°C Zone: 25 l

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 95 l
- 2 Klarsichtschubladen
- 1 Klarsichtklappe
- 1 Eiswürfelbehälter

Gerätemaße (H x B x T in cm):
185,3 x 59,5 x 60

Weiß

Servicepreis: € 503,-



CS 234020

Stand Kühl-Gefrier-Kombination 340 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 205 l
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Flaschenablage
- 2 abklappbare Behälter unter Türabsteller
- 1 Gemüselade

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 87 l
- 3 Klarsichtschubladen
- 1 Eiswürfelbehälter

Gerätemaße (H x B x T in cm):
185,3 x 59,5 x 60

Weiß

Servicepreis: € 447,-



DS 145120
Stand Kühl-
Gefrierkombination 450 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 330 l
- 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türabsteller
- 1 Flaschenablage

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 102 l
- 1 Abstellfläche
- 1 Eiswürfelbehälter

Gerätemaße (H x B x T in cm):
184,5 x 70 x 63

Weiß

Servicepreis: € 649,-

A+



DSA 25030
Stand Kühl-
Gefrierkombination 250 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 179 l
- 0°C Zone: 15 l
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Flaschenablage / Kunststoff
- 1 Gemüselade

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 49 l
- 1 Ablagerost
- 1 Eiswürfelbehälter

Gerätemaße (H x B x T in cm):
145,8 x 54 x 60

Weiß

Servicepreis: € 447,-

A++



SS 137020
Stand Großraumkühlschrank
370 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 325 l
- 5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türabsteller
- 0°C Zone: 25 l
- 1 Flaschenablage
- 1 Gemüselade
- 1 herausdrehbarer Behälter unter der Abstellfläche

Gerätemaße (H x B x T in cm):
171 x 59,5 x 60

Weiß

Servicepreis: € 592,-

A+



SS 132020
Stand Großraumkühlschrank
320 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 278 l
- 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türabsteller
- 0°C Zone: 25 l
- 1 Flaschenablage
- 1 Gemüselade

Gerätemaße (H x B x T in cm):
153,4 x 59,5 x 60

Weiß

Servicepreis: € 525,-

A+



SSE 26026
Stand Großraumkühlschrank
260 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 256 l
- 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 5 Türabsteller
- 1 Flaschenablage / Kunststoff
- 1 Gemüselade

Gerätemaße (H x B x T in cm):
145,6 x 54 x 59,5

Weiß

Servicepreis: € 447,-

A+





A++

TSE 1283

Tischkühlschrank mit Gefrierfach 120 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 101 l
- Unterbaufähig - Deckel abnehmbar
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Gemüselade

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 13 l
- 1 Eiswürfelbehälter

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 54,5 x 60

Weiß

Servicepreis: € 357,-



A+

TSE 1262

Tischkühlschrank mit Gefrierfach 120 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 101 l
- Unterbaufähig - Deckel abnehmbar
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Gemüselade

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 13 l
- 1 Eiswürfelbehälter

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 54,5 x 60

Weiß

Servicepreis: € 301,-



A++

TSE 1423

Tischkühlschrank 135 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 130 l
- Unterbaufähig - Deckel abnehmbar
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Gemüselade

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 54,5 x 60

Weiß

Servicepreis: € 357,-



A+

TSE 1402

Tischkühlschrank 135 l

Kühlteil

- Nutzinhalt: 130 l
- Unterbaufähig - Deckel abnehmbar
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Gemüselade

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 54,5 x 60

Weiß

Servicepreis: € 301,-



FN 126420

Stand-Gefrierschrank NoFrost 265 l

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 227 l
- Touchbedienfeld
- Gefrierkapazität: 20 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 13 h
- 5 Klarsichtschubladen
- 2 Klarsichtklappen
- 1 Beerenlade
- 1 Eiswürfelbehälter
- Türanschlag wechselbar

Gerätemaße (H x B x T in cm):
171 x 59,5 x 63,3

Weiß

Servicepreis: € 648,-



FSE 21921

Stand-Gefrierschrank 210 l

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 175 l
- Gefrierkapazität: 12 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 25 h
- 4 Klarsichtschubladen
- 1 Klarsichtklappe
- 1 Beerenlade
- 1 Eiswürfelbehälter
- Türanschlag wechselbar

Gerätemaße (H x B x T in cm):
145,6 x 54 x 59,5

Weiß

Servicepreis: € 447,-



FSE 1072

Tischgefrierschrank 102 l

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 85 l
- Gefrierkapazität: 10,5 kg / 24 h
- Unterbaufähig – Deckel abnehmbar
- 2 Klarsichtschubladen
- 1 Klarsichtklappe
- Schnellgefrierfunktion
- 1 Eiswürfelbehälter

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 54,5 x 54,5

Weiß

Servicepreis: € 335,-



HSA 29530

Stand-Gefriertruhe 288 l

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 284 l
- Gefrierkapazität: 17 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 67 h
- Tauwasserablauf
- 3 Gefrierkörbe
- Innenraumbeleuchtung

Gerätemaße (H x B x T in cm):
86 x 128,5 x 72,5

Weiß

Servicepreis: € 480,-



HSA 24530

Stand-Gefriertruhe 232 l

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 230 l
- Gefrierkapazität: 12 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 67 h
- Tauwasserablauf
- 2 Gefrierkörbe
- Innenraumbeleuchtung

Gerätemaße (H x B x T in cm):
86 x 110,1 x 72,5

Weiß

Servicepreis: € 447,-



CSS 67000 GW Standherd 60 cm breit

Kochzonen

- Kochfeld mit 4 Hi-Light Kochzonen
- Vorne Links Ø 180 mm – 1700 W
- Hinten Links Ø 140 mm – 1200 W
- Vorne Rechts Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts Ø 180 mm – 1700 W

Backrohr

- 67,5 Liter Innenraumvolumen
- 4 Programme: Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill, Flächengrill
- Geschirrlade, Pflegeleichtes Email
- 5 Einschubebenen

Zubehör

- Grillrost, Backblech

Gerätemaße (H x B x T in cm):
85 x 60 x 60

Weiß

Servicepreis: € 559,-



CSS 62110 DW Standherd 60 cm breit

Kochzonen

- Kochfeld mit Gasbrenner
- Vorne Links (Watt - W) 2900
- Hinten Links (Watt - W) 2000
- Vorne Rechts (Watt - W) 1000
- Hinten Rechts (Watt - W) 2000

Backrohr

- 67 Liter Innenraumvolumen
- 4 Programme: Ober- und Unterhitze, Oberhitze, Grill, Flächengrill
- Geschirrlade
- Höhenverstellbare Füße
- Pflegeleichtes Spezialemail

Zubehör

- Grillrost, Backblech

Gerätemaße (H x B x T in cm):
85 x 60 x 60

Weiß

Servicepreis: € 391,-



CSM 57001 GW Standherd 50 cm breit

Kochzonen

- Cerankochfelder mit 4 Hi-Light Kochzonen
- Vorne Links Ø 180 mm – 1700 W
- Hinten Links Ø 140 mm – 1200 W
- Vorne Rechts Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts Ø 180 mm – 1700 W

Multifunktionsbackrohr

- 54 Liter Innenraumvolumen
- 8 Programme: Heißluft+, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze + Umluft, Auftauen, Grill, Grill + Umluft, Unterhitze, 3 D Kochen
- Geschirrlade, Pflegeleichtes Email
- 5 herausnehmbare Einschubebenen

Zubehör

- Grillrost, Backblech, Fettpfanne

Gerätemaße (H x B x T in cm):
85 x 50 x 60

Weiß

Servicepreis: € 559,-



CSS 56000 GW Standherd 50 cm breit

Kochzonen

- Massekochfeld
- Vorne Links Ø 180 mm – 2000 W
- Hinten Links Ø 145 mm – 1000 W
- Vorne Rechts Ø 145 mm – 1000 W
- Hinten Rechts Ø 180 mm – 1500 W

Multifunktionsbackrohr

- 60 Liter Innenraumvolumen
- 4 Programme: Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill, Flächengrill
- Geschirrlade
- Pflegeleichtes Email

Zubehör

- Grillrost, Backblech

Gerätemaße (H x B x T in cm):
85 x 50 x 60

Weiß

Servicepreis: € 368,-



MWC 2010 ES Standmikrowelle 20 Liter

Ausstattung

- Drehteller: Ø 245 mm
- Elektronische Bedienung
- 5 Leistungsstufen
- Timer: Maximal 60 Minuten einstellbar

Technische Daten:

700 Watt

Gerätemaße (H x B x T in cm):
26,2 x 45,4 x 33

Silber

Servicepreis: € 100,-



MWC 2010 EW Standmikrowelle 20 Liter

Ausstattung

- Drehteller: Ø 245 mm
- Elektronische Bedienung
- 5 Leistungsstufen
- Timer: Maximal 60 Minuten einstellbar

Technische Daten:

700 Watt

Gerätemaße (H x B x T in cm):
26,2 x 45,4 x 33

Weiß

Servicepreis: € 100,-



WMB 81442 LM

Waschmaschine 8 kg
Füllmenge, 1.400 U/min,
LC Display

Ausstattung

- 16 Programme:
Baumwolle, Baumwolle Eco, Intensiv 60, Babyprotect, Mini, Mini 14, Auffrischen, Waschmaschinenpflege, Schleudern und Abpumpen, Spülen, Handwäsche, Wolle, Baumwolle 20, Dunkle Wäsche, Mix 40, Synthetik
- Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Express, Extra Spülen, Bügelleicht
- Startzeitvorwahl: 24 Stunden
- Programmanzeige, Restzeitanzeige
- Geprägte Seitenwände
- Unterbaufähig
(Ohne Deckel 82 cm hoch)
- aquasafe

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 60 x 54

Weiß

Servicepreis: € 559,-



WMB 71643 PTE

Waschmaschine 7 kg
Füllmenge, 1.600 U/min,
LC Display

Ausstattung

- 16 Programme:
Baumwolle, Baumwolle Eco, Hemden, Babyprotect, Mini, Mini 14, Auffrischen, Waschmaschinenpflege, Schleudern und Abpumpen, Spülen, Handwäsche, Wolle, Baumwolle 20, Dunkle Wäsche, Mix 40, Synthetik
- Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Express, Tierhaarentfernung, Bügelleicht
- Startzeitvorwahl: 24 Stunden
- Programmanzeige, Restzeitanzeige
- Geprägte Seitenwände
- Unterbaufähig
(Ohne Deckel 82 cm hoch)
- aquasafe

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 60 x 54

Weiß

Servicepreis: € 525,-



WMB 71442 PTM

Waschmaschine 7 kg
Füllmenge, 1.400 U/min,
LC Display

Ausstattung

- 16 Programme:
Baumwolle, Baumwolle Eco, Hemden, Babyprotect, Mini, Mini 14, Auffrischen, Waschmaschinenpflege, Schleudern und Abpumpen, Spülen, Schleudern und Abpumpen, Handwäsche, Wolle, Baumwolle 20, Dunkle Wäsche, Mix 40, Synthetik
- Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Express, Tierhaarentfernung, Bügelleicht
- Startzeitvorwahl: 24 Stunden
- Programmanzeige, Restzeitanzeige
- Geprägte Seitenwände
- Unterbaufähig
(Ohne Deckel 82 cm hoch)

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 60 x 50

Weiß

Servicepreis: € 480,-



WMB 71431 PTM

Waschmaschine 7 kg
Füllmenge, 1.400 U/min,
Digitaldisplay

Ausstattung

- 11 Programme:
Baumwolle, Baumwolle Eco, Mini, Dunkle Wäsche, Spülen, Schleudern und Abpumpen, Mix 40, Handwäsche, Wolle, Babyprotect, Synthetik
- Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Express, Tierhaarentfernung
- Startzeitvorwahl: 19 Stunden
- Programmanzeige, Restzeitanzeige
- Geprägte Seitenwände
- Unterbaufähig
(Ohne Deckel 82 cm hoch)
- aquasafe

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 60 x 50

Weiß

Servicepreis: € 447,-



WMB 61421 M

Waschmaschine 6 kg
Füllmenge, 1.400 U/min,
LED

Ausstattung

- 11 Programme, unter anderem:
Baumwolle, Baumwolle Eco, Mini, Dunkle Wäsche, Mix 40, Handwäsche, Wolle, Babyprotect, Synthetik
- Zusatzfunktionen: Vorwaschen, Express
- Startzeitvorwahl: 3 / 6 / 9 Stunden
- Geprägte Seitenwände
- Unterbaufähig
(Ohne Deckel 82 cm hoch)
- aquasafe

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 60 x 45

Weiß

Servicepreis: € 436,-



WMB 61231 PTM

Waschmaschine 6 kg
Füllmenge, 1.200 U/min,
Digitaldisplay

Ausstattung

- 11 Programme, unter anderem:
Baumwolle, Baumwolle Eco, Mini, Dunkle Wäsche, Mix 40, Handwäsche, Wolle, Babyprotect, Synthetik
- Zusatzfunktionen: Vorwaschen, Express, Tierhaarentfernung
- Startzeitvorwahl: 19 Stunden
- Programmanzeige
- Restzeitanzeige
- Geprägte Seitenwände
- Unterbaufähig
(Ohne Deckel 82 cm hoch)
- aquasafe

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 60 x 45

Weiß

Servicepreis: € 402,-



WMB 61241 MS

Waschmaschine 6 kg
Füllmenge, 1.200 U/min,
LC Display

Ausstattung

- 16 Programme:
Baumwolle, Baumwolle Eco, Babyprotect, Mini, Mini 14, Auffrischen, Baumwolle 20, Maschinenpflege, Schleudern und Abpumpen, Spülen, Handwäsche, Wolle, Dunkle Wäsche, Hemden, Mix 40, Synthetik
- Zusatzfunktionen: Vorwaschen, Express, Extra Spülen, Bügelleicht
- Startzeitvorwahl: 24 Stunden
- Restzeitanzeige / Programmanzeige
- Geprägte Seitenwände
- Unterbaufähig (Ohne Deckel 82 cm hoch)
- aquasafe

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 60 x 45

Silber

Servicepreis: € 436,-



WMB 51231

Waschmaschine 5 kg
Füllmenge, 1.200 U/min,
Digitaldisplay

Ausstattung

- 11 Programme:
Baumwolle (0 - 90), Baumwolle Eco, Mini (0 - 90), Dunkle Wäsche, Spülen, Schleudern und Abpumpen, Mix 40, Handwäsche, Wolle (0 - 40), Babyprotect 65, Synthetik (0 - 60)
- Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Express, Extra Spülen
- Startzeitvorwahl: 19 Stunden, Restzeitanzeige / Programmanzeige
- Geprägte Seitenwände
- Unterbaufähig (Ohne Deckel 82 cm hoch)

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 60 x 45

Weiß

Servicepreis: € 380,-



WMB 51432 PTE

Waschmaschine 5 kg
Füllmenge, 1.400 U/min,
LC Display

Ausstattung

- 11 Programme:
Baumwolle (0 - 90), Baumwolle Eco, Mini (0 - 90), Dunkle Wäsche, Spülen, Schleudern und Abpumpen, Mix 40, Handwäsche, Wolle (0 - 40), Babyprotect 65, Synthetik (0 - 60)
- Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Express, Tierhaarentfernung
- Startzeitvorwahl: 19 Stunden, Restzeitanzeige / Programmanzeige
- Geprägte Seitenwände
- Unterbaufähig (Ohne Deckel 82 cm hoch)

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 60 x 45

Weiß

Servicepreis: € 402,-

Direct Air Technologie

Perfektes A-Klasse Kondensationstrocknen ohne den geringsten Wasserverbrauch. Trocknen mit Luftkondensations-Technologie, ohne den Verlust der A-Klasse.

Wash&Dry / 6+6

Bei dem Wash&Dry Programm können Sie bis zu 6 kg Wäsche waschen und trocknen in einem Schritt – ohne Unterbrechung. Wenn das Wash&Dry Programm gewählt wurde und die Füllmenge 6 kg nicht überschreitet, justiert sich der Waschtrockner entsprechend der Beladung – das Ergebnis ist eine perfekt gewaschene und getrocknete Kleidung.

Wash&Wear

Schnelles Waschen und Trocknen – für frische und perfekte Kleidung in nur 1 Stunde. Maximale Füllmenge = 1 kg oder z.B. 5 T-Shirts. 14 Minuten Waschtechnologie in Kombination mit einem angepassten Schleudergang – der 40-minütige Trockenvorgang rundet das 1-stündige Paket ab.

Favorite Button

Mit der Bedienung eines einzigen Knopfes, können Sie Ihr eigens auf Ihre Bedürfnisse zusammengestelltes Programm anwählen. Dieses Programm lässt sich jederzeit verändern.

Babyprotect+

Gewährleistet Ihnen von Anfang bis zum Ende des Waschvorganges absolute Hygiene für Ihre Babykleidung.



WDA 96143 H

Waschtrockner
9 kg Füllmenge Waschen,
6 kg Trocknen, 1.400 U/min,
LC Display

Ausstattung

- 16 Programme unter anderem:
6 kg Waschen – 6 kg Trocknen
- Startzeitvorwahl: 24 h
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Geprägte Seitenwände
- Unterbaufähig (Ohne Deckel 82 cm hoch)
- aquasafe

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84 x 60 x 63

Weiß

Servicepreis: € 1.007,-





NEU

DPU 8306 GXE

Kondensationstrockner
Heat Pump, 8 kg Füllmenge,
LC Display

Programme / Funktionen

- 16 Programme - Schonprogramm + Auffrischen
- Signalton am Programmende
- Automatischer Knitterschutz
- Automatische Abkühlphase

Ausstattung

- Elektronische Feuchtigkeitsmessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Startzeitvorwahl: 24 Stunden
- Geprägte Seitenwände
- Kindersicherung
- Trommelinnenbeleuchtung

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84,6 x 59,5 x 59,8

Weiß

Servicepreis: € 1.006,-

A+++

Stiftung Warentest:
GUT (2,1)

**DPU 8340 X**

Kondensationstrockner
Heat Pump, 8 kg Füllmenge,
LC Display

Programme / Funktionen

- 16 Programme
- Restzeitanzeige
- Signalton am Programmende
- Automatischer Knitterschutz
- Automatische Abkühlphase

Ausstattung

- Elektronische Feuchtigkeitsmessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Kindersicherung
- Startzeitvorwahl: 24 Stunden

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84,6 x 59,5 x 59,8

Weiß

Servicepreis: € 727,-

A+

**DPU 7340 X**

Kondensationstrockner
Heat Pump, 7 kg Füllmenge,
LC Display

Programme / Funktionen

- 16 Programme
- Restzeitanzeige
- Signalton am Programmende
- Automatischer Knitterschutz
- Automatische Abkühlphase

Ausstattung

- Elektronische Feuchtigkeitsmessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Kindersicherung
- Geprägte Seitenwände

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84,6 x 59,5 x 59,8

Weiß

Servicepreis: € 671,-

A+

**DCU 7230**

Kondensationstrockner
7 kg Füllmenge, LED

Programme / Funktionen

- 15 Programme
- Startzeitvorwahl: 3 / 6 / 9 Stunden
- Signalton am Programmende
- Automatischer Knitterschutz
- Automatische Abkühlphase

Ausstattung

- Elektronische Feuchtigkeitsmessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung

Gerätemaße (H x B x T in cm):
84,6 x 59,5 x 53

Weiß

Servicepreis: € 413,-

B



DSFN 6620

Standgeschirrspüler
12 Maßgedecke, 60 cm



Ausstattung

- 6 Spülprogramme / 6 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Quick & Clean, Intensiv 70, Auto 40 - 65
- Halbe Beladung
- Unterbaufähig (Ohne Deckel 82 cm hoch)
- Höhenverstellbarer Oberkorb im beladenen Zustand
- Ablagen für Tassen
- Umklappbare Tellerhalter
- Verschiebbarer Besteckkorb
- aquasafe
- Geräuschpegel: 47 dBA

Gerätemaße (H x B x T in cm):
85 x 59,8 x 57

Weiß

Servicepreis: € 447,-



DSFN 4530

Standgeschirrspüler
12 Maßgedecke, 60 cm



Ausstattung

- 5 Spülprogramme / 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Quick & Clean, Intensiv 70
- Unterbaufähig (Ohne Deckel 82 cm hoch)
- Durchlauferhitzer
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Ablagen für Tassen
- Umklappbare Tellerhalter
- Verschiebbarer Besteckkorb
- aquasafe
- Geräuschpegel: 47 dBA

Gerätemaße (H x B x T in cm):
85 x 59,8 x 57

Weiß

Servicepreis: € 391,-



DFN 1432

Standgeschirrspüler
12 Maßgedecke,
60 cm




Ausstattung

- 4 Spülprogramme / 3 Temperaturen: Vorspülen, Eco 50, Quick & Clean, Intensiv 70
- Unterbaufähig (Ohne Deckel 82 cm hoch)
- Ablagen für Tassen
- Besteckkorb
- Aquasafe
- Geräuschpegel: 54 dBA

Gerätemaße (H x B x T in cm):
85 x 59,8 x 57

Weiß

Servicepreis: € 335,-

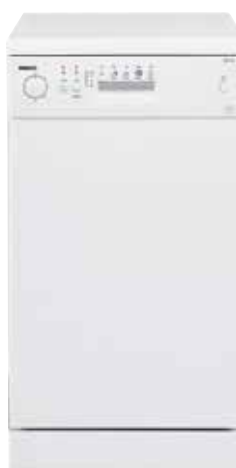

DFS 1511

Standgeschirrspüler
10 Maßgedecke,
45 cm

Ausstattung

- 5 Spülprogramme / 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Quick & Clean, Intensiv 70
- Halbe Beladung
- Unterbaufähig (Ohne Deckel 82 cm hoch)
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Ablagen für Tassen
- Besteckkorb
- aquasafe
- Geräuschpegel: 50 dBA

Gerätemaße (H x B x T in cm):
85 x 44,8 x 57


Weiß

Servicepreis: € 391,-




Einbaugeräte

BEKO



60 cm



OUM 22522 X

Multifunktionsherdset mit 12 Kochfunktionen

Ausstattung

- Programmierbares Elektronikdisplay
- 12 Programme unter anderem: 3 D Kochen, Booster, Pizzakochfunktion, Langsam Kochen, Warmhalten
- Elektr. Kindersicherung (Backrohr)
- Innenbeleuchtung
- Easy to Clean (Abnehmbare Innenverglasung)
- Katalytische Rückwand
- 5 abnehmbare Einschubebenen

Zubehör

Backblech, Tiefe Fettpfanne, Gitterrost


Gerätemaße Herd (H x B x T in cm):
59,5 x 59,4 x 56,7

Edelstahl (Fingerabdruckfrei)

Cerankochfeld 60 cm

- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen, Restwärmeanzeige
- Vorne Links: Ø 120 / 180 mm – 1700 / 700 W Zweikreis
- Hinten Links: Ø 140 mm – 1200 W
- Vorne Rechts: Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts: Ø 170 – 265 mm – 1500 / 2400 W

Servicepreis: € 859,-



60 cm

OUM 22320 X

Multifunktionsherdset mit 8 Kochfunktionen

Ausstattung

- Programmierbares Elektronikdisplay
- 8 Programme unter anderem: Auftauen, Heißluft Plus, 3 D Kochen, Flächengrill, Grill
- Elektr. Kindersicherung (Backrohr)
- Innenbeleuchtung

Zubehör

Backblech, Tiefe Fettpfanne, Gitterrost


Gerätemaße Herd (H x B x T in cm):
59,5 x 59,4 x 56,7

Edelstahl (Fingerabdruckfrei)

Cerankochfeld herdgesteuert, 60 cm

- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen, Restwärmeanzeige
- Vorne Links: Ø 120 / 180 mm – 700 / 1700 W Zweikreis
- Hinten Links: Ø 140 mm – 1200 W
- Vorne Rechts: Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts: Ø 170 x 265 mm – 1500 / 2400 W

Servicepreis: € 729,-



60 cm

QUE 22320 X

Multifunktionsherdset mit 6 Kochfunktionen

Ausstattung

- Programmierbares Elektronikdisplay
- 6 Programme: Heißluft, Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill mit Umluft, Flächengrill, Booster
- Innenbeleuchtung

Zubehör


Backblech, Fettpfanne, Gitterrost

Gerätemaße Herd (H x B x T in cm):
59,5 x 59,4 x 56,7

Cerankochfeld herdgesteuert, 60 cm

- Rahmenlos
- 4 Kochzonen
- Vorne Links Ø 120 – 180 mm – 700 / 1700 W Zweikreis
- Hinten Links Ø 140 mm – 1200 W
- Vorne Rechts Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts Ø 180 mm – 1700 W

Servicepreis: € 699,-



60 cm

OUM 22020 X / W

Multifunktionsherdset mit 8 Kochfunktionen

Ausstattung

- 8 Programme unter anderem: Auftauen, Heißluft Plus, 3 D Kochen, Flächengrill, Grill
- Innenbeleuchtung

Zubehör

Backblech, Tiefe Fettpfanne, Gitterrost

Gerätemaße Herd (H x B x T in cm):
59,5 x 59,4 x 56,7

Edelstahl (Fingerabdruckfrei) / Weiß

Cerankochfeld herdgesteuert, 60 cm

- Rahmenlos
- 4 Kochzonen, Restwärmeanzeige
- Vorne Links: Ø 120 / 180 mm – 700 / 1700 W Zweikreis
- Hinten Links: Ø 140 mm – 1200 W
- Vorne Rechts: Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts: Ø 180 mm – 1700 W

X Servicepreis: € 669,-
W Servicepreis: € 669,-

NEU

OUE 22020 X

Multifunktionsherdset mit 6 Kochfunktionen

Ausstattung

- 6 Programme:
Heißluft, Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill mit Umluft, Flächengrill, Booster
- Innenbeleuchtung

Zubehör


Backblech, Fettpfanne, Gitterrost

Gerätemaße Herd (H x B x T in cm):
59,5 x 59,4 x 56,7

Cerankochfeld

- herdgesteuert, 60 cm
- Rahmenlos
- 4 Kochzonen
- Vorne Links Ø 120 / 180 mm – 700 / 1700 W Zweikreis
- Hinten Links Ø 140 mm – 1200 W
- Vorne Rechts Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts Ø 180 mm – 1700 W

Servicepreis: € 639,-

A-20%


60 cm

NEU

OUC 22021 X

Multifunktionsherdset mit 4 Kochfunktionen

Ausstattung

- 4 Programme:
Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill, Flächengrill
- Innenbeleuchtung
- 3 abnehmbare Einschubebenen

Zubehör


Backblech, Gitterrost

Gerätemaße Herd (H x B x T in cm):
59,5 x 59,4 x 56,7

Cerankochfeld

- herdgesteuert, 60 cm
- Rahmenlos
- 4 Kochzonen
- Vorne Links Ø 180 mm – 1800 W
- Hinten Links Ø 140 mm – 1200 W
- Vorne Rechts Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts Ø 180 mm – 1800 W

Servicepreis: € 599,-

A-20%


60 cm

OUC 22010 W

Multifunktionsherdset mit 4 Kochfunktionen

Ausstattung

- 4 Programme:
Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill, Flächengrill
- Innenbeleuchtung

Zubehör

Backblech, Tiefe Fettpfanne, Gitterrost

Gerätemaße Herd (H x B x T in cm):
59,5 x 59,4 x 56,7
Weiß

Massekochfeld herdgesteuert, 60 cm

- 4 Kochzonen, Restwärmeanzeige
- Vorne Links: Ø 180 mm – 2000 W Schnellkochplatte
- Hinten Links: Ø 145 mm – 1000 W
- Vorne Rechts: Ø 145 mm – 1000 W
- Hinten Rechts: Ø 180 mm – 2000 W

Servicepreis: € 529,-

A-10%


60 cm


A-20%

OIM 22500 XP

Multifunktionsbackrohr mit 14 Kochfunktionen / Pyrolyse

Ausstattung

- Programmierbares Elektronikdisplay
- 14 Programme unter anderem:
Ober- und Unterhitze, Heißluft Plus, Pyrolyse, Eco Pyrolyse, 3 D Kochen
- Elektronische Kindersicherung
- Cool Door mit 4 fach Verglasung
- Easy to Clean (Abnehmbare Innenverglasung)
- Innenbeleuchtung
- 5 abnehmbare Einschubebenen

Zubehör


Backblech, Fettpfanne, Gitterrost

Gerätemaße (H x B x T in cm):
59,5 x 59,4 x 56,7

Edelstahl (Fingerabdruckfrei)

Servicepreis: € 749,-





Eine neue intelligente Lösung von BEKO; Die erste Nano-technologie in den Backöfen

OIM 25501 X

Multifunktionsbackrohr mit 12 Kochfunktionen

Ausstattung

- Programmierbares Elektronikdisplay
- 12 Programme unter anderem: Ober- und Unterhitze, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Flächengrill, Warmhalten, 3 D Kochen
- Elektronische Kindersicherung
- Easy to Clean (Abnehmbare Innenverglasung)
- Katalytische Rückwand
- 5 abnehmbare Einschubebenen
- Innenbeleuchtung

Zubehör

Backblech, Fettpfanne, Gitterrost, 1 fach Backblechszug

Gerätemaße (H x B x T in cm): 59,5 x 59,4 x 56,7

Edelstahl (Fingerabdruckfrei)

Servicepreis: € 569,-



OIE 22300 X

Multifunktionsbackrohr mit 6 Kochfunktionen

Ausstattung

- Programmierbares Elektronikdisplay
- 6 Programme: Heißluft, Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, Booster
- Easy to clean
- Innenbeleuchtung

Zubehör

Backblech, Fettpfanne, Gitterrost

Gerätemaße (H x B x T in cm): 59,5 x 59,4 x 56,7

Edelstahl (Fingerabdruckfrei)

Servicepreis: € 429,-



OIM 22300 X

Multifunktionsbackrohr mit 8 Kochfunktionen

Ausstattung

- Programmierbares Elektronikdisplay
- 8 Programme unter anderem: Ober- und Unterhitze, Heißluft Plus, Grill, Flächengrill, 3 D Kochen
- Easy to Clean
- Innenbeleuchtung

Zubehör

Backblech, Fettpfanne, Gitterrost

Gerätemaße (H x B x T in cm): 59,5 x 59,4 x 56,7

Edelstahl (Fingerabdruckfrei)

Servicepreis: € 449,-



OIM 22000 X

Multifunktionsbackrohr mit 8 Kochfunktionen

Ausstattung

- 8 Programme unter anderem: Ober- und Unterhitze, Heißluft Plus, Grill, Flächengrill, 3 D Kochen
- Easy to Clean
- Innenbeleuchtung

Zubehör

Backblech, Fettpfanne, Gitterrost

Gerätemaße (H x B x T in cm): 59,5 x 59,4 x 56,7

Edelstahl (Fingerabdruckfrei)

Servicepreis: € 379,-



MWB 2000 EX

Mikrowellenherd, 20 Liter, 800 Watt / Hochschrank

Ausstattung

- Digitaldisplay
- 6 verschiedene Kochfunktionen
- 5 Leistungsstufen
- Auftauen
- Schnellstart
- Elektronische Kindersicherung
- Einbaumöglichkeit mit Rahmen

Gerätemaße (H x B x T in cm): 28,2 x 47 x 37,7

Maße inkl. Rahmen (H x B x T in cm): 37,6 x 59,2 x 35,6

Einbaurahmen: MWK 2000 X

Edelstahl (Fingerabdruckfrei)

Servicepreis (inkl. Rahmen): € 279,-



MWC 2000 MS

Standmikrowellenherd, 20 Liter, 700 Watt / Unterbau

Ausstattung

- Mechanisch einstellbar
- 2 Bedienräder
- 2 verschiedene Kochfunktionen
- 5 Leistungsstufen / manueller Timer
- Garen, Auftauen
- Drehteller

Gerätemaße (H x B x T in cm): 26,2 x 45,4 x 33,3

Edelstahllook

Servicepreis: € 122,-



80 cm

HII 84400 T**Induktionskochfeld, 80 cm****Ausstattung**

- Touch Control
- Timer und Signal, Betriebsanzeige, Booster
- Rahmenlos
- Vorne Links: Ø 210 mm – 3100 W
- Hinten Links: Ø 180 mm – 2800 W
- Vorne Rechts: Ø 210 mm – 3100 W
- Hinten Rechts: Ø 180 mm – 2800 W
- Flächenbündiger Einbau

Gerätemaße (H x B x T in cm):

6,4 x 77 x 51

Nischenmaße (B x T in cm): 75 x 49

Servicepreis: € 1.059,-

80 cm

HIC 84400-1 TX**Cerankochfeld, 80 cm****Ausstattung**

- Touch Control
- Timer und Signal, Betriebsanzeige
- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: Ø 120 / 210 mm - 600 / 2000 W
- Hinten Links: Ø 180 mm – 1800 W
- Vorne Rechts: Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts: Ø 170 / 265 mm – 1500 / 2400 W

Gerätemaße (H x B x T in cm):

5,8 x 80 x 52,2

Nischenmaße (B x T in cm): 75 x 49

Servicepreis: € 669,-

60 cm

HII 64400 AT**Induktionskochfeld, 60 cm****Ausstattung**

- Touch Control
- Timer und Signal, Betriebsanzeige
- Rahmenlos
- 4 Induktionskochzonen mit Booster
- Vorne Links: Ø 180 mm – 2300 W
- Hinten Links: Ø 180 mm – 2300 W
- Vorne Rechts: Ø 145 mm – 1800 W
- Hinten Rechts: Ø 210 mm – 2300 W
- Flächenbündiger Einbau

Gerätemaße (H x B x T in cm):

5,5 x 58,2 x 51,2

Nischenmaße (B x T in cm): 56 x 49

Servicepreis: € 649,-

60 cm


HII 64400 ATX**Induktionskochfeld, 60 cm****Ausstattung**

- Touch Control
- Timer und Signal, Betriebsanzeige
- Edelstahlrahmen
- 4 Induktionskochzonen mit Booster
- Vorne Links: Ø 180 mm – 2300 W
- Hinten Links: Ø 180 mm – 2300 W
- Vorne Rechts: Ø 145 mm – 1800 W
- Hinten Rechts: Ø 210 mm – 2300 W

Gerätemaße (H x B x T in cm):

5,5 x 58,2 x 51,2

Nischenmaße (B x T in cm): 56 x 49

Servicepreis: € 669,-

60 cm


HIC 64403 T**Cerankochfeld, 60 cm****Ausstattung**

- Touch Control
- Timer und Signal, Betriebsanzeige
- Rahmenlos
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: Ø 120 / 210 mm – 750 / 2200 W
- Hinten Links: Ø 160 mm – 1500 W
- Vorne Rechts: Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts: Ø 140 / 250 mm – 1100 / 2000 W
- Flächenbündiger Einbau

Gerätemaße (H x B x T in cm):

5,5 x 58 x 51

Nischenmaße (B x T in cm): 56 x 49

Servicepreis: € 549,-

60 cm

HIC 64403 X**Cerankochfeld, 60 cm****Ausstattung**

- Touch Control
- Timer und Signal, Betriebsanzeige
- Rahmenlos
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: Ø 120 / 210 mm – 750 / 2200 W
- Hinten Links: Ø 160 mm – 1500 W
- Vorne Rechts: Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts: Ø 140 / 250 mm – 1100 / 2000 W
- Edelstahlrahmen

Gerätemaße (H x B x T in cm):

5,5 x 58 x 51

Nischenmaße (B x T in cm): 56 x 49

Servicepreis: € 579,-

60 cm

HIC 64400**Cerankochfeld, 60 cm****Ausstattung**

- Touch Control
- Betriebsanzeige
- Rahmenlos
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: Ø 180 mm – 1800 W
- Hinten Links: Ø 140 mm – 1200 W
- Vorne Rechts: Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten Rechts: Ø 180 mm – 1800 W
- Flächenbündiger Einbau

Gerätemaße (H x B x T in cm):

5,5 x 58 x 51

Nischenmaße (B x T in cm): 56 x 49

Servicepreis: € 449,-



← 30 cm →

HDCC 32200 X

Cerankochfeld, 30 cm

Ausstattung

- Edelstahlrahmen
- 2 Kochzonen
- Vorne: Ø 140 mm – 1200 W
- Hinten: Ø 180 mm – 1700 W

Gerätemaße (H x B x T in cm):
9,5 x 28,8 x 51
Nischenmaße (B x T in cm): 27 x 49

Servicepreis: € 249,-



← 30 cm →

HDCE 32200 X

Massekochfeld, 30 cm

Ausstattung

- 2 Kochzonen
- Vorne: Ø 145 mm – 1000 W
- Hinten: Ø 180 mm – 1500 W

Gerätemaße (H x B x T in cm):
7,1 x 28,8 x 51
Nischenmaße (B x T in cm): 26,8 x 49

Servicepreis: € 169,-



← 60 cm →

HIZG 64120 SX


Gaskochfeld, 60 cm

Ausstattung

- Emaillierter Gitterrost
- Elektronische Zündung
- Werkseitig eingestellt auf Erdgas
- Adapter für Flüssiggas
- 4 Kochzonen (Brenner)
- Vorne Links: 2,9 kW
- Hinten Links: 2 kW
- Vorne Rechts: 1 kW
- Hinten Rechts: 2 kW

Gerätemaße (H x B x T in cm):
8,7 x 58 x 51
Nischenmaße (B x T in cm): 56 x 49

Servicepreis: € 299,-

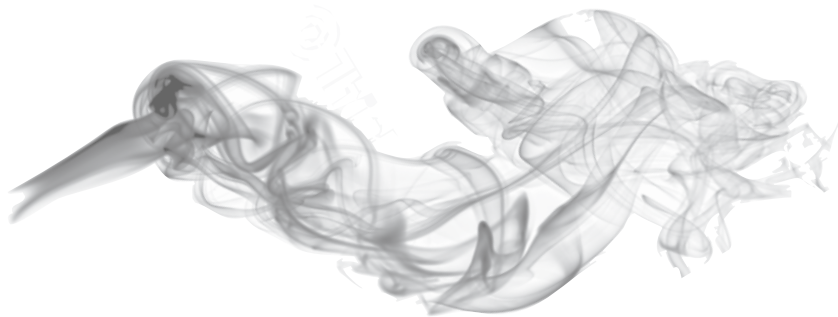

Zubehör für Beko Dunstabzugshauben	UVP*
2 Stk. in der VPE / Kohlefilter zu CWB 9501 X	€ 18,-
1 Stk. in der VPE / Kohlefilter zu CWB 9441 XN / CWB 6441 XN	€ 16,-
2 Stk. in der VPE / Kohlefilter zu CTB 6407 X / W / CTB 9407 X	€ 32,-
1 Stk. in der VPE / Kohlefilter zu CFB 6432 X / W	€ 22,-

* unverbindlich empfohlener Verkaufspreis des Herstellers inkl. MwSt.



CWB 9501 X
Kaminhaube, 90 cm

Ausstattung

- 700 m³/h Maximale Gebläseleistung
- Abluft basierend auf / EN 61591
- Ab- und umluftfähig
- 3 Lüfterstufen
- Drucktastensteuerung
- 2x40 W Standardlampen
- Abwaschbare Aluminiumfilter
- Höhenverstellbarer Kamin
- Luftauslass: 15 cm

Gerätemaße (H x B x T in cm):
69 – 115,5 x 90 x 48

Sonderzubehör

2 Kohlefilter werden benötigt

Edelstahl

Servicepreis: € 369,-



CWB 9441 XN
Kaminhaube, 90 cm

Ausstattung

- 420 m³/h Maximale Gebläseleistung
- Abluft basierend auf / EN 61591
- Ab- und umluftfähig
- 3 Lüfterstufen
- Drucktastensteuerung
- 2x40 W Standardlampen
- Abwaschbare Aluminiumfilter
- Höhenverstellbarer Kamin
- Luftauslass: 15 cm

Gerätemaße (H x B x T in cm):
74 – 102 x 89,8 x 49

Sonderzubehör

2 Kohlefilter werden benötigt

Edelstahl

Servicepreis: € 269,-



CWB 6441 XN
Kaminhaube, 60 cm

Ausstattung

- 420 m³/h Maximale Gebläseleistung
- Abluft basierend auf / EN 61591
- Ab- und umluftfähig
- 3 Lüfterstufen
- Drucktastensteuerung
- 2x40 W Standardlampen
- Abwaschbare Aluminiumfilter
- Höhenverstellbarer Kamin
- Luftauslass: 15 cm

Gerätemaße (H x B x T in cm):
74 – 102 x 59,8 x 49

Sonderzubehör

2 Kohlefilter werden benötigt

Edelstahl

Servicepreis: € 219,-



CTB 9407 X
Telekophhaube, 90 cm

Ausstattung

- 280 m³/h Maximale Gebläseleistung
- Abluft basierend auf / EN 61591
- Ab- und umluftfähig
- 3 Lüfterstufen
- Schieberegler
- 2x40 W Standardlampen
- Abwaschbare Aluminiumfilter
- Luftauslass: 12 cm

Gerätemaße (H x B x T in cm):
17,5 x 89,8 x 30 – 45,2

Sonderzubehör

2 Kohlefilter werden benötigt

Edelstahl

Servicepreis: € 169,-



CTB 6407 X / W
Telekophhaube, 60 cm

Ausstattung

- 280 m³/h Maximale Gebläseleistung
- Abluft basierend auf / EN 61591
- Ab- und umluftfähig
- 3 Lüfterstufen
- Schieberegler
- 2x40 W Standardlampen
- Abwaschbare Aluminiumfilter
- Luftauslass: 12 cm

Gerätemaße (H x B x T in cm):
17,5 x 59,8 x 30 – 45,2

Sonderzubehör

2 Kohlefilter werden benötigt

X: Edelstahl / W: Weiß

X Servicepreis: € 139,-
W Servicepreis: € 129,-



CFB 6432 X / W
Unterbauhaube, 60 cm

Ausstattung

- 280 m³/h Maximale Gebläseleistung
- Abluft basierend auf / EN 61591
- Ab- und umluftfähig
- 3 Lüfterstufen
- Schieberegler
- 1x40 W Standardlampen
- Abwaschbarer Aluminiumfilter
- Luftauslass: 12 cm

Gerätemaße (H x B x T in cm):
15 x 59,8 x 49

Sonderzubehör

1 Kohlefilter wird benötigt

X: Edelstahl / W: Weiß

X Servicepreis: € 99,-
W Servicepreis: € 99,-



DSN 6634 FX
Einbaugeschirrspüler,
13 Maßgedecke, 60 cm

Ausstattung

- LCD Display
 - 6 Spülprogramme / 5 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Quick & Clean, Intensiv 70, Auto 40 - 65
 - Halbe Beladung
 - Startzeitvorwahl: 1/2 - 24 h
 - Höhenverstellbarer Oberkorb beladen
 - "Easy Door" Adjustment
 - Umklappbare Tellerhalter
 - Verschiebbarer Besteckkorb
 - Brushless DC Motor
 - aquasafe plus
 - Geräuschpegel: 44 dBA
- Gerätemaße (H x B x T in cm):
82 - 97 x 59,8 x 54,8

Servicepreis: € 669,-



DSN 2533 X
Einbaugeschirrspüler,
12 Maßgedecke, 60 cm

Ausstattung

- LED
 - 5 Spülprogramme / 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Quick & Clean, Intensiv 70
 - Halbe Beladung
 - Startzeitvorwahl: 3 / 6 / 9 Stunden
 - Höhenverstellbarer Oberkorb
 - "Easy Door" Adjustment
 - Verschiebbarer Besteckkorb
 - aquasafe
 - Geräuschpegel: 47 dBA
- Gerätemaße (H x B x T in cm):
82 - 87 x 59,8 x 54,8

Servicepreis: € 599,-



DSN 1431 X / W
Einbaugeschirrspüler,
12 Maßgedecke, 60 cm

Ausstattung

- LED
- 4 Spülprogramme / 3 Temperaturen: Vorspülen, Eco 50, 58 Min., Intensiv 70
- Halbe Beladung
- "Easy Door" Adjustment
- Besteckkorb
- aquasafe
- Geräuschpegel: 52 dBA

Gerätemaße (H x B x T in cm):
82 - 87 x 59,8 x 54,8

X Servicepreis: € 529,-
W Servicepreis: € 499,-



DIN 5838 XL
XL Einbaugeschirrspüler
vollintegriert, 12 Maßgedecke,
60 cm

Ausstattung

- LC Display
 - 8 Spülprogramme / 6 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30, Fein 40, Eco 50, Quick & Clean, Intensiv 70, Babyprotect, Auto 40 - 65
 - Halbe Beladung
 - Herausnehmbare Bestecklade
 - Höhenverstellbarer Oberkorb beladen
 - „Easy Door“ Adjustment
 - Umklappbarer Tellerhalter
 - Verschiebbarer Besteckkorb
 - aquasafe plus
 - Geräuschpegel: 46 dBA
- Gerätemaße (H x B x T in cm):
86 - 92 x 59,8 x 54,8

Servicepreis: € 699,-



DIN 5632
Einbaugeschirrspüler
vollintegriert,
12 Maßgedecke, 60 cm

Ausstattung

- LC Display
- 6 Spülprogramme / 5 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, A Express, Intensiv 70, Auto 40 - 65
- Halbe Beladung
- Höhenverstellbarer Oberkorb beladen
- "Easy Door" Adjustment
- Umklappbarer Tellerhalter
- Besteckkorb
- aquasafe plus
- Geräuschpegel: 44 dBA

Gerätemaße (H x B x T in cm):
82 - 92 x 59,8 x 54,8

Servicepreis: € 669,-



DIN 4530
Einbaugeschirrspüler
vollintegriert,
12 Maßgedecke, 60 cm

Ausstattung

- 5 Spülprogramme / 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Quick & Clean, Intensiv 70
- Halbe Beladung
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- "Easy Door" Adjustment
- Umklappbare Tellerhalter
- Verschiebbarer Besteckkorb
- aquasafe plus
- Geräuschpegel: 49 dBA

Gerätemaße (H x B x T in cm):
82 - 87 x 59,8 x 54,8

Servicepreis: € 569,-



DSS 2533 X
Einbaugeschirrspüler,
10 Maßgedecke, 45 cm

Ausstattung

- 5 Spülprogramme / 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Quick & Clean, Intensiv 70
- Halbe Beladung
- Startzeitvorwahl: 3 / 6 / 9 Stunden
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Ablagen für Tassen
- Umklappbare Tellerhalter
- Besteckkorb
- aquasafe
- Geräuschpegel: 49 dBA

Gerätemaße (H x B x T in cm):
82 – 87 x 44,8 x 54,8

Servicepreis: € 549,-



DSS 1312 XP / W
Einbaugeschirrspüler,
10 Maßgedecke, 45 cm

Ausstattung

- 3 Spülprogramme / 2 Temperaturen: Vorspülen, Eco 50, Intensiv 65
- Halbe Beladung
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Ablagen für Tassen
- Umklappbare Tellerhalter
- Besteckkorb
- aquasafe
- Geräuschpegel: 51 dBA

Gerätemaße (H x B x T in cm):
82 – 87 x 44,8 x 54,8

XP Servicepreis: € 519,-
W Servicepreis: € 479,-



DIS 1520
Einbaugeschirrspüler
vollintegriert,
10 Maßgedecke, 45 cm

Ausstattung

- 5 Spülprogramme / 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Quick & Clean, Intensiv 70
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Ablagen für Tassen
- Umklappbare Tellerhalter
- Besteckkorb
- aquasafe plus
- Geräuschpegel: 51 dBA

Gerätemaße (H x B x T in cm):
82 – 97 x 44,8 x 54,8

Servicepreis: € 549,-





CBI 7702

Einbau Kühl-Gefrier-Kombination 283 l, 178 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 189 l
- 0° C Zone: 19 l auf Teleskopschienen
- Innenbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türabsteller
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptürmontage

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 55 l
- 3 transparente Schubladen
- 1 Eiswürfelbehälter

Nischenmaße (H x B x T in cm):
178,9 x 56 x 55

Servicepreis: € 729,-



LBI 3001

Einbaukühlschrank 315 l, 178 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 310 l
- Innenbeleuchtung
- 5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 5 Türabsteller
- 1 Gemüselade
- Türanschlag wechselbar
- Festtürmontage

Nischenmaße (H x B x T in cm):
178,9 x 56 x 55

Servicepreis: € 599,-



RBI 6301

Einbau Kühl-Gefrier-Kombination 250 l, 146 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 170 l
- Innenbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Gemüselade
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptürmontage

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 45 l
- 2 transparente Schubladen
- 1 transparente Klappe
- 1 Eiswürfelbehälter

Nischenmaße (H x B x T in cm):
145 – 145,2 x 56 x 55

Servicepreis: € 549,-



LBI 2201

Einbaukühlschrank 210 l, 122 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 204 l
- Innenbeleuchtung
- 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türabsteller
- 2 Gemüseladen
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptürmontage

Nischenmaße (H x B x T in cm):
121,6 – 122,9 x 56 x 55

Servicepreis: € 459,-



BSS 121200

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 212 l, 122 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 222 l
- 0° Zone: 24 l
- LED Innenbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türabsteller
- 1 Gemüselade
- Türanschlag wechselbar
- 3 D Festtürmontage

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 15 l
- 1 Eiswürfelbehälter

Nischenmaße (H x B x T in cm):
122,5 x 55,6 x 54,5

Servicepreis: € 699,-



RBI 2301

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 200 l, 122 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 164 l
- Innenbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türabsteller
- 2 Gemüseladen
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptürmontage

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt: 20 l
- 1 Eiswürfelbehälter

Nischenmaße (H x B x T in cm):
121,6 – 122,9 x 56 x 55

Servicepreis: € 529,-



B 1752

Einbaukühlschrank mit
Gefrierfach 120 l, 88 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 97 l
- Innenbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Gemüselade
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptürmontage

Gefrierenteil ****

- Nutzinhalt: 13 l
- 1 Eiswürfelbehälter

Nischenmaße (H x B x T in cm):
88 x 56 x 55

Servicepreis: € 479,-



B 1751

Einbaukühlschrank mit
Gefrierfach 120 l, 88 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 97 l
- Innenbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller, 1 Gemüselade
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptürmontage

Gefrierenteil ****

- Nutzinhalt: 13 l
- 1 Eiswürfelbehälter

Nischenmaße (H x B x T in cm):
88 x 56 x 55

Servicepreis: € 399,-



B 1802

Einbaukühlschrank
135 l, 88 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 126 l
- Innenbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Gemüselade
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptürmontage

Nischenmaße (H x B x T in cm):
88 x 56 x 55

Servicepreis: € 447,-



B 1801

Einbaukühlschrank
135 l, 88 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 126 l
- Innenbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- 1 Gemüselade
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptürmontage

Nischenmaße (H x B x T in cm):
88 x 56 x 55

Servicepreis: € 369,-



B 1901

Einbaugefrierschrank
102 l, 88 cm

Gefrierenteil ****

- Nutzinhalt: 85 l
- 1 Klappe
- 2 Gefriergutladen
- 1 Eiswürfelbehälter
- 1 Gefriertablett
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptürmontage

Nischenmaße (H x B x T in cm):
88 x 56 x 55

Servicepreis: € 449,-



BU 1101

Unterbaukühlschrank
130 l, 82 - 87 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 128 l
- Innenbeleuchtung
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller
- 1 Gemüselade
- Türanschlag wechselbar
- Festtürmontage

Nischenmaße (H x B x T in cm):
82 - 87 x 60 x 55

Servicepreis: € 469,-



BU 1152 HCA

Unterbaukühlschrank mit
Gefrierfach 125 l, 82 - 87 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt: 105 l
- Innenbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller, 1 Gemüselade
- Türanschlag wechselbar
- Festtürmontage

Gefrierenteil ****

- Nutzinhalt: 18 l
- 1 Eiswürfelbehälter

Nischenmaße (H x B x T in cm):
82 - 87 x 60 x 55




Servicepreis: € 499,-

Die angeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Servicepreise inklusive Mehrwertsteuer.

Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung, behält sich Beko das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beko haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern, Texten, Skizzen oder Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Beko.

Zubehör

Zubehör für Backrohre und Herde

Art. Nr.		Maße in mm	UVP*	Passt zu welchen Gerätetypen
4480100024	Backblech (schwarzes Email) 	162 x 375 x 40	€ 40,-	Alle Backrohre und Herde mit schwarzem Email
4480100025	Fettpfanne (schwarzes Email) 	162 x 375 x 55	€ 40,-	Alle Backrohre und Herde mit schwarzem Email
4480100027	Pizzablech (schwarzes Email) 	393 x 353 x 20	€ 45,-	Alle Backrohre und Herde mit schwarzem Email
4480100033	Pizzastein / Pizzaschaufel 	380 x 345 x 30	€ 146,-	Alle Backrohre und Herde
4480100031	Gitterrost standard 	463 x 361 x 11	€ 34,-	Alle Backrohre und Herde
4480100032	Gitterrost 	463 x 361 x 11	€ 34,-	Alle Backrohre und Herde
4480100035	3 fach Backblechauszug (Teilauszug) 	335 x 235 x 45	€ 123,-	OUM 22522 X OIM 22500 XP OIM 25501 X OUC 22021 X OUE 22320 X OIE 22300 X

* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Daten

MODELLBEZEICHNUNG		GNE 114612 X		GNE V 222 S		CN 232120 S		CH 233120 W		CS 234030	
Type		Side by Side Kühlschrank mit 4 Türen Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke		Side by Side Kühlschrank		Kühl-/Gefrierkombination		Kühl-/Gefrierkombination		Kühl-/Gefrierkombination	
Farbe / Material				Silber		Silber		Weiß		Weiß	
KAPAZITÄT											
Bruttounutzinhalt gesamt	lt	610		620		320		330		340	
Kühlteil- Nettounutzinhalt	lt	385		370		193		204		197	
Gefrierteil - Nettounutzinhalt	lt	78 / inkl. Vario Zone 155		178		80		90		95	
0°C Zone (Biofresh)	lt	25		-		25		-		-	
Vario Zone	lt	77		-		-		-		-	
AUSSTATTUNG											
Anzahl Sterne		****		****		****		****		****	
Klimaklasse		SN/T		SN/T		SN-ST		SN-ST		SN-ST	
NoFrost		O		O		O		O		-	
Energieeffizienzklasse		A+		A+		A+		A+		A++	
Energieverbrauch	kWh/24h	1,246		1,293		0,797		0,814		0,627	
Geräuschpegel	dB(A)	43		43		40		40		39	
Gefriervermögen	kg/24h	13		8		5		5		5	
Lagerzeit bei Störung	h	15		13		19		18		18	
Display / Bedienung		LCD / Touchbedienfeld		LCD / Sensortasten		-		-		-	
Kontrollsystem		Elektronisch		Elektronisch		Elektronisch		Elektronisch		Mechanisch	
Kühlsystem		NoFrost		NoFrost		NoFrost		NoFrost		Statisch	
Kühlmittel		R600a		R600a		R600a		R600a		R600a	
TECHNISCHE DATEN											
Spannung	V	230		230		230		230		230	
Frequenz	Hz	72		50		50		50		50	
Absicherung	A	0,95		1		1		1		0,4	
Kabellänge	m	1,7		1,9		1,5		1,5		1,5	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT											
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	cm	182 x 92 x 72		178 x 92 x 72		185,3 x 59,5 x 60		185,3 x 59,5 x 60		185,3 x 59,5 x 60	
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	cm	193,2 x 98,9 x 77,4		190 x 99 x 77,5		189 x 64,2 x 68		189 x 64,2 x 68		189 x 64,2 x 68	
Bruttogewicht	kg	135		123		68,5		67		64	
Nettogewicht	kg	120		112		64		64		61	
KÜHLTEIL											
Vario Zone		O		-		-		-		-	
0 °C Zone (Biofresh)		-		V		-		-		O	
Blaue Licht Zone		O		-		-		-		-	
Menge/Type		2 / Sicherheitsglas (82 cm)		5 / Sicherheitsglas		3 / Sicherheitsglas		3 / Sicherheitsglas		2 / Sicherheitsglas	
Menge/Type		8 / Plastik		4		3 / Plastik		3 / Plastik		3 / Plastik	
Türabsteller		-		1		-		-		-	
Flaschenhalter		-		O		O		O		O	
Flaschenablage		2 / Plastik / Teleskopauszug		2 / Plastik / Teleskopauszug		1 / Plastik		1 / Plastik		1 / Plastik	
Gemüseablage		2		1		1		1		1	
Eierablage		-		-		-		-		-	
Wasserspender		-		-		-		-		-	
Behälter unter Türabsteller		-		-		-		-		-	
GEFRIERTEIL											
Schnellgefrierfach		-		-		O		O		O	
Gefrierfächer		3 Laden / Plastik / + Vario Zone:		2 Laden / Plastik + 2 Abstellflächen		3 Laden / Plastik		3 Laden / Plastik		2 Laden + 1 Klappe / Plastik	
Innenbeleuchtung	Menge	2 Laden / 1 Abstellfläche / Plastik		O		-		-		-	
Twist & Serve		-		O		-		-		-	
Eiswürfelbehälter		O		O		-		-		-	
Wasser & Eiswürfelspender		-		-		1		1		1	
		-		O - Wasserbehälter / Ohne Eiswürfel-		-		-		-	
		spender									
HYGIENE											
Geruchsfilter		O		O		-		-		-	
Ionizer		O		O		-		-		-	
Hygiene +		O		O		-		-		-	
Antibakterieller Türgriff		O		O		-		-		-	
Antibakterielle Türdichtung		O		O		-		-		-	
ZUSATZINFORMATIONEN											
Türanschlag wechselbar		-		-		O		O		O	

MODELLBEZEICHNUNG		CS 234020	DS 145120	DSA 25030	SS 137020
Type		Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination / Gefrierteil oben	Kühl-Gefrierkombination / Gefrierteil oben	Großraumkühlschrank
Farbe / Material		Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
KAPAZITÄT					
Bruttounutzinhalt gesamt	lt	340	450	250	370
Kühlteil- Nettounutzinhalt	lt	205	330	179	325
Gefrierteil - Nettounutzinhalt	lt	87	102	49	-
0°C Zone (Biofresh)	lt	-	-	15	-
Vario Zone	lt	-	-	-	-
AUSSTATTUNG					
Anzahl Sterne		*****	*****	*****	-
Klimaklasse		SN-ST	T	SN	SN-ST
NoFrost		-	A+	-	-
Energieeffizienzklasse	kWh/24h	-	0,937	A++	A+
Energieverbrauch	39	0,732	42	0,537	0,433
Geräuschpegel	dB(A)	39	42	39	38
Gefriervermögen	kg/24h	5	5,5	2,5	-
Lagerzeit bei Störung	h	18	20	16	-
Display / Bedienung		-	-	-	-
Kontrollsystem		-	-	-	-
Kühlsystem		Mechanisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlmittel		Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
		R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN					
Spannung	V	230	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50	50
Absicherung	A	0,4	0,6	0,7	0,35
Kabellänge	m	1,5	1,5	1,5	1,5
ABMESSUNGEN UND GEWICHT					
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	cm	185,3 x 59,5 x 60	184,5 x 70 x 62	145 x 54,5 x 60	171 x 60,5 x 60
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	cm	189 x 64,2 x 68	191,9 x 76,9 x 70,4	148 x 57,5 x 62	179,4 x 66,4 x 67,9
Bruttogewicht	kg	64	75	46	63,5
Nettogewicht	kg	61	69,8	42,5	60,5
KÜHLTEIL					
Vario Zone		-	-	-	-
0 °C Zone (Biofresh)		-	-	-	0
Blaue Licht Zone		-	-	-	-
Ablagen	Menge/Type	3 / Sicherheitsglas	4 / Sicherheitsglas	3 / Sicherheitsglas	5 / Sicherheitsglas
Türabsteller	Menge/Type	3 / Plastik	4 / Plastik	3 / Plastik	4 / Plastik
Flaschenhalter		-	-	-	0
Flaschenablage		0	0	0	-
Gemüseablage		1 / Plastik	1 / Plastik	1 / Plastik	1 / Plastik
Eierablage	Menge	1	1	1	1
Wasserspender		0	0	-	-
Behälter unter Türabsteller	Menge/Type	-	-	-	0
GEFRIERTEIL					
Schnellgefrierfach		0	-	-	-
Gefrierfächer	Menge	3 Laden / Plastik	1 Ablage	-	-
Innenbeleuchtung		-	-	-	-
Twist & Serve		-	-	-	-
Eiswürfelbehälter		1	1	1	-
Wasser & Eiswürfelspender		-	-	-	-
HYGIENE					
Geruchsfilter		-	-	-	-
Ionizer		-	-	-	-
Hygiene +		-	-	0	0
Antibakterieller Türgriff		-	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung		-	-	-	-
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN					
Türanschlag wechselbar		0	0	0	0

OJA / - NEIN
Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung, behält sich BEKO das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
BEKO haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern, Texten, Skizzen oder Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von BEKO.

MODELLBEZEICHNUNG	SS 132020	SSE 26026	TSE 1283	TSE 1262	TSE 1423	TSE 1402
Type Farbe / Material	Großraumkühlschrank Weiß	Großraumkühlschrank Weiß	Tischkühlschrank mit Gefrierfach Weiß	Tischkühlschrank mit Gefrierfach Weiß	Tischkühlschrank Weiß	Tischkühlschrank Weiß
KAPAZITÄT						
Bruttotonnage insgesamt	lt	260	120	120	135	135
Kühlteil - Nettotonnage	lt	256	101	101	130	130
Gefrierfach - Nettotonnage	lt	-	13	13	-	-
0°C Zone (Biofresh)	lt	-	-	-	-	-
Vario Zone	lt	-	-	-	-	-
AUSSTATTUNG						
Anzahl Sterne	-	-	4 Sterne	4 Sterne	-	-
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
NoFrost	-	-	-	-	-	-
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A++	A+	A++	A+
Energieverbrauch kWh/24h	0,419	0,364	0,381	0,461	0,252	0,318
Gerauschpegel dBA	39	39	40	40	37	42
Gefriervermögen kg/24h	-	-	2	2	-	-
Lagerzeit bei Störung h	-	-	10	10	-	-
Display / Bedienung	-	-	-	-	-	-
Kontrollsystem	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Kühlmittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN						
Spannung	V	230	230	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50
Absicherung	A	0,3	0,22	0,22	0,25	0,4
Kabellänge	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ABMESSUNGEN UND GEWICHT						
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	cm	151 x 60,5 x 60	84 x 54,5 x 60	84 x 54,5 x 60	84 x 54,5 x 60	84 x 54,5 x 60
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	cm	160,2 x 66,4 x 67,9	89,5 x 57,5 x 60	89,5 x 57,5 x 60	89,5 x 57,5 x 60	89,5 x 57,5 x 60
Bruttogewicht	kg	63,5	33,5	33,5	35	35
Nettogewicht	kg	60,5	31,5	31,5	31	31
KÜHLTEIL						
Vario Zone	-	-	-	-	-	-
0°C Zone	0	-	-	-	-	-
Blaue Licht Zone	-	-	-	-	-	-
Ablagen	Menge/Type	4 / Sicherheitsglas	2 / Sicherheitsglas	2 / Sicherheitsglas	3 / Sicherheitsglas	3 / Sicherheitsglas
Türabsteller	Menge/Type	4 / Plastik	3 / Plastik	3 / Plastik	3 / Plastik	3 / Plastik
Flaschenhalter	-	0	-	-	-	-
Flaschenablage	-	-	-	-	-	-
Geräuselade	Menge/Type	1 / Plastik	1	1	1	1
Eierablage	Menge	1	1	1	1	1
Wasserspender	-	-	-	-	-	-
Behälter unter Türabsteller	Menge/Type	-	-	-	-	-
GEFRIERTEIL						
Schnellgefrierfach	-	-	-	-	-	-
Gefrierfächer	Menge	-	1 Gefrierfach	1 Gefrierfach	-	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	-	-	-
Twist & Serve	-	-	-	-	-	-
Eiswürfelbehälter	-	-	1	1	-	-
Wasser & Eiswürfelspender	-	-	-	-	-	-
HYGIENE						
Geruchsfilter	-	-	-	-	-	-
Ionizer	-	-	-	-	-	-
Hygiene +	0	0	0	0	0	0
Antibakterieller Türgriff	-	-	-	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung	-	-	-	-	-	-
ZUSATZINFORMATIONEN						
Türanschlag wechselbar	0	0	0	0	0	0

MODELLBEZEICHNUNG		FN 126420		FSE 21921		FSE 1072		HSA 29530		HSA 24530	
Type											
Farbe / Material											
KAPAZITÄT											
Bruttonutzinhalt gesamt	lt		265		210		102		288		232
Gefierteil - Nettotonnutzinhalt	lt		227		175		85		284		230
AUSSTATTUNG											
Anzahl Sterne			****		****		****		****		****
Klimaklasse			SN		SN-T		SN-T		SN-T		SN-T
NoFrost			O		-		-		-		-
Energieeffizienzklasse			A+		A+		A+		A++		A++
Energieverbrauch	kWh/24h		0,833		0,641		0,518		0,518		0,463
Geräuschpegel	dB		40		42		39		41		41
Gefriervermögen	kg/24h		20		12		10,5		15		12
Lagerzeit bei Störung	h		13		25		13		67		67
Display / Bedienung			Display		-		-		-		-
Kontrollsystem			Elektronisch		Elektronisch		Mechanisch		Mechanisch		Mechanisch
Kühlsystem			NoFrost		Statisch		Statisch		Statisch		Statisch
Kühlmittel			R600a		R600a		R600a		R600a		R600a
TECHNISCHE DATEN											
Spannung	V		230		230		230		230		230
Frequenz	Hz		50		50		50		50		50
Absicherung	A		0,45		0,4		0,35		0,6		0,6
Kabellänge	m		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
ABMESSUNGEN UND GEWICHT											
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	cm		173 x 59,5 x 60		145,6 x 54 x 59,5		84 x 54,5 x 54,5		86 x 110,1 x 72,5		86 x 110,1 x 72,5
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	cm		171 x 59,5 x 63,7		153 x 57,5 x 63		89,6 x 57,6 x 66,1		90,5 x 116,5 x 74,2		90,5 x 116,5 x 74,2
Bruttogewicht	kg		67,5		45		33		50		50
Nettogewicht	kg		61,5		49		31		47,2		47,2
GEFRIERTEIL											
Schnellgefrierfach			O		O		O		-		-
Gefrierfächer			-		-		-		2 Abteile		2 Abteile
Innenbeleuchtung			-		-		-		O		O
Twist & Serve			-		-		-		-		-
Eiswürfelbehälter			1		1		1		-		-
Big Box			O		-		-		-		-
ZUSATZINFORMATIONEN											
Türanschlag wechselbar			O		O		O		-		-
Gefrierfächer			-		-		-		-		-
Innenbeleuchtung			-		-		-		-		-
Twist & Serve			-		-		-		-		-
Eiswürfelbehälter			-		-		-		-		-
Wasser & Eiswürfelspender			-		-		-		-		-

MODELLBEZEICHNUNG	CSS 67000 GW	CSS 62110 DW	CSM 57001 GW	CSS 56000 GW
Standgerät	O 60 cm Weiß	O 60 cm Weiß	O 50 cm Weiß	O 50 cm Weiß
KOCHFELD				
Art des Kochfeld	4 Ceranfelder	4 Gasbrenner	4 Ceranfelder	4 Ceranfelder
Vorne Links	Ø 180 mm-1700 W	2900	Ø 180 mm-1700 W	Ø 180mm-2000 W
Hinten Links	Ø 140 mm-1200 W	2000	Ø 140 mm-1200 W	Ø 145mm-1000 W
Vorne Rechts	Ø 140 mm-1200 W	1000	Ø 140 mm-1200 W	Ø 145mm-1000 W
Hinten Rechts	Ø 180 mm-1700 W	2000	Ø 180 mm-1700 W	Ø 180mm-1500 W
Mitte	-	-	-	-
Kleingeschirraufsatz	-	O	-	-
Zündung für Kochfeld	-	O	-	-
Sicherheitseinrichtung für Gasbrenner	-	O	-	-
BACKROHR				
Type	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion
Programme	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Auftauen	"
1	Unterhitze	Oberhitze	Heißluft +	"
2	Grill	Unterhitze	Heißluft mit Umluft	Ober-/Unterhitze
3	Flächengrill	-	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
4	-	-	Heißluft	Flächengrill
5	-	-	Oberhitze mit Umluft	Grill
6	-	-	Grill	-
7	-	-	54	-
Volumen	67,5	65	-	-
Sicherheitseinrichtung für Gasbackrohr	-	O	-	-
Innenbeleuchtung	O	O	-	60
Pyrolyse	-	-	-	-
Katalytische Rückwand oder Seitenwände	-	-	-	-
Nanotechnologie	-	-	-	O
Emalliertes Backrohr	O	O	-	-
AUSSTATTUNG				
Timer	O Alarm	O Alarm	-	O
Abedeckung	-	Metall	Metall	-
Innentür	Metall + Glas	Metall + Glas	Glas	-
Anzahl der Türgläser	2	2	2	Metall
Aufbewahrungslade/Klappe	Lade	Lade	Lade	Glas
Höhenverstellbare Füße	O	O	O	2
ZUBEHÖR				
Fettpfanne emalliert (Standard)	-	1	1	Lade
Fettpfanne emalliert tief	-	-	-	O
Backblech emalliert	1	-	1	-
Grillrost	1	1	1	-
TECHNISCHE INFORMATIONEN				
Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A-10 %	A	A	1
Energieverbrauch (EN 50304)	0,92	0,9 / -	0,9	-
für konventionelles Heizen/ Heißluft	250	250	250	A
ABMESSUNGEN UND GEWICHT				
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 50 x 60	0,9
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	94 x 66 x 70	96,5 x 66 x 70	96,5 x 56 x 70	250
Bruttogewicht	46,2	54,7	52	85 x 50 x 60
Nettogewicht	41,9	49,9	47	96,5 x 56 x 70
Tiefe bei geöffneter Tür	102	102	102	50,8
Innenmasse des Backrohrs	29,4 x 44,5 x 41,3	29,4 x 44,5 x 41,3	33,2x38,2x39,4	46,4
TECHNISCHE DATEN				
Gastype	G 20 - 20	G 20 - 20	-	102
Spannung	380	220 - 240	380	33,2x38,2x41,3
Frequenz	50	50	50	-
Absicherungen	40	10	32	380
Kabel	O	O	O	50
Stecker	O	O	-	32
Kabellänge	1,5	1,5	1,5	-
Leistungsaufnahme	8,1	2,4	7,8	1,5
				7,4

MODELLBEZEICHNUNG	MWC 2010 ES	MWC 2010 EW
Standgerät	O	O
Farbe	Silber	Weiß
AUSSTATTUNG		
Volumen	It	20
Leistung Mikrowelle	W	700
Leistungsstufen		5
Kochfunktionen		3
Timer	O	O
Mikrowelleninnenraum	Art	Lackiert
Auftauen		O
Display Ein / Aus		O
Grill		O
Grilleistung	W	800
Innenbeleuchtung		O
Kindersicherung		O
Angabe - Tageszeit		O
Zeitsteuerung	min	60
Kochbuch		-
Dreheller		O
ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	cm	26,2 x 33 x 45,4
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	cm	29,5 x 49,6 x 36,2
Bruttogewicht	kg	11,5
Nettogewicht	kg	10,5
TECHNISCHE DATEN		
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Kabellänge	m	0,7
Leistungsaufnahme	W	1280

O JA / - NEIN
 Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung, behält sich BEKO das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
 BEKO haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern, Texten, Skizzen oder Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von BEKO.

30

MODELLBEZEICHNUNG		DPU 8306 GXE	DPU 8340 X	DPU 7340 X	DCU 7230
Kondensation / Abluft		Kondensation / Heat Pump Weiß	Kondensation / Heat Pump Weiß	Kondensation / Heat Pump Weiß	Kondensation Weiß
Farbe		O	O	O	O
Abnehmbare Arbeitsplatte		O	O	O	O
Elektronisch					
AUSSTATTUNG					
Fassungsvermögen	kg	8	8	7	7
Anzahl Programme		16	16	16	15
Zeitgesteuert / Sensor Gesteuert		Sensor	Sensor	Sensor	Sensor
Display		Mini LC	Mini LCD	Mini LC	-
Startzeitwahl	h	0 - 24	0 - 24	0 - 24	-
Restzeitanzeige		O	O	O	-
Programmablauf		O	O	O	O
Kindersicherung		O	O	O	O
Reversierende Trommel		O	O	O	O
Türöffnung	cm	38	38	38	38
Wechselbarer Türanschlag		-	-	-	O
Türöffnungswinkel	°	150	150	150	150
Material - Trommel		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Galvanisiert
Trommel - Innenbeleuchtung		O	O	O	O
Position vom Wassertank		Oben	Oben	Oben	Oben
FUNKTIONEN					
Niedrige Temperatur		Auto	Auto	Auto	Auto
Automatischer Knitterschutz		O	O	O	O
Automatische Abkühlphase		O	O	O	O
Signal am Programmende		O	O	O	O
ANZEIGEN					
Filter reinigen-Anzeige		O	O	O	O
Wassertank entleeren-Anzeige		O	O	O	O
Kindersicherung - Anzeige		-	-	-	-
VERBRAUCHSDATEN	kg				
Energieeffizienzklasse		A+++	A+	A+	B
Kondensationseffizienzklasse		A	B	B	B
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	176	299	327	504
Energieverbrauch vollbeladen, bei 1000 U / min	min	1,42	2,47	2,15	4,15
Energieverbrauch teilbeladen		0,81	1,35	1,25	2,34
Geräuschpegel	cm	65	66	66	65
Kondensationseffizienz	cm	91	89	89	89
Kondensationseffizienz teilbeladen	cm	91	89	89	89
Programmdauer gewichtet	kg	136	139	121	101
Programmdauer vollbeladen	kg	174	179	156	116
Programmdauer teilbeladen	V	108	104	96	89
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus- Zustand, W	W	1	1	1,5	1
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	Hz	0,5	0,5	0,5	0,3
Dauer des unausgeschalteten Zustands, min	A	30	30	30	30
ABMESSUNGEN UND GEWICHT					
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	m	84,6 x 59,5 x 59,8	84,6 x 59,5 x 59,8	84,6 x 59,5 x 59,8	84,6 x 59,5 x 59,8
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	m	88 x 65 x 66	88 x 65 x 66	88 x 65 x 66	88 x 65 x 66
Bruttogewicht		88	88	88	40
Nettogewicht		84	84	84	38
TECHNISCHE DATEN					
Spannung		230	230	230	230
Gesamtanschluss		2700	2700	2700	2700
Frequenz		50	50	50	50
Absicherung		13	13	13	13
Kabellänge		1,5	1,5	1,5	1,5
Länge Abluftschlauch		-	-	-	-
PROGRAMME					
1		Baumwolle - Extra Trocken	Baumwolle - Extra Trocken	Baumwolle - Extra Trocken	Baumwolle - Extra Trocken
2		Baumwolle - Schranktrocken	Baumwolle - Schranktrocken	Baumwolle - Schranktrocken	Baumwolle - Schranktrocken
3		Baumwolle - Bugelleicht	Baumwolle - Bugelleicht	Baumwolle - Bugelleicht	Baumwolle - Bugelleicht
4		Baumwolle - Schranktrocken+	Baumwolle - Schranktrocken+	Baumwolle - Schranktrocken+	Baumwolle - Schranktrocken+
5		Synthetik Schranktrocken	Synthetik Schranktrocken	Synthetik Schranktrocken	Synthetik Schranktrocken
6		Synthetik Bugelleicht	Synthetik Bugelleicht	Synthetik Bugelleicht	Synthetik Bugelleicht
7		jeans	jeans	jeans	jeans
8		Hemden	Hemden	Hemden	Hemden
9		Mini	Mini	Mini	Mini
10		Feinwäsche	Feinwäsche	Feinwäsche	Feinwäsche
11		Auffrischen	Auffrischen	Auffrischen	Auffrischen
12		10 min	10 min	10 min	10 min
13		20 min	20 min	20 min	20 min
14		40 min	40 min	40 min	40 min
15		60 min	60 min	60 min	60 min
16		90 min	90 min	90 min	-

O JA / - NEIN

Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung, behält sich BEKO das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BEKO haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern, Texten, Skizzen oder Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von BEKO.

MODELLBEZEICHNUNG	DSFN 6620	DSFN 4530	DFN 1432	DFS 1511
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Breite	60	60	60	45
Standgerät	O	O	O	O
Unterbaufähig	O	O	O	O
Elektronisch	O	O	O	O
AUSSTATTUNG				
Malgedecke	12	12	12	10
Innenraum Edelstahl / Kunststoff	•/•	•/•	•/•	•/•
Innenr. Edelstahl / Kunststoff	•/•	•/•	•/•	•/•
Anzahl Programme	6	5	4	5
Temperaturen	35/40/50/60/65/70	35/50/60/70	50/60/70	35/50/60/70
Druckknopf für Tabs	O	-	-	-
Druckknopf für Extra Trocken	-	-	-	-
Express	-	-	-	-
Nacht	-	-	-	O
Dampf	-	-	-	-
Antibakterielle Dichtung	-	-	-	-
Halbe Beladung	O	O	O	-
Turbo Trocknung	-	-	-	-
Display	O	-	-	-
Startzeitvorwahl	1/2 - 9 1/2	-	-	-
Restzeitanzeige	O	-	-	-
Programmlaufanzeige	O	O	O	-
Kindersicherung	-	-	-	O
Filter	Metall	Metall	Plastik	Plastik
Salzanzeige mechanisch / elektronisch	•/•	•/•	•/•	•/•
Klarpulveranzeige mechanisch / elektronisch	•/•	•/•	•/•	•/•
Ein-/Aus Anzeige	O	O	O	O
Wasserenthärter	O	O	O	O
Wasserschutz	O	O	O	O
aquasafe	O	O	O	O
aquasafe plus	-	-	-	-
VERBRAUCHSDATEN				
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A
Energieverbrauch	1,02	1,03	1,02	0,91
Jahresenergieverbrauch	291	291	291	257
Reinigungswirkung	A	A	A	A
Trockenwirkung	A	A	A	B
Wasserverbrauch	14	14	14	13
Jahreswasserverbrauch	3920	3920	3920	3640
Referenzprogramm	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmdauer im Referenzprogramm	165	165	165	165
Kürzeste Programmdauer	30	30	58	30
Lautstärke – IEC 704	47	47	54	50
ABMESSUNGEN UND GEWICHT				
Gerätenaße ohne Verpackung (H x B x T)	85 x 59,8 x 57	85 x 59,8 x 57	85 x 59,8 x 57	85 x 44,8 x 57
Gerätenaße mit Verpackung (H x B x T)	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 49,4 x 66,1
Höhe ohne Arbeitsplatte	82	82	82	82
Tiefe inkl. Wandabstand	57	57	57	57
Tiefe bei offener Tür	115	115	115	115
Höhe verstellbar	1,5	1,5	1,5	1,5
Bruttogewicht	51	47	43	42
Nettogewicht	48	44	40	39
ENERGIE UND WASSERANSCHLUSS				
Spannung	220-240	220-240	220-240	230
Gesamtanschluss	W	W	W	2200
Frequenz	50	50	50	50
Absicherung	10	10	10	10
Anschluss 3/4"	•	•	•	•
Wasserdruck	3 to 100	3 to 100	3 to 100	3 to 100
Anschluss an Warmwasser bis zu	25	25	25	25
Kabellänge	18	18	18	18
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	11	11	11	11
Max. Schlauchlänge	40	40	40	40
ABLAGEN / KORBE				
Bestecklade	-	-	-	-
Flaschenhalter	-	-	-	-
Umklappbare Tellerhalter	O	O	O	-
Griff am Unterkorb	O	O	O	O
Besteckkorb	O	O	O	O
Höhenverstellbarer Oberkorb	O beladen	O beladen	O beladen	O beladen
Ablagen im Oberkorb	4	4	2	4
Ablagen im Oberkorb höhenverstellbar	O	O	O	O
PROGRAMME				
1	Vorwäsche Mini 30	Vorwäsche Mini 30	Vorwäsche Eco 50°C	Vorwäsche Mini 30° 35°C
2	Eco 50°	Eco 50°C	Schnell & Sauber 60°	Eco 50°C
3	Schnell & Sauber	Schnell & Sauber	Schnell & Sauber 60°	Schnell und Sauber 60°
4	Intensiv 70°C	Intensiv 70°C	Intensiv 70°C	Intensiv 70°C
5	Auto 46 - 65	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-

MODELLBEZEICHNUNG			OUM 22522 X	OUM 22320 X	OUE 22320 X	OUM 22020 X / W
Type	Einbaugeräte: Herd & Kochfeld		Multifunktionsherdset	Multifunktionsherdset	Multifunktionsherdset	Multifunktionsherdset
Farben (X: Edelstahl / W: Weiß)			O X	O X	O X	O X & W
KOCHFELD						
Art des Kochfeld			4 Ceranfelder	4 Ceranfelder	4 Ceranfelder	4 Ceranfelder
Vorne Links			Ø 120 * 180 mm -700 / 1700 Zweikreis	Ø 180 / 120 mm-1700 / 700 Zweikreis	Ø 180 / 120 mm-1700 / 700 Zweikreis	Ø 180 / 120 mm-1700 / 700 Zweikreis
Hinten Links			Ø 140 mm-1200 W	Ø 140 mm-1200 W	Ø 140 mm-1200 W	Ø 140 mm-1200 W
Vorne Rechts			Ø 140 mm-1200 W	Ø 140 mm-1200 W	Ø 140 mm-1200 W	Ø 140 mm-1200 W
Hinten Rechts			Ø 170 x 265 mm-1700 / 1500 W Bräterzone	Ø 170 x 265 mm-1700 / 1500 W Bräterzone	Ø 180 mm-1700 W	Ø 180 mm-1700 W
Rahmen			Edelstahlrahmen	Edelstahlrahmen	Rahmenlos	Rahmenlos
Restwärmanzeige			O	O	O	O
HERD						
Type			Multifunktionsherd	Multifunktionsherd	Multifunktionsherd	Multifunktionsherd
Steuerung			Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Elektronisch
Programme						
1			Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2			Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
3			Heißluft+ 3 D Kochen	Heißluft+ Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Booster
4			Pizza	Auftauen	Umluftgrill	Unterhitze
5					Grill	Flachengrill
6			Umluft - Grill	Umluft - Grill	Booster	Umluft - Grill
7			Flachengrill	3 D Kochen	-	-
8			Grill Klein	-	-	-
9			Eco Heißluft	-	-	-
10			Unterhitze	-	-	-
11			Warmhalten	-	-	-
12			Auftauen	-	-	-
Volumen	lt		65	65	65	65
Innenbeleuchtung			O	O	O	O
Pyrolyse			-	-	-	-
Ecoprolyse			-	-	-	-
Katalytische Rückwand			O	-	-	-
Katalytische Seitenwände			O	-	-	-
Nanotechnologie			-	-	-	-
Emailliertes Backrohr			O	O	O	O
AUSSTATTUNG						
Timer	Type		Digital	Digital	O	-
Innentür			Glas	Glas	Glas	Glas
Anzahl der Türgläser			2	2	2	2
ZUBEHÖR						
Fettpfanne emailliert (Standard)	Menge		-	1	1	1
Fettpfanne emailliert tief	Menge		1	-	-	-
Backblech emailliert	Menge		1	1	1	1
Grillrost	Menge		1	1	1	1
TECHNISCHE INFORMATIONEN						
Energieeffizienzklasse (EN 50304)			A-30%	A-20%	A-20%	A-20%
Energieverbrauch (EN 50304) für konventionell heizen/	kW		0,88 / 0,72	0,88 / 0,79	0,88 / 0,79	0,88 / 0,79
Heißluft						
Lautstärke	dB		46	46	46	45
Max. Temperatur	°C		250	250	250	250
ABMESSUNGEN UND GEWICHT						
Herdmaße ohne Verpackung (H x B x T)	cm		59,5 x 59,4 x 56,7	59,5 x 59,4 x 56,7	59,5 x 59,4 x 56,7	59,5 x 59,4 x 56,7
Herd- und Ceranfeldmaße mit Verpackung (H x B x T)	cm		79 x 66 x 66	79 x 66 x 66	79 x 66 x 66	79 x 66 x 66
Nischenmaß Herd (H x B x T)	cm		60 x 56 x 55	60 x 56 x 55	60 x 56 x 55	60 x 56 x 55
Nischenmaß Kochfeld (B x T)	cm		56 x 49	56 x 49	56 x 49	56 x 49
Bruttogewicht	kg		46,2	46,2	40	44
Nettogewicht	kg		34	34	38	36
TECHNISCHE DATEN						
Spannung	V		380	380	380	380
Frequenz	Hz		50	50	50	50
Absicherungen	A		40	40	40	40
Leistungsaufnahme	W		8900	8900	8200	8900
Kabel			O	O	O	O
Stecker			-	-	-	-
Kabellänge	m		0,5	0,5	0,5	0,5

MODELLBEZEICHNUNG		OUE 22020 X	OUC 22021 X	OUC 22010 W
Type		Multifunktionsherdset	Multifunktionsherdset	Multifunktionsherdset
Einbaugeräte: Herd & Kochfeld		O	X	O
Farben (X: Edelstahl / W: Weiß)		X		W
KOCHFELD				
Art des Kochfeld		4 Ceranfelder	4 Ceranfelder	Massekochfeld
Vorne Links		Ø 120 " 180 mm -700 / 1700 Zweikreis	Ø 180 mm-1800 W	Ø 180 mm-2000 W - Schnellkochplatte
Hinten Links		Ø 140 mm-1200 W	Ø 140 mm-1200 W	Ø 145 mm-1000 W
Vorne Rechts		Ø 140 mm-1200 W	Ø 140 mm-1200 W	Ø 145 mm-1000 W
Hinten Rechts		Ø 180 mm-1700 W	Ø 180 mm-1800 W	Ø 180 mm-2000 W - Schnellkochplatte
Rahmen		Rahmenlos	Rahmenlos	-
Restwärmanzeige		O	O	O
HERD				
Type		Multifunktionsherd	Multifunktionsherd	Multifunktionsherd
Steuerung		Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch
Programme				
1		Heißluft	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2		Ober-/Unterhitze	Unterhitze	Unterhitze
3		Unterhitze	Flächengrill	Flächengrill
4		Umluftgrill	Grill	Grill
5		Grill	-	-
6		Booster	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
Volumen	lt	65	67,5	65
Innenbeleuchtung		O	O	O
Pyrolyse		-	-	-
Ecoprylyse		-	-	-
Katalytische Rückwand		-	-	-
Katalytische Seitenwände		-	-	-
Nanotechnologie		-	-	-
Emailliertes Backrohr		O	O	O
AUSSTATTUNG				
Timer	Type	-	-	-
Innentür		Glas	Glas	Glas
Anzahl der Türläser		2	2	2
ZUBEHÖR				
Fettpfanne emailliert (Standard)	Menge	1	-	1
Fettpfanne emailliert tief	Menge	-	-	-
Backblech emailliert	Menge	1	1	1
Grillrost	Menge	1	1	1
TECHNISCHE INFORMATIONEN				
Energieeffizienzklasse (EN 50304)		A-20%	A-20%	A-10%
Energieverbrauch (EN 50304) für konventionell heizen/	kW	0,88 / 0,79	0,88 / 0,79	0,88 / 0,79
Heißluft				
Lautstärke	dBA	46	46	46
Max. Temperatur	°C	250	250	250
ABMESSUNGEN UND GEWICHT				
Herdmaße ohne Verpackung (H x B x T)	cm	59,5 x 59,4 x 56,7	59,5 x 59,4 x 56,7	59,5 x 59,4 x 56,7
Herd- und Ceranfeldmaße mit Verpackung (H x B x T)	cm	79 x 66 x 66	79 x 66 x 66	79 x 66 x 66
Nischenmaß Herd (H x B x T)	cm	60 x 56 x 55	60 x 56 x 55	60 x 56 x 55
Nischenmaß Kochfeld (B x T)	cm	56 x 49	56 x 49	56 x 49
Bruttogewicht	kg	40	40	40
Nettogewicht	kg	38	38	38
TECHNISCHE DATEN				
Spannung	V	380	380	380
Frequenz	Hz	50	50	50
Absicherungen	A	40	40	40
Leistungsaufnahme	W	8200	6000	8900
Kabel		O	O	O
Stecker		-	-	-
Kabellänge	m	0,5	0,5	0,5

MODELLBEZEICHNUNG	OIM 22500 XP	OIM 25501 X	OIM 22300 X	OIE 22300 X	OIM 22000 X
Type Farben (X: Edelstahl / W: Weiß)	Backrohr X	Backrohr X	Backrohr X	Backrohr X	Backrohr X
BACKROHR	Multifunktionsbackrohr Elektronisch	Multifunktionsbackrohr Elektronisch	Multifunktionsbackrohr Elektronisch	Multifunktionsbackrohr Mechanisch	Multifunktionsbackrohr Mechanisch
Type	Ober-/Unterhitze Heißluft+ Heißluft	Ober-/Unterhitze Heißluft+ Heißluft	Ober-/Unterhitze Heißluft+ Heißluft	Ober-/Unterhitze Heißluft Unterhitze	Ober-/Unterhitze Heißluft Heißluft+
Steuerung	3 D Kochen	3 D Kochen	3 D Kochen	Umluftgrill	3 D Kochen
1	Pizza	Pizza	Auftauen	Grill	Auftauen
2	Umluftgrill	Umluftgrill	Umluftgrill	Booster	Umluftgrill
3	Flächengrill	Flächengrill	Flächengrill	-	Flächengrill
4	Eco Pyrolyse	Eco Pyrolyse	Unterhitze	-	Unterhitze
5	Pyrolyse	Pyrolyse	-	-	-
6	Unterhitze	Unterhitze	-	-	-
7	Warmhalten	Warmhalten	-	-	-
8	Auftauen	Auftauen	-	-	-
9	65	65	65	65	65
10	O	O	O	O	O
11	O	O	-	-	-
12	O	O	-	-	-
Volumen	It	It	It	It	It
Innenbeleuchtung	O	O	O	O	O
Pyrolyse	O	O	-	-	-
Ecoprolyse	O	O	-	-	-
Katalytische Rückwand	-	-	-	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-	-	-	-
Nanotechnologie	O	O	-	-	-
Abnehmbare Einschubebenen	O	O	-	-	-
Emalliertes Backrohr	O	O	O	O	O
AUSSTATTUNG	Type Timer	Digital Glas 2	Digital Glas 2	Digital Glas 2	Digital Glas 2
Innenür	Anzahl der Türläser	4	2	2	2
ZUBEHÖR	Type	Menge	Menge	Menge	Menge
Fettplanne emalliert (Standard)	Menge	1	1	1	1
Fettplanne emalliert tief	Menge	-	-	-	-
Backblech emalliert	Menge	1	1	1	1
Grillrost	Menge	1	1	1	1
Teleskopauszug	Menge	1 / 3 fach - Vollauszug	1 / 1 fach	-	-
TECHNISCHE INFORMATIONEN	Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A-20 %	A-20 %	A-20 %	A-20 %
Energieverbrauch (EN 50304) für Konventionell heizen/ Heißluft	kW	0,88 / 0,79	0,88 / 0,79	0,88 / 0,79	0,88 / 0,79
Laustärke	dBA	46	46	46	46
Max. Temperatur	°C	250	250	250	250
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	cm	59,5 x 59,4 x 56,7	59,5 x 59,4 x 56,7	59,5 x 59,4 x 56,7	59,5 x 59,4 x 56,7
Backrohrmaße ohne Verpackung (H x B x T)	cm	65,5 x 66 x 66	65,5 x 66 x 66	65,5 x 66 x 66	65,5 x 66 x 66
Backrohrmaße mit Verpackung (H x B x T)	cm	60 x 56 x 55	60 x 56 x 55	60 x 56 x 55	60 x 56 x 55
Nischenmaß Backrohr (H x B x T)	kg	38	38	38	38
Bruttogewicht	kg	35,9	35,9	35,9	35,9
Nettogewicht	kg	35,9	35,9	35,9	35,9
TECHNISCHE DATEN	V	230	230	220 - 240	230
Spannung	Hz	50	50	50	50
Frequenz	A	16	16	16	16
Absicherungen	W	3900	3900	2400	3900
Leistungsaufnahme	W	-	-	-	-
Kabel	m	-	-	-	-
Stecker	m	-	-	-	-
Kabellänge	m	-	-	-	-

MODELLBEZEICHNUNG	MWB 2000 EX
Einbaugerät	O
Einbaurahmen	Im Verpackungsinhalt
Farbe	Edelstahl
AUSSTATTUNG	It
Volumen	W
Leistung Mikrowelle	20
Leistungsstufen	5
Kochfunktionen	3
Timer	O
Mikrowelleninnenraum	Art
Auftauen	Lackiert
Display Ein / Aus	O
Grill	O
Grillleistung	W
Innenbeleuchtung	-
Kindersicherung	O
Angabe - Tageszeit	O
Zeitsteuerung	60
Kochbuch	-
Drehsteller	O
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	cm
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	28,2 x 47 x 37,7
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	29,5 x 49,6 x 36,2
Nischenmaß (H x B x T)	36,5 x 56,8 x 55
Bruttogewicht	kg
Nettogewicht	11,5
TECHNISCHE DATEN	kg
Spannung	V
Frequenz	Hz
Kabellänge	50
Leistungsaufnahme	m
	0,7
	1280

MODELLBEZEICHNUNG	MWC 2000 MS
Unterbaugerät	O
Farbe	Edelstahllook
AUSSTATTUNG	It
Volumen	W
Leistung Mikrowelle	20
Leistungsstufen	5
Kochfunktionen	2
Timer	-
Mikrowelleninnenraum	Art
Auftauen	Lackiert
Display Ein / Aus	O
Grill	-
Grillleistung	W
Innenbeleuchtung	-
Kindersicherung	O
Angabe - Tageszeit	-
Zeitsteuerung	60
Kochbuch	-
Drehsteller	O
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	cm
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	28,2 x 47 x 37,7
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	29,5 x 49,6 x 36,2
Nischenmaß (H x B x T)	36,5 x 56,8 x 55
Bruttogewicht	kg
Nettogewicht	11,5
TECHNISCHE DATEN	kg
Spannung	V
Frequenz	Hz
Kabellänge	50
Leistungsaufnahme	m
	0,7
	1280

MODELLBEZEICHNUNG	HII 84400 T	HIC 84400-1 TX	HII 64400 AT / ATX	HIC 64403 X	HIC 64403 T	HIC 64400	HDCC 32200 X	HDCE 32200 X	HIZG 64120 SX
Type									
Breite	cm	Induktion / Autark 80	Ceran / Autark 80	Induktion / Autark 60	Ceran / Autark 60	Ceran / Autark 60	Ceran / Autark 30	Massekochfeld / Autark 30	Gaskochfeld / Autark 60
Rahmen		Rahmenlos	Edelstahlrahmen	Edelstahlrahmen	Rahmenlos	Rahmenlos	Edelstahlrahmen	-	-
EIGENSCHAFTEN									
Bedienung		Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	2 Bedienknöpfe	2 Bedienknöpfe	4 Bedienknöpfe
Kochstufen		9	9	9	9	9	5	5	-
Brenner		-	-	-	-	-	-	-	4
Kleingeschirraufsatz		-	-	-	-	-	-	-	O
Zündsicherung		-	-	-	-	-	-	-	O
Elektronische Zündnächung		-	-	-	-	-	-	-	O
KOCHZÖNEN & TYPEN									
Anzahl der Kochzonen		4	4	4	4	4	2	2	4
Vorne Links		Ø 210 mm -3100 W	Ø 120 / 210 mm -2000 / 600 W Zweikreis	Ø 180 mm -2300 W	Ø 120 / 210 mm -2000 / 750 W Zweikreis	Ø 180 mm -1800 W	Vorne: Ø 140 mm - 1200 W Hinten: Ø 180 mm -1700 W	Vorne: Ø 140 mm - 1200 W Hinten: Ø 180 mm -1700 W	2900
Hinten Links		Ø 180 mm-2800 W	Ø 140 mm-1200 W	Ø 180 mm-2300 W	Ø 140 mm-1200 W	Ø 140 mm-1200 W	-	-	2000
Vorne Rechts		Ø 210 mm-3100 W	Ø 180 mm-1800 W	Ø 145 mm-1800 W	Ø 160 mm-1500 W	Ø 140 mm-1200 W	-	-	1000
Hinten Rechts		Ø 180 mm-2800 W	Ø 170 x 265 mm-1500 / 2400 W Bräterzone	Ø 210 mm-2300 W	Ø 140 x 250 mm-1100 / 2000 W	Ø 180 mm -1800 W	-	-	2000
Mitte		-	-	-	-	-	-	-	-
AUSSTATTUNG									
Ein / Aus Anzeige		O	O	O	O	O	O	O	-
Restwärmeanzeige		O	O	O	O	O	O	O	-
Digitaldisplay		O	O	O	O	O	-	-	-
Timer		O	-	O	O	-	-	-	-
Booster		O	O	O	O	O	-	-	-
Kindersicherung		O	O	O	O	O	-	-	-
Überlaufschutz		O	O	O	O	O	-	-	-
Abschalt elektronik		O	O	O	O	O	-	-	-
ABMESSUNGEN UND GEWICHT									
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	cm	5,5 x 77 x 51	5,5 x 77 x 51	5,5 x 58,2 x 51,2	5,5 x 58,2 x 51,2	5,5 x 58,2 x 51,2	7,1 x 28,8 x 51	7,1 x 28,8 x 51	8 x 58 x 51
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	cm	6,5 x 80,5 x 54	8 x 80,5 x 54	8 x 60,5 x 54	8 x 60,5 x 54	8 x 60,5 x 54	9 x 32 x 54	9 x 32 x 54	10 x 62 x 54
Nischenmaße	cm	75 x 49	75 x 49	56 x 49	56 x 49	56 x 49	26,8 x 49	26,8 x 49	56 x 49
Bruttogewicht	kg	17	12	14,9	9	9	4,2	5,7	9
Nettogewicht	kg	14	11	13	8	8	3,5	5	8
TECHNISCHE DATEN									
Spannung	V	380	380	380	380	380	380	380	230
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Absicherungen	A	32	40	32	32	32	16	16	10
Leistungsaufnahme	W	6200	7400	7200	6900	6000	2900	2500	V: 2000 G: 7900 G 20 / G30 G 30 - G 50
Gastyp		-	-	-	-	-	-	-	-
Gasdruck		-	-	-	-	-	-	-	-
Kabel		O	O	O	O	O	O	O	-
Stecker		-	-	-	-	-	-	-	-
Kabellänge	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

O JA / - NEIN
Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung, behält sich BEKO das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
BEKO haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern, Texten, Skizzen oder Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von BEKO.

MODELLBEZEICHNUNG			CWB 9501 X	CWB 9441 XN	CWB 6441 XN	CTB 9407 X	CTB 6407 X / W	CFB 6432 X / W
Type								
Farbe								
Breite	cm							
AUSSTATTUNG								
Bedienung			Tasten	Tasten	Tasten	Schieber	Schieber	Schieber
Leistungsstufen			3	3	3	3	3	3
Motor	Anzahl		1	1	1	1	1	1
Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591	m³/h		700	420	420	280	280	230
Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3	db		66	61	61	63	63	69
Maximaler Geräuschdruck basierend auf DIN / EN 60704-13	db		56	49	49	52	52	58
Lampen	Anzahl		2 x 40 W	2 x 40 W	2 x 40 W	2 x 40 W	2 x 40 W	1 x 40 W
Metallfilter	Anzahl		3	3	2	2	2	1
ZUBEHÖR								
Kohlefilter			1	2	2	1	1	1
ABMESSUNGEN UND GEWICHT								
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	cm		69 - 115,5 x 90 x 48	74 - 102 x 89,8 x 49	74 - 102 x 59,8 x 49	17,5 x 89,8 x 30 - 45,2	17,5 x 59,8 x 30 - 45,2	15 x 59,8 x 49
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	cm		80 x 95 x 55	80 x 95 x 55	80 x 95 x 55	25 x 62 x 35	25 x 62 x 35	20 x 62 x 52
Bruttogewicht	kg		22,3	17	15	8,7	8,7	7,9
Nettogewicht	kg		17,3	13,5	11	8	8	7
TECHNISCHE DATEN								
Spannung	V		230	230	230	230	230	230
Frequenz	Hz		50	50	50	50	50	50
Absicherungen	A		10	10	10	10	10	10
Kabel			0	0	0	0	0	0
Stecker			0	0	0	0	0	0
Kabellänge	m		1	1	1	1	1	1



MODELLBEZEICHNUNG	DSN 6634 FX	DSN 2533 X	DSN 1431 X / W	DIN 5833 XL	DIN 5632	DIN 4530	DSS 2533 X	DSS 1312 XP / W	DIS 1520
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl / Weiß	-	-	-	Weiß	Edelstahl / Weiß	-
Breite	60	60	60	60	60	60	45	45	45
Einbaugerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Integrierbar	0	0	0	-	-	-	0	0	-
Vollintegriert	-	-	-	0	0	0	-	-	0
Elektronisch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUSSTATTUNG									
Maßgedecke	13	12	12	12	12	12	10	10	10
Innenraum Edelstahl / Kunststoff	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Innenür Edelstahl / Kunststoff	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Anzahl Programme	6	5	4	8	6	5	5	3	5
Temperatur	35-40-50-65-70	35-50-60-70	50 - 65	35-40-50-60-65-70	35-40-50-65-70	35-50-60-70	35-50-60-70	50-70	35-50-60-70
Druckknopf für Tabs	0	-	-	-	-	0	-	-	-
Druckknopf für Extra Trocken	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Express	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dampf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antibakterielle Dichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halbe Beladung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbo Trocknung	0	-	-	0	0	-	-	-	-
Display	LC Display	LED	LED	LC Display	LC Display	LC Display	3 / 6 / 9	-	-
Startzeitvorwahl	0,5-9,5	3 / 6 / 9	O LED	0,5-9,5 h	0,5-9,5 h	3 / 6 / 9	-	-	-
Restzeitanzeige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmablaufanzeige	0	0	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Kindersicherung	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Filter	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Salzanzeige mechanisch / elektronisch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klarpulveranzeige mechanisch / elektronisch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Aus Anzeige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserenthärter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobelschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aquasafe	-	0	0	0	0	0	0	0	0
aquasafe plus	0	-	-	0	0	0	-	-	-
VERBRAUCHSDATEN									
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A+	A+	A++	A+	A	A	A
Energieverbrauch	0,92	1,02	1,02	1,02	0,90	1,02	0,91	0,91	0,94
Jahresenergieverbrauch	261	291	291	290	258	291	257	261	268
Reinigungswirkung	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Trockenwirkung	A	A	A	A	A	A	A	B	A
Wasserverbrauch	10	14	14	13	10	14	13	13	13
Jahreswasserverbrauch	2800	3920	3920	3640	2800	3920	3640	3640	3640
Referenzprogramm	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmdauer im Referenzprogramm	171	165	165	144	146	165	165	165	165
Kürzeste Programmdauer	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Laustärke - IEC 704	44	47	52	46	44	49	49	51	61
ABMESSUNGEN UND GEWICHT									
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T)	82 x 59,8 x 54,8	82 x 59,8 x 54,8	82 x 59,8 x 54,8	86 x 59,8 x 54,8	82 x 59,8 x 54,8	82 x 59,8 x 54,8	82 x 44,8 x 54,8	82 x 44,8 x 54,8	82 x 44,8 x 54,8
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T)	85,9 x 64,4 x 66,1	85,9 x 64,4 x 66,1	85,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	85,9 x 64,4 x 66,1	85,9 x 64,4 x 66,1	85,9 x 49,4 x 66,1	85,9 x 49,4 x 66,1	85,9 x 49,4 x 66,1
Nischenmaße (H x B x T)	82 - 87 x 60 x 57	82 - 87 x 60 x 57	82 - 87 x 60 x 57	86 x - 92 x 59,8 x 57	82 - 87 x 60 x 57	82 - 87 x 60 x 57	82 - 87 x 45 x 57	82 - 87 x 45 x 57	82 - 87 x 45 x 57
Tiefe bei geöffneter Tür	115	115	115	119	92	115	115	115	115
Höhe verstellbar	5	5	5	5	10	5	5	5	5
Bruttogewicht	43	39	38	47	39	39	41	41	41
Nettogewicht	40	36	35	44	36	36	38	38	38
ENERGIE UND WASSERANSCHLUSS									
Spannung	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Gesamtanschluss	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Frequenz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Absicherung	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Anschluss 3/4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserdruck	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100
Anschluss an Warmwasser bis zu	60	25	25	60	60	60	60	60	60
Kabellänge	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Max. Schlauchlänge	40	40	40	40	40	40	40	40	40
ABLAGEN / KORBE									
Bestecklade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flaschenhalter	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Umklappbare Tellerhalter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Griff am Unterkorb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besteckkorb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höhenverstellbarer Oberkorb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ablagen im Oberkorb	O beladen	O unbeladen	O unbeladen	O verschiebbar O beladen	O verschiebbar O beladen	O unbeladen	O unbeladen	O unbeladen	O unbeladen
Ablagen im Oberkorb höhenverstellbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMME									
1	Vorwäsche	Vorwäsche	Vorwäsche	Vorwäsche	Vorwäsche	Vorwäsche	Vorwäsche	Vorwäsche	Vorwäsche
2	Mini 30	Mini 30	Eco 50	Mini 30	Mini 30	Mini 30	Mini 30	Eco 50	Mini 30
3	Eco 50	Schnell & Sauber	Schnell & Sauber	Fein 40	A Express	Express 58	Schnell & Sauber	Intensiv 70	Eco 50
4	Schnell & Sauber	Intensiv 70	Intensiv 70	Quick & Clean	Auto 40 - 65	Intensiv 70	Intensiv 70	Schnell & Sauber	Schnell & Sauber
5	Auto 40 - 65	-	-	Babyprotect	-	-	-	-	Intensiv 70
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

O JA / - NEIN
Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung, behält sich BEKO das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
BEKO haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern, Texten, Skizzen oder Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von BEKO.


MODELLBEZEICHNUNG		CBI 7702	LB1 3001	RBI 6301	LB1 2201	BSS 121200	RBI 2301
Type		Einbau Kühl- Gefrierkombination	Einbaukühlschrank	Einbau Kühl-Gefrier-Kombination	Einbaukühlschrank	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nischenmaß	cm	178	178	146	122	122	122
Türtechnik		Schleptür	Festtür	Schleptür	Schleptür	Festtür	Schleptür
KAPAZITÄT							
Bruttounutzinhalt gesamt	lt	283	315	250	210	212	200
Kühlteil- Nettounutzinhalt	lt	161	310	170	204	190	164
Gefrierteil - Nettounutzinhalt	lt	55	-	45	-	15	20
0° Zone	lt	19	-	-	-	24	-
AUSSTATTUNG							
Anzahl Sterne		****	SN-ST	****	-	****	****
Klimaklasse		SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A++	A+
Energieverbrauch	kWh/24h	0,756	0,4	0,663	0,353	0,548	0,591
Geräuschpegel	dB(A)	38	41	39	39	39	40
Gefriervermögen	kg/24h	4	-	4	-	1	2
Lagerzeit bei Störung	h	20	-	23	-	10	16
Kontrollsystem		Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch	Mechanisch
Kühlsystem		Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Kühlmittel	min	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN							
Spannung	V	230	230	230	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Absicherung	A	0,35	0,4	0,4	0,29	0,5	0,29
Kabellänge	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ABMESSUNGEN UND GEWICHT							
Gerätemaße ohne Verpackung (HxBxT)	cm	177 x 54 x 53	177 x 54 x 53	144 x 54 x 53,4	121,5 x 54 x 59	122,5 x 55,6 x 54,5	121,5 x 54 x 59
Gerätemaße mit Verpackung (HxBxT)	cm	185,6 x 57,6 x 58,3	185,6 x 57,6 x 58,3	151,3 x 57,6 x 58,8	151,9 x 57,6 x 62,8	130,6 x 59,7 x 59,7	151,9 x 57,6 x 62,8
Nischenmaße	cm	178,9 x 56 x 55	178,9 x 56 x 55	145 - 145,5 x 56 x 55	121,6 - 122,9 x 56 x 55	122,6 - 122,9 x 56 x 55	121,6 - 122,9 x 56 x 55
Bruttogewicht	kg	63	50	48,5	40	51	42
Nettogewicht	kg	58	47	44	36	48,5	38
KÜHLTEIL							
0 °C Zone		0	-	-	-	-	-
Ablagen	Menge/Type	3 / Sicherheitsglas 4 / Kunststoff	5 / Sicherheitsglas 5 / Kunststoff	3 / Sicherheitsglas 3 / Kunststoff	4 / Sicherheitsglas 4 / Kunststoff	2 / Sicherheitsglas 4 / Kunststoff	3 / Sicherheitsglas 4 / Kunststoff
Türabsteller	Menge/Type	-	-	-	-	-	-
Flaschenhalter		-	-	-	-	-	-
Flaschenablage		-	-	-	-	-	-
Gemüselade		-	-	-	-	-	-
Eierablage	Menge/Type	1 / Kunststoff	1 / Kunststoff	1 / Kunststoff	2 / Kunststoff	1 / Kunststoff	2 / Kunststoff
GEFRIERTEIL							
Schnellgefrierfach		-	-	-	-	-	-
Gefrierfächer	Menge	3 Laden / Plastik	-	1 Gitterrost	-	-	-
Innenbeleuchtung		-	-	-	-	-	-
Twist & Serve		-	-	-	-	-	-
Eiswürfelbehälter		1	-	1	-	1	1
HYGIENE							
Geruchsfilter		-	-	-	-	-	-
Ionizer		-	-	-	-	-	-
Hygiene +		0	0	0	0	-	0
Antibakterieller Türgriff		-	-	-	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung		0	0	0	0	-	0
ZUSATZINFORMATIONEN							
Türanschlag wechselbar		0	0	0	0	0	0

MODELLBEZEICHNUNG		B 1752	B 1751	B 1802	B 1801	B 1901	BU 1101	BU 1152 HCA
Type		Einbaukühlschrank mit Gefrierfach	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach	Einbaukühlschrank	Einbaukühlschrank	Einbaugesrierschrank	Einbau-Unterbaukühlschrank	Einbau-Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nischenmaß	cm	88	88	88	88	88	82 - 87	82 - 87
Türtechnik		Schleptür	Schleptür	Schleptür	Schleptür	Schleptür	Festtür	Festtür
KAPAZITÄT								
Bruttounterinhalt gesamt	lt	102	135	135	135	102	130	125
Kühlteil- Nettounterinhalt	lt	126	126	126	126	-	128	105
Gefrierteil - Nettounterinhalt	lt	13	-	-	-	85	-	18
0° Zone	lt	-	-	-	-	-	-	-
AUSSTATTUNG								
Anzahl Sterne		-	-	-	-	****	-	****
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+	A+	A+
Energieverbrauch	kWh/24h	0,307 · 21	0,331	0,331 / 0,258	0,331	0,548	0,323	0,503
Geräuschpegel	dBa	39/36	39	34/39	39	40	39	39
Lagerzeit bei Störung	kg/24h	-	-	-	-	1	-	2
Kontrollsystem	h	-	-	-	-	20	-	10
Kühlsystem		Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlmittel	min	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN								
Spannung	V	230	230	230	230	230	220 - 240	220 - 240
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Absicherung	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,35	0,35
Kabellänge	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ABMESSUNGEN UND GEWICHT								
Gerätemaße ohne Verpackung (HxBxT)	cm	86 x 54,5 x 54,5	86 x 54,5 x 54,5	86 x 54,5 x 54,5	86 x 54,5 x 54,5	86 x 54,5 x 54,5	82 - 87 x 60 54,5	82 - 87 x 60 54,5
Gerätemaße mit Verpackung (HxBxT)	cm	92 x 57,5 x 60	92 x 57,5 x 60	92 x 57,5 x 60	92 x 57,5 x 60	89,6 x 63,6 x 57,6	89,6 x 63,6 x 57,6	89,6 x 63,6 x 57,6
Nischenmaße	cm	88 x 56 x 55	88 x 56 x 55	88 x 56 x 55	88 x 56 x 55	88 x 56 x 55	82 - 87 x 60 x 55	82 - 87 x 60 x 55
Bruttogewicht	kg	33	33	33	33	33,5	33,6	33,6
Nettogewicht	kg	31	31	31	31	31,5	30	31,5
KÜHLTEIL								
0 °C Zone		-	-	-	-	-	-	-
Menge/Type		3 / Sicherheitsglas	3 / Sicherheitsglas	3 / Sicherheitsglas	3 / Sicherheitsglas	-	3 / Sicherheitsglas	2 / Sicherheitsglas
Türabsteller	Menge/Type	3 / Plastik	3 / Plastik	3 / Plastik	3 / Plastik	-	2 / Plastik	2 / Plastik
Flaschenhalter		-	-	-	-	-	-	-
Flaschenablage		-	-	-	-	-	-	-
Gemüselade		-	-	-	-	-	-	-
Eierablage	Menge/Type	1 / Plastik	1 / Plastik	1 / Plastik	1 / Plastik	-	1 / Plastik	1 / Plastik
	Menge	1	1	1	1	-	1	1
GEFRIERTEIL								
Schnellgefrierfach		-	-	-	-	-	-	-
Gefrierfächer	Menge	-	-	-	-	2 Laden / Plastik / 1 Klappe / Plastik	-	-
Innenbeleuchtung		-	-	-	-	-	-	-
Twist & Serve		-	-	-	-	-	-	-
Eiswürfelbehälter		-	-	-	-	1	-	-
HYGIENE								
Geruchsfilter		-	-	-	-	-	-	-
Ionizer		-	-	-	-	-	-	-
Hygiene +		O	O	-	-	-	O	O
Antibakterieller Türgriff		-	-	-	-	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung		-	-	-	-	-	-	-
ZUSATZINFORMATIONEN								
Türanschlag wechselbar		O	O	O	O	O	O	O


O JA / - NEIN
Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung, behält sich BEKO das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
BEKO haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern, Texten, Skizzen oder Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von BEKO.

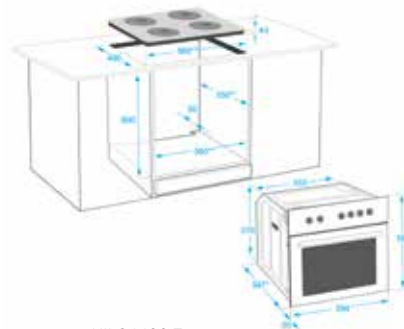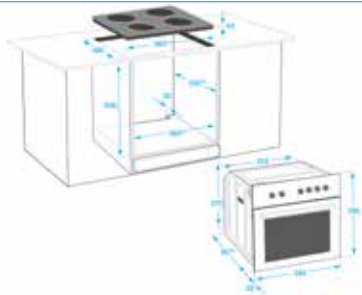


OIM 25501 X |
OIM 22500 XP | OIM 22300 X | OIM 22000 X | OIE 22300 X

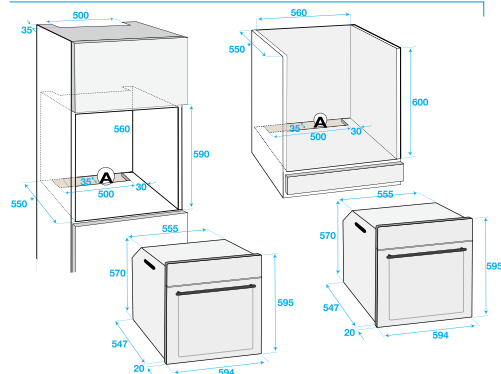


HII 64400 AT | HII 64400 AT X

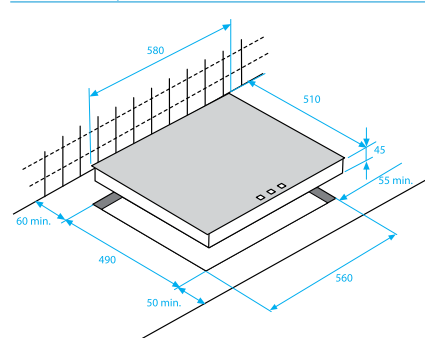


HII 84400 T

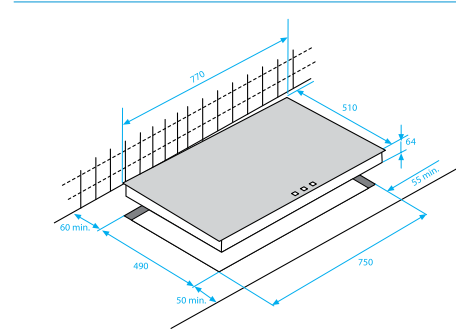


HIC 84400-1 TX

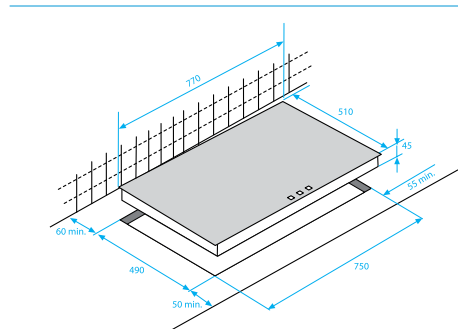


HIC 64403 T | HIC 64403 X | HIC 64400

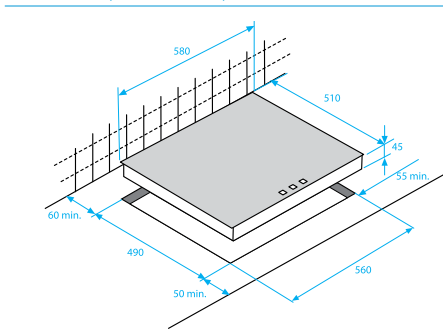


HDCE 32200 X

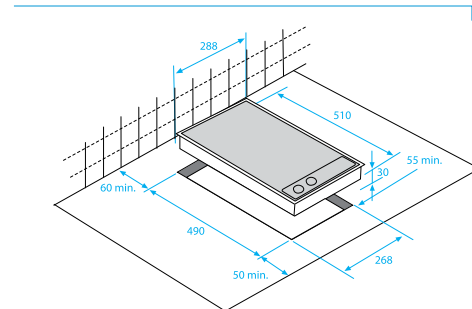


HDCC 32200 X

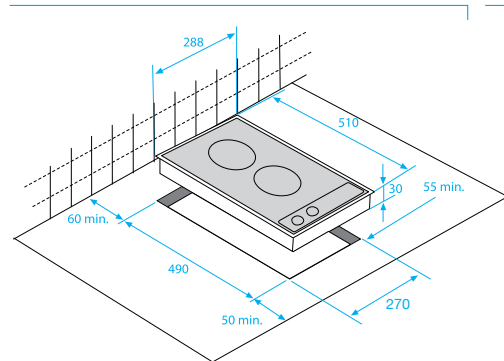


HIZG 64120 SX

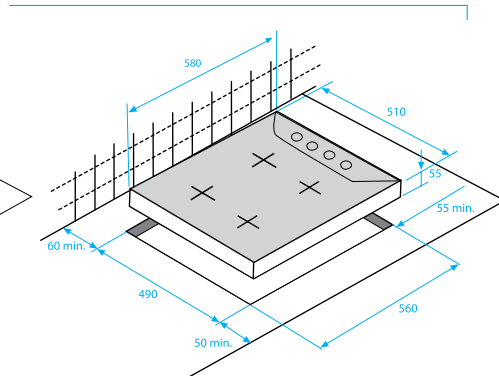


CWB 9501 X

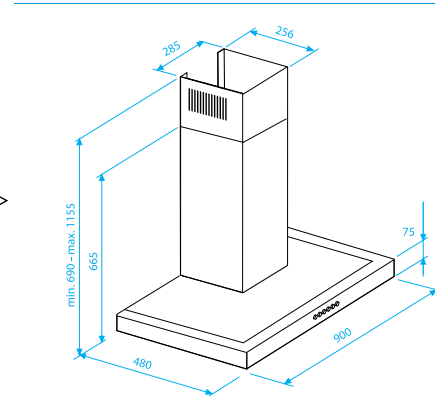


CWB 9441 XN

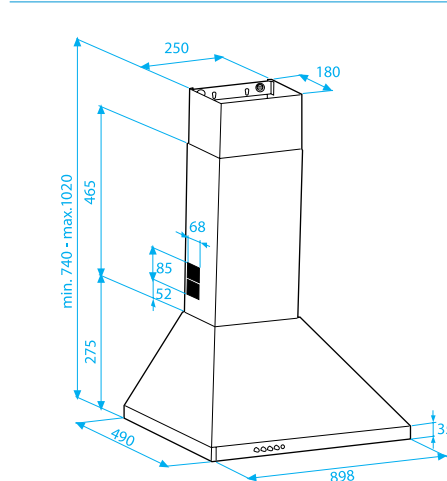


MWB 2000 EX

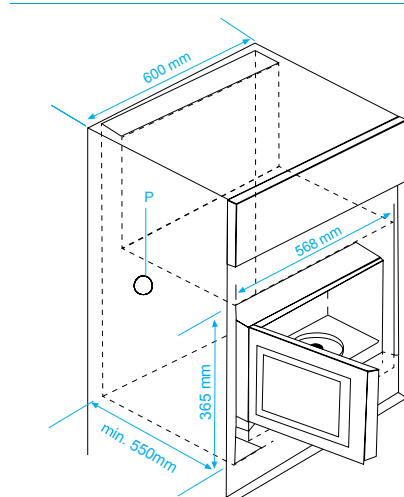


CWB 6441 XN

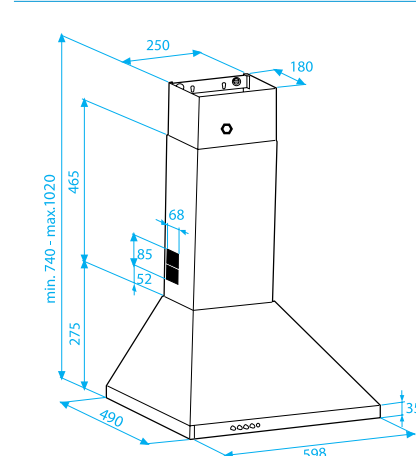


CTB 6407 X / W

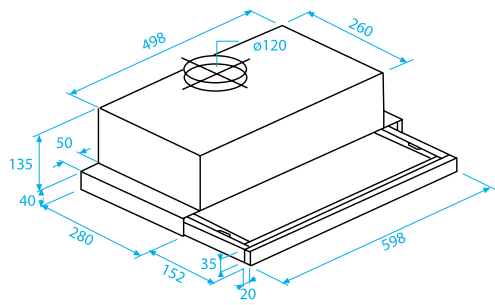


CTB 9407 X

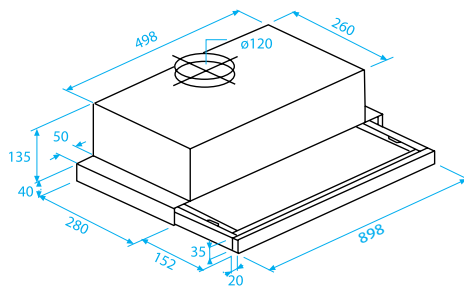


CFB 6432 X / W

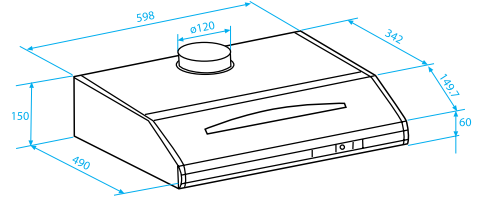


DSN 6634 FX | DSN 2533 X | DSN 1431 X | W

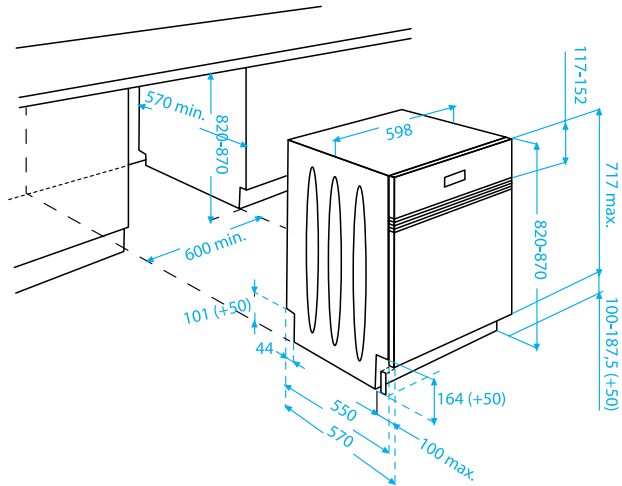


DIN 5632 | DIN 4530

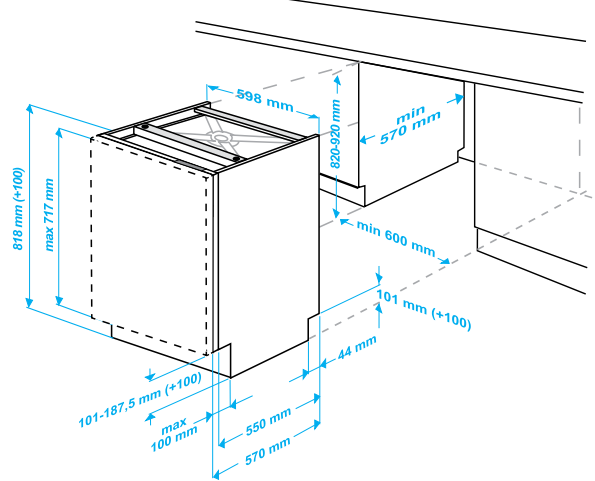


DIS 1520

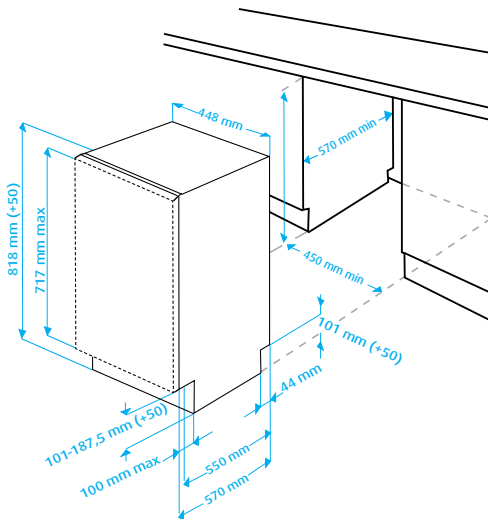


DSS 1312 XP / W | DSS 2533 X

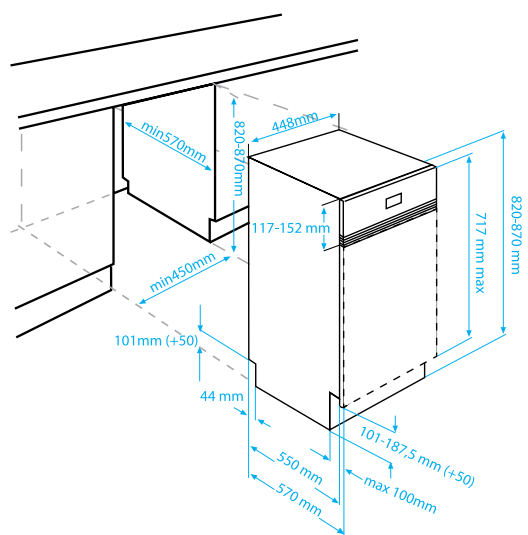


DIN 5833 XL

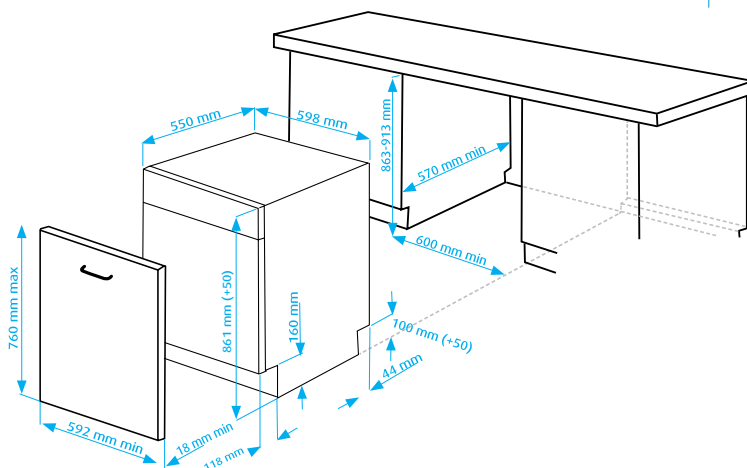


B 1751 | B 1752 | B 1801 | B 1802 | B 1901


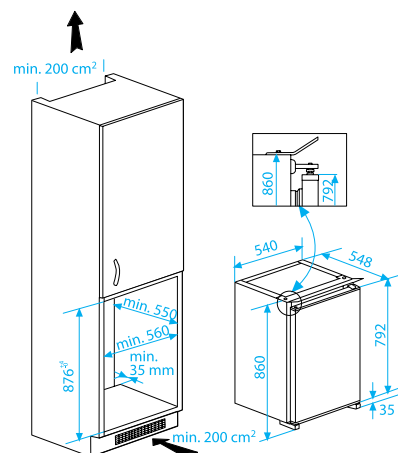


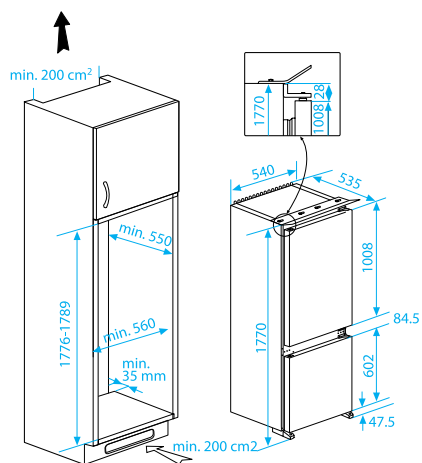


LBI 3001

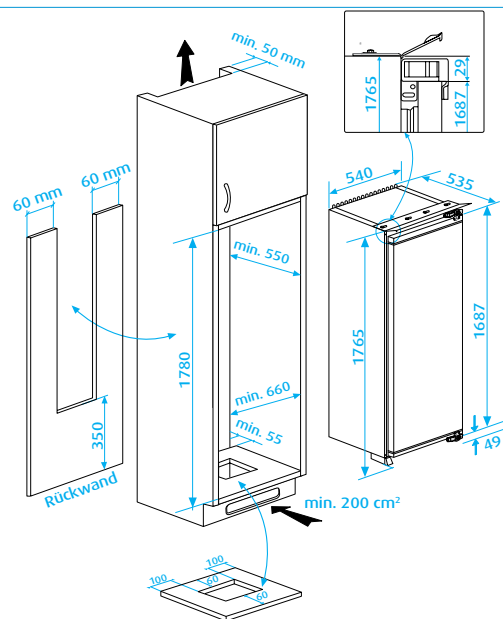


BU 1152 HCA | BU 1101

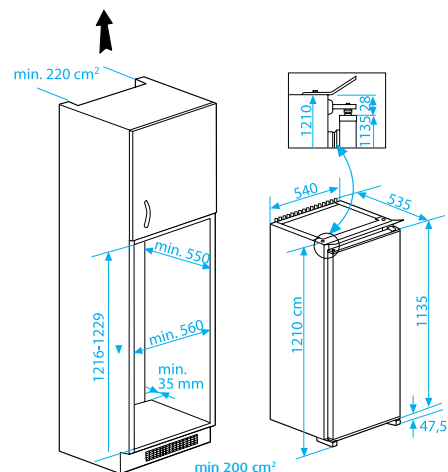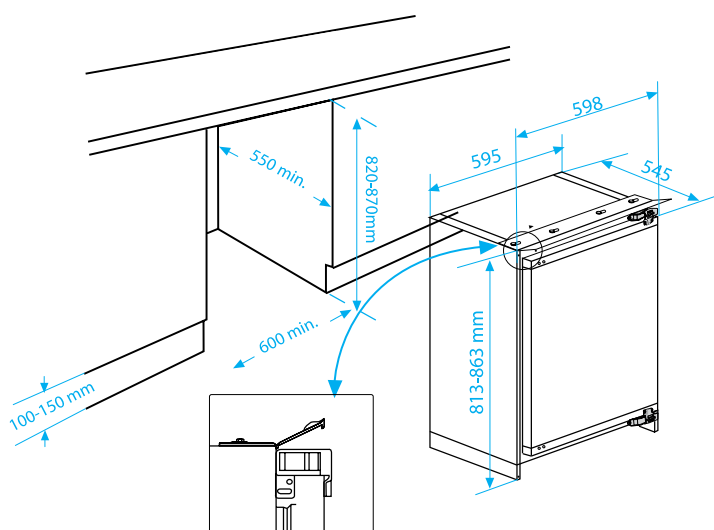

RBI 6301

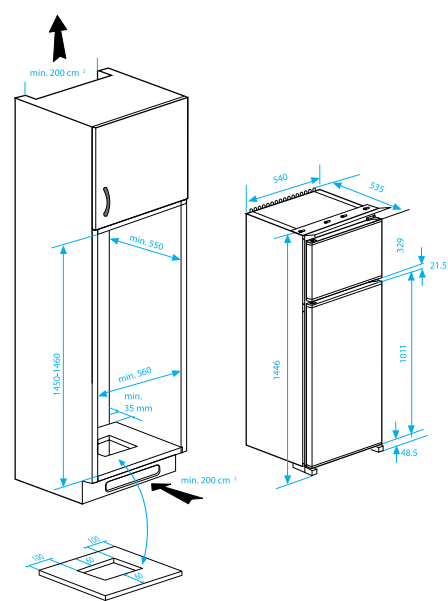

BSS 121200

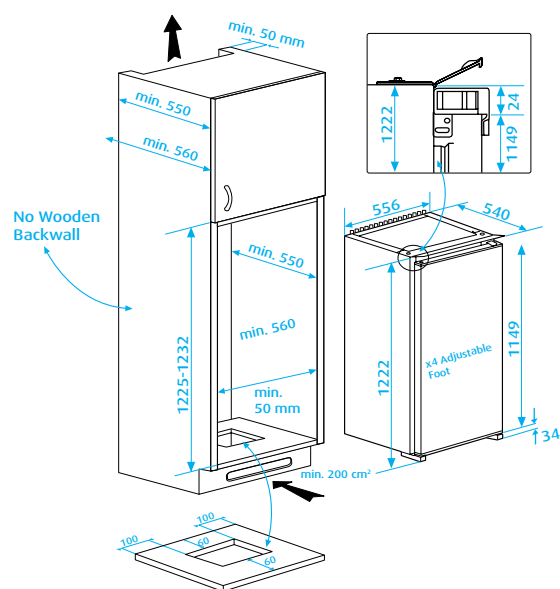

Die angeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Servicepreise inklusive Mehrwertsteuer.

Aufgrund fortwährender Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung, behält sich Beko das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beko haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern, Texten, Skizzen oder Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Beko.



ELEKTRA BREGENZ Aktiengesellschaft

1230 Wien, Pfarrgasse 77, Telefon: 01/6153900-0, Fax: 01/6153900-1300,
www.elektroabregenz.com, e-mail: info@elektroabregenz.com

SCHAURAUM WIEN

1230 Wien, Pfarrgasse 77, Telefon: 01/6153900-0
Öffnungszeiten: Mo – Do: 9 – 16.30 Uhr, Fr: 9 – 12.30 Uhr

COMPETENCE CENTER LINZ

4020 Linz, Garnisonstraße 13 b / G2, Telefon: 0664/88674677
Öffnungszeiten: Mo – Do: 8 – 12 Uhr und 12.30 – 16.45 Uhr, Fr: 8 – 13.30 Uhr

KUNDENDIENST CENTER

Österreichweite Hotline: 0810 53 00 00

STEIERMARK / KÄRNTEN / OSTTIROL

ELEKTROTECHNIK HOCHEGGER, 8020 Graz, Eckertstraße 7

OBERÖSTERREICH

FRAGNER HAUSHALTSGERÄTE SERVICE GmbH, 4020 Linz, Derfflingerstraße 12

SALZBURG

ELEKTRO-/HAUSHALTSGERÄTETECHNIK KOLLMANN,
5113 St. Georgen bei Salzburg, Landstraße 6

TIROL

ELEKTROTECHNIK WURM, 6134 Vomp, Fiecht Au 32

VORARLBERG

ELEKTRO SCHELLING GMBH, 6850 Dornbirn, Lustenauerstraße 1

WIEN / NIEDERÖSTERREICH / BURGENLAND

ELEKTROTECHNIK ZIMMERMANN, 1230 Wien, Lamezanstraße 10
SCHIENER TECHNIK GmbH, 2070 Retz, Fladnitzerweg 30

www.beko-home.at