







KÜCHENKONZEPT Austria Edition



Herzlich Willkommen in der Welt von elektrabregenz – eine Welt wo Umweltbewusstsein geschätzt wird, wo Design zeitlos bleibt und wo alle Erwartungen übertroffen werden, und das schon seit über 120 Jahren!

Eine Welt, die besonders

- ... in Harmonie mit der Natur durch umweltfreundlich gestaltete Produkte steht.
- ... in Harmonie mit Ihrem Zuhause durch universal gestaltetes Design steht und Ihren Stil unterstützt.
- ... in Harmonie mit Ihnen durch praktische Lösungen, Innovationen und zuverlässige Qualität steht.

Lassen Sie uns gemeinsam die Welt entdecken.









Verlegung des Standorts nach Wien



Erhält als erster Haushaltsgerätehersteller den GREEN BRANDS AWARD





Übernahme durch Arçelik





Einführung eines neuen Konzepts





Feiert elektrabregenz 120 Jahre





BESONDERS AUSGEZEICHNET

Green Brands Award für elektrabregenz:

Als erster Haushaltsgeräte-Hersteller überhaupt wurde elektrabregenz mit dem Green Brands Award ausgezeichnet. Damit wurde das langjährige Engagement des Unternehmens in Sachen Umweltschutz belohnt. Die Schonung natürlicher Ressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von elektrabregenz. Das betrifft nicht nur die Produktionsstätten, sondern auch die Effizienz der Geräte. Die Marke betreibt umfassende Forschungsarbeiten mit dem Ziel, innovative Lösungen zu finden, die sowohl das Leben der Kunden einfacher machen, als auch nachhaltig sind. Haushaltsgeräte von elektrabregenz werden nach der international anerkannten ISO 14001



Norm produziert. Die Geräte bestehen zu 95 Prozent aus wiederverwertbaren Materalien. Außerdem wird bei der Produktion die Verwendung gefährlicher Substanzen, wie etwa Blei oder Quecksilber, so weit wie möglich vermieden.

Green Brands ist eine internationale, unabhängige Organisation, die Marken auszeichnet, die sich in hohem Maße für Umwelt,

Nachhaltigkeit und ökologische Lebens- und Produktionsbedingungen einsetzen.

elektrabregenz wurde in einer repräsentativen Befragung durch die österreichische Bevölkerung nominiert. Darauf folgte eine wissenschaftlich begleitete Prüfung der ökologischen Nachhaltigkeit der Produktlinien und schließlich die Auszeichnung durch eine hochkarätige Jury.

Auch in Zukunft wird das Unternehmen alles daran setzen, noch schonender mit natürlichen Ressourcen umzugehen. Gleichzeitig hat elektrabregenz das Ziel, die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten neu zu definieren.



2013 feiert elektrabregenz 120 Jahre Firmengeschichte. Es war im Jahr 1893, als der Firmengründer, Elektrotechnik-Pionier Friedrich Willhelm Schindler, auf der World's Fair in Chicago die Goldmedaille bekam. Er hatte die erste vollelektrifizierte Küche der Welt vorgestellt. Seither war elektrabregenz immer führend in der Entwicklung innovativer Haushaltstechnik. Und das bis heute. Im Jubiläumsjahr können sich Kunden auf eine Reihe besonderer Highlights freuen.



Um unsere Aktion 2+3 Jahre Garantie auf ausgewählte elektrabregenz Geräte nutzen zu können, ist die Registrierung des Endverbrauchers innerhalb von 4 Wochen nach Kauf über unsere Homepage oder per FAX an unser Call Center zusammen mit der Kaufrechung Voraussetzung. Kunden, welche die Onlineregistrierung nutzen, erhalten ein Bestätigungsmail mit ihrer persönlichen Registriernummer, Kunden ohne E-Mail werden telefonisch informiert. Mit der Registrierung erhält der Endverbraucher den Nachweis für den erweiterten Garantieanspruch und stimmt gleichzeitig der Verwendung seiner Daten für Marketingzwecke zu.

INHALT



Die angeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Servicepreise inkl. Mwst. Die angeführten Preise für das Sonderzubehör sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (UVP) inkl. Mwst.





IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

Energie-Effizienzklasse A-20%


Die Erhaltung natürlicher Umweltressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von elektrabregenz, denn nicht nur unsere Produktionsstätten halten sich daran, sondern auch all unsere Produkte arbeiten umweltbewußter. Die Energieeffizienz von alien elektrabregenz Geräten entspricht den Richtlinien der Europäischen Union. Das EU Energielabel zeichnet die Energie-Effizienzklasse auf einer Skala von A bis G aus, wobei A für die niedrigste Energie-Effizienzklasse steht.

Energieeffiziente Funktionen

elektrabregenz Backöfen bieten besonders ökonomische Kochfunktionen, die für eine erhöhte Energieeinsparung sorgen, Eco-Pyro Clean ist ein 90-Minuten Selbst-Reinigungsprogramm, das dabei 25% Energieeinsparung erreicht. Das Programm ist für die Reinigung leicht verschmutzter Backrohre geeignet.





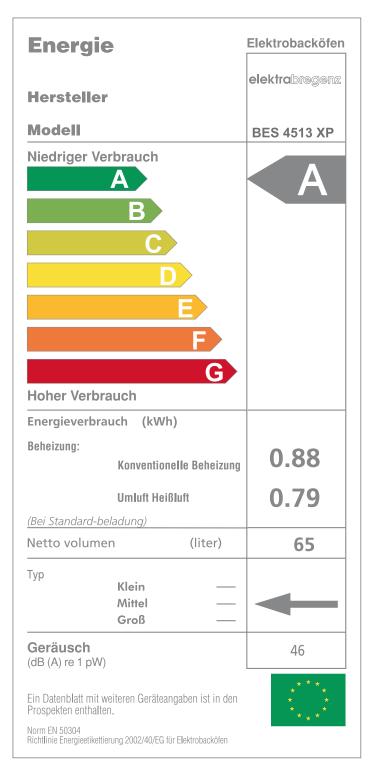

IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

FORTGESCHRITTENE TECHNOLOGIE



SURF Surround flow cooking technology

elektrabregenz führt eine einzigartige Technologie ein, die eine neue Ära des Kochens starten wird. Wir nennen es SURF, und laden Sie ein, dieses neue Kochen mitzuerleben.




surround flow

In multifunktionalen Öfen wird bei Umluft-Kochen die heiße Luft im Backofen durch den Ventilator, der hinten eingebaut ist, zirkuliert. Das führt zu einer ungleichen Hitzeverteilung im Backofen. Infolgedessen kann der hintere Teil der Speisen austrocknen, während die Vorderseite unfertig bleibt. Um dieses Problem zu lösen, entwickelte elektrabregenz die einzigartige SURF Technologie. Bei der SURF Technologie wird die heiße Luft durch Lüftungslöcher an den Seiten in die Mitte des Backofens geblasen. Diese Luftumlauf-Methode führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Hitze. Folglich wird das Essen gleichmäßig gekocht, und es wird auf der Vorderseite ebenso saftig wie auf der Rückseite. Zur schnellen und mühelosen Reinigung können Sie die Führungsschienen und die Seitenwände leicht manuell entfermen.

Dampfunterstützung

elektrabregenz bietet Ihnen nun die Möglichkeit an, Ihren Braten perfekt zu überkrusten oder Ihr Brot innen flaumig und weich zu backen. Mit dem Programm Dampfunterstütztes Kochen können Sie Ihre Gäste oder Ihre Familie mit noch besseren Koch-, Brat- oder Backergebnissen überzeugen. Der Dampf wird bis zu dreimal zugeführt, entweder manuell oder in der automatischen Rezeptführung. Sie füllen nur 150 ml Wasser in den BES 44130X und Sie können das Programm starten. Über die Entkalkung oder Restwasser brauchen Sie sich keine Gedanken machen, da das übrig gebliebene Wasser nach Rückfrage ausgestoßen wird und somit können Sie nach dem Programmende das Wasser einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.





Flexibler Teleskopauszug

elektrabregenz bietet Ihnen bei ausgewählten Backrohren den neuen flexibel einstellbaren Backblechauszug. Sie können den 1 fach Auszug nun nach Ihren Bedürfnissen und auf die gewünschte Einschubebene mit wenigen Handgriffen einstellen.

IN HARMONIE MIT IHRER KÜCHE

ELEGANTES DESIGN





Praktische Kontrollen

elektrabregenz Backöfen besitzen eine Vielzahl von Kontrollsystemen. Alle Bedienelemente sind mittig und symmetrisch angeordnet, sodass die Bedienerfreundlichkeit gewährleistet ist.

Die Knöpfe mit Edelstahldesign passen sich optimal den Türgriffen an. Das gleiche Knopfdesign befindet sich bei den Kompaktherden, um in Ihrer Küche einen harmonischen Stil zu erzeugen. Für ein perfektes ebenes Design stehen versenkbare Knöpfe bei elektrabregenz Backöfen optional zur Verfügung.

Die elektronische Zeitsteuerung mit touch-sensitiver Einstellung kann bei der geringsten Fingerberührung oder mit dem praktischen Drehregler bedient werden. Die elektronische Anzeigenblende ist einfach zu bedienen und ermöglicht sogar bei der Funktionsauswahl die geeignete Kochzone anzuzeigen. Für eine verbesserte Kochleistung bietet der Backofen eine Temperatursteuerung in 5° C Schritten zwischen 40° C - 280° C. Darüber hinaus ermöglicht die Startzeitvorwahl ein effizientes Zeitmanagement.

Die digitale Zeitsteuerung von elektrabregenz bietet praktische und clevere Lösungen für effizientes Kochen mit Spaß. Das Licht des Displays kann in 3 verschiedenen Helligkeiten eingestellt werden: ein Dim-Licht für die Nacht; ein helles Licht für das Kochen und ein noch helleres Licht ermöglicht eine einfache Programmeinstellung. Auch das Timer Signal kann auf 3 separate Töne, von einem leisen bis zu einem lauten Ton, eingestellt werden. Eine weitere clevere Eigenschaft erleichtert das Lesen und Kontrollieren der Symbole auf dem Display, die größer und deutlicher abgebildet werden. Die Startzeitvorwahl ermöglicht effiziente Zeitplanung.



Flexible Tür

Für die maximale Flexibilität haben die Einbauöfen von elektrabregenz seitlich und nach unten öffnende Türen. Die seitlich öffnende Tür erlaubt Ihnen bei einer 170 ° Öffnung eine sehr große Bewegungsfreiheit im Backofen. Die Türen gibt es sowohl rechts- als auch linksöffnend, um auch nebeneinander Positionierungen zu ermöglichen.

Die traditionelle drop-down Tür ist bei Stand- und Einbaumodellen verfügbar. Alle Modelle haben Vollglastüren (Vierfach in Pyrolyseöfen) und sind leicht zu reinigen. Sollten Sie den Platz als Ablage benötigen, können Sie bis zu 22,5 kg belasten. Die Teleskopschienen ermöglichen Ihnen einen schnellen und einfachen Zugriff zum jeweiligen Backblech. Darüber hinaus bietet das neue Scharniersystem eine einfache Türöffnung und Demontage, und trägt mit seinem dekorativen Ofendesign zu einem stilvollen Aussehen bei.



ROD ISO

Stabiler Griff

Alle elektrabregenz Herde sind mit stabilen, eleganten und geradlinigen Griffen ausgestattet. Der Griff aus Edelstahl erzeugt ein modernes Aussehen und vervollständigt die Optik zu den Knöpfen. Dieselben Griffe werden in unserer Kompakt- und Geschirrspülerserie verwendet, um Ihrer Küche ein harmonisches Aussehen zu verleihen.

Großflächiges Glasfenster

Bei allen elektrabregenz Herden wurden die Sichtfenster vergrößert. Sie ermöglichen die beste Sicht in das Innere des Herdes, ohne die Tür öffnen zu müssen. Gleichzeitig vermeiden Sie den Verlust von Wärme und Energie während des Garprozesses.

Moderne Eigenschaften

Mit versteckter Oberhitze maximiert elektrabregenz nicht nur das Backofenvolumen, sondern verleiht gleichzeitig ein elegantes Aussehen. Die speziell leicht zu reinigende Emaillebeschichtung in der Farbe grau ist ein weiteres stilvolles Designelement, welches in den meisten elektrabregenz Herden vorzufinden ist.

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Backblechauszüge

Einige elektrabregenz Backöfen und Herde sind mit Auszugsystemen ausgestattet, die den sicheren und einfachen Zugang zu den Backblechen ermöglichen. Der integrierte Stopmechanismus garantiert eine zusätzliche Sicherheit.





Soft Close Door

Das neue Türschließsystem lässt keine Wünsche offen. Ab einem gewissen Türöffnungsgrad schließt sich die Türe langsam. Somit kann die Backrohrtüre nicht mehr schnell zuklappen.



Innenbeleuchtung

Damit Sie einen hellen Durchblick in den Backofen bekommen, ist die Innenbeleuchtung mit zylindrischen und vertikalen Lampen ausgestattet. Diese sind entweder auf der Rückwand oder an den Seitenwänden platziert. Die Oberfläche des graufarbigen Innenraums reduziert die Reflexion an der Glastür. Einige Modelle sind auch mit Halogen-Glühlampen verfügbar, diese sind energieeffizienter und bringen hellere weiße Beleuchtung in den Garraum. Bei einigen Modellen aktiviert sich das Herdlicht automatisch, wenn die Tür geöffnet wird.

Bevorzugte Backebene

Egal welche Funktion Sie auswählen, elektrabregenz Herde mit elektronischer Zeitsteuerung informieren Sie über die geeignete Backebene. Um das Backen für Sie einfacher zu gestalten, sind die Einzüge der einzelnen Garebenen von 1 - 5 an der Seite angegeben.



Boosterfunktion

Die Boosterfunktion wurde kreiert, um Zeit zu sparen. Mit dieser Einstellung sind alle Heizelemente gleichzeitig für die Schnellaufheizung aktiviert. Im Vergleich zur Standard-Funktion heizt der Ofen 35% schneller auf. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet der Herd automatisch zu dem von Ihnen voreingestellten Programm zurück.

IN HARMONIE MIT IHNEN

EINFACHE REINIGUNG

Pyro Clean

Pyro Clean ist die neueste Reinigungstechnologie, bei der sich der Backofen mit nur einer Fingerberührung reinigen lässt. Während des Pyrolytischen-Selbstreinigungsvorganges wird die Temperatur innerhalb des Backraums auf 480°C erhöht, intensive Flecken verkohlen zu Staub. Alles was Sie danach tun müssen ist, die Asche mit einem feuchten Tuch abzuwischen. elektrabregenz Herde bieten einen 120-Minuten Pyro-Clean Modus für stark verschmutzte und einen 90-Minuten Eco-Pyro Clean Modus für leicht verschmutzte Backofenräume mit ökonomischem Energieverbrauch.



Geruchsfilter

In alien elektrabregenz Pyrolyse Backöfen sind Geruchsfilter eingebaut. Sie filtern toxische Gase aus, welche durch verkohlte Fettteilchen entstehen können.



Pflegeleichter Innenraum

Ohne sichtbare Schrauben- oder Verbindungsbereiche ist das Reinigen des Backraums einfacher als jemals zuvor. Die glatte Oberfläche verhindert die Ansammlung von Fett- und Schmutzpartikeln.

Leicht zu reinigendes Email

elektrabregenz Backöfen sind mit leicht zu reinigendem, nicht-porösem, grauem oder schwarzem Email ausgestattet. Die glatte Oberfläche gibt ein elegantes Aussehen und ermöglicht eine einfache, schnelle und easy dean ökologische Reinigung von Backraum und Backblech.



Katalytische Rückwand

Die eingebaute katalytische Rückwand absorbiert Fettspritzer und reduziert Gerüche. Aggressive Reinigungsmittel und gefährliche Chemikalien gehören nun zur Vergangenheit.

Vollglastür

Alle elektrabregenz Herde besitzen Vollglastüren und haben leicht entfernbare Türen, die für eine gründliche Säuberung sorgt und einen einfachen Zugang zu dem Backraum ermöglicht. Bei einigen Modellen ist das Glasfenster herausziehbar, somit können Sie das Glas besser reinigen.

Leicht entfernbare Führungsschienen

Einige elektrabregenz Herde sind mit leicht herausziehbaren Führungsschienen ausgestattet, um eine vollständige und leicht zugängliche Reinigung des Backraumes mit minimalem Aufwand zu ermöglichen.

Edelstahl ohne Fingerspuren / FP-Protektor

Die Herde mit Edelstahloberfläche sind mit FP-Protektor überzogen, die vor Fingerabdrücken schützt.



IN HARMONIE MIT IHNEN

SICHERHEIT

Cool Door

Sicherheit ist ein fundamentaler Bestandteil aller elektrabregenz Haushaltsgeräte. Aus diesem Grund sind alle elektrabregenz Backrohre und Herde mit Vollglastüren ausgestattet, um die Wärmeverluste zu minimieren. Unsere Pyrolysebackrohre und Herde sind mit Cool Door Vierfachverglasung ausgestattet, um die Wärmeentwicklung- und das Verletzungsrisiko zu minimieren. Selbst bei der großen Hitze von 480°C während des Pyrolysevorgangs kann die Tür von außen sicher berührt werden. Die Außentemperatur übersteigt nicht mehr als 70°C.

Sicherheitsverriegelungen

Für maximale Sicherheit während des Pyrolysevorganges schließt das pyrolock System die Backrohrtür ab und öffnet sie erst, wenn die ursprüngliche Innentemperatur wieder erreicht ist. Um den aktuellen Garvorgang nicht zu unterbrechen, bieten elektrabregenz Herde eine key lock Tastensperre an, die das Verstellen von Programmen verhindert.

Automatische Abschaltung

Ihr elektrabregenz Herd schaltet sich nach 6 Stunden Betriebszeit (außer bei der Warmhalte- und Auftau-Funktion) automatisch ab. So brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen, falls Sie beim Verlassen Ihrer Wohnung vergessen haben sollten Ihren Herd auszuschalten.

Versteckte Oberhitze

Das versteckte Heizelement auf der Oberseite des elektrabregenz Herdes eliminiert das Verbrennungsrisiko bei versehentlicher Berührung. Gleichzeitig wird die Wärmeübertragung an Griffen und Knebel so minimiert, dass ein angenehmes Anfassen ermöglicht wird.

Auf Qualität getestet

Unsere Produkte werden 100% auf Langlebigkeit geprüft, bevor sie unser Werk verlassen. Ebenfalls werden intensive Lebenszyklustests stichprobenartig durchgeführt.



KOCHFUNKTIONEN

elektrabregenz Herde stellen 4, 6,8,10,12 und 14 Kochfunktionen zur Verfügung und bieten somit perfekte Optionen zum Kochen aller Lebensmitteltypen.



Unterhitze

Nur die Unterhitze ist in Betrieb. Diese Funktion ist ideal fur langsames Kochen und Backen fur Pizzen und Gebäcke, die einen knusprigen Boden benötigen.



Oberhitze

Nur die Oberhitze ist in Betrieb. Diese Funktion ist zum gratinieren von Speisen ideal.



Ober-/Unterhitze

Ober- und Unterhitze sind in Betrieb. Die Unterhitze benutzen Sie zum Garen der Speisen und mit der Oberhitze bräunen Sie die Oberfläche Ihrer Gerichte. Die Funktion ist ideal zum Zubereiten von Torten, Braten, Fleisch und Eintöpfen.



Grill

Der mittlereTeil des Grills ist in Betrieb. Diese Funktion ist äußerst energiesparend und ideal zum Grillen von kleineren Portionen mit minimalem Energieverbrauch.



Flächengrill

Der gesamte Grill ist in Betrieb. Diese Funktion ist ideal zum Grillen von größeren Portionen.



Heißluft Plus

Der Ringheizkörper und der Ventilator sind in Betrieb. Der Ventilator verteilt die Wärme im gesamten Backrohr. Mit dieser Funktion können Sie 2 bis 3 unterschiedliche Gerichte mit derselben oder ähnlichen Temperatur zubereiten.



Umluftgrill Groß

Der gesamte Grill und die Umluft sind aktiviert. Diese Funktion ist ideal zum Garen von dünnem Fleisch und Fisch.



Auftauen

Die Umluft ist aktiviert. Die Funktion ist ideal zum Auftauen von Delikatessen wie Kuchen und Torten.



Haißluff

Die Ober-/Unterhitze und Umluft sind aktiviert. Diese Funktion ist ideal zur Benutzung des gesamten Ofens, mit besonderem Focus auf das Garen und Bräunen.



Umluftgrill Klein

Der mittlere Teil des Grills und die Umluft sind aktiviert. Diese Funktion ist perfekt zum Bräunen auf der oberen Backschiene und zum Warmhalten auf der unteren Backschiene.



Rooste

Alle Heizelemente sind in Betrieb - 35 % schnellere Aufheizzeit.



3D-Kochen

Ober-/Unterhitze und Heißluft Plus sind gleichzeitig in Betrieb. Dabei wird die Temperatur gleichmäßig im Garraum verteilt, und aufgrund der konstanten Luftzirkulation garen die Speisen gleichmäßiger. Auf den Backblechen bzw. dem Rost können sogar mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden.



Varmhalten

Diese Funktion ist ideal zum Warmhalten bis zum Servieren von Speisen. Auch Kuchen und Brot können Sie damit aufbacken.



Pizzastufe

Unterhitze und Heißluft + sind in Betrieb. Diese Funktion ist ideal zum Zubereiten von Pizza.



Langsam Kochen

Bei dieser Funktion werden die Gerichte mit einer niedrigen Temperatur über einen langen Zeitraum gegart. Diese Funktion ist ideal für schmackhaftes Fleisch, und gleichzeitig sparen Sie dabei Energie.



Eco fan Kochen

Bei dieser Funktion werden Gerichte zwischen 160 und 220°C gegart. Abhängig vom Typ der Speisen können bei einer Dauer von 10-15 Minuten bis zu 70 kWh Energie gespart werden.



SURF surround flow cooking

Die heiße Luff wird durch Lüftungslöcher an den Seiten in die Mitte des Backofens geblasen. Diese Funktion erlaubt Ihnen, drei verschiedene Gerichte zur gleichen Zeit zu kochen, ohne ihren Geschmack oder ihre Aromen zu mischen.



Pyro Clean

Dies ist ein 120-Minuten Selbstreinigungsprogramm. Während der pyrolytischen Reinigung wird der Backraum auf 480°C aufgeheizt und intensive Flecken werden zu Asche verbrannt.



Eco-Pyro Clean

Dies ist ein energiesparendes 90-Minuten Selbstreinigungsprogramm, der Backraum wird dabei auf 480° C aufgeheizt. Der Eco-Pyro Clean eignet sich für gering verschmutzte Oberflächen.



Dampfunterstützung

Dies ist ein Programm welches bis zu drei Mal entweder automatisch oder manuell Dampf einbläst. Um den Vorgang öfter zu machen, muss man nur wieder Wasser einfüllen. Dieses Programm eignet sich zum Beispiel für das Brotbacken oder Überkrusten.

EINBAUBACKROHRE

BES 5513 BES 4513 X







Multifunktionsbackrohr mit SURF Technologie & Elektronisches TFT Display

BEP 43140 X

A-20%





Multifunktionsbackrohr mit pyrolytischer Selbstreinigung

Funktionen

- 13 Kochfunktionen: Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze + Heißluft, Heißluft Plus, Eco Heißluft Plus, 3D Kochen, Grill (Klein), Flächengrill (Groß), Flächenumluftgrill (Groß), Warmhalten, Niedrigtemperaturgaren, Auftauen, Pizzabackstufe
- 75 Liter Innenraum

- Automatisches Kochen mit über 80 gespeicherten Rezepten
- SURF Technologie
- Temperatursteuerung in 5 °C Stufen
- Türe nach links öffnend (nicht umschlagbar)

Funktionen

- 13 Kochfunktionen: Ober- und Unterhitze, Heißluft, SURF,
 3D Kochen, Pizzastufe, Umluftgrill, Flächengrill, Grill, Langsam Kochen, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen
- 65 Liter Innenraum
- Automatisches Kochen mit über 80 gespeicherten Rezepten, Fotos und Zubereitungserklärungen
- USB Anschlussstelle um Fotos zu aktualisieren
- SURF Technologie
- Booster
- Temperatursteuerung in 5 °C Stufen
- Soft Close Door

Funktionen

- Programmierbares animiertes Elektronikdisplay mit Drehknopf
- 14 Kochfunktionen: Ober-/ Unterhitze. Heißluft. Heißluft Plus. 3D Kochen, Pizzastufe, Umluftgrill, Flächengrill, Grill, Langsam Kochen, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen, Eco Pyrolyse, Pyrolyse
- 65 Liter Innenraum
- Booster
- Temperatursteuerung in 5 °C Stufen
- Soft Close Door

Innenraum

- Easy Clean Graues Email
- Katalytische Rückwand
- 6 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung
- Tastensperre

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 2 fach Backblechauszug

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 595 x 594 x 567

Schwarzes Glas

Innenraum

- Easy Clean Graues Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung
- Tastensperre

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- Pizzastein
- 3 fach Backblechauszug flexibel einstellbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)

= 595 x 594 x 567

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Innenraum

- Pyro Clean Email
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Cool Door 4 fach verglast
- Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung
- Automatische Türverriegelung bei Pyrolysevorgang
- Tastensperre

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 3 fach Backblechauszug Vollauszug

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 595 x 594 x 567

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke




















Servicepreis 1.699,-€







Servicepreis 1.499,-€

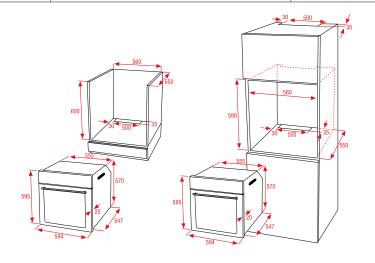

14







Servicepreis 1.799,-€ (60) ◀

BES 44130 X BES 43120 X BE 46120 X











Multifunktionsbackrohr mit SURF Technologie & Dampfunterstütztem Kochen

Funktionen

- Programmierbares animiertes Elektronikdisplay mit Drehknopf
- 12 Kochfunktionen: Ober-/ Unterhitze, Heißluft, SURF, 3D Kochen, Pizzastufe, Umluftgrill, Flächengrill, Grill, Langsam Kochen, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen

Multifunktionsbackrohr mit SURF Technologie

65 Liter Innenraum

- SURF Technologie
- Booster
- Temperatursteuerung in 5 °C Stufen
- Soft Close Door

Multifunktionsbackrohr

Kochen, Dampfreinigung, Ober- und Unterhitze mit Heißluft ■ 65 Liter Innenraum

12 Kochfunktionen: Ober-/ Unterhitze, Automatisches Kochen mit 50 gespeicherten Rezepten

• 15 Kochfunktionen: Ober- und Unterhitze, Heißluft, SURF,

3D Kochen, Pizzastufe, Umluftgrill, Flächengrill, Grill, Langsam

Kochen, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen, Dampfunterstütztes

- SURF Technologie
- Booster

Funktionen

- Temperatursteuerung in 5 °C Stufen
- Soft Close Door

Funktionen

- Programmierbares animiertes Elektronikdisplay
- 12 Kochfunktionen: Ober-/ Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, 3D Kochen, Pizzastufe, Umluftgrill, Flächengrill, Grill, Langsam Kochen, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen
- 65 Liter Innenraum
- Booster
- Temperatursteuerung in 5 °C Stufen
- Soft Close Door

Innenraum

- Easy Clean Graues Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung
- Tastensperre
- Soft Close Door

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- Grillrost für das Backblech
- 1 fach Backblechauszug flexibel einstellbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 595 x 594 x 567

Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Innenraum

- Easy Clean Graues Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung
- Tastensperre

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug flexibel einstellbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)

= 595 x 594 x 567

Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Innenraum

- Easy Clean Graues Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung
- Tastensperre

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- Low Fat Cooking
- Grillrost für das Backblech
- Brotbackzubehör
- 1 fach Backblechauszug flexibel einstellbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)

595 x 594 x 567

Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke











Servicepreis 1.499,-€









Servicepreis 1.199,-€ (60)










Servicepreis 1.199,-€



Low Fat Cooking (Fritto) und Brotbacken

elektrabregenz bietet Ihnen bei dem Backrohr BE 46120 X die Möglichkeit mittels Einsätzen und einem Motor Ihre Speisen fettlos zuzubereiten. Mit der Drehbewegung können somit Kartoffeln fettlos gegart werden. Auch an Ihr frisches, selbstgemachtes Brot wurde gedacht. Den Zusatzeinsatz in den Low Fat Cooking Einsatz geben



EINBAUBACKROHRE

BER 4310 X

A-20%

BEL 4310 X



BE 42080 X



Multifunktionsbackrohr mit Türe nach rechts öffnend

- Programmierbares animiertes Elektronikdisplay mit Drehknopf
- 10 Kochfunktionen: Ober-/ Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, 3D Kochen, Pizzastufe, Langsam Kochen, Flächengrill, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen
- 65 Liter Innenraum
- Booster
- Temperatursteuerung in 5 °C Stufen

Multifunktionsbackrohr mit Türe nach links öffnend

Funktionen

- Programmierbares animiertes Elektronikdisplay mit Drehknopf
- 10 Kochfunktionen: Ober-/ Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, 3D Kochen, Pizzastufe, Langsam Kochen, Flächengrill, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen
- 65 Liter Innenraum
- Booster
- Temperatursteuerung in 5 °C Stufen

Multifunktionsbackrohr

Funktionen

- Programmierbares Digitaldisplay
- 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/ Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill, 3D Kochen
- 65 Liter Innenraum
- Soft Close Door

- Easy Clean Graues Email
- Katalytische Rückwand und Seitenwände
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung
- Abklappbarer Grill für leichte Reinigung
- Tastensperre
- BER 4310 X: Türe rechts öffnen

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug

Gerätemaße (H x B x T in mm)

595 x 594 x 567

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Innenraum

- Easy Clean Graues Email
- Katalytische Rückwand und Seitenwände
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung
- Abklappbarer Grill für leichte Reinigung
- Tastensperre
- BEL 4310 X: Türe links öffnen

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug
- Gerätemaße (H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Innenraum

- Easy Clean Graues Email
- Katalytische Rückwand und Seitenwände
- Versenkbare Knebel
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Tastensperre

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 3 fach Backblechauszug Vollauszug

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 595 x 594 x 567

Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke











Servicepreis 889.-€










Servicepreis 889,-€









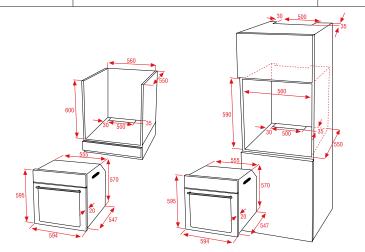

HEP 43140 X HE 4208 X HE 4008 X







Multifunktionsherd mit pyrolytischer Selbstreinigung

Funktionen

- Programmierbares animiertes Elektronikdisplay mit Drehknopf 14 Kochfunktionen: Ober-/ Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus
- 3D Kochen, Pizzastufe, Umluftgrill, Flächengrill, Grill, Langsam Kochen, Unterhitze, Warmhalten, Auftauen, Eco Pyrolyse, Pyrolyse
- 65 Liter Innenraum
- Soft Close Door
- Booster
- Temperatursteuerung in 5 °C Stufen

Multifunktionsherd

- Funktionen Programmierbares Digitaldisplay
- 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/ Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill, 3D Kochen
- 65 Liter Innenraum

Multifunktionsherd

8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/ Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill,

65 Liter Innenraum

3D Kochen

Innenraum

- Pyro Clean Email
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Versenkbare Knebel für Kochplattensteuerung
- Cool Door 4 fach verglast
- Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung
- Automatische Türverriegelung bei Pyrolysevorgang
- Tastensperre

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- Pizzapfanne
- 3 fach Backblechauszug
- Gerätemaße (H x B x T in mm) ■ 595 x 594 x 567

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen

Fingerabdrücke

- Innenraum

 Easy Clean Graues Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

- Ausstattung

 Versenkbare Knebel für Kochplattensteuerung
- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Tastensperre

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug

Gerätemaße (H x B x T in mm) ■ 595 x 594 x 567

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Innenraum

- Easy Clean Graues Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

Versenkbare Knebel für Kochplattensteuerung

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 595 x 594 x 567

FarbeEdelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke







Servicepreis 1.419,-€











Servicepreis 889.-€














EINBAUHERDSET

EINBAUHERDSET HEA 2208 X









Multifunktionsherdset HEA 2208 X

Funktionen

- Programmierbares Digitaldisplay
- 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/ Unterhitze, Heißluft Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill, 3D Kochen
- 65 Liter Innenraum

- Innenraum

 Easy Clean Schwarzes Email
- Katalytische Rückwand und Seitenwände
- Innenraumbeleuchtung

- Ausstattung


 Versenkbare Knebel für Kochplattensteuerung
- Herausnehmbare vollverglaste Türe

- Zubehör
 Fettpfanne
 Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug

Gerätemaße (H x B x T in mm) ■ 595 x 594 x 567

Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



60 cm Glaskeramikkochfeld Speed Light

Funktionen

- Kochfeld über den Herd steuerbar
- 6 Kochzonen pro Kochzone
- 4 Glaskeramikkochfelder

Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W) 2 Kreis Ø 120 / 180 mm - 700 / 1700 W Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 140 mm - 1200 W

Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 140 mm - 1200 W

Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W) Bräterzone Ø 170 / 265 mm - 1400 / 2400 W

Betriebsanzeige


Sicherheit

Restwärmeanzeige

Gerätemaße (H x B x T in mm) ■ 55 x 580 x 515 mm

Rahmen

Edelstahlrahmen











Servicepreis 1.149,-€

18

FESTBRENNSTOFFHERD

HZI 609



Festbrennstoffherd

Ausstattung

- Automatischer Leistungsregler für gleichmäßige Wärmeabgabe
- Gleitschienen für leichte Montage
- Variable Sockelanpassung
- Montagerahmen
- Zusätzliche Sicherheitseinrichtung verhindert Überhitzen
- Geeignet f
 ür alle Festbrennstoffe
- Dreiseitiger Rauchrohranschluss (links, rechts, hinten)
- Sichere Rostrüttelung bei geschlossener Heiz- und Aschetür
- Nachverbrennung durch Sekundärlufteinrichtung
- Hitzestromumlenkung
- Feuerungsrost umstellbar für Holzfeuerung
- Glutbehälter / Aschekasten 4,5 dm³
- Brennstoffbehälter 14 dm3
- Patentierte Rostkonstruktion und Primärluftzuführung für Holzfeuerung
- Heiz- und Aschetüranschlag wechselbar
- Erfüllung der Schutzmaßnahmen für Kleinfeuerungen
- (Emissionen) und Wirkungsgrade (Energieeinsparung)

Technische Daten


- Nischenmaße: Arbeitshöhe 850 920 mm
- 820 890 x 560/600 x Korpus 550 580 (in mm, H x B x T)
- Rauchrohrdurchmesser 12 cm
- Erf. Kaminabzug: 0,12 mbar
- Feuerraummaße: 360 x 205 x 250 (in mm, H x B xT)
- Falltürgröße: 140 x 206 x (in mm, H x B)
- Glaskeramikkochfeld: 500 x 400 (in mm, B x T)
- Nennleistung 4 kW
- Raumheizvermögen nach ÖNORM M 7521: 90 m3, nach DIN 18893: 88/53/34 m3
- Gesamtgewicht 108 kg

Festbrennstoffherd inkl. Herd Abdeckset XADS

Servicepreis **2.199,-**€


.....

Muss bei der Bestellung genannt werden



Maße für Mauerbuchseanbringung im Kamin			Möglicher	1/
Einstellhöhe bzw.	Arbeitsplatte	Arbeitsp l atte	durchgehender	7
Nischenhöhe	30.0 mm	40.0 mm	Sockel "X	
820 mm	B = 690	B = 700	100 mm	
830 mm	B = 700	B = 710	110 mm	
840 mm	B = 710	B = 720	120 mm	
850 mm	B = 720	B = 730	130 mm	
860 mm	B = 730	B = 740	140 mm	
870 mm	B = 740	B = 750	150 mm	Arbeitsplatte
Korpustiefe 3)	Anschlußmaß seitlich 2)			Stegmaß hinten 1)
550 mm	C = 155 mm			F = 40 mm
560 mm	C = 165 mm			F = 50 mm
570 mm	C = 175 mm			F = 60 mm
580 mm	C = 185 mm			F = 70 mm

Maß "B" ändert sich bei Höhenverstellung!

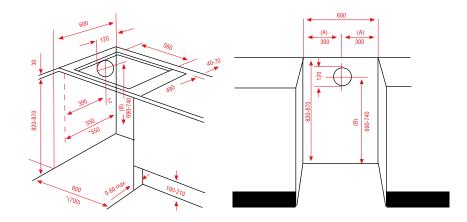

Wir empfehlen zur besseren Montage jeweils auf der Kaminseite ein 100 mm (*700) breites Passstück einzusetzen. In diesem Fall muss auf den Rohrstutzen ein Rohrstück (Ø 120 mm, Länge 150 mm) aufgesteckt werden. Die beigepackte Isoliermatte ist bereits auf die Verlängerung abgestimmt und kann im Bedarfsfall auf jede benötigte Länge gekürzt werden. Der Herd ist aber auch ohne dieses Teil einzubauen.

Sollte dieser integrierte Unterbauherd mit Rauchrohranschluss hinten frei im Raum aufgestellt werden, so muss ein zweiter Montagerahmen bestellt werden.

Mindestabstand zwischen Kochfläche und Oberschränken 600 mm.

- A Sockelblendhöhe (150-220 mm, von eingestellter Herdhöhe abhängig).
- B Schubfachblendenhöhe (100-320 mm, von eingestellter Herdhöhe und vom Maß "C" abhängig).
- C Bodenabstand für Schubfachblende ist mit max. 230 mm an den angrenzenden Küchensockel anzupassen.







Sicherheit

Bei der Induktion baut sich zwischen der Spule und dem ferromagnetischen Topfboden ein elektromagnetisches Feld auf.
Da während des Prozesses keine Flammen erzeugt werden, erhitzt sich nur der Topfboden auf der kalten Kochfläche. Dies minimiert gleichzeitig das Risiko einer möglichen Verbrennung.

Das Induktionskochfeld kann sich während des Kochens erwärmen, da der Kochtopf Restwärme überträgt. In diesem Fall informiert Sie die Restwärmeanzeige auf dem Display mit "H", solange die Kochzonen nicht ausreichend abgekühlt sind.

Das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, wenn der Kochtopf weggenommen und die Induzierung unterbrochen wird. Das automatische Stop-System wird auch dann aktiviert, wenn über eine langere Zeit der Kochtopf stehen gelassen wird. Sobald der Kochtopf überläuft und sich über das Kochfeld ausbreitet, aktiviert sich automatisch das Anti-Überlaufsystem und informiert Sie mit einem "F" auf dem Display.

Darüber hinaus verhindert die Kindersicherung, dass ein unerwünschtes Verstellen möglich ist.


Schnell und Energieeffizient

Die intelligente Topferkennung ermöglicht eine genaue Erfassung der Topffläche und aktiviert nur die erforderliche Induktionsfläche. Gerichte werden energieeffizienter und doppelt so schnell gekocht wie auf konventionellen Gaskochplatten.



Einfache Reinigung

Solange die Kochzonen nicht von Induktionsfeldern erhitzt werden, können verbrannte Fett- und Lebensmittelreste einfach mit einem Wisch gesaubert widen.

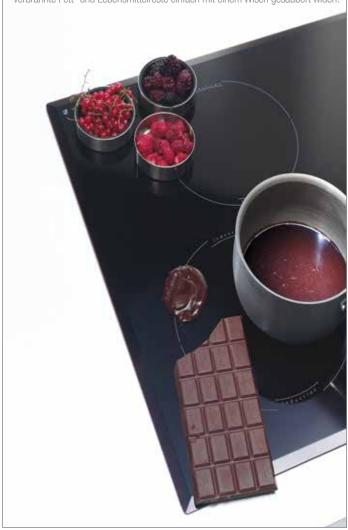

Präzise Einstellung

Induktionsfelder reagieren relativ schnell auf Leistungsänderungen und ermöglichen eine präzise Steuerung während des Kochens. Die Soft-Touch Bedienkontrolle ermöglicht einen einfachen Zugang und erleichtert das schnelle Kochen und die langsame Erwärmung.





Einfache Kontrolle

Die meisten elektronischen Kochfelder von elektrabregenz besitzen praktische Sensortasten oder Slider-Sensortasten, die einfache und genaue Temperatureinstellungen ermöglichen.



Jedes Kochfeld kann mit einem separaten Touchpoint in Betrieb genommen werden, sodass auch die zugehörigen Einstellungen einfach reguliert werden können.

Flexible Kochzonen

Die flexiblen Kochfelder können für Bratpfannen vergrößert oder auch verkleinert werden. Die einfach, doppel oder dreifach Kochzonen erlauben Ihnen mit kleinen, mittelgroßen oder großen Pfannen zu kochen. Sie können mit der Warmhaltezone Ihre Gerichte bis zum Servieren warmhalten.



Sicherheit

Um eine optimale Sicherheit zu gewährleisten, werden Sie über die Restwärmeanzeige mit einem sichtbarem "H" informiert. Die Kindersicherung hindert Kinder am Verstellen der Kocheinstellungen. Das Überkochsystem schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeit überlaufen sollte. Sollten Sie vergessen das Kochfeld abzuschalten, wird dies nach einem längeren Zeitraum automatisch ausgeführt.



Zeitsteuerung

Die Zeitsteuerung ermöglicht Ihnen eine Kochzeit für jede einzelne Kochzone individuell einzustellen. Nachdem die Kochzeit beendet ist, wird das Kochfeld automatisch abgeschaltet und Sie werden mit einem Signal informiert.

Automatische Booster-Funktion

Mit dieser Einstellung wird in kurzer Zeit mit maximaler Temperatur das Gericht aufgeheizt. Danach wird die Hitze wieder automatisch angepasst.

GLASKERAMIKKOCHFELDER - HERDGESTEUERT

MCE 6711-2 MCE 6411-1



60 cm Glaskeramikkochfeld Speed Light

Funktionen

- Kochfeld über den Herd steuerbar
- 4 Glaskeramikkochfelder

Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W) 2 Kreis Ø 120 / 210 mm - 700 / 1700 W Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W)

Ø 140 mm - 1200 W Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)

Ø 140 mm - 1200 W

Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W) Bräterzone Ø 170 / 265 mm - 1400 / 2400 W

Betriebsanzeige

60 cm Glaskeramikkochfeld Speed Light

Funktionen

- Kochfeld über den Herd steuerbar
- 4 Glaskeramikkochfelder

Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W)

Ø 210 mm - 2300 W

Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 140 mm - 1200 W

Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)

Ø 140 mm - 1200 W

Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)

Ø 180 mm - 1700 W

Betriebsanzeige

Sicherheit

Restwärmeanzeige

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 55 x 580 x 510

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 53 x 560 x 490

Rahmen

Edelstahlrahmen

Sicherheit

Restwärmeanzeige

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 55 x 580 x 510

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 53 x 560 x 490

Rahmen

Edelstahlrahmen




Servicepreis


599,-€

(60)

Servicepreis

499,-€





AUTARKE KOCHFELDER - INDUKTION

MIS 9095

90 cm Elektronisches Induktionskochfeld

Funktionen

- Sensortasten
- 5 Induktionskochzonen
- Digitale Leistungsanzeige

Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 180 mm - 2800 W Vorne Mitte (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 160 mm - 2200 W Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 180 mm - 2800 W Hinten Mitte (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 160 mm - 2200 W Rechts Mitte (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 280 mm - 3600 W

- Betriebsanzeige
- Direkte Anwahlfunktion
- Stop & Go Funktion
- Memory Funktion
- Booster
- Timer (99 min) für jede Kochzone
- Warmhaltefunktion

Sicherheit

- Kindersicherung
- Überlaufschutz
- Überhitzungsschutz

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 64 x 930 x 522

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 65 x 900 x 490

Rahmen

Rahmenlos

MIS 8094



80 cm Elektronisches Induktionskochfeld

Funktionen

- Sensortasten
- 9 Leistungsstufen
- Exakte Hitzeeinstellung Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 210 mm - 3100 W

Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)

Ø 210 mm - 3100 W

Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W)

Ø 180 mm - 2800 W

Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 180 mm - 2800 W

- Betriebsanzeige
- Direkte Anwahlfunktion
- Stop & Go Funktion
- Memory Funktion
- Booster
- Flächenbündiger Einbau möglich
- Warmhaltefunktion

Sicherheit

- Kindersicherung
- Überlaufschutz
- Überhitzungsschutz

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 64 x 770 x 510

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 65 x 750 x 490

Rahmen

Rahmenlos







Servicepreis 1.799,-€





Servicepreis 1.349,-€





AUTARKE KOCHFELDER - INDUKTION

MIS 6592 FX

MIS 6580 FX

MIS 6580 X







60 cm Elektronisches Induktionskochfeld

60 cm Elektronisches Induktionskochfeld

60 cm Elektronisches Induktionskochfeld

Flexible Kochstellen

Funktionen

- Facettenschliff links und rechts
- Slider Sensortasten
- 19 Leistungsstufen
- Exakte Hitzeeinstellung
- 8 flexible Kochstelle
- Alle Kochstellen von 2 x 94 x 225 1250 mm
- Direkte Anwahlfunktion
- Kochstellen kombinierbar
- Stop & Go Funktion
- Memory Funktion
- Booster
- Betriebsanzeige
- Timer für jede Kochzone
- Warmhaltefunktion

Funktionen

- Facettenschliff links und rechts
- Slider Sensortasten
- 19 Leistungsstufen
- Exakte Hitzeeinstellung
- 1flexible Kochstelle
- Verstellbar von Ø 190 mm 400 mm 3600 W
- Vorne Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 145 - 1400 W, 1800 W (Max/Booster)
- Hinten Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 210 - 2200 W, 3200 W (Max/Booster)
- Direkte Anwahlfunktion
- Stop & Go Funktion
- Memory Funktion
- Booster
- Betriebsanzeige
- Timer für iede Kochzone
- Warmhaltefunktion

Funktionen

- Facettenschliff links und rechts
- Slider Sensortasten
- 19 Leistungsstufen
- Exakte Hitzeeinstellung
- Vorne Links (Durchmesser in mm Watt W) Ø 180 - 1800 W, 2500 W (Max/Booster)
- Hinten Links (Durchmesser in mm Watt W) Ø 180 - 1800 W, 2500 W (Max/Booster)
- Vorne Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 145 - 1400 W, 1800 W (Max/Booster)
- Hinten Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 210 - 2200 W, 3200 W (Max/Booster)
- Direkte Anwahlfunktion
- Stop & Go Funktion
- Memory Funktion
- Booster
- Betriebsanzeige
- Timer für jede Kochzone
- Warmhaltefunktion

Sicherheit

- Kindersicherung
- Überlaufschutz
- Überhitzungsschutz

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 55 x 582 x 512

Nischenmaße (H x B x T in mm)

55 x 560 x 490

Edelstahlrahmen vorne und hinten

Sicherheit

- Kindersicherung
- Überlaufschutz
- Überhitzungsschutz

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 64 x 582 x 522

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 64 x 560 x 490

Edelstahlrahmen vorne und hinten

Sicherheit

- Kindersicherung
- Überlaufschutz
- Überhitzungsschutz

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 44 x 580 x 522

Nischenmaße (H x B x T in mm)

44 x 560 x 490

Rahmen

Edelstahlrahmen vorne und hinten













Servicepreis 1.399,-€











Servicepreis 1.299,-€












Servicepreis 1.299,-€







AUTARKE KOCHFELDER - CERAN

MIS 6084 X

NEU

MCS 8550 X



60 cm Elektronisches Induktionskochfeld

Funktionen

- Sensortasten f
 ür jedes Kochfeld
- 9 Leistungsstufen
- Exakte Hitzeeinstellung
- 4 Induktionskochzonen
- Vorne Links (Durchmesser in mm Watt W) Ø 180 - 2000-2300 W (Max/Booster)
- Hinten Links (Durchmesser in mm Watt W) Ø 180 - 2000-2300 W (Max/Booster)
- Vorne Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 145 - 1600-1800 W (Max/Booster)
- Hinten Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 210 - 2100-2300 W (Max/Booster)
- Booster
- Betriebsanzeige
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Warmhaltefunktion
- Flächenbündiger Einbau möglich

Sicherheit

- Kindersicherung
- Überlaufschutz
- Überhitzungsschutz

Gerätemaße (H x B x T in mm)

44 x 580 x 522

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 50 x 560 x 490

Rahmen

Rahmenlos

Funktionen

- Facettenschliff links und rechts
- Slider Sensortasten
- 19 Leistungsstufen
- Vorne Links (Durchmesser in mm Watt W) Ø 120 / 210 - 600 / 2000 W - Zweikreis

80 cm Elektronisches Glaskeramikkochfeld

- Mitte (Durchmesser in mm Watt W) Ø 140 / 250 - 1100 / 2000 W - Zweikreis
- Hinten Links (Durchmesser in mm Watt W)
- Ø 140 1200 W
- Vorne Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 160 - 1500 W
- Hinten Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 170 x 260 - 80 - 100
- Aufheizen und Sieden
- Betriebsanzeige
- Restwärmeanzeige
- Timer für jede Kochzone

Sicherheit

- Kindersicherung
- Überlaufschutz
- Überhitzungsschutz

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 64 x 770 x 522

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 65 x 750 x 490

Edelstahlrahmen vorne und hinten











Servicepreis 1.049,-€









Servicepreis

1.039,-€







AUTARKE KOCHFELDER - CERAN

MCS 8500 X

MCS 6561 X

MCA 6400-1







80 cm Elektronisches Glaskeramikkochfeld

60 cm Elektronisches Glaskeramikkochfeld Speed Light

60 cm Elektronisches Glaskeramikkochfeld Speed Light

Funktionen

- Facettenschliff links und rechts
- Sensortasten für jedes Kochfeld
- 9 Leistungsstufen
- Vorne Links (Durchmesser in mm Watt W) Ø 120 / 210 - 600 / 2000 W Zweikreis
- Mitte (Durchmesser in mm Watt W) Ø 180 / 230 - 1500 / 2400 W Zweikreis
- Hinten Links (Durchmesser in mm Watt W) Ø 140 - 1200 W
- Vorne Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 160 - 1500 W
- Hinten Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 170 x 260 - 110 - 80 W Warmhaltezone
- Aufheizen und Sieden
- Betriebsanzeige
- Restwärmeanzeige
- Timer für jede Kochzone

Funktionen

- Slider Sensortasten
- Sensortasten für jedes Kochfeld
- Speed Light Heizkörper
- 19 Leistungsstufen
- Vorne Links (Durchmesser in mm Watt W) 2 Kreis Ø 120 / 210 - 750 / 2200 W
- Links Hinten (Durchmesser in mm Watt W) Ø 140 - 1200 W
- Vorne Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Ø 160 - 1500 W
- Hinten Rechts (Durchmesser in mm Watt W) Bräterzone Ø 140/ 250 - 1100 / 2000 W
- Direkte Anwahlfunktion Stop & Go Funktion
- Memory Funktion
- Booster
- Betriebsanzeige
- Timer für jede Kochzone
- Restwärmeanzeige
- Warmhaltefunktion

Funktionen

- Sensortasten f
 ür jedes Kochfeld
- Speed Light Heizkörper

Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 165 - 2300 W

Links Hinten (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 230 - 1200 W

Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 200 - 1500 W

Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)

- Ø 165 1800 W Betriebsanzeige
- Timer für jede Kochzone
- Restwärmeanzeige

Sicherheit Kindersicherun

- Überlaufschutz
- Überhitzungsschutz

Gerätemaße (H x B x T in mm)

44 x 770 x 522

Nischenmaße (H x B x T in mm)

42 x 750 x 490

Rahmen

Edelstahlrahmen vorne und hinten

Sicherheit

- Verriegelungsfunktion
- KindersicherungVerriegelungsfunktion bei der Reinigung

Gerätemaße (H x B x T in mm) ■ 55 x 580 x 525

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 53 x 560 x 490

Rahmen

Edelstahlrahmen vorne und hinten

Sicherheit

- Verriegelungsfunktion Kindersicherung

Gerätemaße (H x B x T in mm)

55 x 580 x 525

Nischenmaße (H x B x T in mm)■ 53 x 560 x 490

Edelstahlrahmen vorne und hinten











Servicepreis 999,-€









Servicepreis 999,-€






Servicepreis 749,-€







AUTARKES KOCHFELD - GAS

MG 6041 X



60 cm Gasmulde

Funktionen

- 4 Gasbrenner Vorne Links 1750 W Hinten Links 2900 W Vorne Rechts 1000 W Hinten Rechts 1750 W
- Kleingeschirraufsatz
- Elektrische Zündeinrichtung

Sicherheit

Sicherheitsventil, das bei Erlöschen des
Gasbrenners die Gaszufuhr absperrt

Gerätemaße (H x B x T in mm) ■ 84 x 580 x 510

Nischenmaße (B x T in mm) ■ 560 x 490


Farbe Edelstahl







Servicepreis 569,-€



COMPACT HERDE

Unsere 45-cm-Compact Öfen ermöglichen eine kreative Gestaltung der Küche. Sie können die Module kombinieren oder anordnen wie Sie wollen: Nebeneinander oder übereinander. Für gesundes Essen gibt es keine bessere Alternative als elektrabregenz Dampfgarer und Multifunktionsöfen mit Dampfunterstützung. Und für ein schnelles Menü sind elektrabregenz Mikrowellengeräte ideal. Unsere Warmhalteschubladen sind praktisch und werden Ihnen viel Flexibilität geben.





IN HARMONIE MIT IHNEN

GESUNDES DAMPFGAREN

Beim gewöhnlichen Kochen verliert das Gemüse bis zu 45 % der Vitamine und Nährstoffe. Für ein gesünderes Kochen bietet Ihnen elektrabregenz den Dampfgarer, wo Mineralsalze sowie Vitamine und die natürliche Beschaffenheit und Farbe der Speisen erhalten bleiben. Dampfgaren ist nicht nur die gesündeste, sondern auch die schnellste und energiesparendste Art zu Kochen.

Energieeffizient

elektrabregenz Dampfgarer garen Gerichte bei Temperaturen zwischen 40- und 100 °C. Da die Speisen bei niedrigeren Temperaturen gegart werden, ist Dampfgaren im Vergleich zu herkömmlichen Herden energiesparend.


Große Kapazität

elektrabregenz Dampfgarer ermöglichen Ihnen auf 2 Ebenen verschiedene Gerichte gleichzeitig zu kochen, ohne dass sich die Aromen vermischen.

Leicht zu reinigen

elektrabregenz Dampfgarer haben fingerabdruckfreie Edelstahloberflächen. Da Sie keine Öle oder Fette für das Dampfgaren benötigen, ist der Garraum leicht zu reinigen.





Abnehmbarer Wassertank

Unsere Dampfgarer besitzen einen abnehmbaren Wassertank, das heißt Sie benötigen keinen direkten Wasseranschluss. Ihr Dampfgarer wird Sie informieren, wenn eine Wassernachfüllung notwendig ist.

Sicher

elektrabregenz Dampfgarer haben eine Kindersicherung, um Kinder davon abzuhalten, die Kocheinstellungen zu ändern. Die Dampfverminderungsfunktion beseitigt Überdampf innerhalb des Backrohrs damit beim Öffnen der Tür kein Dampfschwall entsteht.

WARMHALTESCHUBLADE

Einheitliches Design

Sie können die Warmhalteschublade von elektrabregenz separat oder mit einem unserer 45/60 cm Einbauherde kombinieren. Die Edelstahloberfläche und der robuste Griff ergeben ein harmonisches Design mit anderen Einbaugeräten von elektrabregenz in Ihrer Küche.

Leicht zu verwenden

Die Schubladen halten bis zu 25 kg und sind einfach über die Kontrollknöpfe zu bedienen. Die versteckten Stopper garantieren ein sanftes Schließen. Und eine LED-Lampe informiert Sie, ob die Warmhalteschublade in Betrieb ist oder nicht.

Leicht zu reinigen

Die fingerabdruckfreie Edelstahloberfläche erlaubt eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Multifunktional

Sie können Ihre Warmhalteschubladen verwenden, um Teller in bis zu 6 Einstellungen zwischen 40 °C und 70°C aufzuwärmen. Mit der WD 314 X können Sie Teig gehen lassen, Essen auftauen oder nur warmhalten bei Temperaturen zwischen 40 °C und 80°C.



Praktische Warmhalteschublade

Die Warmhalteschublade von elektrabreqenz ist eine praktische Hilfe in der Küche. Sie hilft, Teller oder Essen warm zu halten, so müssen Sie sich nicht darum sorgen, dass der zweite Gang kalt wird oder Sie einen warmen Apfelküchen auf einem kalten Teller servieren müssen.

WD 3141 X



Warmhaltelade

Funktionen

- 2 Temperatureinstellungen 40 °C und 60 °C
- Zum Aufgehen lassen von Hefeteig,
- Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- 25 kg Tragekraft
- Teller fur 6 Personen
- 6x24 cm Fleischteller
- 6 x 10 cm Suppenteller
- 1 x 17 cm Schale
- 1 x 19 cm Schale1 x 32 cm Fleischplatte
- 1 X 32 cm Fiel
- TeleskopladeEasy to Clean Glaskeramik-Heizplatte
- Axialgebläse
- Edelstahlinnenraum
- Kann alleine eingebaut werden oder in Kombination mit 45 cm Compact Öfen in eine 60 cm Nische oder mit einem Einbaubackrohr

Geratemalie (H x B x T in mm)

■ 140 x 594 x 555

Nischenmalie (H x B x T in mm)

■ 145 x 560 x 550


Farbe

X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



Servicepreis

549,-€



COMPACT HERDE

CMW 4632 X

CBD 4301 X







Compakt Ofen mit Mikrowelle

Funktioner

- Programmierbares Digitaldisplay
- 6 Kochfunktionen: Mikrowelle, Grill, Heißluft, Mikrowelle & Grill, Mikrowelle & Umluft, Grill & Umluft
- 32 Liter Innenraum
- 3 Automatische Kochfunktionen: Aufheizen, Kochen, Auftauen und Toasten
- Automatisches Auftauen (Gewichtsangabe)

Dampfgarer

Funktionen

- Programmierbares Digitaldisplay
- 35 Liter Innenraum
- Temperatur einstellbar
- 100 °C Maximale Temperatur
- Dampf reduzierbar
- Auftauen

Innenraum

- Edelstahlinnenraum
- Innenraumbeleuchtung
- 4 herausnehmbare Einschubebenen

Ausstattung

- 3 fach verglaste Türe
- Tastensperre

Zubehör

- 32 cm Drehteller
- Grillrost
- Backblech

Gerätemaße (H x B x T in mm)

455 x 594 x 567

Nischenmaße (H x B x T in mm)

448 - 452 x 560 - 568 x min. 550

Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Innenraum

- Innenraumbeleuchtung
- 3 herausnehmbare Einschubebenen

Ausstattung

- 2 fach verglaste Türe
- Tastensperre
- 1,2 Liter Wassertank
- Wassernachfüllanzeige
- Externer Dampferzeuger

Zubehör

- 1 Lochblech
- 1 Blech

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 455 x 594 x 567

Nischenmaße (H x B x T in mm)

448 - 452 x 560 - 568 x min. 550

Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke







Servicepreis 1.499,-€ 45



Servicepreis

1.549,-€





MIKROWELLENGERÄTE

MWE 6217 XN MWG 6225 X





Mikrowellengerät für Ober- und Hochschränke

Funktionen

- Digitaltimer
- Digitale Programmierung
- 6 Automatische Auftau- und Garfunktionen
- 17 Liter Innenraum
- 5 Leistungsstufen
- Auftauen
- Integrierter Einbaurahmen für 60 cm Schrank
- 750 Watt

Mikrowellengerät mit Grill für Hochschränke

Funktionen

- Digitale Programmierung
- 6 Automatische Kochfunktionen
- 23 Liter Innenraum
- Kombinierte Kochfunktionen
- 5 Mikrowellenleistungsstufen
- 2 Grillleistungsstufen
- Auftauen
- Optional: Einbaurahmen für 60 cm Schrank (MWC 6225 X)
- 900 Watt

Zusätzliche Ausstattung

- Kindersicherung
- Schnellstart
- Uhrzeit am Display

Gerätemaße inkl. Rahmen (H x B x T in mm)

370 x 592 x 330

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 350 x 560 x 310

Farbe

XN: Edelstahl

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Innenraum

- Edelstahlinnenraum
- Innenraumbeleuchtung

Zusätzliche Ausstattung

- Kindersicherung
- Schnellstart
- Uhrzeit am Display

Gerätemaße inkl. Rahmen (H x B x T in mm)

■ 376 x 592 x 382

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 365 x 560 x 450

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke Bezeichnung für den Rahmen: MWC 6225 X











Servicepreis 769,-€



Servicepreis MWG 6225 X: **410,-**€ MWC 6225 X: **137,-**€





DUNSTABZUGSHAUBEN

elektrabregenz Dunstabzugshauben sind für Ihre Freiheit in der Küche kreiert. Die Freiheit zu kochen, was immer Sie wollen ohne sich Sorgen über schlechte Gerüche zu machen; die Freiheit Ihre Dunstabzugshaube überall platzieren zu können, ohne Komplikationen bei der Installation zu bekommen; und die Freiheit zu jeder Tageszeit zu Kochen, ohne jemanden mit lauten Geräuschen zu stören.



IN HARMONIE MIT IHRER KÜCHE

ELEGANTES DESIGN

Gleichförmigkeit / Konstant / Einheitlich

Die elektrabregenz Einbaugerätefamilie besitzt ein einheitliches Design urn Ihrer Küche ein harmonisches Aussehen zu verleihen, welches Sie sich schon immer gewünscht haben. Die sauberen Kanten, der geradlinige Verlauf und die ebenen Oberflächen stellen die Verbindung zu den Dunstabzugshauben her. Mit dem zeitlosen Design integrieren sich unsere Dunstabzugshauben in jede Art von Küche.

Vielfalt

elektrabregenz bietet eine Reihe von Modellen in verschiedenen Größen und Typen: Inselhauben, Wandessen, Teleskophauben, Einbau oder Standard. Da ist sicher ein Modell dabei, das Ihre Bedurfnisse erfüllen wird.

FLEXIBLE INSTALLATION

Bei allen elektrabregenz Dunstabzugshauben haben Sie die Freiheit zwischen zwei verschiedenen Systemen zu wählen - das Abluft- oder Umluft System. Der Kohlefilter für Umluftbetrieb wird bereits mitgeliefert.

Abluftsystem

Dunstabzugshauben reinigen die Luft auf zwei verschiedenen Wegen: Abluft oder Umluft. Das Abluftsystem befreit die Luft von Gerüchen bzw. Rauchpartikeln und leitet diese nach außen ab. Die effiziente Leistungseigenschaft kann bei erhöhter Gebläseleistung gesteigert werden.

Umluftsystem

Beinahe alle elektrabregenz Dunstabzugshauben können auf Umluftsystem eingestellt werden. Das Umluftsystem reinigt die Luft mit Aktivkohlefiltern.



GERÄUSCHARM

Effektive Schalldämmung

elektrabregenz Dunstabzugshauben sind mit extra Isoliermaterialien und geräuscharmen Motoren ausgestattet. Sie verleihen Ihnen die Flexibilität, die Sie zu jeder Zeit zum Kochen benötigen.

PRAKTISCH

Einfache Bedienung

elektrabregenz Dunstabzugshauben sorgen mit elektronischer Steuerung für einfache Bedienung. Das Sortiment beinhaltet Hauben mit Schieberegler oder Sensortasten.

Einfache Reinigung

Fett- und Schmutzpartikel sammeln sich mit der Zeit an, so dass sie zu Effizienzverlust führen können, falls der Filter nicht gereinigt wurde. Die LED-Kontrolleuchte informiert Sie über die notwendige Reinigung des Filters. Für eine mühelose Reinigung bietet elektrabregenz sogar geschirrspülerfeste Metallfilter und austauschbare Kohlefilter für den Umluftbetrieb.



Permanente Luftreinigung

Für eine konstant frische Luft in Ihrer Kuche stellt elektrabregenz die Clean Air Funktion vor. Dabei wird die Dunstabzugshaube clean jede Stunde nur für 10 Minuten aktiviert. Hierbei arbeitet das Gerät bei minimaler Lautstärke mit minimalem Energieverbrauch und ist absolut geräuscharm.

Optimale Beleuchtung

Alle elektrabregenz Dunstabzugshauben sind mit effizienter Beleuchtung ausgestattet.





Die Booster Funktion ist ideal, urn intensive Gerüche und Dampf zu beseitigen, die gewöhnlich während des Bratens oder des Grillens entstehen. Das ist ein intensiver Abzugsprozess, wo die Motoren auf Höchstleistung arbeiten. Da das nur eine kurze Zeitspanne notwendig ist, geht der Dunstabzug automatisch nach 10 Minuten der intensiven Absaugung zur höchsten Geschwindigkeit zurück.

Automatische Abschaltung

Mit der automatischen Abschaltfunktion verlangern Sie die Betriebszeit Ihrer Dunstabzugshaube um weitere 15 oder 30 Minuten (modellabhängig), bevor Sie es ausschalten. Danach können Sie in Ihre frische Kuche zurückkehren.



INSELHAUBEN

DKI 9210-1 **DKI 9520**





90 cm Inselhaube

Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- 860 m3/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 794 m3/h Maximale Gebläseleistung
- Abluft basierend auf IN / EN 61591
 71 dB(A)re 1 pW Intensiv (Booster) bei
 Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
- 69 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
- 61 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN / EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen + BoosterElektronische Easy Touch Tasten
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 4 x 10 W Halogenlampen
- 3 Abwaschbare Metallfilter
- Rückstauklappe
- Luftauslass: 150 mm

Zylindrische Inselhaube

Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
 703 m3/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 616 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 66 dB(A)re 1 pW Intensiv (Booster) bei
- Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3

 63 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel
- basierend auf DIN / EN 60704-3 56 dB(A)re 20 μPa Geräuschdruck
- basierend auf DIN / EN 60704-2-13
- Elektronische Sensortasten
- 3 Lüfterstufen + Booster
- 1 Motor
- 1 Abwaschbarer Metallfilter
- Timer
- Rückstauklappe
- Luftauslass: 150 mm

Auswahloption

Glasplatte bei Bestellung separat anführen

2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 724 - 1100 x 900 x 600

Farbe

Edelstahl

2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 870 - 1215 x 370 x 370

Farbe

Edelstahl







Servicepreis

1.649,-€











ohne Glasplatte Servicepreis

1.599,-€

Glasplatte für DKI 9520 499,-€





KAMINHAUBEN

DKW 9210-1 **DKW 9995 X** DKI 9060-1







90 cm Inselhaube

Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- 703 m3/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 616 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 66 dB(A)re 1 pW Intensiv (Booster) bei
- Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3

 63 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel
- basierend auf DIN / EN 60704-3
- 56 dB(A)re 20 μPa Geräuschdruck basierend auf DIN / EN 60704-2-13
- Elektronische Sensortasten
- 3 Lüfterstufen + Booster
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 4 x 20 W Halogenlampen
- 3 Abwaschbare Metallfilter
- Timer
- Clean Air
- Rückstauklappe
- Luftauslass: 150 mm

90 cm Kaminhaube

Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
 860 m3/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 794 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 71 dB(A)re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
- 69 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
- 61 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN / EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen + Booster
- Elektronische Easy Touch Tasten
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen
- 3 Abwaschbare Metallfilter
- Timer
- Clean Air
- Rückstauklappe
- Luftauslass: 150 mm

90 cm Kaminhaube

Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
 703 m3/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 616 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 66 dB(A)re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
 63 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel
- basierend auf DIN / EN 60704-3
- 56 dB(A)re 20 μPa Geräuschdruck basierend auf DIN / EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen + Booster
- Elektronische Sensortasten
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen
- 3 Abwaschbare Metallfilter
- Clean Air
- Timer
- Nachlauffunktion 15 min
- Rückstauklappe
- Luftauslass: 150 mm

Zubehör

2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

Gerätemaße (H x B x T in mm)

692 - 1057 x 900 x 600

Edelstahl

 2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 700 - 1165 x 900 x 495

Farhe

Edelstahl

 2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

Gerätemaße (H x B x T in mm)

• 663 - 1128 x 900 x 500

Farhe

X: Edelstahl































Servicepreis


































969,-€







KAMINHAUBEN

DKW 9840-1 / DKW 6840-1

DKW 9490

DKW 9870-1







90 cm / 60 cm Kaminhaube

Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- 464 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 59 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
 49 dB(A)re 20 μPa Geräuschdruck
- basierend auf DIN / EN 60704-2-13
- Elektronische Sensortasten
- 3 Lüfterstufen
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen
- 2 Abwaschbare Metallfilter
- Rückstauklappe
- Luftauslass: 150 mm

90 cm Kaminhaube

- Ausstattung Abluft- und umluftfähig
- 703 m3/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 616 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft
- basierend auf IN / EN 61591 66 dB(A)re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
- 63 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel
- basierend auf DIN / EN 60704-3 56 dB(A)re 20 μPa Geräuschdruck
- basierend auf DIN / EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen + BoosterElektronische Sensortasten
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 3 x 20 W Halogenlampen
- 3 Abwaschbare Metallfilter
- Clean Air
- Nachlauffunktion 15 min
- Rückstauklappe
- Luftauslass: 150 mm

Ausstattung

90 cm Kaminhaube

- Abluft- und umluftfähig
 703 m3/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 616 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 66 dB(A)re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
- 63 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
- 56 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN / EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen + Booster
 Elektronische Sensortasten
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen
- 1 Abwaschbarer Metallfilter
- Clean Air, Timer
- Rückstauklappe
- Luftauslass: 150 mm

Zubehör

2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 663 1128 x 900 x 500
- 663 1128 x 600 x 500

Farhe

Edelstahl

- Zubehör 2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang
- Gerätemaße (H x B x T in mm) 1020 - 1490 x 900 x 340

Farbe

X: Edelstahl

Zubehör

 2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 1020 - 1490 x 900 x 345

Farbe

Edelstahl





Servicepreis

469,-€

429,-€











Servicepreis 1.649,-€














Servicepreis 1.299,-€







TELESKOPHAUBE

DKW 9726 DKW 9560 DZ 6250-1

90 cm Kaminhaube

Geräuschpegel

Abluft- und umluftfähig

basierend auf IN / EN 61591

basierend auf DIN / EN 60704-3

3 Lüfterstufen + Booster

Elektronische Easy Touch Tasten

2 Abwaschbare Metallfilter

Rückstauklappe

■ Luftanschluss: 150 mm

■ 703 m3/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft

616 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591

■ 63 dB(A)re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft

60 dB(A)re 1 pW bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN / EN 60704-3
 53 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN / EN 60704-2-13

Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen

Ausstattung







90 cm Kaminhaube

Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- 726 m3/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 627 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN / EN 61591
- 63 dB(A)re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft Geräuschpegel
- basierend auf DIN / EN 60704-3 ■ 60 dB(A)re 1 pW bei Abluft Geräuschpegel
- basierend auf DIN / EN 60704-3

 54 dB(A)re 20 μPa Geräuschdruck
 basierend auf DIN / EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen + Booster
- Elektronische Easy Touch Tasten
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen2 Abwaschbare Metallfilter
- Timer
- Rückstauklappe
- Luftauslass: 150 mm

Zubehör

Timer

1 Motor

- 2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang Gerätemaße (H x B x T in mm)
- 930 898 x 900 x 337

Farhe

Edelstahl mit schwarzem Glas

60 cm Teleskophaube

- Ausstattung ■ Elektronische Steuerung
- Ab- und umluftfähig
- 3 Lüfterstufen
- 1 Motor
- 2 Metallfilter
- Rückstauklappe
- 2 Halogenlampen

Technisch Daten:

- Gebläseabluft: 308 / 480 / 686 m3/h
- Lautstärke Abluft: 48 / 59 / 66 dB (A)re

Zubehör

- 2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang Gerätemaße (H x B x T in mm)
- 920 1350 x 900 x 358

Farbe

Edelstahl mit schwarzem Glas

- 2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang Gerätemaße (H x B x T in mm)
- **380** x 600 x 270 420

Farbe

Edelstahl









Servicepreis 849,-€














Servicepreis 699,-€ Servicepreis

599,-€









KÜHLEN

Willkommen in der faszinierenden Welt der elektrabregenz Kühl- und Gefriergeräte.




IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

Ungefährliche Bauteile

Wie alle elektrabregenz Produkte stehen auch die Kühlschränke in Harmonie mit der Natur. Alle Modelle sind aus 95% recyclebaren Bauelementen hergestellt und sind 100% Blei- und FCKW frei.



Auf Qualität getestet

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, werden unsere Kühlschränke 100 % auf Leistung, elektrische und chemische Sicherheit geprüft, bevor sie unser Werk verlassen. Es werden außerdem stichprobenartige Tests, Langzeitmessungen und beschleunigte Funktiontests durchgeführt. Beispielsweise werden die Türen 300.000 mal geöffnet, welches eine 20 jahrige Lebensdauer bei 40 maliger Nutzung pro Tag aufweist. Außerdem werden auch die Kühlschrankkomponenten unter simulierten Bedingungen auf Beständigkeit getestet.

3 D Türmontage

Die neue 3 D Türmontage von elektrabregenz bietet Ihnen absolute Flexibilität und eine Arbeitserleichterung bei der Montage von Festtüren. Die Dekorplatte kann nach der Befestigung mit der Kühlschranktüre noch in alle Richtungen verstellt werden.

Antibakterielle Türdichtung

Die Abdichtung der Kühlschranktüren ist der ideale Nährboden für Bakterien und diese können eine Gesundheitsgefährdung für Ihre Familie darstellen. Für einen maximalen rundum Hygieneschutz in Ihrem Kühlschrank sind elektrabregenz Kühlschränke mit einer antibakteriellen Türdichtung ausgestattet.

NoFrost

Die NoFrost Technologie ist ein Umluftkühlsystem, mit dem einige elektrabregenz Kühl-/Gefriergeräte ausgestattet sind. Das System bietet eine höhere, stabilere und homogenere



Temperaturverteilung. NoFrost Kühlen erzeugt eine dauerhafte kühle und trockene Aufbewahrungsumgebung und beseitigt Eis und Bakterien im Kühlschrank. Sie werden keine zusammengeklebten Lebensmittelpäckchen mehr vorfinden.

Zu guter Letzt müssen Sie nie wieder Ihre Gefriergeräte abtauen.

Vier-Sterne Gefrieren

Alle elektrabregenz Gefriergeräte sind mit



Vier-Sterne-Gefrierfächern ausgestattet, in ihnen können frische Lebensmittel bei einer Temperatur ab -18°C bis -24°C eingefroren und für einen längeren Zeitraum, bis zu 12 Monate, aufbewahrt werden.

Elektronische Kontrolle

In einigen elektrabregenz Modellen ermöglicht die elektronische Kontrollfunktion eine exakte Temperatureinstellung. Die Schnellgefrier-Funktion stellt die ursprüngliche Temperatur wieder her, nachdem große Stücke oder frische Lebensmittel eingelagert wurden.

Superfresh-Zone

Einige Kühlgeräte sind mit einer Superfresh-Zone ausgestattet, in der die Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt liegt und die Feuchtigkeit auf idealem Niveau gehalten wird. Obst, Gemüse,



Milchprodukte, Fisch und Fleisch behalten ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange, als in einem gewöhnlichem Kühlschrank.

FUNKTIONAL

Maximaler Platz

Die verchromten Flaschenhalter gewähren eine sichere Lagerung, da diese direkt unter der Glasablage platziert sind. Die Ablage bietet extra Stauraum von bis zu 4 Flaschen, und ist ideal zum Kühlen von Weinflaschen oder andere Getränkeflaschen.

Darüber hinaus bieten die Türen der elektrabregenz Kühlgeräte extra Raum mit mehreren Chrom Regalen. Diese gewähren eine großbzügige und sichere Lagerung für Flaschen und Dosen.

Abstellfächen aus Sicherheitsglas

Die Kühlgeräte aus dem Produktsortiment sind mit bruchsicheren Abstellflächen aus Sicherheitsglas ausgestattet, die auch mit schweren Lebensmitteln ohne Probleme sicher beladen werden können und leicht zu reinigen sind. Die Abstellflächen können flexibel in verschiedenen Höhen platziert werden.

Transparente Gefrierschubladen

Durch die transparenten Gefrierschubladen können Sie die eingelagerten Lebensmittel deutlich erkennen, ohne die Schubladen öffnen zu müssen, dadurch können Sie das Gesuchte wesentlich schneller finden und die kalte Innentemperatur kann nicht entweichen.









EINBAUKÜHLGERÄTE

KFIBN 5520 F **KFIBN 3234** KFIB 2263-1











Einbau Kühl-Gefrierkombination 300 Liter

Elektronikdisplay mit Sensortasten

HygION (Antibakterielle Beschichtung)

Nutzinhalt 177 Liter

Nutzinhalt 66 Liter

Technische Daten

1 Kompressor

3 transparente Laden

Geräuschpegel: 39 dBA

1770 x 556 x 545

• Festtür Montage (3D Technik)

Gerätemaße (H x B x T in mm)

Nischenmaße (H x B x T in mm) ■ 1776 - 1789 x 560 x 550

Gefriervermögen 3,5 kg / 24 h

Bei Störung max. Lagerzeit: 20 h

■ Energieverbrauch in 24 h: 0,455 kWh

Jahresenergieverbrauch: 166 kWh

Flaschenboard

Nischenmaß 178 cm 300 Liter Bruttonutzinhalt LC Display, Elektronisches Kontrollsystem, NoFrost

3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas

Superfresh Zone - Nutzinhalt: 52 Liter Gefrierteil ****

230 Liter Bruttonutzinhalt NoFrost

Nutzinhalt 155 Liter

Kühlteil

- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Flaschenboard
- HyglON (Antibakterielle Beschichtung)
- Superfresh Zone Nutzinhalt: 19 Liter

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt 62 Liter
- 3 transparente Laden und 1 Klappe
- Gefriervermögen 3,5 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 13 h

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,754 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 275 kWh
- Geräuschpegel: 40 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Festtür Montage (3D Technik)

Gerätemaße (H x B x T in mm) ■ 1770 x 540 x 535

Nischenmaße (H x B x T in mm) ■ 1776 - 1789 x 560 x 550

Kühlteil

Nutzinhalt 155 Liter

Nischenmaß 178 cm

283 Liter Bruttonutzinhalt

- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Flaschenboard
- HyglON (Antibakterielle Beschichtung)

Einbau Kühl-Gefrierkombination 283 Liter

Superfresh Zone - Nutzinhalt: 19 Liter

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt 55 Liter
- 3 transparente Laden
- Gefriervermögen 4 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 20 h

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,621 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 227 kWh
- Geräuschpegel: 35 dBA
- Schlepptür Montage

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 1770 x 540 x 535

Nischenmaße (H x B x T in mm) ■ 1776 - 1789 x 560 x 550



Kühlteil





Servicepreis 1.999,-€








Servicepreis 1.149,-€







Servicepreis

1.169,-€







KFIS 1244-1 KFIB 2315 KFI 1215-1





















Einbau Kühl-Gefrierkombination 283 Liter

Nischenmaß 178 cm 283 Liter Bruttonutzinhalt

Einbau Kühl-Gefrierkombination 315 Liter

Nischenmaß 178 cm 315 Liter Bruttonutzinhalt

Einbau Klihl-Gefrierkombination 250 Liter

Nischenmaß 146 cm 250 Liter Bruttonutzinhalt

- Nutzinhalt 189 Liter
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)
- 2 transparente Gemüsefacher

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt 55 Liter
- 3 transparente Laden
- Gefriervermögen 4 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 20 h

Technische Daten

- Energieverbrauch in 24 h: 0,742 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 271 kWhGeräuschpegel: 36 dBA
- Türanschlagwechselbar
- Festtür Montage (3D Technik)

Gerätemaße (H x B x T in mm) ■ 1770x540x535

Nischenmaße (H x B x T in mm) ■ 1776 - 1789 x 560 x 550

Kühlteil

- Nutzinhalt 310 Liter
- 5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1 Gemüsefach auf Teleskopschienen
- Flaschenboard
- HyglON (Antibakterielle Beschichtung)
 Superfresh Zone Nutzinhalt: 19 Liter

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,315 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 115 kWh
- Geräuschpegel: 38 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Festtür Montage (3D Technik)

Gerätemaße (H x B x T in mm) 1765 x 540 x 535

Nischenmaße (H x B x T in mm) 1776 - 1789 x 560 x 550

- Nutzinhalt 170 Liter
 Nöbenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 HyglON (Antibakterielle Beschichtung)
 1 transparentes Gemüsefach Gefrierteil *****

- Nutzinhalt 45 Liter
- 1 Gitterrost
- Gefriervermögen 4 kg / 24 h
 Bei Störung max. Lagerzeit: 23 h

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,535 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 214 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptür Montage

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 1440 x 540 x 535

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 1450 - 1460 x 560 x 550





Servicepreis 1.049,-€






Servicepreis 1.049,-€








Servicepreis

949,-€









EINBAUKÜHLGERÄTE

KI 1224-1 **KLIBN 3510 F KFIBN 3510 F**









Einbaukühlschrank n	it Gefrier	fach 212	Liter
---------------------	------------	----------	-------

Nischenmaß 122 cm 212 Liter Bruttonutzinhalt LC Display, Elektronisches Kontrollsystem, NoFrost

- Elektronikdisplay mit Sensortasten
- Nutzinhalt 183 Liter
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Flaschenboard
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)
- Superfresh Zone Nutzinhalt: 24 Liter

Gefrierfach****

- Nutzinhalt: 15 Liter Gefriervermbgen: 1 kg/24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 15 h

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,362 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 132 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Festtür Montage (3D Technik)

Gerätemaße (H x B x T in mm) ■ 1225 x 556 x 545

Nischenmaße (H x B x T in mm) 1225-1230 x 560 x 550

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 200 Liter

Nischenmaß 122 cm 200 Liter Bruttonutzinhalt

- Nutzinhalt 164 Liter
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 2 transparente Gemüsefacher
- Flaschenboard
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)

Gefrierfach****

- Nutzinhalt 20 Liter
- Gefriervermögen 2 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 16 h

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,591 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 216 kWh
- Geräuschpegel: 34 bBA
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptür Montage Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 1210 x 540 x 535

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 1216 - 1229 x 560 x 550

Einbaukühlschrank 230 Liter

Nischenmaß 122 cm

230 Liter Bruttonutzinhalt

LC Display, Elektronisches Kontrollsystem, NoFrost

- Elektronikdisplay mit Sensortasten
- Nutzinhalt 213 Liter
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Flaschenboard
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)
- Superfresh Zone Nutzinhalt: 24 Liter

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,332 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 121 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Festtür Montage (3D Technik) Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 1225x556x545

Nischenmaße (H x B x T in mm) ■ 1225 - 1230 x 560 x 550




































KI 1220-1 KFI 1510 F KFI 1125-1























Einbaul	kühlsc	hrank	210	Lite
---------	--------	-------	-----	------

Nischenmaß 122 cm 210 Liter Bruttonutzinhalt

Kühlteil

- Nutzinhalt 204 Liter
- 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 2 transparente Gemüsefächer
- Flaschenboard
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)

Technische Daten 1 Kompressor

- Energieverbrauch in 24 h: 0,353 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 129 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptür Montage

Gerätemaße (H x B x T in mm)■ 1210 x 540 x 535

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 1216 - 1229 x 560 x 550

Einbaukühlschrank 22 Liter

Nischenmaß 122 cm

176 Liter Bruttonutzinhalt

Kühlteil

- Nutzinhalt 125 Liter
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1 transparentes Gemüsefach
- Hyglon (Antibakterielle Beschichtung)

Gefrierteil ****

- Nutzinhalt 45 Liter
- Gefriervermögen 4kg/24h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 19 h

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,618 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 222 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptür Montage Gerätemaße (H x B x T in mm)

1220x540x535

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 1222 - 1229 x 560 x 550

Einbaukühlschrank 138 Liter

Nischenmaß 88 cm 138 Liter Bruttonutzinhalt

LC Display, Elektronisches Kontrollsystem

- Elektronikdisplay mit Sensortasten
- Nutzinhalt 118 Liter
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas

Gefrierfach****

- Nutzinhalt 15 Liter
- Gefriervermögen. 1 kg/24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 15 h
- HyglON (Antibakterielle Beschichtung)

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,283 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 103 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Festtür Montage (3D Technik)

Gerätemaße (H x B x T in mm)■ 877 x 556 x 545

Nischenmaße (H x B x T in mm) 880 x 560 x 550





Servicepreis

729,-€














Servicepreis 1.169,-€







EINBAUKÜHLGERÄTE

KIR 2134-1 KLI 1510 F KFI 1415 F





















Nischenmaß 88 cm 138 Liter Bruttonutzinhalt

LC Display, Elektronisches Kontrollsystem

- Elektronikdisplay mit Sensortasten
- Nutzinhalt 118 Liter
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas

- Gefrierfach****

 Nutzinhalt 15 Liter
- Gefriervermögen 1 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 10 h
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)

Technische Daten 1 Kompressor

- Energieverbrauch in 24 h: 0,424 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 155 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Festtür Montage (3D Technik)

Gerätemaße (H x B x T in mm) ■ 877 x 556 x 545

Nischenmaße (H x B x T in mm)■ 880 x 560 x 550

Einbaukühlschrank 120 Liter

Nischenmaß 88 cm 120 Liter Bruttonutzinhalt

- Kühlteil Nutzinhalt 97 Liter
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1 transparentes Gemüsefach
- HyglON (Antibakterielle Beschichtung)

- Gefrierfach****

 Nutzinhalt 13 Liter
- Gefriervermögen 2 kg / 24 h
 Bei Störung max. Lagerzeit: 10 h

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,364 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 145 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptür Montage Gerätemaße (H x B x T in mm)
- 860 x 540 x 545

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 880 x 550 x 550

Einbaukühlschrank 155 Liter

Nischenmaß 88 cm

155 Liter Bruttonutzinhalt

LC Display, Elektronisches Kontrollsystem, NoFrost

- Elektronikdisplay mit Sensortasten
 Nutzinhalt 150 Liter
 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 HyglON (Antibakterielle Beschichtung)

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,175 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 64 kWh
 Geräuschpegel: 39 dBA
- Festtür Montage (3D Technik)

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 877 X 556 x 545

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 880 x 560 x 550





Servicepreis

749,-€







Servicepreis


649,-€



Servicepreis 1.099,-€







KIC 2144-1 KLI 1415 F















Einbaukühlschrank 155 Liter

Nischenmaß 88 cm 150 Liter Bruttonutzinhalt

LC Display, Elektronisches Kontrollsystem

- Elektronikdisplay mit SensortastenNutzinhalt 118 Liter
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas

Technische Daten

- 1 Kompressor
- Energieverbrauch in 24 h: 0,265 kWhJahresenergieverbrauch: 97 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Festtür Montage (3D Technik)

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 877 X 556 x 545

Nischenmaße (H x B x T in mm) ■ 880 x 560 x 550

Einbaukühlschrank 135 Liter

Nischenmaß 88 cm

135 Liter Bruttonutzinhalt

- Kühlteil

 Nutzinhalt 126 Liter
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1 transparentes Gemüsefach
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)

Technische Daten

- 1 KompressorEnergieverbrauch in 24 h: 0,331 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 94 kWh
 Geräuschpegel: 35 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptür Montage
- Gerätemaße (H x B x T in mm)
- 877 X 556 x 545

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 880 x 560 x 550





Servicepreis


739,-€






Servicepreis

609,-€









IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

Maximale Energie-Effizienzklasse

Einige elektrabregenz Geschirrspüler sind mit der Bestnote A+++ für Energie-Effizienz ausgestattet. Die Produktrange stellt Ihnen aber auch Geschirrspüler in der Energieeffizienzklasse A++, A+ und A zur Verfügung.

Minimaler Wasserverbrauch

Kennzeichen von elektrabregenz sind die Geschirrspüler mit dem weltweit niedrigsten Wasserverbrauch.

Mit einem Wasserverbrauch von nur 10 Litern erreicht der elektrabregenz Geschirrspüler GI 4311 XP mit 13 Maßgedecken die Bestnote A für Spülen und Trocknen. Für wenig Verschmutztes sorgt sogar ein Programm dafür, dass nur 6 Liter Wasser verbraucht werden.

Automatischer Glasschutz

Nach öfterem Spülen mit zu hartem Wasser können Ihre Gläser sehr bald trüb und zerkratzt aussehen.




Der GI 35385 XT ist mit einem automatischen Wasserenthärtungssystem ausgerüstet, das die optimale Pflege Ihrer Gläser garantiert.

Automatische Filterreinigung

Bei der automatischen Filterreinigung wird mittels einer Pumpe Wasser mit Hochdruck auf den Metallfilter gesprüht, wodurch Fettrückstände aus dem Filter entfernt werden.





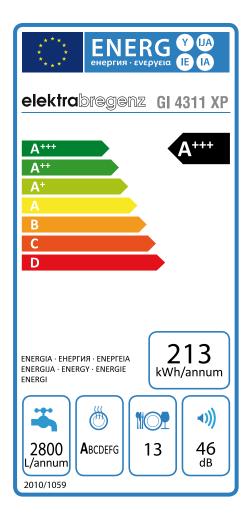

MIT HARMONIE IN DER ZUKUNFT

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE



Brushless - Motortechnologie

Der bürstenlose Motor kann als eine Bauform des Gleichstrommotors verstanden werden. Dieser Motor ersetzt die herkömmlich verwendeten Bürsten bei einem Motor und arbeitet daher effektiver, leiser und ist vor allen Dingen langlebiger. Ein weiterer Vorteil dieses Motors ist der Druck, mit dem das Wasser in den Geschirrspüler geleitet wird. Somit können verschiedene Arten von Druck aufgewendet werden, um Ihr Geschirr bei weniger Energieverbrauch, Zeitverbrauch und Wasserverbrauch reinigen zu können.



1111

1111

brushless DCmotor

Somit sind Geschirrspüler von elektrabregenz die mit einem Brushless-DC-Motor ausgerüstet sind, mit die schnellsten, leistesten und effizientesten Geschirrspüler der Welt.

PRAKTISCH

Intelligente Steuerung

Alle elektrabregenz Geschirrspüler sind bedienfreundlich mit vollelektronischen Steuerungen ausgestattet. Das Logitronik Display bei Brushless-DC-Motortechnologie besitzt einen dynamischen Speicher, der das letzte benutzte Programm speichert und Sie daran erinnert, wenn Sie die Maschine das nächste Mal in Betrieb nehmen. Das LCD-Display informiert Sie über die Restzeitanzeige und den Programmstand, damit Sie Ihre Zeit besser planen können.





Turbotrocknung

Die Turbotrocknung arbeitet mit einem aktiven Ventilator, der die feuchte Luft aus dem Spülraum absaugt. Dies erzeugt nicht nur bessere Trocknungseffizienz, sondern lässt auch das Geschirr am Ende des Programms abkühlen.

Kompatibel zu alien Spülmitteln

elektrabregenz Geschirrspüler sind kompatibel mit allen Spülmitteln und Tabs. Egal für welches Spülmittel Sie sich entscheiden, mit allen erreichen Sie herausragende Ergebnisse. Die Spülmittelbehälter sind einfach zu bedienen und lassen sich leicht befüllen.



Spezielle Funktionen

Spezielle Funktionen von elektrabregenz Geschirrspülern erleichtem den Alltag in der Küche. Deshalb bieten elektrabregenz Spülmaschinen eine umfangreiche Auswahl an Funktionen und Programmen.

Weil Ihre Zeit sehr kostbar ist, kann die Programmdauer mit der Brushless-DC-Technologie um bis zu 25% verkürzt werden, indem Sie die "Schnell-Funktion" wählen.

Nacht-Funktion

Wenn Sie es mal besonders leise mögen, steht die "Nacht-Funktion" zur Verfügung, mit der Sie den Geräuschpegel senken können - für angenehme Ruhe beim Spülen, zu jeder Tageszeit!

Extra Trocken

Die Funktion "Extra Trocken" gewährleistet strahlend glänzende Gläser nach dem Trocknungsprozess, auch bei kürzeren Programmen.

ALL in 1 - Funktion

Verwenden Sie die ALLin1-Funktion beim Einsatz von Multifunktionstabs wie 3in1, 5in1, etc. für ein besseres Spül- und Trockenergebnis.

Auto-Programm

Mit der fortschrittlichen Technologie von elektrabregenz überwacht das Sensor Managementsystem automatisch den Verschmutzungsgrad Ihres Geschirrs und passt die Temperatur, wasch -und Programmierzeit kontinuierlich an. Wählen Sie einfach das Auto



Programm und Ihr Geschirrspüler wählt das geeignete Spülprogramm aus, das mit Minimum an Energie- und Wasserverbrauch Ihre Umwelt schont.

FP-Protektor

elektrabregenz Einbaugeschirrspüler mit FP-Protektor sind mit einer Antifinger-Oberflächenbeschichtung überzogen, die keine Fingerabdrücke hinterlässt und leicht zu reinigen ist.





Multi-Zonen-Spülen

Das Multi-Zonen-Spülen gewährleistet Ihnen tadellos sauber gespültes Geschirr. Die beiden Sprüharme unterhalb der beiden Geschirrkörbe sowie der Sprühkopf unter der Decke erreichen jedes noch so weit entfernte Geschirrteil im Geschirrspüler.

Halbe-Beladung

Sie müssen nicht mehr warten, bis die beiden Körbe voll beladen sind, um den Geschirrspüler einzuschalten. Die Option "Halbe-Beladung" ermöglicht volle Flexibilität. Unabhängig davon, wo die Geschirrteile platziert werden, die Option Halbe-Beladung spült und reinigt mit optimiertem Wasserverbrauch in Abhängigkeit zu der Geschirrmenge. Geschirrspüler mit Brushless-DC-Motortechnologie sind standardmäßig mit Halber-Beladung ausgestattet.

Kontrollanzeige fiir Salz und Klarspüler

Fur die richtige Härtegradeinstellung des Wassers sorgt das Spülsalz, um Ablagerungen an Gläsern zu verhindern und der Klarspüler ist für glänzende Spülergebnisse zuständig. Alle elektrabregenz Geschirrspüler sind mit Salzund Klarspüleranzeige ausgestattet, so haben Sie den vollen Überblick, falls der Vorrat an Klarspüler und Salz zur Neige gehen sollte.

Zeit Sparen

Wir sind stels darum bemüht die Zeitdauer des Geschirrspülens zu minimieren um Ihre Freizeit zu maximieren. In Folge dessen bietet elektrabregenz die kürzesten Spülprogramme, die am Markt erhältlich sind. Super mini 20' ist ein 20 Minuten Programm für leichtverschmutztes Geschirr mit 6 Maßgedecken. Mini 30' reinigt leicht verschmutztes Geschirr mit 12 Maßgedecken in 30 Minuten.



Um weiterhin maximale Beladungskapazität pro Spülzyklus zu erreichen, bietet das elektrabregenz Geschirrspüler Sortiment Modelle mit 60 cm Breite/13 Maßgedecken und 45 cm Breite/10 Maßgedecken an.





EINFACHE BELADUNG



Herausnehmbare Bestecklade

elektrabregenz Geschirrspüler sind mil einem dritten Korb (Bestecklade) ausgestattet, um Extraraum für Ihr Besteck oder Ihre Espressotassen zu schaffen. Die Bestecklade ist leicht zu entfernen, wenn Sie es vorziehen hohe Gegenstände mitten im oberen Korb zu platzieren.



Flexible Oberkorbbeladung

Die Oberkörbe der elektrabregenz Geschirrspüler sind höhenverstellbar, d.h. Sie können im Unterkorb mehr Platz für Pfannen, Servierplatten und Backbleche schaffen. Mit der Clip-Matic und den praktischen Seitengriffen kann der Oberkorb auch im beladenen Zustand sehr einfach verstellt werden.





Glashalter

Mit dem Spezialglashalter werden hohe langstielige Gläser wie Ihre Champagnergläser reibungslos und sicher gespült.

Zusätzlich bietet der Oberkorb eine höhenverstellbare Tassenablage, die in 2 Stufen eingestellt werden kann.



Spezielle Besteckkörbe

Die speziellen Besteckkörbe von elektrabregenz Geschirrspülern bieten Ihnen maximale Flexibilität. Der Besteckkorb ist verschiebbar und herausnehmbar. In Verbindung mit der herausnehmbaren Bestecklade die bei einigen Geschirrspülern verfügbar ist, können Sie entscheiden wie Sie Ihr Besteck einsortieren möchten. elektrabregenz besonders flexibel.





Praktischer Unterkorb


Um den Platzbedarf im Unterkorb zu maximieren, sind einige elektrabregenz Geschirrspüler mit umklappbaren Tellerhaltern ausgestattet, die umgeklappt genügend Platz für große Pfannen und Töpfe bieten. Die Tassenablage kann für Gläser und Tassen verwendet werden, um dafür extra Platz zu schaffen. Der spezielle Flaschenhalter ermöglicht die Reinigung von großen Flaschen, Babyflaschen und Vasen.





ergoLOAD

Die Erhöhung des Geschirrspülers um 50 cm über dem Fußboden ermöglicht das einfache Beladen bzw. Entladen des Geschirrs und beugt gleichzeitig Rückenbeschwerden vor, die täglich beim Bücken und Heben entstehen können. Die meisten Geschirrspüler




sind jedoch nicht dafür geeignet, über einen höheren Abstand zum Fußboden platziert zu werden, da das Risiko des Schmutzwasserauslaufs groß ist. Das ergoLOAD löst jedoch das Problem mit einer Befestigungseinrichtung, die für eine einfache und ergonomische Benutzung sorgt.

EINFACHE BELADUNG

XL Geschirrspüler

Die elektrabregenz XL Geschirrspüler setzen dem mühevollen, bisher mit der Hand zu erledigenden Reinigen von Töpfen und Serviertellern ein Ende. XL Geschirrspüler besitzen einen größeren Innenraum als im Normalfall. Somit können Teller mit bis zu 35 cm Durchmesser gereinigt werden, wobei Standard Geschirrspüler Teller nur bis 31 cm aufnehmen können. elektrabregenz bietet ein Produktmodell als XL Geschirrspüler an: GIV 6580 XL, welches in eine 86-92 cm Nische installiert werden kann.

ALLGEMEINE INFORMATION	Halbintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	
	ARBEITSPLATTE		
	Bedienblende		
Nischenhöhe 	Türfront	Türfront	
	Sockelabstand	Sockelabstand	

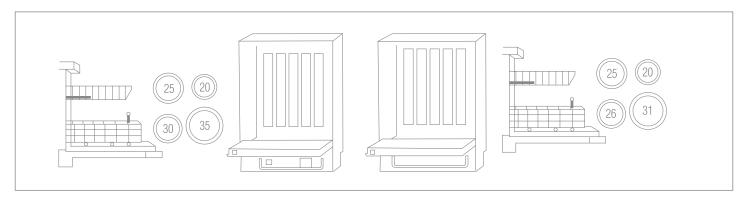

AUSWAHL EINES GEEIGNETEN GESCHIRRSPÜLERS		NISCHENHÖHE										
		820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920
SOCKELABSTAND	100	S										
	110	S	S				Т					
	120	S	S	S			Т	Т				
	130	S	S	S	S		Т	Т	Т			
	140	S	S	S	S	S	Т	Т	Т	Т		
	150	S	S	S	S	S	ST	Т	Т	Т	Т	
	160	S	S	S	S	S	ST	ST	Т	Т	Т	Т
	170		S	S	S	S	ST	ST	ST	Т	Т	Т
SC	180			S	S	S	S	ST	ST	ST	Т	Т
	190				S	S	S	S	ST	ST	ST	Т
	200					S	S	S	S	ST	ST	ST
	210						S	S	S	S	ST	ST
	220							S	S	S	S	ST


S: STANDARD

T: TALL TUB

EINFACHE INSTALLATION


smartBALANCE

Die vollintegrierbaren elektrabregenz Geschirrspüler besitzen eine einstellbare Hängevorrichtung für Fronttüren. Sie helfen Ihnen die Fronttür perfekt an Ihre Küchenmöbel anzupassen.




smartFIX

Mit dem smartFIX System können Sie Ihren Geschirrspüler unter jeder Arbeitsplatte wie Granit oder Holz fixieren.

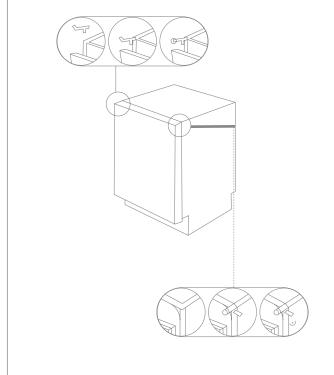

smartFIT

Bei den elektrabregenz Einbaugeschirrspülern kann die Feinjustierung der hinteren Standfüße von der Frontseite aus erledigt werden. Zur Ausbalancierung des Gewichts der Möbeltür kann das Gelenksystem bei vollintegrierten Geschirrspülern für eine einfache Montage von der Frontseite aus eingestellt werden. Die Höhe des Geschirrspülers kann um 10 cm zwischen 82 - 92 cm variiert werden.

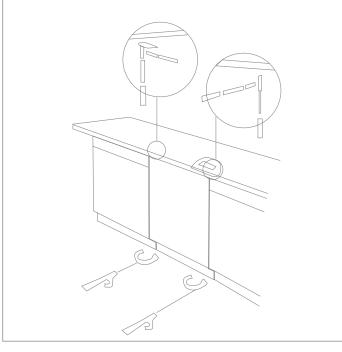

LEISE

Geräuschpegel nicht mehr als 41 dBA

Durch die Verwendung von drei Dämmschichten gehören elektrabregenz Geschirrspüler zu den leisesten auf dem Markt. Ausgestattet mit einem der geringsten auf dem Markt erhältlichen Lautstärkepegel von 41 dB, werden Sie kaum merken, dass Ihr Geschirrspüler in Betrieb ist.



SICHERHEIT

Spülraum aus rostfreiem Edelstahl

Die elektrabregenz Geschirrspülmaschinen werden aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl hergestellt, der nicht nur die Spülmaschine vor hoher Hitze und Korrosion schützt, sondern auch die Wärmeübertragung im Reinigungsvorgang überaus positiv unterstützt.



Tastensperre

Um zu verhindern, dass das aktuelle Programm unterbrochen wird, kann bei elektrabregenz Geschirrspülern die Tastensperre aktiviert werden.

Durchlauferhitzer

Der versteckte Durchlauferhitzer ist die sichere Variante zu den herkömmlichen Heizstäben. Plastikteile können problemlos im Unter- oder Oberkorb ohne Schaden zu nehmen gespült werden.



Antibakterielle Dichtung

Die Essens- und Schmutzpartikel die sich am Boden der Unterwanne angesammelt haben, könnten zu einer Bakterienbildung führen und somit eine gesundheitliche Gefahrenquelle für Sie und Ihre Familie darstellen. Zur Maximierung der Hygiene Ihres elektrabregenz Geschirrspülers wurde die Tür des Geschirrspülers mit einem antibakteriellen Siegel überzogen, welches Bakterien eliminiert.



Hygiene +

Getestet und zertifiziert von dem deutschen LGA Institut. elektrabregenz Geschirrspüler bieten das exklusive Spülprogramm Hygiene"1" 70°C, welches Ihnen 99,9% keimfreie Spülergebnisse liefert.





aquasafe plus

Ihr elektrabregenz Geschirrspüler ist ausgestattet mit aquasafe plus, was für erhöhte Sicherheit und zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden in Ihrem Heim steht. Bei einer Störung unterbricht das System innerhalb von Sekunden automatisch die Wasserversorgung, sodass Sie sich über Überschwemmungen in Ihrem Zuhause keine Sorgen machen müssen.

Möbelschutz

Möbelschutz ist ein in 2-Stufen entwickeltes Sicherheitssystem, das maximalen Schutz für Ihre Küchenmöbel bietet.



1. Arbeitsplattenschutz

Einbaugeschirrspüler besitzen keine Arbeitsplatten und die erzeugte Wärme verteilt sich direkt auf die Küchenarbeitsplatte. Um Ihre Arbeitsplatte zu schützen, sind elektrabregenz Geschirrspüler mit einem speziellen Material ausgestattet. Dieses Material schützt Ihren Geschirrspüler vor möglichen Einflussfaktoren wie Hitze und ist so dünn, dass Sie es gar nicht sehen werden.

2. Zweifache Überlaufsicherheit

Der verbesserte Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit bei minimalen Servicekosten. Die intelligente Überlaufsicherheit von elektrabregenz ermittelt selbstständig die Schwachstelle. Hierbei arbeiten zwei Schwimmerschalter. Der erste Schwimmerschalter aktiviert die Pumpe, falls es zu einer geringen Wasseransammlung kommt, ohne den Servicetechniker zu kontaktieren. Wenn die erste Maßnahme nicht erfolgreich verlaufen ist, hilft der zweite Schwimmschalter. Er aktiviert den "aquasafe+", der die Wasserzufuhr stoppt und den Geschirrspüler abschaltet.

Auf Qualität geprüft

Alle Geschirrspüler werden 20 Minuten lang auf volle Funktionsfähigkeit getestet bevor sie unsere Fabrik verlassen. Einige Maschinen werden stichprobeartig 2 Stunden lang getestet, um maximale Langlebigkeit zu erreichen. Jede Maschine ist auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel getestet. Des Weiteren unterliegen elektrabregenz Geschirrspüler kontinuierlichen Langzeittests: 24 Stunden in Betrieb im Referenzprogram Eco 50° C mit bis zu 3.000 Spülzyklen bei 10 Jahren Lebensdauer.



EINBAUGESCHIRRSPÜLER

GI 4311 XP GI 34380 X









60 cm Einbaugeschirrspüler integrierbar

13 Maßgedecke LC Display

13 Maßgedecke

LC Display

Programme

■ 10 Spülprogramme Vorspülen, Mini 30, Fein 40°, Eco 50, ECO 6 Liter, Express 58', Intensiv 70 , Hygiene+, Auto 40 - 65, Mix-Wash Zuwählbar: Nacht, Schnell, ALLin1, Halbe Beladung

Programme

 8 Spülprogramme Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Express 58', Intensiv 70, Hygiene+, MixWash+, Auto 40 - 65 Zuwählbar: Halbe Beladung, Schnell, ALLin1

Ausstattung

- Bürstenloser Motor
- Sensormanagement
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Turbotrocknung
- Anzeige für Salz und Klarspüler
- ergoLOAD

- Ausstattung
 Bürstenloser Motor
- Sensormanagement
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
 Selbstreinigender Filter, Auto Glas Care

60 cm Einbaugeschirrspüler integrierbar

- Anzeige für Salz und Klarspüler
- ergoLOAD

Innenraumausstattung

- smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung
- Herausnehmbare BesteckladeHöhenverstellbarer Tassenabsteller
- Absteller im Oberkorb für Tassen
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Flaschenhalter, Metallfilter

Innenraumausstattung

- smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung
- Höhenverstellbarer Tassenabsteller
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Flaschenhalter, Metallfilter

Technische Daten

- Energieverbrauch: 0,74 kWh, Jahresenergieverbrauch: 213 kWh
- Wasserverbrauch: 10 Liter, Jahreswasserverbrauch: 2800 Liter
 Referenzverbrauch: Eco 50
- Kürzeste Programmdauer: 30 min
- Geräuschpegel: 46 dBA

Technische Daten

- Energieverbrauch: 0,82 kWh, Jahresenergieverbrauch: 234 kWh
 Wasserverbrauch: 10 Liter, Jahreswasserverbrauch: 2800 Liter
- Referenzverbrauch: Eco 50
- Kürzeste Programmdauer: 30 minGeräuschpegel: 44 dBA

- Sicherheit
- aquasafe plus Möbelschutz
- Antibakterielle Türdichtung

Gerätemaße (H x B x T in mm)

Nischenmaße (H x B x T in mm) ■ 820 - 870 x 600 x 570

Tastensperre

820 x 598 x 570

Sicherheit aquasafe plus

- Möbelschutz
- Antibakterielle Türdichtung

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 820 x 598 x 570

Nischenmaße (H x B x T in mm)

820 - 870 x 600 x 570

Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Edelstahlbedienblende mit schwarzem Glaseinleger mit Spezialbeschichtung



















Servicepreis 1.199,-€









Servicepreis 1.049,-€


















GI 31222 X GIS 34080 X



60 cm Einbaugeschirrspüler integrierbar

12 Maßgedecke LC Display

Programme

■ 5 Spülprogramme: Vorspülen, Eco 50, Express 58', Intensiv 70, Auto 40-65 Zuwählbar: ALLin1

Ausstattung

- Bürstenloser Motor
- Sensormanagement
- Restzeitanzeige, Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz und Klarspüler
- ergoLOAD

Innenraumausstattung

- smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung
- Höhenverstellbarer Tassenabsteller
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Flaschenhalter, Metallfilter

Technische Daten

- Energieverbrauch: 0,90 kWh, Jahresenergieverbrauch: 290 kWh
- Wasserverbrauch: 12 Liter, Jahreswasserverbrauch: 3360 Liter
- Referenzverbrauch: Eco 50
- Kürzeste Programmdauer: 58 min
- Geräuschpegel: 46 dBA

Sicherheit

- aguasafe plus
- Möbelschutz
- Antibakterielle Türdichtung
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T in mm)

820 x 598 x 570

Nischenmaße (H x B x T in mm)

820 - 870 x 600 x 570

Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke




















45 cm Einbaugeschirrspüler integrierbar

10 Maßgedecke LC Display

Programme

 9 Spülprogramme
 Vorspülen, Mini 30, Fein 40°, Eco 50, Express 58', Intensiv 70,
 Hygiene+, Auto 45 - 65, Mix-Wash Zuwählbar: Schnell, ALLin1, Halbe Beladung

Ausstattung

- Bürstenloser MotorSensormanagement
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz und Klarspüler

Innenraumausstattung

- smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung
 Absteller im Oberkorb für Tassen
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Metallfilter

Technische Daten

- Energieverbrauch: 0,74 kWh, Jahresenergieverbrauch: 211 kWh
 Wasserverbrauch: 9 Liter, Jahreswasserverbrauch: 2520 Liter
- Referenzverbrauch: Eco 50
- Kürzeste Programmdauer: 30 min
- Geräuschpegel: 47 dBA

Sicherheit

- aquasafe plus
- Möbelschutz
- Antibakterielle Türdichtung
- Tastensperre

Gerätemaße (H x B x T in mm)


■ 820 x 448 x 548

Nischenmaße (H x B x T in mm)

■ 820 - 870 x 450 x 570

Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke





EINBAUGESCHIRRSPÜLER

GIV 6408 X **GIV 6508 XL**











60 cm Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar

13 Maßgedecke

LC Display

Programme

 8 Spülprogramme Vorspülen, Mini 30, Fein 40°, Eco 50, Express 58', Intensiv 70, Hygiene+, Auto 40 - 65, Zuwählbar: ALLin1, Halbe Beladung

Ausstattung

- Bürstenloser Motor
- Sensormanagement
- Startzeitvorwahl: 1/2 9 1/2 h
- Anzeige für Salz und Klarspüler

Innenraumausstattung

- Innenraumbeleuchtung bei offener Türe
- smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung
- Herausnehmbare Bestecklade + verschiebbarer Besteckkorb
- Absteller im Oberkorb für Tassen
- Glashalter für langstielige Gläser
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
 Flaschenhalter, Metallfilter

Technische Daten

- Energieverbrauch: 0,92 kWh, Jahresenergieverbrauch: 262 kWh
- Wasserverbrauch: 10 Liter, Jahreswasserverbrauch: 2800 Liter
- Referenzverbrauch: Eco 50
- Kürzeste Programmdauer: 30 min
 Geräuschpegel: 44 dBA

Sicherheit

- aquasafe plus
- Möbelschutz
- Antibakterielle Türdichtung

Gerätemaße (H x B x T in mm)

820 x 598 x 548

Nischenmaße (H x B x T in mm)

820 - 870 x 600 x 570

60 cm Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar

12 Maßgedecke

LC Display

Programme

 8 Spülprogramme Vorspülen, Mini 30, Fein 40°, Eco 50, Express 58', Intensiv 70, Hygiene+, Auto 40 - 65, Zuwählbar: ALLin1, Halbe Beladung

Ausstattung

- Bürstenloser Motor
- Sensormanagement
- Restzeitanzeige
- Anzeige für Salz und Klarspüler

Innenraumausstattung

- smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung
- Höhenverstellbarer Tassenabsteller
- Absteller im Oberkorb für Tassen
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Flaschenhalter, Metallfilter

Technische Daten

- Energieverbrauch: 1,09 kWh, Jahresenergieverbrauch: 309 kWh
- Wasserverbrauch: 13 Liter. Jahreswasserverbrauch: 3640 Liter
- Referenzverbrauch: Eco 50
- Kürzeste Programmdauer: 30 min
- Geräuschpegel: 46 dBA

Sicherheit

- aquasafe plus
- Möbelschutz
- Antibakterielle Türdichtung

Gerätemaße (H x B x T in mm)

■ 820 x 598 x 548

Nischenmaße (H x B x T in mm)

860 - 910 x 598 x 610















Servicepreis 1.199,-€













Servicepreis 1.049,-€





GIV 12220 GIVS 14020



60 cm Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar

12 Maßgedecke

LC Display

Programme

■ 5 Spülprogramme: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Express 58', Intensiv 70, Zuwählbar: Halbe Beladung, ALLin1

Ausstattung

- Bürstenloser Motor
- Sensormanagement
- Restzeitanzeige, Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz und Klarspüler
- ergoLoad

Innenraumausstattung

- SmartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung
- Höhenverstellbare Tassenabsteller
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Flaschenhalter, Metallfilter

Technische Daten

- Energieverbrauch: 1,02 kWh, Jahresenergieverbrauch: 291 kWh
- Wasserverbrauch: 14 Liter, Jahreswasserverbrauch: 3920 Liter
- Referenzverbrauch: Eco 50
- Kürzeste Programmdauer: 58 min
- Geräuschpegel: 49 dBA

Sicherheit

- aquasafe plus
- Möbelschutz
- Antibakterielle Türdichtung

Gerätemaße (H x B x T in mm)

820 x 598 x 570

Nischenmaße (H x B x T in mm)

820 - 870 x 600 x 570







45 cm Einbaugeschirrspüler vollintegrierbar

10 Maßgedecke

LC Display

Programme

 5 Spülprogramme Vorspülen, Eco 50, Express 58', Intensiv 70, Auto 40 - 65 Zuwählbar: ALLin1, Halbe Beladung

Ausstattung

- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz und Klarspüler
- Startzeitvorwahl 1/2 9 1/2 h

Innenraumausstattung

- smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung
- Absteller im Oberkorb für Tassen
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Metallfilter

Technische Daten

- Energieverbrauch: 0,83 kWh, Jahresenergieverbrauch: 236 kWh
- Wasserverbrauch: 9 Liter, Jahreswasserverbrauch: 2520 Liter
- Referenzverbrauch: Eco 50
- Kürzeste Programmdauer: 58 min
- Geräuschpegel: 48 dBA

Sicherheit

- aquasafe plus
- Möbelschutz
- Antibakterielle Türdichtung

Gerätemaße (H x B x T in mm)

820 x 448 x 548

Nischenmaße (H x B x T in mm)

820 - 870 x 450 x 570













Servicepreis

849,-€






























EINBAUWASCHMASCHINE

WAI 71430





Einbauwaschmaschine

7 kg Fassungsvermögen 1400 U/min / LC Display

Programme

■ 16 Programme

Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, Intensiv, Hygiene, Mini 14', Mini, Dunkles, Wolle, Buntwäsche Eco, Buntwäsche 20 °C, Dessous, Auffrischen, Handwäsche, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

Zusatzfunktionen

■ Vorwäsche / Extra Spülen / Bügelleicht / Express

Ausstattung

- Mengenautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige
- Einfüllöffnung Ø 30 cm
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/900/800/600/400 U/min

Technische Daten

- Energieverbrauch: 60 °C Baumwolle (E_t.60): 1,001 kWh
- Jahresenergieverbrauch (220 Waschgänge): 194 kWh
- Schleuderwirkung: B
- Wasserverbrauch / Jahreswasserverbrauch (220 Waschgänge): 41 / 9020 Liter
- Waschzeit: 160 min (Baumwolle 60 °C)
- Geräuschpegel Waschen / Schleudern: 51 / 65 dBA

Sicherheit

- aquasafe plus
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Tür, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl


Gerätemaße (H \times B \times T in mm)

■ 810 x 580 x 580

Farbe

Weiß





ZUBEHÖR

Zubehör für Backrohre und Herde

Art. Nr	Bezeichnung	Maße in mm	UvP*	Passt zu welchen Gerätetypen
4480100039	Backblech (graues Email)	462 x 375 x 40	€ 40,-	Alle Backrohre und Herde mit grauem Email
4480100038	Backblech (schwarzes Email)	462 x 375 x 40	€ 40,-	Alle Backrohre und Herde mit schwarzem Email
4480100041	Fettpfanne (graues Email)	462 x 375 x 55	€ 40,-	Alle Backrohre und Herde mit grauem Email
4480100040	Fettpfanne (schwarzes Email)	462 x 375 x 55	€ 40,-	Alle Backrohre und Herde mit schwarzem Email
4480100043	Pizzablech (graues Email)	393 x 353 x 20	€ 45,-	Alle Backrohre und Herde mit grauem Email
4480100042	Pizzablech (schwarzes Email)	393 x 353 x 20	€ 45,-	Alle Backrohre und Herde mit schwarzem Email
4480100048	Pizzastein Pizzabrett	380 x 345 x 30	€ 146,-	Alle Backrohre und Herde
4480100044	Gitterrost standard	463 x 361 x 11	€ 34,-	Alle Backrohre und Herde
4480100045	Gitterrost	463 x 361 x 11	€ 34,-	Alle Backrohre und Herde
4480100028	3 fach Backblechauszug (Teilauszug)	335 x 235 x 45	€ 123,-	Alle Backrohre und Herde ausgenommen SURF-System
4480100029	3 fach Backblechauszug (Volllauszug)	335 x 235 x 45	€ 145,-	Alle Backrohre und Herde ausgenommen SURF-System
I				

Zubehör für Geschirrspüler

Zubehör für G	eschirrspüler		
7995905400	Schlauchverlängerungsset 1.5 m	€ 74 -	Geeignet für alle Geschirrspüler

^{*} Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis des Herstellers inkl. Mwst.

TECHNISCHE DATEN

EINBAUBACKROHRE

Modelibezeichnung	BES 5513	BES 4513 X	BEP 43140 X	BES 44130 X	BES 43120 X
Type	Multifunktionsbackrohr	Multifunktionsbackrohr	Multifunktionsbackrohr	Multifunktionsbackrohr	Multifunktionsbackrohr
Breite in cm	60	60	60	60	60
Kontrolltyp					
Elektronisches Touch Control	X	X	-	X	-
Programmierbares animiertes Display	X	X	X	X	X
Programmierbares Digitaldisplay	-	-	-	-	-
Drehbarer Kontrollknopf	-	-	X	-	X
Elektronische Temperatursteuerung 5 C genau	X	X	X	X	X
Kochfunktionen Anzahl der Kochfunktionen	13	13	14	15	12
SURF	X	X	- 14	x	X
Dampfreinigung	-	-	-	×	-
Pyrolyse	-	-	Х	-	-
Eco-Pyrolyse	-	-	x	-	-
Dampfunterst: tzung	-	-	-	х	-
Unterhitze	X	X	X	X	X
Oberhitze	-	-	-	X	-
Ober- und Unterhitze	X	X	X	Х	X
Ober- und Unterhitze + Hei luft	X	X	X	X	X
Heisluft Plus	X	X	X	X	X
Eco Hei luft Plus 3 D - Kochen	X	X	V		
Grill (Klein)	X X	X X	X X	_ X	X X
Umluftgrill (Klein)	X -	- X	X	-	- X
Flichengrill (Groi)	×	X	X	×	- X
Flachenumluftgrill (Groa)	×	×	×	×	-
Langsam Kochen	-	-	X	X	X
Warmhalten	x	х	Х	х	х
Niedrigtemperaturgaren	X	х			
Auftauen	X	x	X	х	X
Pizzabackstufe	х	Х	Х	-	-
Zusätzliche Kochfunktionen					
Booster	X	X	X	X	X
Grillen bei geschlossener T□r	X	X	X	Х	X
Innenraum	7.5	0.5	25	0.5	25
Backrohrvolumen in Liter Pyrolyse Clean (Schwarz Emailliert)	75 -	65	65	65	65
Easy Clean (Grau Emailliert)	x	- X	X -	×	- X
Schwarz Emailliert	-				
Katalytische Rockwand	x	X		×	x
Abnehmbare Backblechf hrung	X	X	X	X	X
Abklappbarer Grill	X	X	X	x	X
Licht					
Backrohrbeleuchtung	X	X	X	X	X
Anzahl der Lampen	2	1	1	1	1
Automatische Backrohrbeleuchtung bei Toroffnung	X	X	X	X	X
Türe Cool Door 4 fach verglast					
Vollverglaste Innentare	- X	- X	X X	- X	- X
Herausnehmbare Tare	X	×	×	X	X
Cool Door 2 fach verglast	X	X	X	X	X
Tor nach unten zu offnen	-	x	X	X	X
T□r nach rechts zu □ffnen	-	-	-	-	-
Tor nach links zu offnen	Х	-	-	-	-
Soft Close Door	-	X	X	X	Х
Sicherheit Automatische Torverriegelung bei Pyrolysevorgang	-	-	X	-	-
Tastensperre	x	×	X	- X	- X
Zubehör		~			
Fettpfanne	X	×	X	х	X
Backblech	X	X	X	X	X
Gitterrost	х	х	X	х	Х
Pizzapfanne	-	-	-	-	-
Breadmaker	-	-	-	-	-
Low Fat Cooking			-		
Backblechauszug	x Teleskop	x Teleskop flexibel	x Vollauszug	x Teleskop flexibel	x Teleskop flexibel
Ebenen des Backblechauszuges	2	3	3	1	1
Energieeffizienz Energieeffizienzklasse	A-20 %	A-20 %	A-20 %	A-10 %	A-10 %
Anschlusswert in Watt	A-20 % 3,1	A-20 % 3,1	2,4	3,1	3,1
Energieverbrauch	5,1	5,1	-, '	5,1	5,1
Ober- und Unterhitze, kWh	0,88	0,88	0,88	0,91	0,91
Heissluft Plus, kWh	0,76	0,76	0,79	0,84	0,84
Technische Informationen					
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Absicherung (A)	16	16	16	16	16
CE / VDE Kennzeichen	X	X	Х	X	Х
Abmessungen	500 500 550	500 500 550	505 504 505	500 500 550	500 500 550
Gerutemaue (H x B xT in mm)	590x560x550	590x560x550	595x594x567	590x560x550	590x560x550
Nischenma e:(H x B x T in mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	595x594x567
Farboptionen X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdr□cke	X	X	X	×	X
Andere	x Schwarzes Glas	- X	X -	X -	- X
,		I	I		

EINBAUBACKROHRE

[
Modelibezeichnung	BE 46120 X	BER 4310 X	BEL 4310 X	BE 42080 X
Type	Multifunktionsbackrohr	Multifunktionsbackrohr 60	Multifunktionsbackrohr 60	Multifunktionsbackrohr
Breite in cm Kontrolltyp	60	60	60	60
Elektronisches Touch Control	x	-	-	
Programmierbares animiertes Display	X	X	X	-
Programmierbares Digitaldisplay	-	-	-	X
Drehbarer Kontrollknopf	-	Х	Х	X
Elektronische Temperatursteuerung 5 C genau	Х	X	X	X
Kochfunktionen				
Anzahl der Kochfunktionen	12	10	10	8
SURF Dampfreinigung	-	-	-	-
Pyrolyse	-	-	-	-
Eco-Pyrolyse	-	-	-	-
Dampfunterst tzung	-	-	-	-
Unterhitze	×	-	-	-
Oberhitze	-	-	-	X
Ober- und Unterhitze	X	X	X	Х
Ober- und Unterhitze + Hei□luft	X	Х	X	X
Hei□luft Plus	×	X	×	X
Eco Hei□luft Plus	Х			
3 D - Kochen	×	×	×	X
Grill (Klein)	X	-	-	-
Umluftgrill (Klein)	- V	- V	- V	X
Flochengrill (Groot)	X	X	X	X -
Fl_chenumluftgrill (Gro_) Langsam Kochen	x -	X X	X X	-
Warmhalten	- X	X X	X X	-
Niedrigtemperaturgaren	- X			
Auftauen	X	X	X	X
Pizzabackstufe	×	-	-	-
Zusätzliche Kochfunktionen				
Booster	×	×	×	Х
Grillen bei geschlossener T□r	x	х	X	X
Innenraum				
Backrohrvolumen in Liter	65	65	65	65
Pyrolyse Clean (Schwarz Emailliert)	-	-	-	-
Easy Clean (Grau Emailliert)	×	×	×	X
Schwarz Emailliert	-	-	-	-
Katalytische Rockwand	X	X	X	X
Abnehmbare Backblechf hrung	X	X	X	X
Abklappbarer Grill	X	X	X	X
Licht Backrohrbeleuchtung	X	X	X	X
Anzahl der Lampen	1	2	2	1
Automatische Backrohrbeleuchtung bei Toroffnung	x	X	X	X
Türe	,	,		
Cool Door 4 fach verglast	-	-	-	-
Vollverglaste Innentre	x	X	X	Х
Herausnehmbare T□re	X	х	х	X
Cool Door 2 fach verglast	×	X	×	X
T□r nach unten zu □ffnen	×	-	-	Х
Tor nach rechts zu offnen	-	X	-	-
T□r nach links zu □ffnen Soft Close Door	- X	-	X -	- X
Sicherheit Sicherheit				
Automatische Torverriegelung bei Pyrolysevorgang	-	-	-	-
Tastensperre	х	Х	Х	Х
Zubehör				
Fettpfanne	х	Х	х	х
Backblech	X	Х	Х	Х
Gitterrost	X	X	X	X
Pizzapfanne	-	-	-	-
Breadmaker	Х	-	-	-
Low Fat Cooking	X			-
Backblechauszug	x Teleskop flexibel	x Teleskop	x Teleskop	x Vollauszug
Ebenen des Backblechauszuges Energieeffizienz	1	1	1	3
Energieeffizienzklasse	A-20 %	A-20 %	A-20 %	A-20 %
Anschlusswert in Watt	3,1	3,1	3,1	3,1
Energieverbrauch	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	,
Ober- und Unterhitze, kWh	0,88	0,88	0,88	0,88
Heissluft Plus, kWh	0,72	0,79	0,79	0,79
Technische Informationen				
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Absicherung (A)	16	16	16	16
CE / VDE Kennzeichen	х	Х	Х	Х
Abmessungen				
Gerutema⊡e (H x B xT in mm)	590x560x550	595x594x567	595x594x567	595x594x567
Nischenma:e:(H x B x T in mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Farboptionen				
X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrocke	X -	X -	X	X -
Andere	-	<u>-</u>	-	<u> </u>

EINBAUHERDE

Modelibezeichnung	HEP 43140 X	HE 4208 X	HE 4008 X
Type	Multifunktionsherd	Multifunktionsherd	Multifunktionsherd
Breite in cm	60	60	60
Kontrolityp			
Programmierbares animiertes Display	-	-	-
Programmierbares Digitaldisplay Drehbarer Kontrollknopf	- X	X -	-
Versenkbare Knebel für die Kochstellensteuerung	X	Х	-
Elektronische Temperatursteuerung 5° C genau	X	-	-
Kochfunktionen			
Anzahl der Kochfunktionen	14	8	8
SURF Pyrolyse	- X	-	-
Eco-Pyrolyse	X	-	-
Unterhitze	x	х	х
Oberhitze	-	-	-
Ober- und Unterhitze	X	X	X
Ober- und Unterhitze + Heissluft Heissluft Plus	X X	X X	X X
3 D - Kochen	X	X	X
Grill (Klein)	х	-	-
Umluftgrill (Klein)	-	Х	Х
Grill (Groß)	Х	Х	X
Umluftgrill (Groß) Langsam Kochen	X	-	-
Warmhalten	X X	-	-
Auftauen	x	X	X
Booster	-	-	-
Pizzabackstufe	х	-	-
Grill + Drehspieß	-	-	-
Grill + Umluft + Drehspieß Lampe	-	-	-
Eco Heissluft	-	-	-
Gas (Unterhitze)	-	-	-
Gasgrill	-	-	-
Zusätzliche Kochfunktionen	u.		
Booster Grillen bei geschlossener Tür	X X	- X	- X
Innenraum	^	^	^
Backrohrvolumen in Liter	65	65	65
Pyrolyse Clean (Schwarz Emailliert)	х	-	-
Easy Clean (Grau Emailliert)	-	Х	Х
Schwarz Emailliert Katalytische Rückwand	- X	- X	- X
Abnehmbare Backblechführung	X	X	X
Abklappbarer Grill	x	х	х
Licht			
Backrohrbeleuchtung Anzahl der Lampen	X	X	X
Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung	1 x	1 x	1 x
Ture	^	^	^
Vollverglaste Innentür	х	х	х
Herausnehmbare Türe	х	X	Х
Cool Door	X	Х	Х
Tür nach unten zu öffnen Soft Close Door	X X	X -	X -
Sicherheit	^		
Automatische Türverriegelung bei Pyrolysevorgang	Х	•	-
Tastensperre	Х	Х	Х
Zubehör	1	V	
Fettpfanne Backblech	1	X X	X X
Grillrost	1	X	X
Backblechauszug	x Vollauszug	x Teleskop	x Teleskop
Ebenen des Backblechauszuges	3	1	1
Technische Daten	A 000/	A 000/	A 000/
Energieeffizienzklasse Anschlusswert	A-20% 3.1	A-20% 3.1	A-20% 3.1
Energieverbarauch	J. I	J. I	J.1
kWh bei Ober- und Unterhitze	0.88	0.88	0.88
kWh bei Heissluft Plus	0.72	0.72	0.72
Technische Information	000 010 100	022 212 12	000 010 150
Eletrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	220-240 / 50 16	220-240 / 50	220-240 / 50
Absicherung (A) CE / VDE Kennzeichen	16 x	42 x	42 x
Abmessungen	*	^	
Gerätemaße (H x B x T in mm)	595x594x567	595x594x567	595x594x567
Nischenmaße (H x B x T in mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Farboptionen V. Edaletabl mit Spezialbeschichtung gegen Eingerabdzücke			
X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke	Х	Х	Х

EINBAUHERDSET

Medellhauslehmung	UFA 0000 V	
Modelibezeichnung Type	HEA 2208 X Multifunktionsherdset	
Breite in cm	Multifulktionsherdset 60	
Kontrolityp		
Programmierbares animiertes Display	-	
Programmierbares Digitaldisplay	X	
Drehbarer Kontrollknopf	-	
Versenkbare Knebel für die Kochstellensteuerung	Х	
Elektronische Temperatursteuerung 5° C genau	-	
Kochfunktionen		
Anzahl der Kochfunktionen	8	
SURF	-	
Dampfreinigung	-	
Pyrolyse For Pyrolyse	<u>-</u>	
Eco-Pyrolyse Dampfunterstatzung	-	
Unterhitze	×	
Oberhitze	-	
Ober- und Unterhitze	X	
Ober- und Unterhitze + Hei luft	X	
Hei□luft Plus	X	
Eco Hei luft Plus	-	
3 D - Kochen	x	
Grill (Klein)	-	
Umluftgrill (Klein)	X	
Flochengrill (Groo)	X	
Flochenumluftgrill (Groo)	-	
Langsam Kochen	-	
Warmhalten Niedrigtemperaturgaren	-	
Auftauen	×	
Pizzabackstufe	-	
Zusätzliche Kochfunktionen		
Booster	Х	
Grillen bei geschlossener Tür	X	
Innenraum		
Backrohrvolumen in Liter	65	
Pyrolyse Clean (Schwarz Emailliert)	-	
Easy Clean (Grau Emailliert) Schwarz Emailliert	-	
Katalytische Rückwand	x x	
Abnehmbare Backblechführung	X	
Abklappbarer Grill	X	
Licht		
Backrohrbeleuchtung	Х	
Anzahl der Lampen	1	
Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung	X	
Türe		
Vollverglaste Innentür	X	
Herausnehmbare Türe	Х	
Sicherheit		
Pyrolysesperre Tastensperre	- X	
Zubehőr	^	
Fettpfanne	X	
Backblech	X	
Grillrost	Х	
Backblechauszug	x Teleskop	
Ebenen des Backblechauszuges	1	
Technische Daten		
Energieeffizienzklasse	A-20%	
Anschlusswert	9.4	
Energieverbarauch	0.00	
kWh bei Ober- und Unterhitze kWh bei Heissluft Plus	0.88 0.79	
Technische Information	0.19	
Eletrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	220-240 / 50	
Absicherung (A)	42	
CE / VDE Kennzeichen	X	
Abmessungen		
Gerätemaße (H x B x T in mm)	595x594x567	
Nischenmaße (H x B x T in mm)	590x560x550	
Farboptionen		
X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke	Х	

EINBAUHERDSET

Modelibezeichnung	Kochfeld zu HEA 2208 X
Туре	Glaskeramikkochfeld
Breite in cm	60
Kontrolityp	
Herdgesteuert	X
Kochzonen	
Type der Kochzonen	Glaskeramik
Leistungsstufen pro Kochzone	6
Anzahl	4
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	(2-Kreis) ø120 / 180 - 700 / 1700
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	ø140 - 1200
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	ø140 - 1200
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	(Bräterzone) ø170-265 - 1100 / 2000
Sicherheit	
Individuelle Resthitzeanzeige	X
Technische Informationen	
Anschlusswert (W)	6500
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	220 - 240 / 50
Absicherung (A)	30
CE / VDE Kennzeichen	X
Abmessungen	
Gerätemaße (H x B xT in mm)	55x580x515
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	590x490
Farboptionen	
Edelstahlrahmen	X

HERDGESTEUERTE KOCHFELDER

Modelibezeichnung	MCE 6711-2	MCE 6411-1
Туре	Glaskeramikkochfeld	Glaskeramikkochfeld
Breite in cm	60	60
Kontrolityp		
Herdgesteuert	X	х
Kochzonen		
Type der Kochzonen	Glaskeramik	Glaskeramik
Leistungsstufen pro Kochzone	6	6
Anzahl	4	4
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	(2-Kreis) ø120 / 210 - 750 / 2200 W	ø210 - 2300 W
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	ø140 - 1200 W	ø140 - 1500 W
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	ø140 - 1200 W	ø140 - 1500 W
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	(Bräterzone) ø170 x 265 1500 / 2400W	ø180 - 1800 W
Sicherheit		
Individuelle Resthitzeanzeige	X	Х
Technische Informationen		
Anschlusswert (W)	6600	6500
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	380 - 415 / 50	380 - 415 / 50
Absicherung (A)	30	30
CE / VDE Kennzeichen	X	Х
Abmessungen		
Gerätemaße (H x B xT in mm)	53x580x510	45x580x512
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	560x490	560x490
Rahmen		
Edelstahlrahmen	X	Х

GLASKERAMIKKOCHFELDER

Modelibezeichnung	MIS 9095	MIS 8094	MIS 6592 FX	MIS 6580 FX	MIS 6580 X	MIS 6084 X
Туре	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Breite in cm	90	80	60	60	60	60
Kontrolityp						
Slider Touch Control	-	-	Х			
Sensortasten	Х	х	-	X	Х	X
Seperate Bedienfelder	X	X	X			
Digitale Leistungsanzeige	X	X	X	X	Х	X
Timer	X	X	X	X	X	X
Kochzonen	~	~		^	~	~
Type der Kochzonen	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
Leistungsstufen für jede Kochzone	11	9	9	9	9	9
Anzahl der Kochzonen	5	4	8	4	4	4
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 / 2800	210 / 3100	2x94x225 - 1250	190 / 400-2300	180 / 1800 - 2500	180 / 2000 - 2300 Booster
Mitte Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	100 / 2000	21073100	28348223 - 1230	130 / 400-2300	10071000-2300	100 / 2000 - 2000 B003ter
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 / 2800	160 / 2000	2x94x225 - 1250	-	180 / 1800 - 2500	180 / 2000 - 2300 Booster
,	100 / 2000	210 - 3100	2x94x225 - 1250 2x94x225 - 1250	145 / 1400-1800	145 / 1400 - 2500	145 / 1600 - 1800
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	-					
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	-	160 / 2000	2x94x225 - 1250	210 / 2200-3200	210 / 2200 - 3200	210 / 2100 - 3200
Mitte (Durchmesser in mm - Watt - W)	-		-			
Mitte Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	280 / 3600	-	-	-	-	-
Mitte vorne (Durchmesser in mm- Watt - W)	160 / 2200	-	-	-	-	-
Mitte hinten (Durchmesser in mm - Watt - W)	160 / 2200	-	-	-	-	-
Funktionen						
Intelligente Topfgrößenerkennung	X	X	X	Х	X	Х
Genaue Temperatureinstellung	-	-	-	-	Х	Х
Betriebsanzeige	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Aufheizen und Kochen	-	-	-	-	-	-
Sicherheit						
Kindersicherung	Х	Х	Х	х	Х	Х
Überlaufschutz	Х	Х	Х	х	Х	Х
Automatische Abschaltung	Х	х	Х	х	Х	Х
Individuelle Restwärmeanzeige	Х	Х	-	х		-
Technische Informationen						
Anschlusswert (W)	1080	6200	7200	7200	7100	7200
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	380-415 / 50	380-415 / 50	380-415 / 50	380-415 / 50	380-415 / 50	380-415 / 50
Absicherung (A)	32	32	32	32	27,9	32
CE / VDE Kennzeichen	Х	х	X	Х	Х	Х
Abmessungen						
Gerätemaße: (H x B xT in mm)	64x930x522	64x770x510	44x580x522	44x580x522	44x580x522	44x580x522
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	65x900x490	65x750x490	44x560x490	44x560x490	44x560x490	44x560x490
Nettogewicht in kg	18	16,1	16,8	13,4	10,2	12,6
Bruttogewicht in kg	16,9	15,2	15,9	14,4	11,3	14,6
Farboptionen	, -	-,-	-,-	-,,-	.,-	.,-
Edelstahlrahmen: Vorne/Hinten	-	-	Х	X	X	-
Edelstahlrahmen	_	_	-	-	-	X
Geschliffene Kanten (Facettenschliff)	_	_	X	X	X	
Rahmenlos	X	X			-	-
Tialinonio	^	^				

GLASKERAMIKKOCHFELDER

Modelibezeichnung	MCS 8550 X	MCS 8500 X	MCS 6561 X	MCA 6400-1
Туре	Elektr. Glaskeramikkochfeld SpeedLight	Elektr. Glaskeramikkochfeld SpeedLight	Elektr. Glaskeramikkochfeld SpeedLight	Elektr. Glaskeramikkochfeld SpeedLight
Breite in cm	77	77	58	58
Kontrolityp				
Slider Touch Control	x	-	x	
Sensortasten	-	х	x	Х
Seperate Bedienfelder	X	x	x	X
Digitale Leistungsanzeige	X	x	x	X
Timer	X	x	x	X
Kochzonen				
Type der Kochzonen	SpeedLight	SpeedLight	SpeedLight	SpeedLight
Leistungsstufen für jede Kochzone	9	9	9	9
Anzahl der Kochzonen	5	5	4	4
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	2-Kreis 120 - 210 / 600 - 2000	2-Kreis 120 - 210 / 600 - 2000	2-Kreis 120 - 210 / 750 - 2200	210 / 2300
Mitte Links (Durchmesser in mm - Watt - W)				
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	140 / 1200	140 / 1200	140 / 1200	140 / 1200
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	160 / 1500	160 / 1500	160 / 1500	160 / 1500
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	Bräterzone 170 - 260 / 80 - 110	Bräterzone 170 - 260 / 80 - 110	Bräterzone 140 - 250 / 1100 / 2000	180 / 1800
Mitte (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 - 230 / 1500 - 2400	180 - 230 / 1500 - 2400	- Brattizone 140 2307 11007 2000	-
Mitte Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	100 - 230 / 1300 - 2400	100 - 230 / 1300 - 2400		
Mitte vorne (Durchmesser in mm- Watt - W)	-	_	<u>-</u>	
,	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>
Mitte hinten (Durchmesser in mm - Watt - W)	-	-	-	-
Funktionen				
Intelligente Topfgrößenerkennung	-	-	-	-
Genaue Temperatureinstellung			X	
Betriebsanzeige	х	Х	х	Х
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur	х	Х	х	Х
Aufheizen und Kochen	х	х	х	-
Sicherheit				
Kindersicherung	х	х	х	Х
Überlaufschutz	х	Х	х	Х
Automatische Abschaltung	х	х	х	X
Individuelle Restwärmeanzeige	x	х	x	х
Technische Informationen				
Anschlusswert (W)	7600	7600	6400	6800
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	380-415 / 50	380-415 / 50	380-415 / 50	380-415 / 50
Absicherung (A)	27,9	27,9	27,9	27,9
CE / VDE Kennzeichen	X	х	x	Х
Abmessungen				
Gerätemaße: (H x B xT in mm)	45 x 770 x 522			
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	58 x 770 x 552	58 x 770 x 552	58 x 560 x 490	58 x 560 x 490
Nettogewicht in kg	11,2	11,2	11	11
Bruttogewicht in kg	13,3	13,3	12	12
Farboptionen				
Edelstahlrahmen: Vorne/Hinten	x	х	х	Х
X: Edelstahlrahmen	-	-	-	-
N: Rahmenlos	-	-	-	-
F: Geschliffene Kanten (Facettenschliff)	-	-	x links und rechts	j

GASKOCHFELD

Modelibezeichnung	MG 6041 X
Туре	Gaskochfeld
Breite, cm	58
Kontrolityp	
Bedienknebel vorne in Glas eingebettet	-
Bedienknebel vorne	X
Brenner	
Anzahl der Gasbrenner	4
Vorne Links Watt	2000
Hinten Links Watt	2900
Vorne Rechts Watt	1000
Hinten Rechts Watt	2000
Funktionen	
Brennerabdeckung	х
Kleingeschirraufsatz	х
Elektrische Zündeinrichtung	х
Sicherheit	
Sicherheitsventil, das bei Erlöschen des Gasbrenners die Gaszufuhr absperrt	х
Technische Informationen	
Gasanschlusswert (W)	7900 g/h
Elektrischer Anschlusswert (W)	-
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	230/50
Absicherung (A)	-
CE / VDE Kennzeichen	-
Abmessungen	
Gerätemaße: (H x B xT in mm)	50 x 580 x 510
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	58 x 560 x 490
Nettogewicht in kg	10,1
Bruttogewicht in kg	11,6
Farboptionen	
Edelstahl	Х

COMPACT ÖFEN

Total			
Bed b 10m 61	Modelibezeichnung	CMW 4632 X	CBD 4301 X
A			
Microscope			
Carlon teles Carlon Control Carlon teles Carlon Contro	Kontrollibme	40	40
Programmeries Depletings	Elektronisches Touch Control	-	-
Nazira Chechistores 18 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5	Programmierbares Digitaldisplay	X	X
Nazira Chechistores 18 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5			
September	Anzahl der Kochfunktionen	16	3
Company Comp		-	-
Collection Col			
Dec. part United Se #804/1			
Institut Purk			
3.7			
Self-Second	3 D - Kochen		-
Unit Interpretation	Pizzabackstufe	-	-
Sel plane	Grill (Groß)	Х	-
Unit Internal Wisham Unitary (State State S		Х	-
Largame Nochen			-
Visibility Vis			
Warmhalter			
Affaniser - - Completable - - Dongl - X Micropate Jesselath - - Micropate Lessalith X - Micropate Lessalith X - Micropate Lessalith X - Micropate Lessalith X - Pollossianis Roctico - - Transitionis Roctine - - Transitionis Roctine - - Transitionis Roctine - - Transitionis Roctine - - Could Transition Tube - - Galin Operation - - Collision Transition - - Galin Operation - - Collision Transition - -			
To Hebital Plas	Auftauen		
Dispress	Eco Heissluft Plus		
Microarie X	Dampf	-	х
Microelle + Heiself	Dampf + Heissluft	<u> </u>	-
Microaffe Self Microaffe Self Microaffe Self		X	-
Popularistic Popu			-
Professional scohem			-
Table	·		
Boots or Internation Internatio		-	-
International	Booster	-	Х
Immarass/unamin Island 32 35 36 36 36 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38			
Editional	Innenraumvolumen in Liter	32	35
Projuge Dean (Schwarz Emaillart)			
Fast			
Schwarz Familier - - - -			
Scalaylische Rollwand			
Acadystable Seltemended			-
Abnehmare Backhlechtührung Abdiappharer Gill X		-	-
Licht Sackontheleuchtung	Abnehmbare Backblechführung	4 Einschubebenen	4
Back with believe butung X X Avail der Lampen 1 1 Automatische Backvolhreleuchtung bei Türöffnung X X Vollverglast in mentüre - - Abnehmbare Türe X X Cool Door 2 fach verglast X X Türe nach untern zu öffnen X X Viter nach untern zu öffnen X X Sicherheit X X Kindersicherung X X Zaberheit X X Kindersicherung X X Zaberheit X X Kindersicherung X X Zaberheit X X Feitghanne X X Backblech X X Packblechauszug X X Backblechauszug X X Energieeffizienz/kasse X X Deben und Unterlitze kWh X X Feitglicher Machauszug X <	Abklappbarer Grill	Х	-
Anzahl der Lampen 1 1 1 1 Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung X X X X X TÜR Türe Vollverglaste Innentüre	Licht		
Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung x x Türe Vollverglaste Innentüre - - Abnehmbare Türe x x x Cool Door 2 fach verglast x			
Time Coll Door 2 fach verglast -			
Volvergaste Innentüre - - A Achenhabre Türe - x		X	X
Abnehmbare Türe - X Cool Door 2 lach verglast			
Cool Door 2 fach verglast X X Türe nach unten zu öffnen X X Scherheit Kindersicherung - X Tastenspere X X Scherheit Fettpfanne X - Backbleich - - Gitterrost X - Pizzapfanne - - Backbleichauszug - - Ebenen des Backblechauszuges - - Ebenen des Backblechauszuges - A Ober- und Unterhitze, KWh - - Energleeffizienz A - Energleeffizienzklasse - A Ober- und Unterhitze, KWh - - - Ferbnische Informationen - - - Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz) 220-240 / 50 220-240 / 50 Absicherung (A) 16 10 - C/ VDE Kennzeichen - - -			
Türe nach unten zu öffnen X X Sicherheit X X Tastensperre X X X Zubehür X X X X C <td></td> <td>X</td> <td></td>		X	
Sicherheit	Türe nach unten zu öffnen		
Numberscherung Numb	Sicherheit		
Zubeh T Edit Janne X - Backblech - - - Gitterost X - - Pizzapfanne - - - Backblechauszug - - - Ebenen des Backblechauszuges - - - Energieeffizienz - A - Energieffizienzklasse - A - Ober- und Unterhitze, kWh - - - Heisstuf Plus, kWh - - - Technische Informatione - - - Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz) 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 Absicherung (A) 16 10 - - CE / VDE Kennzeichen - - - - Abmessungen - - - - - Gerätemaße (H x B x T in mm) 455x595x542 inkl. Rahmen 455x595x472 - - Nischenmaßer (H x B x T in mm) 450	Kindersicherung		
Fettpfanne		X	х
Backblech - - Gitterrost X - Pizzapfanne - - Backblechauszug - - Backblechauszuges - - Ebenen des Backblechauszuges - - Ebenen des Backblechauszuges - - Energieeffizienz Energieeffizienz - A Ober- und Unterhitze, kWh - A Der- und Unterhitze, kWh - - - Heissluft Plus, kWh - - - - Technische Informationen - </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Gitterrost x - Pizzapfanne - - Backblechauszug - - Ebenne des Backblechauszuges - - Energleeffizienzk - - Energleeffizienzklasse - A Ober- und Unterhitze, kWh - - Heissluft Plus, kWh - - Technische Informationen - - Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz) 220-240 / 50 220-240 / 50 Absicherung (A) 16 10 CE / VDE Kennzeichen - - Abmessungen - - Gerätemaße (H x B x T in mm) 455x595x542 inkl. Rahmen 455x595x472 Nischenmaße: (H x B x T in mm) 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580			
Pizzapfanne - - Backblechauszug - - Ebenen des Backblechauszuges - - Energieeffizienz Energieeffizienzklasse - A Ober- und Unterhitze, kWh - - Heissluft Plus, kWh - - Technische Informationen - - Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz) 220-240 / 50 220-240 / 50 Absicherung (A) 16 10 CE / VDE Kennzeichen - - Abmessungen - 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580 Farboptionen 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580			
Backblechauszug			
Ebenen des Backblechauszuges - - -	Backblechauszug		
Energieeffizienzklasse - A Ober- und Unterhitze, kWh - - Heissluft Plus, kWh - - Technische Informationen Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz) 220-240 / 50 220-240 / 50 Absicherung (A) 16 10 CE / VDE Kennzeichen - - Abmessungen - - Gerätemaße (H x B xT in mm) 455x595x542 inkl. Rahmen 455x595x472 Nischenmaße:(H x B x T in mm) 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580 Farboptionen - - -	Ebenen des Backblechauszuges	-	-
Energieeffizienzklasse - A Ober- und Unterhitze, kWh - - Heissluft Plus, kWh - - Technische Informationen Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz) 220-240 / 50 220-240 / 50 Absicherung (A) 16 10 CE / VDE Kennzeichen - - Abmessungen - - Gerätemaße (H x B xT in mm) 455x595x542 inkl. Rahmen 455x595x472 Nischenmaße:(H x B x T in mm) 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580 Farboptionen - - -	Energieeffizienz		
Heissluft Plus, kWh	Energieeffizienzklasse	-	
Technische Informationen 220-240 / 50 220-240 / 50 Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz) 220-240 / 50 220-240 / 50 Absicherung (A) 16 10 CE / VDE Kennzeichen - - Abmessungen - - Gerätemaße (H x B xT in mm) 455x595x542 inkl. Rahmen 455x595x472 Nischenmaße:(H x B x T in mm) 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580 Farboptionen - - -			
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz) 220-240 / 50 220-240 / 50 Absicherung (A) 16 10 CE / VDE Kennzeichen - - Abmessungen - - Gerätemaße (H x B xT in mm) 455x595x542 inkl. Rahmen 455x595x472 Nischenmaße:(H x B x T in mm) 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580 Farboptionen - - -		-	-
Absicherung (A) 16 10 CE / VDE Kennzeichen - - Abmessungen - - Gerätemaße (H x B xT in mm) 455x595x542 inkl. Rahmen 455x595x472 Nischenmaße:(H x B x T in mm) 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580 Farboptionen	Technische Informationen	220 240 / 50	220 240 / 50
CE / VDE Kennzeichen - - Abmessungen - - Gerätemaße (H x B xT in mm) 455x595x542 inkl. Rahmen 455x595x472 Nischenmaße:(H x B x T in mm) 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580 Farboptionen - -			
Abmessungen 455x595x542 inkl. Rahmen 455x595x472 Gerätemaße (H x B xT in mm) 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580 Farboptionen Farboptionen 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580			
Gerätemaße (H x B xT in mm) 455x595x542 inkl. Rahmen 455x595x472 Nischenmaße: (H x B x T in mm) 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580 Farboptionen *** ***			
Nischenmaße:(H x B x T in mm) 450x560 - 568x550 450x560 - 568x580 Farboptionen	Gerätemaße (H x B xT in mm)	455x595x542 inkl. Rahmen	455x595x472
Farboptionen	Nischenmaße:(H x B x T in mm)		
X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke x x	Farboptionen		
	X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke	Х	х

WARMHALTELADE

Modelibezeichnung	WD 3141 X	
Туре	Warmhaltelade	
Breite in cm	60	
Höhe in cm	14	
Funktionen		
Teigfunktion (Zum Aufgehen lassen von Hefeteig)	X	
Auftauen	X	
Vorheizen	X	
Warmhalten	X	
Geschirrwärmen	X	
Innenraum	A .	
Fassungsvermögen kg	25	
Fassungsvermögen Teller und Schalen	6/1*	
Innenraumvolumen Liter	22	
Edelstahlinnenraum	X	
Easy to Clean Glasheizplatte	-	
Funktionen		
Teleskoplade	X	
Installation nicht kombiniert	X	
Installiert mit 45 cm Compakt Öfen	X	
Installiert mit 40 cm Backöfen	X	
Stufen-Temperatureinstellungen	4	
Intervall-Temperatureinstellung	40 + 60	
Heissluft-Gebläse	40 + 00	
Anti-Rutschmatte	-	
Technische informationen Anschlusswert (W)	800	
Elektrische Spannung und Freguenz (V/Hz)	220-240 / 50	
Absicherung (A)	3,5	
CE / VDE Kennzeichen	·	
	Х	
Abmessungen Gerätemaße: (H x B xT in mm)	140x594x545	
Nischenmaße: (H x B x T in mm)	140x594x545	
	145-140X00UX00U	
Farboptionen X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke	v	
Daten	X	
Daten 6 x 24 cm Fleischteller	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
6 x 10 cm Suppenteller	X	
1 x 17 cm Schale	X	
1 x 17 cm Schale	X	
1 x 32 cm Fleischplatte	X	
LLX 32 CHI Fielschipiatte	X	

MIKROWELLENGERÄTE

Modelibezeichnung	MWE 6217 XN	MWG 6225 X
Туре	Mikrowellengerät für Ober- und Hochschränke	Mikrowellengerät für Ober- und Hochschränke
Breite in cm	60 (mit Rahmen)	60 (mit Rahmen)
Höhe in cm	37 (mit Rahmen)	36 (mit Rahmen)
Kontrolityp		
Programmierbare Digitalzeituhr	X	X
Digitale Programmierung	X	Х
Kochfunktionen		
Grill	-	Х
Auto Funktionen	-	6
Kombinierte Kochfunktionen	-	Х
Mikrowellen Leistungsstufen	5	5
Grillstufen	-	2
Auftauen	-	Х
Innenraum		
Innenraumvolumen in Liter	17	23
Edelstahl	X	Х
Funktionen		
Innenbeleuchtung	X	Х
Kindersicherung	-	X
Schnellstart	X	Х
Tageszeit am Display	X	Х
Technische informationen		
Gesamtanschlusswert (W)	750	900
Grillleistung (W)	-	1200
Heizleistung (W)	-	-
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
Abmessungen		
Gerätemaße: (H x B xT in mm)	370 x 592 x 330	376 x 592 x 382
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	350 x 560 x 310	365 x 566 x 450
Rahmenmaße: (H x B x T)	-	376x592x42
Farboptionen		
X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke	Х	x nicht im Lieferumfang
Rahmenbezeichnung	Fix montiert	MWC 6225

DUNSTABZUGSHAUBEN

Modelibezeichnung	DKI 9210-1	DKI 9060-1	DKI 9520	DKW 9210-1	DKW 9995 X	DKW 9840-1
Туре	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Kaminhaube	Kaminhaube	Kaminhaube
Breite in cm	90	90	37 (Ohne Glas)	90	60	90
Kontrolityp						
Elektronische Sensortasten		х	-	-	Х	-
Elektronische Easy Touch Tasten	X	-	X	Х	-	X
Gebläseleistung Abluft						
Abluftleistung	860	703		860	703	464
Sufe 1 in m³/h	431	295	275	465	465	310
Sufe 2 in m³/h	662	449	315	567	567	374
Sufe 3 in m³/h	794	616	390	794	616	464
Sufe 4 in m³/h	-	-	470	-	-	-
Booster in m³/h	860	703	520	860	703	-
Abluft	X X	X	X	X	X	X
Umluft	X	X	X	X	X	X
Zeitgesteuerter intensiv Abzug		-	X	-	-	
Kassettenfilter	- X	- X	X X	- X	- X	- X
Kassettenfilter (Geschirrspüler geeignet)	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Funktionen						
Luftreinigungs-Funktion	-	-	-	-	-	-
Automatische Abschaltung	-	-		-	-	-
Automatische Rücksetzung der Leistung		-	X -			-
Automatische Ein und Ausschaltung	-	-		-	-	-
Höhenverstellbarer Kamin	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Licht						
Beleuchtung	X	X	X	X	X	X
Anzahl der Lampen und Stärke	4x10	2 x 10	4 x 10	2 x 10	2 x 20	2 x 20
Art der Beleuchtung	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Ein - Aus Schalter	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Technische Informationen						
Lautstärke Abluft in dB (2)	71	66		71	66	59
Stufe 1 in dB	54	46	50	45	45	42
Stufe 2 in dB	64	55	55	51	51	40
Stufe 3 in dB	69	63	59	69	63	59
Stufe 4 in dB	-	-	63	-	59	-
Booster in dB	71	66	65	71	56	-
Maximale Lautstärke in dB (3)	61	56	65	61	96	49
Anschlusswert (W)	290	330	285	290	290	270
Anzahl der Motoren	1	1	1	1	1	1
Leistungsstufen	4	4	-	4	3	4
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240 / 50			220-240/50
Absicherung (A)	10	10	10			-
Luftaustritt, mm	120 / 150	120/150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
CE / VDE Zertifiziert	Х	Х	CE	Х	Х	Х
Abmessungen						
Gerätemaße (H x B xT in mm)	814-1190x900x600	724-1089x900x600	870-1215x370x370	654-1154x900x500	800-1000x898x490	711-1176-900x500
Farboptionen						

DUNSTABZUGSHAUBEN

Modelibezeichnung	DKW 6840-1	DKW 9490	DKW 9870-1	DKW 9726	DKW 9560	DZ 6250-1
Туре	Kaminhaube	Kaminhaube	Kaminhaube	Kaminhaube	Kaminhaube	Kaminhaube
Breite in cm	60	90	90	90	90	60
Kontrolityp						
Elektronische Sensortasten	-	Х	X	-	X	-
Elektronische Easy Touch Tasten	x	-	-	-	-	Х
Gebläseleistung Abluft						
Abluftleistung	464	756	756	726	703	686
Sufe 1 in m ³ /h	310	319	319	299	295	308
Sufe 2 in m ³ /h	374	470	470	462	449	480
Sufe 3 in m ³ /h	464	648	648	627	616	686
Sufe 4 in m ³ /h	-	616	616	-	-	-
Booster in m³/h	_	703	703	726	703	_
Abluft	X	Х	X	X	X	X
Umluft	X	Х	X	X	X	X
Zeitgesteuerter intensiv Abzug	-	-	^	-	-	-
Kassettenfilter	X	Х	X	X	X	X
Kassettenfilter (Geschirrspüler geeignet)	X	X	X	x	X	X
Funktionen	^	^	^	^	^	^
Luftreinigungs-Funktion		-		Х	X	_
Automatische Abschaltung		-	_	_	X	_
Automatische Auschaltung Automatische Rücksetzung der Leistung	-	-	-		X	-
Automatische Ein und Ausschaltung	- -	-	-	Х		-
				Х	X	
Höhenverstellbarer Kamin	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Light						
Beleuchtung	Х	X	X	X	X	X
Anzahl der Lampen und Stärke	2 x 20	3 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 10
Art der Beleuchtung	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Ein - Aus Schalter	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Technische Informationen						
Lautstärke Abluft in dB (2)	59	66	66	-	-	66
Stufe 1 in dB	40	36	36	37	37	48
Stufe 2 in dB	42	45	45	49	49	59
Stufe 3 in dB	59	53	53	60	60	66
Stufe 4 in dB	-	63	63	-	-	-
Booster in dB	-	66	66	63	63	-
Maximale Lautstärke in dB (3)	49	56	56	-	56	56
Anschlusswert (W)	270	290	290	290	290	290
Anzahl der Motoren	1	1	1	1	1	1
Leistungsstufen	4	4	4	-	-	3
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Absicherung (A)	-	-	-	-	-	10
Luftaustritt, mm	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
CE / VDE Zertifiziert	Х	X	X	x/Nemko	x/Nemko	X
Abmessungen						
Gerätemaße (H x B xT in mm)	711-1176-600x500	410x900x390	1020-1490x900 340	920-1350x900 358	930-898 x 900 337	380x600x300-420
Farboptionen			, ,			
X: Edelstahl (*mit schwarzer Einlage)	X	Х	X	Х	X	X
7. Edolotani (Illit obliwarzoi Elillago)	^	^	^	_ ^	_ ^	^

KÜHLSCHRÄNKE

Modellbezeichnung	KFIBN 5520 F	KFIBN 3234	KFIB 2263-1	KFIS 1244-1	KFIB 2315	KFI 1215-1
Type	Einbau-Kühl-Gefrierkombination	Einbau-Kühl-Gefrierkombination		Einbau-Kühl-Gefrierkombination	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühl-Gefrierkombination
Länge in cm	178	178	178	178	178	146
Kontrollsystem	Elektronisch / LC Display	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Full No Frost	Semi No Frost	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Kapazität	T dil 140 1 100t	COMMINIO TI COL	Ottatoon	Ctation	Citation	Guadon
Bruttonutzinhalt in Liter	300	230	283	283	315	250
Nettonutzinhalt in Liter	295	217	242	244	310	215
Nutzinhalt Kühlteil in Liter	177	155	161	189	310	170
Nutzinhalt Gefrierteil in Liter	66	62	62	55	-	45
Funktionen des Kühlteils	00	02	02	33	-	43
Super Fresh Zone in Liter	52		19	-	-	-
Anzahl der höhenverstellbaren Sicherheitsglasabsteller	3	3	3	3	4	3
Anzahl der Chrombeschichteten Weinabsteller	1	1	1	3	1	-
	·			-	<u> </u>	
Anzahl der transparenten Gemüseschubladen	1	2	2	2		2
Anzahl der herausnehmbaren Teleskopladen	-	-	1	-	2	-
Abteiler und Boxen	-	-	-	Х	-	X
Schnellkühlfunktion	-	-	-	-	-	-
Funktionen des Gefrierteils						
No Frost	Х	Х	-	-	-	-
Anzahl der Transparenten Laden	3	3	3	-	-	-
Anzahl der Transparenten Klappen	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Teleskopladen	-	-	-	-	-	-
Abteiler und Boxen	-	-	-	-	-	-
Eiswürfelhersteller und Eisbox	-	-	-	-	-	-
Gefriervermögen kg / 24h	3,5	3,5	4	4	-	4
Bei Störungen max Lagerzeit in Std.	20	13	13	13	-	19
Schnellgefrierfunktion	Х	X	Х	Х	-	-
Funktionen des Weinkühlers						
Flaschenanzahl	-	-	-	-	-	-
Schnell Kühlen Funktion	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Holzabsteller	-	-	-	-	-	-
Glas Türe mit UV Filter	-	-	-	-	-	-
Karbonfilter	-	-	-	-	-	-
Beleuchtung mit weißem LED	-	-	-	-	-	-
Hygiene						
HyglON (Antibakterielle Beschichtung)	X	Х	х	Х	Х	Х
Antibakterielle Türdichtungen	X	X	X	X	X	X
Energieeffizienz						
Energieeffizienzklasse	A+++	A+	A++	A+	A	A++
Klimaklasse	SN-T	SN	SN-ST	SN	SN	SN-ST
Energieverbrauch in kWh / Jahr / Tag	166 / 0,455	275 / 0,754	227 / 0,621	271 / 0,742	115 / 0,315	214 / 0,535
Kühlgas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Technische Informationen	noooa	noooa	nooua	nooua	noooa	HUUUd
Geräuschpegel (dBA)	39	40	35	36	38	39
10 ()						
Anschlusswert in Watt	150	90	75	120	90	60
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230/50	230 / 50	230 / 50
Absicherung (A)	0,5	0,5	0,35	0,53	0,45	0,28
Abmessungen	4770 550 515	1770 510 500	1770 510 505	1770 5 : 0 = 0 =	1705 5 10 550	1440 5 : 2 = 2 =
Gerätemaße (H x B xT in mm)	1770 x 556 x 545	1770 x 540 535	1770 x 540 x 535	1770x540x535	1765x540x550	1440x540x535
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	1/76 - 1789 x 560 x 550	1776 - 1789 x 560 x 550	1//6 - 1789 x 560 x 550	1789x560x550	1776-1789x560x550	1450-1460x560x550
Einbaudetails						
Türanschlag wechselbar	Х	X	Х	X	X	Х
Schlepptür	-	-	Х	-	-	Х
Festtür	X	X	-	X	X	-
Farboptionen						
Vollintegriert	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	•				-	

KÜHLSCHRÄNKE

Modelibezeichnung	KFIBN 3510 F	KI 1224-1	KLIBN 3510 F	KI 1220-1	KFI 1125-1
Туре	Einbau - Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau - Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau - Kühlschrank	Einbau - Kühlschrank	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Länge in cm	122	122	122	122	122
Kontrollsystem	Elektronisch / LC Display	Mechanisch	Elektronisch / LC Display	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Semi No Frost	Statisch	No Frost	Statisch	Statisch
Kapazität					
Bruttonutzinhalt in Liter	212	200	230	210	176
Nettonutzinhalt in Liter	198	184	213	204	170
Nutzinhalt Kühlteil in Liter	183	164	213	204	125
Nutzinhalt Gefrierteil in Liter	15	20			45
Funktionen des Kühlteils	10	20			10
Super Fresh Zone in Liter	24	-	24		-
Anzahl der höhenverstellbaren Sicherheitsglasabsteller	3	3	3	4	3
Anzahl der Chrombeschichteten Weinabsteller	1	1	1	1	-
Anzahl der transparenten Gemüseschubladen	1	2	1	2	1
Anzahl der herausnehmbaren Teleskopladen	-	-	-	-	-
Abteiler und Boxen					
Schnellkühlfunktion	-	X -	-	X -	-
	-		-	-	-
Funktionen des Gefrierteils No Frost	V	-			
	X				
Anzahl der Transparenten Laden	3	-	-	-	-
Anzahl der Transparenten Klappen	-	-	-	-	-
Anzahl der Teleskopladen	-	-	-	-	-
Abteiler und Boxen	-	-	-	-	-
Eiswürfelhersteller und Eisbox	-	-	-	-	-
Gefriervermögen kg / 24h	1	3	-	-	4
Bei Störungen max Lagerzeit in Std.	15	16	-	-	19
Schnellgefrierfunktion	-	-	-	-	-
Funktionen des Weinkühlers					
Flaschenanzahl	-	-	-	-	-
Schnell Kühlen Funktion	-	-	-	-	-
Anzahl der Holzabsteller	-	-	-	-	-
Glas Türe mit UV Filter	-	-	-	-	-
Karbonfilter	-	-	-	-	-
Beleuchtung mit weißem LED	-	-	-	-	-
Hygiene					
HygION (Antibakterielle Beschichtung)	Х	X	Х	Х	Х
Antibakterielle Türdichtungen	Х	Х	Х	Х	Х
Energieeffizienz					
Energieeffizienzklasse	A+++	A +	A++	A+	A+
Klimaklasse	SN-T	SN	SN-T	SN	SN
Energieverbrauch in kWh / Jahr / Tag	132 / 0,362	216 / 0,591	121 / 0,332	129 / 0,353	222 / 0,618
Kühlgas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Technische Informationen					
Geräuschpegel (dBA)	39	34	39	39	39
Anschlusswert in Watt	70	60	70	60	70
Elektrische Spannung und Freguenz (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Absicherung (A)	0,5	0,29	0,5	0,29	0,4
Abmessungen	-,0	-,	2,0	-,0	3,1
Gerätemaße (H x B xT in mm)	1225 x 556 x 545	1210x540x535	1225 x 556 x 545	1210x540x535	1220x540x535
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	1225 – 1230 x 560 x 550	1216-1229x560x550	1225 – 1230 x 560 x 550	1216-1229x560x550	1222-1229x560x550
Einbaudetails	.220 1200 1 000 1 000	1210 1220,000,000	.220 1200 x 000 x 000	1210 12200000000	1222 12200000000
Türanschlag wechselbar	X	X	X	X	X
Schlepptür	- X	X	- X	X	X
Festtür					
	X	-	Х	•	
Farboptionen Vollintegriert		v	l v	v	
volimegrieri	Х	Х	Х	X	Х

KÜHLSCHRÄNKE

Modelibezeichnung	KFI 1510 F	KFI 1415 F	KIR 2134-1	KLI 1510 F	KLI 1415 F	KIC 2144-1
Туре				Einbau - Kühlschrank	Einbau - Kühlschrank	Einbau - Kühlschrank
Länge in cm	88	88	88	88	88	88
Kontrollsystem	Elektronisch + LC Display	Elektronisch + LC Display	Mechanisch	Elektronisch + LC Display	Elektronisch + LC Display	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Kapazität	Otatiocii	Otatiocii	Oldilocii	Otatioon	Otatiocii	Otatiocii
Bruttonutzinhalt in Liter	138	138	120	155	155	135
Nettonutzinhalt in Liter	133	133	114	150	150	126
Nutzinhalt Kühlteil in Liter	118	118	101	150	150	126
				130	130	120
Nutzinhalt Gefrierteil in Liter	15	15	13			-
Funktionen des Kühlteils						
Super Fresh Zone in Liter	-	-	-	-	-	-
Anzahl der höhenverstellbaren Sicherheitsglasabsteller	2	2	3	3	3	4
Anzahl der Chrombeschichteten Weinabsteller	-	-	-	-	-	-
Anzahl der transparenten Gemüseschubladen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der herausnehmbaren Teleskopladen	-	-	-	-	-	-
Abteiler und Boxen	-	-	X	X	Х	Х
Schnellkühlfunktion	X	X	X	Х	Х	Х
Funktionen des Gefrierteils						
No Frost	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Transparenten Laden	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Transparenten Klappen	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Teleskopladen	-	-	-	-	-	-
Abteiler und Boxen	-	-	-	-	-	-
Eiswürfelhersteller und Eisbox	-	-	-	-	-	-
Gefriervermögen kg / 24h	1	1	2	-	-	-
Bei Störungen max Lagerzeit in Std.	15	10	10	-	-	-
Schnellgefrierfunktion	-	-	-	-		
Funktionen des Weinkühlers						
Flaschenanzahl		-		-		
Schnell Kühlen Funktion		_		_		
Anzahl der Holzabsteller				-	-	
Glas Türe mit UV Filter	-	-		-	-	
Karbonfilter	-	-		-	-	
Beleuchtung mit weißem LED	-	-		-	-	
Hygiene						
HygION (Antibakterielle Beschichtung)	Х	Х	-	Х	Х	-
Antibakterielle Türdichtungen	Х	Х	-	Х	Х	-
Energieeffizienz						
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A++	A+++	A++	A++
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN	SN-T	SN-T	SN
Energieverbrauch in kWh / Jahr / Tag	103 / 0,283	155 / 0,424	145 / 0,364	64 / 0,175	97 / 0,265	94 / 0,331
Kühlgas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Technische Informationen						
Geräuschpegel (dBA)	39	39	39	39	39	35
Anschlusswert in Watt	70	85	65	70	60	65
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Absicherung (A)	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5
Abmessungen						
Gerätemaße (H x B xT in mm)	877 x 556 x 545	877 x 556 x 545	860 x 540 x 545	877 x 556 x 545	877 x 556 x 545	860 x 540 x 545
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	880 x 550 x 550	880 x 560 x 550	880 x 550 x 550	880 x 550 x 550	880 x 560 x 550	880 x 550 x 550
Einbaudetails						
Türanschlag wechselbar	Х	Х	Х	х	Х	Х
Schlepptür	-	-	Х	-	-	X
Festtür	X	Х	-	х	Х	-
Farboptionen	^	,		,	*	
Vollintegriert	Х	х	Х	х	Х	Х
- ominogrioit	^	^	Α		и.	^

GESCHIRRSPÜLER

Modelibezeichnung	GI 4311 XP	GI 34380 X	GI 31222 X Integrierbar	GIS 34080 X
Type Breite in cm	Integrierbar 60	Integrierbar 60	integrierbai 60	Integrierbar 45
Internationale Maßgedecke	13	13	12	10
Kontrolltype				
Logitronic Bedienblende Bedienblende mit LCD	- X	- X	-	- X
Bedienblende mit LED	-	-	X	-
Digital - Display		-	-	-
Display Anordnung	Vorne	Vorne	Vorne	Vorne
Programme Anzahl der Programme	10	8	5	9
Vorwäsche	X	X	X	X
Super Mini	-	-	-	-
Mini 30 min Fein 40°	X X	X -	X -	X X
Eco 50°	X	x	X	X
ECO 6 Liter	Х	-		-
A Express 55 min	-	-	-	
A Express 58 min Intensiv 70°	X X	X X	X X	X X
Hygiene +70°	X	X	-	X
Auto 40 - 65°	Х	х	-	
Auto 45 - 65° Auto 55 - 65°	-	-	-	Х
Mix - Programm	- X	- X	-	- X
Spezialfunktionen				
Nacht	X	-	-	-
Schnell Extra Dry	X -	X -	-	X
Extra Dry ALLin1	- X	-	- X	- X
Halbe Beladung	X	Х	-	х
Startzeitvorwahl	Х	Х	Х	Х
Hauptfunktionen Brushless DC Motor	X	X	-	х
Sensor-Steuerung	X X	X	•	X
Restzeitanzeige	Х	x	-	Х
Programmablaufanzeige	X 10.5	X	X	X
Startzeitvorwahl Trockensystem	18 h Turbotrocknung	24h -	3/6/9	24 h Turbotrocknung
Anzeige für Salz und Klarspüler	X	Х	X	X
Automatische Halbe Beladung	X	Х	-	-
Selbstreinigungsfilter Auto Glas Care	-	X	•	-
ergoLOAD	- X	X X	- X	-
Innenraumdesign				
Innenbeleuchtung bei offener Tür	-	-	-	-
smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung Höhenverstellbarer Oberkorb nicht beladen	X -	X -	X -	- X
Herausnehmbare Bestecklade	X			-
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	Х	х	х	
Absteller im Oberkorb für Tassen	Х	Х	Х	Х
Glashalter für langstielige Gläser Messerablage	-	- X	•	-
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	X	x	x	X
Flaschenhalter	Х	х	-	-
Multifunktionsablage	X	X	- Manadalahan	-
Besteckkorb Metallfilter	Verschiebbar x	Verschiebbar x	Verschiebbar x	- X
Sicherheit	*			
aquasafe plus	Х	Х	Х	Х
Möbelschutz Capitaldeakal	X	X	Х	X
Spezialdeckel DMFS	X X	X X	X X	X X
Antibakterielle Türdichtung	X	Х	Х	X
Tastensperre	Х	х	-	Х
Warnanzelgen Wasserzulauf geschlossen	X	X		
Türe offen	X X	X	-	-
Wasserverlust	X	Х	-	-
Filter verschmutzt	Х	Х		-
Energieeffizienz Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+	A++
Referenzprogramm	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Kürzeste Programmdauer in min	30	30	30	30
Wasserverbrauch / Jahreswasserverbrauch in Liter Energieverbrauch / Jahresenergieverbrauch in kWh	10 / 2800 0,74 / 213	10 / 2800 0,82 / 234	13 / 3640 1,09 / 307	9 / 2520 0,74 / 211
Energieverbrauch / Janresenergieverbrauch in kWn Geräuschpegel (dBA)	0,74 / 213	0,82 / 234	1,09 / 30 /	0,74 / 211 47
Energie und Wasseranschillese				
Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Anschlusswert (W) Absicherung (A)	2200 10	2200 10	2200 10	2200 10
Wasseranschluss 3/4 Zoll	X	X	X	X
Wasserdruck N/cm2	3 to 100	3 to 100	3 to 100	3 to 100
Warmwasseranschluss °C	60	60	60	60
Kabellänge (Meter) Maximale Höhe vom Boden zum Wasseranschluss, cm	1,8 110	1,8 110	1,8 110	1,8 110
Maximale Länge des Wasserschlauchs, cm	180	180	180	180
Abmessungen				
Nischenmaße:(H x B x T in mm) Höhe in cm	820-870x600x570 82	820-870x600x570 82	820-870x600x570 82	820-870x600x570 82
Hone in cm Breite in cm	59,8	59,8	59,8	44,8
Tiefe inklusive Wandabstand, cm	54,8	54,8	54,8	54,8
Tiefe mit offener Tür, cm	115	115	115	115
Farboptionen Y: Erleistahlhadienblende mit Spezialbeschichtung gegen Einnerahdrücke			v	
X: Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke X: Edelstahlbedienblende mit schwarzen Glaseinleger und mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke	- X	X -	X -	- X
1	1	1	1	1

GESCHIRRSPÜLER

Modellbezelchnung	GIV 6408 X	GIV 6508 XL	GIV 12220	GIVS 14020
Type	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar
Breite in cm	60	60	60	45
Internationale Maßgedecke Kontrolltype	13	12	12	10
Logitronic Bedienblende	·		-	-
Bedienblende mit LCD Bedienblende mit LED	-	-	-	-
Digital - Display	- X	- X	X -	- X
Display Anordnung	Oben	Oben	Oben	Oben
Programme			-	-
Anzahl der Programme Vorwäsche	8 x	8 x	5 x	5 x
Super Mini	-	-	-	-
Mini 30 min	х	Х	Х	-
Fein 40° Eco 50°	X X	X X	- X	- X
ECO 6 Liter	-	-	-	-
A Express 55 min	-	-	-	-
A Express 58 min Intensiv 70°	X X	X X	X X	X X
Hygiene +70°	X	X	-	-
Auto 40 - 65°	Х	Х	-	Х
Auto 45 - 65° Auto 55 - 65°	-	-	-	-
Mix - Programm	-	-	-	-
Spezialfunktionen				
Nacht Schnell	-	-	-	-
Extra Dry	-	-	-	-
ALLINI	Х	Х	Х	Х
Halbe Beladung Startzeitvorwahl	X X	X X	X -	X X
Hauptfunktionen	*			
Brushless DC Motor	Х	-	-	-
Sensor-Steuerung Restzeitanzeige	X -	X X	-	X X
Programmablaufanzeige	-	-	-	-
Startzeitvorwahl	9 Std. 30 min	9 Std. 30min	03.06.09	X
Trockensystem Anzeige für Salz und Klarspüler	Turbotrocknung x	Turbotrocknung x	Kondensation x	Kondensation x
Automatische Halbe Beladung	-	-	-	-
Automatischer Wasserenthärter	-	-	-	-
ergoLOAD Innenraumdesign	Х	Х	Х	-
Innenbeleuchtung bei offener Tür	X	-	-	-
smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung	X	Х	-	-
Höhenverstellbarer Oberkorb nicht beladen Herausnehmbarer dritter Korb	-	-	X -	X -
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	X	X	-	-
Absteller im Oberkorb für Tassen	X	Х	Х	Х
Glashalter für langstielige Gläser Messerablage	X	-	-	-
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	X X	X	X	X
Flaschenhalter	X	X	-	-
Besteckkorb Metallfilter	Verschiebbar x	Verschiebbar X	Verschiebbar x	X X
Sicherheit	^	^	^	^
aquasafe plus	Х	Х	Х	Х
Möbelschutz Spezialdeckel	X X	X X	X X	X X
DMFS	X X	X	X	X
Antibakterielle Türdichtung	X	X	Х	Х
Tastensperre	-		-	-
Warmanzelgen Wasserzulauf geschlossen	X	X	X	х
Türe offen	X	X	Х	Х
Wasserverlust Filter verschmutzt	X X	X X	X X	X X
Energleoffizienz	^	^	^ 	^
Energieeffizienzklasse	A+++	A	A+	A+
Referenzprogramm Kürzeste Programmdauer in min	Eco 50 30	Eco 50 50	Eco 50 30	Eco 50 58
Wasserverbrauch / Jahreswasserverbrauch in Liter	10 / 2800	13 / 3640	14 / 3920	12 / 3360
Energieverbrauch / Jahresenergieverbrauch in kWh	0,82 / 233	1,09 / 309	1,02 / 291	0,91 / 259
Geräuschpegel (dBA)	44	46	49	48
Energie und Wasseranschilüsse Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Anschlusswert (W)	2200	2200	2200	2200
Absicherung (A) Wasseranschluss 3/4 Zoll	10 x	10 x	10 x	10 x
Wasserdruck N/cm2	3 to 100	3 to 100	3 to 100	3 to 100
Warmwasseranschluss °C	60	60	60	60
Kabellänge (Meter)	1,8	1,8	1,8 110	1,8 110
				1.10
Maximale Höhe vom Boden zum Wasseranschluss, cm	110	110 180	180	180
Maximale Höhe vom Boden zum Wasseranschluss, cm Maximale Länge des Wasserschlauchs, cm Abmessungen	110 180	180	180	180
Maximale Höhe vom Boden zum Wasseranschluss, cm Maximale Länge des Wasserschlauchs, cm Abmessungen Nischenmaße:(H x B x T in mm)	110 180 820-870x600x570	180 860-920x600x570	180 820-870x600x570	180 820-870x600x570
Maximale Höhe vom Boden zum Wasseranschluss, cm Maximale Länge des Wasserschlauchs, cm Abmessungen Nischenmaße:(H x B x T in mm) Höhe in cm	110 180 820-870x600x570 82	180 860-920x600x570 82	180 820-870x600x570 82	180 820-870x600x570 82
Maximale Höhe vom Boden zum Wasseranschluss, cm Maximale Länge des Wasserschlauchs, cm Abmessungen Nischenmaße (H x B x T in mm) Höhe in cm Breite in cm Tiefe inklusive Wandabstand, cm	110 180 820-870x600x570 82 59,8 54,8	180 860-920x600x570 82 59,8 54,8	180 820-870x600x570 82 59,8 54,8	180 820-870x600x570 82 44,8 54,8
Maximale Höhe vom Boden zum Wasseranschluss, cm Maximale Länge des Wasserschlauchs, cm Abmossungen Nischenmaße (H x B x T in mm) Höhe in cm Breite in cm Tiefe inklusive Wandabstand, cm Tiefe mit offener Tür, cm	110 180 820-870x600x570 82 59,8	180 860-920x600x570 82 59,8	180 820-870x600x570 82 59,8	180 820-870x600x570 82 44,8
Maximale Höhe vom Boden zum Wasseranschluss, cm Maximale Länge des Wasserschlauchs, cm Abmessungen Nischenmaße (H x B x T in mm) Höhe in cm Breite in cm Tiefe inklusive Wandabstand, cm	110 180 820-870x600x570 82 59,8 54,8	180 860-920x600x570 82 59,8 54,8	180 820-870x600x570 82 59,8 54,8	180 820-870x600x570 82 44,8 54,8

EINBAUWASCHMASCHINE

Modellbezeichnung	WAI 71430
Туре	Einbau - Waschvollautomat
Ausstattung	
Beladung in kg	7
Trommelvolumen in Liter	55 LCD
Kontrolltype Maximale Schleuderdrehzahl in U/min	1400
Schleuderdrehzahlwahl	Variabel
Kein Schleudern	X
Spülstopp	X
Startzeitvorwahl	24h
Restzeitanzeige	•
Mengenautomatik	X
Waschtrommelmaterial	Edelstahl
Einfüllöffnung Türöffnungswinkel	30 165
Türöffnung nach	Links
Kalt befüllen	X
Programme	
Anzahl der Programme	16
Auffrischen	X
Handwäsche	Х
Dunkles	X
Wolle	Х
Hygiene	X
Dessous Mini 14	X
Mini 14	X X
Intensiv	X X
Koch-Buntwäsche	X
Spülen	X
Schleudern und Abpumpen	х
Pflegeleicht	X
Buntwäsche Eco	X
Buntwäsche 20°	X
Selbstreinigung	Х
Zusatzfunktionen Vorwäsche	X
Express	X X
Extra Spülen	X
Bügelleicht	X
Sicherheit	
aquAvoid Plus	Х
Kindersicherung	Х
Türverriegelung	Х
Warnanzeigen: Kindersicherung	X
Wasserzulauf geschlossen	X X
Technische Daten	^
Energieeffizienzklasse	A+++
Wascheffizienz	A
Schleuderwirkung	В
Energieverbrauch: (Baumwolle 60°) in kWh	0,813
Wasserverbrauch: (Baumwolle 60°) in Liter	41
Jahresenergieverbrauch (220 Wäschen)	171
Jahreswasserverbrauch (220 Wäschen)	9020 165
Referenzprogramm in min Technische Informationen	103
Brushless DC™ Motor	
Anschlusswert V/Hz	230 / 50
Gesamtanschlusswert	2200
Absicherung A	10
Wasseranschluss 3/4 Zoll	X
Wasserdruck n/cm ²	1 - 100
Wasseranschluss	Kalt
Kabellänge Maximale Höhe vom Boden für den Wasseranschluss	150 75
Maximale Hone vom Boden für den Wasseranschluss CE / VDE Prüfzeichen	/5 X
	X
Abmessungen Geräteabmessungen	840x600x540
Höhe mit Deckel in mm	840
Höhe ohne Deckel in mm	820
Nettogewicht in kg	69
Bruttogewicht in kg	70
Farbe Farbe	
Weiß	Х

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN



ELEKTRA BREGENZ AKTIENGESELLSCHAFT 1230 Wien, Pfarrgasse 77, Telefon: 01/61 53 900-0,

Fax: 01/61 53 900-1300, www.elektrabregenz.com,

e-mail: info@elektrabregenz.com

SCHAURAUM WIEN 1230 Wien, Pfarrgasse 77, Telefon: 01/61 53 900-0

Öffnungszeiten: Mo – Do: 9 - 16.30 Uhr, Fr: 9 - 12.30 Uhr

COMPETENCE CENTER LINZ 4020 Linz, Garnisonstraße 13b / G2, Telefon: 0664/88 67 46 77

Öffnungszeiten: Mo – Do: 8 – 12 Uhr und 12.30 – 16.45 Uhr, Fr: 8 – 13.30 Uhr

KUNDENDIENST Österreich-Hotline: 0810/53 00 00 (zum Ortstarif)

STEIERMARK / KÄRNTEN / OSTTIROL **ELEKTROTECHNIK HOCHEGGER,** 8020 Graz, Eckertstraße 7

> OBERÖSTERREICH FRAGNER HAUSHALTSGERÄTE SERVICE GmbH, 4020 Linz, Derfflingerstraße 12

SALZBURG ELEKTRO-/HAUSGERÄTETECHNIK KOLLMANN, 5113 St. Georgen bei Salzburg, Landstr. 6

ELEKTROTECHNIK WURM, 6134 Vomp, Fiecht Au 32 TIROL

VORARLBERG ELEKTRO SCHELLING GMBH, 6850 Dornbirn, Lustenauerstraße 1

WIEN / NIEDERÖSTERREICH / BURGENLAND ELEKTROTECHNIK ZIMMERMANN, 1230 Wien, Lamezanstraße 10

SCHIENER TECHNIK GMBH, 2070 Retz, Fladnitzerweg 30



