

Die Liebherr-Kühl- und Gefriergeräte: Innovative Ideen für Ihre Kunden

Fachhandelsprogramm

Verkaufshandbuch Küchen- und Möbelfachhandel 2015



Alles über die Einbau- und Standgeräte von Liebherr erfahren Sie in den jeweiligen Hauptkatalogen.

Die Special-Prospekte enthalten umfassende Informationen zu den Programmen der BioFresh-Geräte, FrischeCenter, Weinschränke und Kompaktgeräte.

Liebherr, die Technik für mehr Frische, Qualität und Leistung für Ihren Erfolg.



Änderungen vorbehalten. Printed in Germany
by raif. 2843 061-171501.15



Spitzentechnik für jede Küche – komfortabel und energiesparend

Wenn Sie eine Küche neu planen, ein Gerät nachträglich eingebaut oder ein bisheriges Gerät ersetzt werden soll: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihren Kunden hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik. Viele richtungweisende Ideen wurden von Liebherr entwickelt und verwirklicht, um die Wirtschaftlichkeit und den Bedienungskomfort konsequent zu optimieren. Die Geräte von Liebherr beeindrucken durch einen extrem niedrigen Verbrauch in den besten Energieeffizienzklassen.



Bei Fachhandel Plus Modellen handelt es sich ausschließlich um Geräte, die die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH in Österreich in den Vertrieb gebracht hat.

Einbau-Kühl- und Gefriergeräte	Seite
Programmübersicht.....	5
Ausstattungsmerkmale Einbau-Kühl- und Gefriergeräte	6
Ausstattungsmerkmale Einbau-Gefriergeräte	43
Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte	
Programmübersicht.....	48
Ausstattungsmerkmale Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte.....	49
Stand-Kühl- und Gefriergeräte	
Programmübersicht.....	57
Ausstattungsmerkmale Stand-Kühl- und Gefriergeräte.....	58
Weinschränke	
Programmübersicht.....	89
Ausstattungsmerkmale Weinschränke.....	91
Humidor / CoolMini	103
Sonderzubehör	104



ENERG

LIEBHERR IKP 2350

A+++

70 kWh/annum

216 L

34 dB

2010/1060

Supersparsam im Energieverbrauch



Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits bei der Konzeption der Geräte einen maßgeblichen Einfluss hat.

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten Kältekomponenten, die Verwendung von hochdämmenden Isolationsmaterialien und der Einsatz von hocheffizienten Kompressoren gewährleisten die beste Energieeffizienz.

Damit setzt Liebherr auch im aktuellen Kühl- und Gefriergeräte-Programm wieder Maßstäbe und bietet ein attraktives Programm in den besten Energieeffizienzklassen A++ und A+++.

Integrierbare Einbaugeräte



Integrierbare Einbaugeräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. So entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen Techniken der Möbeltürmontage:



Die Festtür-Montage

Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.



Die Schlepptür-Montage

Die Möbeltür ist direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Dekorfähige Einbaugeräte



Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Sonderzubehör lieferbar.

Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach ausgleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Informationen zu Ausgleichsblenden und Bestell-Nummern finden Sie im Technik-Glossar.

Be- und Entlüftung bei Unter- und Einbaugeräten



- 1** Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbel.
Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.
- 2** Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbel.
Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel- Rückwand.
- 3** Einbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
- 4** Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel.
Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.
- 5** Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen

Nischenmaße

203

178

158

140

122

102

88

72

Einbaugeräte

Seite

Einbaugeräte	Seite	203	178	158	140	122	102	88	72
Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen	ECBN 5066	39	•						
	ECBN 6256	38	•						
	ECBN 6156	38	•						
und -Automaten	ICBN 3366	10		•					
	ICBN 3356	10		•					
	ICBN 3314	10		•					
	ICBP 3256	11		•					
	ICBS 3214	11		•					
	ICN 3366	12		•					
	ICN 3356	12		•					
	ICP 3314	12		•					
	ICUN 3314	13		•					
	ICUNS 3314	13		•					
	ICS 3314	14		•					
	ICUS 3314	14		•					
	ICS 3214	15		•					
ICUS 3214	15		•						
ICP 2914	19			•					
ICUS 2914	19			•					
ICTS 2221	23					•			
ICTS 2211	23					•			
Integrierbares Vorratszentrum	IKBV 3254	17		•					
	IKV 3214	17		•					
Integrierbare Kühlschränke	IKBP 3554	16		•					
	IKBP 3550	16		•					
	KB 3554	16		•					
	KB 3550	17		•					
	IKBP 2954	18			•				
	IKBP 2750	20				•			
	IKBP 2754	20				•			
	KB 2750	20				•			
	KB 2754	21				•			
	KB 2710	21				•			
	KB 2714	21				•			
	IK 2750	22				•			
	IK 2754	22				•			
	IKBP 2350	24					•		
	IKBP 2354	25					•		
	KB 2350	25					•		
	KB 2354	26					•		
	KB 2310	26					•		
	KB 2314	26					•		
	IKP 2350	27					•		
IKP 2354	27					•			
IK 2350	28					•			
IK 2354	29					•			
IK 2310	29					•			
IK 2314	29					•			
IKS 2310	30					•			
IKS 2314	30					•			
IKP 1950	30						•		
IK 1950	31						•		
IK 1954	31						•		
IKB 1910	31						•		
IKP 1650	32							•	
IKP 1654	32							•	
IK 1650	33							•	
IK 1654	33							•	
IK 1610	34							•	
IK 1614	35							•	
IKS 1610	35							•	
IKS 1614	35							•	
Dekorfähige Kühlschränke	EK 2310	36				•			
	EK 2314	36				•			
	EK 1610	37						•	
	EK 1614	37						•	
Integrierbare Side-by-Side-Kombination	SBS 7014	41		•					
Integrierbare Gefrierschränke	IGN 3556	44		•					
	IGN 2756	44							
	IGN 1654	44				•			
	IG 1614	45						•	
	IGS 1614	45						•	
	IGN 1054	46							•
IG 1014	46							•	
Dekorfähige Gefrierschränke	EG 1614	47						•	



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre



Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.

gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal länger als im herkömmlichen Kühlteil. Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten.



Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



Gefriergeräte mit **NoFrost** bieten Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der



Mit **SmartFrost** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch besonders leicht zu reinigen.

Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort-GlassLine** eine hochwertige Glasausstattung für die Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen

satinierter Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.



Die **Premium-GlassLine** besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Innentürabsteller verfügen über einen satinierter Glasboden, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenhalter. Abgerundet wird die Ausstattung durch die beiden entnehmbaren und transparenten VarioBoxen mit Deckel.



Der neue **VarioSafe** bei Premium BioFresh-Modellen bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann in der Einstellhöhe angepasst und auf mehreren Höhenpositionen der Lichtsäule platziert werden. Die beidseitigen Haltesäulen erlauben eine flexible Verstellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewährleisten damit eine individuelle Nutzung des Kühlraums.



Alle Premium-BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbstezug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch,

sicher und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.



Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß - passend zur Innentür - dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.

**Integrierbare
Kühl-Gefrier-Kombinationen
mit BioFresh**

178



Fach
Handel
Plus

178



Fach
Handel
Plus

178



Fach
Handel
Plus

178



Fach
Handel
Plus

178



Fach
Handel
Plus

ICBN 3366 Premium



ICBN 3356 Premium



ICBN 3314 Comfort



ICBP 3256 Premium



ICBS 3214 Comfort



Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A> (232 / 0,634 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	279 / 234 l
Kühlteil	198 / 176 l
davon BioFresh-Teil	72 / 67 l
**** Gefrierfach	81 / 58 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	18 h / 10 kg
Klimaklasse	SN-ST
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,4 A
Steuerung	
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Touch / hinter der Tür
Temperaturanzeige für	Kühl- & Gefrierfach
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / mengengesteuert
Störung Warnsignal / Türalarm	optisch und akustisch / akustisch
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / •
Kühlteil	
Abtauerfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1
Flaschenablage	1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •
VarioSafe	•
Flaschen- & Konservenhalter	•
BioFresh-Teil	
Abtauautomatik & Umluftkühlung	•
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	1 / 1
Beleuchtung / SoftTelescopic	LED / •
Gefrierfach	
Technik / Abtauerfahren	NoFrost / automatisch
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	rundum transparent
Schubfächer / VarioSpace	4 / •
IceMaker	Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,0 kg
Beleuchtung	LED
Material Ablageflächen	Sicherheitsglas
Kälteakkus / Eiswürfelschale	2 / •
Ausstattungs-vorteile	
Höhenverstellbare Stellfüße / Nivellierungsschienen	2 / 2
Türöffnungswinkel / Schließdämmung	115° / SoftSystem
Türanschlag / Belüftung	rechts wechselbar / Möbelbelüftung
Abmessung	
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	01, 04, 06, 07
Basispreis	€ 2.506,--

Festtür / integrierbares Einbaugerät	<A> (236 / 0,644 kWh)
279 / 238 l	198 / 176 l
72 / 67 l	81 / 62 l
18 h / 10 kg	20 h / 10 kg
SN-ST	SN-ST
38 dB(A)	38 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierfach	2 - DuoCooling
• / mengengesteuert	• / mengengesteuert
optisch und akustisch / akustisch	optisch und akustisch / akustisch
• / •	• / •
automatisch / •	automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig
4 / 1	4 / 1
1	1
Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •
•	•
•	•
2	2
1 / 1	1 / 1
LED / •	LED / •
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
rundum transparent	rundum transparent
4 / •	3 / •
Festwasseranschluss 3/4"	
0,8 / 1,0 kg	
LED	LED
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
2 / •	2 / •
2 / 2	2 / 2
115° / SoftSystem	115° / SoftSystem
rechts wechselbar / Möbelbelüftung	rechts wechselbar / Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
01, 04, 06, 07	01, 06, 07
€ 2.506,--	€ 2.127,--

Festtür / integrierbares Einbaugerät	<A> (235 / 0,643 kWh)
279 / 237 l	198 / 175 l
72 / 67 l	81 / 62 l
20 h / 10 kg	20 h / 10 kg
SN-ST	SN-ST
38 dB(A)	38 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierfach	2 - DuoCooling
• / mengengesteuert	• / mengengesteuert
optisch und akustisch / akustisch	optisch und akustisch / akustisch
• / -	• / -
automatisch / •	automatisch / •
LED	LED
4 / 1	4 / 1
1	1
Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •
•	•
•	•
2	2
1 / 1	1 / 1
LED / •	LED / •
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
rundum transparent	rundum transparent
3 / •	3 / •
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
- / •	- / •
2 / 2	2 / 2
115° / -	115° / -
rechts wechselbar / Möbelbelüftung	rechts wechselbar / Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 06, 07	02, 06, 07
€ 2.004,--	€ 2.004,--


Festtür / integrierbares Einbaugerät	<A> (162 / 0,442 kWh)
289 / 261 l	230 / 204 l
72 / 67 l	59 / 57 l
36 h / 10 kg	36 h / 10 kg
SN-T	SN-T
34 dB(A)	34 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierfach	2 - DuoCooling
• / mengengesteuert	• / mengengesteuert
optisch und akustisch / akustisch	optisch und akustisch / akustisch
• / •	• / •
automatisch / •	automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig
5 / 1	5 / 1
1	1
Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •
•	•
•	•
2	2
1 / 1	1 / 1
LED / •	LED / •
SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
rundum transparent	rundum transparent
2 / •	2 / •
LED	LED
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
2 / •	2 / •
2 / 2	2 / 2
115° / SoftSystem	115° / SoftSystem
rechts wechselbar / Möbelbelüftung	rechts wechselbar / Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
01, 06, 07	01, 06, 07
€ 2.247,--	€ 2.247,--

Schleptür / integrierbares Einbaugerät	<A> (232 / 0,635 kWh)
288 / 261 l	229 / 204 l
72 / 67 l	59 / 57 l
24 h / 10 kg	24 h / 10 kg
SN-ST	SN-ST
35 dB(A)	35 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierfach	2 - DuoCooling
• / zeitgesteuert	• / zeitgesteuert
optisch und akustisch / -	optisch und akustisch / -
• / -	• / -
automatisch / •	automatisch / •
LED	LED
5 / 1	5 / 1
1	1
Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
•	•
•	•
2	2
1 / 1	1 / 1
LED / •	LED / •
SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
rundum transparent	rundum transparent
2 / •	2 / •
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
- / •	- / •
2 / 2	2 / 2
rechts wechselbar / Möbelbelüftung	rechts wechselbar / Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 06, 07	02, 06, 07
€ 1.752,--	€ 1.752,--

Schleptür / integrierbares Einbaugerät	<A> (232 / 0,635 kWh)
288 / 261 l	229 / 204 l
72 / 67 l	59 / 57 l
24 h / 10 kg	24 h / 10 kg
SN-ST	SN-ST
35 dB(A)	35 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierfach	2 - DuoCooling
• / zeitgesteuert	• / zeitgesteuert
optisch und akustisch / -	optisch und akustisch / -
• / -	• / -
automatisch / •	automatisch / •
LED	LED
5 / 1	5 / 1
1	1
Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
•	•
•	•
2	2
1 / 1	1 / 1
LED / •	LED / •
SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
rundum transparent	rundum transparent
2 / •	2 / •
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
- / •	- / •
2 / 2	2 / 2
rechts wechselbar / Möbelbelüftung	rechts wechselbar / Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 06, 07	02, 06, 07
€ 1.752,--	€ 1.752,--


Schleptür / integrierbares Einbaugerät	<A> (232 / 0,635 kWh)
288 / 261 l	229 / 204 l
72 / 67 l	59 / 57 l
24 h / 10 kg	24 h / 10 kg
SN-ST	SN-ST
35 dB(A)	35 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierfach	2 - DuoCooling
• / zeitgesteuert	• / zeitgesteuert
optisch und akustisch / -	optisch und akustisch / -
• / -	• / -
automatisch / •	automatisch / •
LED	LED
5 / 1	5 / 1
1	1
Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
•	•
•	•
2	2
1 / 1	1 / 1
LED / •	LED / •
SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
rundum transparent	rundum transparent
2 / •	2 / •
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
- / •	- / •
2 / 2	2 / 2
rechts wechselbar / Möbelbelüftung	rechts wechselbar / Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 06, 07	02, 06, 07
€ 1.752,--	€ 1.752,--

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 1,5 m-Panzerflexschlauch
3m-Schlauch für IceMaker-Anschluss als Zubehör
lieferbar (Best.Nr. 6030 785)


ICBN 3366 [mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm


ICBN 3356 [mm]
ICBN 3314 [mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.


* empfohlen 560 mm

ICBP 3256 [mm]



* empfohlen 560 mm

ICBS 3214 [mm]



* empfohlen 560 mm

**Integrierbare
Kühl-Gefrier-Kombinationen
und -Automaten**

178



178



178



178



178



ICN 3366 Premium



ICN 3356 Premium



ICP 3314 Comfort



ICUN 3314 Comfort



ICUNS 3314 Comfort





Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A++> (226 / 0,617 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	283 / 249 l
Kühlteil	202 / 191 l
**** Gefrierteil	81 / 58 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	18 h / 10 kg
Klimaklasse	SN-T
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,4 A
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	Touch / hinter der Tür
Bedienung / Position	Kühl- & Gefrierteil
Temperaturanzeige für	2 - DuoCooling
Regelbare Kältekreisläufe	• / mengengesteuert
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	optisch und akustisch
Störung Warnsignal	akustisch
Türalarm	• / •
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / •
Kühlteil	automatisch / •
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	LED-Lichtsäule links
Beleuchtung	5 / 1
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	Premium-GlassLine / •
Innentürausstattung / VarioBoxen	•
Flaschen- & Dosenhalter	1 auf Teleskopschienen mit LED
Obst- & Gemüsefach	•
Gefrierteil	NoFrost / automatisch
Technik / Abtauverfahren	rundum transparent
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	4
Schubfächer	•
VarioSpace	•
IceMaker	•
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,0 kg
Beleuchtung	LED
Material Ablageflächen	Sicherheitsglas
Kälteakkus	2
Eiswürfelschale	•
Ausstattungs-vorteile	•
Höhenverstellbare Stellfüße	2
Nivellierungsschienen	2
Türöffnungswinkel	115°
Schließdämpfung	SoftSystem
Türanschlag	rechts wechselbar
Belüftung	Möbelbelüftung
Abmessung	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Nischenmaße in cm (H / B / T)	
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02, 06, 07
Basispreis	€ 2.254,--

Festtür / integrierbares Einbaugerät	<A++> (230 / 0,628 kWh)
283 / 255 l	202 / 193 l
81 / 58 l	81 / 62 l
20 h / 10 kg	20 h / 10 kg
SN-T	SN-T
38 dB(A)	38 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
• / mengengesteuert	• / mengengesteuert
optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch
• / •	• / •
automatisch / •	automatisch / •
LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links
5 / 1	5 / 1
Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •
•	•
1 auf Teleskopschienen mit LED	1 auf Teleskopschienen mit LED
•	•
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
rundum transparent	rundum transparent
4	3
•	•
Wassertank	•
0,8 / 1,0 kg	•
LED	LED
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
2	2
•	•
2	2
2	2
115°	115°
SoftSystem	SoftSystem
rechts wechselbar	rechts wechselbar
Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 06, 07	02, 06, 07
€ 2.254,--	€ 2.003,--

Festtür / integrierbares Einbaugerät	<A++> (156 / 0,427 kWh)
284 / 274 l	201 / 194 l
83 / 80 l	81 / 62 l
30 h / 14 kg	30 h / 14 kg
SN-T	SN-T
34 dB(A)	34 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert
optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch
• / -	• / -
automatisch / •	automatisch / •
LED	LED
5 / 1	5 / 1
Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
•	•
1 auf Rollenauszug	1 auf Rollenauszug
•	•
SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
rundum transparent	rundum transparent
3	3
•	•
•	•
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
•	•
2	2
2	2
115°	115°
rechts wechselbar	rechts wechselbar
Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 06, 07	02, 06, 07
€ 1.686,--	€ 1.686,--

Festtür / integrierbares Einbaugerät	<A++> (230 / 0,630 kWh)
282 / 256 l	201 / 194 l
81 / 62 l	81 / 62 l
24 h / 4 kg	24 h / 4 kg
SN-T	SN-T
39 dB(A)	39 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür
Kühlteil	Kühlteil
1	1
- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert
optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch
• / -	• / -
automatisch / •	automatisch / •
LED	LED
5 / 1	5 / 1
Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
•	•
1 auf Rollenauszug	1 auf Rollenauszug
•	•
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
rundum transparent	rundum transparent
3	3
•	•
•	•
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
•	•
2	2
2	2
115°	115°
rechts wechselbar	rechts wechselbar
Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 06, 07	02, 06, 07
€ 1.565,--	€ 1.565,--

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	<A++> (230 / 0,630 kWh)
282 / 256 l	201 / 194 l
81 / 62 l	81 / 62 l
20 h / 4 kg	20 h / 4 kg
SN-T	SN-T
39 dB(A)	39 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür
Kühlteil	Kühlteil
1	1
- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert
optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch
• / -	• / -
automatisch / •	automatisch / •
LED	LED
5 / 1	5 / 1
Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
•	•
1 auf Rollenauszug	1 auf Rollenauszug
•	•
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
rundum transparent	rundum transparent
3	3
•	•
•	•
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
•	•
2	2
2	2
115°	115°
rechts wechselbar	rechts wechselbar
Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 06, 07	02, 06, 07
€ 1.506,--	€ 1.506,--





ICUS 3314

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten

178



Fach Handel Plus

178



Fach Handel Plus



178



Fach Handel Plus

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
**** Gefrierteil
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h
Klimaklasse
Geräusch-Schalleistung
Spannung / Anschlusswert
Steuerung
Anzeige
Bedienung / Position
Temperaturanzeige für
Regelbare Kältekreisläufe
SuperCool- / SuperFrost-Automatik
Störung Warmsignal
Kontrollanzeigen / FrostControl
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
Innentürausstattung / VarioBoxen
Flaschen- & Konservenhalter
Obst- & Gemüsefach
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer
Schubfächer
VarioSpace
Material Ablageflächen
Eiswürfelschale
Ausstattungs-vorteile
Höhenverstellbare Stellfüße
Nivellierungsschienen
Türanschlag
Belüftung
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)
Basispreis


ICUS 3314 Comfort	ICS 3314 Comfort	ICUS 3214 Comfort
Schlepptür / integrierbares Einbaugerät <A++> (224 / 0,611 kWh)	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät <A++> (235 / 0,642 kWh)	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät <A++> (217 / 0,593 kWh)
284 / 274 l	284 / 274 l	291 / 281 l
201 / 194 l	201 / 194 l	232 / 224 l
83 / 80 l	83 / 80 l	59 / 57 l
24 h / 6 kg	24 h / 14 kg	24 h / 6 kg
SN-ST	SN-T	SN-ST
37 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil	Kühlteil
1	2 - DuoCooling	1
- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert
• / -	• / -	• / -
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED	LED	LED
4 / -	5 / 1	5 / -
Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
•	•	•
1 auf Rollenauszug	1 auf Rollenauszug	1 auf Rollenauszug
SmartFrost / manuell rundum transparent	SmartFrost / manuell rundum transparent	SmartFrost / manuell rundum transparent
3	3	2
•	•	•
Sicherheitsglas	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
•	•	•
2	2	2
2	2	2
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 06, 07	02, 06, 07	02, 06, 07
€ 1.310,--	€ 1.373,--	€ 1.310,--



Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh



	IKBP 3554 Premium	IKBP 3550 Premium	IKB 3554 Premium	IKB 3550 Premium	IKBV 3254 Premium	IKV 3214 Comfort
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät			
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (160 / 0,438 kWh)	A+++ (89 / 0,242 kWh)	A+++ (230 / 0,630 kWh)	A+++ (133 / 0,363 kWh)	A++ (262 / 0,716 kWh)	A++ (194 / 0,529 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt						
Kühlteil	321 / 284 l	344 / 301 l	321 / 284 l	344 / 301 l	292 / 259 l	295 / 279 l
davon BioFresh-Teil	293 / 257 l	344 / 301 l	293 / 257 l	344 / 301 l	276 / 243 l	268 / 252 l
davon Kellerfach	98 / 90 l	99 / 90 l	98 / 90 l	99 / 90 l	71 / 67 l	71 / 67 l
*** Gefrierteil					98 / 85 l	97 / 94 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	28 / 27 l		28 / 27 l		16 / 16 l	27 / 27 l
Klimaklasse	19 h / 2 kg		22 h / 2 kg		12 h / 2 kg	16 h / 2 kg
Geräusch-Schalleistung	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Spannung / Anschlusswert	35 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)
Steuerung	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige			
Bedienung / Position	Touch / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür			
Temperaturanzeige für	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil & Kellerfach	Kühlteil
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	2	1
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Türalarm	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Kühlteil						
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -
Auszugswagen mit Vollauszug					mit Selbsteinzug und Schließdämpfung	
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED	LED
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	7 / 1	5 / 1	7 / 1	3 / 1	4 / 1
Flaschenablage	1	1	1	1	1	Flaschenabteil
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
VarioSafe / Flaschen- & Konservenhalter	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •
Obst- & Gemüsefach						2
BioFresh-Teil						
Abtauautomatik & Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3	3	3	3	2	
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 1	
Beleuchtung / SoftTelescopic	LED / •	LED / •	LED / •	LED / •		
Kellerfachteil						
Auszugswagen mit Vollauszug					mit Selbsteinzug und Schließdämpfung	•
Kellerfachtemperatur					unabhängig vom Kühlteil +4°C bis +14°C	+5°C über Kühlteilstemperatur
Entnehmbarer Flaschenkorb						•
Gefrierteil						
Technik / Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell		- / manuell	- / manuell
Eiswürfelschale	•		•		•	•
Ausstattungs-vorteile						
Höhenverstellbare Stellfüße / Nivellierungsschienen	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / -	2 / -
Türöffnungswinkel / Schließdämpfung	115° / SoftSystem	115° / SoftSystem	115° / SoftSystem	115° / SoftSystem	115° / SoftSystem	115° / -
Türanschlag / Belüftung	rechts wechselbar / Möbelbelüftung	rechts wechselbar / Möbelbelüftung	rechts wechselbar / Möbelbelüftung			
Abmessung						
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55			
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	01	01	01	01	02	
Basispreis	€ 2.247,-	€ 2.247,-	€ 2.130,-	€ 2.130,-	€ 2.067,-	€ 1.441,-





Integrierbare Kühlschränke, Kühl-Gefrier-Kombination und -Automat

158

158

158

**IKBP 2954 Premium****ICP 2914 Comfort****ICUS 2914 Comfort**

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)

Brutto- / Nutzinhalt

Kühlteil
davon BioFresh-Teil
**** Gefrierteil

Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h

Klimaklasse

Geräusch-Schalleistung

Spannung / Anschlusswert

Steuerung

Anzeige

Bedienung / Position

Temperaturanzeige für

Regelbare Kältekreisläufe

SuperCool- / SuperFrost-Automatik

Störung Warnsignal

Türalarm

Kontrollanzeigen / FrostControl

Kühlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator

Beleuchtung

GlassLine Abstellflächen / davon teilbar

Flaschenablage

Innentürsstattung / VarioBoxen

VarioSafe

Flaschen- & Konservenhalter

Obst- & Gemüsefach

BioFresh-Teil

Abtauautomatik & Umluftkühlung

BioFresh-Safes auf Teleskopschienen

DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit

Beleuchtung

SoftTelescopic

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren

FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer

Schubfächer / VarioSpace

Material Ablageflächen

Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

Höhenverstellbare Stellfüße / Nivellierungsschienen

Türöffnungswinkel / Schließdämpfung

Türanschlag / Belüftung

Abmessung

Nischenmaße in cm (H / B / T)

Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)

Basispreis

Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A+++> (150 / 0,409 kWh)

281 / 248 l

253 / 221 l

64 / 59 l

28 / 27 l

22 h / 2 kg

SN-T

35 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige

Touch / hinter der Tür

Kühlteil

1

• / -

akustisch

• / -

automatisch / •

LED-Lichtsäule beidseitig

5 / 1

1

Premium-GlassLine / •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

- / manuell

SmartFrost / manuell

rundum transparent

2 / •

Sicherheitsglas

•

2 / 2

115° / SoftSystem

rechts wechselbar / Möbelbelüftung

rechts wechselbar / Möbelbelüftung

rechts wechselbar / Möbelbelüftung

157,4-159 / 56-57 / mind. 55

01

€ 2.123,--

Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A+++> (142 / 0,387 kWh)

249 / 241 l

190 / 184 l

59 / 57 l

30 h / 10 kg

SN-T

35 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige

Tasten / hinter der Tür

Kühl- & Gefrierteil

2 - DuoCooling

• / zeitgesteuert

optisch und akustisch

• / -

automatisch / -

LED

4 / 1

1

Comfort-GlassLine / -

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

157,4-159 / 56-57 / mind. 55

02, 06, 07

€ 1.564,--

Schleptür / integrierbares Einbaugerät
<A+++> (203 / 0,556 kWh)

249 / 241 l

190 / 184 l

59 / 57 l

24 h / 6 kg

SN-ST

36 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige

Tasten / hinter der Tür

Kühlteil

1

- / zeitgesteuert

• / -

automatisch / -

LED

4 / 1

1

Comfort-GlassLine / -

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


•

•


157,4-159 / 56-57 / mind. 55

02, 06, 07

€ 1.252,--


IKBP 2954 [mm]

* empfohlen 560 mm

ICP 2914 [mm]

Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICUS 2914 [mm]

* empfohlen 560 mm

**Integrierbare Kühlschränke
mit BioFresh**

140

140

140


140

140

140



	IKBP 2750 Premium	IKBP 2754 Premium	IKB 2750 Premium	IKB 2754 Premium	IKB 2710 Comfort	IKB 2714 Comfort
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät					
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A+++ (83 / 0,226 kWh)	<A+++ (140 / 0,382 kWh)	<A+++ (124 / 0,339 kWh)	<A+++ (202 / 0,552 kWh)	<A+++ (125 / 0,340 kWh)	<A+++ (202 / 0,552 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	265 / 230 l	245 / 216 l	265 / 230 l	245 / 216 l	264 / 231 l	244 / 216 l
Kühlteil	265 / 230 l	225 / 196 l	265 / 230 l	225 / 196 l	264 / 231 l	224 / 196 l
davon BioFresh-Teil	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l
**** Gefrierteil						
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h		20 / 20 l		20 / 20 l		20 / 20 l
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
Geräusch-Schalleistung	35 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,2 A					
Steuerung						
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige					
Bedienung / Position	Touch / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür			
Temperaturanzeige für	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / -	• -	• / -	• -	• -	• / -
Türalarm	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• -	• / -	• -	• -	• / -
Kühlteil						
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •					
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED	LED
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	4 / 1	5 / 1	4 / 1	6 / 1	5 / 1
Flaschenablage	1	1	1	1		
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
VarioSafe	•	•	•	•		
Flaschen- & Konservenhalter	•	•	•	•	•	•
BioFresh-Teil						
Abtauautomatik & Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2	2	2	2
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED		
SoftTelescopic	•	•	•	•		
Gefrierteil						
Technik / Abtauverfahren		- / manuell		- / manuell		- / manuell
Eiswürfelschale		•		•		•
Ausstattungsvarianten						
Höhenverstellbare Stellfüße	2	2	2	2	2	2
Nivellierungsschienen	2	2	2	2	2	2
Türöffnungswinkel	115°	115°	115°	115°	115°	115°
Schließdämpfung	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem		
Türanschlag	rechts wechselbar					
Belüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
Abmessung						
Nischenmaße in cm (H / B / T)	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55					
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	01	01	01	01	02	02
Basispreis	€ 1.941,-	€ 1.941,-	€ 1.786,-	€ 1.786,-	€ 1.564,-	€ 1.564,-





IKBP 2354

Testsieger
Stiftung
Warentest
test
1
GUT (2,0)
Zusammen mit 2 weiteren Geräten
Liebherr
IKBP 2354
mit Soft-System-Abtauverf.
122-123 cm Nischenhöhe
(mit Glasfenster)
Ausgabe 7/2013
www.test.de
13FA30

Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh

122

122

122



IKBP 2350 Premium **IKBP 2354 Premium** **IKB 2350 Premium**

Türmontage / Bauform	
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	
Brutto- / Nutzinhalt	
Kühlteil	
davon BioFresh-Teil	
**** Gefrierteil	
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	
Klimaklasse	
Geräusch-Schalleistung	
Spannung / Anschlusswert	
Steuerung	
Anzeige	
Bedienung / Position	
Temperaturanzeige für	
Regelbare Kältekreisläufe	
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	
Türalarm	
Kontrollanzeigen / FrostControl	
Kühlteil	
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	
Beleuchtung	
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	
Flaschenablage	
Innentürausstattung / VarioBoxen	
Flaschen- & Konservhalter	
BioFresh-Teil	
Abtauautomatik & Umluftkühlung	
BioFresh-Sates auf Teleskopschienen	
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	
Beleuchtung	
SoftTelesopic	
Gefrierteil	
Technik / Abtauverfahren	
Eiswürfelschale	
Ausstattungs-vorteile	
Höhenverstellbare Stellfüße	
Türöffnungswinkel	
Schließdämpfung	
Türanschlag	
Belüftung	
Abmessung	
Nischenmaße in cm (H / B / T)	
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	
Basispreis	

Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A+++ (80 / 0,219 kWh)	<A+++ (130 / 0,355 kWh)	<A+++ (121 / 0,329 kWh)
226 / 196 l	207 / 181 l	226 / 196 l
226 / 196 l	191 / 165 l	226 / 196 l
65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l
	16 / 16 l	
	15 h / 2 kg	
SN-T	SN-T	SN-T
34 dB(A)	33 dB(A)	38 dB(A)
220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür
Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
1	1	1
• / -	• / -	• / -
akustisch	akustisch	akustisch
• / -	• / -	• / -
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig
5 / 1	4 / 1	5 / 1
1	1	1
Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •
•	•	•
•	•	•
2	2	2
1 / 1	1 / 1	1 / 1
LED	LED	LED
•	•	•
	- / manuell	
	•	
2	2	2
115°	115°	115°
SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
01	01	01
€ 1.590,-	€ 1.590,-	€ 1.436,-

IKBP 2354 ****
IKBP 2350
IKB 2350

Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
 * empfohlen 560 mm



IKB 2354 Premium
A+++ BioFresh


IKB 2310 Comfort
A++

IKB 2314 Comfort
A++ BioFresh

IKP 2350 Premium
A+++ BioFresh

IKP 2354 Premium
A+++ BioFresh

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (189 / 0,516 kWh)	A++ (121 / 0,329 kWh)	A++ (189 / 0,517 kWh)	A+++ (70 / 0,190 kWh)	A+++ (120 / 0,328 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt					
Kühlteil	207 / 181 l	225 / 196 l	206 / 182 l	230 / 216 l	211 / 200 l
davon BioFresh-Teil	191 / 165 l	225 / 196 l	190 / 166 l	230 / 216 l	195 / 184 l
**** Gefrierfach	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l		
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	16 / 16 l		16 / 16 l		16 / 16 l
Klimaklasse	15 h / 2 kg		15 h / 2 kg		15 h / 2 kg
Geräusch-Schalleistung	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	T
Spannung / Anschlusswert	37 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung	220-240 V~ / 1,2 A				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige				
Bedienung / Position	Touch / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür
Temperaturanzeige für	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Türalarm	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED	LED	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	5 / 1	4 / -	6 / 1	5 / 1
Flaschenablage	1			Flaschenbord	
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •
Flaschen- & Konservenhalter	•	•	•	•	•
Obst- & Gemüsefach				1 auf Teleskopschienen mit LED	1 auf Teleskopschienen mit LED
BioFresh-Teil					
Abtauautomatik & Umluftkühlung	•	•	•		
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2		
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	1 / 1	1 / 1	1 / 1		
Beleuchtung	LED				
SoftTelescopic	•				
Gefrierfach					
Technik / Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell		- / manuell
Eiswürfelschale	•		•		•
Ausstattungs-vorteile					
Höhenverstellbare Stellfüße	2	2	2	2	2
Türöffnungswinkel	115°	115°	115°	115°	115°
Schließdämpfung	SoftSystem			SoftSystem	SoftSystem
Türanschlag	rechts wechselbar				
Belüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55				
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	01	02	02	02	02
Basispreis	€ 1.436,--	€ 1.165,--	€ 1.165,--	€ 1.252,--	€ 1.252,--



Integrierbare Kühlschränke

122

122

122

122



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)

Brutto- / Nutzinhalt

Kühlteil

**** Gefrierteil

Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h

Klimaklasse

Geräusch-Schalleistung

Spannung / Anschlusswert

Steuerung

Anzeige

Bedienung / Position

Temperaturanzeige für

Regelbare Kältekreisläufe

SuperCool- / SuperFrost-Automatik

Türalarm

Kontrollanzeigen / FrostControl

Kühlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator

Beleuchtung

GlassLine Abstellflächen / davon teilbar

Flaschenablage

Innentürausstattung / VarioBoxen

Flaschen- & Konservenhalter

Obst- & Gemüsefach

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren

Eiswürfelschale

Ausstattungs Vorteile

Höhenverstellbare Stellfüße

Türöffnungswinkel

Schließdämmung

Türanschlag

Belüftung

Abmessung

Nischenmaße in cm (H / B / T)

Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)

Basispreis

IK 2350 Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät

<A++> (105 / 0,286 kWh)

230 / 216 l

230 / 216 l

SN-T

35 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye mit LCD und digitaler

Temperaturanzeige

Touch / hinter der Tür

Kühlteil

1

• / -

akustisch

• / -

automatisch / -

LED-Lichtsäule links

6 / 1

Flaschenbord

Premium-GlassLine / •

•

1 auf Teleskopschienen mit LED

IK 2354 Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät

<A++> (174 / 0,474 kWh)

211 / 200 l

195 / 184 l

15 h / 2 kg

ST

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye mit LCD und digitaler

Temperaturanzeige

Touch / hinter der Tür

Kühlteil

1

• / -

akustisch

• / -

automatisch / -

LED-Lichtsäule links

5 / 1

Flaschenbord

Premium-GlassLine / •

•

1 auf Teleskopschienen mit LED

IK 2310 Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät

<A++> (105 / 0,286 kWh)

229 / 217 l

229 / 217 l

SN-T

35 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye mit LCD und digitaler

Temperaturanzeige

Tasten / hinter der Tür

Kühlteil

1

• / -

akustisch

• / -

automatisch / -

LED

6 / 1

Flaschenbord

Comfort-GlassLine / -

•

1 auf Rollenauszug

IK 2314 Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät

<A++> (174 / 0,476 kWh)

210 / 201 l

194 / 185 l

15 h / 2 kg

ST

37 dB(A)

220-240 V~ / 1,2 A

MagicEye mit LCD und digitaler

Temperaturanzeige

Tasten / hinter der Tür

Kühlteil

1

• / -

akustisch

• / -

automatisch / -

LED

5 / 1


Flaschenbord

Comfort-GlassLine / -

•

1 auf Rollenauszug

IK 2350
IK 2354
IK 2310
IK 2314



Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätestür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IK 2310 und
IG 1014

€ 1.126,--

€ 1.126,--

€ 936,--

€ 936,--

122

122

102

102



102

102




IKS 2310 Comfort 	IKS 2314 Comfort 	IKP 1950 Premium 	IK 1950 Premium 	IK 1954 Premium 	IKB 1910 Comfort
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Türmontage / Bauform	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A++> (105 / 0,286 kWh)	<A++> (174 / 0,476 kWh)	<A+++> (67 / 0,183 kWh)	<A+++> (101 / 0,275 kWh)	<A+++> (162 / 0,442 kWh)	<A+++> (116 / 0,317 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	229 / 217 l	210 / 201 l	192 / 181 l	192 / 181 l	173 / 165 l	180 / 157 l
Kühlteil	229 / 217 l	194 / 185 l	192 / 181 l	192 / 181 l	157 / 149 l	180 / 157 l
davon BioFresh-Teil						
Gefrierteil		16 / 16 l			16 / 16 l	
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h		15 h / 2 kg			15 h / 2 kg	
Klimaklasse	SN-T	ST	SN-T	SN-T	ST	SN-T
Geräusch-Schalleistung	35 dB(A)	36 dB(A)	35 dB(A)	33 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,2 A					
Steuerung						
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige					
Bedienung / Position	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
Temperaturanzeige für Kühlteil	1	1	1	1	1	1
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Türalarm			akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Kühlteil						
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / •				
Beleuchtung	LED	LED	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Comfort-GlassLine / -
Flaschen- & Konservenhalter	•	•	•	•	•	•
Obst- & Gemüsefach	1 auf Rollenauszug	1 auf Rollenauszug	2	2	2	
BioFresh-Teil						
Abtauautomatik & Umluftkühlung						
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen						
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit						
Gefrierteil						
Technik / Abtauverfahren		- / manuell			- / manuell	
Eiswürfelschale		•			•	
Ausstattungs-vorteile						
Höhenverstellbare Stellfüße	2	2	2	2	2	2
Türöffnungswinkel			115°	115°	115°	115°
Schließdämpfung			SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	
Türanschlag	rechts wechselbar					
Belüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
Abmessung						
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	102,4-104 / 56-57 / mind. 55			
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02	02	02	02	02	02
Basispreis	€ 937,-	€ 937,-	€ 1.186,-	€ 1.063,-	€ 1.063,-	€ 1.060,-





	IKP 1650 Premium	IKP 1654 Premium	IK 1650 Premium	IK 1654 Premium
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät			
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A+++ (65 / 0,177 kWh)	<A+++ (101 / 0,275 kWh)	<A+++ (98 / 0,266 kWh)	<A+++ (151 / 0,413 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	159 / 151 l	141 / 134 l	159 / 151 l	141 / 134 l
Kühlteil	159 / 151 l	125 / 118 l	159 / 151 l	125 / 118 l
Gefrierteil	16 / 16 l			
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	15 h / 2 kg			
Klimaklasse	SN-T	ST	SN-T	ST
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)	35 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,2 A			
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige			
Bedienung / Position	Touch / hinter der Tür			
Temperaturanzeige für	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / -	• / -	• / -	• / -
Türalarm	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -	• / -
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	3 / 1	4 / 1	3 / 1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •
Flaschen- & Konservenhalter	•	•	•	•
Obst- & Gemüsefach	2	2	2	2
Gefrierteil				
Technik / Abtauverfahren	- / manuell	- / manuell	- / manuell	- / manuell
Eiswürfelschale	•	•	•	•
Ausstattungs-vorteile				
Höhenverstellbare Stellfüße	2	2	2	2
Türöffnungswinkel	115°	115°	115°	115°
Schließdämpfung	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Belüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	87,4-89 / 56-57 / mind. 55			
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02	02	02	02
Basispreis	€ 936,--	€ 936,--	€ 813,--	€ 813,--



122



122

88

88



	EK 2310 Comfort	EK 2314 Comfort	EK 1610 Comfort	EK 1614 Comfort
Türmontage / Bauform	flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät			
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A+++ (105 / 0,286 kWh)	<A+++ (174 / 0,476 kWh)	<A+++ (98 / 0,266 kWh)	<A+++ (151 / 0,413 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	229 / 217 l	210 / 201 l	158 / 151 l	141 / 134 l
Kühlteil	229 / 217 l	194 / 185 l	158 / 151 l	125 / 118 l
Gefrierfach	16 / 16 l			
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	15 h / 2 kg			
Klimaklasse	SN-T	ST	SN-T	ST
Geräusch-Schalleistung	35 dB(A)	37 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,2 A			
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige			
Bedienung / Position	Tasten / hinter der Tür			
Temperaturanzeige für	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / -	• / -	• / -	• / -
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -	• / -
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch /	automatisch /	automatisch /	automatisch /
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	5 / 1	4 / 1	3 / 1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
Flaschen- & Konservenhalter	•	•	•	•
Obst- & Gemüsefach	1 auf Rollenauszug	1 auf Rollenauszug	2	2
Gefrierfach				
Technik / Abtauverfahren		- / manuell		- / manuell
Eiswürfelschale		•		•
Ausstattungsvarianten				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Belüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-122,6 / 56-57 / mind. 55	122-122,6 / 56-57 / mind. 55	87,4-88 / 56-57 / mind. 55	87,4-88 / 56-57 / mind. 55
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02	02	02	02
Basispreis	€ 1.063,--	€ 1.063,--	€ 687,--	€ 687,--



**Die extrabreiten BioFresh
Frische-Center**



Fach Handel Plus

91 203



Fach Handel Plus

91 203



Fach Handel Plus

76 203



ECBN 6256



ECBN 6156



ECBN 5066 PremiumPlus



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh-Teil
**** Gefrierteil
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h
Klimaklasse
Geräusch-Schalleistung
Spannung / Anschlusswert
Steuerung
Anzeige
Bedienung / Position
Temperaturanzeige für
Regelbare Kältekreisläufe
SuperCool- / SuperFrost-Automatik
Störung Warnsignal
Türalarm
Kontrollanzeigen / FrostControl
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
Flaschenablage
Innentürausstattung / VarioBoxen
Flaschen- & Konservenhalter
BioFresh-Teil
Abtauautomatik & Umluftkühlung
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit
Beleuchtung
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer
Schubfächer
IceMaker
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Material Ablageflächen
Ausstattungs-vorteile
Türöffnungswinkel
Türanschlag
Belüftung
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)
Auch erhältlich als
Basispreis

Festtür / dekorfähiges Einbaugerät
<A> (322 / 0,881 kWh)
585 l / 471 l
402 l / 357 l
73 l / 68 l
183 / 114 l
51 h / 11 kg
SN-T
43 dB(A)
220-240 V~ / 1,5 A
MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierteil
2 - DuoCooling
• / mengengesteuert
optisch und akustisch
akustisch
• / -
automatisch / •
LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
4 / -
2
Premium-GlassLine / -
•
•
2
2 / 2
LED
NoFrost / automatisch
rundum weiß
2 / 2 davon auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4"
1,3 / 2,7 kg
LED
Kunststoff
115°
links fest / rechts fest
Sockelbelüftung
203,2 / 91,5 / mind. 61
Sondermaß Einbautiefe, siehe Einbauskizze
03, 06
€ 5.245,-

Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A> (410 / 1,121 kWh)
585 / 471 l
402 / 357 l
73 / 68 l
183 / 114 l
21 h / 11 kg
SN-T
42 dB(A)
220-240 V~ / 1,5 A
MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierteil
2 - DuoCooling
• / mengengesteuert
optisch und akustisch
akustisch
• / •
automatisch / •
LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
4 / -
2
Premium-GlassLine / -
•
•
2
2 / 2
LED
NoFrost / automatisch
rundum weiß
2 / 2 davon auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4"
1,3 / 2,7 kg
LED
Kunststoff
115°
rechts fest
Sockelbelüftung
203,2 / 91,5 / mind. 62,5
Sondermaß Einbautiefe, siehe Einbauskizze
03, 04, 06
ECBN 6156 Variante -617 mit Linksanschlag
€ 5.245,-

Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A> (287 / 0,785 kWh)
462 / 380 l
314 / 279 l
66 / 60 l
148 / 101 l
30 h / 12 kg
SN-T
42 dB(A)
220-240 V~ / 1,5 A
MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierteil
2 - DuoCooling
• / mengengesteuert
optisch und akustisch
akustisch
• / •
automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig
4 / 1
1
Premium-GlassLine / -
•
•
2
2 / 2
LED
NoFrost / automatisch
rundum weiß
2 / 2 davon auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4"
1,0 / 2,7 kg
LED
Kunststoff
115°
rechts fest
Sockelbelüftung
203,2 / 76,2 / mind. 61
Sondermaß Einbautiefe, siehe Einbauskizze
03, 04, 06
ECBN 5066 Variante -617 mit Linksanschlag
€ 4.750,-

ECBN 5066

ECBN 6256 [mm]

Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluss 3/4"

Maximales Gewicht je Möbeltür (Kühlteil): 12 kg

Maximales Gewicht der Möbeltür (Gefrierteil): 12 kg je Schubfach

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ECBN 6156 [mm]

Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluss 3/4"

Maximales Gewicht der Möbeltür (Kühlteil): 27 kg

Maximales Gewicht der Möbeltür (Gefrierteil): 10 kg je Schubfach

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ECBN 6256 [mm]

ECBN 6156

ECBN 5066

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!

Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluss 3/4"

ECBN 5066 [mm]

Maximales Gewicht der Möbeltür (Kühlteil): 27 kg

Maximales Gewicht der Möbeltür (Gefrierteil): 12 kg je Schubfach

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



SBS 7014

Integrierbare Side-Side-Kombination

178



Aufstellung nur wie abgebildet:
Gefriergerät links,
Kühlschrank rechts

SBS 7014 Premium	
No Frost	Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät A+++ (241 / 0,660 kWh) 248 / 209 l	Festtür / integrierbares Einbaugerät A+++ (89 / 0,242 kWh) 344 / 301 l 344 / 301 l 99 / 90 l
248 / 209 l 16 h / 18 kg SN-T 38 dB(A) 220-240 V~ / 1,3 A	SN-T 35 dB(A) 220-240 V~ / 1,2 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige Touch / hinter der Tür Gefrierteil	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige Touch / hinter der Tür Kühlteil 1
- / mengengesteuert optisch und akustisch akustisch • / •	• / - akustisch • / -
	automatisch / • LED-Lichtsäule beidseitig 7 / 1 1 Premium-GlassLine / • • • • 3 1 / 2 LED •
NoFrost / automatisch rundum transparent 9 / 5 davon auf Teleskopschienen • / Festwasseranschluss 3/4" 0,8 / 1,5 kg LED Sicherheitsglas / 2	
2 / 2 115° / SoftSystem links wechselbar / Möbelbelüftung	2 / 2 115° / SoftSystem rechts wechselbar / Möbelbelüftung
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55 04, 06, 07	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55 01
	€ 4.874,-

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)

Brutto- / Nutzinhalt

Kühlteil
davon BioFresh
**** Gefrierteil

Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h
Klimaklasse

Geräusch-Schalleistung
Spannung / Anschlusswert

Steuerung

Anzeige
Bedienung / Position
Temperaturanzeige für
Regelbare Kältekreisläufe
SuperCool- / SuperFrost-Automatik
Störung Warnsignal
Türalarm
Kontrollanzeigen / FrostControl

Kühlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
davon variabel als Flaschenablage nutzbar
Innentürsstattung / VarioBoxen
VarioSafe
Flaschen- & Konservhalter

BioFresh-Teil

Abtauautomatik & Umluftkühlung
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
SoftTelescopic

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer
Schubfächer
VarioSpace / IceMaker
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Material Ablageflächen / Kälteakkus

Ausstattungs-vorteile

Höhenverstellbare Stellfüße / Nivellierungsschienen
Türöffnungswinkel / Schließdämmung
Türanschlag / Belüftung

Abmessung


Nischenmaße in cm (H / B / T)

Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)

Basispreis


SBS 7014

Festwasseranschluss für automatischen
Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 1,5 m-Panzerflexschlauch
3 m-Panzerflexschlauch als Sonderzubehör lieferbar
(Best.Nr. 6030 785)

SBS 7014 **** (mm)



Maximales
Gewicht
der Möbeltür
darf 23 kg nicht
überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharrere



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände in Gefrierfach sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° automatisch geschlossen.

SuperFrost



Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C und schafft so die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik nach maximal 65 Stunden auf Normalbetrieb zurück und trägt damit zur Stromersparnis bei.



Das **FrostSafe-System** mit rundum geschlossenen transparenten Schubfächern hält die Kälte besser im Gerät und unterstützt damit einen energiesparenden Betrieb. Die Schubfächer sind herausnehmbar und gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten.



Bei allen Geräten mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunter liegenden Glas-Zwischenböden komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace**, das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist.

178

140


88

88


88




IG N 3556 Premium



IG N 2756 Premium



IG N 1654 Premium



IG 1614 Comfort



IGS 1614 Comfort



Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät			
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A> (244 / 0,668 kWh)	<A> (207 / 0,567 kWh)	<A> (159 / 0,435 kWh)	<A> (159 / 0,434 kWh)	<A> (159 / 0,434 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	248 / 213 l	186 / 157 l	103 / 84 l	103 / 100 l	103 / 100 l
*** Gefrierteil	248 / 213 l	186 / 157 l	103 / 84 l	103 / 100 l	103 / 100 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	16 h / 18 kg	16 h / 14 kg	18 h / 12 kg	26 h / 12 kg	26 h / 12 kg
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,3 A				
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige				
Bedienung / Position	Touch / hinter der Tür				
Temperaturanzeige für Gefrierteil	- / mengengesteuert	- / mengengesteuert	- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert
Störung Warnsignal	optisch und akustisch				
Türalarm	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Gefrierteil					
Technik / Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	rundum transparent				
Schubfächer	8 / 6 davon auf Teleskopschienen	6 / 4 davon auf Teleskopschienen	4	4	4
VarioSpace	•	•	•	•	•
Beleuchtung	LED	LED	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
Material Ablageflächen	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
Kälteakkus	2	2	2	2	2
Ausstattungs-vorteile					
Höhenverstellbare Stellfüße	2	2	2	2	2
Nivellierungsschienen	2	2	2	2	2
Türöffnungswinkel	115°	115°	115°	115°	115°
Schließdämpfung	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Türanschlag	rechts wechselbar				
Belüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung	Möbelbelüftung
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55	87,4-89 / 56-57 / mind. 55	87,4-89 / 56-57 / mind. 55	87,4-89 / 56-57 / mind. 55
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	06, 07	06, 07	06, 07	06, 07	06, 07
Basispreis	€ 2.256,-	€ 1.693,-	€ 1.065,-	€ 873,-	€ 873,-

IGN 3556 [mm]

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 23 kg nicht überschreiten.
Achtung: Möbeltürmontage auf der Geräterür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
 * empfohlen 560 mm

IGN 2756 [mm]

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 20 kg nicht überschreiten.
Achtung: Möbeltürmontage auf der Geräterür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
 * empfohlen 560 mm

IGN 1654 [mm]

Achtung: Möbeltürmontage auf der Geräterür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
 * empfohlen 560 mm

IGS 1614 [mm]

* empfohlen 560 mm

Integrierbare Gefrierschränke

72

72

Dekorfähiger Gefrierschrank

88



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
***** Gefrierteil
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h
Klimaklasse
Geräusch-Schalleistung
Spannung / Anschlusswert

Steuerung

Anzeige
Bedienung / Position
Temperaturanzeige für
SuperCool- / SuperFrost-Automatik
Störung Warnsignal
Türalarm
Kontrollanzeigen / FrostControl

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer
Schubfächer
VarioSpace
Material Ablageflächen
Kälteakkus

Ausstattungs-vorteile

Höhenverstellbare Stellfüße
Türöffnungswinkel
Schließdämpfung
Türanschlag
Belüftung

Abmessung

Nischenmaße in cm (H / B / T)

Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)

Basispreis

Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A> (145 / 0,397 kWh)
76 / 63 l
76 / 63 l
18 h / 11 kg
SN-T
38 dB(A)
220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige
Tasten / hinter der Tür
Gefrierteil
- / zeitgesteuert
optisch und akustisch
akustisch
• / •

NoFrost / automatisch
rundum transparent
3
•
Sicherheitsglas
2

2
115°
SoftSystem
rechts wechselbar
Möbelbelüftung

71,4-73 / 56-57 / mind. 55

06, 07

€ 1.002,--

IG 1014 Comfort

Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A> (144 / 0,393 kWh)
76 / 73 l
76 / 73 l
26 h / 11 kg
SN-T
36 dB(A)
220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige
Tasten / hinter der Tür
Gefrierteil
- / zeitgesteuert
optisch und akustisch
akustisch
• / •

SmartFrost / manuell
rundum transparent
3
•
Sicherheitsglas

2
115°
rechts wechselbar
Möbelbelüftung

71,4-73 / 56-57 / mind. 55

06, 07

€ 873,--

EG 1614 Comfort

flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
<A> (159 / 0,434 kWh)
103 / 100 l
103 / 100 l
26 h / 12 kg
SN-T
36 dB(A)
220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige
Tasten / hinter der Tür
Gefrierteil
- / zeitgesteuert
optisch und akustisch
akustisch
• / •

SmartFrost / manuell
rundum transparent
4
•
Sicherheitsglas


2
rechts wechselbar
Möbelbelüftung

87,4-88 / 56-57 / mind. 55

06, 07


€ 873,--

IGN 1054 ***** [mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

EG 1614 ***** [mm]



Zuschnittmaße für
Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 860/585,
Stärke bis 4 mm.
* empfohlen 560 mm

Integrierbare Unterbaugeräte



UK 1620

Durch die integrierbare Unterbaumöglichkeit des Kühl- und Gefriergerätes hinter einer Möbeltür entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Über die Festtürmontage werden Geräte- und Möbeltür fest miteinander verbunden. Die Be- und Entlüftung erfolgt über den Gerätesockel, sodass keine Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte vorzusehen sind. Der Vario-Sockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Das Modell UK 1550 ist mit einem Auszugswagen ausgestattet.

Die Festtür-Montage

Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Dekorfähige Unterbaugeräte



UK 1720

Auf die Gerätetür kann eine zur Küchenfront passende Dekorplatte (Stärke bis 4 mm) montiert werden. Diese Geräte sind mit weißem Dekorelement (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel) lieferbar. Die Be- und Entlüftung erfolgt über die Gerätevorderseite. Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte sind deshalb nicht erforderlich.



Nischenmaße		82-87	82
Unterbaugeräte			
Unterbau Kühlschränke integrierbar	UK 1550	50	•
	UK 1620	50	•
	UK 1424	51	•
dekorfähig	UK 1720	52	•
	UK 1524	52	•
	UK 1414	53	•
Unterbau-Gefrierschränke			
integrierbar	UG 1323	55	•
dekorfähig	UG 1211	55	•



Der **Auszugswagen mit Vollauszug** im UK 1550 verfügt über eine praktische Flaschenablage und eine entnehmbare Obst- und Gemüseschale. Die große Schale kann über einen Trenner in zwei gleich große Bereiche geteilt werden, ohne Trenner ist Platz für großvolumige Lebensmittel. Unter der Schale befindet sich ein zusätzlicher Lagerraum. Mit **SoftTelesopic** verfügt der Auszugswagen über einen komfortablen und sicheren Selbststeinzug mit sanfter Schließdämpfung.



Auf den beiden ausziehbaren **Glasplatten mit Vollauszug** im UK 1550 werden Lebensmittel sicher und optimal zugänglich eingelagert. Mittels praktischen Reling-Teilern kann die Glasablage - je nach Packungsgrößen - variabel eingeteilt werden. Die seitliche **LED-Beleuchtung** sorgt für beste Übersicht.



Die Lüftung in den unterbaufähigen Kühlschränken von Liebherr arbeitet nach dem durchdachten Prinzip **Be- und Entlüftung nach vorne**: Die Luft zur Kühlung wird von vorn zugeführt – und tritt auch nach vorn wieder aus – je nach Modell am Sockel oder an der Geräteoberkante. Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich. Das spart Montageaufwand und bewahrt die ansprechende Oberflächen-Optik des Arbeitsbereichs.



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort-GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halterelings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.




Im **extra tiefen Flaschenabsteller** von UK 1620/1424 können Waren in 2 Reihen eingelagert werden. Zum Beispiel hohe Flaschen in der hinteren Reihe und vorne Konserven oder kleine Joghurt-Becher. Beide Reihen sind sicher getrennt voneinander durch eine durchgehende Reling. Ein verschiebbarer Flaschenhalter hält die Flaschen sicher in Position.



Praktische Lösung als integrierbare **Side-by-Side Unterbau-Kombination** am Beispiel UK 1620 und UK 1323. Das Kühlgerät muss dabei immer links stehen.



	UIK 1550 Premium	UIK 1620 Comfort	UIK 1424 Comfort
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A+++ (92 / 0,250 kWh)	<A+++ (93 / 0,254 kWh)	<A+++ (137 / 0,374 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	134 / 118 l	143 / 135 l	121 / 113 l
Kühlteil	134 / 118 l	143 / 135 l	105 / 97 l
**** Gefrierteil			16 / 16 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h			12 h / 2 kg
Klimaklasse	SN-T	SN-T	N-ST
Geräusch-Schalleistung	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
Temperaturanzeige für	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / -	• / -	• / -
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch /	automatisch /	automatisch /
Beleuchtung	LED	LED	LED
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	2 / -	4 / 1	3 / 1
Flaschenablage	Flaschenabteil	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
Innentürausstattung / VarioBoxen		•	•
Flaschen- & Konservenhalter		1	1
Obst- & Gemüsefach	1		
Gefrierteil			
Technik / Abtauverfahren			- / manuell
Eiswürfelschale			•
Ausstattungs-vorteile			
Höhenverstellbare Stellfüße	4	4	4
Türöffnungswinkel	115°	115°	115°
Schließdämpfung	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
VarioSocket	•	•	•
Belüftung	Sockelbelüftung	Sockelbelüftung	Sockelbelüftung
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-87 / 60 / mind. 55	82-87 / 60 / mind. 55	82-87 / 60 / mind. 55
Basispreis	€ 1.375,--	€ 1.100,--	€ 1.100,--

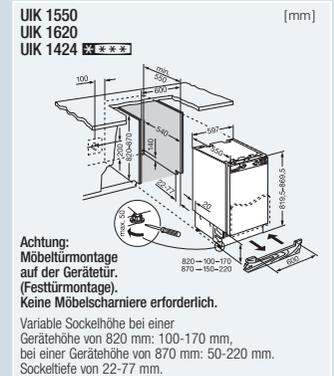



82

82

82



	UK 1720 Comfort 	UK 1524 Comfort 	UK 1414 Comfort
Türmontage / Bauform	flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät	flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät	flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A+ (118 / 0,321 kWh)	<A+ (176 / 0,481 kWh)	<A+ (174 / 0,476 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	158 / 150 l	141 / 132 l	113 / 105 l
Kühlteil	158 / 150 l	125 / 116 l	100 / 92 l
		16 / 16 l	13 / 13 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h		12 h / 2 kg	12 h / 2 kg
Klimaklasse	SN	N	N
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)	39 dB(A)	36 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A
Steuerung			
Anzeige	Elektronische Steuerung	Elektronische Steuerung	Elektronische Steuerung
Bedienung / Position	Drehregler / -	Drehregler / -	Drehregler / -
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch /	automatisch /	automatisch /
Beleuchtung	LED	LED	LED
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	3 / 1	3 / 1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
Flaschen- & Konservenhalter	•	•	•
Obst- & Gemüsefach	2	2	1
Gefrierteil			
Technik / Abtauverfahren		- / manuell	- / manuell
Eiswürfelschale		•	•
Ausstattungs-vorteile			
Höhenverstellbare Stellfüße	2	2	2
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Belüftung	Sockelbelüftung	Sockelbelüftung	Sockelbelüftung
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82 / 60 / mind. 57	82 / 60 / mind. 57	82 / 50 / mind. 57
Basispreis	€ 812,--	€ 812,--	€ 710,--





Integrierbare und dekorfähige Unterbau-Gefrierschränke

82-87

82



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
★★★★ Gefrierteil
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h
Klimaklasse
Geräusch-Schalleistung
Spannung / Anschlusswert

Steuerung
Anzeige
Bedienung / Position
Temperaturanzeige für
SuperCool- / SuperFrost-Automatik
Störung Warnsignal
Kontrollanzeigen / FrostControl

Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer
Schubfächer
VarioSpace
Material Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile
Höhenverstellbare Stellfüße
Türöffnungswinkel
Schließdämpfung
Türanschlag
VarioSockel
Bellüftung

Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)

Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)

Basispreis

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
<A> (148 / 0,404 kWh)
98 / 96 l
98 / 96 l
24 h / 12 kg
SN-T
39 dB(A)
220-240 V~ / 1,3 A

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
Tasten / hinter der Tür
Gefrierteil
- / zeitgesteuert
optisch und akustisch
• / -

SmartFrost / manuell
rundum transparent
3
•
Sicherheitsglas

4
115°
SoftSystem
rechts wechselbar
•
Sockelbellüftung

82-87 / 60 / mind. 55

06, 07

€ 1.161,-

flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät
<A> (186 / 0,508 kWh)
103 / 100 l
103 / 100 l
24 h / 12 kg
SN-ST
39 dB(A)
220-240 V~ / 1,3 A

Elektronische Steuerung
Drehregler / hinter der Tür

SmartFrost / manuell
rundum transparent
3
•
Sicherheitsglas


2
rechts wechselbar
Sockelbellüftung

82 / 60 / mind. 57

06, 07

€ 909,-


UIG 1323 ★★★★★ [mm]



Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür.
(Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere
erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm
(Arbeitsplattenhöhe 850 mm): 100-170 mm, bei einer
Gerätehöhe von 870 mm (Arbeitsplattenhöhe 900 mm):
150-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

UG 1211 ★★★★★ [mm]



Zuschnittmaße für
Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 678/585,
Stärke bis 4 mm.



Das Standgeräte-Programm im Überblick

Nischenmaße			◀121▶	◀91▶	◀75▶	◀60▶	◀55▶
Standgeräte		Seite					
Side-by-Side-Kombinationen	SBSes 7165	60	•				
	SBSbs 7263	60	•				
	SBSesf 7232	61	•				
	SBSes 7353	62	•				
	SBSes 7253	62	•				
Frenchdoor-Kombination	CBNes 6256	63		•			
Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh	CBNPes 5167	64			•		
	CBNPes 5156	64			•		
	CBNPes 4656	65			•		
	CBNPes 3967	66				•	
	CBNPes 3976	66				•	
	CBNes 3656	66				•	
	CBNPgb 3956	67				•	
	CBNPgw 3956	67				•	
	CBNPbs 3756	69				•	
	CBNPes 3756	69				•	
	CBNesf 3733	69				•	
	CBPef 4043	71				•	
	CBPef 3613	71				•	
Kühl-Gefrier-Kombinationen	CNPbs 4013	72				•	
	CNPesf 3913	72				•	
	CNPesf 3513	72				•	
	CPesf 3813	73				•	
	CPesf 3413	73				•	
	CPbs 3413	73				•	
Kühl-Gefrier-Automaten	CUNesf 3933	75				•	
	CUNesf 3533	75				•	
	CUPesf 3513	76				•	
	CUPesf 2901	76				•	
	CUef 3311	77					•
	CUef 2811	77					•
	CUsl 2311	77					•
	CTNesf 3663	78				•	
	CTPsl 2921	78					•
	CTPsl 2521	79					•
	CTPsl 2121	79					•
Kühlschränke mit BioFresh	KBPes 3864	81				•	
	KBgb 3864	82				•	
	KBgw 3864	83				•	
	KBes 4260	83				•	
	KBbs 4260	83				•	
	KBes 3660	84				•	
	KBes 3160	84				•	
Kühlschränke	KPef 4220	85				•	
	KPef 3620	85				•	
Tischkühlschränke	TPesf 1710	87				•	
	TPesf 1714	87				•	
Tischgefrierschrank	GPesf 1476	87				•	



BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität: So kann die Temperatur im oberen Fach auf -2°C abgesenkt werden. In der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch. Bei $+6^{\circ}\text{C}$ und der Einstellung HydroSafe können Südrüchte ideal gelagert werden.



Die **BioFresh-Safes auf Teleskopschienen** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit. Der HydroSafe kann mit der **Feuchtigkeits-Regulierungsplatte** wahlweise auch als DrySafe betrieben werden.



Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und **supersparsames Programm**. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau.



Mit dem **IceMaker mit Festwasseranschluss** oder mit **Wassertank** beim CBNPes 3976 stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party - in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Bei **HomeDialog**-fähigen Kombinationen kann z.B. ein im Keller stehendes Gerät über das Display gesteuert werden. Die Vernetzung auch mit bestehenden Hausbus-Systemen von bis zu sechs weiteren Geräten erfolgt hier ausschließlich über das als Zubehör erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwendiges Kabellegen ist nicht erforderlich.



Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Durch **SmartFrost**-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierfach sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als VarioSpace auch für großes Gefriergut genutzt werden.



Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierfach geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierfach findet zudem mit DuoCooling kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.



Die elegante und präzise MagicEye-Steuerung der **Premium-Elektronik**, mit innovativem Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Die **LED-Deckenbeleuchtung** ist formschön mittig in die Decke platziert und sorgt damit platzsparend für eine gleichmäßige Ausleuchtungsqualität.



Kenzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Modelle sind zwei in den Behälter integrierte **Lichtsäulen**. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Sicherheitsglasplatten.



Die Innentüren im Kühlbereich aller Premium- und PremiumPlus-Modelle erhalten hochwertige **GlassLine-Abstellborde** mit Flaschen- und Konservenhaltern. In zwei bzw. drei den herausnehmbaren **VarioBoxen** werden die Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt. Innerhalb der Innentür sind die Boxen wie auch die restlichen Absteller flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.



Das cursorgesteuerte LC-Display in der Tür der **PremiumPlus-Elektronik** überzeugt mit seinem innovativen Design, der übersichtlichen Menüführung und dem Touch-Bedienkonzept. Die Steuerung mit Home Dialog-Funktion ermöglicht, mehrere externe Geräte wie einen Gefrierschrank oder einen Weinschrank anzuzeigen und zentral zu steuern.



Die elegante und präzise Steuerung der **Premium-Elektronik** mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept ist **in der Tür** integriert und somit jederzeit gut sichtbar. Sie gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel im LC-Display eingestellt werden.



Die neue **BlackSteel** Serie von Liebherr-Standgeräten verbindet modernes Design mit zeitloser Eleganz. Die hochwertige SmartSteel Veredelung reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken, ist besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variabel nutzbare Flaschenablage**. Je nach Bedarf kann eine Glasplatte als weitere Abstellfläche oder die integrierte Flaschenablage verwendet werden, die bequem unter der Glasplatte verstaut ist.



Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit **SmartSteel**-Oberfläche ausgestattet. SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Mit einer Glasfront in coolen Weiß oder elegantem Schwarz sind die Geräte der **GlassEdition** ein Highlight in jeder Küche. Für die perfekte Wirkung der Glasfront und die Integration in grifflosen Küchen ist die Griffleiste seitlich integriert. Das Glas ist zudem kratzfest und besonders leicht zu reinigen.

Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh



◀121▶



SBSes 7165 PremiumPlus



◀121▶



SBSes 7263 Premium



◀121▶



SBSesf 7232 Comfort




Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++
Brutto- / Nutzinhalt	
Kühlteil	699 / 602 l
davon BioFresh-Teil	549 / 483 l
davon Weinteil (max. Bordeauxflaschen 0,75 l)	126 / 111 l
••••• Gefrierteil	145 / 128 l (41)
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	150 / 119 l
Klimaklasse / Geräusch-Schalleistung	31 h / 16 kg
Spannung / Anschlusswert	43 h / 18 kg
Steuerung	SN-ST / 42 dB(A)
Anzeige	220-240 V~ / 2,6 A
Bedienung / Position	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Temperaturanzeige für / Regelbare Kältekreisläufe	Touch / hinter der Tür
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	Kühl-, Gefrier & Weinteil / 4
Störung Warnsignal / Türalarm	• / mengengesteuert
Kontrollanzeigen / FrostControl / HomeDialog	optisch und akustisch / akustisch
Kühlteil	• / • / nachrüstbar
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1
Flaschenablage	1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil	- / •
Abtauautomatik & Umluftkühlung	•
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	1 / 2
Beleuchtung / Obst- & Gemüsefach	LED / -
Gefrierteil	
Technik / Abtauverfahren	NoFrost / automatisch
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	mit transparenter Front
Schubfächer / VarioSpace	5 / •
IceMaker	Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,5 kg
Beleuchtung	LED
Weinteil mit getönter Isolierglastür	
Temperaturzonen / Temperaturbereich	6 / +5°C bis +20°C
Holzborde auf Teleskopschienen / davon abklappbar	2 / 2
Beleuchtung separat zuschaltbar & dimmbar	LED
Luftfeuchtigkeitsreg. per Ventilator / Aktivkohlefilter	• / •
Ausstattungs Vorteile	
Design / Tür / Seitenwände	SwingLine / Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahlstange / •
Schließdämmung / Türanschlag	SoftSystem / links fest / rechts fest
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	8 / •
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	185,2 / 121 / 63
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	
Basispreis	€ 5.828,--

Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++
Brutto- / Nutzinhalt	
Kühlteil	708 / 620 l
davon BioFresh-Teil	404 / 364 l
davon Weinteil (max. Bordeauxflaschen 0,75 l)	126 / 117 l
••••• Gefrierteil	304 / 256 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	150 / 119 l
Klimaklasse / Geräusch-Schalleistung	31 h / 16 kg
Spannung / Anschlusswert	43 h / 18 kg
Steuerung	SN-ST / 42 dB(A)
Anzeige	220-240 V~ / 2,5 A
Bedienung / Position	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Temperaturanzeige für / Regelbare Kältekreisläufe	Touch / hinter der Tür
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	Kühl- & Gefrierteil / 2
Störung Warnsignal / Türalarm	• / mengengesteuert
Kontrollanzeigen / FrostControl / HomeDialog	optisch und akustisch / akustisch
Kühlteil	• / • / nachrüstbar
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •
Beleuchtung	LED
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1
Flaschenablage	1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil	• / -
Abtauautomatik & Umluftkühlung	•
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	1 / 2
Beleuchtung / Obst- & Gemüsefach	LED / -
Gefrierteil	
Technik / Abtauverfahren	NoFrost / automatisch
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	mit transparenter Front
Schubfächer / VarioSpace	9 / •
IceMaker	Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,5 kg
Beleuchtung	LED
Weinteil mit getönter Isolierglastür	
Temperaturzonen / Temperaturbereich	6 / +5°C bis +20°C
Holzborde auf Teleskopschienen / davon abklappbar	2 / 2
Beleuchtung separat zuschaltbar & dimmbar	LED
Luftfeuchtigkeitsreg. per Ventilator / Aktivkohlefilter	• / •
Ausstattungs Vorteile	
Design / Tür / Seitenwände	SwingLine / BlackSteel mit SmartSteel / BlackSteel mit SmartSteel
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahlstange / •
Schließdämmung / Türanschlag	SoftSystem / links fest / rechts fest
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	8 / •
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	185,2 / 121 / 63 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	
Basispreis	€ 3.776,--

Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++
Brutto- / Nutzinhalt	
Kühlteil	709 / 652 l
davon BioFresh-Teil	405 / 391 l
davon Weinteil (max. Bordeauxflaschen 0,75 l)	126 / 117 l
••••• Gefrierteil	304 / 261 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	150 / 119 l
Klimaklasse / Geräusch-Schalleistung	31 h / 16 kg
Spannung / Anschlusswert	43 h / 20 kg
Steuerung	SN-T / 43 dB(A)
Anzeige	220-240 V~ / 2,5 A
Bedienung / Position	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
Temperaturanzeige für / Regelbare Kältekreisläufe	Tasten / hinter der Tür
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	Kühl- & Gefrierteil / 2
Störung Warnsignal / Türalarm	• / zeitgesteuert
Kontrollanzeigen / FrostControl / HomeDialog	optisch und akustisch / akustisch
Kühlteil	• / - / -
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	7 / 1
Flaschenablage	1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Comfort-GlassLine / -
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil	
Abtauautomatik & Umluftkühlung	
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	- / 2 auf Teleskopschienen
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	
Beleuchtung / Obst- & Gemüsefach	
Gefrierteil	
Technik / Abtauverfahren	NoFrost / automatisch
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	mit transparenter Front
Schubfächer / VarioSpace	8 / •
IceMaker	
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	
Beleuchtung	
Weinteil mit getönter Isolierglastür	
Temperaturzonen / Temperaturbereich	
Holzborde auf Teleskopschienen / davon abklappbar	
Beleuchtung separat zuschaltbar & dimmbar	
Luftfeuchtigkeitsreg. per Ventilator / Aktivkohlefilter	
Ausstattungs Vorteile	
Design / Tür / Seitenwände	SwingLine / Edelstahl mit SmartSteel / silver
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahlstange / •
Schließdämmung / Türanschlag	- / links fest / rechts fest
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	4 / •
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	185,2 / 121 / 63 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	
Basispreis	€ 2.597,--


Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++
Brutto- / Nutzinhalt	
Kühlteil	699 / 602 l
davon BioFresh-Teil	549 / 483 l
davon Weinteil (max. Bordeauxflaschen 0,75 l)	126 / 111 l
••••• Gefrierteil	145 / 128 l (41)
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	150 / 119 l
Klimaklasse / Geräusch-Schalleistung	31 h / 16 kg
Spannung / Anschlusswert	43 h / 18 kg
Steuerung	SN-ST / 42 dB(A)
Anzeige	220-240 V~ / 2,6 A
Bedienung / Position	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Temperaturanzeige für / Regelbare Kältekreisläufe	Touch / hinter der Tür
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	Kühl-, Gefrier & Weinteil / 4
Störung Warnsignal / Türalarm	• / mengengesteuert
Kontrollanzeigen / FrostControl / HomeDialog	optisch und akustisch / akustisch
Kühlteil	• / • / nachrüstbar
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1
Flaschenablage	1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil	- / •
Abtauautomatik & Umluftkühlung	•
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	1 / 2
Beleuchtung / Obst- & Gemüsefach	LED / -
Gefrierteil	
Technik / Abtauverfahren	NoFrost / automatisch
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	mit transparenter Front
Schubfächer / VarioSpace	5 / •
IceMaker	Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,5 kg
Beleuchtung	LED
Weinteil mit getönter Isolierglastür	
Temperaturzonen / Temperaturbereich	6 / +5°C bis +20°C
Holzborde auf Teleskopschienen / davon abklappbar	2 / 2
Beleuchtung separat zuschaltbar & dimmbar	LED
Luftfeuchtigkeitsreg. per Ventilator / Aktivkohlefilter	• / •
Ausstattungs Vorteile	
Design / Tür / Seitenwände	SwingLine / Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahlstange / •
Schließdämmung / Türanschlag	SoftSystem / links fest / rechts fest
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	8 / •
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	185,2 / 121 / 63
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	
Basispreis	€ 5.828,--

SBSes 7165
Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!




Inklusive 1,5 m-Panzerflexschlauch
3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluss
als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

SBSes 7165 [mm]




Höhe 185,2 cm
Breite 121 cm / Tiefe 63 cm

SBSes 7263
Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!




Inklusive 1,5 m-Panzerflexschlauch
3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluss
als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

SBSes 7263 [mm]



Höhe 185,2 cm
Breite 121 cm / Tiefe 63 cm¹

SBSesf 7232 [mm]



Höhe 185,2 cm
Breite 121 cm / Tiefe 63 cm¹

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Side-by-Side-Kombinationen

◀121▶



SBSes 7353 Premium



◀121▶



SBSes 7253 Premium



Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil	
davon BioFresh-Teil	
**** Gefrierteil	
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	
Klimaklasse	
Geräusch-Schalleistung	
Spannung / Anschlusswert	
Steuerung	
Anzeige	
Bedienung / Position	
Temperaturanzeige für	
Regelbare Kältekreisläufe	
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	
Störung Warnsignal	
Türalarm	
Kontrollanzeigen / FrostControl	
HomeDialog	
Kühlteil	
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	
Beleuchtung	
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	
Flaschenablage	
Flaschenablage	
Innentürausstattung / VarioBoxen	
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil	
Abtauautomatik & Umluftkühlung	
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	
Beleuchtung	
Obst- & Gemüsefach	
Gefrierteil	
Technik / Abtauverfahren	
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	
Schubfächer / VarioSpace	
IceMaker / Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	
Beleuchtung	
Ausstattungs-vorteile	
Design	
Tür / Seitenwände	
Griff / mit Öffnungsmechanik	
Türanschlag	
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	
Einschubfähig durch Frontbelüftung	
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	
Basispreis	

A++ (387 / 1,060 kWh) ¹	A++ (381 / 1,042 kWh) ¹
726 / 667 l	708 / 625 l
576 / 548 l	404 / 364 l
171 / 157 l	126 / 117 l
150 / 119 l	304 / 261 l
31 h / 16 kg	43 h / 20 kg
SN-T	SN-T
40 dB(A)	43 dB(A)
220-240 V~ / 2,6 A	220-240 V~ / 2,5 A
MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür
Kühl-, Gefrier & BioFreshteil	Kühl- & Gefrierteil
3	2
• / mengengesteuert	• / mengengesteuert
optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch
• / •	• / •
nachrüstbar	nachrüstbar
automatisch / •	automatisch / •
LED	LED
7 / 1	6 / 1
1	1
Flaschenbord, im BioFresh-Teil Champagnerbord	
Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •
• / -	• / -
•	•
•	•
2	3
1 / 1	1 / 2
LED	
2 auf Teleskopschienen	
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
mit transparenter Front	mit transparenter Front
5 / •	8 / •
Festwasseranschluss 3/4" / 0,8 / 1,5 kg	
	LED
SwingLine	SwingLine
Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl
Edelstahlstange / •	Edelstahlstange / •
links fest / rechts fest	links fest / rechts fest
8 / •	8 / •
•	•
185,2 / 121 / 63 ¹	185,2 / 121 / 63 ¹
02, 04, 06, 17, 18, 20	02, 05, 06, 17, 18, 20
€ 4.731,--	€ 3.556,--

Frenchdoor-Kombination mit BioFresh

◀ 91 ▶



CBNes 6256 PremiumPlus




Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil	
davon BioFresh-Teil	
**** Gefrierteil	
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	
Klimaklasse	
Geräusch-Schalleistung	
Spannung / Anschlusswert	
Steuerung	
Anzeige	
Bedienung / Position	
Temperaturanzeige für	
Regelbare Kältekreisläufe	
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	
Störung Warnsignal	
Türalarm	
Kontrollanzeigen / FrostControl	
HomeDialog	
Kühlteil	
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	
Beleuchtung	
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	
Flaschenablage	
Innentürausstattung / VarioBoxen	
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil	
Abtauautomatik & Umluftkühlung	
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	
Beleuchtung	
Wasserfilter	
Gefrierteil	
Technik / Abtauverfahren	
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	
Schubfächer	
IceMaker	
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	
Beleuchtung	
Ausstattungs-vorteile	
Design	
Tür / Seitenwände	
Griff / mit Öffnungsmechanik	
Türanschlag	
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	
Basispreis	

A+ (322 / 0,881 kWh)	585 / 471 l
	402 / 357 l
	73 / 68 l
	183 / 114 l
	51 h / 11 kg
	SN-T
	43 dB(A)
	220-240 V~ / 1,5 A
	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
	Touch / hinter der Tür
	Kühl- & Gefrierteil
	2 - DuoCooling
	• / mengengesteuert
	optisch und akustisch
	akustisch
	• / •
	nachrüstbar
	automatisch / •
	LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
	3 / -
	2
	Premium-GlassLine / -
	• / -
	•
	2
	1 / 2
	LED
	•
	NoFrost / automatisch
	rundum weiß
	2 / 2 davon auf Teleskopschienen
	Festwasseranschluss 3/4"
	1,3 / 2,7 kg
	LED
	•
	HardLine
	Edelstahl / Edelstahl
	Aluminiumgriff massiv / -
	links fest / rechts fest
	2 / •
	203,9 / 91 / 61,5
	03, 06, 17, 18, 20
	€ 4.726,--


SBSes 7353

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!




3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluss als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

SBSes 7353




Höhe 185,2 cm / Breite 121 cm / Tiefe 63 cm¹

SBSes 7253



Höhe 185,2 cm / Breite 121 cm / Tiefe 63 cm¹


CBNes 6256



Höhe 203,9 cm / Breite 91 cm / Tiefe 61,5 cm

CBNes 6256

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluss 3/4"

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh



Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh-Teil
**** Gefrierfachteil
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h
Klimaklasse
Geräusch-Schalleistung
Spannung / Anschlusswert
Steuerung
Anzeige
Bedienung / Position
Temperaturanzeige für
Regelbare Kältekreisläufe
SuperCool- / SuperFrost-Automatik
Störung Warnsignal
Türalarm
Kontrollanzeigen / FrostControl
HomeDialog
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
Flaschenablage
Innentürausstattung / VarioBoxen
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil
Abtauautomatik & Umluftkühlung
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit
Beleuchtung
Gefrierfachteil
Technik / Abtauverfahren
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer
Schubfächer
VarioSpace
IceMaker
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung / Eiswürfelschale
Ausstattungs-vorteile
Design
Tür / Seitenwände
Griff / mit Öffnungsmechanik
Schließdämpfung / Türanschlag
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe
Einschubfähig durch Frontbelüftung
Abmessung
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)
Basispreis

<A> (304 / 0,832 kWh) ¹
487 / 411 l
346 / 299 l
114 / 99 l
141 / 112 l
30 h / 14 kg
SN-T
41 dB(A)
220-240 V~ / 1,0 A
Cursorgesteuertes LC-Display
Touch / in der Tür
Kühl- & Gefrierfachteil
2 - DuoCooling
• / mengengesteuert
optisch und akustisch
akustisch
• / •
vorgelüftet
automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig
4 / 1
1
Premium-GlassLine / •
- / •
•
•
2
1 / 2
LED
NoFrost / automatisch
mit transparenter Front
4
•
Festwasseranschluss 3/4"
1,0 / 1,5 kg
LED
- / •
SwingLine
Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl
Edelstahlstange / •
SoftSystem / rechts wechselbar
2 / •
•
202 / 75 / 63 ¹
04, 06, 17, 18, 19
€ 3.554,--

<A> (305 / 0,835 kWh) ¹
487 / 421 l
346 / 306 l
114 / 107 l
141 / 115 l
30 h / 14 kg
SN-T
40 dB(A)
220-240 V~ / 1,0 A
LC-Display
Touch / in der Tür
Kühl- & Gefrierfachteil
2 - DuoCooling
• / mengengesteuert
optisch und akustisch
akustisch
• / •
nachrüstbar
automatisch / •
LED-Deckenbeleuchtung
4 / 1
1
Premium-GlassLine / •
• / -
•
•
2
1 / 2
- / •
NoFrost / automatisch
mit transparenter Front
3
•
- / •
SwingLine
Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl
Edelstahlstange / •
- / rechts wechselbar
2 / •
•
202 / 75 / 63 ¹
02, 06, 17, 18, 20
€ 2.480,--

<A> (282 / 0,772 kWh) ¹
446 / 388 l
346 / 306 l
114 / 107 l
100 / 82 l
30 h / 12 kg
SN-T
40 dB(A)
220-240 V~ / 1,0 A
LC-Display
Touch / in der Tür
Kühl- & Gefrierfachteil
2 - DuoCooling
• / mengengesteuert
optisch und akustisch
akustisch
• / •
nachrüstbar
automatisch / •
LED-Deckenbeleuchtung
4 / 1
1
Premium-GlassLine / •
• / -
•
•
2
- / 2
NoFrost / automatisch
mit transparenter Front
2
•
- / •
SwingLine
Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl
Edelstahlstange / •
- / rechts wechselbar
2 / •
•
186 / 75 / 63 ¹
02, 06, 17, 18, 20
€ 2.361,--

CBNPes 5167
Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!

Inklusive 1,5 m-Panzerflexschlauch
3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß
als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

CBNPes 5167
CBNPes 5156

Höhe 202 cm / Breite 75 cm / Tiefe 63 cm¹

CBNPes 4656

Höhe 186 cm / Breite 75 cm / Tiefe 63 cm¹


¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh




Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A> (262 / 0,717 kWh ¹)	<A> (264 / 0,722 kWh ¹)	<A> (308 / 0,842 kWh)	<A> (268 / 0,732 kWh ¹)	<A> (268 / 0,732 kWh ¹)
Brutto- / Nutzinhalt	385 / 322 l	385 / 327 l	349 / 300 l	385 / 333 l	385 / 333 l
Kühlteil	274 / 238 l	274 / 243 l	274 / 245 l	274 / 245 l	274 / 245 l
davon BioFresh-Teil	93 / 80 l	93 / 86 l			
Gefrierteil	111 / 84 l	111 / 84 l	75 / 55 l	111 / 88 l	111 / 88 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	25 h / 16 kg	25 h / 16 kg	16 h / 8 kg	25 h / 16 kg	25 h / 16 kg
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)				
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,4 A				
Steuerung					
Anzeige	Cursorgesteuertes LC-Display	LC-Display	LC-Display	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Touch / in der Tür	Touch / in der Tür	Touch / in der Tür	Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür
Temperaturanzeige für Regelbare Kältekreisläufe	Kühl-, Gefrier- & BioFreshteil	Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	2 - DuoCooling				
Störung Warnsignal	• / mengengesteuert				
Türalarm	optisch und akustisch				
Kontrollanzeigen / FrostControl	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
HomeDialog	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	vorgelüftet	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
Beleuchtung	automatisch / •				
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Flaschenablage	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Innentürausstattung / VarioBoxen	1	1	1	1	1
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil					
Abtauautomatik & Umluftkühlung	Premium-GlassLine / •				
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	- / •	- / -	- / •	- / -	- / -
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	•	•	•	•	•
Beleuchtung	2	2	2	2	2
Gefrierteil					
Technik / Abtauverfahren	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	LED				
Schubfächer / VarioSpace	NoFrost / automatisch mit transparenter Front				
IceMaker	4 / •	3 / •	2 / •	3 / •	3 / •
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	Festwasseranschluss 3/4"	Wassertank			
Eiswürfelschale	0,8 / 1,5 kg	0,8 / 1,5 kg			
Ausstattungs-vorteile					
Design					
Tür / Seitenwände	SwingLine	SwingLine	SwingLine	GlassEdition	GlassEdition
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl	Glasfront schwarz / silver	Glasfront weiß / weiß
Schließdämpfung / Türanschlag	Edelstahlstange / •	Edelstahlstange / •	Edelstahlstange / •	Griffleiste / -	Griffleiste / -
Höhenverstell. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	SoftSystem / rechts wechselbar	- / rechts wechselbar	- / rechts wechselbar	SoftSystem / rechts wechselbar	SoftSystem / rechts wechselbar
Einschubfähig durch Frontbelüftung	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •
Abmessung					
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	201,1 / 60 / 63 ¹	201,1 / 60 / 63 ¹	181,7 / 60 / 63	201,1 / 60 / 65 ¹	201,1 / 60 / 65 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	04, 06, 07, 17, 18, 19	02, 06, 07, 17, 18, 20	02, 06, 07, 17, 18, 20	02, 06, 07, 20	02, 06, 07, 20
Basispreis	€ 2.658,--	€ 2.361,--	€ 1.653,--	€ 2.361,--	€ 2.361,--

CBNPes 3967
Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4)!




Inklusive 1,5 m-Panzerflexschlauch
3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluss
als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

CBNPes 3967
CBNPes 3976




Höhe 201,1 cm
Breite 60 cm
Tiefe 63 cm¹

CBNes 3656



Höhe 181,7 cm
Breite 60 cm
Tiefe 63 cm

CBNPgb 3956
CBNPgw 3956



Höhe 201,1 cm
Breite 60 cm
Tiefe 63,1 cm¹

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätebreite um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh



Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil	davon BioFresh-Teil
111 / 88 l	24 *** Gefrierteil
25 h / 16 kg	Lagerzeit bei Störung / Gefriermögen 24 h
SN-T	Klimaklasse
41 dB(A)	Geräusch-Schalleistung
220-240 V~ / 1,4 A	Spannung / Anschlusswert
	Steuerung
	Anzeige
	Bedienung / Position
	Temperaturanzeige für
	Regelbare Kältekreisläufe
	SuperCool- / SuperFrost-Automatik
	Störung Warnsignal
	Türalarm
	Kontrollanzeigen / FrostControl
	HomeDialog
	Kühlteil
	Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
	Beleuchtung
	GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
	Flaschenablage
	Innentürausstattung / VarioBoxen
	BioFresh- / BioFreshPlus-Teil
	Abtauautomatik & Umluftkühlung
	BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
	DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit
	Gefrierteil
	Technik / Abtauverfahren
	FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer
	Schubfächer
	VarioSpace
	Eiswürfelschale
	Ausstattungsvarianten
	Design
	Tür / Seitenwände
	Griff / mit Öffnungsmechanik
	Türanschlag
	Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe
	Einschubfähig durch Frontbelüftung
	Abmessung
	Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm
	Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)
	Basispreis

CBNPbs 3756 Premium	CBNPes 3756 Premium	CBNesf 3733 Comfort
169 / 0,463 kWh ¹	169 / 0,463 kWh ¹	169 / 0,462 kWh ¹
341 / 293 l	341 / 293 l	341 / 292 l
230 / 205 l	230 / 205 l	230 / 204 l
72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l
111 / 88 l	111 / 88 l	111 / 88 l
25 h / 16 kg	25 h / 16 kg	25 h / 14 kg
SN-T	SN-T	SN-T
41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)
220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
• / mengengesteuert	• / mengengesteuert	- / zeitgesteuert
optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch	akustisch
• / •	• / •	• / -
nachrüstbar	nachrüstbar	
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
4 / 1	4 / 1	4 / 1
1	1	
Premium-GlassLine / -	Premium-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
• / -	• / -	• / -
•	•	•
•	•	•
2	2	2
1 / 1	1 / 1	1 / 1
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
mit transparenter Front	mit transparenter Front	mit transparenter Front
3	3	3
•	•	•
•	•	•
•	•	•
SwingLine	SwingLine	SwingLine
BlackSteel mit SmartSteel / BlackSteel mit SmartSteel	Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel / silver
Aluminiumgriff massiv / •	Edelstahlstange / •	Edelstahlstange / •
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
2 / •	2 / •	2 / •
•	•	•
201,1 / 60 / 63 ¹	201,1 / 60 / 63 ¹	201,1 / 60 / 63 ¹
02, 06, 07, 20	02, 06, 07, 17, 18, 20	02, 06, 07
€ 2.127,-	€ 2.008,-	€ 1.716,-



Höhe 201,1 cm
Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh

◀ 60 ▶



◀ 60 ▶



CBPest 4043 Comfort




CBPest 3613 Comfort



Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (131 / 0,358 kWh) ¹
Brutto- / Nutzinhalt	319 / 290 l
Kühlteil	230 / 204 l
davon BioFresh-Teil	72 / 67 l
**** Gefrierteil	89 / 86 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	46 h / 12 kg
Klimaklasse	SN-T
Geräusch-Schalleistung	39 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,4 A
Steuerung	
Anzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Tasten / hinter der Tür
Temperaturanzeige für	Kühl- & Gefrierteil
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	- / zeitgesteuert
Störung Warnsignal	optisch und akustisch
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -
Kühlteil	
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1
Flaschenablage	1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Comfort-GlassLine / -
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil	• / -
Abtauautomatik & Umluftkühlung	•
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	1 / 1
Gefrierteil	
Technik / Abtauverfahren	SmartFrost / manuell
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	mit transparenter Front
Schubfächer	3
VarioSpace	•
Eiswürfelschale	•
Ausstattungsvarianten	
Design	SwingLine
Tür / Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel / silver
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahlstange / •
Türanschlag	rechts wechselbar
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	2 / •
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	201,1 / 60 / 63 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02, 06
Basispreis	€ 1.894,--


Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (221 / 0,603 kWh) ¹
Brutto- / Nutzinhalt	286 / 259 l
Kühlteil	230 / 204 l
davon BioFresh-Teil	72 / 67 l
**** Gefrierteil	56 / 55 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	33 h / 11 kg
Klimaklasse	SN-T
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,4 A
Steuerung	
Anzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Tasten / hinter der Tür
Temperaturanzeige für	Kühl- & Gefrierteil
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	- / zeitgesteuert
Störung Warnsignal	optisch und akustisch
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -
Kühlteil	
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1
Flaschenablage	1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Comfort-GlassLine / -
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil	• / -
Abtauautomatik & Umluftkühlung	•
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	1 / 1
Gefrierteil	
Technik / Abtauverfahren	SmartFrost / manuell
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	mit transparenter Front
Schubfächer	2
VarioSpace	•
Eiswürfelschale	•
Ausstattungsvarianten	
Design	SwingLine
Tür / Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel / silver
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahlstange / •
Türanschlag	rechts wechselbar
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	2 / •
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	181,7 / 60 / 63 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02, 06
Basispreis	€ 1.359,--

CBPest 4043








Höhe 201,1 cm
Breite 75 cm / Tiefe 63 cm¹

CBPest 3613



Höhe 181,7 cm
Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A^{+++} (255 / 0,696 kWh) ¹	A^{++} (265 / 0,726 kWh) ¹	A^{+} (239 / 0,654 kWh) ¹	A^{+++} (153 / 0,419 kWh) ¹	A^{+++} (145 / 0,396 kWh) ¹	A^{+++} (145 / 0,396 kWh) ¹
Brutto- / Nutzinhalt	398 / 364 l	387 / 348 l	348 / 315 l	331 / 319 l	289 / 278 l	289 / 278 l
Kühlteil	287 / 276 l	237 / 227 l	237 / 227 l	239 / 229 l	197 / 188 l	197 / 188 l
*** Gefrierteil	111 / 88 l	150 / 121 l	111 / 88 l	92 / 90 l	92 / 90 l	92 / 90 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	25 h / 16 kg	25 h / 16 kg	25 h / 16 kg	29 h / 12 kg	29 h / 12 kg	29 h / 12 kg
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,4 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A	220-240 V~ / 1,0 A
Steuerung						
Anzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
Temperaturanzeige für	Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil	Kühl- & Gefrierteil
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert	- / zeitgesteuert
Störung Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Kühlteil						
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	4 / 1	4 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
Innentürausstattung / VarioBoxen	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
Obst- & Gemüsefach	2 auf Rollenauszug	2 auf Rollenauszug	2 auf Rollenauszug	2	2	2
Gefrierteil						
Technik / Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	mit transparenter Front	mit transparenter Front	mit transparenter Front	mit transparenter Front	mit transparenter Front	mit transparenter Front
Schubfächer	3	4	3	3	3	3
VarioSpace	•	•	•	•	•	•
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•	•
Ausstattungs-vorteile						
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Tür / Seitenwände	BlackSteel mit SmartSteel / BlackSteel mit SmartSteel	Edelstahl mit SmartSteel / silver	Edelstahl mit SmartSteel / silver	Edelstahl mit SmartSteel / silver	Edelstahl mit SmartSteel / silver	BlackSteel mit SmartSteel / BlackSteel mit SmartSteel
Griff / mit Öffnungsmechanik	Aluminiumgriff massiv / •	Edelstahlstange / •	Edelstahlstange / •	Edelstahlstange / •	Edelstahlstange / •	Aluminiumgriff massiv / -
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Höhenverstell. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•	•	•	•	•	•
Abmessung						
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	201,1 / 60 / 63 ¹	201,1 / 60 / 63 ¹	181,7 / 60 / 63 ¹	201,1 / 60 / 63,1 ¹	181,7 / 60 / 63,1 ¹	181,7 / 60 / 63,1 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02, 06, 07	02, 06, 07	02, 06, 07	02, 06, 07	02, 06, 07	02, 06, 07
Basispreis	€ 1.417,--	€ 1.298,--	€ 1.181,--	€ 1.181,--	€ 1.062,--	€ 1.181,--

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Automaten



CUNesf 3933

Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)

Brutto- / Nutzinhalt

Kühlteil

**** Gefrierteil

Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h

Klimaklasse

Geräusch-Schalleistung

Spannung / Anschlusswert

Steuerung

Anzeige

Bedienung / Position

Temperaturanzeige für

Regelbare Kältekreisläufe

SuperCool- / SuperFrost-Automatik

Störung Warnsignal

Türalarm

Kontrollanzeigen / FrostControl

Kühlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator

Beleuchtung

Glass_line Abstellflächen / davon teilbar

Flaschenablage

Innentürausstattung / VarioBoxen

Obst- & Gemüsefach

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren

FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer

Schubfächer

VarioSpace

Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

Design

Tür / Seitenwände

Griff / mit Öffnungsmechanik

Türanschlag

Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe

Einschubfähig durch Frontbelüftung

Abmessung

Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm

Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)

Basispreis

◀ 60 ▶



CUNesf 3933 Comfort



<A++> (266 / 0,727 kWh)¹

387 / 349 l

237 / 228 l

150 / 121 l

25 h / 16 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige

Tasten / hinter der Tür

Kühlteil

1

- / zeitgesteuert

optisch und akustisch

akustisch

• / -

automatisch / -

LED-Deckenbeleuchtung

4 / 1

Flaschenbord

Comfort-GlassLine / -

2

NoFrost / automatisch

mit transparenter Front

4

•

•

SwingLine

Edelstahl mit SmartSteel / silver

Edelstahlstange / •

rechts wechselbar

2 / •

•

201,1 / 60 / 63¹

02, 06, 07

€ 1.181,--

◀ 60 ▶



CUNesf 3533 Comfort



<A++> (240 / 0,655 kWh)¹

348 / 316 l

237 / 228 l

111 / 88 l

25 h / 16 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240 V~ / 1,4 A

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige

Tasten / hinter der Tür

Kühlteil

1

- / zeitgesteuert

optisch und akustisch

akustisch

• / -

automatisch / -

LED-Deckenbeleuchtung

4 / 1

Flaschenbord

Comfort-GlassLine / -

2

NoFrost / automatisch

mit transparenter Front

3

•

•

SwingLine

Edelstahl mit SmartSteel / silver

Edelstahlstange / •

rechts wechselbar

2 / •


•

181,7 / 60 / 63¹

02, 06, 07


€ 1.062,--

CUNesf 3933



Höhe 201,1 cm
Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

CUNesf 3533



Höhe 2181,7 cm
Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

◀ 60 ▶



CUPesf 3513 Comfort



◀ 60 ▶



CUPesf 2901 Comfort



◀ 55 ▶



CUef 3311



◀ 55 ▶




CUef 2811




◀ 55 ▶




CUsI 2311




Höhe 181,7 cm / Breite 60 cm / Tiefe 63,1 cm¹




Höhe 162,3 cm / Breite 60 cm / Tiefe 63,6 cm¹



Höhe 180 cm / Breite 55 cm / Tiefe 62,9 cm¹



Höhe 160 cm / Breite 55 cm / Tiefe 62,9 cm¹



Höhe 136 cm / Breite 55 cm / Tiefe 62,9 cm¹

Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{++} \rangle$ (219 / 0,599 kWh) ¹	$\langle A^{++} \rangle$ (196 / 0,536 kWh) ¹	$\langle A^{++} \rangle$ (210 / 0,575 kWh) ¹	$\langle A^{++} \rangle$ (191 / 0,523 kWh) ¹	$\langle A^{++} \rangle$ (176 / 0,481 kWh) ¹
Brutto- / Nutzinhalt	328 / 319 l	258 / 250 l	304 / 294 l	272 / 263 l	214 / 208 l
Kühlteil	236 / 229 l	203 / 196 l	218 / 210 l	160 / 210 l	160 / 155 l
*** Gefrierteil	92 / 90 l	55 / 54 l	86 / 84 l	54 / 53 l	54 / 53 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	25 h / 9 kg	25 h / 4 kg	27 h / 4 kg	25 h / 4 kg	25 h / 4 kg
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schalleistung	39 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,0 A				
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Bedienung / Position	Tasten / hinter der Tür	Drehregler / -	Drehregler / -	Drehregler / -	Drehregler / -
Temperaturanzeige für Kühlteil					
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	- / zeitgesteuert				
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -				
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1	3 / 1
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
Innentürausstattung / VarioBoxen	Comfort-GlassLine / -				
Obst- & Gemüsefach	2	2	2	2	2
Gefrierteil					
Technik / Abtauverfahren	SmartFrost / manuell				
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer	mit transparenter Front				
Schubfächer	3	2	3	2	2
VarioSpace	•	•	•	•	•
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•
Ausstattungs-vorteile					
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Tür / Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel / silver	silver / silver			
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahlstange / •				
Türanschlag	rechts wechselbar				
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	2 / •	2 / •	2	2	2
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•	•			
Abmessung					
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	181,7 / 60 / 63,1 ¹	162,3 / 60 / 62,9 ¹	181,2 / 55 / 62,9 ¹	161,2 / 55 / 62,9 ¹	137,2 / 55 / 62,9 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02, 06, 07	02, 06	02, 06	02, 06	02, 06
Basispreis	€ 946,--	€ 827,--	€ 771,--	€ 710,--	€ 591,--

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Automaten

(Gefrierteil oben)

◀ 60 ▶



CTNesf 3663 Premium



◀ 55 ▶



CTPsl 2921 Comfort



◀ 55 ▶



CTPsl 2521 Comfort




◀ 55 ▶



CTPsl 2121 Comfort




CTNesf 3663




Höhe 191,1 cm / Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

CTPsl 2921




Höhe 157,1 cm / Breite 55 cm / Tiefe 63 cm¹

CTPsl 2521



Höhe 140,1 cm / Breite 55 cm / Tiefe 63 cm¹

CTPsl 2121



Höhe 124,1 cm / Breite 55 cm / Tiefe 63 cm¹

Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)

Brutto- / Nutzinhalt

Kühlteil

*** Gefrierteil

Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h

Klimaklasse

Geräusch-Schallleistung

Spannung / Anschlusswert

Steuerung

Anzeige

Bedienung / Position

Temperaturanzeige für

Regelbare Kältekreisläufe

SuperCool- / SuperFrost-Automatik

Störung Warnsignal

Türalarm

Kontrollanzeigen / FrostControl

Kühlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator

Beleuchtung

GlassLine Abstellflächen / davon teilbar

Flaschenablage

Innentürausstattung / VarioBoxen

Obst- & Gemüsefach

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren

Eiswürfelschale

Ausstattungs-vorteile

Design

Tür / Seitenwände

Griff / mit Öffnungsmechanik

Türanschlag

Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe

Einschubfähig durch Frontbelüftung

Abmessung

Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm

Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)

Basispreis

<A+++> (223 / 0,610 kWh)¹

333 / 306 l

257 / 246 l

76 / 60 l

20 h / 8 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige

Tasten / hinter der Tür

Kühl- & Gefrierteil

2 - DuoCooling

- / zeitgesteuert

optisch und akustisch

akustisch

• / -

automatisch / •

LED

5 / 1

Flaschenbord

Premium-GlassLine / -

1 auf Rollenauszug

NoFrost / automatisch

•

SwingLine

Edelstahl mit SmartSteel / silver

Griffmulde / •

rechts wechselbar

2 / •

•

191,1 / 60 / 63¹

02

€ 1.062,--

<A++> (201 / 0,549 kWh)¹

278 / 268 l

225 / 216 l

53 / 52 l

24 h / 4 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

mechanisch

Drehregler / -

1

• / -

automatisch / -

LED

4 / -

Comfort-GlassLine / -

1

SmartFrost / manuell

•

SwingLine

silver / silver

Griffmulde / -

rechts wechselbar

2

157,1 / 55 / 63¹

02

€ 710,--

<A++> (187 / 0,510 kWh)¹

240 / 231 l

195 / 187 l

45 / 44 l

22 h / 4 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

mechanisch

Drehregler / -

1

• / -

automatisch / -

LED

3 / -

Comfort-GlassLine / -

1

SmartFrost / manuell

•

SwingLine

silver / silver

Griffmulde / -

rechts wechselbar

2

140,1 / 55 / 63¹

02

€ 649,--

<A++> (176 / 0,480 kWh)¹

202 / 195 l

157 / 151 l

45 / 44 l

22 h / 4 kg

SN-T

40 dB(A)

220-240 V~ / 1,0 A

mechanisch

Drehregler / -

1

• / -

automatisch / -

LED

3 / -

Comfort-GlassLine / -

1

SmartFrost / manuell

•

SwingLine

silver / silver

Griffmulde / -

rechts wechselbar

2

124,1 / 55 / 63¹

02

€ 568,--

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KBPes 3864

Kühlschränke mit BioFresh

◀ 60 ▶




KBPes 3864 Premium



Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (156 / 0,427 kWh) ¹
Brutto- / Nutzinhalt	370 / 332 l
Kühlteil	340 / 302 l
davon BioFresh-Teil	79 / 74 l
**** Gefrierteil	30 / 30 l
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	27 h / 3 kg
Klimaklasse	SN-T
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,2 A
Steuerung	
Anzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Touch / hinter der Tür
Temperaturanzeige für Kühlteil	1
Regelbare Kältekreisläufe	• / zeitgesteuert
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	akustisch
Türalarm	• / -
Kontrollanzeigen / FrostControl	nachrüstbar
HomeDialog	
Kühlteil	
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •
Beleuchtung	LED
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1
Flaschenablage	1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil	
Abtauautomatik & Umluftkühlung	• / -
BioFresh-Sales auf Teleskopschienen	•
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	2
	1 / 1
Gefrierteil	
Technik / Abtauverfahren	- / manuell
Eiswürfelschale	•
Ausstattungs-vorteile	
Design	SwingLine
Tür / Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahlstange / •
Türanschlag	rechts wechselbar
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	2 / •
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	185,2 / 60 / 63 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02, 17, 18, 20
Basispreis	€ 1.835,--

KBPes 3864 [mm]



Höhe 185,2 cm / Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlschränke mit BioFresh



KBgw 3864

◀ 60 ▶



◀ 60 ▶



◀ 60 ▶




◀ 60 ▶




	KBgb 3864 Premium	KBgw 3864 Premium	KBes 4260 Premium	KBbs 4260 Premium
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A++ (234 / 0,641 kWh) ¹	<A++ (234 / 0,641 kWh) ¹	<A++ (133 / 0,363 kWh) ¹	<A++ (133 / 0,363 kWh) ¹
Brutto- / Nutzinhalt	370 / 332 l	370 / 332 l	404 / 358 l	404 / 358 l
Kühlteil	340 / 302 l	340 / 302 l	404 / 358 l	404 / 358 l
davon BioFresh-Teil	79 / 74 l	79 / 74 l	126 / 117 l	126 / 116 l
**** Gefrierteil	30 / 30 l	30 / 30 l		
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h	27 h / 3 kg	27 h / 3 kg		
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung	39 dB(A)	39 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,2 A			
Steuerung				
Anzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige			
Bedienung / Position	Touch / hinter der Tür			
Temperaturanzeige für	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / zeitgesteuert	• / zeitgesteuert	• / -	• / -
Türalarm	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -	• / -
HomeDialog	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED	LED	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	5 / 1	6 / 1	6 / 1
Flaschenablage	1	1	1	1
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil				
Abtauautomatik & Umluftkühlung	• / -	• / -	• / -	• / -
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	•	•	•	•
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	2	2	3	3
Gefrierteil	1 / 1	1 / 1	1 / 2	1 / 2
Technik / Abtauverfahren	- / manuell	- / manuell		
Eiswürfelschale	•	•		
Ausstattungs-vorteile				
Design	GlassEdition	GlassEdition	SwingLine	SwingLine
Tür / Seitenwände	Glasfront schwarz / silver	Glasfront weiß / weiß	Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl	BlackSteel mit SmartSteel / BlackSteel mit SmartSteel
Griff / mit Öffnungsmechanik	Griffleiste / -	Griffleiste / -	Edelstahlstange / •	Aluminiumgriff massiv / •
Schließdämmung	SoftSystem	SoftSystem		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•	•	•	•
Abmessung				
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	185,2 / 60 / 65 ¹	185,2 / 60 / 65 ¹	185,2 / 60 / 63 ¹	185,2 / 60 / 63 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02, 20	02, 20	02, 17, 18, 20	02, 20
Basispreis	€ 2.067,--	€ 2.067,--	€ 1.773,--	€ 1.894,--

KBgb 3864
KBgw 3864



Höhe 185,2 cm
Breite 60 cm / Tiefe 65 cm¹

KBes 4260
KBbs 4260



Höhe 185,2 cm
Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

◀ 60 ▶



KBes 3660 Premium

◀ 60 ▶



KBes 3160 Premium

◀ 60 ▶



KPesf 4220 Comfort


◀ 60 ▶



KPesf 3620 Comfort


Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{++} \rangle$ (129 / 0,351 kWh) ¹	$\langle A^{++} \rangle$ (124 / 0,338 kWh) ¹	$\langle A^{++} \rangle$ (116 / 0,316 kWh) ¹	$\langle A^{++} \rangle$ (112 / 0,306 kWh) ¹
Brutto- / Nutzinhalt	351 / 311 l	305 / 269 l	405 / 383 l	358 / 339 l
Kühlteil	351 / 311 l	305 / 268 l	405 / 383 l	358 / 339 l
davon BioFresh-Teil	126 / 117 l	80 / 74 l		
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung	42 dB(A)	41 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 1,2 A	220-240 V~ / 0,8 A
Steuerung				
Anzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Touch / hinter der Tür	Touch / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
Temperaturanzeige für	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / -	• / -	• / -	• / -
Türalarm	akustisch	akustisch		
Kontrollanzeigen / FrostControl	• / -	• / -	• / -	• / -
HomeDialog	nachrüstbar	nachrüstbar		
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	5 / 1	7 / 1	7 / 1
Flaschenablage	1	1	Flaschenbord	Flaschenbord
Innentürausstattung / VarioBoxen	Premium-GlassLine / •	Premium-GlassLine / •	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -
BioFresh- / BioFreshPlus-Teil				
Abtauautomatik & Umluftkühlung	• / -	• / -		
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3	2	2 auf Teleskopschienen	1 auf Teleskopschienen
DrySafe / HydroSafe mit regulierb. Luftfeuchtigkeit	1 / 2	1 / 1		
Obst- & Gemüsefach				
Ausstattungs-vorteile				
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Tür / Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel / silver	Edelstahl mit SmartSteel / silver
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahlstange / •	Edelstahlstange / •	Edelstahlstange / •	Edelstahlstange / •
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Höhenverstellb. Stellfüße / Transportrollen, -griffe	2 / •	2 / •	2 / •	2 / •
Einschubfähig durch Frontbelüftung	•	•	•	•
Abmessung				
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	165,5 / 60 / 63 ¹	145,8 / 60 / 63 ¹	185,2 / 60 / 63 ¹	165,5 / 60 / 63 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	02, 17, 18, 20	02, 17, 18, 20	02	02
Basispreis	€ 1.599,--	€ 1.417,--	€ 1.240,--	€ 1.125,--

KPesf 4220




Höhe 185,2 cm
 Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

KBes 3660




Höhe 165,5 cm
 Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

KBes 3160



Höhe 145,8 cm
 Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

KPesf 3620



Höhe 165,5 cm
 Breite 60 cm / Tiefe 63 cm¹

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



TPesf 1710

Tischkühlschränke

◀ 60 ▶

◀ 60 ▶


Tischgefrierschrank

◀ 60 ▶




	TPesf 1710 Comfort	TPesf 1714 Comfort	GPesf 1476 Premium
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (93 / 0,254 kWh) ¹	A++ (146 / 0,399 kWh) ¹	A++ (151 / 0,413 kWh) ¹
Brutto- / Nutzinhalt	150 / 145 l	152 / 143 l	106 / 103 l
Kühlteil	150 / 145 l	133 / 125 l	106 / 103 l
Gefrierteil	•••••	•••••	•••••
Lagerzeit bei Störung / Gefriervermögen 24 h		19 / 18 l	106 / 103 l
Klimaklasse	SN-ST	10 h / 2 kg	24 h / 11 kg
Geräusch-Schalleistung	39 dB(A)	SN-ST	SN-T
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 0,8 A	41 dB(A)	40 dB(A)
		220-240 V~ / 0,8 A	220-240 V~ / 0,9 A
Steuerung			
Anzeige	mechanisch	mechanisch	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Drehregler / -	Drehregler / -	Tasten / -
Temperaturanzeige für Regelbare Kältekreisläufe	1	1	Gefrierteil
SuperCool- / SuperFrost-Automatik	• / -	• / -	- / mengengesteuert optisch und akustisch
Störung Warnsignal			• / •
Kontrollanzeigen / FrostControl			
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	2 / 1	
Innentürausstattung / VarioBoxen	Comfort-GlassLine / -	Comfort-GlassLine / -	
Obst- & Gemüsefach	2	2	
Gefrierteil			
Technik / Abtauverfahren		- / manuell	SmartFrost / manuell mit transparenter Front
FrostSafe-System durch geschlossene Schubfächer			4
Schubfächer			•
VarioSpace			
Eiswürfelschale		•	
Ausstattungs-vorteile			
Design	HardLine	HardLine	HardLine
Tür / Seitenwände	Edelstahl / silver	Edelstahl / silver	Edelstahl / silver
Griff / mit Öffnungsmechanik	Edelstahlstange / - rechts wechselbar	Edelstahlstange / - rechts wechselbar	Edelstahlstange / - rechts wechselbar
Türanschlag	•	2	•
Höhenverstell. Stellfüße / Transportrollen, -griffe			
Einschubfähig durch Frontbelüftung			
Abmessung			
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	85 / 60,1 / 61 ¹	85 / 60,1 / 61 ¹	85,1 / 60,2 / 61 ¹
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	17, 18	17, 18	06, 17, 18
Basispreis	€ 712,--	€ 712,--	€ 708,--

TPesf 1710 [mm]
TPesf 1714 •••••



Höhe 85 cm / Breite 60,1 cm / Tiefe 61 cm¹

GPesf 1476 [mm]



Höhe 85,1 cm / Breite 60,2 cm / Tiefe 62,8 cm¹

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Die Vinidor-Reihe

+5 °C – +20 °C

+5 °C – +20 °C


+5 °C – +20 °C



Die **Vinidor-Geräte** bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander genau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genustemperatur aufbe-


wahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

Nischenmaße / Breitenmaße			122	82-87	170	160
Weintemperierschränke Vinidor		Seite				
Einbaugeräte	WTEes 2053	92	•			
	WTI 2050	92	•			
Unterbaugerät	UWT 1682	93		•		
	UWTes 1672	93		•		
Standgeräte	WTes 5872	94			•	
	WTes 5972	94			•	
	WTpes 5972	95			•	
	WTes 1672	95				•



Die Weinklimaschränke

+5 °C – +20 °C



Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und



zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genustemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.


Nischenmaße / Breitenmaße			82-87	45	170	160	142,5
Weinklimaschränke GrandCru		Seite					
Unterbaugerät	UWKes 1752	97	•				
Einbaugerät	WKees 553	97		•			
Standgeräte	WKes 653	97					•
	Wkt 6451	98			•		
	Wkt 5552	98			•		
	Wkt 5551	98			•		
	WKes 4552	99			•		
	Wkt 4552	99			•		
Wkt 4551	99			•			
Weinklimaschränke Vinothek							
Standgeräte	Wkb 4212	100				•	
	Wkr 4211	100				•	
	Wkb 3212	100				•	
	Wkr 3211	101				•	
	Wkb 1812	101				•	
	Wkr 1811	101				•	
Weintemperierschränke Vinothek							
Standgeräte	WTb 4212	102				•	
	WTr 4211	102				•	
Humidor/CoolMini							
Standgeräte	CMes 502	103					•
	ZKes 453	103					•



Die innovative **Touch-Elektronik** mit **LC-Display** gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Da Gerüche der Umgebung Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen können, wird die optimale Luftqualität durch die Frischluftzufuhr und Umluftkühlung über einen leicht wechselbaren **Aktivkohlefilter** gewährleistet. Bei den Vinidor-Modellen ist jedem Weinsafe ein eigener Aktivkohlefilter zugeordnet.



Die richtige **Luftfeuchtigkeit** ist eine wichtige Komponente für die langfristige Lagerung von Weinen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von über 50% bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. So bieten Weinschränke von Liebherr die besten Bedingungen für die Weinlagerung.



Stabile **Holzborde**, bei den Vinidor-Modellen auf **Teleskopschienen** ausziehbar, bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde sind optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen Überblick über den Weinvorrat.



Die getönte **Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff** mit integrierter Öffnungsmechanik gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Optimal für Weine, die lange lagern sollen, ist Ruhe. Denn selbst geringe Erschütterungen können stören: Sie wirbeln die feinen Bestandteile des Depots auf. **Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren** sorgen bei Weinschränken von Liebherr für eine besonders schonende Lagerung der Weine.



Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° (bei Einbaugeräten 30°) schließt die Tür zudem automatisch.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden. Teilweise im Lieferumfang enthalten, für ausgewählte Geräte als Zubehör erhältlich.

Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

Angaben zum Energieverbrauch: Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur. Werte gemäß EU-Vorschrift EN 153:2006

Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

122

122

82-87

82-87



Fach Handel Plus



Fach Handel Plus



Fach Handel Plus



Fach Handel Plus







Bauform	Türmontage	Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	Brutto- / Nutzinhalt	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h	Geräusch-Schalleistung	Klimaklasse	Spannung / Anschlusswert	
Elektronische Steuerung									
Anzeige	Bedienung / Position	Temperaturzonen	Einstellbarer Temperaturbereich	Regelbare Kältekreisläufe	Störung Warnsignal	Türalarm	Kontrollanzeigen		
Weinteil									
Abtauverfahren	Umluftkühlung	Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	Luftfeuchtigkeitsregulierung über	Beleuchtung	dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	Material Ablageflächen	Ablageflächen gesamt	davon auf Teleskopschienen	
								davon Präsentationsbord	
								davon Präsentationsbord	
Abmessung									
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	Nischenmaße in cm (H / B / T)	Innenmaße in cm (H / B / T)	Türanschlag	Ausstattungs-vorteile					
				Seitenwände	Tür	Griff / mit Öffnungsmechanik	Schließdämpfung	Schloss	
				Schwingungsfrei gelagerter Kompressor	verstellbarer Unterbausockel				
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)									
Basispreis									

WTEes 2053 Vinidor	WTI 2050 Vinidor
Einbaugerät flächenbündig	integrierbares Einbaugerät Festtür
64	55
195 / 184 l	123 / 94 l
<A>	<A>
155 / 0,423 kWh	140 / 0,383 kWh
39 dB(A)	39 dB(A)
SN-ST	SN-T
220-240 V- / 1,2 A	220-240 V- / 1,2 A
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
Tasten / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
2	2
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
2	2
optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch
•	•
automatisch	automatisch
•	•
•	•
zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
LED	LED
• / •	• / •
Holzbord	Holzbord
6	6
4	4
2	2
2	2
121,8+1,6 / 55,7 / 122,1-122,5 / 56-57 / mind. 55	121,8+1,6 / 55,7 / 122-123,6 / 56-57 / mind. 55
110,5 / 45,5 / 40,6	110,5 / 45,5 / 40,1
rechts wechselbar	rechts wechselbar
silver	silver
Isoliertgläser mit Edelstahlrahmen	Volltür
Edelstahlstange / -	SoftSystem
SoftSystem	
•	•
•	•
•	•
10, 14, 17, 18	10, 14
€ 2.632,--	€ 2.505,--

UWT 1682 Vinidor	UWTes 1672 Vinidor
Unterbaugerät flächenbündig	Unterbaugerät flächenbündig
34	34
123 / 94 l	123 / 94 l
<A>	
144 / 0,392 kWh	196 / 0,535 kWh
36 dB(A)	38 dB(A)
SN-T	SN-ST
220-240 V- / 0,8 A	220-240 V- / 0,8 A
LC-Display für jede Zone	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
Touch / hinter der Tür	Tasten / hinter der Tür
2	2
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
2	2
optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch
•	•
automatisch	automatisch
•	•
•	•
zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
LED	LED
• / •	• / •
Holzbord	Holzbord
6	5
4	3
3	3
81,8 / 59,7 / 82-87 / 60 / mind. 58	81,8 / 59,7 / 82-87 / 60 / mind. 58
/ 51 / 43	/ 51 / 43
rechts wechselbar	rechts wechselbar
silver	silver
flächenbündige Isoliertgläser	Isoliertgläser mit Edelstahlrahmen
Edelstahlstange / -	Edelstahlstange / -
SoftSystem	
•	•
•	•
•	•
10, 14	10, 14, 17, 18
€ 2.998,--	€ 2.377,--

WTEes 2053	WTI 2050
Glastür mit Edelstahlrahmen	Glastür mit Edelstahlrahmen
Türmaße: B/H/T 593/1225/16 mm	Türmaße: B/H/T 593/1225/16 mm



Weintemperschranke
Vinidor

◀ 70 ▶



WTeS 5872 Vinidor

◀ 70 ▶



WTes 5972 Vinidor

◀ 70 ▶



WTpes 5972 Vinidor

◀ 60 ▶



WTeS 1672 Vinidor

Bauform
Türmontage
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schalleistung
Klimaklasse
Spannung / Anschlusswert
Elektronische Steuerung
Anzeige
Bedienung / Position
Temperaturzonen
Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kältekreisläufe
Störung Warnsignal
Türalarm
Kontrollanzeigen
Weinteil
Abtauverfahren
Umluftkühlung
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über HomeDialog
Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflächen
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsbord
davon Präsentationsbord
davon Auszugsbord für stehende Flaschen
Abmessung
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm
Innenmaße in cm (H / B / T)
Türanschlag
Ausstattungs-vorteile
Design
Seitenwände
Tür
Griff / mit Öffnungsmechanik
Schließdämpfung
Schloss
Schwingungsfrei gelagerter Kompressor
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)
Basispreis

Standgerät
Festtür
178
578 / 496 l

245 / 0,670 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240 V~ / 1,0 A
LC-Display für jede Zone
Touch / hinter der Tür
3
+5°C bis +20°C
3
optisch und akustisch
akustisch
•
automatisch
•
•
•
zuschaltbare Ventilation
vorgelüftet
LED
• / •
Holzbord
13
10
1
1
HardLine
Edelstahl
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Aluminiumgriff massiv / •
SoftSystem
•
•
10, 12, 14, 17, 18, 20
€ 3.766,--



Standgerät
Festtür
211
593 / 516 l

248 / 0,679 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240 V~ / 1,0 A
LC-Display für jede Zone
Touch / hinter der Tür
2
+5°C bis +20°C
2
optisch und akustisch
akustisch
•
automatisch
•
•
•
zuschaltbare Ventilation
vorgelüftet
LED
• / •
Holzbord
10
8
1
1
HardLine
Edelstahl
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Aluminiumgriff massiv / •
•
•
10, 12, 14, 17, 18, 20
€ 3.316,--

Standgerät
Festtür
155
593 / 528 l

248 / 0,679 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240 V~ / 1,0 A
LC-Display für jede Zone
Touch / hinter der Tür
2
+5°C bis +20°C
2
optisch und akustisch
akustisch
•
automatisch
•
•
•
zuschaltbare Ventilation
vorgelüftet
LED
• / •
Holzbord
6
5
2
HardLine
Edelstahl
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahlstange / -
•
•
10, 14, 17, 18, 20
€ 3.316,--

Standgerät
Festtür
34
123 / 95 l
<A>
137 / 0,375 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240 V~ / 0,8 A
LC-Display für jede Zone
Touch / hinter der Tür
2
+5°C bis +20°C
2
optisch und akustisch
akustisch
•
automatisch
•
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Holzbord
5
3
HardLine
Edelstahl
Isolierglastür
Edelstahlstange / -
•
•
10, 14, 17, 18
€ 2.003,--



◀ 70 ▶


◀ 70 ▶

◀ 70 ▶

◀ 70 ▶

◀ 70 ▶

◀ 70 ▶

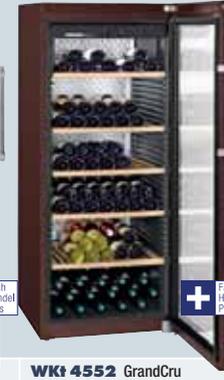

Wkt 6451 GrandCru
A+++ Wein Kühlung Energieeffizienz

Wkt 5552 GrandCru
Wein Kühlung Energieeffizienz


Wkt 5551 GrandCru
A+++ Wein Kühlung Energieeffizienz

Wkes 4552 GrandCru
Wein Kühlung Energieeffizienz

Wkt 4552 GrandCru
Wein Kühlung Energieeffizienz


Wkt 4551 GrandCru
A+++ Wein Kühlung Energieeffizienz

Wkt 6451 [mm]




Höhe 193 cm / Breite 74,7 cm / Tiefe 75,9 cm

Wkt 5552 [mm]




Höhe 192 cm / Breite 70 cm / Tiefe 74,2 cm

Wkt 5551 [mm]




Höhe 192 cm / Breite 70 cm / Tiefe 74,2 cm

Wkes 4552 [mm]



Höhe 165 cm / Breite 70 cm / Tiefe 74,2 cm

Wkt 4551 [mm]



Höhe 165 cm / Breite 70 cm / Tiefe 74,2 cm

Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Türmontage			Festtür			Festtür
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	312	253	201	201	201	201
Brutto- / Nutzinhalt	666 / 625 l	573 / 525 l	547 / 499 l	478 / 435 l	478 / 435 l	456 / 413 l
Energieeffizienzklasse	A+++	A	A+++	A	A	A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h	118 / 0,323 kWh	179 / 0,490 kWh	111 / 0,302 kWh	171 / 0,468 kWh	171 / 0,468 kWh	106 / 0,288 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)	40 dB(A)				
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,0 A					
Elektronische Steuerung						
Anzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige					
Bedienung / Position	Tasten / Frontgehäuse	Tasten / hinter der Tür				
Temperaturzonen	1	1	1	1	1	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C					
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
Störung Warnsignal	optisch und akustisch					
Türalarm	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kontrollanzeigen	•	•	•	•	•	•
Weinteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über HomeDialog	zuschalbare Ventilation nachrüstbar					
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED
dauerhaft zuschalbar / dimmbar	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•
Ablageflächen gesamt	7	7	7	6	6	6
Abmessung						
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	193 / 74,7 / 75,9	192 / 70 / 74,2	192 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2
Innenmaße in cm (H / B / T)	170 / 61,5 / 56	164 / 57,8 / 58,5	164 / 57,8 / 56	137 / 57,8 / 58,5	137 / 57,8 / 58,5	137 / 57,8 / 56
Türanschlag	rechts wechselbar					
Ausstattungs-vorteile						
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Seitenwände	terra	terra	terra	terra	terra	terra
Tür	Volltür	Isolierglastür	Volltür	Edelstahl	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Volltür
Griff / mit Öffnungsmechanik	Aluminiumgriff massiv / •					
Schloss	•	•	•	•	•	•
Schwingungsfrei gelagerter Kompressor	•	•	•	•	•	•
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	10, 12, 13, 14, 20	10, 12, 13, 14, 20	10, 12, 13, 14, 20	10, 12, 13, 14, 17, 18, 20	10, 12, 13, 14, 20	10, 12, 13, 14, 20
Basispreis	€ 2.067,--	€ 2.106,--	€ 1.936,--	€ 2.106,--	€ 1.877,--	€ 1.700,--

◀ 60 ▶



◀ 60 ▶

◀ 60 ▶

◀ 60 ▶

◀ 60 ▶

◀ 60 ▶

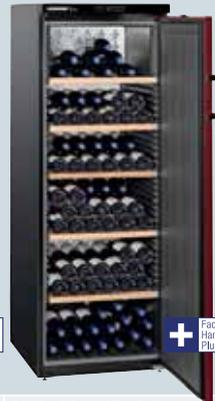

Wkb 4212 Vinothek


Wkr 4211 Vinothek

Wkb 3212 Vinothek


Wkr 3211 Vinothek

Wkb 1812 Vinothek


Wkr 1811 Vinothek




Höhe 165 cm / Breite 60 cm / Tiefe 73,9 cm




Höhe 165 cm / Breite 60 cm / Tiefe 73,9 cm




Höhe 135 cm / Breite 60 cm / Tiefe 73,9 cm



Höhe 135 cm / Breite 60 cm / Tiefe 73,9 cm



Höhe 89 cm / Breite 60 cm / Tiefe 61,3 cm



Höhe 89 cm / Breite 60 cm / Tiefe 61,3 cm

Bauform	Standgerät
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	200
Brutto- / Nutzinhalt	427 / 395 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h	168 / 0,458 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,0 A
Elektronische Steuerung	
Anzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Tasten / Frontgehäuse
Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Störung Warnsignal	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kontrollanzeigen	•
Weinteil	
Abtauverfahren	automatisch
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über HomeDialog	•
Beleuchtung	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / -
Material Ablageflächen	Holzbord
Höhenverstellbare Borde	•
Ablageflächen gesamt	6
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	165 / 60 / 73,9
Innenmaße in cm (H / B / T)	146,6 / 50 / 56
Türanschlag	rechts wechselbar
Ausstattungs-vorteile	
Design	HardLine
Seitenwände	schwarz
Tür	Isolierglastür
Griff / mit Öffnungsmechanik	• Ergonomischer Stangengriff / -
Schwingungsfrei gelagerter Kompressor	•
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	10, 13, 14, 20
Basispreis	€ 1.539,--

Bauform	Standgerät
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	200
Brutto- / Nutzinhalt	427 / 395 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h	132 / 0,360 kWh
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)
Klimaklasse	SN-T
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 1,0 A
Elektronische Steuerung	
Anzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Tasten / Frontgehäuse
Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Störung Warnsignal	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kontrollanzeigen	•
Weinteil	
Abtauverfahren	automatisch
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über HomeDialog	•
Beleuchtung	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / -
Material Ablageflächen	Holzbord
Höhenverstellbare Borde	•
Ablageflächen gesamt	6
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	165 / 60 / 73,9
Innenmaße in cm (H / B / T)	146,6 / 50 / 56
Türanschlag	rechts wechselbar
Ausstattungs-vorteile	
Design	HardLine
Seitenwände	schwarz
Tür	Volltür
Griff / mit Öffnungsmechanik	• Ergonomischer Stangengriff / -
Schwingungsfrei gelagerter Kompressor	•
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	10, 13, 14
Basispreis	€ 1.303,--

Bauform	Standgerät
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	164
Brutto- / Nutzinhalt	336 / 309 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h	161 / 0,441 kWh
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 0,8 A
Elektronische Steuerung	
Anzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Tasten / Frontgehäuse
Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Störung Warnsignal	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kontrollanzeigen	•
Weinteil	
Abtauverfahren	automatisch
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über HomeDialog	•
Beleuchtung	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / -
Material Ablageflächen	Holzbord
Höhenverstellbare Borde	•
Ablageflächen gesamt	4
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	135 / 60 / 73,9
Innenmaße in cm (H / B / T)	116,6 / 50 / 56
Türanschlag	rechts wechselbar
Ausstattungs-vorteile	
Design	HardLine
Seitenwände	schwarz
Tür	Isolierglastür
Griff / mit Öffnungsmechanik	• Ergonomischer Stangengriff / -
Schwingungsfrei gelagerter Kompressor	•
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	10, 13, 14, 20
Basispreis	€ 1.422,--

Bauform	Standgerät
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	164
Brutto- / Nutzinhalt	322 / 295 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h	126 / 0,343 kWh
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)
Klimaklasse	SN-T
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 0,8 A
Elektronische Steuerung	
Anzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Tasten / Frontgehäuse
Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Störung Warnsignal	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kontrollanzeigen	•
Weinteil	
Abtauverfahren	automatisch
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über HomeDialog	•
Beleuchtung	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / -
Material Ablageflächen	Holzbord
Höhenverstellbare Borde	•
Ablageflächen gesamt	4
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	135 / 60 / 73,9
Innenmaße in cm (H / B / T)	116,6 / 50 / 56
Türanschlag	rechts wechselbar
Ausstattungs-vorteile	
Design	HardLine
Seitenwände	schwarz
Tür	Volltür
Griff / mit Öffnungsmechanik	• Ergonomischer Stangengriff / -
Schwingungsfrei gelagerter Kompressor	•
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	10, 13, 14, 20
Basispreis	€ 1.184,--

Bauform	Standgerät
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	66
Brutto- / Nutzinhalt	151 / 134 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h	146 / 0,400 kWh
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 0,5 A
Elektronische Steuerung	
Anzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Tasten / Frontgehäuse
Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Störung Warnsignal	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kontrollanzeigen	•
Weinteil	
Abtauverfahren	automatisch
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über HomeDialog	•
Beleuchtung	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / -
Material Ablageflächen	Roste verzinkt
Höhenverstellbare Borde	•
Ablageflächen gesamt	3
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	89 / 60 / 61,3
Innenmaße in cm (H / B / T)	71 / 50 / 44
Türanschlag	rechts wechselbar
Ausstattungs-vorteile	
Design	HardLine
Seitenwände	schwarz
Tür	Isolierglastür
Griff / mit Öffnungsmechanik	• Ergonomischer Stangengriff / -
Schwingungsfrei gelagerter Kompressor	•
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	10, 14, 15
Basispreis	€ 1.060,--

Bauform	Standgerät
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	66
Brutto- / Nutzinhalt	145 / 128 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h	145 / 0,397 kWh
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Klimaklasse	SN-T
Spannung / Anschlusswert	220-240 V~ / 0,5 A
Elektronische Steuerung	
Anzeige	MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Bedienung / Position	Tasten / Frontgehäuse
Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Störung Warnsignal	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kontrollanzeigen	•
Weinteil	
Abtauverfahren	automatisch
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über HomeDialog	•
Beleuchtung	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / -
Material Ablageflächen	Roste verzinkt
Höhenverstellbare Borde	•
Ablageflächen gesamt	3
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm	89 / 60 / 61,3
Innenmaße in cm (H / B / T)	71 / 50 / 44
Türanschlag	rechts wechselbar
Ausstattungs-vorteile	
Design	HardLine
Seitenwände	schwarz
Tür	Volltür
Griff / mit Öffnungsmechanik	• Ergonomischer Stangengriff / -
Schwingungsfrei gelagerter Kompressor	•
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)	10, 14, 15, 20
Basispreis	€ 943,--

Weintemperierschränke
Vinothek

◀ 60 ▶



◀ 60 ▶



WTb 4212 Vinothek

WTr 4211 Vinothek

Bauform
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schalleistung
Klimaklasse
Spannung / Anschlusswert
Elektronische Steuerung
Anzeige
Bedienung / Position
Temperaturzonen
Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kältekreisläufe
Störung Warnsignal
Türalarm
Kontrollanzeigen
Weinteil
Abtauverfahren
Umluftkühlung
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
HomeDialog
Material Ablageflächen
Höhenverstellbare Borde
Ablageflächen gesamt
Abmessung
Höhe / Breite / Tiefe in cm
Innenmaße in cm (H / B / T)
Türanschlag
Ausstattungs-vorteile
Design
Seitenwände
Tür
Griff / mit Öffnungsmechanik
Schloss
Schwingungsfrei gelagerter Kompressor
Wandmontage möglich
Sonderzubehör (siehe Seite 104-107)
Basispreis

Standgerät
200
427 / 395 l
<A>
168 / 0,460 kWh
40 dB(A)
SN-ST
220-240 V~ / 1,0 A
MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Tasten / Frontgehäuse
6
+5°C bis +18°C
1
optisch und akustisch
akustisch
•
automatisch
•
Lavagestein
• / -
nachrüstbar
Holzbord
•
6
165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56
rechts wechselbar
HardLine
schwarz
Isolierglastür
Ergonomischer Stangengriff / -
•
10, 11, 13, 14, 20
€ 1.525,--

Standgerät
200
409 / 377 l
<A>
167 / 0,457 kWh
40 dB(A)
SN-ST
220-240 V~ / 1,0 A
MagicEye m. digitaler Temperaturanzeige
Tasten / Frontgehäuse
6
+5°C bis +18°C
1
optisch und akustisch
akustisch
•
automatisch
•
Lavagestein
nachrüstbar
Holzbord
•
6
165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56
rechts wechselbar
HardLine
schwarz
Volltür
Ergonomischer Stangengriff / -
•
10, 11, 13, 14, 20
€ 1.303,--

Humidor/CoolMini

◀ 42,5 ▶



◀ 42,5 ▶




ZKes 453 Humidor

CMes 502 CoolMini

Standgerät
43 / 39 l
185 / 0,506 kWh
40 dB(A)
N
220-240 V~ / 0,5 A
LC-Display mit digitaler Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Touch / hinter der Tür
1
+16°C bis +20°C
1
optisch und akustisch
akustisch
•
automatisch
•
zuschtaltbare Ventilation
LED
• / •
Spanisches Zedernholz
2
61,2 / 42,5 / 47,8
34 / 30 / 27,4
rechts fest
HardLine
Edelstahl
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
•
•
•
10, 16
€ 2.582,--


Standgerät
45 / 42 l
<A+>
107 / 0,293 kWh
37 dB(A)
SN-ST
220-240 V~ / 1,0 A
mechanisch
Drehregler / -
1
1
•
automatisch
LED
• / •
Roste verzinkt
3
61,2 / 42,5 / 45
rechts fest
HardLine
Edelstahl
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
•
•
•
•
10, 16
€ 887,--

WTb 4212 [mm]




Höhe 165 cm / Breite 60 cm / Tiefe 73,9 cm

WTr 4211 [mm]




Höhe 165 cm / Breite 60 cm / Tiefe 73,9 cm

ZKes 453 [mm]



Türmaße: B/H/T 422/591/20 mm
Höhe 61,2 cm / Breite 42,5 cm / Tiefe 47,8 cm

CMes 502 [mm]



Höhe 61,2 cm / Breite 42,5 cm / Tiefe 45 cm

01 VarioSafe

Der VarioSafe bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinteilige Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann in der Einstellhöhe angepasst und auf mehreren Höhenpositionen der beidseitigen Lichtsäule platziert werden.

IKB Premium, IKBP Premium, ICBN Premium, SBS 7014	7275 118
--	----------



02 Flaschenbord

Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.

CUPesf 3513, CUNesf 3933, 3533, CNPesf 3513, 3913 CNPbs 4013	7112 446
CTPsl 2121, 2521, 2921 CUsl 2311, CUef 2811, 3311 CUPesf 2901	7112 822
KPesf 3620, 4220, KB(es, bs) 3160, 3660, 4260, KB(gb, gw) 3864, KBPes 3864, CBNP(gb, gw) 3956 SBSes 7253, 7353, SBSbs 7263 SBSesf 7232	7112 448
CTNesf 3663	7112 828

CBNesf 3733, CBNP(bs, es) 3756 CBPesf 3613, 4043 CBNPes 4656, 5156	7112 444 7112 325
Comfort: EK, IK, IKS, ICS, ICP, ICUS, ICUN, ICUNS	7112 506
CP(bs, esf) 3413, CPesf 3813	7112 442
Premium: IK, IKP, ICN	7112 502
ICTS	7112 849
Comfort: IKB, ICBN, ICBS Premium: IKBV	7112 504



03 Wasserfilter

Ersatz für integrierten Wasserfilter. Sorgt jeder Zeit für perfekte Wasserqualität bei Geräten mit IceMaker und IceCenter. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss.

SBSes 7165, CBNes 6256	7440 002
------------------------	----------

ECBN 5066, 6156, 6256	7440 002
-----------------------	----------



04 3m-Schlauch für IceMaker

3 Meter Panzerflexschlauch für Geräte mit Festwasseranschluss 3/4".

SBSbs 7263, SBSes 7165, 7353 CBNPes 3967, 5167	6030 785
SBS 7014, ICBN 3366, ECBN 5066, 6156, 6256	6030 785



05 Vario-Energiesparplatte

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Innenraum benötigt wird, können mit der Vario-Energiesparplatte ungenutzte Schubfächer bei NoFrost-Gefrierschränken und dem Vollraum-BioFresh-Kühlschrank abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

SBSes 7253, SBSbs 7263, SBSesf 7232	9988 086-00*
-------------------------------------	--------------

* Vertriebs-Artikelnummer



06 Kälteakku

Mit dem Kälteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergeräten und im Gefrierteil bei Kombinationen und Automaten die Kältequalität erhalten werden. Somit stellt der Kälteakku eine zusätzliche Kältereserve dar und sichert das eingelagerte Gefriergut.

CBP(esf) 3613, 4043, ICBP 3256	7430 458
Kombinationen (ausser CBP), SBS	7422 838

Einbau- & Unterbau-Gefrierschränke	7422 838
------------------------------------	----------



07 Gefriertablett

Auf dem praktischen Gefriertablett lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren.

60cm breit: CNP, CUN, CBNP, SBS	7426 080
---------------------------------	----------

alle Einbaugeräte	7430 662
-------------------	----------

60cm breit: CUP(esf) 3513, CP(esf) 3413, CP(esf) 3813	7430 662
--	----------



08 Zusatzkorb für Truhen

Die flexible Ergänzung durch Zusatzkörbe erleichtert die Sortierung bei kleinteiligem Gefriergut und ermöglicht den schnelleren Zugriff auf das Gefriergut.

GT 1432, 2132, 2632, 3032	7112 725
---------------------------	----------

GTP 3156	7113 555
----------	----------

GTP 2356	7112 317
----------	----------

GTP 3656, 4656	7113 627
----------------	----------

GTP 2756	7112 251
----------	----------



09 Schloß Nachrüstset

Verhindert unerwünschten Zugriff. Bei Gefriertruhen und Weinschränken Vinothek einfache Montage am Gehäuse. Die freistehenden Weinschränke Vinidor und GrandCru besitzen serienmäßig ein seitlich in die Tür integriertes Schloss.

Vinothek	9086 415
----------	----------



10 FreshAir-Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine und Zigarren bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Im Weinteil der Side-by-Side-Kombination SBSes 7165, den Weinschränken und dem Humidor von Liebherr gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren Fresh-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährliches Austauschen empfohlen.

WKes 653, ZKes 653	7440 699
--------------------	----------

UWKes 1752, UWTes 1672, UWT 1682	7434 557
----------------------------------	----------

WTes 1672	7434 557
-----------	----------

alle anderen Stand- und Einbauweinschränke	7433 243
--	----------



11

Lavagestein

Bei den Weintemperschrank Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.

WTb 4212, WTr 4211 9590 785



12

Präsentationsbord

Zur Präsentation von erlesenen Weinen und zur Lagerung bereits geöffnete Flaschen.

WTes 5972, WTes 5872 7112 043 WKt 5551, 5552, 4551, 4552, WKes 4552 7113 619



13

Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.

WKt 5551, 5552, 4551, 4552, WKes 4552 7112 159 WKr 4211, 3211, WKb 4212, 3212, WTb 4212, WTr 4211 7112 113 UWkes 1752 7113 625



14

Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschriftbaren Kärtchen zum leichten Austausch.

für Holzborde (Inhalt 5 Stück) 9086 709 für Roste WKb 1812, WKr 1811 (Inhalt 2 Stück) 9086 723



15

Rost verzinkt

Rost für den zusätzlichen Bedarf.

WKb 1812, WKr 1811 7112 035




16

Abdeckung Unterboden für Wandmontage

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.

WKes 653, Zkes 453 9590 519



17

Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. Reinigt schnell und streifenfrei. Zusätzlich verhindert er hartnäckige Wiederanschmutzungen. (Nicht für SmartSteel-Fronten zu verwenden.)

250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) 8409 022



18

Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden) nach erfolgter Reinigung.

50 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) 8409 028 250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) 8409 030



19

HomeDialog Master-Modul

Mit HomeDialog können bis zu sechs Geräte über das Display einer PremiumPlus-Kombination angezeigt, gesteuert und kontrolliert werden. Zur Kommunikation mit dem zu vernetzenden Gerät benötigt das Mastergerät ein HomeDialog Master-Modul.

CBNPes 3967, CBNPes 5167 9988 178



20

HomeDialog Slave-Modul

Mit HomeDialog können bis zu sechs Geräte über das Display einer PremiumPlus-Kombination angezeigt, gesteuert und kontrolliert werden. Zur Kommunikation mit dem Mastergerät benötigt das zu verbindende Gerät ein HomeDialog Slave-Modul.

KBes Premium, CBN(P) Premium, SBSes Premium, SBS PremiumPlus 9988 176

Weingeräte Vinidor (außer WTes 1672) 9988 176
 Weingeräte GrandCru, Vinothek 9988 074
 Zu allen Modellen HomeDialog-ready ist Nachrüstset zusätzlich erforderlich 9590 585

