

Design for life.

Küchen-Einbaugeräte



Unser Anspruch

Immer besser





„Immer besser“ – haben schon unsere Urgroßväter kurz nach der Gründung der Firma Miele zu ihrem Motto gewählt. Um Erfolg zu haben, muss man sich von seinen Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder besser zu sein oder billiger, beides gleichzeitig wird nie möglich sein. Sie haben sich für besser entschieden. Diesem Motto ist das Unternehmen Miele seit über einem Jahrhundert immer treu geblieben.

„Immer besser“ – für uns heißt das zuerst, dass wir unseren Kunden hervorragende Qualität und hervorragenden Service bieten wollen. Bei Waschmaschinen oder Geschirrspülern beispielsweise muss eine erstklassige Reinigungsleistung mit höchster Schonung für Textilien, Gläser oder Porzellan verbunden sein. An den Speisen aus dem Backofen oder dem Dampfgarer soll man wirkliche Freude haben können. Alle Miele Geräte zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Bedienkomfort, Sparsamkeit und elegantes Design aus. Dank der Resonanz vieler Miele Kundinnen und Kunden, die uns widerspiegeln, welche Verbesserungen in den unterschiedlichen Bereichen gewünscht werden, haben wir es geschafft, Produkte von höchster Qualität auf den Markt zu bringen. Qualität heißt bei Hausgeräten immer auch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Miele ist deshalb der einzige Hersteller, der alle Geräte auf mindestens 20 Jahre Lebensdauer auslegt und prüft und auch für mehr als 20 Jahre die wichtigsten Ersatzteile vorhält.

„Immer besser“ – in unserer Zeit heißt das in zunehmendem Maße auch, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Nachhaltigkeit ist ein soziales Ziel, dem sich Miele verpflichtet fühlt. Dazu gehört vor allem ein möglichst geringer Verbrauch an Strom, Wasser und Waschmittel, aber auch eine möglichst ressourcenschonende Produktion. Genauso fühlen wir Verantwortung gegenüber den Menschen, die für uns arbeiten. Als erstes Unternehmen in Deutschland hat sich Miele nach dem internationalen Sozialstandard SA 8000 zertifizieren lassen, der sich auf den Schutz der Arbeitnehmerrechte bezieht. Unseren Lieferanten und Händlerkunden begegnen wir in partnerschaftlicher Fairness und Wertschätzung. Nachhaltigkeit hat also viele Facetten, und wir haben das Ziel, auch hier Spitzenleistungen zu erbringen.*

„Immer besser“ zu werden ist seit über 100 Jahren unser Ziel. Dass das so bleibt, versprechen wir.

Markus Miele

Dr. Markus Miele

Reinhard Zinkann

Dr. Reinhard Zinkann

*Ausführlich berichten wir über unsere Nachhaltigkeitsbemühungen unter www.miele-nachhaltigkeit.at.

Entdecken Sie die neue Lust am Kochen!

Inhaltsverzeichnis

Erleben Sie auf den folgenden Seiten, warum Miele Einbaugeräte Ihnen Tag für Tag ganz besondere Momente schenken: mit einem Design, dessen Modernität die Zeit überdauert, mit einer Funktionalität, die tagtäglich die Arbeit erleichtert und einer Qualität, die jahrzehntelang Freude macht.

Design für höchste Lebensqualität	06
Designlinien	08
Präzise Steuerungen mit intuitiver Bedienung	22
Alternative Bedienkonzepte	23

Produkte

Backöfen und Herde	24
Backöfen mit Mikrowelle	42
Dampfgarer	54
Dampfgarer mit Backofen	64
Mikrowellengeräte	74
Gourmet-Wärmeschubladen	82
Kochfelder und CombiSets	88
Dunstabzugshauben	134
Kaffeefullautomaten	172
Kühl-, Gefrier- und Weinschränke	182
Geschirrspüler	218

Warum Miele?

Miele Nachhaltigkeit	238
Miele Qualität	240
Miele Kundenservice	242



Das Leben hat viele Facetten: Individuelle Ansprüche und Situationen bestimmen die Anforderungen an das gestaltete Umfeld. Als Premium-Marke für Hausgeräte ist Miele Garant für perfekten Genuss und damit auch für Lebensqualität. Mit diesem Anspruch gestalten wir unsere Geräte..

Unsere Philosophie

Design für höchste Lebensqualität

Design ist in unseren Augen nicht nur das Äußere eines Objektes, sondern das Erlebnis des Benutzens. Mit diesem Anspruch haben wir unsere neuen Küchen-Einbaugeräte entwickelt. Wissen und Inspiration dafür sammeln unsere Designer und Ingenieure kontinuierlich auf den internationalen Märkten, auf denen Miele agiert – und liegen damit mit ihrem Knowhow an der Spitze.

Das Ergebnis sind Produkte, die in Form, Materialität und Funktionalität in der gesamten Produktfamilie perfekt aufeinander abgestimmt sind: Damit hebt die neue Generation das Thema Designhomogenität auf eine ganz neue Ebene. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten Perfektion auf höchstem Niveau.



ContourLine – Selbstbewusst und vertraut

ContourLine zeigt sich selbstbewusst als Partner auf Augenhöhe. Hier spürt man die Technik, die dahinter steckt – Professionalität und Kochleidenschaft rücken in den Vordergrund. Vertraute Elemente werden neu interpretiert: Der massive Griff ist Teil eines soliden Rahmens, man spürt echtes Material und gewollte Struktur. Die konkrete Begrenzung trennt Unterschiedliches und ermöglicht das gekonnte Nebeneinandersetzen von Materialien und Funktionselementen.



PureLine – Raum für das Wesentliche

PureLine nimmt sich zurück, gliedert sich ein, ist Gestaltungselement im Design einer modernen Küche, in der der Fokus auf wenigen Materialien liegt. Der hohe Glasanteil von PureLine schafft eine ruhige Ästhetik. Horizontale Edelstahl-elemente und ein markanter, fast schwebender Griff vor tief-schwarzem Glas kennzeichnen die Geräte.

Der puristische Ansatz dieser Designlinie wird mit den Vollglasgeräten in Obsidian-schwarz, Havannabraun oder Brillantweiß zur Perfektion fortgeführt.

PureLine

Edelstahl

Tiefschwarzes Glas bildet einen atmosphärischen Hintergrund, der markante Edelstahlgriffe wird zum herausragenden Element. Beide Materialien existieren gekonnt und gleichberechtigt nebeneinander. Die Horizontale ist dominant, mehrere Geräte ergänzen sich und bilden eine durchgängige Linie.





PureLine

Obsidianschwarz

Eine überlegene Ästhetik vermittelt PureLine in Obsidianschwarz. Pures Glas kennzeichnet die Fronten – hiermit gelingt Reduktion in Perfektion. Licht und Schatten erzeugen Reflexionen. Sie verleihen der Oberfläche Tiefe und Eleganz.





PureLine

Brillantweiß

Für spannungsreiche Kontraste in farbigen oder die nahtlose Integration in weiße Küchen: PureLine in Brillantweiß verknüpft Minimalismus mit Exklusivität. Es wird Leichtigkeit ausgestrahlt und Raum für viele Kombinationen gelassen.





PureLine

Havannabraun

Die moderne Interpretation eines klassischen Themas:
Havannabraun komplettiert die Farbwelt von PureLine. Genau die
richtigen Küchen-Einbaugeräte für Menschen mit ausgeprägtem
Sinn für Harmonie und Natürlichkeit.





PureLine

Kombinationsmöglichkeiten

Durch die absolut homogene Gestaltung der Gerätefronten in der gesamten Produktfamilie entsteht immer ein harmonisches Gesamtbild – egal ob die Geräte über- oder nebeneinander angeordnet werden. Die Küchen-Einbaugeräte verfügen über eine gleich große Bedienblende. Vielfältig und bedarfsgerecht kann kombiniert werden: Eine horizontale Reihung auf Augenhöhe, eine vertikale Anordnung zur optimalen Nutzung der Raumhöhe, konzentriert en bloque oder in einer individuellen Anordnung in T-Form.





ContourLine

Edelstahl

Für erstklassige Kocherlebnisse in einem klassischen Küchenumfeld steht ContourLine in Edelstahl. Die strenge Geometrie von Griff und Rahmen wirkt technisch und modern, aber auch vertraut und zugänglich.





ContourLine

Kombinationsmöglichkeiten

Auch die Geräte der ContourLine lassen sich aufgrund der geometrischen Strenge und der absoluten Designhomogenität problemlos miteinander kombinieren. Der hochwertige Edelstahlrahmen der Fronten kommt dadurch besonders gut zur Geltung und verleiht den Geräten eine markante Struktur. Die vertikalen Rahmenelemente sind etwas schmaler gehalten als die horizontalen. So wird die Horizontale elegant betont.





Präzise Steuerungen mit intuitiver Bedienung


M Touch – Steuerung per Fingertipp und alternative Bedienkonzepte

Mit dem innovativen Touch-Display kommt man schnell zum Ziel: Die Bedienung der neuen Displays ist so einfach und selbsterklärend wie die eines Smartphones. Die Steuerung der Geräte geschieht dabei schnell und intuitiv über direktes Tasten oder einfaches Wischen auf Displays mit Klartextanzeige. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp auswählen. Das zentrale Display in weiß sorgt für eine perfekte Sichtbarkeit der Informationen, die in der Spitzenklasse mehrfarbig übertragen werden.





SensorTronic: Ein 5-zeiliges TFT-Display mit seitlich davon positionierten Sensortasten stellt alle Menüinhalte übersichtlich dar. Besonderes Kennzeichen ist die sehr einfache Benutzerführung.

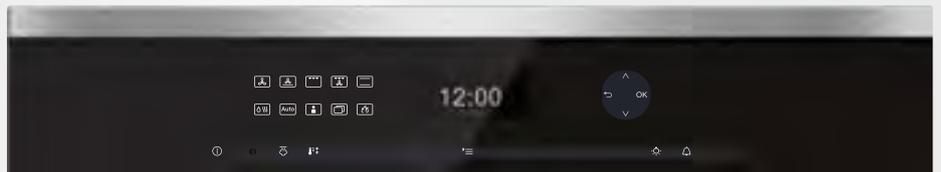

DirectSensor: Ein einziger Tastendruck auf die links vom Display angeordneten Symbole wählt die gewünschte Betriebsart. Zur Navigation durch die verschiedenen Ebenen dient das Touchelement rechts vom Display.



DirectControl: Die gewünschte Betriebsart wird klassisch über das Drehen des linken Knebels angewählt. Einstellungen innerhalb des 4-zeiligen Textdisplays, wie zum Beispiel Temperaturen oder Zeiten, werden über den rechten Bedienknebel angewählt und über die Sensortasten eingegeben.



EasyControl: Die Bedienelemente sind analog zu DirectControl gestaltet. Einziger Unterschied: Die Darstellung von Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen erfolgt in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.



EasySensor: Das puristische 7-Segment-LC-Display zeigt Temperatur und Dauer an. Durch Berühren der integrierten Sensortasten treffen und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Die Bauformen und Nischenmaße der Miele Einbau-Herde und -Backöfen

Direkt unter dem Kochfeld oder in Augenhöhe



Bauformen

Einbau-Herd

Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert und grundsätzlich unterhalb einer Arbeitsplatte eingebaut. Mit den Knebeln in der Bedienblende im oberen Bereich des Herdes steuern Sie das Kochfeld und den Backofen.

Einbau-Backofen

Ein Backofen wird unabhängig von einem Kochfeld installiert und kann daher variabel platziert werden, z.B. in Augenhöhe für besten Bedienkomfort.

Nischenmaße



Der Extragroße
90 cm breit, 48 cm hoch



Der Kompakte
60 cm breit, 45 cm hoch



Der Klassiker
60 cm breit, 60 cm hoch


Die Größenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Einbau-Herde und -Backöfen

Im individuellen Stil backen und braten



Größenvielfalt

Bereiten Sie gern im Backofen große Braten zu oder backen Sie gerne viel Gebäck? Wie raumgreifend Ihre Back- und Bratleidenschaft auch sein mag – Miele bietet Ihnen Backöfen mit ausreichend Platz!



Der Extragroße: 90 l



Der Klassiker: 56 l



Der Geräumige: 76 l



Der Kompakte: 49 l

Reinigungssysteme

Das Essen - köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



Exklusiv bei Miele PerfectClean



Pyrolyse



PyroFit

Die Produkt-Highlights der Einbau-Herde und -Backöfen

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss

Exklusiv bei Miele Klimagaren

Jedes Nahrungsmittel hat seine individuellen Eigenarten. Sie zu kennen und zur vollen geschmacklichen Entfaltung zu bringen, ist die wahre Kunst des Garens. Bisher war es dem Bäcker vorbehalten, perfektes Brot und Brötchen zu backen. Jetzt können Sie das auch: mit einem Miele Backofen mit Klimagaren. Die Erhöhung der Luftfeuchte im Garraum optimiert die Back- und Bratergebnisse bei einer Vielzahl von Speisen: Duftendes, lockeres Brot mit glänzender, knuspriger Oberfläche; Brötchen und Croissants wie frisch vom Bäcker; zartes saftiges Fleisch mit appetitlich gebräunter Kruste; perfekt gegarte Aufläufe; köstliche Soufflés und vieles mehr.





Exklusiv bei Miele **Kabelloses Speisethermometer**

Keine Beaufsichtigung mehr: Die Restzeitanzeige informiert genau, wann Fleisch, Fisch oder Geflügel fertig sind.



Exklusiv bei Miele **FlexiClip-Vollauszüge**

Flexibel und sicher: Ohne Kontakt zum heißen Garraum das Gargut übergießen, wenden oder entnehmen.



Automatikprogramme

Müheless über 100 Gerichte zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch - alles wird vollautomatisch zubereitet.



Exklusiv bei Miele **Spezialanwendungen**

Sich selbst außergewöhnliche Wünsche erfüllen: Bedienkomfort durch diverse Spezialprogramme wie z.B. Dörren.



Exklusiv bei Miele **Crisp function**

Für eine knusprige Bräunung: Manche Lebensmittel gelingen besser bei trockenerer Hitze, wie z. B. Pizza oder Pommes.

Einbau-Backöfen

60 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2161 B	H 2261 B	H 2361 B
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	●/-	-/●
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	●	●	●
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp function	-	-	-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	-/-	-/-	-/-
Automatikprogramme	-	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-	●/-
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	-/-	-/-	-/-
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in l	56	56	76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	4/-	4/-	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heißluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	●	●	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/-	-/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Restwärmenutzung/Schnell aufheizen	-/●	-/●	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun			
Brillantweiß	●		
Obsidianschwarz			



* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel

Einbau-Backöfen

60 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2361 BP	H 2663 B	H 2663 BP
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	●/-	●/-
Display	Easy Control	EasyControl	EasyControl
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	●	●	●
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp function	-	-	-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●/	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/-/●
Klimagaren/Bratautomatik	-/-	-/-	-/-
Automatikprogramme	-	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-	●/-
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	-/-	-/-	-/-
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in l	76	76	76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heißluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	-	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	-/-	-/●
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Restwärmenutzung/Schnell aufheizen	-/●	-/●	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/●/-	-/●/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun		●	●
Brillantweiß		●	●
Obsidianschwarz		●	●

* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel



Einbau-Backöfen

60 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 6160 B	H 6160 BP	H 6260 B
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	-/●	●/-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	-	-	-
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp function	-	-	-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	●/-	●/-	●/-
Automatikprogramme	-	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/200	●/200	●/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in l	76	76	76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heißluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●	-/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen	-/●	-/●	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	-/-/●	●/-/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/●	●/-/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	-/-/●	●/-/-
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun			
Brillantweiß			
Obsidianschwarz			

* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel



Einbau-Backöfen

60 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 6260 BP	H 6360 B	H 6460 B
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	-/●	●/-
Display	EasyControl	DirectControl	DirectControl
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/●/-	●/-/●	●/-/●
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	-	-	-
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp function	-	-	-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	●/-	●/●	●/●
Automatikprogramme	-	über 60	über 60
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/200	●/200	●/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	20/●	20/●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/●	●/●
Garraum			
Garraumvolumen in l	76	76	76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heißluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	-	●	●
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	-/-	-/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Restwärmenutzung/Schnell aufheizen	-/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/●	●/-/-	●/-/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/●	●/-/-	●/-/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/●	●/-/-	●/-/-
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun		●	●
Brillantweiß		●	●
Obsidianschwarz		●	●



* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel

Einbau-Backöfen

60 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 6460 BP	H 6461 B	H 6461 BP
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	●/-	●/-
Display	DirectControl	DirectSensor	DirectSensor
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/-/●	-/-/●	-/-/●
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	-	-	-
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp function	-	-	-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	●/●	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 60	über 60	über 60
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/200	●/200	●/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/●	●/●	●/●
Garraum			
Garraumvolumen in l	76	76	76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heißluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	-	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	-/-	-/●
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/●	●/-/-	-/-/●
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/●	●/-/-	-/-/●
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/●	●/-/-	-/-/●
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●



* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel

Einbau-Backöfen

60 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 6660 B	H 6660 BP	H 6860 B
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	●/-	●/-
Display	SensorTronic	SensorTronic	M Touch
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	-	-	-
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/●	-/●	●/-
Crisp function	●	●	●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	●/●	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 100	über 100	über 100
Oberhitze/Grill klein	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/200	●/200	●/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/●	●/●	●/●
Garraum			
Garraumvolumen in l	76	76	76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	2	2	3
TwinPower Heißluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	●/-	●/-	●/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16	3,7/230/16	3,7/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	-/-/●	●/-/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	-/-/●	●/-/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	-/-/●	●/-/-
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun		●	
Brillantweiß		●	
Obsidianschwarz		●	

* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel



Einbau-Backöfen

60 cm Nischenhöhe
bzw. 90 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 6860 BP	H 6890 BP
Design		
PureLine/ContourLine	●/-	●/-
Display	M Touch	M Touch
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	-/-/-	-/-/-
Genussvorteile		
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	-	-
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/-	●/-
Crisp function	●	●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 100	über 100
Oberhitze/Grill klein	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/200	●/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Gerätetür		
CleanGlass-Backofentür/Türkkontaktschalter	●/●	●/●
Garraum		
Garraumvolumen in l	76	90
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	3/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	3	3
TwinPower Heißluftgebläse	-	●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	●/-	●/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse	A	B
Restwärmenutzung/Schnell aufheizen	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	860 x 517 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16	6,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	-/2
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/●	-/-/2
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/●	-/-/2 Paar
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/●	-/-/●
Edelstahl CleanSteel	●	●
Havannabraun	●	
Brillantweiß	●	
Obsidianschwarz	●	



Kompakt-Backöfen

45 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 6100 B	H 6200 B	H 6200 BP
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	●/-	●/-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	-	-	-
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp function	-	-	-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	●/-	●/-	●/-
Automatikprogramme	-	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/200	●/200	●/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in l	49	49	49
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	3/●	3/●	3/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heißluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	●	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/-	-/●
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen	-/●	-/●	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16	3,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	●/-/-	-/-/●
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	●/-/-	-/-/●
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	●/-/-	-/-/●
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun			
Brillantweiß			
Obsidianschwarz			



* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,79 kWh ab 35 l bis 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel

Kompakt-Backöfen

45 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 6401 B	H 6800 BP
Design		
PureLine/ContourLine	●/-	●/-
Display	DirectSensor	M Touch
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	-/-/●	-/-/-
Genussvorteile		
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	-	-
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	●/-
Crisp function	-	●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 60	über 100
Oberhitze/Grill klein	-/-	●/●
Bedienkomfort		
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/200	●/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Gerätetür		
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/●	●/●
Garraum		
Garraumvolumen in l	49	49
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	3/●	3/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	3
TwinPower Heißluftgebläse	-	-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	●/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse	A	A
Restwärmenutzung/Schnell aufheizen	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	-/-/●
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	-/-/●
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	●/-/-	-/-/●
Edelstahl CleanSteel	●	●
Havannabraun	●	●
Brillantweiß	●	●
Obsidianschwarz	●	●



* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,79 kWh ab 35 l bis 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel

Einbau-Herde

60 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2160 E***	H 2161 E	H 2261 E
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	-/●	●/-
Display	-	EasyControl	EasyControl
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	●	●	●
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp function	-	-	-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	-/-	-/-	-/-
Automatikprogramme	-	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	-/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	-/-	●/-	●/-
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	-/-	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	-/-	-/-	-/-
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/-	-/●	-/●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in l	56	56	56
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	4/-	4/-	4/-
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heißluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	●	●	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/-	-/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen	-/●	-/●	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/●	-/●
Kochfeldsteuerung			
Elektromechanische/Elektronische Steuerung	●/-	●/-	●/-
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-	-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/16	11,0/230/16	11,0/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●

* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel

*** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.



Einbau-Herde

60 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2361 E	H 2361 EP	H 2364 E Induktion
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	-/●	-/●
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	●	●	●
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp function	-	-	-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	-/-	-/-	-/-
Automatikprogramme	-	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-	●/-
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	-/-	-/-	-/-
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in l	76	76	76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heißluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●	-/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Restwärmenutzung/Schnell aufheizen	-/●	-/●	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●	-/●
Kochfeldsteuerung			
Elektromechanische/Elektronische Steuerung	●/-	-/●	●/-
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-	●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,2/230/16	11,3/230/16	10,9/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun			
Brillantweiß			
Obsidianschwarz			

* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel



Einbau-Herde

60 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2461 E	H 6160 E	H 6260 E
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	-/●	●/-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/-/●	●/-/●	●/●/-
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	●	-	-
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	-	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp function	-	-	-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	-/-	●/-	●/-
Automatikprogramme	-	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/200	●/200
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	-/-	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in l	76	76	76
Anzahl der Einschubebenen/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heißluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche**	●	●	●
PerfectClean – Garraum mit katalytischer Rückwand	●	●	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/-	-/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen	-/●	-/●	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	-/●	●/●	●/●
Kochfeldsteuerung			
Elektromechanische/Elektronische Steuerung	●/-	-/●	-/●
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-	-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,2/230/16	11,2/230/16	11,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	●/-/-	●/-/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	-/●/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	●/-/-	●/-/-
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun			
Brillantweiß			
Obsidianschwarz			

* 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 l Garraum) zur Energieeffizienzklasse A

** Gilt nur für Edelstahl-CleanSteel

Miele Holz-Kohle Herd



Sparflamme und Dauerbrenner HKI 9350

Der Miele Holz-Kohle-Herd ist rund um die Uhr betriebsbereit. Von früh bis spät heizen und kochen Sie mit einem einzigen Gerät. Holz und Kohle sorgen sparsam und bequem für wohlige Wärme. Und dank dem großen, pflegeleichten Glaskeramik-Kochfeld können Sie jederzeit köstliche Spezialitäten heiß servieren.

Den Miele Holz-Kohle-Herd können Sie ohne Umbauschrank einbauen, an jede Sockelhöhe bzw. -tiefe anpassen und komplett integrieren. Die Türverkleidung ist links oder rechts anschlagbar.

Frontdesign in Edelstahl, feuerverzinktes Material
Nischenmaße: H x B x T (in mm): 820–870 x 600 x 600



Die Miele Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

Kombination von zwei Kochfunktionen auf kleinstem Raum





Der Kompakt-Backofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z.B. Heißluft plus und gleichzeitig eine leistungsstarke Mikrowelle.

Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und z.B. mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen und können so je nach Gericht bis zu 30% Zeit sparen.

Produkt-Highlights der Miele Backöfen mit Mikrowelle

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss



Kombination

Betriebsart - Mikrowelle

Flexibel und zeitsparend: Die Kombination von Betriebsart und Mikrowelle spart bei der Zubereitung bis zu 30% Zeit.



Quick-Mikrowelle

Volle Kraft per Tastendruck: Über eine separate Sensortaste lässt sich die Mikrowellenfunktion schnell anwählen.



Exklusiv bei Miele Automatikprogramme

Müheless über 100 Gerichte zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch - alles wird vollautomatisch zubereitet.



Speisethermometer

Entspannte Menüplanung: Die Restzeit des Garguts lässt sich bequem ablesen, manuelle Kontrollen entfallen.



Exklusiv bei Miele Popcorn Taste

Nur ein Tastendruck: Eine Packungsgröße Popcorn wird schnell und einfach zubereitet.



The image shows the interior of a stainless steel oven. A glass tray is placed on the bottom rack. The oven walls are made of stainless steel with a fine, woven texture. There are several horizontal slots and circular vents on the side walls. The lighting is bright, highlighting the metallic surfaces.

**Exklusiv
bei Miele**

Edelstahl-Garraum mit PerfectClean Veredelung und Leinenstruktur

Der Garraum des Backofens mit Mikrowelle besteht aus Edelstahl mit einer speziellen Leinenstruktur. Die Oberfläche ist zudem mit PerfectClean veredelt. Er ist somit weniger kratzempfindlich und deutlich leichter zu reinigen als ein herkömmlicher Edelstahl-Garraum. PerfectClean veredelte Oberflächen überzeugen durch ihren Antihafteffekt: Bereits beim Garen bleiben deutlich weniger Verschmutzungen an den Garraumwänden haften.

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

45 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 6100 BM	H 6200 BM	H 6800 BM
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	●/-	●/-
Display	EasyControl	EasyControl	M Touch
Versenkknebel/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/●/-	●/●/-	-/-/-
Genussvorteile			
Elektronische Backofen-Temperaturregelung von 30 bis 250 °C	●	●	●
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	●
Mikrowellenleistung: 80, 150, 450, 600, 850 und 1.000 Watt	●	●	●
Betriebsarten			
Heißluft Plus/Umluftgrillen/Bratautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bräunungsgaren/Auftauen	●/●	●/●	●/●
Grill/Anzahl Grillstufen	●/1	●/1	●/3
Intensivbacken /Ober-/Unterhitze/Unterhitze	-/-/-	-/-/-	●/●/●
Mikrowelle	●	●	●
Mikrowelle mit Grill und Umluftgrillen	-	-	●
Mikrowelle mit Heißluft plus	●	●	●
Mikrowelle mit Bratautomatik	●	●	●
Automatikprogramme	-	-	über 100
Speisethermometer mit Kabel/Kabellos	-	-	●/-
Spezialanwendungen	●	●	●
Bedienkomfort			
Popcorn-Funktion	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/●/●
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	●	●	●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●	●/●
Quickstart für Mikrowelle	●	●	●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	20/●
Mikrowellenvorschlagsleistung für jede Betriebsart	●	●	●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/●	●/●	●/●
Klapptür/seitlich angeschlagene Tür	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in Liter/Kennzeichnung der Einschubebenen	43/●	43/●	43/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung oben/seitlich	1/-	1/-	1/-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Edelstahl-Garraum mit PerfectClean/mit Leinenstruktur	●/●	●/●	●/●
Grillheizkörper neigbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärme nutzung/Schnellaufheizen	-/●	-/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem und Kühle Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Schnellaufheizen	●	●	●
Mitgeliefertes Zubehör			
Anzahl Glasschale/Combirost	1/1	1/1	2/1
Siedestab	1	1	1
Technische Daten			
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/16	2,2/230/16	3,2/230/16
Nischenmaße in mm (B X H X T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Havannabraun			●
Brillantweiß			●
Obsidianschwarz			●





Back- und Universalbleche



Original Miele Backbleche HBB 51/71

zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen...

- Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im Seitengitter (zur gleichzeitigen Nutzung weiterer Ebenen in Ihrem Backofen)

HBB 51 für H 2100, H 2200
M.-Nr. 9.519.690

HBB 71 für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.519.820



Entnahmegriff HEG

zum sicheren Entnehmen von vollen, heißen Blechen und Rosten.

- Zum stabilen Stützen von schweren Blechen direkt am Schwerpunkt.

M.-Nr. 3.985.271



Original Miele Universalbleche HUBB 51/71/91

ideal zum Backen z. B. von dicken, schwer belegten Blechkuchen...

- Als Auffangschale für Bratensaft oder Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten Grill- und Bratblech HGGB auflegen
- Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im Seitengitter

HUBB 51 für H 2100, H 2200
M.-Nr. 9.519.720

HUBB 71 für H 6000, H 2300 - H2600
M.-Nr. 9.519.840

HUBB 91 für 90 cm breite Herde und Backöfen der Generation H 6000
M.-Nr. 9.520.680

Gourmet-Backblech gelocht HBBL 71


für knuspriges Gebäck und krosse Pizzen.

- Sowie zur Zubereitung von Pommes frites insbesondere im Programm Klimagaren
- Für den Einsatz mit FlexiClips oder direkt im Seitengitter

Für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.520.620

Back- und Bratroste

Weiteres Zubehör Backen



Back- und Bratrost HBBR 50

- als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Ideal zum Grillen direkt auf dem Rost
 - Passt genau auf die Miele Universalbleche/Fettpfannen, in denen der Fleischsaft aufgefangen werden kann
 - Für den Einsatz mit FlexiClips oder in den Seitengittern

Für H 2100, H 2200
M.-Nr. 9.519.790


Back- und Bratrost HBBR 71

- als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Ideal zum Grillen direkt auf dem Rost
 - Passt genau auf die Miele Universalbleche/Fettpfannen, in denen der Fleischsaft aufgefangen werden kann
 - Für den Einsatz mit FlexiClips oder in den Seitengittern
 - Mit PerfectClean Veredelung

Für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.524.950

Original Miele Back- und Bratroste

Miele Herde, Backöfen und Dampfgarer mit Backofen werden mit einem Back- und Bratrost ausgeliefert. Wenn Sie den Garraum noch besser ausnutzen und auf mehreren Ebenen gleichzeitig backen oder braten wollen, können Sie Ihr Gerät mit zusätzlichen Rosten ausstatten. Neben ihrer Funktion als Stellflächen für Backformen sind Miele Roste auch ideal zum Braten oder Grillen von Bratwürstchen und Fleisch geeignet. Um dabei heruntertropfendes Fett aufzufangen, werden sie auf ein exakt passendes Original Miele Universalblech aufgelegt.



Back- und Bratrost HBBR 72

- als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Ideal zum Grillen direkt auf dem Rost
 - Passt genau auf die Miele Universalbleche/Fettpfannen, in denen der Fleischsaft aufgefangen werden kann
 - Für den Einsatz mit FlexiClips oder in den Seitengittern
 - Mit PyroFit Veredelung

Für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.520.640

Back- und Bratrost HBBR 92

- als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Ideal zum Grillen direkt auf dem Rost
 - Passt genau auf die Miele Universalbleche/Fettpfannen, in denen der Fleischsaft aufgefangen werden kann
 - Für den Einsatz mit FlexiClips oder in den Seitengittern

Für 90 cm breite Herde und Backöfen der Generation H 6000
M.-Nr. 9.520.700



Gourmet-Backstein HBS 60

- für Ergebnisse wie aus dem Steinofen.
- Zum Backen von Pizzen, Brot, Brötchen, Blinis u. pikantem Gebäck
 - Als Warmhalteplatte auf dem Tisch, speichert Wärme bis zu 25 Min
 - Bessere Energieausnutzung durch hohe Kontakt-hitze
 - Besonders leichte Reinigung dank spezieller Beschichtung
 - Aus glasierter Schamotte - Inklusive Holzschieber und Rezeptheft

M.-Nr. 5.382.220

Runde Backform HBF 27-1

- zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes
- 27 cm Durchmesser - zum Einsatz auf dem Rost
 - Besonders leichte Reinigung
 - Kein Anhaften, kein Backpapier oder Einfetten nötig
 - Extrem schnittfest

M.-Nr. 9.520.720

Grill-, Bratbleche und Auszüge



Grill- und Bratblech HGBB 51

- Ideal zum Braten und Grillen
- Wird auf das Universalblech HUBB 51 aufgelegt
 - Verhindert das Anbrennen von Bratensäften oder abtropfendem Fett
 - Vermeidet Fettspritzer, verringert den Reinigungsaufwand

Für H 2100, H 2200
M.-Nr. 9.519.760

Grill- und Bratbleche HGBB 71

- ideal zum Braten und Grillen
- Passt exakt auf das Universalblech HUBB 71
 - Durch die Schlitze im Blech werden Pizzen immer schön kross
 - Bratensaft oder Fett brennen nicht an, gut für schmackhafte Saucen
 - Vermeidet Fettspritzer, verringert den Reinigungsaufwand

HGBB 71 für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.520.630

Original Miele Grill- und Bratbleche

Miele Grill- und Bratbleche werden beim Grillen oder Braten einfach auf die perfekt passenden, tiefen Miele Universalbleche aufgelegt. In ihnen wird der abtropfende Fleisch- bzw. Bratensaft aufgefangen. Das aufliegende Grill- und Bratblech schützt den Fleisch- bzw. Bratensaft vor dem Verbrennen. So kann dieser zu schmackhaften Saucen weiter verarbeitet werden. Zudem verhindern Miele Grill- und Bratbleche lästige Fettspritzer im Garraum und erleichtern Ihnen somit die Reinigung Ihres Gerätes.

FlexiClip Vollauszüge

Durch Vollauszüge lassen sich Backbleche, Back- und Bratroste sowie Gourmet-Bräter vollständig aus dem Garraum herausziehen und werden in jeder Position sicher gehalten. So kann z. B. ein Braten bequem übergossen oder Gargut leicht gewendet werden - ganz ohne Verbrennungsgefahr. Zudem können auf FlexiClip Vollauszügen aufliegende Bleche, Roste und Bräter einzeln und ganz einfach auf einer anderen Höhe eingeschoben werden.

Insgesamt können bis zu 3 Paar FlexiClips gleichzeitig im Garraum eingesetzt werden (= 3 Ebenen).



FlexiClip-Vollauszug HFC 50 / HFC 70

- zur gleichzeitigen Nutzung weiterer Ebenen in Ihrem Backofen
- Zum einzelnen Verschieben von Blechen/Rosten auf andere Ebenen
 - Bequemer Zugriff auf Bleche bzw. Roste auf jeder einzelnen Ebene
 - Einfache Befestigung an den Seitengittern im Backofen
 - Bis zu 3 Paare nachrüstbar

HFC 50 für H 2100, H 2200
M.-Nr. 9.170.810

HFC 70 für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.520.650



FlexiClip Vollauszug HFC 71

- mit PerfectClean Veredelung für eine leichte Reinigung
- Zur gleichzeitigen Nutzung weiterer Ebenen in Ihrem Backofen
 - Bequemer Zugriff auf Bleche bzw. Roste auf jeder einzelnen Ebene
 - Zum einzelnen Verschieben von Blechen/Rosten auf andere Ebenen
 - Einfache Befestigung an den Seitengittern im Backofen

Für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.520.660



FlexiClip Vollauszug HFC 72 / HFC 92

- mit Pyrofit-Veredelung
- Zur gleichzeitigen Nutzung weiterer Ebenen in Ihrem Backofen
 - Bequemer Zugriff auf Bleche bzw. Roste auf jeder einzelnen Ebene
 - Zum einzelnen Verschieben von Blechen/Rosten auf andere Ebenen
 - Einfache Befestigung an den Seitengittern

HFC 72 für H 6000, H 2300 - H 2600
M.-Nr. 9.520.670

HFC 92 für 90 cm breite Herde und Backöfen der Generation H 6000
M.-Nr. 9.520.710

Gourmet-Bräter und Deckel



Gourmet-Bräter HUB 61-22

max. Befüllung ca. 5 kg

- Außenmaße: BxTxH 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Aus Alu-Kokillenguss, handgegossen
- Leichte Reinigung dank hochwertiger Antihaf-Beschichtung
- Zum Einsatz in Backöfen, auf Kochfeldern außer Induktion u. Gas
- Ohne Deckel HBD 60-22 (s. weiteres Zubehör)

Für H2100, H2200, H4300, H4400
M.-Nr. 5.559.290

Gourmet-Bräter für Induktion HUB 62-22

Beschreibung siehe HUB 61-22.

Dieser Bräter hat zusätzlich einen induktionsgeeigneten Boden und ist somit auch für Induktionskochfelder geeignet. Kompatibilitäten, maximale Befüllung, Abmessungen wie HUB 61-22.

Für H2100, H2200, H4300, H4400
M.-Nr. 7.247.770



Gourmet-Bräter HUB 5000-M

max. Befüllung ca. 5 kg

- Außenmaße: BxTxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Aus Alu-Kokillenguss, handgegossen
- Leichte Reinigung dank hochwertiger Antihaf-Beschichtung
- Zum Einsatz in Backöfen, auf Kochfeldern außer Induktion u. Gas
- Ohne Deckel HBD 60-22 (s. weiteres Zubehör)

Für H5000, H6000, H2300 - H 2600
M.-Nr.6.949.630

Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-M

Beschreibung siehe HUB 5000-M.

Dieser Bräter hat zusätzlich einen induktionsgeeigneten Boden und ist somit auch für Induktionskochfelder geeignet. Kompatibilitäten, maximale Befüllung, Abmessungen wie HUB 5000-M.

Für H5000, H6000, H2300 - H 2600
M.-Nr. 7.247.750



Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-22

für die Miele Bräter HUB 61-22, 62-22, 5000 M und 5001 M.

- Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen einsetzen

M.-Nr. 5.136.950

Gourmet-Bräter und Deckel



Gourmet-Bräter HUB 61-35

max. Befüllung ca. 8 kg.

- Außenmaße: BxTxH 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
- Aus Alu-Kokillenguss, handgegossen
- Leichte Reinigung dank hochwertiger Antihft-Beschichtung
- Zum Einsatz in Backöfen, auf Kochfeldern außer Induktion u. Gas
- Ohne Deckel HBD 60-35

Für H2100, H2200, H4300, H4400
M.-Nr. 5.559.260

Gourmet-Bräter HUB 5000-XL

max. Befüllung ca. 8 kg.

- Außenmaße BxTxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Aus Alu-Kokillenguss, handgegossen
- Leichte Reinigung dank hochwertiger Antihft-Beschichtung
- Zum Einsatz in Backöfen, auf Kochfeldern außer Induktion u. Gas
- Ohne Deckel HBD 60-35

Für H5000, H6000, H2300 - H 2600
M.-Nr. 6.949.640

Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-35

- für die Miele Bräter HUB 61-35 und HUB 5000 XL.
- Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten
 - Aus hochwertigem Edelstahl
 - Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen einsetzen

M.-Nr. 5.136.960



Multibräter KMB 5000-S

der Alleskönner - vom Kochfeld direkt in den Backofen oder Dampfgarer.

- Zum Zubereiten von Braten, Aufläufen, Fleischpfannen...
- Nach dem Anbraten auf dem Kochfeld direkt in den Dampfgarer
- Aluguss mit induktionsgeeignetem Boden und Antihftbeschichtung
- Max. Befüllung ca. 2,5 kg.
- Außenmaße: BxTxH 32,5 x 26,0 x 6,0 cm
- Inklusive Edelstahldeckel und Rezeptheft
- Zum Einschub in das Miele Schneidbrett DGSB1 geeignet.

M.-Nr. 7.253.040

Induktionsbräter KIB 5000

perfekt auf Miele Induktionskochfelder abgestimmt.

- Für Braten, Aufläufe, Gratins uvm...
- Max. Volumen ca. 3,5 kg
- Zum Einsatz auf Induktionskochfeldern sowie in Backöfen
- Mit hochwertiger Antihftversiegelung Teflon Platinum
- Inklusive Deckel:
- Maße: B x T x H: 35,8 x 27,1 x 7,2 cm
- Exklusiv für Miele in Kooperation mit WMF produziert

M.-Nr. 7.278.800





Abdeckleiste HKL 60

für die Verblendung der Möbelkante bei verschiedenen Gerätekombinationen

- harmonische Optik beim Einbau dank Abdeckleiste
- Einsatz: Vertikale Kombination von 45cm- und 60cm hohen Geräten

M.-Nr. 7.114.780 Edelstahl/CleanSteel



Ausgleichsleiste HAL 5900

Ausgleichsleiste erforderlich für den Einbau des 90 cm Backofens im Unterschrank. Hierdurch wird ausreichend Platz für den Einbau eines autarken Elektro-Glaskeramik-Kochfeldes von Miele geschaffen.

M.-Nr. 7.032.520 Edelstahl CleanSteel



Dekorgriff DS 6000

Nachrüstung des PureLine-Griffs in verschiedenen Farben

- Anpassung an das individuelle Möbelumfeld dank Farbalternativen
- Zur Montage auf den Geräten als auch Küchenmöbeln geeignet

M.-Nr. 9.555.120 Edelstahl/CleanSteel	115,- EUR*
M.-Nr. 9.555.130 Aluminium	115,- EUR*
M.-Nr. 9.555.140 Chrom	125,- EUR*
M.-Nr. 9.445.680 Havannabraun	115,- EUR*
M.-Nr. 9.445.670 Brillantweiß	115,- EUR*
M.-Nr. 9.445.660 Obsidianschwarz	115,- EUR*

Umbaupauschale nur bei gleichzeitiger Bestellung von Herd/Backofen/Dampfgarer und Dekor-Griff



Dekorset DS 6003

Nachrüstung des PureLine-Griffs zur Montage auf Ihren Küchenmöbeln (Set bestehend aus 3 Griffen).

- Harmonisierung von Gerätegriff und Griff auf Küchenmöbeln
- Einsatz: Sowohl für Geräte als auch für Möbelumfelder geeignet

M.-Nr. 9.445.630 Edelstahl/CleanSteel

Die Bauformen und Bauarten der Miele Dampfgarer

Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung



Bauformen

Einbau-Dampfgarer

Miele Dampfgarer lassen sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform – je nach Modell 50 oder 60 cm breit – passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.

Stand-Dampfgarer

Ist in Ihrer Küche kein Platz mehr für den Einbau eines zusätzlichen Gerätes, so müssen Sie nicht auf die Vorzüge eines Dampfgarers verzichten. Idealerweise findet der Miele Stand-Dampfgarer seinen Platz auf der Küchen-Arbeitsplatte. Bedienkomfort und Anwendungsvielfalt garantiert dieses Gerät ebenso wie das Einbaugerät.

Bauarten



Solo-Dampfgarer (drucklos)

Der Miele Solo-Dampfgarer arbeitet ohne Druck im Temperaturbereich von 40-100 °C. Mit diesem bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.



Druck-Dampfgarer

Der Miele Druck-Dampfgarer ermöglicht neben dem drucklosen Dampfgaren zusätzlich das Dampfgaren mit Druck im Temperaturbereich von 101-120 °C. Beim Garen mit Druck können Sie gegenüber dem drucklosen Dampfgaren bis zu 50% Zeit sparen.



Dampfgarer mit Backofen

Als weitere Variante in der Familie der Dampfgarer gibt es den Dampfgarer mit Backofen. Ausführliche Informationen zu diesem Gerät finden Sie im nächsten Kapitel.

Nischenmaße, Dampfsysteme und -technologien der Miele Dampfgarer

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten



Nischenmaße

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



Der Klassiker

60 cm breit, 45 cm hoch



Der Kompakte

50 oder 60 cm breit, 35 cm hoch



Der Druckvolle

60 cm breit, 38 cm hoch



Der frei Einsetzbare

50 cm breit, 37 cm hoch

Externe Dampferzeugung

Bei allen Miele Dampfgarern befindet sich im Gegensatz zu anderen Systemen der Dampferzeuger außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Und da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.



Exklusiv bei Miele MultiSteam

Externe Dampferzeugung für große Garräume.



MonoSteam

Externe Dampferzeugung für kleine Garräume.



PowerSteam

Schnelle Dampferzeugung im Druckdampfgarer.

Die Produkt-Highlights der Miele Dampfgarer

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss

Exklusiv bei Miele MultiSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack. Der Miele Dampfgarer ist ein wahres Allround-Talent und die ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld. Da die Garzeiten beim Dampfgaren und Kochen nahezu identisch sind, müssen Sie Ihre Kochgewohnheiten nicht umstellen. Sie können Vorspeise, Suppe, Fisch, Fleisch, Gemüse, Beilage oder Süßspeise einzeln zubereiten oder ein komplettes Menü in einem einzigen Garprozess. Anspruchsvolle Wünsche für die Garergebnisse – bissfest oder zart, saftig oder mürbe – können Sie mit dem Miele Dampfgarer individuell erfüllen.

Für perfekte Ergebnisse sorgt die einzigartige externe Dampferzeugung in Form der Miele MultiSteam Technologie. Acht Dampfeinlässe sorgen für schnelle Dampferzeugung, Aufheizzeiten und Dampfverteilung - für gleichmäßigere Ergebnisse.






Exklusiv bei Miele **Großer Garraum und großzügige Belegfläche**

Die ganze Tiefe nutzen: Gleichzeitig Fisch, Gemüse oder Fleisch garen und das volle Geschmacksergebnis genießen.



Exklusiv bei Miele **Automatisches Menügaren**

Ein komplettes Menü: Temperatur, Garzeit und Abfolge werden mit „Menügaren“ automatisch bestimmt.

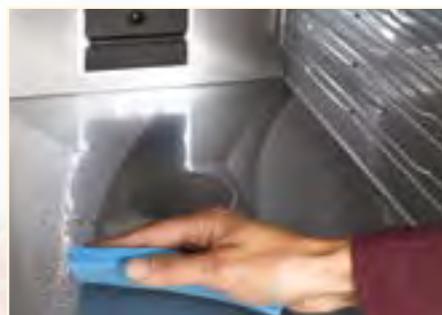

Leichte Reinigung

Keine Kalkablagerungen mehr: Schnelle und unkomplizierte Reinigung durch externen Dampferzeuger.



Automatikprogramme

Müheless über 150 Speisen auf den Punkt zubereiten: Fisch, Fleisch, Gemüse und vieles mehr mit Gelinggarantie.



Dampfgaren mit Druck

Zeitsparend und gesund kochen: mit 101 - 120 °C garen Gemüse, Fleisch und Hülsenfrüchte doppelt so schnell.

Einbau-Dampfgarer

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 6020	DG 6030	DG 6100
Bauform			
Stand-Dampfgarer	-	-	-
Einbau-Dampfgarer	●	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	●/-	-/●
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
Versenkkebel	-	-	-
Genussvorteile			
Genauere elektronische Temperaturregelung 40-100°C	●	●	●
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	●	●	●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	-	-	●
Warmhalten	-	-	-
Betriebsarten			
Automatikprogramme	-	-	20
Dampfgaren	●	●	●
Auftauen	-	-	-
Erhitzen	-	-	-
Bedienkomfort			
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen	●	●	●
Automatisches Menügaren	-	-	-
Dampfreduktion vor Garzeitende	-	-	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Start-Stopp-Programmierung	-	-	-
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/-	●/-	●/-
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Gerätetür			
CleanGlass Tür/Durchsichttür	-/-	-/-	●/-
Türanschlag	links	links	unten
Garraum			
Garraumvolumen in l	24	24	38
Anzahl der Einschubebenen	3	3	4
Belegfläche pro Einschubebene	1/2GN	1/2GN	1/3GN+1/2GN
MultiSteam Modul/MultiSteam Modul mit LED-Beleuchtung	-/-	-/-	●/-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●	●
Automatisches Entkalken	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
MultiSteam/MonoSteam	-/●	-/●	●/-
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●	●	●
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank	●/-	●/-	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem und Kühle Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Türkontaktschalter	●	●	●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	460-468 x 360 x 310	560-568 x 360 x 310	560-568 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,3/230/10	2,3/230/10	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht	2	2	3
Stellrost/Auffangschale	-/1	-/1	1/1
Kochbuch	●	●	●
Edelstahl/Clean Steel	●	●	●
Havannabraun			
Brillantweiß			
Obsidianschwarz			





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 6200	DG 6300	DG 6400
Bauform			
Stand-Dampfgarer	-	-	-
Einbau-Dampfgarer	●	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	-/●	●/-
Display	EasySensor	DirectContol	DirectContol
Versenknebel	-	●	●
Genussvorteile			
Genauere elektronische Temperaturregelung 40-100°C	●	●	●
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	●	●	●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	●	●	●
Warmhalten	-	●	●
Betriebsarten			
Automatikprogramme	20	über 75	über 75
Dampfgaren	●	●	●
Auftauen	-	●	●
Erhitzen	-	●	●
Bedienkomfort			
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen	●	●	●
Automatisches Menügaren	-	-	-
Dampfreduktion vor Garzeitende	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	-/-/-	●/●/●	●/●/●
Start-Stopp-Programmierung	-	●	●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/-	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	20/●	20/●
Gerätetür			
CleanGlass Tür/Durchsichttür	●/-	●/●	●/●
Türanschlag	unten	unten	unten
Garraum			
Garraumvolumen in l	38	38	38
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Belegfläche pro Einschubebene	1/3GN+1/2GN	1/3GN+1/2GN	1/3GN+1/2GN
MultiSteam Modul/MultiSteam Modul mit LED-Beleuchtung	●/-	-/●	-/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●	●
Automatisches Entkalken	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
MultiSteam/MonoSteam	●/-	●/-	●/-
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●	●	●
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank	-/●	-/●	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem und Kühle Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/●	●/●
Türkontaktschalter	●	●	●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 450 x 550	560-568 x 450 x 550	560-568 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht	3	3	3
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
Kochbuch	●	●	●
Edelstahl/Clean Steel	●	●	●
Havannabraun			
Brillantweiß			
Obsidianschwarz			



* gilt nur für Edelstahl/CleanSteel

Einbau-Dampfgarer

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 6401	DG 6600	DG 6800
Bauform			
Stand-Dampfgarer	-	-	-
Einbau-Dampfgarer	●	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	●/-	●/-
Display	DirectSensor	SensorTronic	M Touch
Versenknebel	-	-	-
Genussvorteile			
Genauere elektronische Temperaturregelung 40-100°C	●	●	●
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	●	●	●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	●	●	●
Warmhalten	●	●	●
Betriebsarten			
Automatikprogramme	über 75	über 150	über 150
Dampfgaren	●	●	●
Auftauen	●	●	●
Erhitzen	●	●	●
Bedienkomfort			
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen	●	●	●
Automatisches Menügarer	-	●	●
Dampfreduktion vor Garzeitende	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Start-Stopp-Programmierung	●	●	●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Gerätetür			
CleanGlass Tür/Durchsichttür	●/●	●/●	●/●
Türanschlag	unten	unten	unten
Garraum			
Garraumvolumen in l	38	38	38
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Belegfläche pro Einschubebene	1/3GN+1/2GN	1/3GN+1/2GN	1/3GN+1/2GN
MultiSteam Modul/MultiSteam Modul mit LED-Beleuchtung	-/●	-/●	-/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●	●
Automatisches Entkalken	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
MultiSteam/MonoSteam	●/-	●/-	●/-
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●	●	●
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank	-/●	-/●	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem und Kühle Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Türkontaktschalter	●	●	●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 450 x 550	560-568 x 450 x 550	560-568 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht	3	3	3
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
Kochbuch	●	●	●
Edelstahl/Clean Steel	●	●	●
Havannabraun	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●



Druckdampfgarer

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGD 4635	DGD 6605	DGD 6635
Bauform			
Druckdampfgarer	●	●	●
Design			
PureLine	–	●	●
Lifftür mit Zierstreifen oben (für 38cm Nische in Edelstahl/CleanSteel)*	–	–	●
Lifftür ohne Zierstreifen (kombinierbar mit Ausgleichsblende AB45-7L für 45cm Nische)	–	●	–
Display	2x7 Segment Display	2x7 Segment Display	2x7 Segment Display
Genussvorteile			
Genauere elektronische Temperaturregelung von 40°C bis 120°C	●	●	●
Garen mit Druck von 101°C bis 120°C	●	●	●
Externe Dampferzeugung	●	●	●
Betriebsarten			
Dampfgaren	●	●	●
Druckdampfgaren	●	●	●
Auftauen	●	●	●
Erhitzen	●	●	●
Bedienkomfort			
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●	●	●
Dampfreduktion vor Garzeitende	●	●	●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●	●/●
Gerätetür			
Lifftür mit Zierstreifen oben*	–	–	●
Lifftür ohne Zierstreifen oben	–	●	–
Ausziehbare Abstellfläche mit Selbsteinzug	●	●	●
Türanschlag	links	links	links
Garraum			
Garraumvolumen in l	19	19	19
Anzahl der Einschubebenen	3	3	3
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Automatisches Entkalken	●	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
PowerSteam	●	●	●
Frischwasseranschluss	●	●	●
Abwasseranschluss	●	●	●
Ablaufsieb	●	●	●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem und Kühle Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Automatische Rückkühlung	●	●	●
Türverriegelung	●	●	●
Überdrucksicherung, zweifach	●	●	●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 380 x 555	560 x 380 x 555	560 x 380 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	5,1/230/16	5,1/230/16	5,1/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellblech	1	1	1
Kochbuch	●	●	●
Länge Wasserzulauf- und -ablaufschlauch in m	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5
Anforderungskarte für 1 Flasche Systementkalker	●	●	●
Edelstahl/Clean Steel	●	●	●
Obsidianschwarz			●

* gilt nur für Edelstahl/CleanSteel



Dampfgarer 35 cm, Drucklos, Stand

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 6010	DG 6019
Bauform		
Stand-Dampfgarer	●	●
Einbau-Dampfgarer	-	-
Design		
PureLine/ContourLine	-/-	-/-
Display	EasySensor	EasySensor
Versenkknebel	-	-
Genussvorteile		
Elektronische Temperaturregelung im Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C	●	●
Menügarern ohne Geschmacksübertragung	●	●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	-	-
Warmhalten	-	-
Betriebsarten		
Automatikprogramme	-	-
Dampfgaren	●	●
Auftauen	-	-
Erhitzen	-	-
Bedienkomfort		
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●	●
Automatisches Menügaren	-	-
Dampfreduktion vor Garzeitende	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	-/-/-	-/-/-
Start-Stopp-Programmierung	-	-
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/-	●/-
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●
Gerätetür		
CleanGlass Tür/Durchsichttür	-/-	-/-
Türanschlag	links	links
Garraum		
Garraumvolumen in l	24	24
Belegfläche pro Einschubebene	1/2 GN	1/2 GN
Anzahl der Einschubebenen	3	3
MultiSteam Modul/MultiSteam Modul mit LED-Beleuchtung	-/-	-/-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	●
Externer Dampferzeuger	●	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●
Automatisches Entkalken	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
MultiSteam/MonoSteam	-/●	-/●
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●	●
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank	●/-	●/-
Sicherheit		
Gerätekühlsystem und Kühle Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Türkontaktschalter	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	495 x 382 x 364	495 x 382 x 364
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,3/220 – 230/10	2,3/230/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/-	3/1
Stellrost/Auffangschale	-/1	1/1
Anforderungskarte für Terrinenform	-	●
Kochbuch/Entkalkungstabletten	●/2er Pack	●/6er Pack





Bauarten und Größen der Miele Dampfgarer mit Backofen

Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung



Bauarten

Miele bietet Ihnen Dampfgarer mit Backofen in zwei komfortablen Varianten. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden – freuen Sie sich auf intensiven, gesunden Genuss.

Der Miele Dampfgarer mit Backofen ist mit den Abmessungen 45 x 60 cm die ideale Ergänzung zu einem klassischen Backofen. In Kombination mit einer 14 cm hohen Miele Gourmet-Wärmeschublade füllen Sie eine weitere 60 x 60 cm Nische. Auf diese Weise eröffnen sich Ihnen ungeahnte Kochmöglichkeiten.

Möchten Sie mehr zum Thema Gourmet-Wärmeschubladen erfahren? Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel „Gourmet-Wärmeschubladen“.



Dampfgarer mit Backofen

Der Miele Dampfgarer mit Backofen bietet alle Funktionen eines Dampfgarers und zusätzlich die Betriebsart Heißluft Plus. Durch die Kombination von Feuchte und trockener Hitze erhält man perfekte Ergebnisse beim Braten und Backen.




Dampfgarer mit Backofen XL

Der Miele Dampfgarer mit Backofen XL verfügt über alle Funktionen eines Dampfgarers. Darüber hinaus besitzt er alle Betriebsarten eines Backofens der Spitzenklasse und je nach Modell ein kabelgebundenes oder kabelloses Speisethermometer. Zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten mit Feuchte sowie ein sehr großer Garraum machen den Dampfgarer mit Backofen zum Allround-Talent.

Dampfsysteme und -technologien der Miele Dampfgarer

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

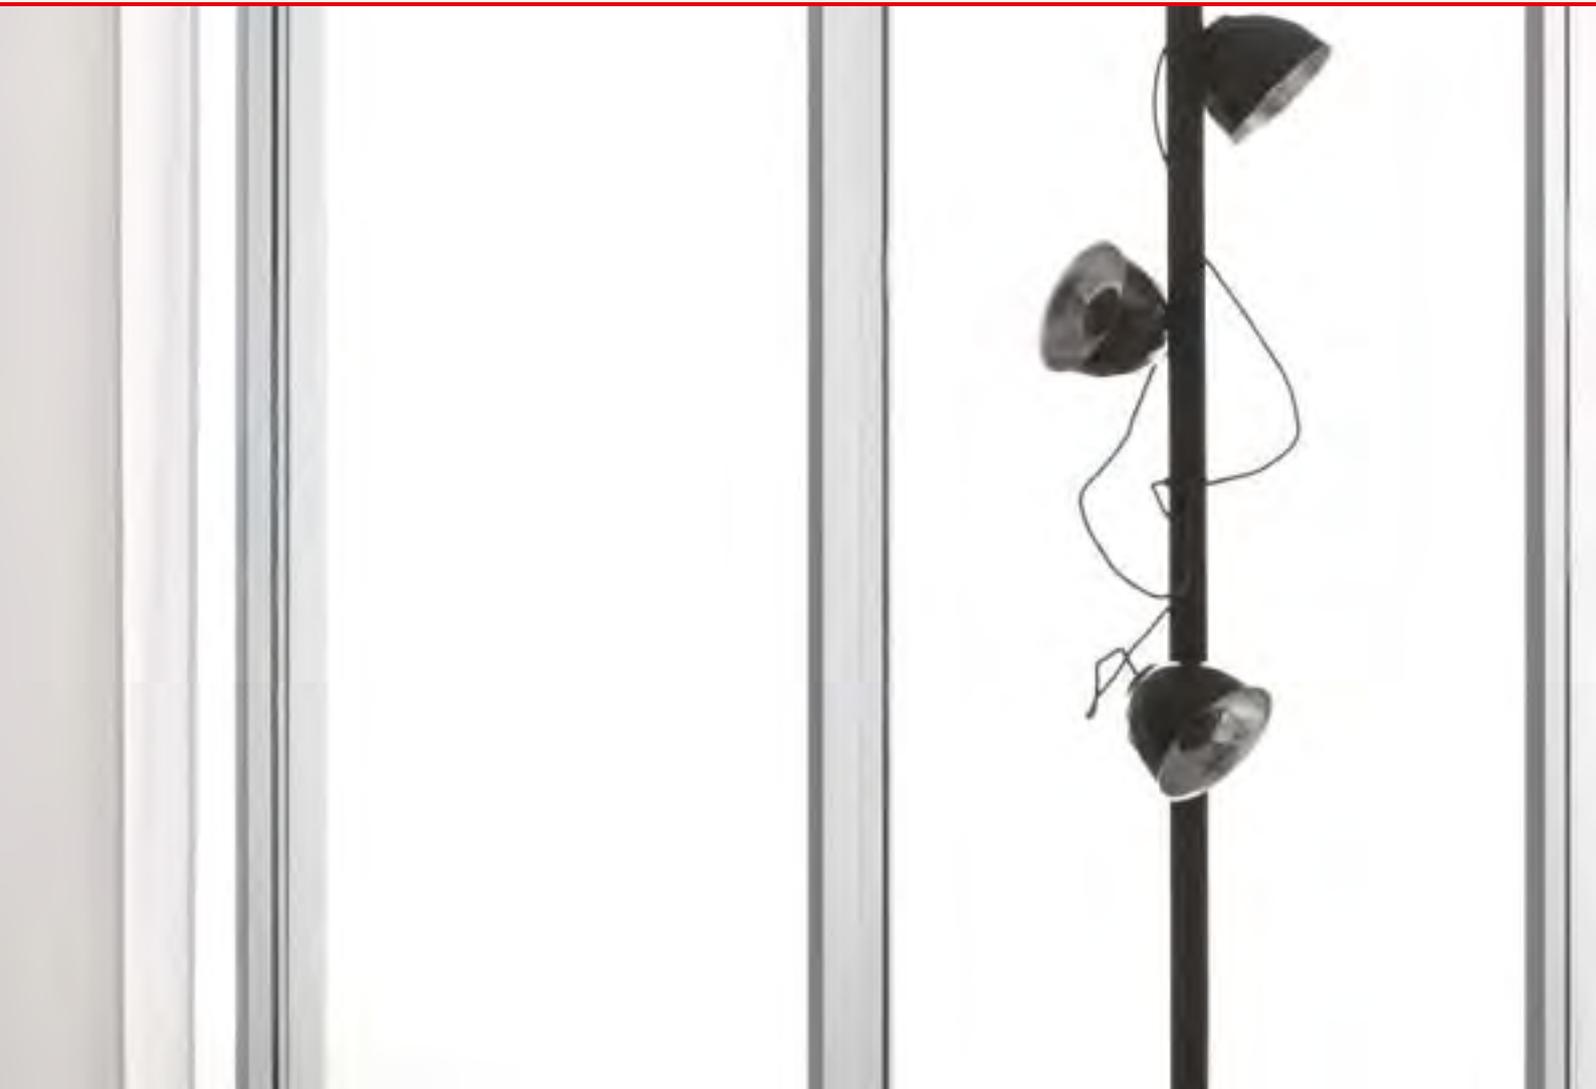

Externe Dampferzeugung

Bei allen Miele Dampfgarern mit Backofen befindet sich im Gegensatz zu anderen Systemen der Dampferzeuger außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.



Exklusiv bei Miele **MultiSteam**
Externe Dampferzeugung für große Garräume.



MonoSteam
Externe Dampferzeugung für kleine Garräume.

Die Produkt-Highlights* der Dampfgarer mit Backofen

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss

Exklusiv bei Miele MultiSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack. Der Miele Dampfgarer ist ein wahres Allround-Talent und die ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld. Da die Garzeiten beim Dampfgaren und Kochen identisch sind, müssen Sie Ihre Kochgewohnheiten nicht umstellen. Sie können Vorspeise, Suppe, Fisch, Fleisch, Gemüse, Beilage oder Süßspeise einzeln zubereiten – oder ein komplettes Menü in einem einzigen Garprozess. Anspruchsvolle Wünsche für die Garergebnisse – bissfest oder zart – können Sie mit dem Miele Dampfgarer individuell erfüllen.

Für perfekte Ergebnisse sorgt die einzigartige externe Dampferzeugung in Form der Miele MultiSteam Technologie. Acht Dampfeinlässe sorgen für schnelle Dampferzeugung, Aufheizzeiten und Dampfverteilung - für gleichmäßigere Ergebnisse.





Exklusiv bei Miele **Vollwertiger Dampfgarer, vollwertiger Backofen, vollwertiger Combigarer**

3 in 1: Unendliche Kombinationen ermöglichen perfektes Garen, Braten und Backen.



XL-Garraum

Keine Platzprobleme: Komplette Menüs für bis zu 10 Personen finden genauso Platz wie ganze Fische oder Geflügel.



Exklusiv bei Miele **Motorisch öffnende Liftblende**

Komfortabel: Liftblende öffnet per Fingertipp, innen sind Wassertank, Kondensatbehälter und Speisethermometer.



Combigaren

So bleibt's außen knusprig und innen saftig: Kombination aus z.B. Heißluft und Feuchte für beste Back- und Bratergebnisse.



Exklusiv bei Miele **Kabelloses Speisethermometer**

Keine Beaufsichtigung mehr: Die Restzeitanzeige informiert genau, wann Fleisch, Fisch oder Geflügel fertig sind.

* modellabhängig

Dampfgarer mit Backofen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 6300	DGC 6400	DGC 6600
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	●/-	●/-
Display	DirectControl	DirectControl	SensorTronic
Versenkknebel	●	●	-
Genussvorteile			
Elektronische Temperaturregelung Backofenbetrieb 30 bis 225°C	●	●	●
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C	●	●	●
Klimasensor	●	●	●
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/●
Betriebsarten			
Automatikprogramme	über 85	über 85	über 200
Combigaren/Dampfgaren	●/●	●/●	●/●
Grill groß/Grill klein/Umluftgrillen	-/-/-	-/-/-	●/●/●
Heißluft Plus	●	●	●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	-/-/-	-/-/-	●/●/●
Bedienkomfort			
Motorisch öffnende Liftblende	-	-	●
Automatisches Menügaren	-	-	●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Start-Stopp-Programmierung	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●	●/●
Gerätetür			
CleanGlass Tür/Durchsichttür	●/●	●/●	●/●
Garraum			
XL-Garraum	-	-	●
Garraumvolumen in l	32	32	48
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	●	●	●
Anzahl Halogen-Beleuchtungen	1	1	1
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Edelstahl-Garraum mit PerfectClean/mit Leinenstruktur	●/-	●/-	●/●
Externer Dampferzeuger	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/-/●	●/-/●	●/●/●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
MultiSteam/MonoSteam	-/●	-/●	●/-
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank	●/-	●/-	-/●
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	-	-	●
Frischwasseranschluss/Abwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufheizen	●/-	●/-	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem und Kühle Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 448-452 x 555	560-568 x 448-452 x 555	560-568 x 448-452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Universalblech mit PerfectClean/CombiRost mit PerfectClean	-/-	-/-	1/1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	1/1
Edelstahl-Backblech/Stellrost	1/●	1/●	-/-
Kochbuch	●	●	●
Edelstahl/Clean Steel	●	●	●
Havannabraun		●	●
Brillantweiß		●	●
Obsidianschwarz		●	●





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 6800	DGC 6805
Design		
PureLine/ContourLine	●/-	●/-
Display	M Touch	M Touch
Versenkknebel	-	-
Genussvorteile		
Elektronische Temperaturregelung Backofenbetrieb 30 bis 225°C	●	●
Elektronische Temperaturregelung Dampfgarbetrieb 40 bis 100°C	●	●
Klimasensor	●	●
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/-	●/-
Betriebsarten		
Automatikprogramme	über 200	über 200
Combigaren/Dampfgaren	●/●	●/●
Grill groß/Grill klein/Umluftgrillen	●/●/●	●/●/●
Heißluft Plus	●	●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort		
Motorisch öffnende Liftblende	●	●
Automatisches Menügaren	●	●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Start-Stopp-Programmierung	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	●/●	●/●
Gerätetür		
CleanGlass Tür/Durchsichttür	●/●	●/●
Garraum		
XL-Garraum	●	●
Garraumvolumen in l	48	48
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	●	●
Anzahl Halogen-Beleuchtungen	2	2
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●
Edelstahl-Garraum mit PerfectClean/mit Leinenstruktur	●/●	●/●
Externer Dampferzeuger	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
MultiSteam/MonoSteam	●/-	●/-
Wassertank mit Dampferzeuger/Frischwassertank	-/●	-/●
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	●	-
Frischwasseranschluss/Abwasseranschluss	-/-	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse	A	A
Energiesparschaltung Beleuchtung/Schnellaufheizen	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem und Kühle Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 448-452 x 555	560-568 x 448-452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/230/16	3,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Universalblech mit PerfectClean/CombiRost mit PerfectClean	1/1	1/1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Edelstahl-Backblech/Stellrost	-/-	-/-
Kochbuch	●	●
Edelstahl/Clean Steel	●	●
Havannabraun	●	●
Brillantweiß	●	●
Obsidianschwarz	●	●



* gilt nur für Edelstahl/CleanSteel

Vielfältiges Zubehör für Dampfgarer

Dampfgarbehälter und Deckel



Die von Miele angebotenen Dampfgarbehälter können in allen Miele Dampfgarern* eingesetzt werden. Die extra großen Behälter für die Miele Dampfgarer mit Backofen (DGC 6600, DGC 6800, DGC 6805) ermöglichen ein maximales Ausschöpfen des großen 48 Liter Garraums dieser Geräte. Ungelochte Garbehälter eignen sich zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fonds, sowie für die Zubereitung von Quellgerichten wie z. B. Nudeln und Reis in Wasser. Ungelochte Garbehälter mit größerem Volumen eignen sich hervorragend zum Zubereiten von Suppen, Eintöpfen und Aufläufen. Gelochte Garbehälter eignen sich hervorragend zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce oder Fonds gegart werden. Auch zum Auftauen sind gelochte Garbehälter ideal.

*In Miele Druckdampfgarern sind grundsätzlich nur Behälter mit den Außenmaßen 325 x 176 mm einsetzbar.

Ungelochte Dampfgarbehälter

zur Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds oder Wasser (z. B. Reis, Pasta)



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 16

Volumen: 0,77 l

- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 20 mm
- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.109.060



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 14

Volumen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l

- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.972



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 2

Volumen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l

- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 60 mm
- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 5.001.390



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 7

Volumen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l

- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 100 mm
- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.361



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 9

Volumen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l

- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 150 mm
- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.015.103



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 18

Volumen: 7,5 l, Nutzinhalt: 6,1 l

- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 200 mm
- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.007



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 20

maßgeschneidert für die Miele Dampfgarer mit Backofen

- Volumen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 450 x 190 x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion
- Geeignet für DGC 6600, DGC 6800, DGC 6805

M.-Nr. 8.246.340



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 11

Außenmaße: B x T x H: 325 x 354 x 20 mm

- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar
- Geeignet für DGC 6800, DGC 6805

M.-Nr. 8.234.900



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 3

Volumen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l

- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 65 mm
- Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 5.001.400

Gelochte Dampfgarbehälter

zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch, Kartoffeln u.v.a.m



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 1

- Fassungsvermögen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l
- B x T x H: 325 x 176 x 40 mm
 - Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
 - Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 5.001.370



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 5

- Fassungsvermögen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l
- B x T x H: 325 x 176 x 60 mm
 - Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
 - Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.293



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 6

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
- B x T x H: 325 x 176 x 100 mm
 - Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
 - Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.294



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 10

- Fassungsvermögen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l
- B x T x H: 325 x 176 x 150 mm
 - Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
 - Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.295



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 19

- Fassungsvermögen: 7,8 l, Nutzinhalt: 6,1 l
- B x T x H: 325 x 176 x 200 mm
 - Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
 - Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.019.296



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 8

- Fassungsvermögen: 2,0 l, Nutzinhalt: 1,7 l
- B x T x H: 325 x 265 x 40 mm
 - Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
 - Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 8.227.240



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 4

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- B x T x H: 325 x 265 x 60 mm
 - Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
 - Profi-Zubehör aus europäischer Produktion

M.-Nr. 5.379.570



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 12

- maßgeschneidert für die Miele Dampfgarer mit Backofen
- Fassungsvermögen: 5,4 l, Nutzinhalt: 3,3 l
 - B x T x H: 448 x 386 x 40 mm
 - Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
 - Profi-Zubehör aus europäischer Produktion
 - Geeignet für DGC 6600, DGC 6800, DGC 6805

M.-Nr. 8.249.430



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 20

- maßgeschneidert für die Miele Dampfgarer mit Backofen
- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
 - B x T x H: 450 x 190 x 40 mm
 - Aus Oberflächen behandeltem Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
 - Profi-Zubehör aus europäischer Produktion
 - Geeignet für DGC 6600, DGC 6800, DGC 6805

M.-Nr. 8.285.410

Deckel und weiteres Dampfgarerzubehör



Schneidbrett DGSB 1

- mit 2 Einschubebenen z.B. für Dampfgarbehälter oder den Multibräter.
- Inkl. 2 Dampfgarbehältern: DGGL8 gelocht und Auffangschale 2 cm tief
 - Aus geöltem Buchenholz mit besonders rutschfesten Silikonfüßen
 - Mit einer breiten, leicht zu reinigenden Safrinne

M.-Nr. 7.690.220



Edelstahl-Deckel mit Griff DGD 1/2

- für Dampfgarbehälter.
- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 265 mm
 - Aus Edelstahl

M.-Nr. 7.623.900



Edelstahl-Deckel mit Griff DGD 1/3

- für Dampfgarbehälter.
- Mit einem Außenmaß von 325 x 176 mm
 - Aus Edelstahl

M.-Nr. 8.109.071



Standgehäuse DGSG 3050

- zur Nutzung eines 35cm Einbau-Dampfgarers als Standgerät
- 1 Gerät mit 2 Aufstellmöglichkeiten für individuelle Anpassung

M.-Nr. 7.155.950



Unterbaugehäuse DGUG 3050

- zur Nutzung eines 35cm Einbau-Dampfgarers unter einem Oberschrank
- 1 Gerät mit 2 Aufstellmöglichkeiten für individuelle Anpassung

M.-Nr. 7.155.960

Die Bauformen der Miele Mikrowellengeräte

So individuell wie Sie



Bauformen

Miele TopControl Einbaugeräte

Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld bieten einmalige Vorteile. Sie sind bei der Küchengestaltung flexibel einsetzbar, weil sie eine perfekte Designhomogenität mit den anderen Miele Einbaugeräten erzielen. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – frontal nach unten öffnen. Dank der oben liegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.

Miele SideControl Einbaugeräte

Eine Alternative zu den TopControl-Geräten sind die Mikrowellen mit klassischer, seitlich angeordneter Bedienung. Diese SideControl-Einbaugeräte lassen sich vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür wird seitlich geöffnet.

Standgeräte

Ihnen fehlt eine Schranknische für ein Einbau-Mikrowellengerät? Dann ist das Miele Stand-Mikrowellengerät die richtige Wahl. Sie können es einfach auf die Arbeitsfläche stellen.

Nischenmaße



35 cm hoch
50/60 cm breit



36 cm hoch
50/60 cm breit



38 bzw. 42 cm hoch
50/60 cm breit



45 cm hoch
60 cm breit

Die Größenvielfalt der Miele Mikrowellengeräte

Die ideale Lösung für Ihre Küche



Größenvielfalt

Je nach Nischengröße bieten Miele Mikrowellengeräte unterschiedlich große Garräume. Für den großen Hunger und den kleinen!



17 l Garraum



26 l Garraum



46 l Garraum

Betriebsarten

Wer glaubt, Mikrowellengeräte seien vor allem zum Aufwärmen und Auftauen da, kann mit den Miele Geräten ein kulinarisches Wunder erleben. Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.



Solo-Mikrowellengerät



Grill-Mikrowellengerät

Die Produkt-Highlights der Miele Mikrowellengeräte

Unsere Highlights für perfekte Ergebnisse und mehr Komfort



XL-Garraum

Im großzügigen Edelstahlgarraum der Geräte mit TopControl Bedienung können auch größere Gerichte und Mengen, wie z.B. Hähnchen oder Aufläufe perfekt gegart werden. Der Drehteller mit 40 cm Durchmesser erlaubt eine besonders flexible Nutzung von unterschiedlichen Gefäßen oder mehreren Behältern, Tassen oder Tellern gleichzeitig. Für die Zubereitung von Speisen im großen Stil.



40 cm Drehteller

Platz für alle Fälle: Für mehrere Gläser, Tassen, Teller oder unterschiedlich große Gefäße perfekt geeignet.



LED-Beleuchtung

Langlebig und hochwertig: LEDs sorgen schon bei der Zubereitung für einen glanzvollen Auftritt Ihrer Speisen.



Popcornaste

Nur ein Tastendruck: Eine Packung Popcorn wird schnell und einfach zubereitet.



Quartzgrill

Schnell und gleichmäßig: Alle Gerichte werden innerhalb kurzer Zeit optimal gebräunt.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z.B. das Gewicht wählen - den Rest übernimmt das Gerät.

Mikrowellengeräte

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 6012	M 6022	M 6030
Bauform			
Stand-Mikrowellengerät/Einbau-Mikrowellengerät	●/-	-/●	-/●
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	●/-	●/-
TopControl/SideControl	-/●	-/●	-/●
Genussvorteile			
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	●
Leistungsstufen	7	6	6
Grill-Leistung	800 W	800 W	-
Warmhalten	●	●	●
Quartz-Grill	●	●	-
Betriebsarten			
Automatikprogramme	17	17	11
Solo-Betrieb Mikrowelle	●	●	●
Grill-Betrieb	●	●	-
Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill	●	●	-
Bedienkomfort			
Popcorn-Funktion	-	-	-
Tageszeitanzeige	●	●	●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Quickstart	●	●	●
Memory-Funktion	●	●	●
Individuelle Einstellungen	●	●	●
Garraum			
Garraumvolumen in l	26 l	17 l	17 l
Garraumbelichtung LED	●	●	●
Garraumhöhe in cm	20,7	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5	27,2	27,2
Gerätetür			
Türkontaktschalter	●	●	●
Türöffnungstaste	●	●	●
Türanschlag	links	links	links
Pflegekomfort			
Edelstahlfront mit CleanSteel Oberfläche*	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Nachtabschaltung/Tageszeit unsichtbar	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Inbetriebnahmesperre	●	●	●
„Door“-Hinweis	●	●	●
Nischenmaße in mm (B x H x T)	-	462-468 x 350-352 x >= 310	562-568 x 360-362 x >= 310
Nischenunabhängige Belüftung	●	●	●
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,3/220-240/10	2,1/220-240/10	1,3/220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Abdeckhaube	1	1	1
Siedestab	1	1	1
Grillrost	1	1	-
Gourmet-Platte	1	1	-
Edelstahl/CleanSteel	●	●	●
Brillantweiß			
Obsidianschwarz			
Havannabraun			





Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 6032	M 6040	M 6160
Bauform			
Stand-Mikrowellengerät/Einbau-Mikrowellengerät	-/●	-/●	-/●
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	●/-	-/●
TopControl/SideControl	-/●	-/●	●/-
Genussvorteile			
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	●
Leistungsstufen	6	7	7
Grill-Leistung	800 W	-	-
Warmhalten	●	●	●
Quartz-Grill	●	-	-
Betriebsarten			
Automatikprogramme	17	11	16
Solo-Betrieb Mikrowelle	●	●	●
Grill-Betrieb	●	-	-
Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill	●	-	-
Bedienkomfort			
Popcorn-Funktion	-	-	●
Tageszeitanzeige	●	●	●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Quickstart	●	●	●
Memory-Funktion	●	●	●
Individuelle Einstellungen	●	●	●
Garraum			
Garraumvolumen in l	17 l	26 l	46 l
Garraumbelichtung LED	●	●	●
Garraumhöhe in cm	20,2	20,7	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	32,5	40,6
Gerätetür			
Türkontaktschalter	●	●	●
Türöffnungstaste	●	●	-
Türanschlag	links	links	unten
Pflegekomfort			
Edelstahlfront mit CleanSteel Oberfläche*	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Nachtabstaltung/Tageszeit unsichtbar	●/-	●/-	-/●
Technische Daten			
Inbetriebnahmesperre	●	●	●
„Door“-Hinweis	●	●	●
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562-568 x 360-362 x >= 310	562-568 x 450-452 x >= 550	562-568 x 450-452 x >= 550
Nischenunabhängige Belüftung	●	●	●
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/220-240/10	1,5/220-240/10	1,6/220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Abdeckhaube	1	1	1
Siedestab	1	1	1
Grillrost	1	-	-
Gourmet-Platte	1	-	-
Edelstahl/CleanSteel	●	●	●
Brillantweiß	●		
Obsidianschwarz			
Havannabraun			



* gilt nur für Edelstahl/CleanSteel

Mikrowellengeräte

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 6260	M 6262
Bauform		
Stand-Mikrowellengerät/Einbau-Mikrowellengerät	-/●	-/●
Design		
PureLine/ContourLine	●/-	●/-
TopControl/SideControl	●/-	●/-
Genussvorteile		
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●
Leistungsstufen	7	7
Grill-Leistung	-	1.500 W
Warmhalten	●	●
Quartz-Grill	-	●
Betriebsarten		
Automatikprogramme	16	23
Solo-Betrieb Mikrowelle	●	●
Grill-Betrieb	-	●
Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill	-	●
Bedienkomfort		
Popcorn-Funktion	●	●
Tageszeitanzeige	●	●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik	●/●	●/●
Quickstart	●	●
Memory-Funktion	●	●
Individuelle Einstellungen	●	●
Garraum		
Garraumvolumen in l	46 l	46 l
Garraumbeleuchtung LED	●	●
Garraumhöhe in cm	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6	40,6
Gerätetür		
Türkontaktschalter	●	●
Türöffnungstaste	-	-
Türanschlag	unten	unten
Pflegekomfort		
Edelstahlfront mit CleanSteel Oberfläche*	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Nachtabstaltung/Tageszeit unsichtbar	-/●	-/●
Technische Daten		
Inbetriebnahmesperre	●	●
„Door“-Hinweis	●	●
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562-568 x 450-452 x >= 551	562-568 x 450-452 x >= 552
Nischenunabhängige Belüftung	●	●
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,6/220-240/10	1,6/220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Abdeckhaube	1	1
Siedestab	1	1
Grillrost	-	1
Gourmet-Platte	-	1
Edelstahl/CleanSteel	●	●
Brillantweiß		●
Obsidianschwarz		●
Havannabraun		●





Die Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

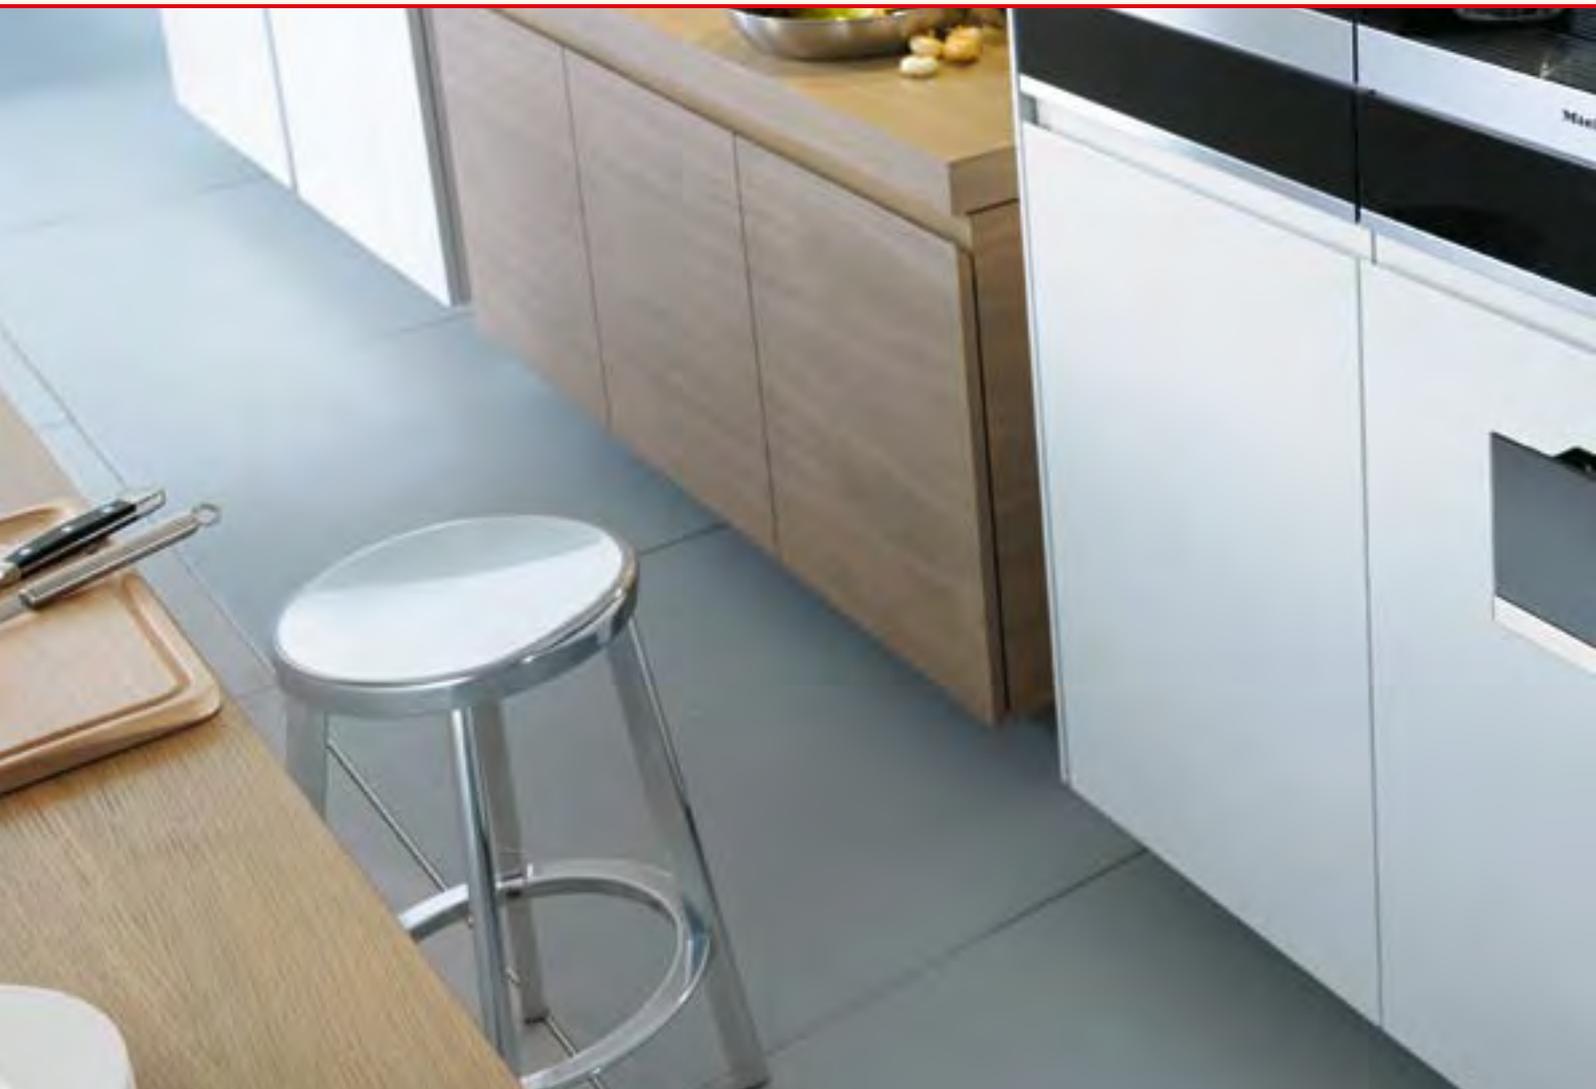

Bauform



Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Sie überzeugen durch Design und Anwendungsvielfalt und sind die perfekte Ergänzung zu jeder Küchenausstattung. Neben Geschirr vorwärmen und Speisen warmhalten bieten Sie noch weitere vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Hefeteig gehen lassen, Joghurt zubereiten, Auftauen, Schokolade schmelzen sowie die Funktion Niedertemperaturgaren. Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit Fleisch und andere Speisen schonend und geschmackvoll zuzubereiten. Gourmet-Wärmeschubladen werden in zwei unterschiedlichen Designs angeboten.



Breiter Zierstreifen

Eine perfekte Lösung bei der horizontalen Kombination der Lade mit einem 60 cm breiten Gerät.

Schmaler Zierstreifen

Die Schubladen spiegeln die Blende der Einbaugeräte exakt wieder. So ergibt sich bei horizontaler Anordnung mehrerer 45 cm breiter Geräte mit den Schubladen eine harmonische Gesamtgestaltung.

Die Größenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Die perfekte Ergänzung zu Backöfen, Dampfgarern und Kaffeefullautomaten



Größenvielfalt



Die Klassikerin – 14 cm hoch, 60 cm breit

Sie lässt sich perfekt mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z.B. einem Miele Kaffeefullautomaten, Dampfgarer, Dampfgarer mit Backofen oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren. Besser können Sie eine 60 cm hohe Nische kaum nutzen. Damit Sie diesen Schubladentyp auch zu unterschiedlichen Gerätedesigns einsetzen können, hat Miele zwei unterschiedliche Design-Varianten entwickelt, die sich perfekt in Ihr Küchenbild eingliedern.



Die Extragroße – 29 cm hoch, 60 cm breit

In Kombination mit einem herkömmlichen 60 cm hohen Backofen entsteht das perfekte Team für eine 88 cm Nische.

Die Produkt-Highlights der Gourmet-Wärmeschubladen

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss



**Exklusiv
bei Miele**

Niedertemperaturgaren - Verwöhnprogramm für jede Fleischart

Niedertemperaturgaren ist eine professionelle Garmethode, die bei Sterneköchen selbstverständlich ist. Damit können Sie ihr Fleisch zart, aromatisch und saftig zubereiten. Aromen und Nährstoffe bleiben in hohem Maße erhalten. Gute Köche verwenden diese Art des Garens bereits seit langem für die Zubereitung von zarten Gaumenfreuden, aber mehr und mehr wird sie auch im privaten Bereich populär. Das Garen mit Niedertemperatur ist ein stressfreies Garen, da der Prozess nicht „beaufsichtigt“ werden muss und die restlichen Vorbereitungen ohne Zeitdruck getroffen werden können. Das Fleisch kann nach dem Garen sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



Vier Betriebsarten

Universeller Einsatz: Individuell nach Bedarf können Tassen und Teller erwärmt, Speisen warm gehalten oder mit Niedertemperatur gegart werden.



Exklusiv bei Miele Touch-Bedienung

Einfach und komfortabel: Die Bedienung erfolgt durch ein flächenbündiges Touch-Panel, das leicht zu reinigen ist.



Timer

Wärme garantiert: Alle Gourmet-Wärmeschubladen verfügen über einen 4-Stunden-Timer, der sich selbständig ausschaltet.



Selbsteinzug mit Dämpfung

Sanft und leise: Durch eine spezielle Dämpfung gleitet die Wärmeschublade wie von selbst zurück.



Vollauszug

Einfach praktisch: Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 6114	ESW 6214	ESW 6229
Bauform			
Gourmet-Wärmeschublade	•	•	•
Design			
PureLine	-	-	•
ContourLine	-	-	-
Glasblende mit Sensortasten	•	•	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung	-	-	-
Bedienleiste mit Symbolbeschriftung	•	•	•
Grifflos	•	•	-
Genussvorteile			
Vorwärmen von Geschirr	•	•	•
Warmhalten von Speisen zur Menügestaltung	•	•	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•	•	•
Genauere elektronische Temperaturregelung von 40°C bis 85°C	•	•	•
Betriebsarten			
Tassen wärmen	•	•	•
Teller wärmen	•	•	•
Speisen warmhalten	•	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•	•
Bedienkomfort			
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•	•	•
Push-to-Open Mechanismus	•	•	-
Selbsteinzug mit Dämpfung	-	-	•
Stopp-Programmierung/Timerfunktion	•	•	•
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Pflegekomfort			
Edelstahl-Zierstreifen mit CleanSteel-Oberfläche*	•	•	•
Flächenbündiges Touch-Display	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Verbindungsmöglichkeit mit Kaffeevollautomat	•	•	•
Sicherheit			
Kühle Front	•	•	•
Antirutschauflage	•	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•	•
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568/140/555	560 - 568/140/555	560 - 568/289/555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80	80	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7 /230/10	0,7 /230/10	0,7 /230/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Antirutschauflage	•	•	•
Kochbuch Niedertemperaturgaren	•	•	•
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	-	-	•
Edelstahl/Clean Steel	•	•	•
Havannabraun		•	•
Brillantweiß		•	•
Obsidianschwarz		•	•





Die Bauarten und Bauformen der Elektrokochfelder und Elektrokochfelder mit Induktion

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten



Bauarten



Kombiniert mit einem Herd

Bauformen



Induktion – Der Trendsetter



Elektro – Die Traditionellen



Unabhängig von einem Herd



Gas – Der Klassiker

Größenvielfalt und Rahmendesign der Miele Kochfelder

Für jede Küchensituation die richtige Lösung



Größenvielfalt



Klassisch – Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite mit 3-4 Kochzonen



Komfortabel – Geräte um die 75 cm Breite mit 3-6 Kochzonen.



Großzügig – Gerät um die 90 cm Breite mit 5 Kochzonen

Rahmendesign



Glaskeramik mit **umlaufendem Edelstahlrahmen**



Glaskeramik für den **flächenbündigen Einbau**



Glaskeramik mit **Facettenschliff**

Bedienung der Elektrokochfelder und Elektrokochfelder mit Induktion

Die intuitive Bedienung bei Miele Kochfeldern





Für alle Arten von Kochgeschirr

Die flexiblen Kochzonen der Miele Kochfelder

Bedienphilosophien



Soloanwahl

Flexible Kochzonen




Variozone



Direktanwahl



Bräterzone

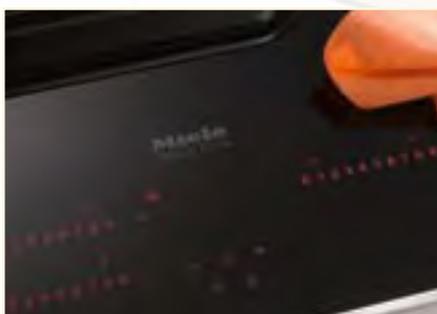

Exklusiv bei Miele Komfort-Direktanwahl



Exklusiv bei Miele PowerFlex



Touch-Displaybedienung



FlexTouch



Die Schnelligkeit der Miele Kochfelder

Konzentrierte Power für schnelleres Ankochen



Kochzonenausstattung



Exklusiv bei Miele ExtraSpeed



Exklusiv bei Miele WaterBoost



TwinBooster



Exklusiv bei Miele PowerFlex

Die Produkt-Highlights der Miele Kochfelder

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss



Direktanwahl

So komfortabel: Die Schnellanwahl wird über eine zentrale Zahlenreihe angewählt.



Exklusiv bei Miele Con@ctivity (2.0)

Innovativer Komfort: Die Haube reagiert automatisch auf die Einstellungen am Kochfeld.



FlexTouch Induction

Mehr geht nicht: Die gesamte Oberfläche kann beliebig zum Kochen genutzt werden.



Exklusiv bei Miele PowerFlex Induction


Vielseitig und flexibel: Auch große Kochgeschirre werden schnell und problemlos erhitzt.



Exklusiv bei Miele ExtraSpeed

Bis zu 35 % Zeitersparnis*: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.

* Im Vergleich zu einem 15 Jahre alten Miele Elektro-Kochfeld

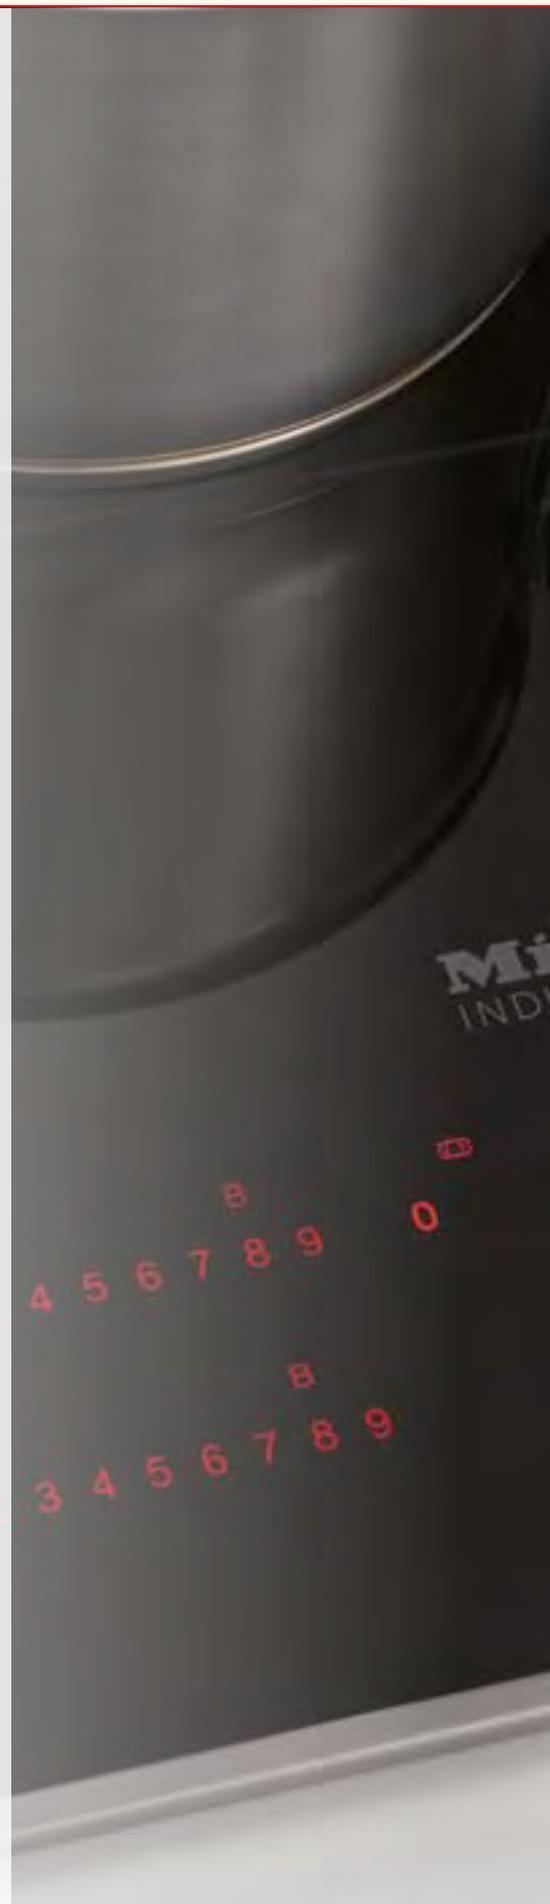



**Exklusiv
bei Miele** **Komfort-Direktanwahl**

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung schnell und intuitiv anwählen. Für jede einzelne Kochzone gibt es eine hinterleuchtete Zahlenreihe. Im ausgeschalteten Zustand sind die Zahlenreihen unsichtbar – für ein puristisches, elegantes Erscheinungsbild.



Kombinations-Kochfelder für Einbau-Herde

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6003	KM 6012	KM 6013
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	●	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/120/210/-	vorne links/Vario/120/210/-	vorne links/Vario/120/210/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	750/2.200/-/-	750/2.200/-/-	750/2.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit	hinten rechts/Einkreis/180	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.500/2.400/-/-	1.800/-/-	1.500/2.400/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	-	-	-
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	-/-	-/-	-/-
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/-	●/-	●/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	-	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 514	574 x 38 x 504	574 x 38 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	38	38	38
Ausschnittsmaß in mm	560 x 500	560 x 490	560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,0/230-240/16	6,4/230-240/16	7,0/230-240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●

Kombinations-Kochfelder für Einbau-Herde

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017	KM 6024	KM 6031
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	●	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/●	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/120/210/-	vorne links/Einkreis/210/-	vorne links/Vario/145/210/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	750/2.200/-/-	2.200/-/-	750/2.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.500/2.400/-/-	1.500/2.400/-/-	1.500/2.400/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/180
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.800/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	-	-	-
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	-/-	-/-	-/-
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/-	●/-	●/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	-	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	548 x 40 x 478	614 x 38 x 514	794 x 38 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40	38	38
Ausschnittsmaß in mm	552 x 482	600 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,0/230-240/16	7,0/230-240/16	7,6/230-240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●

Kombinations-Kochfelder für Einbau-Herde mit Induktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6032	KM 6080	KM 6090
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	●	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/145/210/-	vorne links/Vario/160 – 230/-	vorne links/Vario/160 – 230/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	750/2.200/-/-	2.300/3.000/3.700	2.300/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Vario/100 – 160	hinten links/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 170 Ø, 265 breit	hinten rechts/Vario/140 – 200	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 Ø, 300 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.500/2.400/-/-	1.850/3.000/-	2.300/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/180	vorne rechts/Vario/140 – 200	vorne rechts/Vario/140 – 200
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.800/-/-	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Infodisplay	-	●	●
Topf- und Topfgrößenerkennung	-	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	-/-	-/●	-/●
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	-/-/-	-/-/●	-/-/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Warmhaltezone mit 150 Watt	●	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/-	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	-	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-/-/●	-/●/●	-/●/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	794 x 38 x 514	574 x 48 x 514	614 x 48 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	38	48	48
Ausschnittsmaß in mm	780 x 500	560 x 500	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,75/230-240/16	7,4/230/16	7,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	-/●	-/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Knebel

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 523
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Einkreis/145/-	vorne links/Vario/145/210/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	750/2.200/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/210	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/-/-	1.200/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Einkreis/145	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.500/2.400/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/180	vorne rechts/Einkreis/180
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.800/-/-	1.800/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/-/●	-/-/●
Infodisplay	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	-	-
Kochzonenerweiterung	-	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	-/-	-/-
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	-/-/●	-/-/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-
Anzeigen		
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Automatikfunktion Con@ctivity	-	-
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/-/●	●/-/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 57 x 504	764 x 57 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	66	66
Ausschnittsmaß in mm	560 x 490	750 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/16	7,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●

Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 5600	KM 5618	KM 5812
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Einkreis/180/-	vorne links/Vario/120/210/-	vorne links/Vario/120/210/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.800/-/-	750/2.200/-/-	750/2.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Einkreis/210	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø/265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.200/-/-	1.500/2.400/-/-	1.500/2.400/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/180	vorne rechts/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.800/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	-	-	-
Kochzonenerweiterung	-	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	-/-	-/-	●/-
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	-/-/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	-	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 42 x 504	752 x 40 x 492	614 x 38 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	47	49	47
Ausschnittsmaß in mm	560 x 490	756 x 496	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,4/230/16	7,6/230/16	7,0/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 5815	KM 5819	KM 6200
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	●	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/●	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/120/210/-	vorne links/Vario/120/210/-	vorne links/Einkreis/180/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	750/2.200/-/-	750/2.200/-/-	1.800/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit	hinten rechts/ExtraSpeed/120/210
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.500/2.400/-/-	1.500/2.400/-/-	1.200/2.900/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/180	vorne rechts/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.800/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	-	-	-
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	-	-	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 40 x 512	764 x 38 x 504	574 x 38 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	49	47	47
Ausschnittsmaß in mm	596 x 516	750 x 490	560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,0/230/16	7,6/230/16	7,1/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6203	KM 6204	KM 6212
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	●	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/●	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/100/180/-	vorne links/ExtraSpeed/120/210/-	vorne links/ExtraSpeed/120/210/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/-/-	1.200/2.900/-/-	1.200/2.900/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/ExtraSpeed/120/210	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 290 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/2.900/-/-	1.500/2.400/-/-	1.500/2.600/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/180
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.800/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	-	-	-
Kochzonenerweiterung	●	●	-
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	●	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 40 x 492	614 x 38 x 514	764 x 38 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	49	47	47
Ausschnittsmaß in mm	596 x 496	600 x 500	750 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,1/230/16	7,7/230/16	8,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6215	KM 6224	KM 6227
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	●	-
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/●	-/-	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	5
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/ExtraSpeed/120/210/-	vorne links/ExtraSpeed/145/230/-	vorne links/ExtraSpeed/120/210/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/2.900/-/-	1.500/3.200/-/-	1.200/2.900/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 290 breit	hinten mittig/Vario/120/210	hinten mittig/Vario/145/230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.500/2.600/-/-	750/2.200/-/-	1.100/2.500/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/180	hinten rechts/Koch-Bräterzone/170 Ø, 265 breit	hinten rechts/Einkreis/180
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.800/-/-	1.500/2.400/-/-	1.800/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	vorne rechts/Koch-Bräterzone/180 Ø, 410 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	1.800/3.900/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	-	-	-
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	●	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	752 x 40 x 492	794 x 38 x 514	792 x 40 x 512
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	49	48	50
Ausschnittsmaß in mm	756 x 496	780 x 500	796 x 516
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,5/230/16	9,0/230/16	10,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6230
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	5
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Einkreis/145/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/120/210
Leistung in W/Booster/TwinBooster	750/2.200/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/ ExtraSpeed/145/210/270
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/2.300/3.400/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Einkreis/180
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.800/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Koch-Bräterzone/180 Ø, 410 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.800/3.900/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Bedienkomfort	
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-
Infodisplay	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	-
Kochzonenerweiterung	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/-
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-
Anzeigen	
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity	●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/-/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	●/●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 34 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	44
Ausschnittsmaß in mm	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,7/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Knebel mit Induktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6363	KM 6364
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/●
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 – 230	2/150 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.700	2.100/3.000/3.700
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/100 – 230/-	vorne links/Vario/100 – 230/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.200/5.000	2.300/3.200/5.000
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/140 – 190	hinten links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster/TwinBooster	3.300/4.800/7.400	3.300/4.800/7.400
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/-/●	-/-/●
Infodisplay	●	●
Topf- und Topfgrößenerkennung	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	-/●	-/●
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	-/-/●	-/-/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-
Anzeigen		
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/-	-/-
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 16 x 526	792 x 18 x 512
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45	51
Ausschnittsmaß in mm	780 x 500	796 x 516
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/16	7,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor mit Induktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6115	KM 6117	KM 6312
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	●	-
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/-	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	3
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/160 – 230/-	vorne links/Vario/160 – 230/-	links mittig/Vario/180 – 280/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	2.300/3.000/3.700	2.600/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/100 – 160	hinten links/Vario/100 – 160	hinten rechts/Vario/140 – 200
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-	1.850/3.000/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario/140 – 200	hinten rechts/Koch-Bräterzone/200 Ø, 300 breit	vorne rechts/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	2.300/3.000/3.700	1.400/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/140 – 200	vorne rechts/Vario/140 – 200	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	●	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	-/●	-/●	●/●
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	-	-	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 16 x 504	614 x 16 x 514	592 x 18 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48	48	51
Ausschnittsmaß in mm	560 x 490	600 x 500	596 x 496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/16	7,4/230/16	7,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor mit Induktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6319	KM 6321	KM 6322
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	●	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/●	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	2/150 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	2.100/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/100 – 230/-	vorne links/Vario/100 – 230/-	vorne links/Vario/140 – 200/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.200/5.000	2.300/3.200/5.000	1.850/3.000/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/100 – 160	hinten links/Vario/100–160	hinten links/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario/140 – 200	hinten rechts/Vario/140 – 200	rechts/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-	3.400/4.800/7.400
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/140 – 200	vorne rechts/Vario/140 – 200	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	●	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/●	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	●	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 18 x 492	626 x 13 x 526	614 x 16 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51	45	48
Ausschnittsmaß in mm	596 x 496	600 x 500	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/16	7,4/230/16	7,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor mit Induktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6323	KM 6328	KM 6347
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	●	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/●	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 – 230	4/150 – 230	2/150 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.700	2.100/3.000/3.700	2.100/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/140 – 200/-	links mittig/ PowerFlex-Brücke/230 x 390/-	vorne links/Vario/160 – 230/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	3.400/4.800/7.400	2.300/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/100 – 160	rechts/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390	hinten links/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	3.400/4.800/7.400	1.400/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390	-/-/-	rechts/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390
Leistung in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.400	-/-/-	3.400/4.800/7.400
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	●	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/●	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	-	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	●	-	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 18 x 492	626 x 13 x 526	764 x 16 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51	45	48
Ausschnittsmaß in mm	596 x 496	560 x 490	750 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/16	7,4/230/16	7,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor mit Induktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6348	KM 6352*	KM 6357
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	-	●
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/●	-/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 – 230	-/-	2/150 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.700	-/-/-	2.100/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/160 – 230/-	vorne links/Vario/160 – 230/-	vorne links/Vario/180 – 280/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	2.300/3.000/3.700	2.600/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/100 – 160	hinten links/Vario/100 – 160	hinten links/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 Ø, 300 breit	hinten mitte rechts/ PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.400	2.300/3.000/3.700	3.400/4.800/7.400
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	vorne rechts/Vario/140 – 200	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	1.850/3.000/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	●	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/●	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	●	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	752 x 18 x 492	752 x 11 x 492	806 x 13 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51	51	45
Ausschnittsmaß in mm	756 x 496	756 x 496	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/16	7,4/230/16	7,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●



*Lieferbar solange der Vorrat reicht

Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor mit Induktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6358	KM 6366	KM 6367
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	●	-
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/●	-/-	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	6	6
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 – 230	6/150 – 230	6/150 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.700	2.100/3.000/3.700	2.100/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/180 – 280/-	links/PowerFlex-Brücke/230 x 390/-	links/PowerFlex-Brücke/230 x 390/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.600/3.000/3.700	3.400/3.700/-	3.400/3.700/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/100 – 160	mittig/PowerFlex-Brücke/230 x 390	mittig/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	3.400/4.800/7.400	3.400/4.800/7.400
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mitte rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.400	3.400/4.800/7.400	3.400/4.800/7.400
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	●	●	●
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/●	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	●	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	792 x 18 x 512	806 x 13 x 526	792 x 18 x 512
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51	45	51
Ausschnittsmaß in mm	796 x 516	780 x 500	796 x 516
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/16	11,1/230/16	11,1/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●



Autarke Glaskeramik-Kochfelder Sensor mit Induktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6379	KM 6387	KM 6395
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	-	-
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	●
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	●/-	-/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	5	5
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 – 230	2/150 – 230	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.700	2.100/3.000/3.700	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/140 – 200/-	vorne links/Vario/140 – 200/-	mittig/FlexTouch/760 x 410/5
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-	2.600/3.700/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/ PowerFlex-Brücke/230 x 390	hinten links/Vario/100 – 160	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.400	1.400/2.200/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/100 – 160	hinten mittig/Vario/180 – 280	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	2.600/3.000/3.700	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	rechts/ PowerFlex-Brücke/230 x 390	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	3.400/4.800/7.400	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/●/-	-/●/-	●/-/-
Infodisplay	-	-	-
Topf- und Topfgrößenerkennung	●	●	●
Kochzonenenerweiterung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/●	●/●	-/-
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Warmhaltezone mit 150 Watt	-	-	-
Anzeigen			
Restwärmanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	●	●	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Topfschutz/Restwärmanzeige	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 16 x 416	928 x 18 x 512	930 x 74 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	47	51	87
Ausschnittsmaß in mm	886 x 386	932 x 516	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/16	11,1/230/16	10,8/230/32
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●



Perfektes Kochgeschirr für Miele Kochfelder



Für die Nutzung eines Induktionskochfeldes wird induktionsfähiges Kochgeschirr benötigt. Je nach Kochgeschirr bzw. Füllstand der Töpfe können beim Kochen auf Induktionskochfeldern Geräusche entstehen. Ursache hierfür sind elektromagnetische Schwingungen. Im Rahmen unserer Kooperation mit iittala haben wir sichergestellt, dass das von uns empfohlene „All Steel“ Kochgeschirr im Zusammenspiel mit unseren Induktionskochfeldern kaum wahrnehmbare Geräusche verursacht. Bei laufender Dunstabzugshaube sind diese gar nicht zu hören. Zudem bieten die „All Steel“ Töpfe und Pfannen eine optimale Wärmeverteilung und optimalen Kontakt zum Kochfeld, da die Böden extrem plan sind. Das Kochgeschirr ist perfekt für die Nutzung auf Miele Induktionskochfeldern geeignet. Es kann auch auf HiLight bzw. Gas eingesetzt werden.



**Bratpfanne beschichtet
KMBP 2800**

- Bodendurchmesser 22 cm, oben 28 cm
- Mit einem hochwertigen Mehrschichtboden
 - Mit Qualitäts-Antihafbeschichtung GREBLON-Stonehenge
 - Perfektes Zusammenspiel mit Miele Induktionskochfeldern
 - Auch im 4er Topset (KMTS 5704) enthalten

M.-Nr. 7.300.230



**Wokpfanne
KMWP 2820**

- Bodendurchmesser 14,7 cm, oben 28 cm
- Mit einem hochwertigen Mehrschichtboden
 - Mit Qualitäts-Antihafbeschichtung GREBLON-Stonehenge
 - Perfektes Zusammenspiel mit Miele Induktionskochfeldern
 - Auch für HiLight- und Gaskochfelder geeignet

M.-Nr. 7.300.220



**Stielkasserolle
KMSK 1615**

- Bodendurchmesser 15 cm, oben 16 cm, 1,5 Liter
- Mit hochwertigem Mehrschichtboden u praktischer Füllstandanzeige
 - Perfektes Zusammenspiel mit Miele Induktionskochfeldern
 - Auch für HiLight- und Gaskochfelder geeignet
 - Auch im 2er sowie 4er Topset (KMTS 5702 und 5704) enthalten

M.-Nr. 7.300.250



**Kochtopf
KMKT 1825**

- Bodendurchmesser 15,5 cm, oben 18 cm, 2,5 Liter
- Mit einem hochwertigen Mehrschichtboden
 - Optimale Wärmeverteilung durch optimale Durchbiegung der Böden
 - Perfektes Zusammenspiel mit Miele Induktionskochfeldern
 - Auch für HiLight- und Gaskochfelder geeignet

M.-Nr. 7.300.260



**Kochtopf
KMKT 2040**

- Bodendurchmesser 18,5 cm, oben 20 cm, 4,0 Liter
- Mit einem hochwertigen Mehrschichtboden
 - Perfektes Zusammenspiel mit Miele Induktionskochfeldern
 - Auch für HiLight- und Gaskochfelder geeignet
 - Auch im 4er Topfset KMKS 5704 enthalten

M.-Nr. 7.300.270



**Kochtopf
KMKT 2460**

- Bodendurchmesser 22,2 cm, oben 24 cm, 6,0 Liter
- Mit einem hochwertigen Mehrschichtboden
 - Optimale Wärmeverteilung durch optimale Durchbiegung der Böden
 - Perfektes Zusammenspiel mit Miele Induktionskochfeldern
 - Auch für HiLight- und Gaskochfelder geeignet

M.-Nr. 7.300.280



**Kochgeschirr 4er Set
KMTS 5704**

- Inhalt: beschichtete Bratpfanne 28 cm, Stielkasserolle 16 cm 1,5l, Kochtopf 18 cm - 2,5l sowie Kochtopf 20 cm - 4,0 l

M.-Nr. 6.690.350

Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten



Bauart



Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

Größenvielfalt



Komfortabel
75er Breite –
Kochfeld mit 5
Brennern



Großzügig
90er Breite –
Extrabreite Kochfeldvariante
mit 5 Brennern

Die Designvarianten und Bedienphilosophien der Miele Gaskochfelder

Genau der richtige Rahmen für Ihre Kochkünste



Designvarianten



Die Klassischen – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Die Integrierten – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis

Bedienphilosophien



Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.



Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall.

Die Produkt-Highlights der Miele Gaskochfelder

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss

Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart für automatisches Wiedierzünden bei Flammasfall.





ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Individuelles Design

Attraktive Designvarianten für jeden Geschmack: Puristischer Edelstahl-Look oder elegante Glaskeramik.



Emaillierte Topfträger und Brennerbauteile

Nichts hält länger und ist leichter zu reinigen: Emaillierte Gusstopfträger und Brennerköpfe mit PerfectClean.



QuickStart

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltel Elektronik mit Drehfunktion.



GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.

Autarke Gas-Kochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2034	KM 2354	KM 2356
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
Bauform			
Unabhängig vom Herd	●	●	●
Design			
Hartglasoberfläche	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	-	-
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	-	-	-
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	●	●	●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	5	5	5
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Starkbrenner/140 – 240	vorne links/Sparbrenner/100 – 220	vorne links/Sparbrenner/100 – 220
Leistung in W	2.600	1.000	1.000
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Sparbrenner/100 – 220	hinten links/Starkbrenner/120 – 240	hinten links/Starkbrenner/120 – 240
Leistung in W	1.000	2.700	2.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/160 – 260	mittig/Dual-Wok/150 – 260	mittig/Dual-Wok/150 – 260
Leistung in W	4.200	4.500	4.500
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Normalbrenner/120 – 220	hinten rechts/Normalbrenner/100 – 220	hinten rechts/Normalbrenner/100 – 220
Leistung in W	1.750	1.700	1.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Normalbrenner/120 – 220	vorne rechts/Normalbrenner/100 – 220	vorne rechts/Normalbrenner/100 – 220
Leistung in W	1.750	1.700	1.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-	-	-
Leistung in W	-	-	-
Bedienkomfort			
Knebel	●	●	●
Kurzzeitwecker	-	-	-
Elektrozündung mit Einhandbedienung/QuickStart	●/-	●/-	-/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity	-	-	-
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	-	-	-
Geschirrspütaugliche Topfträger	-	●	●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	-	-	●
Inbetriebnahmesperre	-	-	-
Heißanzeige/Betriebsanzeige	-/-	-/-	-/-
Komfort-Schnellabschaltung	-	-	-
GasStop/GasStop & ReStart	●/-	●/-	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	750 x 90 x 520	888 x 75 x 508	888 x 105 x 508
Ausschnittsmaß in mm	560 x 480-490	860 x 490	860 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230-240/10	0,025/230/10	0,025/230/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Düsenatz für Flüssiggas /Erdgas	●/-	●/-	●/-
Wok-Ring/Kleintassenring	-/-	●/●	●/●





Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele CombiSets

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten



Bauart

CombiSets

Die CombiSet-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der CombiSets steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektro-Kochfelder der CombiSet-Serie verfügen wie klassische Elektro-Kochfelder über verschiedene Kochzonen- und Größen.



Induktion

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben. Miele bietet zusätzlich mit besonderen Ausstattungsmerkmalen besonderen Komfort.



Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen: Alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Verfügbar sind sie in mehreren Breiten und Ausstattungen. Die elektronisch gesteuerten CombiSet-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.



Größenvielfalt



Kochen Sie eher mit wenigen Töpfen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Miele bietet je nach CombiSet-Element bis zu drei Gerätebreiten, die sich beliebig kombinieren lassen.

Die Klassischen – 288 mm breit
Die Komfortablen – 380 mm breit
Die Großzügigen – 576 mm breit

So können Sie sich Ihre Gerätekombination individuell gestalten und haben immer genug Platz für Ihr Kochgeschirr.

Die Exoten der Miele CombiSets

Kochen mit dem Besonderen



Induktionswok

Die Miele Wokpfanne liegt in einer passgenauen Mulde – so wird die Wärme optimal verteilt. Das intelligente System ControllInduc® verhindert, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen besondere Komfortfunktionen wie z.B. die Boostertechnologie.



Barbecue-Grill

Fleisch, Fisch oder Gemüse lässt sich auf dem Grill besonders schmackhaft garen. Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen können Sie die Hitzezufuhr individuell steuern, z.B. gleichzeitig grillen und warmhalten. Ganz nach Ihrem Geschmack: Bei Nutzung des Grills mit Wasserfüllung wird Ihr Gargut besonders saftig. Verwenden Sie zusätzlich Lavasteine, so bekommt das Grillgut das typische Grillaroma.



TepanYaki

Die Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das Miele TepanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizkreise: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur zubereiten bzw. warmhalten.



Fritteuse

Für Liebhaber knuspriger, herzhafter Spezialitäten ist die Fritteuse genau das Richtige. Die Anzeige bei erreichter Solltemperatur des Öls sorgt für optimale Garergebnisse und sicheres Zubereiten. Acrylamidbildung wird so vermieden. Sie können in der Fritteuse nicht nur mit Öl arbeiten. Mithilfe des Pasta-Einsatzes können Sie Ihre Lieblingspasta schnell und einfach zubereiten.





Salamander

Der Salamander ist ein vielseitiges Profi-gerät aus der Gastronomie. Man kann mit ihm karamellisieren, gratinieren, überbacken und glasieren. Funktionales Highlight: Der Miele Salamander lässt sich elektrisch aus- und einfahren. Wird das Gerät nicht genutzt, können Sie es vollständig in die Arbeitsplatte versenken.



TepanPlatte

Die TepanPlatte bietet vielfältige Möglichkeiten, Ihre Kochkunst schnell und zuverlässig zu verwirklichen. Besonderes Merkmal: Im kalten Zustand ist die Platte eine gleichmäßige Ebene. Mit Erwärmung senkt sich die Platte ganz leicht zur Mitte hin ab. Flüssigkeit kann sich dort optimal sammeln.



TepanMobil

Mit dem TepanMobil können Sie Speisen praktisch überall zubereiten – am Tisch, auf der Terrasse, bei Freunden. Voraussetzung hierfür ist lediglich ein erreichbarer Stromanschluss.

Die Produkt-Highlights der Miele CombiSets

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!



Die Gerätebreiten

Vielfalt ist Programm: Durch 3 unterschiedliche Breiten sind individuelle Kombinationen immer möglich.



Edelstahlrahmen

Gleiches Rahmendesign: Egal welche CombiSets miteinander kombiniert werden, die Optik ist immer perfekt.



Knebel

Passender Komfort: Metallknebel* ergänzen das harmonische Design der CombiSet-Elemente.



Geneigtes Bedienfeld


Perfektes Erscheinungsbild: Ergonomisch angeordnetes Bedienteil erleichtert die Bedienung.



Anzeigeelemente

Sicher und effektiv: Das Display mit bis zu drei Anzeigenmodi.

*modellabhängig

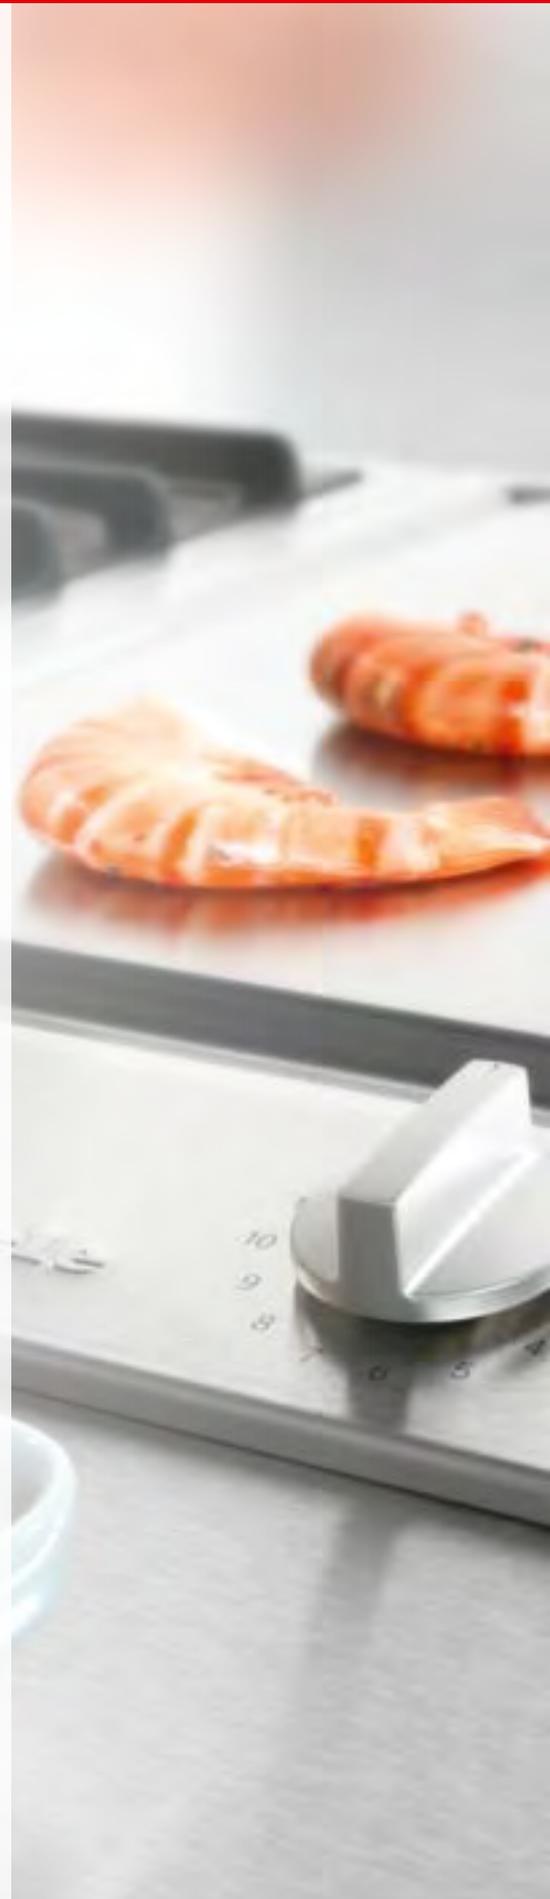

Miele CombiSet-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfortmerkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!



Induktions-Kochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 I	CS 1221-1 I	CS 1222 I
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
CombiSet-Element	●	●	●
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-	-
Guss-Rost	-	-	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/100 – 160	mittig/Vario/180 – 300	vorne/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	2.400/3.000/3.700	1.400/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/160 – 230	-	hinten rechts/Koch-Bräterzone/200 Ø, 300 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	-	2.300/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Tepanfläche in mm/Leistung Tepanfläche in W	-/-	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
Bedienkomfort			
Bedienung Knebel	●	●	●
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	●	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Betriebsanzeige	●/●	●/●	●/●
Einklemmschutz	-	-	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73	73	73
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-



Induktions-Kochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1223-1 I	CS 1234-1 I
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform		
CombiSet-Element	●	●
Design		
Edelstahlmuldenspiegel	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-
Guss-Rost	-	-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Vario/300	vorne links/Vario/140 – 200
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.400/3.200/-	1.850/3.000/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten links/Vario/140 – 200
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	1.850/3.000/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten rechts/Vario/160 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	2.300/3.000/3.700
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	vorne rechts/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	1.400/2.200/-
Kochzone		
Tepanfläche in mm/Leistung Tepanfläche in W	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-
Bedienkomfort		
Bedienung Knebel	●	●
Anzeigen		
Restwärmeanzeige	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-
Sicherheit		
Restwärmeanzeige/Betriebsanzeige	●/●	●/●
Einklemmschutz	-	-
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	380 x 78 x 520	576 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	115	58,5
Ausschnittsmaß in mm	364 x 500	560 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230 – 240/16	7,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-



Glaskeramik-Kochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1112 E	CS 1122 E	CS 1134 E
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
CombiSet-Element	●	●	●
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-	-
Guss-Rost	-	-	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Klassisch/145	vorne/Klassisch/145	vorne links/Vario/100/180
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	600/1.800/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm		hinten/Bräterzone/ Ø 180,265 breit	hinten links/Klassisch/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/-/-	1.500/2.400/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	hinten rechts/Vario/100/180
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	600/1.800/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	vorne rechts/Klassisch/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	1.200/-/-
Kochzone			
Tepanfläche in mm/Leistung Tepanfläche in W	-/-	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
Bedienkomfort			
Bedienung Knebel	●	●	●
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	●	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Betriebsanzeige	●/●	●/●	●/●
Einklemmschutz	-	-	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520	576 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	95	95	76
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	560 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0-3,3/230 – 240/16	3,6/230 – 240/16	6,0/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-

Gas-Kochfelder/Kochmulden

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1011 G	CS 1012-1 G	CS 1021 G
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
Bauform			
CombiSet-Element	●	●	●
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	●	●	●
Guss-Rost	-	-	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/100 – 200	mittig/Dual-Wok/150 – 280
Leistung in W/Booster/TwinBooster	6.000/-/-	1.800/-/-	6.000/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten/Starkbrenner/140-220	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	3.000/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Tepanfläche in mm/Leistung Tepanfläche in W	-/-	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
Bedienkomfort			
Bedienung Knebel	●	●	●
Anzeigen			
Restwärmanzeige	●	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
Sicherheit			
Restwärmanzeige/Betriebsanzeige	●/●	●/●	●/●
Einklemmschutz	-	-	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	106	106	106
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230 – 240/10	0,025/230/10	0,025/230 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittierereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-



Gas-Kochfelder/Kochmulden/Elektro-Grill/Tepan Yaki

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1034-1 G	CS 1312 BG	CS 1327 Y
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Elektro	Elektro
Bauform			
CombiSet-Element	●	●	●
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	●	-	-
Guss-Rost	-	●	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ Starkbrenner/140 – 240	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	3.000/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/ Sparbrenner/100-200	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.000/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/ Starkbrenner/140 – 240	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	3.000/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/ Normalbrenner/120 – 220	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.800/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Tepanfläche in mm/Leistung Tepanfläche in W	-/-	-/-	190 x 290/2.400
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	250 x 210/3.000	-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
Bedienkomfort			
Bedienung Knebel	●	●	●
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	●	-	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Betriebsanzeige	●/●	-/●	●/●
Einklemmschutz	-	-	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	576 x 57 x 520	288 x 100 x 520	380 x 58 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	87	170	78
Ausschnittsmaß in mm	560 x 500	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10	3,0/230-240/16	2,4 – 2,6/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	●/●	-/-
Frittierereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-



Elektro-Fritteuse/Salamander/Tepan Platte

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1411 F	CS 1421 S	CT 400 P
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
CombiSet-Element	●	●	-
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	-
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-	-
Guss-Rost	-	-	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Tepanfläche in mm/Leistung Tepanfläche in W	-/-	-/-	570/2.300
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	180/1.650	-/-
Leistung Fritteuse in W	2.400	-	-
Bedienkomfort			
Bedienung Knebel	●	●	●
Anzeigen			
Restwärmanzeige	●	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	●	-	●
Sicherheit			
Restwärmanzeige/Betriebsanzeige	●/●	●/-	-/●
Einklemmschutz	-	●	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 205 x 520	380 x 117 x 520	570 x 65 x 570
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	275	573	139
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	550 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,4/230 – 240/16	1,65/230 – 240/16	2,3/230/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/-
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	●/●	-/-	-/-

Tepan Mobil

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CT 400 MP
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
CombiSet-Element	-
Design	
Edelstahlmuldenspiegel	-
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-
Guss-Rost	-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Tepanfläche in mm/Leistung Tepanfläche in W	570/2.300
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-
Leistung Fritteuse in W	-
Bedienkomfort	
Bedienung Knebel	●
Anzeigen	
Restwärmanzeige	●
Anzeige Temperatur erreicht	●
Sicherheit	
Restwärmanzeige/Betriebsanzeige	-/●
Einklemmschutz	-
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	880 x 900 x 730
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	-
Ausschnittsmaß in mm	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,3/230/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/-
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-



Grillplatte CSGP 1300

zum Grillen und Braten von Fleisch, Fisch, Gemüse u.v.a.m.

- Beidseitig einsetzbar, 1 Seite geriffelt, eine glatt
- Perfekt angepasst an das Miele CombiSet Element CS 1312 BG
- Aus Gusseisen mit Spezial-Emaillierung
- Inkl. abnehmbarem Griff für Rechts- und Linkshänder

M.-Nr. 7.094.100



Wokpfanne CSWP 1400

optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.

- Control-Induc Technik: verhindert eine Überhitzung der Beschichtung
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Abstellgitter inkludiert
- Für den Induktionswok CS 1223

M.-Nr. 7.132.780



Wokpfanne CSWP 1450

optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.

- Unbeschichtet, für ein traditionelles Arbeiten mit dem Wok

M.-Nr. 7.189.720



Zwischenleiste CSZL 1500

zur Verbindung mehrerer CombiSet-Elemente in einem Ausschnitt

- Elegant - inklusive Edelstahlleiste zur Abdeckung von Spalten
- Einsatz bei der Montage mehrerer Elemente direkt nebeneinander
- Inklusive Klemmfedern zur Fixierung im Ausschnitt

M.-Nr. 9.102.880

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung



Bauformen

Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche




134 Wand-Dunstabzugshauben



Insel-Dunstabzugshauben

Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick

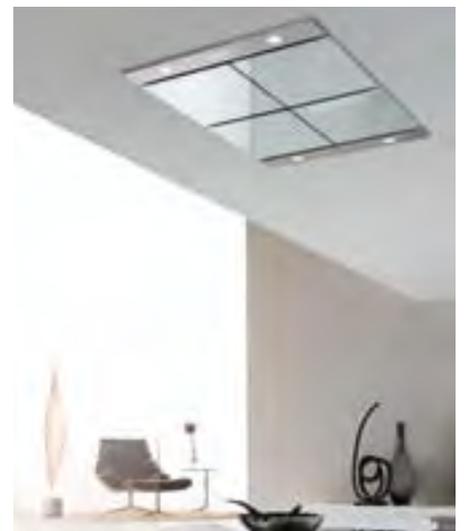



Einbau-Dunstabzugshauben


Für jede Einbausituation die richtige Lösung



Flachpaneelhauben



Unterbauhaube

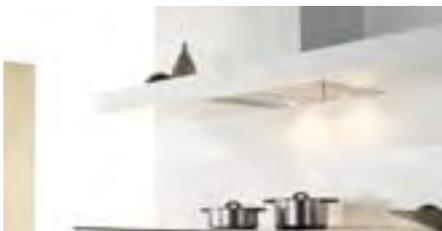


Lüfterbaustein



Zwischenbauhaube

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben

So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

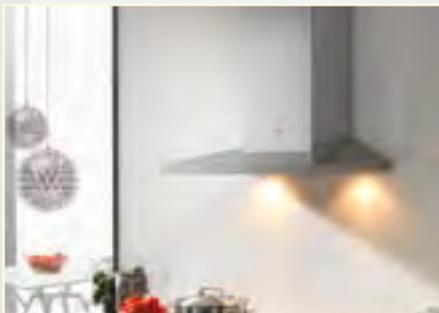

Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe

Dunstabzugshauben in

- 53 cm Breite
- 60 cm Breite
- 70 cm Breite
- 75 cm Breite



Für große und offene Küchen

Dunstabzugshauben in

- 90 cm Breite
- 100 cm Breite
- 110 cm Breite
- 120 cm Breite
- Sonderbreiten



Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche etc., denn dort setzt sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



Abluftbetrieb – Hocheffizient und entfeuchtend



Abluftbetrieb mit externem Gebläse - effektiv und besonders leise



Umluftbetrieb – einfach und energetisch vorteilhaft

Die Produkt-Highlights der Miele Dunstabzugshauben

Exklusive Ausstattung für sauberes Raumklima

Exklusiv bei Miele **Con@ctivity – Die Automatikfunktion für Miele Dunstabzugshauben**

Jederzeit optimales Absaugen von Dampf und Gerüchen – bei gleichzeitiger Energieersparnis: Das schafft eine Miele Dunstabzugshaube ganz automatisch, wenn sie mit der Automatikfunktion Con@ctivity ausgestattet ist. Denn dank Miele Con@ctivity kann Ihre Dunstabzugshaube mit dem Kochfeld kommunizieren. Con@ctivity erfasst die Information, was auf dem Kochfeld geschieht und übermittelt sie an die Gebläsesteuerung der Dunstabzugshaube. Ihre Miele Haube wählt dann automatisch die richtige Betriebsstufe und sorgt so jederzeit für ein optimales Raumklima. So können Sie sich ganz auf den Kochprozess konzentrieren. Noch nicht einmal an das Ausschalten müssen Sie denken. Nach einer automatischen Nachlaufzeit schaltet sich die Haube automatisch ab und vermeidet so unnötigen Energieverbrauch.

Con@ctivity





Exklusiv bei Miele **Aktivkohlefilter NoSmell**
Effizient gegen Gerüche: Im Umluftbetrieb werden Gerüche gebunden und vollständig rückstandsfrei neutralisiert.



Edelstahl-Metalfettfilter
Komfortable Reinigung: Die hochwertigen Metalfettfilter sind geschirrspülgeeignet und sehr langlebig.



Miele Akustikpaket
Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



Miele CleanCover
Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor.



Individuelle Anpassung auf Kundenwunsch
Alles ist möglich: Ihre Wünsche bestimmen über die Auslegung des Dunstabzuges, wir sorgen für die Umsetzung.

Flachpaneelhauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3360	DA 3460	DA 3460 EXTERN
Bauform			
Flachpaneelhaube	●	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/-	●/-/●
Bedienkomfort			
Schiebeschalter/Tipptasten mit LED	●/-	-/●	-/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	-	-	-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	-
Sicherheitsausschaltung	-	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/-	-/-	-/-
Filtersystem			
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1	1
Beleuchtung			
Halogen/LED	●/-	●/-	●/-
Anzahl x Watt	2 x 50 W	2 x 50 W	2 x 50 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung	-/-	-/-	-/-
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	●/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	400	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/38	56/44	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	430	550	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/45	64/52	-/-
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	200	280	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/49	67/54	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	300	350	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/55	72/60	-/-
Technische Daten			
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	595/34/275	595/34/275	595/34/275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,21/230/10	0,28/230/10	0,43/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	●	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	●	●	-
Aktivkohlefilter	DKF 13-1	DKF 13-1	-
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	-	-	-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400	●	●	●
Absenkrahmen für Flachpaneelhauben DAR 3000	●	●	●
Edelstahl	●	●	●

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.






Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3490	DA 3490 EXTERN	DA 3560
Bauform			
Flachpanelhaube	●	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/-/●	●/●/-
Bedienkomfort			
Schiebeschalter/Tipptasten mit LED	-/●	-/●	-/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	-	-	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	●/●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	-
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/-	-/-	vorbereitet/-
Filtersystem			
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	2	2	2
Beleuchtung			
Halogen/LED	●/-	●/-	●/-
Anzahl x Watt	2 x 50 W	2 x 50 W	2 x 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung	-/-	-/-	-/-
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	-/-	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	-	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/44	-/-	52/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	550	-	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/52	-/-	64/50
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	280	-	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/54	-/-	61/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	350	-	550
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/60	-/-	71/57
Technische Daten			
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	895/34/275	895/34/275	592/37/309
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,28/230/10	0,43/230/10	0,17/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	●	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	●	-	●
Aktivkohlefilter	DKF 13-1	-	DKF 19-1
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	-	-	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400	●	●	-
Absenkrahmen für Flachpanelhauben DAR 3000	●	●	-
Edelstahl	●	●	●



Flachpaneelhauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3560 EXTERN	DA 3590	DA 3590 EXTERN
Bauform			
Flachpaneelhaube	●	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/–/●	●/●/–	●/–/●
Bedienkomfort			
Schiebeschalter/Tipptasten mit LED	–/●	–/●	–/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/–	●/●	●/–
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	vorbereitet/–	vorbereitet/–	vorbereitet/–
Filtersystem			
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	2	2	2
Beleuchtung			
Halogen/LED	●/–	●/–	●/–
Anzahl x Watt	2 x 20 W	3 x 20 W	3 x 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselfarbige Glaskantenbeleuchtung	–/–	–/–	–/–
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/–	–/●	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	–	400	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	52/38	–/–
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	–	640	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	64/50	–/–
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	–	320	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	61/47	–/–
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	–	550	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	71/57	–/–
Technische Daten			
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	592/37/309	892/37/309	892/37/309
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,37/230/10	0,19/230/10	0,39/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	●	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	–	●	–
Aktivkohlefilter	–	DKF 19-1	–
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	●	●	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/–	●/–	●/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/–	●/●	●/–
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400	–	–	–
Absenkrahmen für Flachpaneelhauben DAR 3000	–	–	–
Edelstahl	●	●	●

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflammlige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.



Unterbauhauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1060	DA 1100	DA 1160
Bauform			
Unterbauhaube	●	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
Schiebeschalter/Drehknebel	-/●	●/-	●/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Filtersystem			
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	2	3	2
Beleuchtung			
Halogen	●	●	●
Anzahl x Watt	2 x 50 W	2 x 50 W	2 x 50 W
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)	●	●	●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	310	350	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	64/49	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	73/58	73/58
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	120	150	150
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	70/56	70/56
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-	200	200
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	75/61	75/61
Technische Daten			
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	598/125/500	998/125/500	598/125/500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,30/230/10	0,34/230/10	0,34/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	●	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter	DKF 18-1	DKF 18-1	DKF 18-1
Mauerkasten für 150 mm Ø DMK 150	●	●	●
Ausgleichsblende (ausschließlich für den Ersatzbedarf)	●	●	●
Edelstahl	●	●	●
Brillantweiß	●	●	●
Dunkelbraun	●	●	●



Zwischenbauhauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 186
Bauform	
Zwischenbauhaube	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED	●
Filtersystem	
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	2
Beleuchtung	
Halogen	●
Anzahl x Watt	2 x 20 W
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)	●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	57/44
In Intensivstufe: Luftleistung (m ³ /h)	560
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	65/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	200
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	66/52
In Intensivstufe: Luftleistung (m ³ /h)	250
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/57
Technische Daten	
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	595/450/275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,18/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Reduzierstutzen von 150 auf 120 mm Durchmesser	●
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	DKF 14-1
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Edelstahl	●

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.



Lüfterbausteine

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2050	DA 2150	DA 2170
Bauform			
Lüfterbaustein	●	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Bedienkomfort			
Drehknebel/Bedienstab	●/-	-/●	-/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	-	-	-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Sicherheitsausschaltung	-	●	●
Filtersystem			
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1	2
Beleuchtung			
Halogen/LED	●/-	●/-	●/-
Anzahl x Watt	2 x 50 W	2 x 50 W	2 x 50 W
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	●/-	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	350	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	56/43	56/43
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	400	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/52	63/49	63/49
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	280	280
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	60/46	60/46
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	360	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/62	67/53	67/53
Technische Daten			
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	532/50/372	532/50/372	702/50/402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,19/230/10	0,22/230/10	0,22/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	●	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 15-1	●/DKF 15-1	●/DKF 15-1
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
Keine Farbe	●	●	●



Lüfterbausteine

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2250	DA 2250 EXTERN
Bauform		
Lüfterbaustein	●	●
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/-/●
Bedienkomfort		
Drehknebel/Bedienstab	-/●	-/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Sicherheitsausschaltung	●	●
Filtersystem		
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1
Beleuchtung		
Halogen/LED	●/-	●/-
Anzahl x Watt	2 x 50 W	2 x 50 W
Gebläse		
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/40	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/52	-/-
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	550	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	-/-
Technische Daten		
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	532/50/372	532/50/372
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,30/230/10	0,43/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 15-1	-/-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●
Keine Farbe	●	●

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflammlige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2270	DA 2270 EXTERN
Bauform		
Lüfterbaustein	●	●
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/-/●
Bedienkomfort		
Drehknebel/Bedienstab	-/●	-/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Sicherheitsausschaltung	●	●
Filtersystem		
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	2	2
Beleuchtung		
Halogen/LED	●/-	●/-
Anzahl x Watt	2 x 50 W	2 x 50 W
Gebläse		
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/40	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/52	-/-
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	550	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	-/-
Technische Daten		
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	702/50/402	702/50/402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,30/230/10	0,43/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	●	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 15-1	-/-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●
Keine Farbe	●	●



Deckengebläse

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2900	DA 2900 EXTERN	DA 2905
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-●	-/-●	-/-●
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Mehrzonen-Randabsaugung	●	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/-/●	●/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Fernbedienung	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/-	●/●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	●/●	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	4	4	4
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	vorbereitet/-	vorbereitet/-	ausgerüstet/-
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Anzahl x Watt	4 x 2 W	4 x 2 W	4 x 2 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	-/-	-/-	-/-
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●	-/-	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	-	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54/39	-/-	54/39
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	620	-	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	-/-	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	290	-	290
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47	-/-	62/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	510	-	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55	-/-	70/55
Technische Daten			
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	1.100/322/700	1.100/117/700	1.100/322/700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	550/650	550/650	550/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,14/230/10	0,34/230/10	0,14/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Fernbedienung/Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	●/-	●/-	●/-
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA und XKM 2100 KM	-	-	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 20-1	-/-	●/DKF 20-1
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA und XKM 2100 KM	●	●	-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
Edelstahl mit Randabsaugungspaneel aus Glas	●	●	●
Edelstahl mit Randabsaugungspaneel aus Edelstahl	●	●	●

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2905 EXTERN
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-/●
Design	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Mehrzonen-Randabsaugung	●
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/●
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas/Fernbedienung	●/-/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	4
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	ausgerüstet/-
Beleuchtung	
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	-/●/-
Anzahl x Watt	4 x 2 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	-/-
Gebälse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
Technische Daten	
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	1.100/117/700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	550/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,34/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●
Fernbedienung/Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	●/-
Mitgeliefertes Zubehör: Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA und XKM 2100 KM	●
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA und XKM 2100 KM	-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Edelstahl mit Randabsaugungspaneel aus Glas	●
Edelstahl mit Randabsaugungspaneel aus Edelstahl	●



Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 289-4	DA 396-6	DA 399-6
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonen-Randabsaugung	–	–	–
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/–/–	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	–	–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/–	–/–	–/–
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	–/●	–/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	2	3
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	vorbereitet/–	–/–	–/–
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Anzahl x Watt	4 x 10 W	2 x 50 W	2 x 50 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	–/–	–/–	–/–
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/–	●/–	●/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	350	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/39	53/40	53/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/50	61/48	61/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	–	250	250
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	61/48	61/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	–	350	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	67/54	67/54
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	960 – 1.320/–	695 – 1.015/825 – 1.145	695 – 1.015/825 – 1.145
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	895/685/541	598/120/520	898/120/520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	365/365	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,22/230/10	0,22/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–	●/–
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	–	–	–
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	–/–	●/DKF 12-1	●/DKF 12-1
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	●	–	–
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/–	●/–	●/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflammlige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 416-6	DA 419-6	DA 428-6
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	–	●
Mehrzonen-Randabsaugung	–	–	–
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Nachlaufzeit 5/15 Min.	–	–	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	●/●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	–/●	–/●	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	2	3	2
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	–/–	–/–	–/ausgerüstet
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/–/–	●/–/–	–/●/–
Anzahl x Watt	2 x 20 W	3 x 20 W	2 x 3 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	–/–	–/–	–/–
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/–	●/–	●/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	350	350	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/40	53/40	53/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500	500	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	61/48	65/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	250	250	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	61/48	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	350	350	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/54	67/54	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	598/62/500	898/62/500	748/62/500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,16/230/10	0,18/230/10	0,21/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–	●/●
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	–	–	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 12-1	●/DKF 12-1	●/DKF 12-1
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	–	–	–
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/–	●/–	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●



Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 489-4	DA 489-4 EXTERN	DA 5496 W
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonen-Randabsaugung	–	–	–
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/–/●	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/–	–/–
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	●/●	–/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1	2
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	vorbereitet/–	vorbereitet/–	–/–
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Anzahl x Watt	4 x 20 W	4 x 20 W	2 x 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	–/–	–/–	–/–
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/–	–/–	●/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	–	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	–/–	53/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640	–	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	–/–	61/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	–	250
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/52	–/–	61/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	490	–	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/59	–/–	67/54
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	1.040 – 1.410/1.175 – 1.545	1.040 – 1.410/–	685 – 1.005/815 – 1.135
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/506/490	898/506/490	898/57/520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	350/350	350/350	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,28/230/10	0,41/230/10	0,16/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	●/●	●/–
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	–	–	–
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 12-1	–/–	●/DKF 12-1
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	●	●	–
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/–	●/–	●/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●



* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 5966 W	DA 5996 W	DA 6000 W
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	–
Mehrzonen-Randabsaugung	–	–	–
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/–/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	–/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	–	–	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	●/–
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	–/●	–/●	–/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1	2
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	–/–	–/–	vorbereitet/–
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Anzahl x Watt	1 x 50 W	1 x 50 W	4 x 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	–/–	–/–	●/–
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/–	●/–	●/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360	360	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/45	60/45	65/50
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	530	530	850
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54	72/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	270	270	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53	–/–
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	350	350	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	–/–
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	840 – 1.020/840 – 1.160	840 – 1.020/840 – 1.160	–/–
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	595/134/520	895/134/520	904/588/410
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	350/nicht erlaubt
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10	0,25/230/10	0,50/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–	–/–
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	–
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	–	–	–
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 11-1	●/DKF 11-1	–/–
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	–	–	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/–	●/–	●/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●



Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

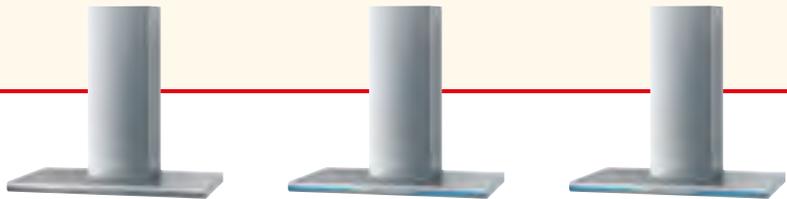


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6196 W	DA 6296 W	DA 6296 W Extern
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonen-Randabsaugung	–	–	–
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/–/●
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Nachlaufzeit 5/15 Min.	–	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	●/●	●/–
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	–/●	●/●	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	2	3	3
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	–/–	–/ausgerüstet	–/ausgerüstet
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/–/–	–/●/–	–/●/–
Anzahl x Watt	2 x 20 W	3 x 3 W/1 x 10 W	3 x 3 W/1 x 10 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	–/–	●/●	●/●
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/–	●/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	350	400	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/40	53/40	–/–
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500	640	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	65/52	–/–
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	250	330	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	64/49	–/–
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	350	490	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/54	71/56	–/–
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	680 – 1000/810 – 1130	680 – 1.000/810 – 1.130	680 – 1.000/–
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/52/520	898/52/520	898/52/520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,18/230/10	0,22/220/10	0,35/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/●	●/●
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	–	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 12-1	●/DKF 12-1	–/–
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	–	–	–
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/–	–/●	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.



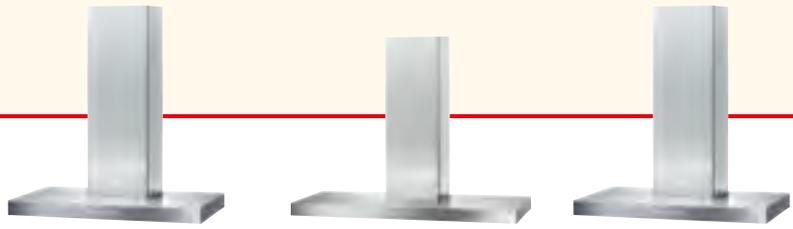

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6396 W	DA 6526 W	DA 6596 W
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonen-Randabsaugung	–	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/–/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/–	●/●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	●/●	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	3	4	3
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	–/ausgerüstet	–/ausgerüstet	–/ausgerüstet
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Anzahl x Watt	3 x 3 W	3 x 3 W	3 x 3 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	–/–	–/–	–/–
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●	●/–	●/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	390	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/40	53/40	53/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640	620	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/52	65/52	65/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	–	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	–/–	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	490	–	470
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	–/–	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	693 – 1.010/–	693 – 1.010/820 – 1.143
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/62/500	1.198/70/500	898/70/500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,10/230/10	0,21/230/10	0,21/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	●/●	●/●
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	●
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 12-1	–/–	●/DKF 12-1
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	–	–	–
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
Edelstahl	●		
Edelstahl mit Randabsaugungspaneel aus Glas		●	●
Edelstahl mit Randabsaugungspaneel aus Edelstahl		●	●



Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6690 W	DA 6690 W Extern	DA 7090 W Aura
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonens-Randabsaugung	–	–	–
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/–/●	–/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●	–/●	–/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/–	●/●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	●/●	–/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	3	3	2
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	–/ausgerüstet	–/ausgerüstet	vorbereitet/–
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	–/●/–	–/●/–	●/–/–
Anzahl x Watt	3 x 3 W	3 x 3 W	2 x 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	–/–	–/–	–/–
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	–/●	–/–	●/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	–	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/36	–/–	–/–
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640	–	–
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	–/–	–/–
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	300	–	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/46	–/–	69/55
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	490	–	550
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	–/–	78/64
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 – 1.030/840 – 1.160	710-1.030/–	–/–
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/85/500	898/85/500	898/160/520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,10/230/10	0,34/230/10	0,20/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	–/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	–
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	●/●	–/–
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/–/–	●/–/–	–/–/●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	●	●	–
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	●	●	–/–
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 12-1	–/–	●/DKF 16-1
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	–	–	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	–/–
Edelstahl	●	●	●
Brillantweiß	●	–	–
Obsidianschwarz	●	–	–
Havanna Braun	●	–	–

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.



Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 410-4	DA 420-4	DA 420-4 Extern
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonens-Randabsaugung	-	-	-
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-	●/-/-	●/-/●
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Nachlaufzeit 5/15 Min.	-	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	●/-	●/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	-/●	●/●	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	3	3	3
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/-	vorbereitet/-	vorbereitet/-
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Anzahl x Watt	4 x 20 W	4 x 20 W	4 x 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	-/-	-/-	-/-
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	●/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	350	480	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/40	59/46	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500	700	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	67/54	-/-
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	900/-	900/-	900/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	900/70/600	900/70/600	900/70/600
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	550/650	550/650	550/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10	0,28/230/10	0,41/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	-	-	-
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	-	-	-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	-	●	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●



Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 420-4 Umluft	DA 420 V	DA 420 V Extern
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonens-Randabsaugung	-	-	-
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	-/●/-	●/●/-	●/-/●
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	●/●	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	3	3	3
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	vorbereitet/-	vorbereitet/-	vorbereitet/-
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Anzahl x Watt	4 x 20 W	4 x 20 W	4 x 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	-/-	-/-	-/-
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	●/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	480	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	59/46	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-	700	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	67/54	-/-
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/52	65/52	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500	500	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/58	71/58	-/-
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/900	730 – 1.030/750 – 1.010	730 – 1.030/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	900/70/600	898/70/598	898/70/598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	550/650	550/650	550/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,28/230/10	0,46/230/10	0,59/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	-	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	●/-	●/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/●/●	●/-/-	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	-	-	-
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	-	-	-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/DKF 12-1	●/DKF 12-1	-/-
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	●	●	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/-	●/●	●/●

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.






Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 424-4	DA 424-4 Extern	DA 424 V
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonens-Randabsaugung	-	-	-
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-	●/-/●	●/-/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-	●/-	●/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	●/●	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	6	6	6
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	vorbereitet/-	vorbereitet/-	vorbereitet/-
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Anzahl x Watt	4 x 20 W	4 x 20 W	4 x 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	-/-	-/-	-/-
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	-/-	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	480	-	480
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/49	-/-	59/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	700	-	700
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/56	-/-	67/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	900/-	900/-	730 - 1.030/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	1.200/70/700	1.200/70/700	1.198/70/698
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	550/650	550/650	550/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,28/230/10	0,41/230/10	0,46/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	●/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	-	-	-
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	-	-	-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	●	●	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●



Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

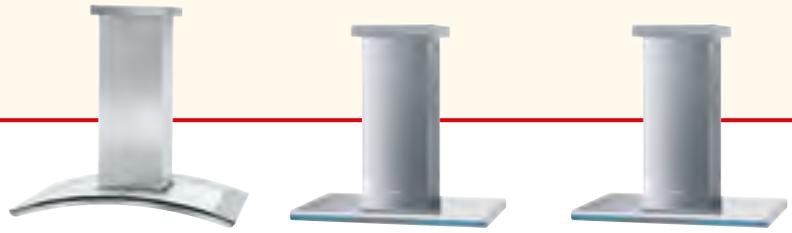

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 5100 D	DA 6290 D	DA 6290 D Extern
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonen-Randabsaugung	-	-	-
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-	●/-/-	●/-/●
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-	●/-	●/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	●/●	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	3	3
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	vorbereitet/-	vorbereitet/-	vorbereitet/-
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Anzahl x Watt	4 x 20 W	4 x 20 W/2 x 10 W	4 x 20 W/2 x 10 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	-/-	●/●	●/●
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	●/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450	480	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	59/49	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	620	700	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	67/56	-/-
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	900/-	880/-	880/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	1.000/115/700	898/52/600	898/52/600
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	550/650	550/650	550/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,28/230/10	0,30/230/10	0,43/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	-	-	-
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	-	-	-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	●	●	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflammlige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6290 D Umluft	DA 6390 D	DA 6590 D
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonens-Randabsaugung	-	-	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	-/●/-	●/-/-	●/-/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/-	●/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	●/●	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	3	3	3
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	vorbereitet/-	vorbereitet/-	vorbereitet/-
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/-/-	-/●/-	●/-/-
Anzahl x Watt	4 x 20 W/2 x 10 W	4 x 2 W	4 x 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	●/●	-/-	-/-
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	-/●	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	400	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	55/42	59/45
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-	640	670
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	67/54	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/53	-/-	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/880	900/-	900/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/52/600	900/70/600	900/70/600
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	550/650	550/650	550/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,30/230/10	0,14/230/10	0,28/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	-	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/●/●	●/-/-	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	-	-	-
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	-	-	-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/DKF 12-1	-/-	-/-
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	●	●	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/-	●/●	●/●
Edelstahl	●	●	●
Edelstahl mit Randabsaugungspaneel aus Glas			●
Edelstahl mit Randabsaugungspaneel aus Edelstahl			●



Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6590 D Extern	DA 6590 D Umluft	DA 6520 D
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Mehrzonens-Randabsaugung	●	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/●	-/●/-	●/-/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-	●/●	●/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	●/●	●/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	3	3	4
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	vorbereitet/-	vorbereitet/-	vorbereitet/-
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Anzahl x Watt	4 x 20 W	4 x 20 W	4 x 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	-/-	-/-	-/-
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/-	●/-	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	-	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-	59/45
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-	-	670
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	380	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	65/52	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-	480	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	72/58	-/-
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	900/-	-/900	900/-
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	900/70/600	900/70/600	1.200/70/700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	550/650	550/650	550/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,41/230/10	0,28/230/10	0,28/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	-/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	-/●/●	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	-	-	-
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	-	-	-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-	-/DKF 12-1	-/-
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	●	●	●
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
Edelstahl mit Randabsaugungspaneel aus Glas	●	●	●
Edelstahl mit Randabsaugungspaneel aus Edelstahl	●	●	●

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6690 D	DA 6690 D Extern	DA 6700 D
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	-
Mehrzonen-Randabsaugung	-	-	-
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/-/●	-/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	-/●	-/●	-/●
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	●	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/-	●/●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	●/●	●/●	-/●
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	3	3	2
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	-
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/ausgerüstet	-/ausgerüstet	-/ausgerüstet
Beleuchtung			
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Anzahl x Watt	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	-/-	-/-	-/-
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●	-/-	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	500	-	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	55/40	-/-	67/53
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	750	-	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	-/-	74/59
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/51	-/-	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500	-	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 – 1.005/765 – 1.075	705 – 1.005/-	-/500 – 1.500
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/85/598	898/85/598	1.000/112/700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	550/650	550/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,14/230/10	0,34/230/10	0,16/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	●/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	-/-/●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	-	-	-
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/DKF 12-1	-/-	-/DKF 20-1
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	-	-	-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	-/●	-/●	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	-/-
Edelstahl	●	●	●
Brillantweiß	●		●
Obsidianschwarz	●		●
Havanna Braun	●		●



Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 7000 D	PUR 91 D
Bauform		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-
Design		
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Mehrzonens-Randabsaugung	-	-
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	-/●/-	●/●/-
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	-/●	●/-/-
Nachlaufzeit 5/15 Min.	●	-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	-/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung	-/●	-
Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	4	-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-
Hausgeräte-Vernetzung		
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	vorbereitet/-	-/-
Beleuchtung		
Halogen/LED/Leuchtstofflampen	●/-/-	●/-/-
Anzahl x Watt	3 x 20 W	4 X 20 W
Indirekte Beleuchtung/Wechselbare Glaskantenbeleuchtung	-/-	-/-
Gebälse		
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	53/40
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	-	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	61/48
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	500	250
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	61/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	67/54
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/500 – 1.500	720 – 1.020/720 – 1.000
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	1.000/160/700	900/70/600
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern** in mm	550/650	550/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,18/230/10	200/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	-	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	●/-
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/●	●/-/-
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Durchmesser	-	-
Funkstick Con@ctivity 2.0 für KM	-	-
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/DKF 17-1	●/●
Kommunikationsmodul für Con@ctivity XKM 2000 DA	●	-
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/-	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	-/-	●/●
Edelstahl		●
Brillantweiß/Schwarz	●	
Obsidianschwarz		
Havannabraun		

* Normen für
Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

** Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.





GeruchsfILTER gegen unangenehme Küchengerüche

Zubehör für Dunstabzugshauben



Unangenehme Küchengerüche im Umluftbetrieb vermeiden

Umlufthauben saugen den Kochwrasen an und filtern Fett- und Geruchspartikel. Weil die gereinigte Luft in den Raum zurückgeleitet wird, benötigen Sie GeruchsfILTER, um unangenehme Küchengerüche zu vermeiden.

Diese müssen regelmäßig gewechselt werden. Die aufleuchtende Kontrollampe der GeruchsfILTER-Taste erinnert Sie an den Wechsel. Diese Funktion ist werkseitig NICHT aktiviert. Sie kann jedoch ganz leicht eingestellt werden. (Siehe Gebrauchsanweisung Ihrer Miele Dunstabzugshaube).

Für eine perfekte Funktion Ihrer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb

Im Abluftbetrieb ist das Gebläse außerhalb der Dunstabzugshaube z. B. an der Außenwand oder auf dem Dach montiert. Für diese Betriebsart benötigen Sie daher nur Fettfilter, die regelmäßig gereinigt werden müssen. Auf GeruchsfILTER können Sie in dieser Betriebsart verzichten.

Zubehör für Dunstabzugshauben



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 13-1

für Miele Umlufthauben DA 3xxx
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 6.485.741



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 14-1

für Miele Umlufthaube DA 186
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 6.532.971



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 19-1

für Miele Umlufthauben DA 35x0
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 9.231.860



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 11-1

für Miele Umlufthaube DA 59XX W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 7.353.170



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 15-1

für Miele Umlufthauben DA 2xxx
• Inhalt: 2 Filter - 2 x DKF 11-1

M.-Nr. 6.938.631



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 12-1

für alle Miele Umlufthauben
• Außer für DA 14x/15x/18x/249-4/2xxx/3xxx/
59xxW/6690/70x0
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 6.228.731



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 16-1

für Miele Umlufthaube DA 7090 W
• Inhalt: 2 Filter - 2 x DKF 12-1
• Auch als 2er-Vorratssack für DKF 12-1 Filter

M.-Nr. 7.932.320



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 17-1

für Miele Umlufthaube DA 7000 D
• Inhalt: 4 Filter - 4 x DKF 12-1
• Auch als 4er-Vorratssack für DKF 12-1 Filter

M.-Nr. 7.932.330



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 18-1

für Miele Umlufthauben DA 1060 / 1160 / 1100
• Inhalt: 1 Filter und 1 Klebefolie**

M.-Nr. 9.162.160



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 20-1

für Miele Umlufteinheit DUU 2900
• Inhalt: 2 Filter - 2 x DKF 18-1 ohne Klebefolie
• Auch als Vorratssack für DKF 18-1

M.-Nr. 9.438.930



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 21-1

für Miele Umlufthauben DA 6700
• Inhalt: 4 Filter - 4 x DKF 18-1 ohne Klebefolie
• Auch als Vorratssack für DKF 18-1

M.-Nr. 9.720.600

** Muss wegen der Klebefolie einmal erworben werden, danach kann auf die Vorratssacks DKF 20-1 bzw. DKF 21-1 zurückgegriffen werden.

Zubehör für Dunstabzugshauben

Externe Gebläse

Hinweis für den einwandfreien Betrieb einer Dunstabzugshaube

Der Querschnitt von Abluftleitungen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung und Geräusch-Entwicklung von Dunstabzugshauben.

Wird der Querschnitt der Abluftleitung gegenüber dem größtmöglichen Querschnitt des Abluftstutzens reduziert, führt dies zu einer Verringerung der Luftleistung und zu einer Erhöhung der Betriebsgeräusche. Über weitere Details informiert Sie der Fachhandel.

Planungshinweis:

Bitte beachten Sie bei der Wahl des Montageorts, dass der Abstand des externen Gebläses zum Haubenkörper mindestens **5-7 Meter** betragen sollte.



Mauergebläse MG 100

- externes Gebläse für Mauerwerk
- Verlagerung des Gebläses nach außen
 - Geräuschvorteil - ab ca. 5-7 m Abluftlänge

M.-Nr. 4.761.570



Außenwandgebläse AWG 102

- externes Gebläse Außenwand
- Verlagerung des Gebläses nach außen
 - Geräuschvorteil - ab ca. 5-7 m Abluftlänge
 - Leistung - höhere Luftleistung als interne Gebläse

M.-Nr. 5.680.680



Abluftgebläse ABLG 202

- externes Gebläse innen frei aufstellbar
- Verlagerung des Gebläses in einen anderen Raum
 - Geräuschvorteil - ab ca. 5-7 m Abluftlänge
 - Leistung - höhere Luftleistung als interne Gebläse

M.-Nr. 6.029.260



Dachgebläse DDG 102

- externes Gebläse Ziegeldach
- Verlagerung des Gebläses nach außen
 - Geräuschvorteil - ab ca. 5-7 m Abluftlänge
 - Leistung - höhere Luftleistung als interne Gebläse

M.-Nr. 5.909.230



Steuerleitung

notwendig zur Verbindungs eines externen Gebläses mit der Haube

STL-DA 5 (5 m)
M.-Nr. 6.725.020

STL-DA 9 (9 m)
M.-Nr. 4.837.110

STL-DA 12 (12 m)
M.-Nr. 4.837.120



Mauerkasten DMK 150

- für Be- oder Entlüftung einsetzbar
- Mauerkasten Ø 150mm zur entlüftung von Dunstabzugshauben
 - Wärmedämmend - kein Eindringen kalter Luft
 - Energie - Blower Door getestet, geeignet für Energiesparhäuser

M.-Nr. 9.162.280

Zubehör für Dunstabzugshauben



Dachdurchführung DDF 125/150

für Be- oder Entlüftung einsetzbar

- Vielseitig - für Dachsträgen ab 22° und alle Ziegelarten Ø 125/150mm
- Robust - Edelstahl-Gehäuse mit Eindeckrahmen
- Clever - Luftaustritt nach unten gerichtet, inkl. Rückstauklappe

M.-Nr. 4.623.200



Schalldämpfer DASD 150

Verringerung der Luft- und Motorengeräusche

- zusätzliches Bauteil zur Verminderung von Geräuschen bei Dunstabzugshauben
- Geräuschreduzierung bis zu 4,5 db(A) re 1 pW

M.-Nr. 8.269.360




Deckenbefestigung für Inselhauben DDB 150

notwendig für die Montage von Inselhauben bei abgehängten Zwischendecken

- Variabel - Ausgleich von Höhendifferenzen von 110-300 mm
- Für alle Inselhauben (außer DA 6690 D) mit Stützen von 150 mm Durchmesser

M.-Nr. 7.377.410



Dachdurchführung DDF 200

für Be- oder Entlüftung einsetzbar

- Vielseitig - für Dachsträgen ab 22° und alle Ziegelarten Ø 200mm
- Robust - Edelstahl-Gehäuse mit Eindeckrahmen
- Clever - Luftaustritt nach unten gerichtet, inkl. Rückstauklappe

M.-Nr. 6.940.060



Verbindungselement DASDV 150

Verbindelement zwischen Schalldämpfer und Anschlussstutzen

- Verbinderelement zwischen Haubenstützen und Schalldämpfer

M.-Nr. 8.554.880



Abluftschlauch Aluminium

Flexibler Aluminium Schlauch für Abluft

- Alu-Flexschlauch mit guten Strömungseigenschaften.

DAS 100 für Ø 100 mm
M.-Nr. 4.623.210

DAS 125 für Ø 125 mm
M.-Nr. 4.623.220

DAS 150 für Ø 150 mm
M.-Nr. 4.623.230

DAS 200 für Ø 200 mm
M.-Nr. 6.938.700



Außengitter Edelstahl DFG 200

Frischlufthgitter zum Einbau in die Außenwand, um Wrasen ins Freie zu befördern.

- Frischluftgitter aus Edelstahl für den Außenbereich

M.-Nr. 9.591.470



Kondensatsperre

verhindert, dass Kondensat zurück in den Haubenkörper gelangt.

- Fängt zurücklaufende Kondensatrückstände aus dem Kanalsystem auf

DKS 125 für Ø 125 mm (DRM 125)
M.-Nr. 3.915.282

DKS 150 für Ø 150 mm (DRM 150)
M.-Nr. 3.915.292



Einbaurahmen DER 6000

notwendig für die Montage der DA 6000 W.

- Komfortabel - zur Positionierung und Justage der Haube

M.-Nr. 7.466.550

Zubehör für Dunstabzugshauben



Reduzierstutzen DARS 200 / DARS 150

- Reduzierstutzen
- Anpassung des Querschnitts des Abluftmaterials
 - Geeignet bei Brandschutzvorgaben

DARS 150, 150/125mm
M.-Nr. 9.591.510

DARS 200, 200/150mm
M.-Nr. 6.938.740



Umbausatz Umluft DUW 20 für Wandhauben

- zur Umrüstung von Wandhauben, Abluft auf Umluft
- Gleichmäßige Luftauströmung im Umluftbetrieb
 - Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 6.264.790



Umbausatz Umluft DUU 151 für DA 3xxx/2xxx

- zur Umrüstung von Flachpanelhauben und Lüfterbaustein, Abluft- auf Umluftbetrieb
- Gleichmäßige Luftauströmung im Umluftbetrieb
 - Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 7.294.230



Umbausatz Umluft DUU 2900 für DA 2900

- zur Umrüstung des Deckengebläses, Abluft- auf Umluftbetrieb
- Gleichmäßige Luftauströmung im Umluftbetrieb
 - Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 9.242.390



Umbausatz Umluft DUI 31 für DA 420 V/ PUR 91D

- zur Umrüstung Insel DA 420V, Abluft auf Umluft
- Gleichmäßige Luftauströmung im Umluftbetrieb
 - Verringerung der Strömungsgeräusche


M.-Nr. 6.995.690



Umbausatz Umluft DUI 32 für DA 6690

- zur Umrüstung von Insel DA 6690, Abluft auf Umluft

M.-Nr. 9.561.760



Kommunikationsmodul XKM 2000 DA

- zur Vernetzung von Kochfeld und Dunstabzugshaube für komfortables Kochen
- Automatisch - die Haube passt sich automatisch an das Kochfeld an

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN.

M.-Nr. 7.209.000



Kommunikationsmodul XKM 2100 KM

- zur Vernetzung von Kochfeld und Dunstabzugshaube für komfortables Kochen
- Automatisch - die Haube passt sich automatisch an das Kochfeld an

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN.

M.-Nr. 7.735.900



Steuerleitungssatz XKM für DA 6000

notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 6000

- Verbindung zwischen Modul und Haube

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

M.-Nr. 7.707.980




Steuerleitungssatz Con@ctivity XKM DA 289-4/489-4

notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 289-4/489-4

- Verbindung zwischen Modul und Haube

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

M.-Nr. 7.344.000



Steuerleitungssatz XKM für DA 70x0 W/D

notwendig für die Con@ctivity-Funktion bei DA 70x0 W/D

- Verbindung zwischen Modul und Haube

DER EINBAU DARF NUR DURCH EINE ELEKTROFACH-KRAFT ERFOLGEN.

M.-Nr. 7.944.580



Montagekit Lichtblende DML 400

optische Anpassung an das Küchenumfeld

- Anpassung an das Küchenumfeld bei Einsatz von Lichtleisten

M.-Nr. 9.232.000



Verlängerung Stabschalter DBV 100

Bedienstabverlängerung für Lüfterbausteine

- Bessere Erreichbarkeit der Bedieneinheit bei Einbaulüftern

M.-Nr. 6.948.570




Absenkrahmen DAR 3000

Absenkrahmen zur Vollintegration der DA 3360/DA34x0.

- Möglichkeit der Vollintegration der DA 3360/DA34x0

M.-Nr. 9.188.880

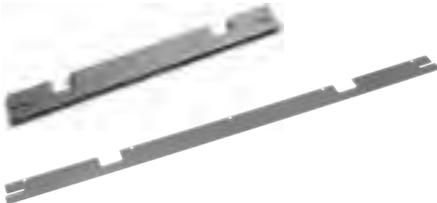

Ausgleichsblende DAB 60 / DAB 100

optische Anpassung an die Küche

DAB 60: Ausgleichsblende für die DA 1160 im Ersatzbedarf für die DA 156

M.-Nr. 9.173.700

DAB 100: Ausgleichsblende für die DA 1100 im Ersatzbedarf für die DA 150

M.-Nr. 9.173.720



Elektronikmodul DSM 400

Elektronikmodul mit Zusatzfunktionen.

- Erweiterte Steuerungsmöglichkeit
- Ansteuern externer Geräte mit eigener elektr. Spannungsversorgung
- Licht - EIN/AUS der Dunstabzugshaube über externe Taster
- nicht geeignet für DA 6690 W/D

M.-Nr. 6.213.531

*** Hinweis für DA 289-4/489-4: bitte Halblech mitbestellen**



Elektronikmodul DSM 406

mit Zusatzfunktion, für alle DA mit Con@ctivity 2.0

- Erweiterte Steuerungsmöglichkeit
- Ansteuern externer Geräte mit eigener el. Spannungsversorgung
- Licht - EIN/AUS der Dunstabzugshaube über externe Taster

M.-Nr. 9.622.200

Zubereitungssysteme der Miele Kaffeevollautomaten

Bewährte Systeme für vollendeten Genuss



Zubereitungssysteme



Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem

Sie möchten aus allen Kaffeebohnen dieser Welt Ihre persönlichen Liebessorten selbst bestimmen? Das Aroma von frisch gemahlene Bohnen genießen? Dann ist dieses Miele System das Richtige für Sie. Hier können Sie alle Geräteparameter perfekt auf Ihre Bohne und Ihren Geschmack abstimmen.



Kaffeevollautomat mit Nespresso-System

Sie bevorzugen das Nespresso-Kapsel-system und damit die bequeme Auswahl aus 16 stets portionsfrischen Kaffeevarianten? Sie lieben den unkomplizierten Komfort eines erstklassigen Kaffeevollautomaten, der Ihnen Einstellarbeiten abnimmt und die Reinigung besonders leicht macht? All diese Wünsche erfüllt Ihnen Miele mit herausragender Technik.

Die Größenvielfalt der Miele Kaffeevollautomaten

Für jede Küchensituation die richtige Größe



Größenvielfalt



Einbau-Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem

Der Kaffeevollautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Hochschrank-Nische einbauen. In Kombination mit anderen Miele Einbaugeräten – vertikal oder horizontal – entsteht ein homogenes Erscheinungsbild. Dieses Einbaugerät ist optional mit Festwasseranschluss erhältlich.



Stand-Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem

Die kompakten Miele Standgeräte können Sie praktisch überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer, im Wintergarten, wo immer Sie auf Knopfdruck duftenden Kaffee genießen wollen.



Einbau-Kaffeevollautomaten mit Nespresso-System

Dieser Kaffeevollautomat lässt sich in jeder 35 cm hohen Nische einbauen – in einen Hochschrank, Oberschrank oder Aufsatzschrank. Perfekt kombinierbar mit den 35 cm hohen Dampfgarern und Mikrowellengeräten.

Einbau-Kaffeefullautomaten mit Bohnensystem

Unsere Highlights für perfekten Kaffeegenuss

OneTouch und OneTouch for Two-Zubereitung

Vollautomatische Perfektion: Mit nur einem Tastendruck Kaffeespezialitäten einzeln oder gleich doppelt zubereiten. Über die OneTouch for Two-Funktion bereitet der Kaffeefullautomat zwei Gläser Latte macchiato oder zwei Tassen Cappuccino, Kaffee oder Espresso gleichzeitig zu. Über die OneTouch-Funktion können durch doppelten Tastendruck zwei Heißgetränke direkt hintereinander hergestellt werden. Die Heißgetränke kommen komfortabel aus dem Zentralauslauf. Gläser und Tassen müssen dazu nicht verschoben werden.





AromaticSystem

Intensives Kaffee Aroma: Intelligente Technik für das bestmögliche Ergebnis. Mahlwerk: kegelförmiges Bohnen-Mahlwerk aus Stahl



Exklusiv bei Miele CupSensor

Idealer Abstand: Der einzigartige CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.



Exklusiv bei Miele EasyClick-Milchsystem

Innovativ und nur von Miele: Das komfortable Milchsystem kann ganz einfach frontal angebracht bzw. entfernt werden.



Exklusiv bei Miele Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank

Höchster Komfort: Nach der Zubereitung von Kaffeespezialitäten mit Milch wird das Gerät automatisch gereinigt.



Exklusiv bei Miele ComfortDoor* - Patentiertes Türsystem mit komplett öffnender Front

Gut erreichbar: Bequemer Zugriff auf Bohnenbehälter, Wassertank, Restbehälter und Abtropfschale.

Einbau-Kaffeevollautomaten mit Nespresso-System

Unsere Highlights für perfekten Kaffeegenuss



Cappuccinatore

Im Handumdrehen: Heiße Milch oder cremigen Milchschaum direkt in Tasse, Glas oder separates Könnchen füllen.



Exklusiv bei Miele Kapselmagazin

Wählen Sie per Knopfdruck aus bis zu fünf Nespresso-Sorten Ihren Lieblingskaffee: Das einzigartige elektronisch gesteuerte Magazin bietet Platz für 20 Kapseln in fünf Schächten.



Exklusiv bei Miele ComfortDoor* - Patentiertes Türsystem mit komplett öffnender Front

Gut erreichbar: Bequemer Zugriff auf Kapselmagazin, Wassertank, Restebehälter und Abtropfschale.



ComfortClean

Gründliche Reinigung und Werterhalt: Viele Komponenten dürfen in den Geschirrspüler.



Genießerprofile

Freie Wahl: Bis zu 10 individuelle Genießerprofile für Ihr persönliches Kaffeeerlebnis.





Exklusiv bei Miele **Einbau-Kaffeefullautomaten mit Nespresso-System**


Perfekter Kaffeegenuss für jeden Geschmack: 16 unterschiedliche Sorten Kaffee können bequem zubereitet werden.

Kaffeevollautomaten mit Bohnensystem

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 6401	CVA 6405	CVA 6800
Bauform			
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	-	-	-
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem/Nespressosystem	●/-	●/-	●/-
Design			
PureLine	●	●	●
ContourLine	-	-	-
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
Getränkespezialitäten			
Espresso/Kaffee/Kaffee lang	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Cappuccino/Latte macchiato/Caffè Latte	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Genussvorteile			
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●	●	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●	●
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	●/●	●/●
Genießerprofile programmierbar	●	●	●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	●/●	●/●
Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●	●/●	●/●
Vorbrühen/Kaffeekannenfunktion	●/●	●/●	●/●
Bedienkomfort			
Individuelle Sprachauswahl	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●	●/●	●/●
CupSensor	-	-	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,5 - 16,5	8,5 - 16,5	8,5 - 16,5
Beheizte Tassenabstellfläche	-	-	-
ComfortDoor/Versteckter Türgriff/BrilliantLight	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Entnehmbarer Bohnenbehälter/Nespresso-Kapselmagazin	●/-	●/-	●/-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	500	500	500
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	15	15	15
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,3	2,3	2,3
Ein- und Ausschaltzeit programmierbar	●	●	●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/●	●/●	●/●
Optionaler Anschluss für Einbaugeschirrwärmer	-	-	●
Festwasseranschluss	-	●	-
Pflegekomfort			
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●	●
Sicherheit			
Inbetriebnahmesperre	●	●	●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	595 x 452 x 530	595 x 452 x 530	595 x 452 x 530
Gesamtanschlusswert in kW	2,8	2,8	3,5
Spannung in V	220-240	220-240	220-240
Absicherung in A	12	12	12
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrischen Zuleitung in m	-/2,0	1,5/2,0	-/2,0
Mitgeliefertes Zubehör			
Milchbehälter - Glas/Dose Illy Kaffee (250 g)	●/-	●/-	●/-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten	●/●	●/●	●/●
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	-	-	-
Kaffeelöffel für Pulverkaffee	●	●	●
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Brillantweiß	●		
Havannabraun	●		
Obsidianschwarz	●		





Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 6805
Bauform	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	-
Einbau-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem/Nespressosystem	●/-
Design	
PureLine	●
ContourLine	-
Display	M Touch
Getränkespezialitäten	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang	●/●/●
Cappuccino/Latte macchiato/Caffè Latte	●/●/●
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●
Genussvorteile	
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Genießerprofile programmierbar	●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●
Vorbrühen/Kaffeekannenfunktion	●/●
Bedienkomfort	
Individuelle Sprachauswahl	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●
CupSensor	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,5 - 16,5
Beheizte Tassenabstellfläche	-
ComfortDoor/Versteckter Türgriff/BrilliantLight	●/●/●
Entnehmbarer Bohnenbehälter/Nespresso-Kapselmagazin	●/-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	500
Fassungsvermögen Restehälter in Stück	15
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,3
Ein- und Ausschaltzeit programmierbar	●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/●
Optionaler Anschluss für Einbaugeschirrwärmer	●
Festwasseranschluss	●
Pflegekomfort	
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	595 x 452 x 530
Gesamtanschlusswert in kW	3,5
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	12
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrischen Zuleitung in m	1,5/2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Milchbehälter - Glas/Dose Illy Kaffee (250 g)	●/-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten	●/●
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	-
Kaffeelöffel für Pulverkaffee	●
Edelstahl CleanSteel	●
Brillantweiß	●
Havannabraun	●
Obsidianschwarz	●



Kaffeevollautomat mit Nespresso-System

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 6431
Bauform	
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	-
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem/Nespressosystem	-/●
Design	
PureLine	●
ContourLine	-
Display	DirectSensor
Getränkespezialitäten	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang	●/●/●
Cappuccino/Latte macchiato/Caffè Latte	●/-/-
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	-/●/●
Genussvorteile	
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/-
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	-
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	-
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	-/-
Genießerprofile programmierbar	●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/-
Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	-/-
Vorbrühen/Kaffeekannenfunktion	-/-
Bedienkomfort	
Individuelle Sprachauswahl	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	9,0
Beheizte Tassenabstellfläche	-
ComfortDoor/Versteckter Türgriff/BrilliantLight	●/●/●
Entnehmbarer Bohnenbehälter/Nespresso-Kapselmagazin	-/●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	-
Fassungsvermögen Kapselmagazin in Stück	20
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	15
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,5
Ein- und Ausschaltzeit programmierbar	●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/●
Optionaler Anschluss für Einbaugeschirrwärmer	-
Festwasseranschluss	-
Pflegekomfort	
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	-
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	595 x 372 x 313
Gesamtanschlusswert in kW	2,8
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	12
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrischen Zuleitung in m	-/2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Milchbehälter - Glas/Dose Illy Kaffee (250 g)	-/-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten	●/●
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	-
Kaffeelöffel für Pulverkaffee	-
Edelstahl CleanSteel	●
Brillantweiß	
Havannabraun	
Obsidianschwarz	





Cappuccinatore CVC

- für perfekt seidigen, cremigen Milchschaum.
- für Miele Kaffeefullautomaten mit Nespresso Kapselsystem CVA 64
 - Zerlegbar und kann im Geschirrspüler gereinigt werden

M.-Nr. 7.029.740



Einsatz für den Miele Cappuccinatore GCEO

- im Oberkorb des Geschirrspülautomaten
- Einzelplatz für eine optimale Reinigung des Cappuccinatore
 - Im Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen optimalen Platz
 - Zum Einsatz für Geschirrspüler (außer G 47xx und G 48xx)

M.-Nr. 6.229.800



Ausgleichsblende AB 36 Edelstahl/CleanSteel

- für die 36er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431
- Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der Ausgleichsblende
 - Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen - CleanSteel

M.-Nr. 7.134.340



Ausgleichsblende AB 38-1 Edelstahl/CleanSteel

- für die 38er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431
- Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der Ausgleichsblende
 - Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen - CleanSteel

M.-Nr. 7.134.480



Ausgleichsblenden AB 42-1 Edelstahl/CleanSteel

- für die 42er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431
- Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der Ausgleichsblende
 - Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen - CleanSteel
 - Optimale Farbharmonie mit dem zu kombinierenden Gerät

M.-Nr. 7.027.170



Ausgleichsblende AB 45-9 Edelstahl/CleanSteel

- für die 45er Nische in Verbindung mit dem CVA 6431
- Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der Ausgleichsblende
 - Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen - CleanSteel

M.-Nr. 7.134.490

Die Bauformen der Miele Kühlgeräte

Die große Modellvielfalt für modernes Leben



Bauformen



Kühlschränke

Für die effiziente, erstklassig organisierte Frischhaltung Ihrer Lebensmittel. Wahrlich meisterhafte Frische garantieren Ihnen die intelligenten Frischefächer PerfectFresh. Wählen Sie aus einer beeindruckenden Modellvielfalt „Ihren Miele“: Einbaugeräte von 72 cm bis 178 cm Höhe stehen zur Verfügung.



Kühl-Gefrier-Kombinationen

Diese Geräte verfügen sowohl über einen geräumigen Kühlteil als auch über einen Gefrierteil, die jeweils mit einer separaten Tür zu öffnen sind. Miele Kühl-Gefrier-Kombinationen vereinen die komfortable, schonende Lagerung von frischen Lebensmitteln sowie Gefriergut in einem Gerät.



Gefrierschränke und -truhen

Kraftvolle, effiziente Tiefkühlung mit vorbildlicher Organisation und Funktionalität. Miele Gefriergeräte lassen sich als Einzelgerät nutzen, aber auch mit einem passenden Miele Kühlschrank kombinieren. Das Design fasziniert durch puristischen, zeitlosen Stil. Auch die inneren Werte überzeugen, z. B. die Gefrierleistung bis -26°C .



Weinschränke

Der optimale Aufbewahrungsort für Ihre edlen Weine – mit mehreren, individuell regelbaren Temperaturzonen, z. B. für Weiß- und Rotweine. Weinschränke von Miele sind nicht nur professionelles Equipment für Weinliebhaber, sondern auch repräsentatives Designobjekt für Ihre Wohnung.

Die Miele Bedienkonzepte

Nie war die Bedienung von Kältegeräten leichter



Bedienkonzepte



ComfortControl

Bedienung
Bei der ComfortControl Bedienung werden die Funktionen, wie z. B. Temperatureinstellung, SuperKühlen Automatik oder Tonwarner bequem per Tipptasten gesteuert. Die Temperaturanzeige erfolgt hier über Leuchtdioden.



PicTronic Bedienung

Auch die PicTronic Bedienung verfügt über die komfortable Tipptasten-Bedienung. Die Temperatur wird über ein schwarzes Display angezeigt.



TouchControl

Bedienung
Die TouchControl Bedienung für Standgeräte zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.



Miele Touch Bedienung

Absolut designorientiert ist die Miele Touch Bedienung für Einbaugeräte. Alle wesentlichen Merkmale in der Gestaltung sind gleich, so dass eine perfekte Designhomogenität zu anderen Miele Einbaugeräten gegeben ist. Über die Touch Bedienung können sämtliche Hauptfunktionen im Schnellzugriff direkt angewählt werden.

PerfectFresh und PerfectFresh Pro

Purer Genuss und natürlicher Geschmack

PerfectFresh

PerfectFresh ist die innovative Lebensmittelkühlung von Miele: eine spezielle Kältezone in Miele Kühlschränken, die für eine Vielzahl an Lebensmitteln die optimalen Lagerbedingungen herstellt. In der PerfectFresh-Zone bleiben viele Obst- und Gemüsesorten, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger haltbar als in einem herkömmlichen Kühlschrank. Bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 3 °C sowie einer jeweils idealen Luftfeuchte werden selbst sensible Lebensmittel schonend und werterhaltend gelagert.

PerfectFresh Pro

Durch intensive Forschung ist es Miele gelungen, das PerfectFresh Frischeprinzip noch weiter zu verbessern. Das Ergebnis: PerfectFresh Pro.

PerfectFresh Pro erzielt eine noch längere Frische und Haltbarkeit für Ihr Obst und Gemüse und wird somit höchsten Anforderungen gerecht. Die herausragende Haltbarkeit für frische Lebensmittel wird erzielt durch eine innovative Fachabdeckung mit Miele Spezialperforation. Sie erhält das Klima im Feuchtefach auf einzigartige Weise.

Höchste Kompetenz für frische Lebensmittel



Trockenfach:

Im PerfectFresh Trockenfach können Fleisch, Fisch und nahezu alle Milchprodukte unter idealen Bedingungen gelagert werden: Die Temperatur liegt zwischen 0 °C und 3 °C. Im Trockenfach bevorratet, lassen sich viele Lebensmittel auch über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus verwenden.*

Feuchtfach:

Das PerfectFresh Feuchtfach ist speziell für die Bevorratung von frischem Obst und Gemüse konzipiert, die für eine gute Lagerung viel Feuchtigkeit benötigen. Eine Lagertemperatur zwischen 0 °C und 3 °C sowie eine Luftfeuchte bis zu 90 %** sorgen dafür, dass Ihre Lebensmittel deutlich länger frisch bleiben.



* Frische der Lebensmittel vor dem Verzehr stets überprüfen.

** Abhängig von Beladungsmenge und Reglerstellung

Effizienz und Nachhaltigkeit

Mit Miele Kühl- und Gefrierschränken umweltbewusst sparen





Miele Kühl- und Gefrierschränke erreichen Bestwerte. Mit dem aktuellen Kältegeräteprogramm demonstriert Miele, wie Leistungsstärke und Energiesparen zeitgemäß Hand in Hand gehen. Miele investiert viel in die kontinuierliche Weiterentwicklung moderner Technologien, wie die Optimierung des Kältekreislaufs und der Dämmung. Mit Erfolg, denn die meisten Geräte übertreffen die A+-Klassifizierung im Energielabel deutlich. Bei einem Gerät der Energieeffizienzklasse A+ liegt die Ersparnis für Sie verglichen mit einem Gerät der Energieeffizienzklasse A bei 20 %. Geräte der Energieeffizienzklasse A++ verbrauchen mindestens 40 % weniger und Modelle in A+++ sogar 60 % weniger Strom als ein vergleichbares Modell der Energieeffizienzklasse A. Sämtliche Miele Modelle genießen Referenzstatus in ihrer Klasse und setzen Maßstäbe in Sachen Umweltfreundlichkeit. Selbst luxuriös ausgestattete Haushaltsgeräte von Miele arbeiten ausgesprochen sparsam. Bei einem Gerät, das 24 Stunden am Tag über viele Jahre hinweg in Betrieb ist, sparen Sie mit dem niedrigen Energieverbrauch bares Geld und schonen die natürlichen Ressourcen. Miele Kühl- und Gefrierschränke sind immer eine gute Wahl – für das eigene Zuhause und die Umwelt.

Produkt-Highlights Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Unsere Highlights für perfekte Ergebnisse und mehr Komfort



PerfectFresh


Neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf kommt es auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: PerfectFresh - die perfekte Lagerung für frische Lebensmittel, für einen längeren Erhalt von Vitaminen, Nährstoffen und Geschmack!



**Exklusiv
bei Miele**

PerfectFresh Pro

Für noch mehr Genuss: Innovative Miele-Technik hält Gemüse und Obst noch länger frisch.

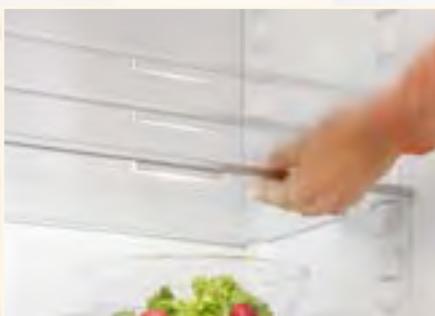

**Exklusiv
bei Miele**

FlexiLight

Perfektes Licht ohne zu blenden: Lichtquelle je nach Befüllung auf jeder Einschubebene individuell positionieren.



NoFrost

Komfortabel: kein manuelles Abtauen des Gefrierschranks mehr notwendig; Umluft verhindert Vereisen des Gefriergutes.



DynaCool

Gleichmäßige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft.



**Exklusiv
bei Miele**

ComfortClean

Schnell sauber: Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden.

Einbau-Kühlautomaten

82 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9122 Ui	K 9123 Ui	K 9124 UiF
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	Auszugswagen/-/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●	●
Art der Beleuchtung	Glühlampe	LED	Glühlampe
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	-/-	●/-
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	-	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	-	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	3/1	2/-	2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	1	-	1
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	●	-	●
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	-/1	-/-	-/1
Innentürabsteller für Flaschen	1	-	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A+	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	125/0,341	92/0,251	137/0,375
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	-	-	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B)	820 – 870 x 600	820 – 870 x 560 – 570	820 – 870 x 600
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Schlepptür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	10/-	10/-	10/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	N-ST
Gesamtnutzinhalt in l	137	119	114
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	137/0	119/0	98/0
4-Sterne-Gefrierzone in l	0	0	16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	0/0	0/0,0	12/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39	37	39
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200	1.200	1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●



Einbau-Kühlautomaten

88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 32122 i	K 32142 iF	K 32222 i
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●	●
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	3/-	2/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	2	2	2
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	-	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	2/-	2/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	98/0,267	148/0,403	98/0,267
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B)	874 – 890 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Schlepptür	Schlepptür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	-/-	-/-	17/-
Klimaklasse	SN-T	N	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	154	136	154
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	154/0	120/0	154/0
4-Sterne-Gefrierzone in l	0	16	0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	0/0,0	15/2,0	0/0,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36	36
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200	1.200	1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●



Einbau-Kühlautomaten

88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 32242 iF	K 32423 i	K 32443 iF
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●	●
Art der Beleuchtung	LED	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-	●/-	●/-
Steuerung			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	1	2
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	2/-	3/-	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	2	2	2
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	-	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	2/-	2/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	152/0,416	65/0,176	102/0,277
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B)	874 – 890 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	17/-	16/-	16/-
Klimaklasse	ST	SN-T	ST
Gesamtnutzinhalt in l	136	154	136
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	120/0	154/0	120/0
4-Sterne-Gefrierzone in l	16	0	16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	15/2,0	0/0,0	15/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200	1.200	1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	●/●	●/●



Einbau-Kühlautomaten

88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 5224 iF-1
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●
Art der Beleuchtung	Glühlampe
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-
Bedienkomfort	
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-
ComfortClean/DynaCool	-/-
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	2
Kühlgerät/-zone	
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	1
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	101/0,277
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B)	876 – 880 x 568 – 580
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/0
Klimaklasse	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	134
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	117/0
4-Sterne-Gefrierzone in l	17
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	12/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage	●/●



Einbau-Kühlautomaten

102,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 33422 i	K 33442 iF
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●
Art der Beleuchtung	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-
Bedienkomfort		
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	●/-	●/-
Steuerung		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Kühlgerät/-zone		
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	4/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	2	2
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	102/0,277	163/0,446
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B)	1.024 – 1.040 x 560 – 570	1.024 – 1.040 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	13/-	13/-
Klimaklasse	SN-T	ST
Gesamtnutzzinhalt in l	186	168
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	186/0	152/0
4-Sterne-Gefrierzone in l	0	16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	0/0,0	15/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200	1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●



Einbau-Kühlautomaten

122,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34222 i	K 34242 iF	K 34272 iD
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●	●
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/●/-
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	5/-	4/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	1	1	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	-	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-	2/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106/0,288	176/0,480	121/0,331
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B)	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	17/-	17/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	N-ST	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	223	205	200
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	223/0	189/0	140/60
4-Sterne-Gefrierzone in l	0	16	0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	0/0,0	15/2,0	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	37	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200	1.200	1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●



Einbau-Kühlautomaten

122,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34282 iDF	K 34423 i	K 34443 iF
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●	●
Art der Beleuchtung	LED	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/●/-	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/-	●/-
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-	●/-	●/-
Steuerung			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	1	2
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	3/-	4/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	-	1	1
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	-	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	190/0,520	71/0,192	122/0,332
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B)	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	16/-	16/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	N-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	185	222	205
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	109/60	222/0	189/0
4-Sterne-Gefrierzone in l	16	0	16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	10/2,0	0/0,0	15/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	36	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200	1.200	1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	●/●	●/●



Einbau-Kühlautomaten

122,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34473 iD	K 34483 iDF
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●
Art der Beleuchtung	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-
Bedienkomfort		
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/●/●	-/●/●
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	●/-	●/-
Steuerung		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	3
Kühlgerät/-zone		
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	3/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	-	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	2/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	81/0,220	131/0,358
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B)	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	200	185
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	140/60	109/60
4-Sterne-Gefrierzone in l	0	16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	0/0,0	10/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200	1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●



Einbau-Kühlautomaten

140 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35272 iD	K 35282 iDF	K 35473 iD
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●	●
Art der Beleuchtung	LED	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/●/-	-/●/-	-/●/●
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/-	●/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-	-/-	●/-
Steuerung			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	3	2
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	5/-	4/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	●
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	-	-	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	-	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	125/0,342	204/0,557	83/0,227
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B)	1.397 – 1.413 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	21/-	21/-	21/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	236	220	236
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	176/60	140/60	176/60
4-Sterne-Gefrierzone in l	0	20	0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	0/0,0	12/2,0	0/0,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200	1.200	1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	●/●



Einbau-Kühlautomaten

140 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35483 iDF
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●
Art der Beleuchtung	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-
Bedienkomfort	
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/●/●
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-
ComfortClean/DynaCool	●/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	3
Kühlgerät/-zone	
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	141/0,386
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B)	1.397 – 1.413 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	21/-
Klimaklasse	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	220
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	140/60
4-Sterne-Gefrierzone in l	20
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	12/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage	●/●



Einbau-Kühlautomaten

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37272 iD	K 37282 iDF	K 37472 iD
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●	●
Art der Beleuchtung	LED	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/●/-	-/●/-	-/●/●
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-	-/-	●/-
Steuerung			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	3	2
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	6/-	4/-	6/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	●
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	-	-	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	-	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	2	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	134/0,366	234/0,322	134/0,366
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	308	291	308
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	216/92	171/92	216/92
4-Sterne-Gefrierzone in l	0	28	0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	0/0,0	19/2,0	0/0,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200	1.200	1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	●/●



Einbau-Kühlautomaten

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37682 iDF
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●
Art der Beleuchtung	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●
Bedienkomfort	
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/●
PerfectFresh Pro mit Infosystem	●
ComfortClean/DynaCool	●/●
SoftClose-TürschlieÙdämpfung/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	3
Kühlgerät/-zone	
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	234/0,639
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
NischenmaÙe in mm (H x B)	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-
Klimaklasse	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	291
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	171/92
4-Sterne-Gefrierzone in l	28
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	19/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Mittelgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage	●/●



Einbau-Kühlautomaten

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37683 iDF
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●
Art der Beleuchtung	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●
Bedienkomfort	
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/●
PerfectFresh Pro mit Infosystem	●
ComfortClean/DynaCool	●/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	3
Kühlgerät/-zone	
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	163/0,445
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B)	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-
Klimaklasse	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	291
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	171/92
4-Sterne-Gefrierzone in l	28
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	19/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage	●/●



Einbau-Kühlautomaten mit Vorratszentrum

178,5 cm Nischenhöhe




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9726 iF-1	K 9759 iDF-3
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●
Art der Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-
Bedienkomfort		
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/●/-
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-	●/●
Steuerung		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl	ComfortControl
Kühlteil abschaltbar	●	●
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	4
Kühlgerät/-zone		
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	3/1	2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	2	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	●	●
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	1/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	195/0,534	276/0,29
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	-	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	11,9/-	18/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	284	263
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l	163/0	93/68
4-Sterne-Gefrierzone in l	27	16
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	16/2,0	17/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	40
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000	1.000
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	-/●	●/●



Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe

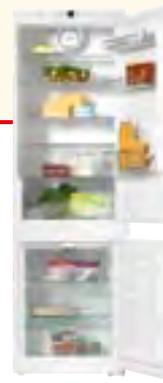

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 37122 iD	KDN 37132 iD	KF 37272 iD
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●	●
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/●/-
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	-	-
IceMaker/Festwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/-/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	●	-	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●	-	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	5/-	4/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	1	1	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	-	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	2/-	2/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl entnehmbare Gefrierschubladen/-körbe	2	3	2
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	230/0,630	233/0,638	235/0,642
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●	●/●	-/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 571	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Schlepptür	Schlepptür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	20/12	20/12	20/12
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	287	262	266
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l/4-Sterne-Gefrierzone in l	229/0/58	199/0/63	140/68/58
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	39	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	24/10,0	50/4,0	26/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400	1.400	1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●



Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFNS 37432 iD	KF 37673 iD	KFN 37682 iD
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●	●	●
Art der Beleuchtung	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	●	●
Bedienkomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/●	-/-/●
PerfectFresh Pro mit Infosystem	-	●	●
IceMaker/Festwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/-/●	●/●/●/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	●/-	●/-	●/-
Steuerung			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	●	●	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	3	3
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	3/-	4/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	1	-	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	-	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	2/-	1/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl entnehmbare Gefrierschubladen/-körbe	3	2	3
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	233/0,637	164/0,447	238/0,650
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	20/12	20/12	20/12
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	261	266	242
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l/4-Sterne-Gefrierzone in l	198/0/63	140/68/58	111/68/63
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39	38	39
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	24/10,0	40/10,0	24/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400	1.400	1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●	●/●



Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 37692 iDE
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●
Art der Beleuchtung	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●
Bedienkomfort	
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/●
PerfectFresh Pro mit Infosystem	●
IceMaker/Festwasseranschluss	●/●
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●
Anzahl Temperaturzonen	3
Kühlgerät/-zone	
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-
Abstellborde durchgängig/halb	1/-
Innentürabsteller für Flaschen	1
Gefriergerät/-zone	
Anzahl entnehmbare Gefrierschubladen/-körbe	2+2
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	235/0,643
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B)	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	20/12
Klimaklasse	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	239
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l/4-Sterne-Gefrierzone in l	111/68/60
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	20/10,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage	●/●



Einbau-Gefrierschränke

72 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 9052 i-1
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Gefriergerät/-zone	-
Art der Beleuchtung	-
Bedienkomfort	
IceMaker/Festwasseranschluss	-/-
NoFrost/VarioRoom	-/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl
SuperFrost	●
Gefriergerät/-zone	
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-
Anzahl entnehmbare Gefrierschubladen/-körbe	3
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	145/0,52
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B)	714 – 730 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/20
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	74
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	32/11,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●



Einbau-Gefrierschränke

82 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 9122 Ui-2
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Gefriergerät/-zone	-
Art der Beleuchtung	-
Bedienkomfort	
IceMaker/Festwasseranschluss	-/-
NoFrost/VarioRoom	-/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl
SuperFrost	●
Gefriergerät/-zone	
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-
Anzahl entnehmbare Gefrierschubladen/-körbe	3
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	149/0,41
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B)	820 – 870 x 600
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/20
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	97
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	24/12,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●



Einbau-Gefrierschränke

88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 9212 i	F 9252 i-1
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●
Design		
Beleuchtung Gefriergerät/-zone	-	-
Art der Beleuchtung	-	-
Bedienkomfort		
IceMaker/Festwasseranschluss	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	-/●	-/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	-/-	●/-
Steuerung		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl	ComfortControl
SuperFrost	●	●
Gefriergerät/-zone		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-
Anzahl entnehmbare Gefrierschubladen/-körbe	4	4
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse	A+	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	213/0,58	160/0,44
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B)	874 – 890 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/-	-/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	101	101
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	26/12,0	32/12,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300	1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	●/●



Einbau-Gefrierschrank

140 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 9552 i-1
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●
Design	
Beleuchtung Gefriergerät/-zone	-
Art der Beleuchtung	-
Bedienkomfort	
IceMaker/Festwasseranschluss	-/-
NoFrost/VarioRoom	-/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl
SuperFrost	●
Gefriergerät/-zone	
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-
Anzahl entnehmbare Gefrierschubladen/-körbe	6
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	206/0,564
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B)	1.397 – 1.413 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/20
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	186
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	32/16,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●



Einbau-Gefrierschrank

178er Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 9752 i
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●
Design	
Beleuchtung Gefriergerät/-zone	-
Art der Beleuchtung	-
Bedienkomfort	
IceMaker/Festwasseranschluss	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●
SoftClose-Türschließdämpfung/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl
SuperFrost	●
Gefriergerät/-zone	
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-
Anzahl entnehmbare Gefrierschubladen/-körbe	8
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	325/0,888
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B)	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/23
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	211
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	34/18,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.300
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●



Einbau-Weinschrank



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 4154 UG-1
Bauform	
Standgerät	-
Einbaugerät integriert/untergebaut	-/●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●
Design	
Farben und Fronten	-/Getönte Glastür
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●
Art der Beleuchtung	LED
Bedienkomfort	
Active AirClean-Filter und Wechselanzeige	●
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	●/-
Holzroste	●
Ausziehbare Holzroste/Flexible Holzroste FlexiFrame	●/-
SommelierSet	-
Flaschenpräsentier	-
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	ComfortControl
Anzahl Temperaturzonen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	250/0,68
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	597 x 817 x 575
Nischenmaße in mm (H x B)	820 – 870 x 600
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	126
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	43
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800



Stand-Weinschrank



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6832 SGS
Bauform	
Standgerät	●
Einbaugerät integriert/untergebaut	-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●
Design	
Farben und Fronten	Edelstahl/Getönte Glastür
Beleuchtung Kühlgerät/-zone	●
Art der Beleuchtung	LED
Bedienkomfort	
Active AirClean-Filter und Wechselanzeige	●
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	●/●
Holzroste	●
Ausziehbare Holzroste/Flexible Holzroste FlexiFrame	●/●
SommelierSet	●
Flaschenpräsentier	●
Steuerung	
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	3
Kühlgerät/-zone	
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	245/ 0,67
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	700 x 1.920 x 750
Nischenmaße in mm (H x B)	-
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	511
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2.000



Side-by-side-Geräte



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTN 14826 SDE ed/cs-1	K 14827 SD ed/cs-1
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	links/●	rechts/●
Side-by-Side fähig/Side-by-Side fähig mit Gerätetyp	●/K 14827 SD ed/cs-1	●/KWTN 14826 SDE ed/cs-1
Aufstellort für side-by-side	links	rechts
Design		
Farben und Fronten	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlgerät bzw. -zone/Art der Beleuchtung	●/LED	●/ LED
Bedienkomfort		
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	-/-/●	●/●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	●/●/●	-/-/-
Active AirClean-Filter und Wechselanzeige	●	●
EasyOpen-Hebelgriff/SoftClose Türschließdämpfung	●/●	●/●
Holzroste	●	-
Steuerung		
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	●	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	-/●	●/-
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Kühlgerät/-zone		
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	-	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	-	5/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	-	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	-	●
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	-	●
Innentürabsteller für Flaschen	-	●
Gefriergerät/-zone		
Anzahl entnehmbare Gefrierschubladen/-körbe	5	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	267/0,731	122/0,332
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	-/●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 630	600 x 1.850 x 650
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	247	364
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l/4-Sterne-Gefrierzone in l	-/-/119	247/117/-
Weintemperierzonen in l	128	0
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	31/16	0/0,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	41	40
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400	1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	-/-	●/●
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	-/-



Stand-Kühl-Gefrier-Kombinationen



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 14923 SD ed/cs	KFN 14927 SD ed/cs-1	KFN 14947 SDE ed/cs-1
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
Side-by-Side fähig/Side-by-Side fähig mit Gerätetyp	-/-	-/-	-/-
Aufstellort für side-by-side	-	-	-
Design			
Farben und Fronten	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlgerät bzw. -zone/Art der Beleuchtung	●/LED	●/LED	●/LED
Bedienkomfort			
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	-/●/●	●/●/●	●/●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Active AirClean-Filter und Wechselanzeige	●	●	●
EasyOpen-Hebelgriff/SoftClose Türschließdämpfung	●/●	●/●	●/●
Holzroste	-	-	-
Steuerung			
Elektronische Temperaturanzeige und -regelung	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	●	●	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	3	3
Kühlgerät/-zone			
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas	●	●	●
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	4/1	3/1	4/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	-
Anzahl entnehmbare Gemüseschalen	2	-	-
Aufbewahrungsfach für Butter und Käse	●	●	●
VarioBord für Gläser/Konserven (zum Servieren nutzbar)	●	●	●
Abstellborde durchgängig/halb	1/2	-/2	1/-
Innentürabsteller für Flaschen	2	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl entnehmbare Gefrierschubladen/-körbe	3	3	4
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A+	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	336/0,919	270/0,738	305/0,835
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	600 x 2.011 x 630	600 x 2.011 x 630	750 x 2.020 x 630
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	364	337	418
Kühlzone in l/PerfectFresh-Zone in l/4-Sterne-Gefrierzone in l	275/0/89	162/86/89	199/107/112
Weintemperierzonen in l	-	-	-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in h/kg	30/16,0	30/16,0	34/14,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	41	41	42
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400	1.400	1.500
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●	●/●
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●



Kühlschränke optimal nutzen


Kühlschränke sind nicht immer gleich gefüllt. Zu festlichen Anlässen oder über Feiertage ist der Kühlschrank voller als sonst. Zubehöre wie Flaschenablagen schaffen wertvollen Platz im Kühlschrank und sorgen für eine sichere, ruhige Lagerung.

Für einen hygienisch einwandfreien Kühlschrank

Im Kühlschrank lagern viele verschiedene Lebensmittel, die durchaus riechen können, wie z. B. Käse. Lebensmittel sollen jedoch nicht nur kühl sondern auch in geruchsneutraler Umgebung lagern. Der Active AirClean Filter von Miele mit Aktivkohle nimmt Gerüche auf und verhindert, dass Gerüche auf andere Lebensmittel übertragen werden, oder dass Ihnen beim Öffnen der Tür unangenehme Gerüche in die Nase steigen.



Zubehör für Kühlschränke



Flaschenablage KFR 30060 PF / KFR 30060

Aus verchromten Metall für die waagerechte Lagerung von bis zu fünf Flaschen.

- Für Einbaukühlgeräte der Baureihe K 30.000
- Für eine ruhige Lagerung von Wein
- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar.

KFR 30060 PF für Geräte mit PerfectFresh
M.-Nr. 9.552.700

KFR 30060 für Geräte ohne PerfectFresh
M.-Nr. 9.552.690



Edelstahl-Frontverkleidung KEDF 30088

für eine attraktive Integration von Kühl-/ Gefriergeräten in Ihrer Küche

- Für Kühl- und Gefrierschränke mit einer Nischenhöhe von 880 mm
- Inklusive Schablone, Schrauben und Griff

M.-Nr. 9.608.240



Edelstahl-Frontverkleidung KEDF 30122

für eine attraktive Integration von Kühl-/ Gefriergeräten in Ihrer Küche

- Für Kühl- und Gefrierschränke mit einer Nischenhöhe von 1220 mm
- Inklusive Schablone, Schrauben und Griff

M.-Nr. 9.608.270



Nachrüstsatz für Active AirClean-Filter KKF-FF

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.

- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
- Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
- Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (M.-Nr. 7.236.280)

M.-Nr. 7.236.290



Geruchsfilter Active AirClean KKF-RF

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.

- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Inhalt: 2 Geruchsfilter
- Zum Filtertausch im Kunststoffgehäuse (M.-Nr. 7.236.290)
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate

M.-Nr. 7.236.280



Beleuchtungsleiste FlexiLight

- für einen perfekt ausgeleuchteten Kühlschrank
- Zum Aufstecken auf die Vorderseite der Glasböden
 - Mit 3 LED Leuchten
 - Inhalt: 1 fertig vormontierte Leiste
 - Geeignet für Kühlautomaten der Baureihe K 30.000

M.-Nr. 9.552.720

Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Perfekte Designharmonie in Ihrer Küche



Bauformen

Die Bauformen der Miele Geschirrspüler



Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Adeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß, Havannabraun, Obsidianschwarz und Edelstahl CleanSteel erhältlich.



Integrierte Geschirrspüler

Gerätefront und Blende können mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



Vollintegrierte Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Front Edelstahl CleanSteel verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Die ideale Lösung für Ihre Küche



Größenvielfalt

Die Gerätegrößen der Miele Geschirrspüler



Standard-Geschirrspüler

(81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



Extra hohe Geschirrspüler

(85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Unterbau-, integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Sie eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. 4 cm zusätzliche Höhe im Oberkorb sorgen für noch mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten z.B. für langstielige Gläser oder große Kaffeebecher.



Extra schmale Geschirrspüler

(81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Ideal für Haushalte mit wenig Platz, die dennoch nicht auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers verzichten möchten.

Die Produkthighlights der Miele Geschirrspüler*

Unsere Highlights für perfekte Ergebnisse und mehr Komfort



Exklusiv bei Miele **Knock2open²⁾**
Einzigartig: Das Gerät kann perfekt in grifflose Küchen integriert werden – die Tür öffnet auf 2maliges Klopfen automatisch.



Beste Energieeffizienz
Bestleistung A+++: Höchste Wirtschaftlichkeit und optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse.



Frischwasserspüler ab 6,5 Liter Wasserverbrauch
Ab 6,5 Liter Verbrauch: Im Programm Automatic mit besten Reinigungsergebnissen bei minimalem Wasserverbrauch.



Exklusiv bei Miele **BrilliantLight³⁾**
Automatisch gesteuert: Vier LEDs leuchten den kompletten Innenraum mit brilliantem Licht aus.



Exklusiv bei Miele **Patentierter⁴⁾ AutoOpen-Trocknung**
Alles restlos trocken: Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.

*Ausstattungsmerkmale modellabhängig

1) DE102008062761B3

2) Zum Patent angemeldet

EP2428153A1, DE102010037397A1, US2012/0055091A1

3) EP2233061B1

4) DE102007008950B4, EP2120671B1





Exklusiv bei Miele **Patentierter¹⁾ 3D-Besteckschublade**

Die Innovation vom Erfinder der Besteckschublade: Die intelligente Miele 3D-Besteckschublade lässt sich in der Breite, Tiefe und Höhe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen. Dadurch können Sie auch sperrige Besteckteile wie Schneebesen oder Suppenkellen problemlos platzieren und schonend reinigen.

Durch einfaches Verschieben der seitlichen Elemente der Besteckschublade finden auch langstielige Gläser im Oberkorb einen sicheren Platz. Kein umständliches Herausnehmen der seitlichen Schubladenelemente mehr!

Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung 45cm-Variante (45 x 81 cm)	G 4700 SCi	G 4800 SCi
Bauform		
45er Geschirrspüler/60er Geschirrspüler	●/-	●/-
Design		
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort		
Knock2open	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,7/0,79	8,7/0,70
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.436/221	2.436/197
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® im Programm ECO in kWh	0,52	0,43
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar®	-/●/●	●/●/●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Leicht 50°C/Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	-/●/●/●	-/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	-/-/-	-/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	-/-	-/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	-	-
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/-/-/-	●/-/●/-
Einweichen/Vorspülen/Turbo-Funktion	-/-/-	-/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung/Anzahl Maßgedecke	-/9	-/9
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	-	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10
Edelstahl CleanSteel	●	●
Brilliantweiß	●	●




Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4220 i*	G 4220 SCi*
Bauform		
45er Geschirrspüler/60er Geschirrspüler	-/●	-/●
Design		
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort		
Knock2open	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A+/A
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	13,0/1,04	13,0/1,05
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.640/295	3.640/299
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	13,0	13,0
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® im Programm ECO in kWh	0,69	0,70
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar®	-/-/●	-/-/●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	-/-	-/-
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	-
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	-/●	-/●
Perfect GlassCare	-	-
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Leicht 50°C/Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/-/●/-	●/-/●/-
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	-/-/-	-/-/-
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	-/-	-/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	-	-
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	-/-/-/-	-/-/-/-
Einweichen/Vorspülen/Turbo-Funktion	-/-/●	-/-/●
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade
Korbgestaltung/Anzahl Maßgedecke	BASISKOMFORT/13	BASISKOMFORT/14
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	-	-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10
Edelstahl CleanSteel	●	●
Brillantweiß	●	●
Dunkelbraun	●	●

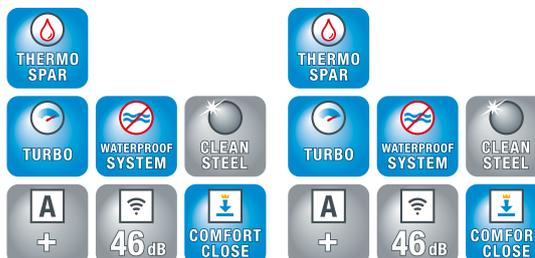

* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6100 i	G 6100 Sci	G 6310 i
Bauform			
45er Geschirrspüler/60er Geschirrspüler	-/●	-/●	-/●
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Tipptasten	Tipptasten	Tipptasten
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	-	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	-/-	-/-	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A++/A	A++/A	A+++/A
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,9/0,93	9,9/0,94	9,7/0,83
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.772/262	2.772/266	2.716/234
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® im Programm ECO in kWh	0,58	0,59	0,48
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar®	-/-/●	-/-/●	●/●/●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	-	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Leicht 50°C/Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	-/●/●/●	-/●/●/●	-/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	-/-/-	-/-/-	-/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	-/-	-/-	-/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	-	-	-
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/●/-
Einweichen/Vorspülen/Turbo-Funktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung/Anzahl Maßgedecke	KOMFORT/13	KOMFORT/14	KOMFORT/13
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Brilliantweiß		●	
Havanna Braun			
Obsidianschwarz			





Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6310 Sci	G 6510 Sci	G 6700 Sci
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 6315 Sci XXL	G 6515 Sci XXL	G 6705 Sci XXL
Bauform			
45er Geschirrspüler/60er Geschirrspüler	-/●	-/●	-/●
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Tipptasten	Tipptasten	Drehwahlschalter
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	-	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	-/●	●/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,83	9,7/0,84	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/234	2.716/237	2.716/237
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® im Programm ECO in kWh	0,48	0,49	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar®	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Leicht 50°C/Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	-/●/●/●	-/●/●/●	-/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	-/●/●	●/●/●	●/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	-/●	-/●	●/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	-	-	-
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/-/●/-	●/●/●/●	●/●/●/●
Einweichen/Vorspülen/Turbo-Funktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung/Anzahl Maßgedecke	KOMFORT/14	TOPKOMFORT/14	TOPKOMFORT/14
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	●	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Edelstahl CleanSteel	●	●	●
Brilliantweiß	●	●	●
Havannabraun	●	●	●
Obsidianschwarz	●	●	●



Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6900 SCi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 6905 SCi XXL
Bauform	
45er Geschirrspüler/60er Geschirrspüler	-/●
Design	
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	SensorTronic-Display
Komfort	
Knock2open	-
AutoClose/ComfortClose	●/●
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/-
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+++/A
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/237
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® im Programm ECO in kWh	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar®	●/●/●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●
Perfect GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●
Leicht 50°C/Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	-/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	●/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	●/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	●
Spüloptionen	
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/●/●/●
Einweichen/Vorspülen/Turbo-Funktion	●/●/-
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung/Anzahl Maßgedecke	TOPKOMFORT/14
Sicherheit	
Waterproof-System	●
Sieb-Kontrollanzeige	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10
Edelstahl CleanSteel	●
Brillantweiß	
Havannabraun	
Obsidianschwarz	



Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm

Produktübersicht

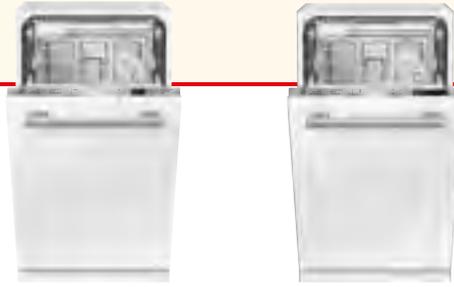


Typ-/Verkaufsbezeichnung 45cm-Variante (45 x 81 cm)	G 4760 SCVi	G 4860 SCVi
Bauform		
45er Geschirrspüler/60er Geschirrspüler	●/-	●/-
Design		
Blendenausführung	-	-
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort		
Knock2open	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,7/0,79	8,7/0,70
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.436/221	2.436/197
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® im Programm ECO in kWh	0,52	0,43
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar®	-/●●	●/●/●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Leicht 50°C/Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	-/●/●/●	-/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	-/-/-	-/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	-/-	-/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	-	-
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/-/-/-	●/-/●/-
Einweichen/Vorspülen/Turbo-Funktion	-/-/-	-/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung/Anzahl Maßgedecke	-/9	-/9
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	-	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10
Edelstahl	●	●



Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht

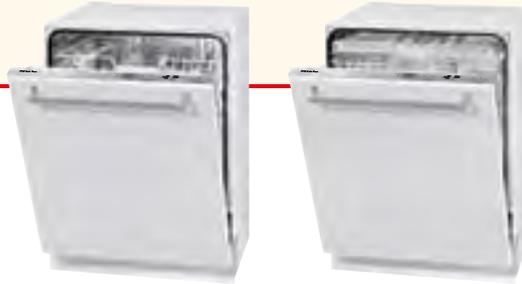

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4280 Vi	G 4280 SCVi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)		G 4285 SCVi XXL
Bauform		
45er Geschirrspüler/60er Geschirrspüler	-/●	-/●
Design		
Blendenausführung	-	-
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort		
Knock2open	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A+/A
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	13,0/1,04	13,0/1,05
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.640/295	3.640/299
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	13,0	13,0
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® im Programm ECO in kWh	0,69	0,70
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar®	-/●/●	-/●/●
Wechselpül-Technologie/Halbe Beladung	-/-	-/-
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	-
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	-/●	-/●
Perfect GlassCare	-	-
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●
Leicht 50°C/Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/-/●/-	●/-/●/-
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	-/-/-	-/-/-
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	-/-	-/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	-	-
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	-/-/-/-	-/-/-/-
Einweichen/Vorspülen/Turbo-Funktion	-/●/●	-/●/●
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade
Korbgestaltung/Anzahl Maßgedecke	BASISKOMFORT/13	BASISKOMFORT/14
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	-	-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10
Edelstahl	●	●





Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6160 Vi	G 6160 SCVi	G 6370 SCVi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)		G 6165 SCVi XXL	G 6375 SCVi XXL
Bauform			
45er Geschirrspüler/60er Geschirrspüler	-/●	-/●	-/●
Design			
Blendenausführung	-	-	-
Bedienungsart	Tipptasten	Tipptasten	Tipptasten
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	-	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	-/-	-/-	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A++/A	A++/A	A+++/A
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,9/0,93	9,9/0,94	9,7/0,85
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.772/262	2.772/266	2.716/238
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® im Programm ECO in kWh	0,58	0,59	0,50
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar®	-/-/●	-/-/●	●/●/●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	-	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Leicht 50°C/Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	-/●/●/●	-/●/●/●	-/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	-/-/-	-/-/-	-/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	-/-	-/-	-/●
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	-	-	-
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/●/-
Einweichen/Vorspülen/Turbo-Funktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung/Anzahl Maßgedecke	KOMFORT/13	KOMFORT/14	KOMFORT/14
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Edelstahl	●	●	●



Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 6570 SCVi	G 6582 SCVi K20	G 6990 SCVi K20
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 6575 SCVi XXL	G 6587 SCVi XXL K20	G 6995 SCVi XXL K20
Bauform			
45er Geschirrspüler/60er Geschirrspüler	-/●	-/●	-/●
Design			
Blendenausführung	-	-	-
Bedienungsart	Tipptasten	Tipptasten	Touch on metal
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	2-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	-	●	●
AutoClose/ComfortClose	-/●	●/●	●/●
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	●/●	●/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	44	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,84	9,7/0,84	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/237	2.716/237	2.716/237
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Verbrauchswerte mit ThermoSpar® im Programm ECO in kWh	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback/ThermoSpar®	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Leicht 50°C/Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	-/●/●/●	-/●/●/●	-/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	-/●	-/●	●/-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	-	-	●
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Einweichen/Vorspülen/Turbo-Funktion	-/-/-	-/-/-	●/●/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung/Anzahl Maßgedecke	TOPKOMFORT/14	TOPKOMFORT/14	TOPKOMFORT/14
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	●	●	●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/●
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Edelstahl	●	●	●



ProfiLine-Geschirrspüler



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PG 8081 i ProfiLine	PG 8082 SCi XXL ProfiLine	PG 8083 SCVi XXL ProfiLine
Bauform			
45er Geschirrspüler/60er Geschirrspüler	-/●	-/●	-/●
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Geneigte Blende/ Programmähltaste	Geneigte Blende/ Programmähltaste	Geneigte Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
BrilliantLight	●	●	●
Salzgefäß in der Tür	●	●	●
ComfortClose/AutoClose	-/●	-/●	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	49	49	50
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A+/A	A+/A	A+/A
Verbrauchswerte mit ThermoSpar im Programm ECO in kWh	0,50	0,51	0,52
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	18,0/0,50	18,0/0,50	18,0/0,50
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh im Programm ECO	4.760/295	4.760/300	4.760/300
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab			
Halbe Beladung	-	-	-
Geschirr- und Gläserschonung			
Perfect GlassCare	●	●	●
ReinigerAgent	-	-	-
Spülprogramme			
Intensiv/Hygiene 75°C	●/●	●/●	●/●
Kurz/Universal 65°C	●/●	●/●	●/●
Gläser/Biergläser 50°C	●/●	●/●	●/●
ECO 42°	●/●	●/●	●/●
Kalt, Vorspülen/Kunststoff	●/●	●/●	●/●
Spüloptionen			
Turbo-Funktion	-	-	-
Unterkorb Intensiv	-	-	-
Trocknung			
Umluft-Turbothermic-Trocknung	●	●	●
AutoOpen-Trocknung/Zusatztrocnung	●/●	●/●	●/●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	TopComfort	TopComfort	TopComfort
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Technik und Qualität			
Vorgerüstet für Miele@home/SuperVision/Smart Grid ready	-	-	-
Elektronische Profi-Pumpe für variablen Sprühdruk	-	-	-
Sicherheit			
Waterproof-System	●	●	●
Sprüharm-Kontrollanzeige/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Technische Daten			
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 81 x 57	60 x 85 x 57	60 x 85 x 57
Gesamtanschlusswert in kW*/Spannung in V/Absicherung in A	8,3/400/3 x 16 A	8,3/400/3 x 16 A	8,3/400/3 x 16 A
inkl. Blende in Dunkelbraun und Brillantweiß			
inkl. Blende in Edelstahl CleanSteel	●	●	●



* umrüstbar durch Miele Werkskundendienst
gegen Berechnung auf AC 230V 50Hz (Wechselstrom)

Zubehör für Geschirrspüler





Besteckkorb für Unterkorb GBU 5000

- für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Besteckkorb ist im Unterkorb flexibel positionierbar
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Generation 4000, 5000 und 6000
 - Für die optimale Platzierung u.a. von sperrigen Teilen

M.-Nr. 9.614.020



Gläserbügel für Unterkorb GGU 5000

- für sehr langstielige, hohe Gläser.
- Für einen sicheren Stand feiner Gläser
 - Garantiert perfekten Glanz
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern der Generation 4000, 5000 und 6000

M.-Nr. 7.823.180



Einsatz für den Miele Cappuccinatore GCEO

- im Oberkorb des Geschirrspülautomaten
- Einzelplatz für eine optimale Reinigung des Cappuccinatore
 - Im Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen optimalen Platz
 - Für alle Geschirrspüler außer G 47xx/ G 48xx

M.-Nr. 6.229.800



Kleiner Besteckkorb für Unterkorb GBU

Kleiner Besteckkorb zum Einsatz in den Unterkorb bei Modellen mit Besteckschublade.
Einsetzbar bei G 47x und G 48xx.

M.-Nr. 5.563.020



Gläserereinsatz für Unterkorb GGU

Spezieller Einsatz für hohe Gläser bzw. Gläser mit sehr hohem Fuß im Unterkorb.
Einsetzbar bei G 47x und G 48xx.

M.-Nr. 6.093.710



Multifunktionskorb GMFO

Einsatz für den Oberkorb mit eigenen Plätzen für Babyflaschen. Durch die engmaschige Gestaltung für die Aufnahme von Kleinteilen geeignet. Zusätzliche Aufnahmerippen für Teller machen diesen Einsatz zum wahren Multifunktions-talent.

M.-Nr. 6.225.570



Flascheneinsatz für Unterkorb GF

Flaschenhalter für Flaschen, Vasen etc. Variabel einsetzbar im Unterkorb.
Einsetzbar bei G 47x und G 48xx.

Mat.-Nr. 7.149.690

Zubehör für Geschirrspüler

Dekorset-Unterbau



Dekorset-Unterbau

- für perfekten Umbau eines integrierten Geschirrspülers zu einem Unterbau-Gerät
- Entstehung Unterbau-Spüler durch Kombination von GDU und i-Gerät
 - Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich
 - Kürzung max. 7 cm der Höhe möglich, für Schwarz
 - Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

GDU 60/60-1: B x H, 60 x 60 cm

Einsetzbar für 60 cm breite, integrierte Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000 / G 4005XL, G 5000 / G 5000XL, G 6000 / G 6005XL
Brillantweiß, M.-Nr. 7.160.810
Obsidianschwarz, M.-Nr. 6.390.740

GDU 45/60-1: B x H, 45 x 60 cm

Einsetzbar für 45 cm breite, integrierte Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000
Brillantweiß, M.-Nr. 7.160.850

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für integrierte Geschirrspüler



Frontverkleidung für integrierte Geschirrspüler

- mit Edelstahl CleanSteel-Oberfläche
- Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende
 - Einfache Reinigung von Fingerabdrücken - Edelstahl CleanSteel
 - Einsetzbar für 60 cm breite, integrierte Miele Geschirrspüler

GFV 60/57-1: B x H, 60 x 57 cm
M.-Nr. 7.149.240

GFV 60/60-1: B x H, 60 x 60 cm
M.-Nr. 7.160.640

- Einsetzbar für 45 cm breite, integrierte Miele Geschirrspüler

GFV 45/60-1: B x H, 45 x 60 cm
M.-Nr. 7.160.830

Einsetzbar für integrierbare Geschirrspüler der Baureihen G 4000/ G 4005XL, G 5000/ G 5005XL, G 6000/ G 6005 XL, Profiline PG 8081i und PG 8082 SCi XXL

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler



Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler

- in Edelstahl CleanSteel mit Griff im PureLine-Design
- Perfekte Designharmonie in das Küchenumfeld
 - Einfache Reinigung von Fingerabdrücken - Edelstahl CleanSteel
 - Inklusive Edelstahl-Griff PureLine-Design und Befestigungsmaterial
 - Einsetzbar für 60 cm breite, vollintegrierte Miele Geschirrspüler der Baureihen G 4000/ G 4005 XL, G 5000/ G 5005XL, G 6000/ G 6005 XL und Profiline PG 8083 SCVi XXL

GFVi 613/72-1: B x H, 60 x 72 cm
M.-Nr. 9.635.930

GFVi 613/77-1: B x H, 60 x 77 cm
M.-Nr. 9.635.950

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler



Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler

in Edelstahl CleanSteel mit Griff im ContourLine-Design

- Perfekte Designharmonie in das Küchenumfeld
- Einfache Reinigung von Fingerabdrücken - Edelstahl CleanSteel
- Inklusive Edelstahl-Griff und Befestigungsmaterial
- Einsetzbar für 60 cm breite, vollintegrierte Miele Geschirrspüler G 4000/ G 4005 XL, G 5000/ G 5005XL, G 6000/ G 6005 XL und Profiline PG 8083 SCVi XXL

GFVi 612/72-1: B x H, 60 x 72 cm
M.-Nr. 9.635.920

GFVi 612/77-1: B x H, 60 x 77 cm
M.-Nr. 9.635.940

Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler

in Edelstahl CleanSteel ohne Griff und ohne Bohrung

- Perfekte Designharmonie in das Küchenumfeld
- Anpassung an das Küchengriff-Design möglich
- Einfache Reinigung von Fingerabdrücken - Edelstahl CleanSteel

- Einsetzbar für 60 cm breite, vollintegrierte Geschirrspüler
-

GFVi 603/72-1: B x H, 60 x 72 cm
M.-Nr. 7.160.740

GFVi 603/77-1: B x H, 60 x 77 cm
M.-Nr. 7.160.760

- Einsetzbar für 45 cm breite, vollintegrierte Geschirrspüler
-

GFVi 453/72-1: B x H, 45 x 72 cm
M.-Nr. 7.160.840

Einsetzbar für vollintegrierte Geschirrspüler G 4000/ G 4005XL, G 5000/ G 5005 XL, G 6000/ G 6005XL und Profiline P 8083 SCVi XXL

Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

Gerätepflege für Miele Hausgeräte

Miele Hausgeräte zeichnen sich durch erstklassige Qualität, hohe Funktionalität und zeitloses Design aus. Für die perfekte Pflege Ihrer Miele Geräte gibt es die Pflegeprodukte von Miele. Diese wurden in Miele Laboren in Zusammenarbeit mit ausgewählten Herstellern entwickelt und getestet.

Durch die Pflege Ihrer Miele Geräte mit den Pflegeprodukten von Miele stellen Sie sicher, dass Ihre kostbaren Geräte keinen Schaden nehmen und länger wie neu aussehen. Diese Sorgfalt unterstützt zudem die einwandfreie Funktion Ihrer Hausgeräte über deren gesamte Lebensdauer.

Die optimale Pflege Ihrer Miele Geräte



Geschirrspüler

Perfekte Spülergebnisse können nur in einem hygienisch sauberen Geschirrspüler erzielt werden. Deshalb ist es wichtig, mögliche Fett- und Kalkablagerungen zu entfernen. Hierfür bietet Miele einen Maschinenreiniger und -entkalker an. Diese speziell für Miele Geschirrspüler entwickelten Produkte garantieren hygienisch einwandfreie Ergebnisse auch in älteren Geräten.



Küchen-Einbaugeräte

Bei der alltäglichen Küchenarbeit können hartnäckige Anschmutzungen entstehen. Um diese restlos zu beseitigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Oberflächen nicht beschädigt werden und länger wie neu aussehen, ist die Auswahl des richtigen Reinigungsmittels ausschlaggebend. Deshalb bietet Miele für die optimale Pflege Ihrer Miele Küchengeräte spezielle Reinigungs- und Pflegemittel an. Die gründliche Reinigung der Geräte geht mit diesen ganz leicht von der Hand.



Pflege- und Reinigungsprodukte



Backofenreiniger 500 ml

für beste Reinigungsergebnisse und eine sichere Anwendung.

- Ultrastarke Reinigungsleistung ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung - Dank gelartiger Konsistenz
- Kurze Einwirkzeit von 10 bis 40 Minuten ohne Aufheizen
- Auch für PerfectClean geeignet
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 9.043.470



Reinigungstabletten 10 Stück

für CVA und CM, garantiert Kaffeegenuss auf höchstem Niveau.

- Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele Rezeptur
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 7.616.440



Reiniger für Milchleitungen 100 Stück

für hygienisch saubere Milchleitungen im CVA und CM.

- Entfernt Milcheiweiß und -fette restlos
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Einfache Dosierung - Dank vorportionierter Sticks
- Sicher Anwendung - Miele Formulierung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 7.189.920



Entkalkungstabletten 6 Stück

für CVA, CM, Backöfen/Herde mit Klimagaren und Dampfgerar.

- Gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele Rezeptur
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

Bitte beachten: Zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgerars benötigen Sie den speziellen Systementkalker.

M.-Nr. 5.626.050



Systementkalker 1000 ml

für die Entkalkung des Druck-Dampfgerars.

- Gründliche Entfernung von Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Sichere Anwendung - Spezielle Miele Formulierung
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 6.823.121



Silicon-Fett 6 g

Zur regelmäßigen Pflege lt. Gebrauchsanleitung

M.-Nr. 5.132.001



Reiniger 250 g

für hygienische Sauberkeit im Geschirrspüler und Waschmaschine

- Entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende Gerüche
- Effektive Grundreinigung - Dank spezieller Miele Formulierung
- Gewährleistet perfekte Wasch- bzw. Spülergebnisse
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 9.042.970



Pflegemittel 250 ml

sichert die optimale Funktion Ihres Geschirrspülers

- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
- Erhalt von Elastizität und Dichtigkeit der Türdichtungen
- Aktiver Schutz durch Sauberkeit
- Sichert optimale Maschinenleistung- Spezielle Miele Formulierung
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 9.042.910



Freshener 4 ml

für einen angenehmen Duft im Geschirrspüler

- Neutralisiert unangenehme Gerüche - Dank Wirkstoffkombination
- Frischer und angenehmer Duft von Limette und grünem Tee
- Einfach und bequem am Geschirrkorb anzubringen
- Sehr ergiebig - Für 60 Spülgänge
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 9.042.720

Ökologische Verantwortung

Die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition – seit mehr als 110 Jahren. Denn die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen, damit wir und nachfolgende Generationen eine gute Zukunft haben. Getreu unserer Maxime „Immer besser“ entwickeln wir für Sie Hausgeräte, die unsere Umwelt und Ressourcen schonen. Das fängt bei der Materialauswahl an, geht über die effiziente Produktion und mündet – nach einem langen Geräteleben – in ein umweltfreundliches Recycling.

Unser Umweltanspruch zahlt sich aus: Die hohe Effizienz bei Miele Haus- und Küchen-Einbaugeräten sorgt neben den exzellenten Leistungswerten auch für vorbildlich niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte.



Ausführlich berichten wir über unsere Nachhaltigkeitsbemühungen unter www.miele-nachhaltigkeit.at.

Die Miele Qualität

Immer besser

Miele steht für Qualität, Innovation und international bedeutende Produktentwicklung. Als Premium-Marke ist Miele weltweit etabliert und hoch geschätzt. Die Basis für diesen Erfolg haben schon die Gründer Carl Miele und Reinhard Zinkann gelegt. Mit ihrem bis heute gültigen Anspruch „Immer besser“ fassten sie die Unternehmensphilosophie überzeugend zusammen: „Erfolg ist auf Dauer nur möglich, wenn man sich voll und ganz hinter die Qualität seiner Produkte stellen kann.“ Dieses Versprechen hat das Familienunternehmen Miele während seiner mehr als 110-jährigen Firmengeschichte stets erfüllt und damit weltweit eine Ausnahmeposition in der Hausgerätebranche erreicht.





Qualität


Erstklassige Technik, beste Funktion und höchste Langlebigkeit – diese Werte machen Miele Produkte zu echten Premiumgeräten. Seit der Firmengründung stellt Miele seine Kompetenz in Sachen perfekte Hausgeräte und Hygiene unter Beweis. Auf Miele Geräte ist immer Verlass. Das beweisen sie bereits in unseren internen Leistungsdauertests und danach viele Jahre lang bei Ihnen zu Hause.

Miele Home Program

Individuelle Produktberatung bei Ihnen zu Hause

Miele Geräte sind hochwertig und innovativ – damit treffen Sie die beste Wahl. Damit Sie noch mehr Freude an Ihren Geräten und deren zahlreichen Funktionen haben, möchte Miele Ihnen ein attraktives Angebot vorstellen: das Miele Home Program. Diesen Service passen wir ganz individuell an Ihre Wünsche an. Dabei beraten wir Sie umfassend rund um die Funktionen und die optimale Nutzung Ihrer Miele Geräte bei Ihnen zu Hause.

Gemeinsam stellen wir bei Ihren Geräten Ihre Lieblingsprogramme ein, erklären Ihnen spezielle Funktionen und geben Hinweise zur Pflege und Bedienung. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie ganz einfach die besten Ergebnisse erzielen können und geben Ihnen dazu einige wertvolle Tipps – damit Sie immer und für lange Zeit Freude an Ihren Miele Geräten haben.

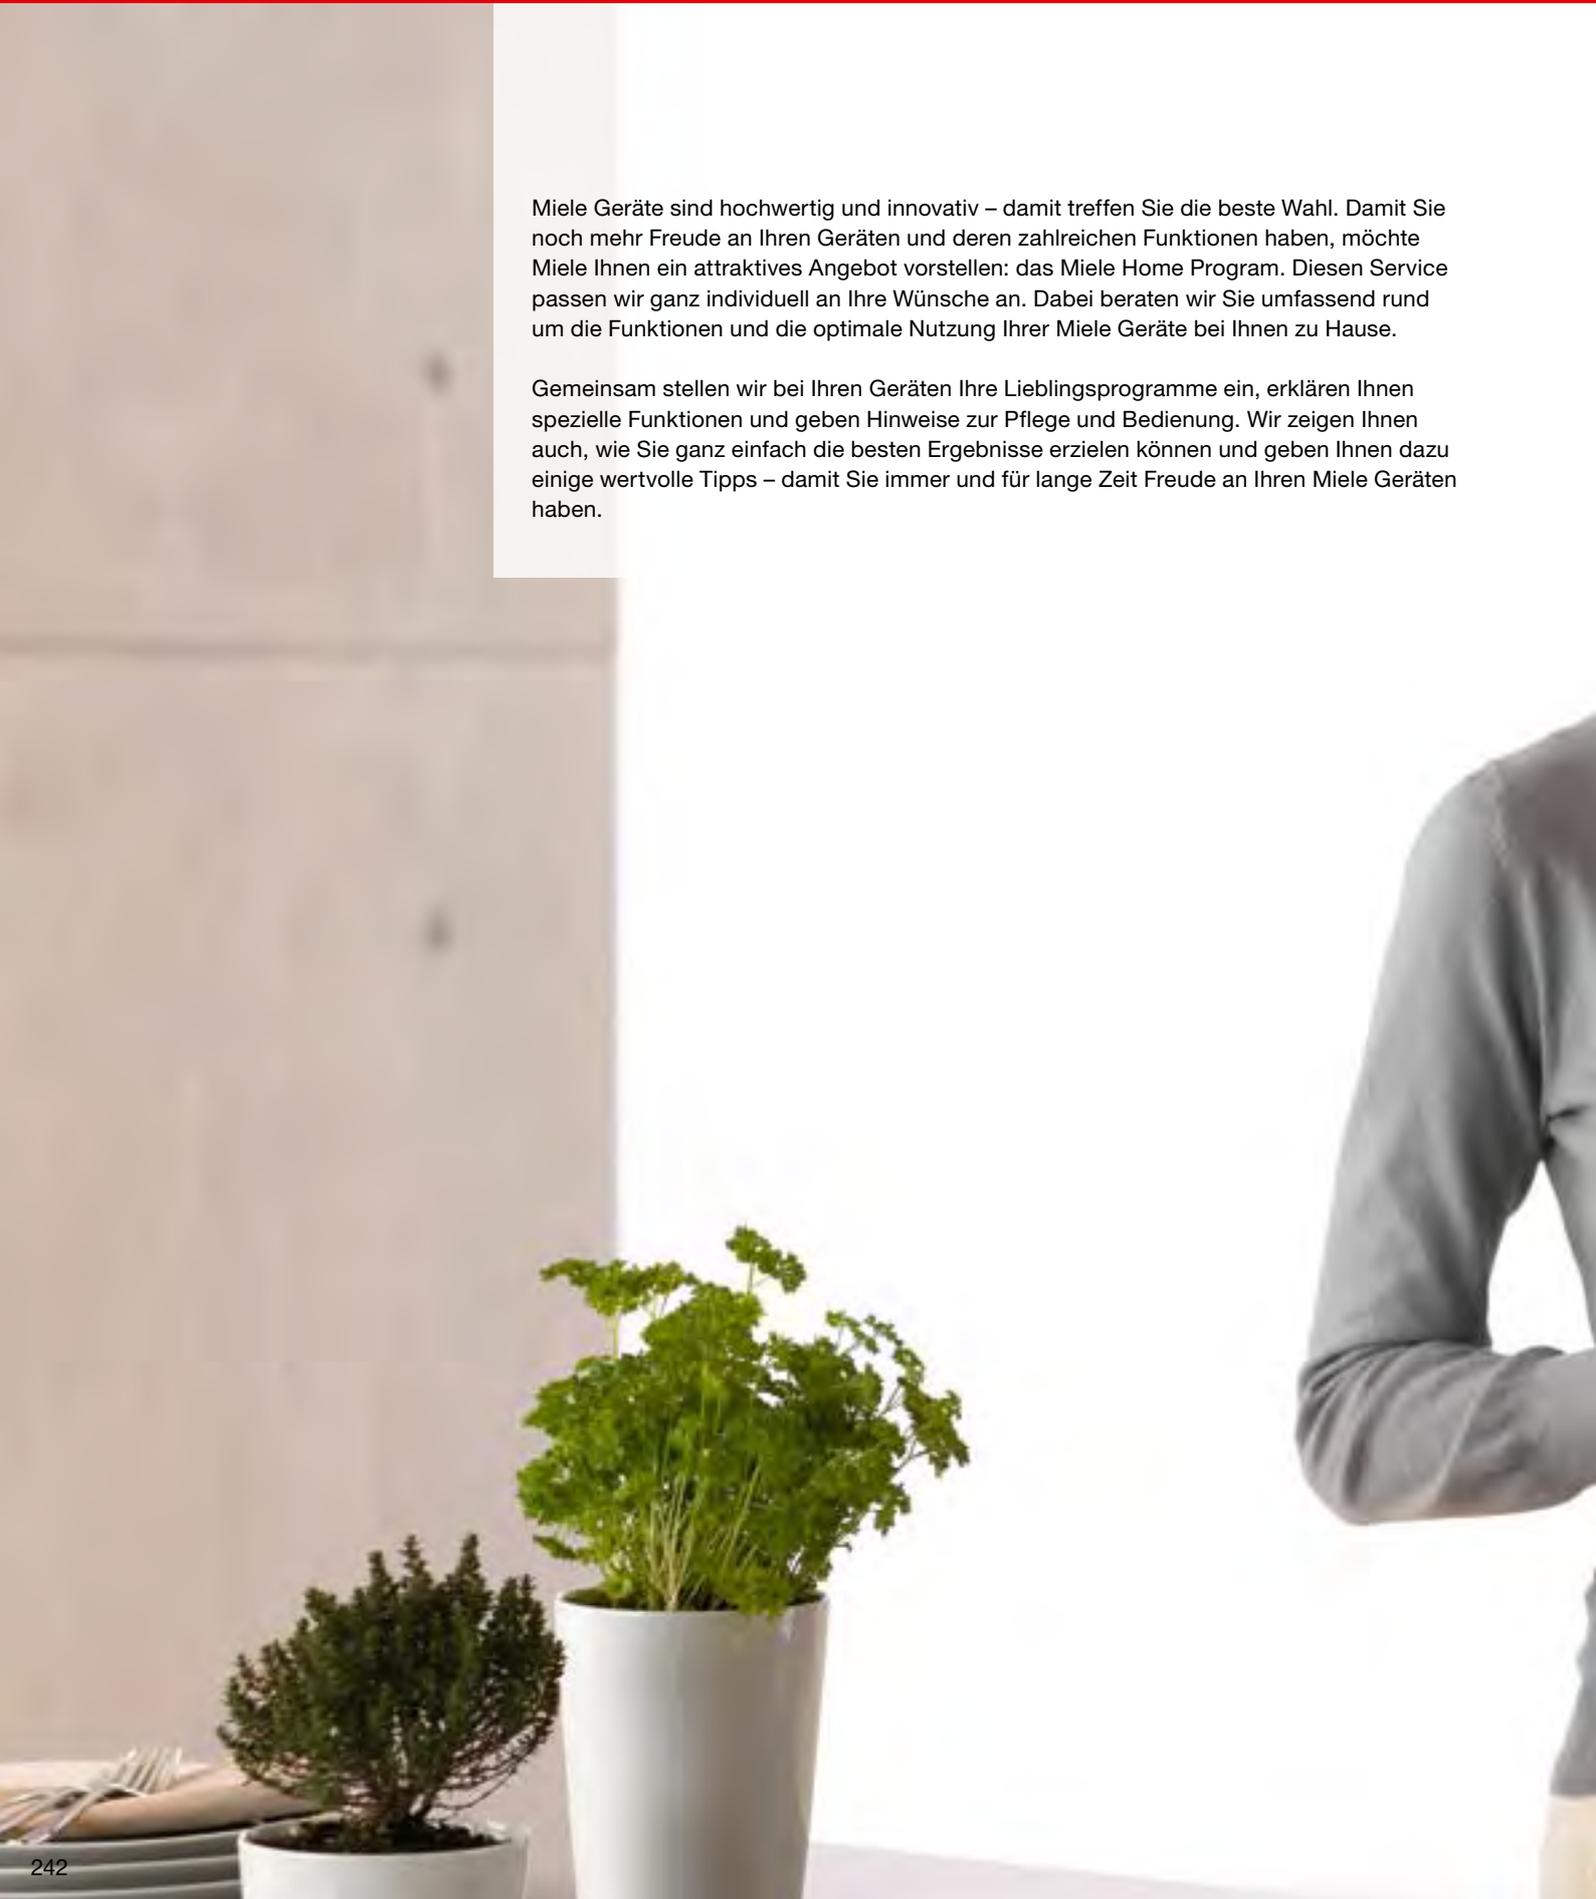

Das Miele Plus Team

Exklusive Vorteile - exklusiv für Sie



Möchten Sie von Miele noch mehr Service, viele Tipps für Haushalt und Küche sowie Ihre persönliche Eintrittskarte in die Miele Plus Welt erhalten? Dann melden Sie sich als Miele Plus Kunde an und genießen Sie zahlreiche Vorteile! Dieses exklusive Angebot gilt nur für Besitzer von Miele Geräten.

Miele Zufriedenheits-Plus. Sollten Sie als Pluskunde im Praxisbetrieb feststellen, dass ein anderes Miele Gerät Ihren Erwartungen besser entspricht, können Sie es binnen 4 Wochen ab Kaufdatum umtauschen.

Miele Vorteils-Plus. Als Miele Plus Kunde erhalten Sie 2 % Skonto auf alle Serviceleistungen, die unser Kundendienst für Ihre Haushaltsgeräte erbringt.

Miele Servicetermin-Plus. Unsere Pünktlichkeitsgarantie verspricht das Eintreffen eines Kundendiensttechnikers zum vereinbarten Servicetermin. Anderenfalls übernimmt Miele die Anfahrtspauschale.

Fragen? Sie erreichen uns einfach und schnell:
050 800 800* oder info@miele.at

Registrieren Sie sich jetzt gleich unter www.miele-plus.at als Miele Plus Kunde. Sie erhalten umgehend Ihre Miele Plus Card zugesandt.

*Österreichweit aus dem Festnetz zum Ortstarif, Gebühren aus den Mobilfunknetzen betreiberabhängig.



Miele Servicewartung

Pflege und Funktionsprüfung

Mit der Entscheidung für erstklassige, langlebige Miele Geräte haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Damit Sie stets und für eine sehr lange Zeit Freude an Ihren Geräten haben, macht Ihnen Miele ein besonderes Serviceangebot: die Miele Servicewartung. Im Rahmen dieses Services werden Ihre Miele Geräte durch unseren Werkskundendienst professionell gepflegt. Mit einem speziell von Miele entwickelten Diagnose-System überprüfen wir Ihre Geräte und bringen sie auf den neuesten Stand.

Neben der Untersuchung der Gerätefunktionen werden Ihre Geräte zudem mit Miele Pflegeprodukten intensiv gereinigt. Zudem erhalten Sie wertvolle Tipps zur Bedienung Ihres Miele Gerätes. Sollte bis zu 1 Jahr nach der Durchführung der Wartung ein zusätzlicher Service-Termin notwendig sein, werden Ihnen keine Fahrtkosten verrechnet.



Miele Werkskundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Einfach erreichbar:

Mo – Fr 08.00 – 17.00 Uhr unter 050 800 800 *.

Immer in Ihrer Nähe: Mehr als 160 bestens geschulte Techniker und unsere Servicepartner im Fachhandel garantieren flächendeckenden Qualitätsservice.

Schnell und Effizient: Mit unserer „fahrenden Werkstätte“ inkl. Ersatzteillager wird ein Großteil der Servicefälle beim Erstbesuch erledigt.

Ihr Partner für Wartung & Pflege

Unter einem perfekten Service verstehen wir nicht nur allfällige Reparaturen. Jeder unserer Mitarbeiter ist ein echter Profi.

Er betreut Sie von der Inbetriebnahme eines neuen Gerätes bis zur Beratung nach vielen Jahren für ein Folgegerät. **Er berät Sie** in allen Fragen zur Gerätenutzung, von der optimalen Gerätepflege bis hin zur Verwendung von Spezialwaschmitteln. **Er gibt nützliche Tipps** zur optimalen Geräte- und Umweltschonung, die Energie und somit Geld sparen. **Er pflegt und wartet** Ihr Gerät regelmäßig, damit Sie noch lange Freude daran haben.

*österreichweit aus dem Festnetz zum Ortstarif, Gebühren aus den Mobilfunknetzen betreiberabhängig.

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Internet unter www.miele.at.

Mit allen Sinnen (er)leben

Die Miele Galerien in Wien und Salzburg

Die Miele Galerien in Wals bei Salzburg und Wien setzen neue Maßstäbe in der Gerätepräsentation: Das hochwertige und elegante Ambiente der Miele Galerien macht die Philosophie der Marke spürbar. Entdecken Sie herausragende Miele Qualität und ausgezeichnetes Miele Design – erleben Sie mit allen Sinnen, was Miele zu bieten hat.



Kochvorführungen & Veranstaltungen

In den Aktivküchen können Sie die hochwertigen Miele Herde, Backöfen, Mikrowellengeräte und Dampfgarer in der Praxis kennenlernen. Besuchen Sie eine unserer regelmäßig stattfindenden Kochvorführungen und Sie werden im Handumdrehen von der Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit der Miele Geräte überzeugt sein.

Bei unseren Kochkursen können Sie sich von Spitzenköchen wertvolle Tipps und Tricks holen. Interessante Vorträge runden unser Veranstaltungsangebot ab. Miele spricht alle Sinne an: In den Galerien finden auch regelmäßig Ausstellungen namhafter Künstler statt.

Informationen und Anmeldung zu unseren Veranstaltungen

in Salzburg, Linz, Innsbruck, Graz, Dornbirn, St. Pölten und Wien.

www.miele-veranstaltungen.at

Individuelle Beratung und Produktinformation

Sehen Sie sich in den Galerien in Ruhe um und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.

Gemeinsam finden wir die passenden Geräte für Ihren Bedarf und organisieren für Sie auch gerne eine Kaufabwicklung über einen Händler Ihrer Wahl.

Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um telefonische Voranmeldung.

Sie erreichen uns

Mo bis Fr von 8.00 bis 17.00 Uhr

Telefon: **050 800 800***

E-mail: info@miele.at

www.miele.at

www.miele-galerie.at

Mielele

GALERIE

Zentrale:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Unsere Showrooms:

Miele Galerie
Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg

Miele Galerie
Vorarlberger Allee 31
1230 Wien

Miele Galerien geöffnet:

Mo–Fr 09.00–18.00 Uhr
Sa 09.00–13.00 Uhr

Telefon: 050 800 800*

E-mail: info@miele.at

www.miele-galerie.at

Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Galerien können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

Entdecken Sie die Welt von Miele –
in den Miele Galerien in Salzburg und Wien



Erleben Sie die Welt von Miele auch auf Ihrem Smartphone.



Produktinformation und Werkskundendienst

050 800 800*
info@miele.at

Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr



Miele im Internet

www.miele.at



Zubehör im Internet

www.miele-shop.at



Newsletter abonnieren
unter www.miele.at

*Österreichweit aus dem Festnetz zum Ortstarif, Gebühren aus den Mobilfunknetzen betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.