




KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877



## FÜR CHARAKTER-KÖCHE: DAS MEGA COLLECTION® PROGRAMM.

Kochen inspiriert Menschen. Menschen inspirieren uns.

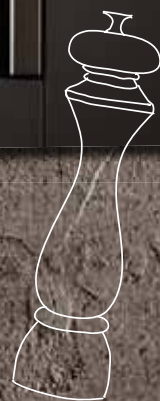

2014/2015

# DIE MEGACOLLECTION: EINE SERIE. ALLE GERÄTE.



Frisch zubereitet: Ideen Made in Germany.

Eine Küche wie ein perfekt abgestimmtes Menü? Kein Problem mit der neuen Neff MegaCollection®. Ob Backofen, Dampfgarer, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler, Kältegerät oder Kaffeemaschine – alles passt optimal zusammen. Für eine Küche, die Kochbegeisterung weckt. Denn mit der neuen MegaCollection® bringt Neff ein zukunftsweisendes Backofenkonzept auf den Markt, in dem alles steckt, was Neff kann und was sich leidenschaftliche Köche wünschen: Die perfekte Kombination von State-of-the-Art-Design und fortschrittlicher Technik, die Appetit aufs Kochen macht. Ganz nach unserem Motto: Kochen inspiriert Menschen. Menschen inspirieren uns.

DA IST KOCHLEIDENSCHAFT  
SCHON  
MIT EINGEBAUT.



Christoph H., Foodstylist,  
hat einen guten Plan:  
Eine neue Küche.





Fenchelschiffchen  
Mangoldauflauf  
Hedonisten Tisch mit Eis  
Schwarzwild & Trüffeln  
Pavlova & Curry



EINE KÜCHE IST WIE EIN GUTES ME  
ALLES SOLLTE PERFEKT AUF EINANDER



NÜ:  
R ABGESTIMMT SEIN.





# INHALT

|                                                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MEGA COLLECTION® – EINE SERIE,<br>ALLE GERÄTE<br>DAS GIBT ES NUR BEI NEFF | 002 – 004<br>006 – 007              |
| EINBAUBACKÖFEN<br>Sonderzubehör<br>Maßzeichnungen                         | 008 – 037<br>032 – 033<br>034 – 037 |
| EINBAU-COMPACTGERÄTE<br>Sonderzubehör<br>Maßzeichnungen                   | 038 – 055<br>050<br>051 – 054       |
| AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER<br>Sonderzubehör<br>Maßzeichnungen             | 056 – 069<br>066<br>067 – 069       |
| EINBAUHERDE UND KOCHFELDER<br>Sonderzubehör<br>Maßzeichnungen             | 070 – 077<br>076<br>077             |
| DUNSTABZUGSHAUBEN<br>Sonderzubehör<br>Maßzeichnungen                      | 078 – 105<br>093 – 095<br>096 – 105 |
| GESCHIRRSPÜLER<br>Sonderzubehör<br>Maßzeichnungen                         | 106 – 121<br>118 – 119<br>120 – 121 |
| KÄLTEGERÄTE<br>Maßzeichnungen                                             | 122 – 134<br>132 – 134              |



UNSER GASTGEBER:  
FOODSTYLIST CHRISTOPH

# DIE BESTEN IDEEN MIT NEUEN IDEEN VERFEINERT.



**Einzigartige Lösungen, die es nur bei Neff gibt.**

Was gut war wird jetzt noch besser: In den neuen Backöfen steckt alles, was Neff so einzigartig macht – weiter optimiert und um clevere Details ergänzt. Wie zum Beispiel Slide&Hide®, das jetzt erstmalig mit Pyrolyse erhältlich ist. Oder CircoTherm®, das dank neuer Motoren-Technologie noch leistungsfähiger geworden ist.

**DAS GIBT ES NUR VON NEFF!**

## **SLIDE&HIDE® – DIE VOLL VERSENKBARE BACKOFENTÜR.**

Eine Erfindung von Neff: Slide&Hide®.

Slide®: Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich der Griff stets mit und bleibt ohne Umgreifen fest in der Hand des Benutzers.

Hide®: Im geöffneten Zustand verschwindet die Backofentür unter dem Backraum. Für mehr Bewegungsfreiheit in jeder Küche.

Slide&Hide® jetzt mit Pyrolyse erhältlich.



1.



2.



**DAS GIBT ES NUR VON NEFF!**

Noch nie war das Entnehmen des heißen Backblechs so einfach, stabil und sicher.



## **COMFORT FLEX – DAS INNOVATIVE AUSZUGSSYSTEM FÜRS BACKBLECH.**

ComfortFlex ermöglicht seitliches Greifen, für eine einfache und sichere Entnahme des heißen Blechs. Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt, und je nach Einschubhöhe, individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: Komfortabel und flexibel.




3.



### NEFF LIGHT® – DIE BRILLANTE LICHTFÜHRUNG IM GESAMTEN BACKOFENRAUM.

NeffLight® setzt neue Standards in der Küche. Die besondere Lichtführung über LED-Lichtleiter in der Backofentür sorgt dafür, dass selbst der hinterste Winkel des Backofens perfekt ausgeleuchtet wird. Strahlend hell und blendfrei. Für eine bessere Kontrolle des Garguts.

DAS GIBT ES  
NUR VON NEFF!



DAS GIBT ES  
NUR VON NEFF!

### CIRCO THERM® – GLEICHZEITIGES GAREN AUF MEHREREN EBENEN.

Mit der CircoTherm®-Heißluft lassen sich unterschiedlichste Speisen (auf bis zu 4 Ebenen) gleichzeitig backen, braten, garen. Und das alles ohne Aromavermischung. Fisch schmeckt nach Fisch, Gemüse nach Gemüse und Keks nach Keks.



4.

DAS GIBT ES  
NUR VON NEFF!



5.

### TWIST PAD® – DER GENIALE DREH.



Und auch bei den Neff Kochfeldern gibt es eine einzigartige Idee: das TwistPad®, die einzigartige Einknopfbedienung für Neff Kochfelder. Intuitive, einfache und schnelle Bedienung mit nur einem magnetischen, abnehmbaren Bedienknopf. Zum Reinigen oder als Kindersicherung kann er abgenommen werden.




VON DER IDEE BIS ZUR UMSETZUNG:  
HERVORRAGENDE LÖSUNGEN.





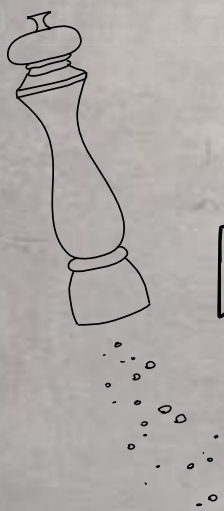

DIE NEUEN BACKÖFEN –  
DER GENUSS BEGINNT BEREITS  
BEI DER ZUBEREITUNG.

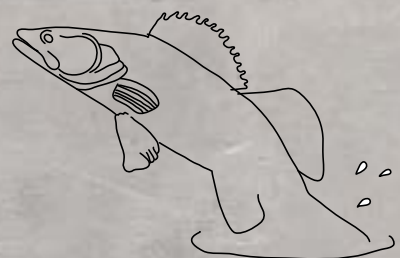



# MEGA COLLECTION® EINBAUBACKÖFEN



|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Die besten Argumente für Einbaubacköfen  |         |
| der Neff MegaCollection® .....           | 10 – 20 |
| Geräte .....                             | 21 – 30 |
| Zubehör Einbaubacköfen/Einbauherde ..... | 32 – 33 |
| Maßzeichnungen/Geräteinformationen ..... | 34 – 37 |

EIN PERFEKTES GERICHT VERDIENT  
EINE PERFEKTE INSZENIERUNG.



Exklusiv in der  
Neff MegaCollection®:  
SeamlessCombination® –  
die optisch gelungene Verbin-  
dung von funktionalen  
Gerätekombinationen zu ei-  
ner eleganten Einheit. Für den  
perfekten Look in modernen  
Küchen.



# SEAMLESS COMBINATION®



Lückenlos schön.

SeamlessCombination® ermöglicht den nahtlosen, vertikalen Einbau von Geräte-Kombinationen – wie aus einem Guss. Durch seitliche, durchgängige Edelstahl-Lisenen werden zwei Geräte zu einer eleganten Einheit verbunden – ganz ohne störende Spalten. Ein optisches Highlight für alle Design-Liebhaber vom Einbauspezialisten Neff.

SEAMLESS COMBINATION®  
Neue Technik – neue Möglichkeiten:  
Nahtlose Einbau-Kombinationen  
durch Verzicht auf Möbel-Zwischen-  
boden und Einsatz von hochwertigen  
Edelstahl-Lisenen. Für die Stan-  
dard-Nischenmaße 600 mm und  
880 mm sowie für das neue  
Nischenmaß 105 mm.

Neue Nischenhöhe!  
Compact-Gerät 450 mm +  
Backofen 600 mm



Standard Nische 600 mm  
Compact-Gerät 450 mm +  
Wärmeschublade 140 mm

Standard Nische 880 mm  
Backofen 600 mm +  
Wärmeschublade 290 mm

KOCHEN IST WAS SINNLICHES.  
DA DARF DIE OPTIK  
NICHT ZU KURZ KOMMEN.



# ELEKTRO- EINBAUBACKOFEN



Inspiziert von den höchsten Ansprüchen.


Eines ist klar: Das Herz der Küche ist der Backofen. Neff hat mit der MegaCollection® den Backofen neu definiert und eine Serie heraus gebracht, die keine Wünsche offen lässt. Dank innovativer Technik, praktischen Ausstattungsmerkmalen und einem unverwechselbaren Design findet sich für jede Kochpersönlichkeit das passende Gerät.



FRÜHER HABEN SICH DIE LEUTE UMS FEUER  
VERSAMMELT. HEUTE IST ES DER BACKOFEN.



Eine klare, puristische Formsprache dominiert die neuen Backöfen. Besonderes Augenmerk gilt dem hochwertigen Materialmix aus geschwärztem Glas und Edelstahl. Eine Kombination, die Appetit aufs Kochen macht.



#### DIE INNOVATIONSMASCHINEN.

Flexibel in jeder Hinsicht: Die neuen Backöfen der MegaCollection bieten alles, was ein leidenschaftlicher Koch braucht: Innovative Technik, clevere Lösungen im Umgang, durchdachtes Design, vollautomatische Kochprogramme und natürlich viel Liebe zum Detail.



# SLIDE&HIDE®



## Die voll versenkbare Backofentür.

Eine Erfindung von Neff: Slide&Hide®. Slide®: Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich der Griff stets mit und bleibt ohne Umgreifen fest in der Hand des Benutzers. Hide®: Im geöffneten Zustand verschwindet die Backofentür unter dem Backraum. Für mehr Bewegungsfreiheit in jeder Küche. Slide&Hide® ist ab jetzt mit Pyrolyse erhältlich.

1.



3.



2.



**SLIDE®**  
Der Türgriff schwenkt beim Öffnen und Schließen der Backofentür automatisch und ergonomisch mit.

**HIDE®**  
Die voll versenkbare Backofentür schafft Platz für einen bequemen Zugriff zum Backofeninnenraum







**Komfortable Bedienung und einfache Befüllung des Wassertanks:** Geräteblende per Fingertip öffnen, Wassertank entnehmen, befüllen, wieder einsetzen und schon kann's los gehen.

MIT GELUNGENEN  
TECHNIK-IDEEN  
GELINGEN  
KOCH-IDEEN.

## VARIO STEAM®



### Die intelligente Dampfuntersützung.

Kochen leicht gemacht mit VarioSteam®: Beim Braten, Backen und Aufwärmen werden Speisen per Dampfzugabe in drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus 18 voreingestellten Programmen. Für ein intensiveres Geschmackserlebnis und besonders leckeres Aussehen. Sogar an das Kochen nach dem Kochen wurde gedacht: Mit der Betriebsart „Regenerieren“ schmecken wiedererwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet. Die dampfunterstützte Warmhaltefunktion verhindert ein Austrocknen der Speisen und hält sie länger „wie frisch zubereitet“.

## FULL STEAM®



### Der Alleskönner.

Backofen oder Dampfgarer? Wieso für einen entscheiden, wenn beides geht? Der neue FullSteam Backofen von Neff vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Backen, Dämpfen, Regenerieren und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken.

38 Programme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den FullSteam zu einem Backofen, der keine Wünsche offen lässt.



FULL STEAM



# FULL TOUCH<sup>®</sup> CONTROL DISPLAY



## Die intuitive Backofensteuerung.

Das innovative FullTouch Display revolutioniert den Bedienkomfort in der Topklasse der neuen Backofengeneration von Neff. Denn die neue FullTouch Control von Neff setzt Maßstäbe in punkto schnelle Navigation und einfache, intuitive Bedienung – durch Fingerwischen oder Fingertipp auf der glatten Bedienoberfläche. Das hervorragend lesbare, hochauflösende TFT-Farbdisplay verschafft einen klaren und schnellen Überblick und führt übersichtlich durch das Gerätemenü.



MIT EINEM  
FINGER ALLES  
UNTER  
KONTROLLE.



# PYROLYSE




Nie wieder Backofen reinigen.

Ab sofort auch in Slide&Hide® Backöfen – die pyrolytische Selbstreinigung! Nach Aktivierung der Pyrolyse werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach mit einem Tuch ausgewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sind bei diesem Reinigungsverfahren überflüssig. Zusätzlich sind alle neuen Pyrolyse-Backöfen mit der energiesparenden Neff Reinigungshilfe EasyClean® ausgestattet – für die schnelle und einfache Reinigung zwischendurch.



Ein ganz besonderer Komfort: Auch die Auszugs-Systeme und Bleche in den neuen Backöfen sind pyrolysefähig!



Bei hohen Temperaturen bleibt nichts als Asche. Pyrolyse ist die gründlichste Art, den Backofen zu reinigen. Einfach nach Beendigung des Pyrolyse-Programms das Gerät abkühlen lassen und kurz mit einem feuchten Tuch durchwischen, fertig.

Zudem sind alle Neff Pyrolyse Backöfen auch mit der effizienten Neff Reinigungshilfe EasyClean® ausgestattet. Etwa 0,4 l Wasser mit einem Tropfen Spülmittel in die Bodenwanne geben und einschalten. Rückstände werden aufgeweicht und lassen sich leicht wegwischen. Für die schnelle und unkomplizierte Reinigung zwischendurch.




Vom Auflauf ist nichts mehr zu sehen, nur der leckere Geschmack liegt noch auf der Zunge.



# COMFORT FLEX<sup>®</sup>



Das innovative Auszugssystem fürs Backblech.

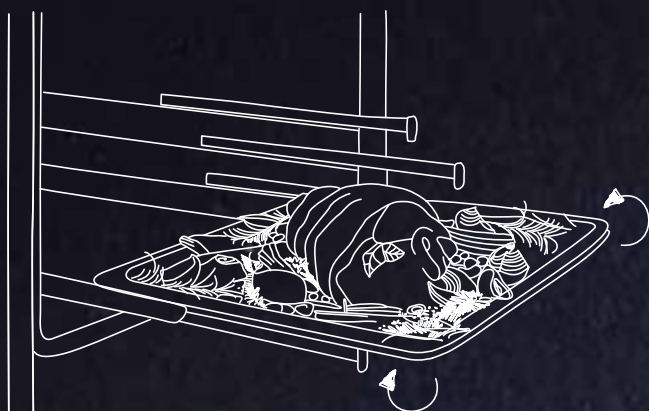


Noch nie war das Entnehmen des heißen Backblechs so einfach, stabil und sicher. ComfortFlex ermöglicht seitliches Greifen, für die einfache und sichere Entnahme des heißen Blechs. Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt, und je nach Einschubhöhe, individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: Komfortabel und flexibel.



JETZT NEU:



+



# CIRCO THERM<sup>®</sup>



Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen.

Circo Therm<sup>®</sup> Heißluftsystem: Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: schnelles Schließen der Oberfläche bei Brat- und Backgut, kein Saftverlust, keine Geschmacksübertragung, kein Temperaturverlust beim Öffnen der Tür. Eine aromasichere Zubereitung – z.B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig möglich.








AUSSEN KNUSPRIG,  
INNEN SAFTIG.  
RUNDUM LECKER!

## MULTIPOINT BRATEN-THERMOMETER



Für ein gradgenaues Garen von Fisch, Fleisch und Geflügel

Genau das Richtige für Fleischliebhaber und exklusiv in der MegaCollection®: Das Multipoint Braten-Thermometer misst über drei Messpunkte die Kerntemperatur und ermittelt so die optimale Zubereitungsdauer. Die Temperatur wird automatisch reguliert und die Garzeit angepasst. So können Sie sicher sein: Ihr Fleisch ist immer à point.




## BACK- UND BRATASSISTENT



Immer für Sie da – ein echter Helfershelfer.

Dieser innovative Assistent macht die Zubereitung in vielen neuen Backöfen von Neff noch einfacher und komfortabler – mit einer großen Auswahl an Gerichten. Für jedes von ihnen „serviert“ der Back- und Bratassistent per Fingerdruck einen Zubereitungsvorschlag. Zusätzlich wird die jeweils optimale Heizart, Temperatur und Zubereitungsdauer empfohlen, die das perfekte Gelingen garantieren. Nach einer einfachen Bestätigung kümmert sich der Backofen um die ideale Zubereitung – nie zuvor war Backen, Braten, Garen und Grillen so einfach.



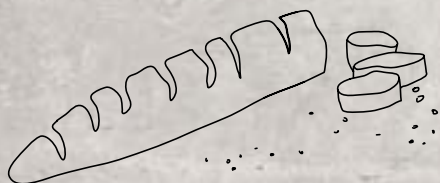

## FULL STEAM – MIT VOLLDAMPF AUF ERFOLGSKURS.


### FULL STEAM



Der Alleskönner.

Backofen oder Dampfgarer? Wieso für einen entscheiden, wenn beides geht? Der neue FullSteam Backofen von Neff vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Backen, Dämpfen, Regenerieren und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken.

38 Programme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den FullSteam zu einem Backofen, der keine Wünsche offen lässt.

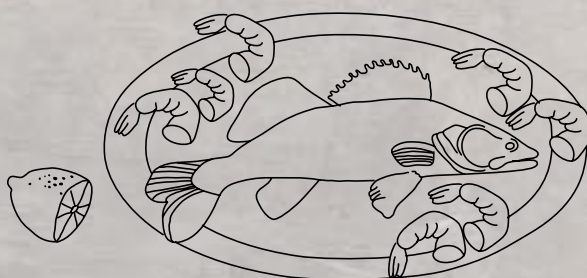



## BFT 4868 N MC

FullSteam

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 48FT68 N0

€ 2.900,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT FULLSTEAM UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

KOMFORT:

- NeffLight® LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Multipoint Braten-Thermometer

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z13TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für Dampf

## BFT 4864 N MC

FullSteam

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 48FT64 N0

€ 2.805,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT FULLSTEAM UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

KOMFORT:

- NeffLight® LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z13TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für Dampf

## BFS 4722 N MC

FullSteam

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 47FS22 N0

€ 2.255,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT FULLSTEAM UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

- Z13TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig

### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- CircoTherm®, CircoTherm® Eco
- FullSteam – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C (Ober-/Unterhitze)
- Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 38
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Automatisches Beschwaden

- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Reinigungshilfe
- Automatischer Siedepunktabgleich
- Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Rost,
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL,
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S,
- 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S,
- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienz-Klasse: A+
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11AB10A0 Backblech, antihalt-beschichtet
- Z11AU10A0 Universalpfanne, antihalt-beschichtet
- Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1 l
- Z11GU20X0 Glaspfanne
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne
- Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert
- Z12CP10A0 Pizzaform
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert
- Z13CR10X0 Back- und Bratost (Dampf)
- Z13CU11X0 Dampfbehälter gelocht, Größe XL
- Z13CU30X0 Dampfbehälter ungelocht, Größe S
- Z13CU31X0 Dampfbehälter gelocht, Größe S
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht
- Z1913X0 Brotbackstein
- Z6390X0 Glasschale
- Z9220W0 Umbauschrank

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION:

- Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29 cm
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm

Mehr Informationen zu SeamlessCombination auf den Seiten 11 und 36

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 32 – 33

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 34 – 37

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Komfortable Bedienung und einfache Befüllung des Wassertanks: Geräteblende per Fingertip öffnen, Wassertank entnehmen, befüllen, wieder einsetzen und schon kann's los gehen.



# KOCHEN LEICHT GEMACHT MIT VARIO STEAM®



## VARIO STEAM®



### Die intelligente Dampfunterstützung.

Kochen leicht gemacht mit VarioSteam®: Beim Braten, Backen und Aufwärmen werden Speisen per Dampfzugabe in drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus 18 voreingestellten Programmen. Für ein intensiveres Geschmackserlebnis und besonders leckeres Aussehen.

Sogar an das Kochen nach dem Kochen wurde gedacht: Mit der Betriebsart „Regenerieren“ schmecken wieder erwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet. Die dampfunterstützte Warmhaltefunktion verhindert ein Austrocknen der Speisen und hält sie länger „wie frisch zubereitet“.






## BVT 5868 N MC

VarioSteam® und Pyrolyse

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 58VT68 N0

€ 2.888,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT VARIO STEAM® UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7"- TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, pyrolysefähig
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

SONDERZUBEHÖR:

Z12TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für Pyrolyse

## BVT 4868 N MC

VarioSteam®

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 48VT68 N0

€ 2.542,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT VARIO STEAM® UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7"- TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene1

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene)  
 Z11AB10A0 Backblech, antihafte-beschichtet  
 Z11AU10A0 Universalpfanne, antihafte-beschichtet

### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- CircoTherm®, CircoTherm® Eco
- VarioSteam® – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C (Ober-/Unterhitze)
- Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 18
- Multipoint Braten-Thermometer
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Automatisches Beschwaden
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Reinigungshilfe
- Automatischer Siedepunktgleich
- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert,
- 2 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienz-Klasse: A
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard)
- Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1 l
- Z11GU20X0 Glaspfanne
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne
- Z12CM10A0 Auflauffpfanne, emailliert
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert
- Z12CP10A0 Pizzasform
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht
- Z1913X0 Brotbackstein
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen
- Z6390X0 Glasschale
- Z9220W0 Umbauschrank

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION:

- Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29 cm
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 32 – 33

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 34 – 37


\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

## BVT 5864 N MC

VarioSteam® und Pyrolyse

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 58VT64 N0

€ 2.792,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT VARIO STEAM® UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1, pyrolysefähig
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

SONDERZUBEHÖR:

Z12TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für Pyrolyse

## BVT 4864 N MC

VarioSteam®

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 48VT64 N0

€ 2.447,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT VARIO STEAM® UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1


SONDERZUBEHÖR:

Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene)

Z11AB10A0 Backblech, antihaf-beschichtet

Z11AU10A0 Universalpfanne, antihaf-beschichtet

### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- CircoTherm®, CircoTherm® Eco
- VarioSteam® – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C (Ober-/Unterhitze)
- Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 18
- Schnelllaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Automatisches Beschwaden
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Reinigungshilfe
- Automatischer Siedepunktgleich
- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert,
- 2 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienz-Klasse: A
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard)
- Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1 l
- Z11GU20X0 Gaspfanne
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne
- Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert
- Z12CP10A0 Pizaform
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht
- Z1913X0 Brotbackstein
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen
- Z6390X0 Glasschale
- Z9220W0 Umbauschrank

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION:

- Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29 cm
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm

Mehr Informationen zu SeamlessCombination auf den Seiten 11 und 36

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 32 – 33



## BVS 5722 N MC

VarioSteam® und Pyrolyse

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 57VS22 N0

€ 2.268,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT VARIOSTEAM® UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängегittern
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

SONDERZUBEHÖR:

Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig

## BVS 4722 N MC

VarioSteam®

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 47VS22 N0

€ 1.957,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT VARIOSTEAM® UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängегittern

SONDERZUBEHÖR:

Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard  
 Z11AB10A0 Backblech, antihaf-beschichtet  
 Z11AU10A0 Universalpfanne, antihaf-beschichtet

### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- CircoTherm®, CircoTherm® Eco
- VarioSteam® – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C (Ober-/Unterhitze)
- Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 18
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Automatisches Beschwaden
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Reinigungshilfe
- Automatischer Siedepunktgleich
- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienz-Klasse: A
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard)
- Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1 l
- Z11GU20X0 Glaspfanne
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne
- Z12CM10A0 Auflauffpfanne, emailliert
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert
- Z12CP10A0 Pizzaform
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht
- Z1913X0 Brotbackstein
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen
- Z6390X0 Glasschale
- Z9220W0 Umbauschrank

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION:

- Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29 cm
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm

Mehr Informationen zu SeamlessCombination auf den Seiten 11 und 36

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 32 – 33

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 34 – 37

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




### EFFICIENTDRIVE® MOTORTECHNOLOGIE

Das innovative Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive® Motortechnologie führt die Hitze gezielt um die Speisen auf den einzelnen Ebenen. So öffnet man sogar die Backofentür ganz ohne Temperaturverlust.

# EFFIZIENTER KANN HEISSE LUFT NICHT SEIN.




## CIRCO THERM®



Gleichzeitiges Garen  
auf mehreren Ebenen.

Circo Therm® Heißluftsystem: Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: schnelles Schließen der Oberfläche bei Brat- und Backgut, kein Saftverlust, keine Geschmacksübertragung, kein Temperaturverlust beim Öffnen der Tür. Eine aromatischere Zubereitung – z.B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig möglich.

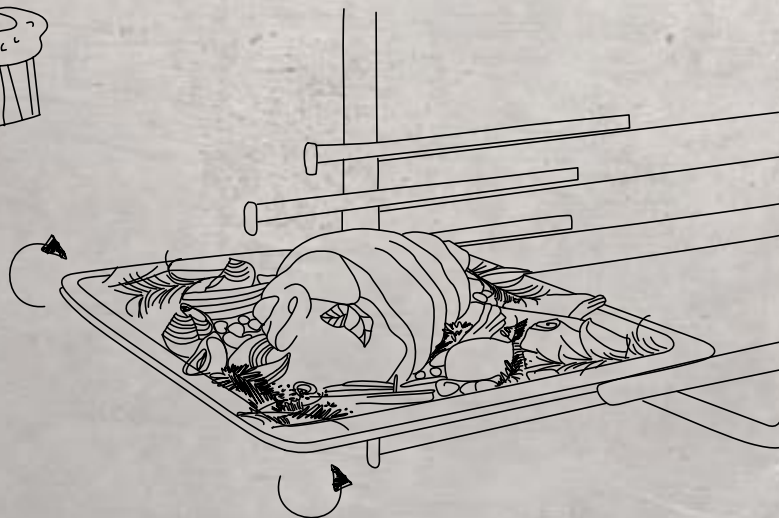




## BCT 5864 N MC

CircoTherm® und Pyrolyse

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 58CT64 N0

€ 2.374,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7"- TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1, pyrolysefähig
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

SONDERZUBEHÖR:

Z12TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für Pyrolyse

## BCT 4864 N MC

CircoTherm®

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 48CT64 N0

€ 2.029,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7"- TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene)  
 Z11AB10A0 Backblech, antihalt-beschichtet  
 Z11AU10A0 Universalpfanne, antihalt-beschichtet

### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- CircoTherm®, CircoTherm® Eco
- Garraumvolumen: 71 l
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C (Ober-/Unterhitze)

DESIGN:

- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Schnellaufheizung
- EasyClock
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert,
- 2 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienz-Klasse: A
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard)
- Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1 l
- Z11GU20X0 Glaspfanne
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne
- Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert
- Z12CP10A0 Pizzaform
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht
- Z1913X0 Brotbackstein
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen
- Z6390X0 Glasschale
- Z9220W0 Umbauschrank

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION:

- Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29 cm
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm

Mehr Informationen zu SeamlessCombination auf den Seiten 11 und 36

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 32 – 33

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 34 – 37

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

## BCS 5722 N MC

CircoTherm® und Pyrolyse

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 57CS22 N0

€ 1.850,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Backofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig

## BCS 4722 N MC

CircoTherm®

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 47CS22 N0

€ 1.539,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND SLIDE&amp;HIDE®:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard  
 Z11AB10A0 Backblech, antihaf-beschichtet  
 Z11AU10A0 Universalpfanne, antihaf-beschichtet

### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- CircoTherm®, CircoTherm® Eco
- Garraumvolumen: 71 l
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C (Ober-/Unterhitze)

DESIGN:

- Backofinnenraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Schnellaufheizung
- EasyClock
- Halogenleuchte, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailiert,
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienz-Klasse: A+
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard)  
 Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1 l  
 Z11GU20X0 Glaspfanne  
 Z12CB10A0 Backblech, emailiert  
 Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne  
 Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailiert  
 Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailiert  
 Z12CP10A0 Pizzaform  
 Z12CQ10A0 Grillblech, emailiert  
 Z12CU10A0 Universalpfanne, emailiert  
 Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht  
 Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht  
 Z1913X0 Brotbackstein  
 Z19DD10X0 Dampfset für Backofen  
 Z6390X0 Glasschale  
 Z9220W0 Umbauschrank

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION:

Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29 cm  
 Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm  
**Mehr Informationen zu SeamlessCombination**  
 auf den Seiten 11 und 36


Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 32 – 33



## BCS 2722 N MC

CircoTherm® und Pyrolyse

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 27CS22 N0

€ 1.551,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

### EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND PYROLYSE:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- Profilgriff
- Klapptür mit SoftOpening und SoftClose

### DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung

### REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Backofen mit Einhängegittern

### SONDERZUBEHÖR:

Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig

## BCS 1722 N MC

CircoTherm®

NEU



Edelstahl

Best.-Nr.: B 17CS22 N0

€ 1.241,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

### EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM®:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- Profilgriff
- Klapptür mit SoftOpening und SoftClose

### DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung

### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern

### SONDERZUBEHÖR:

Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard  
 Z11AB10A0 Backblech, antihaf-beschichtet  
 Z11AU10A0 Universalpfanne, antihaf-beschichtet

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- CircoTherm®, CircoTherm® Eco
- Garraumvolumen: 71 l
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C (Ober-/Unterhitze)

### DESIGN:

- Backofeninnenraum: Email anthrazit

### REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

### KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Schnellaufheizung
- EasyClock
- Halogenleuchte, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

### ZUSATZFUNKTIONEN:

- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

### ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienz-Klasse: A+
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

### TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

### SONDERZUBEHÖR:

Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard)  
 Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1 l  
 Z11GU20X0 Glaspfanne  
 Z12CB10A0 Backblech, emailliert  
 Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne  
 Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert  
 Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert  
 Z12CP10A0 Pizaform  
 Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert  
 Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert  
 Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht  
 Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht  
 Z1913X0 Brotbackstein  
 Z19DD10X0 Dampfset für Backofen  
 Z6390X0 Glasschale  
 Z9220W0 Umbauschrank

### SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION:

Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29 cm  
 Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm  
**Mehr Informationen zu SeamlessCombination auf den Seiten 11 und 36**

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 32 – 33

## SYSTEM DAMPFGARER



NEU

Best.-Nr.: Z 19DD10 X0 € 354,-\*  
**Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\***

SYSTEM-DAMPFGARER FÜR ALLE NEUEN  
 EINBAUBACKÖFEN (SEITEN 22 – 28):

- ☉ SONDERZUBEHÖR: für alle neuen Neff Backöfen
- ☉ Dampfgaren bei ca. 100° (drucklos)
- ☉ Großer Innenraum zum Garen von Speisen für bis zu 8 Portionen. Gleichzeitiges Arbeiten auf max. 2 Ebenen
- ☉ Auflauffanne
- ☉ Gelochter Dampfbehälter Größe L, 2 gelochte Dampfbehälter Größe S aus Edelstahl
- ☉ Glasdeckel aus Sicherheitsglas
- ☉ Universelle Einsatzmöglichkeit für viele Speisen und Zubereitungsarten
- ☉ Leichte Reinigung durch pflegefreundliche Ausgestaltung der Einzelteile

## MEGA SYSTEM DAMPFGARER



Best.-Nr.: N 8642 X3 € 498,-\*

MEGA SYSTEM-DAMPFGARER:

- ☉ SONDERZUBEHÖR: für Neff Herde und Backöfen
- ☉ Druckloses Dampfgaren bei ca. 100° für volles Geschmacksaroma und Vitamainerhalt.
- ☉ Einbringung in den Backofen auf Ebene 1
- ☉ Betriebsart Unterhitze 150 °C bzw. Dampf-garstufe
- ☉ Großer Innenraum zum Garen von Speisen für bis zu 8 Portionen. Gleichzeitiges Arbeiten auf max. 2 Ebenen
- ☉ Auflauffanne
- ☉ Gelochter Gareinsatz und Tragegestell mit 2 Garschalen aus Edelstahl, davon eine mit geschlossenem Boden
- ☉ Glasdeckel aus Sicherheitsglas
- ☉ Universelle Einsatzmöglichkeit für viele Speisen und Zubereitungsarten
- ☉ Leichte Reinigung durch pflegefreundliche Ausgestaltung der Einzelteile

MEGA SHH 8442 N  
CircoTherm®

Edelstahl  
 Best.-Nr.: B 84H42 N3 MC € 1.340,-\*  
**Lieferbar bis 09/2015**

EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND  
 SLIDE&HIDE®:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten CircoTherm® 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Auftaustufe, Pizzastufe 50 °C - 275 °C, Sanftgaren
- ☉ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ☉ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür

DESIGN:

- ☉ Innenraum: Email titangrau

REINIGUNG:

- ☉ EasyClean® Reinigungshilfe
- ☉ Selbstreinigende Rückwand
- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ Rundleuchte
- ☉ EasyClock
- ☉ Zweikreisgrill abklappbar
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Voll versenkbare Bedienknebel
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ Kontrollleuchten für den Betriebszustand

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Großraumbackofen Einhängegittern

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailiert, 1 x Grillblech,
- 1 x Back- und Bratrost gekröpft,
- 1 x Universalpfanne, 1 x Einlegerost

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Energieeffizienz-Klasse: A

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Länge Netzkabel: 150 cm
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.68 kW
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 550 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 575 - 593 x 560 - 570 x 550 mm

SONDERZUBEHÖR:

- N8642X3 Mega System-Dampfgarer
- Z 1742 X2 3-fach-CLOU® Teleskopauszug
- Z 1745 X2 3-fach-CLOU® Teleskopüberauszug mit Stoppfunktion
- Z 1755 X2 4-fach-CLOU® Teleskopüberauszug mit Stoppfunktion

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 32 – 33

MEGA BM 8442 N  
CircoTherm®

Edelstahl  
 Best.-Nr.: B 84M42 N3 MC € 1.020,-\*  
**Lieferbar bis 01/2015**

EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND  
 SLIDE®:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten CircoTherm® 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Auftaustufe, Pizzastufe 50 °C - 275 °C, Sanftgaren
- ☉ Profilgriff
- ☉ Klapptür

DESIGN:

- ☉ Innenraum: Email titangrau

REINIGUNG:

- ☉ EasyClean® Reinigungshilfe
- ☉ Selbstreinigende Rückwand
- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ Rundleuchte
- ☉ EasyClock
- ☉ Zweikreisgrill abklappbar
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Voll versenkbare Bedienknebel
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ Kontrollleuchten für den Betriebszustand

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Großraumbackofen mit Einhängegittern

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailiert, 1 x Grillblech,
- 1 x Back- und Bratrost gekröpft,
- 1 x Universalpfanne, 1 x Einlegerost

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Energieeffizienz-Klasse: A

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Länge Netzkabel: 150 cm
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.68 kW
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 550 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 575 - 593 x 560 - 570 x 550 mm

SONDERZUBEHÖR:

- N8642X3 Mega System-Dampfgarer
- Z 1742 X2 3-fach-CLOU® Teleskopauszug
- Z 1745 X2 3-fach-CLOU® Teleskopüberauszug mit Stoppfunktion
- Z 1755 X2 4-fach-CLOU® Teleskopüberauszug mit Stoppfunktion

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 32 – 33

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 34 – 37

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.





# ZUBEHÖR EINBAUBACKÖFEN

## EINBAUHERDE





|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H x B x T (in cm)                      | Best.-Nr.   | Euro   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|
| ZUBEHÖRE ZU DEN NEUEN EINBAUBACKÖFEN mit FullSteam, VarioSteam®, CircoTherm®:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |        |
| <b>DAMPFBEHÄLTER</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |        |
| 1                                                                                     | System-Dampfgarer für Backofen                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 19DD10 X0 | 354,-* |
|                                                                                       | Dampfbehälter gelocht, Größe XL                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 13CU11 X0 | 54,-*  |
|                                                                                       | Dampfbehälter, ungelocht, Größe L                                                                                                                                                                                                                                                                   | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 13CU40 X0 | 50,-*  |
|                                                                                       | Dampfbehälter, gelocht, Größe L                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 13CU41 X0 | 50,-*  |
|                                                                                       | Dampfbehälter, ungelocht, Größe M                                                                                                                                                                                                                                                                   | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 13CU20 X0 | 45,-*  |
|                                                                                       | Dampfbehälter, gelocht, Größe M                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 13CU21 X0 | 45,-*  |
|                                                                                       | Dampfbehälter ungelocht, Größe S                                                                                                                                                                                                                                                                    | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 13CU30 X0 | 41,-*  |
|                                                                                       | Dampfbehälter gelocht, Größe S                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 13CU31 X0 | 41,-*  |
|                                                                                       | Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Z 1665 X0   | 51,-*  |
|                                                                                       | Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Z 1685 X0   | 57,-*  |
| <b>BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |        |
| 2                                                                                     | Universalpfanne, antihaf-beschichtet                                                                                                                                                                                                                                                                | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 11AU10 A0 | 41,-*  |
|                                                                                       | Universalpfanne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 12CU10 A0 | 41,-*  |
|                                                                                       | Profi-Pfanne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 12CN10 A0 | 60,-*  |
|                                                                                       | Deckel für Profi-Pfanne                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 12CL10 A0 | 41,-*  |
|                                                                                       | Glasbräter, 5,1 l                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 11GT10 X0 | 72,-*  |
|                                                                                       | Glaspfanne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 11GU20 X0 | 67,-*  |
| 3                                                                                     | Auflaufpfanne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 12CM10 A0 | 67,-*  |
|                                                                                       | Backblech                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 12CB10 A0 | 48,-*  |
| 4                                                                                     | Backblech, antihaf-beschichtet                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 11AB10 A0 | 54,-*  |
|                                                                                       | Pizzaform                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 12CP10 A0 | 34,-*  |
| 5                                                                                     | Grillblech, anthrazitfarben                                                                                                                                                                                                                                                                         | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 12CQ10 A0 | 48,-*  |
|                                                                                       | Back- und Bratrost (Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 11CR10 X0 | 41,-*  |
|                                                                                       | Back- und Bratrost (Dampf)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 13CR10 X0 | 45,-*  |
|                                                                                       | Back- und Bratrost (Mikrowelle)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 14CR10 X0 | 48,-*  |
| <b>COMFORTFLEX AUSZÜGE (siehe Geräte-Einzelbeschreibung bei Sonderzubehör)</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |        |
| 8                                                                                     | ComfortFlex Auszug (1 Ebene)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 11TC10 X0 | 60,-*  |
|                                                                                       | ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für Pyrolyse                                                                                                                                                                                                                                                           | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 12TC10 X0 | 71,-*  |
|                                                                                       | ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für Dampf                                                                                                                                                                                                                                                              | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 13TC10 X0 | 65,-*  |
| <b>TELESKOP-VOLLAUSZÜGE (siehe Geräte-Einzelbeschreibung bei Sonderzubehör)</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |        |
|                                                                                       | Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard                                                                                                                                                                                                                                                                | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 11TF36 X0 | 178,-* |
|                                                                                       | Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig                                                                                                                                                                                                                                                           | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 12TF36 X0 | 178,-* |
|                                                                                       | Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig                                                                                                                                                                                                                                                              | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | Z 13TF36 X0 | 178,-* |
| <b>ZUBEHÖRE ZU DEN EINBAUBACKÖFEN DER MEGA-SERIE, EINBAUHERDE, KOMBI-EINBAUHERDE:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |        |
|                                                                                       | Mega System-Dampfgarer                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | N 8642 X3   | 498,-* |
| <b>SEAMLESS COMBINATION-ZUBEHÖR:</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |        |
|                                                                                       | Seamless Combination 45 + 14 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Z 11SZ60 X0 | 71,-*  |
|                                                                                       | Seamless Combination 60 + 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Z 11SZ80 X0 | 94,-*  |
|                                                                                       | Seamless Combination 60 + 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Z 11SZ90 X0 | 118,-* |
| <b>BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |        |
|                                                                                       | Universalpfanne, titangrau emailiert                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,7 x 46,5 x 37,5                      | Z 1232 X3   | 41,-*  |
|                                                                                       | Universalpfanne, titangrau emailiert, antihafbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                            | 3,7 x 46,5 x 37,5                      | Z 1233 X3   | 48,-*  |
|                                                                                       | Universalpfanne, titangrau emailiert, mit Einlegerost                                                                                                                                                                                                                                               | 3,7 x 46,5 x 37,5                      | Z 1242 X3   | 45,-*  |
|                                                                                       | Glaspfanne                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Z 1262 X0   | 67,-*  |
|                                                                                       | Auflaufpfanne, titangrau emailiert                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,3 x 46,5 x 37,5                      | Z 1272 X0   | 70,-*  |
|                                                                                       | Aluminium-Backblech                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,5 x 46,5 x 37,5                      | Z 1332 X0   | 37,-*  |
|                                                                                       | Backblech, titangrau emailiert                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,5 x 46,5 x 37,5                      | Z 1342 X0   | 41,-*  |
|                                                                                       | Backblech, titangrau emailiert, antihafbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,5 x 46,5 x 37,5                      | Z 1343 X0   | 48,-*  |
| 6                                                                                     | Pizzaform                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,0 Ø                                 | Z 1352 X0   | 34,-*  |
|                                                                                       | Back- und Bratrost gekröpft                                                                                                                                                                                                                                                                         | „ x 46,5 x 34,3                        | Z 1432 X3   | 36,-*  |
|                                                                                       | Bratenblech, titangrau emailiert, in Universalpfanne einsetzbar, 2-teilig. Nur für CircoTherm® Heißluft                                                                                                                                                                                             | „ x 43,6 x 36,3                        | Z 1512 X0   | 41,-*  |
| 7                                                                                     | Keramikbackstein mit Holzschieber für Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten, schwarz und pyrolysefähig (Für alle Backöfen) <sup>1)</sup>                                                                                                                                                       | 2,5 x 33,0 x 37,5                      | Z 1913 X0   | 125,-* |
| <b>CLOU® TELESKOPAUSZÜGE (Kombi-/Einbauherde)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |        |
| 9                                                                                     | VarioCLOU® mit Stoppfunktion: Teleskopüberauszug für 1 Ebene, variabel einsetzbar, bestehend aus einer Teleskopführung links und rechts                                                                                                                                                             |                                        | Z 1785 X3   | 48,-*  |
| 10                                                                                    | 3-fach-CLOU®: Teleskopauszug für 3 Ebenen, bestehend aus je einer Teleskopführung links und rechts, 1. – 3. Ebene ausziehbar, 4. Ebene fest                                                                                                                                                         |                                        | Z 1742 X2   | 124,-* |
|                                                                                       | 3-fach-CLOU® mit Stoppfunktion: Teleskopüberauszug auf leichtgängigen (ruckfrei) Teleskopführungen rechts und links, kann auf 3 Ebenen Backblech oder Rost komplett vor das Backrohr gezogen werden. Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes, kein Kippen, kein Griff in das heiße Backrohr. |                                        | Z 1745 X2   | 178,-* |
| 11                                                                                    | 4-fach-CLOU® mit Stoppfunktion: Teleskopüberauszug, bestehend aus je einer Teleskopführung links und rechts, alle Ebenen ausziehbar                                                                                                                                                                 |                                        | Z 1755 X2   | 220,-* |
| <b>WEITERES ZUBEHÖR</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |        |
|                                                                                       | Umbauschrank weiß, für Herd- und Elektro- oder Gasmulden mit Einbautiefe 50 cm <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                        | 86,0 x 60,0 x 60,0                     | Z 9220 W0   | 278,-* |

<sup>1)</sup> Zubehöre für alle Geräte nutzbar

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.




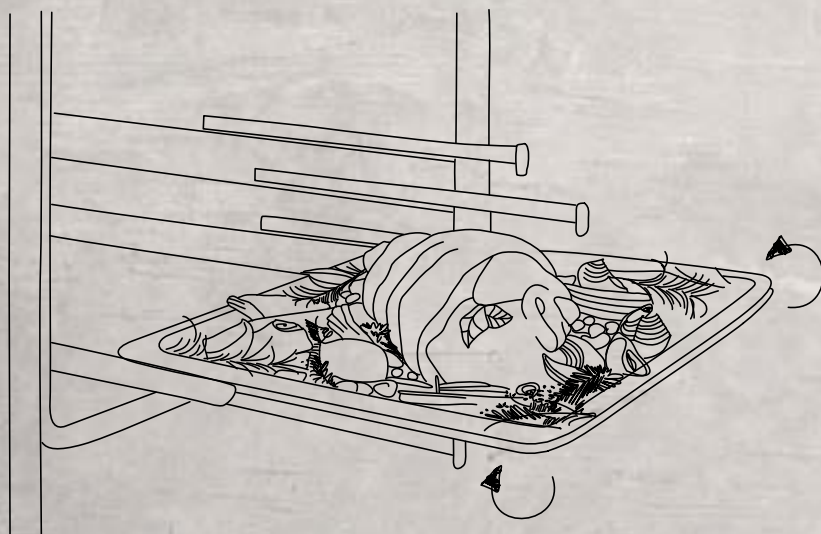



# EINBAUBACKÖFEN

BFT 4864 N MC, BFT 4868 N MC, BFS 4722 N MC, BVT 5868 N MC, BVT 5864 N MC,  
BVT 4868 N MC, BVT 4864 N MC, BVS 5722 N MC, BVS 4722 N MC


Anschlusswert 3,65 kW  
(16 A Sicherung ist möglich)

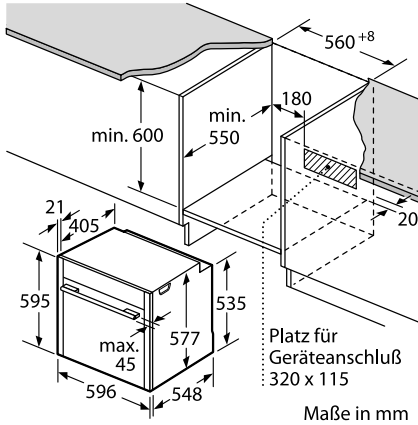

Einbau mit einem Kochfeld.

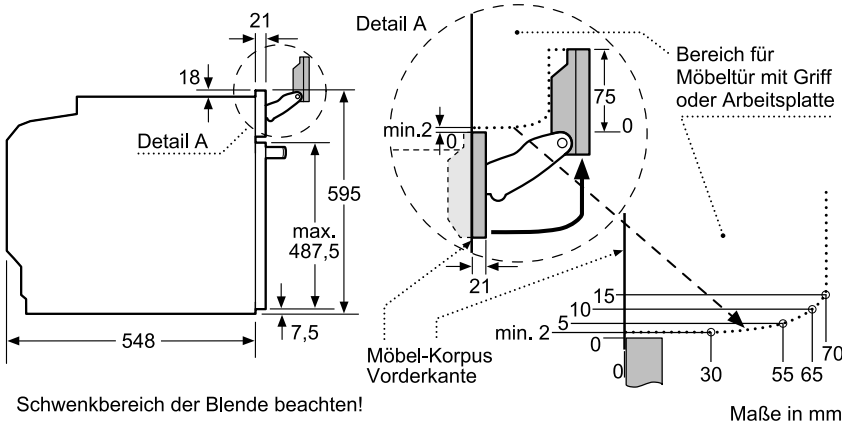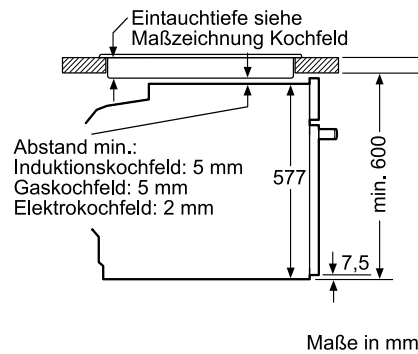

Schwenkbereich der Blende beachten!

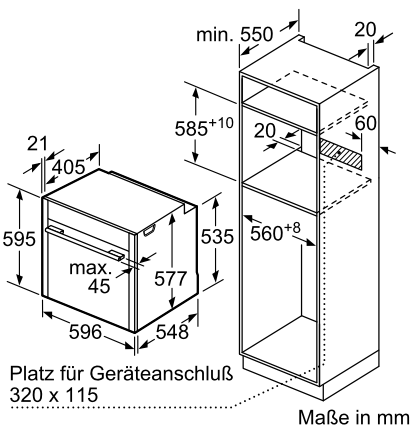

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld             | 37 mm                     | 38 mm         |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 43 mm                     | 48 mm         |
| Gaskochfeld                    | 32 mm                     | 42 mm         |
| Elektrokochfeld                | 22 mm                     | 24 mm         |




# EINBAUBACKÖFEN






BCT 5864 N MC, BCT 4864 N MC, BCS 5722 N MC, BCS 4722 N MC,  
BCS 2722 N MC, BCS 1722 N MC

SYSTEM DAMPFGARER Z 19DD10 X0  
MEGA SYSTEM DAMPFGARER N 8642 X3

Anschlusswert 3,65 kW  
(16 A Sicherung ist möglich)

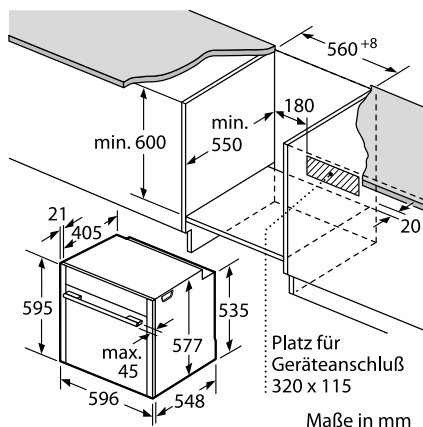

Einbau mit einem Kochfeld.

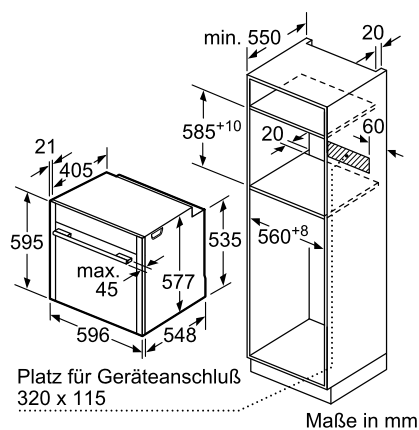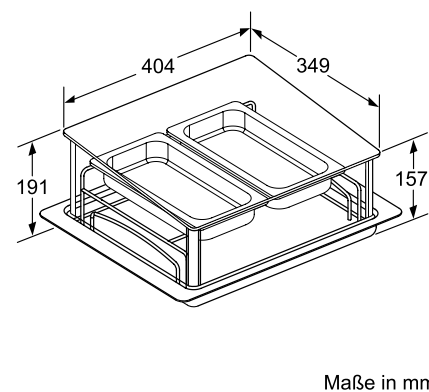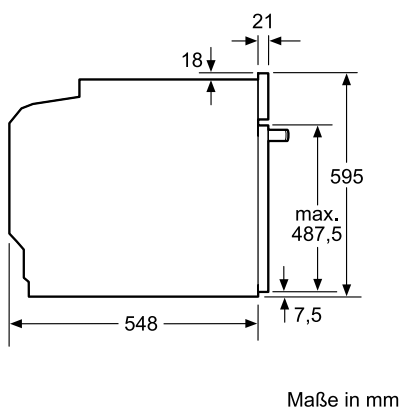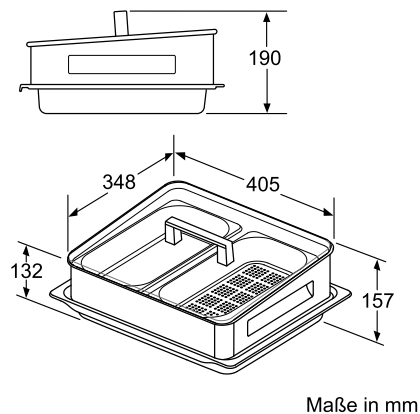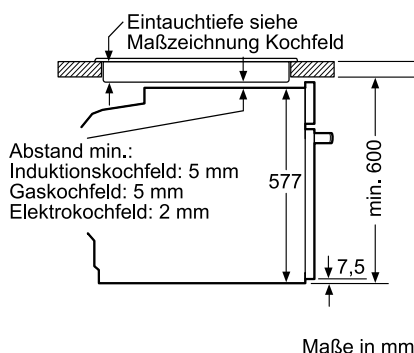

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld             | 37 mm                     | 38 mm         |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 43 mm                     | 48 mm         |
| Gaskochfeld                    | 32 mm                     | 42 mm         |
| Elektrokochfeld                | 22 mm                     | 24 mm         |

# SEAMLESS COMBINATION

## SEAMLESS COMBINATION – DIE NEUE EINBAULÖSUNG VON NEFF.


SeamlessCombination® ermöglicht den nahtlosen Einbau von Geräte-Kombinationen. Durch seitliche, durchgängige Edelstahl-Lisenen werden zwei Geräte zu einer eleganten Einheit verbunden – ganz ohne störende Spalten.

### SEITENANSICHT: EINBAU 45 CM-GERÄT ÜBER 60 CM-BACKOFEN



#### STANDARD EINBAU\*

- ⊗ Mit Möbel-Zwischenboden
- ⊗ Einzelne seitliche Lisenen

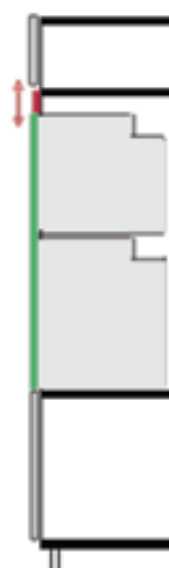


#### SEAMLESS COMBINATION

- ⊗ Ohne Möbel-Zwischenboden
- ⊗ Größere Passleiste oder Möbeltür
- ⊗ Durchgehende seitliche Lisenen

\* Mit der neuen Backofen Reihe von Neff ist der Standard Einbau weiterhin möglich

Standard Nische 600 mm  
Compact-Gerät 450 mm +  
Wärmeschublade 140 mm


14 + 45

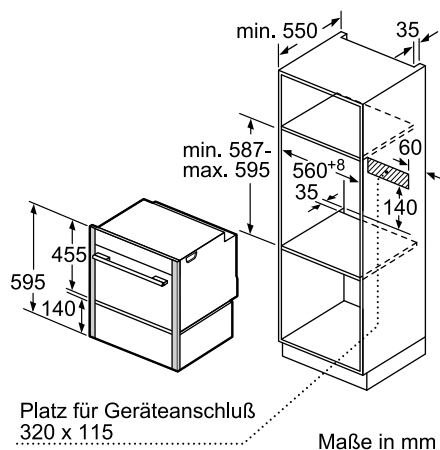

Maße in mm

Standard Nische 880 mm  
Backofen 600 mm +  
Wärmeschublade 290 mm


29 + 60

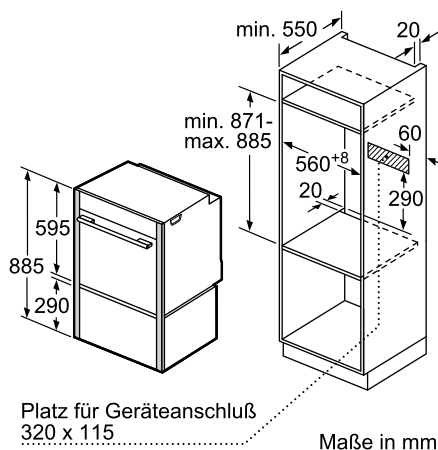

Maße in mm


Neue Nischenhöhe!  
Compact-Gerät 450 mm +  
Backofen 600 mm

60 + 45

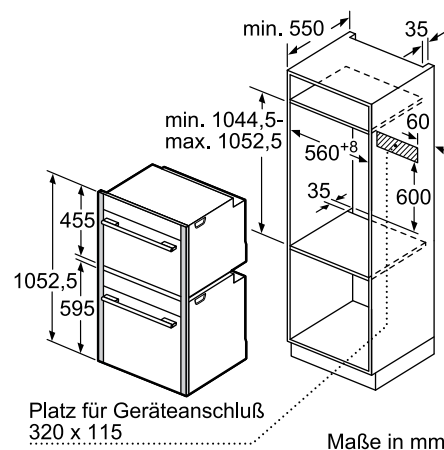


Maße in mm

Zubehör Z11SZ60X0

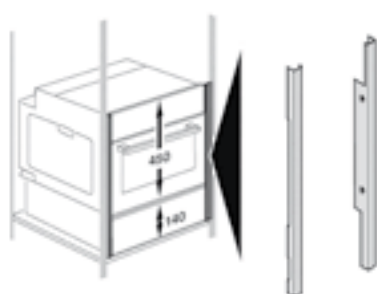


Durchgehende Design-Lisenen zur nahtlosen Kombination eines Compact-Backofens mit einer Wärmeschublade (140mm)

Zubehör Z11SZ80X0

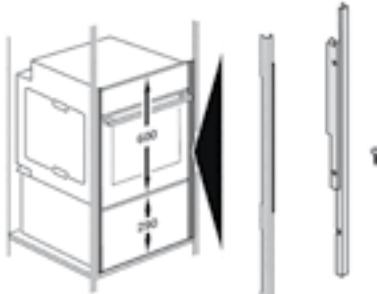

Durchgehende Design-Lisenen zur nahtlosen Kombination eines Backofens mit einer Wärmeschublade (290mm)

Zubehör Z11SZ90X0

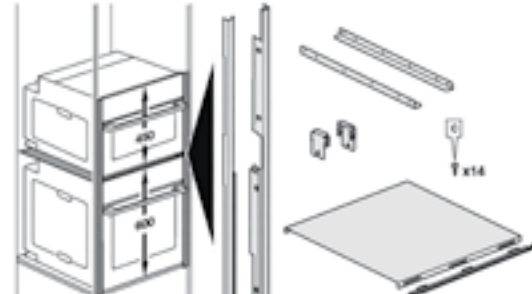


Durchgehende Design-Lisenen zur nahtlosen Kombination eines Slide&Hide-Backofens mit einem Compact-Backofen + Zwischenboden zur Kombination von zwei Backöfen






Zubehör Z11SZ60X0



Zubehör Z11SZ80X0





Anschlusswert 3,68 kW

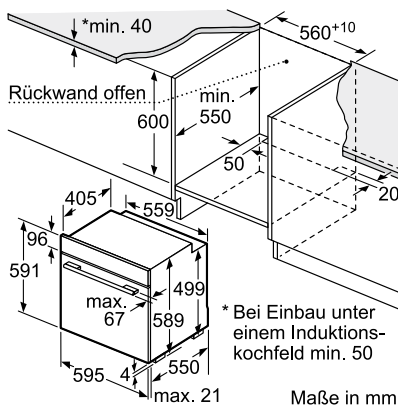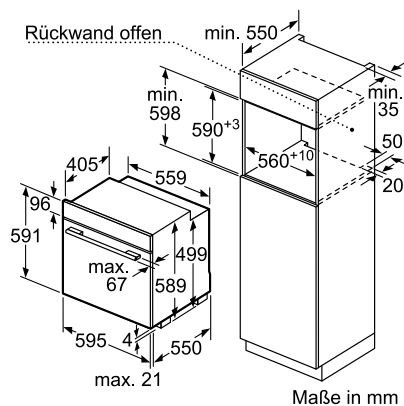



Maße in mm



Anschlusswert 3,68 kW

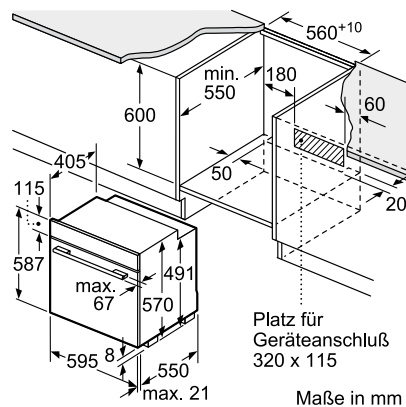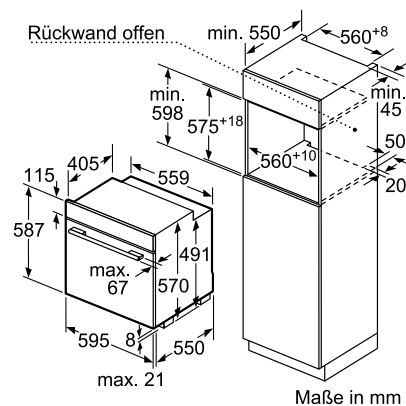

Maße in mm

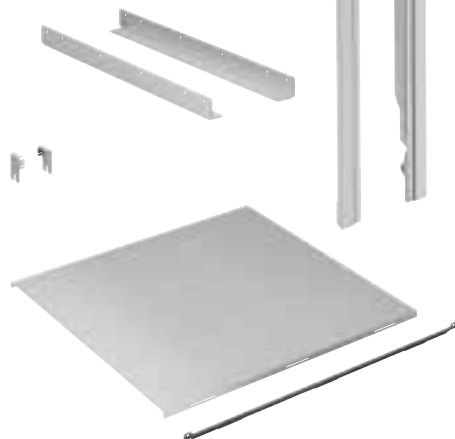

COMPACT – FÜR KREATIVE  
KÜCHENLÖSUNGEN OHNE  
VERZICHT AUF LEISTUNG.



KLEINE GERÄTE  
FÜR GROSSARTIGE  
GERICHTE.





# MEGA COLLECTION® COMPACT- EINBAUGERÄTE



|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Die besten Argumente für Compact-Einbaugeräte |         |
| der Neff MegaCollection® .....                | 40 – 41 |
| Geräte .....                                  | 40 – 49 |
| Zubehör Compact-Einbaugeräte .....            | 50      |
| Maßzeichnungen/Geräteinformationen .....      | 51 – 54 |

# KREATIVE KÜCHENLÖSUNGEN.



## Compact-Einbaugeräte – beste Technik auf kleinstem Raum.

Wer nicht viel Raum hat, muss auf Qualität und Leistung nicht verzichten. Compact-Einbaugeräte der Neff Mega Collection® eignen sich hervorragend zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche in der Küche. Kreative Einbaulösungen mit fast grenzenlosen Möglichkeiten für die Zubereitung: übereinander oder nebeneinander, vom Backofen über eine Wärmeschublade bis hin zum Kaffeevollautomaten.



## DIE COMPACTEN – PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL IN DER KÜCHE.

## VOLL DAMPF MIT FULL STEAM®



### Compact-Dampfbackofen – der „kleine“ Alleskönner.

Die neuen FullSteam® Compact-Backöfen der Neff Mega Collection® vereinen Backofen und Dampfgarer in nur einem Gerät. 38 Programme regeln die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Der FullSteam® ist eines der vielen Highlights der neuen Compact-Backofenserie und ein Backofen, der keine Wünsche offen lässt.





# ERLEBNIS KOCHEN MIT FULL TOUCH CONTROL®



## Compact-Backofen – Volllausstattung ohne Wenn und Aber.

Die neuen Compact-Backöfen der Neff Mega Collection® sind wahre Kraftpakete. Kompakt aber mit allen Highlights der „normalen“ Backöfen – mit bis zu 15 Betriebsarten, mit den neuen ComfortFlex® Volllauszügen und mit Pyrolyse Selbstreinigung. Gesteuert werden auch die Compact-Backöfen über ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit der innovativen FullTouch® Steuerung. Durch Fingertipp auf der glatten Bedienoberfläche ist eine intuitive Navigation und präzise Steuerung des Backofens möglich. Es ist hervorragend lesbar und führt übersichtlich durch das Gerätemenü.



# EINE WELLE DER BEGEISTERUNG



## Zwei in einem – Compact-Backofen mit Mikrowelle.

Bereits im Jahr 1957 hat Neff den ersten Herd mit Mikrowelle auf den Markt gebracht. Damals eine Sensation, heute beliebter denn je. Denn die Neff Mega Collection® Backöfen mit integrierter Mikrowelle bieten mit bis zu 13 Betriebsarten alles, was die Leidenschaft beim Kochen beflügelt. Sehr komfortabel auch die Ausstattung mit Pyrolyse, die die Reinigung zum Kinderspiel macht.

SeamlessCombination® – herausragende Optik, einzigartige Funktionalität. Hier in Kombination: Compact-Dampfbbackofen, Kaffeefull-automat und Compact-Backofen mit Mikrowelle – jeweils mit Wärmeschublade.

# VOLLES AROMA – TAG FÜR TAG



## Kaffeefullautomat – Tasse für Tasse ein Genuss.

Einbau-Kaffeefullautomat Der Neff CKS1761N MC macht aus einer 45 cm Nische eine vollwertige, hochästhetische Kaffeebar. Und die darf in einer Neff Gerätekombination eigentlich nicht fehlen. Feinste Kaffeespezialitäten aus der eigenen Küche – auf Tastendruck mit komfortabler One-Touch Zubereitung, ob Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee. Ein Highlight: die schnellste erste Tasse in nur 30 Sekunden.





## CKS 1761 N MC



Edelstahl

Best.-Nr.: C 17KS61 N0

€ 2.420,-\*

## EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT:

## GESCHMACK:

- ☉ **SensoFlowSystem:** Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- ☉ **AromaPressureSystem:** Idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion
- ☉ **One-Touch Zubereitung:** Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- ☉ **AromaDoubleShot:** Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- ☉ Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig
- ☉ Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe

## KOMFORT:

- ☉ TFT-Farbdisplay mit ShiftControl-Steuerung
- ☉ MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- ☉ IndividualCupVolume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten
- ☉ Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen problemlos darunter
- ☉ **OneTouch DoubleCup:** Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten
- ☉ Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)
- ☉ Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer
- ☉ Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Verhältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton
- ☉ Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät

## LEISTUNG:

- ☉ **SilentCeramDrive:** Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- ☉ **CoffeeSensorPro:** Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- ☉ One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milhdüse
- ☉ Separater Bezug von Milchschaum, heißer Milch und Heißwasser möglich
- ☉ Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse
- ☉ Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- ☉ Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee
- ☉ **15.000 Tassen Garantie:** Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

## HYGIENE:

- ☉ Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- ☉ **AutoMilkClean:** Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug
- ☉ Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- ☉ **SinglePortionCleaning:** Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- ☉ Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
- ☉ Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar u. spülmaschinengeeignet
- ☉ **Calc'nClean:** Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- ☉ **Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung;** inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge

## SONSTIGES:


- ☉ Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- ☉ Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- ☉ Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- ☉ Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- ☉ Displaysprache auswählbar
- ☉ **Kindersicherung:** Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich

## ZUBEHÖR:

- ☉ Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5 l Füllvolumen)
- ☉ Weiteres mitgeliefertes Zubehör: BRITA Intenza Wasserfilter, Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milhdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben

## TECHNISCHE INFO:

- ☉ Elektroanschlußwert: 1.6 kW
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 376 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT) 449 x 558 x 354 mm





## CFT 1848 N MC

FullSteam

NEU



Edelstahl  
Best.-Nr.: C 18FT48 N0 € 2.482,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT  
FULLSTEAM:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Klapptür mit SoftClose und SoftOpening

DESIGN:

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

KOMFORT:

- Multipoint Braten-Thermometer

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Compact-Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z13TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für Dampf

## CFT 1844 N MC

FullSteam

NEU



Edelstahl  
Best.-Nr.: C 18FT44 N0 € 2.387,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT  
FULLSTEAM:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Klapptür mit SoftClose und SoftOpening

DESIGN:

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Compact-Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z13TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für Dampf

## CFS 1742 N MC

FullSteam

NEU



Edelstahl  
Best.-Nr.: C 17FS42 N0 € 1.957,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT  
FULLSTEAM:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Klapptür mit SoftClose und SoftOpening

DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Compact-Backofen mit Einhängegittern

### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- CircoTherm®, CircoTherm® Eco
- FullSteam – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C (Ober-/Unterhitze)
- Garraumvolumen: 47 l

DESIGN:

- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 38
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Automatisches Beschwaden
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Reinigungshilfe
- Automatischer Siedepunktgleich
- Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL,
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S,
- 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S,
- 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienz-Klasse: A+
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1 l
- Z11GU20X0 Glaspfanne
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert
- Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert
- Z12CP10A0 Pizzaform
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert
- Z14CR10X0 Back- und Bratrost (Mikrowelle)
- Z1913X0 Brotbackstein
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen
- Z6390X0 Glasschale

SONDERZUBEHÖR FÜR

SEAMLESS COMBINATION:

- Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14 cm
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm

Mehr Informationen zu SeamlessCombination auf den Seiten 11 und 36

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 50

# SEAMLESS COMBINATION®



Lückenlos schön.

SeamlessCombination® ermöglicht den nahtlosen, vertikalen Einbau von Geräte-Kombinationen – wie aus einem Guss. Durch seitliche, durchgängige Edelstahl-Lisenen werden zwei Geräte zu einer eleganten Einheit verbunden – ganz ohne störende Spalten. Ein optisches Highlight für alle Design-Liebhaber vom Einbauspezialisten Neff.



Exklusiv in der  
Neff MegaCollection®:  
SeamlessCombination® –  
die optisch gelungene Verbin-  
dung von funktionalen  
Gerätekombinationen zu ei-  
ner eleganten Einheit. Für den  
perfekten Look in modernen  
Küchen.

## CQT 1827 N

VarioSteam® mit integrierter Mikrowelle



Edelstahl

Best.-Nr.: C 18QT27 N0

€ 2.601,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE:

### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ mit 12 Beheizungsarten:  
Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/  
Unterhitze, Ober-/Unterhitze  
ECO, Thermogrill, Großflächengrill,  
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unter-  
hitze, Sanftgaren, Vorwärmen,  
Warmhalten
- ☉ Max. Leistung: 1000 W;  
5 Mikrowellen-Leistungsstufen  
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W,  
1000 W)
- ☉ Zusätzliche Beheizungsarten mit  
Mikrowelle: Mikrowelle,  
MW-Kombibetrieb variabel
- ☉ Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- ☉ Profilgriff
- ☉ Elektronische Temperaturregelung  
von 30 °C - 300 °C (Ober-/Unter-  
hitze)
- ☉ Garraumvolumen: 45 l

### DESIGN:

- ☉ 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display  
mit FullTouchControl Steuerung
- ☉ Backofinnenraum:  
Diamant schwarz

### REINIGUNG:

- ☉ EasyClean® Reinigungshilfe

### KOMFORT:

- ☉ Back- und Bratassistent
- ☉ Anzahl Automatik-Programme: 32
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ Temperaturvorschlag
- ☉ Ist-Temperaturkontrolle
- ☉ Optische Aufheizkontrolle
- ☉ Automatikprogramme
- ☉ Sabbatschaltung

### ZUSATZFUNKTIONEN:

- ☉ Automatisches Beschwaden
- ☉ Automatisches Entkalkungs-  
programm
- ☉ Reinigungshilfe
- ☉ Automatischer Siedepunktabgleich
- ☉ Dampfgarstufe (nur bei Verwen-  
dung von Dampfset)
- ☉ LED-Innenbeleuchtung,  
abschaltbar
- ☉ EasyClock
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Edelstahl-Lüfterrad
- ☉ Infotaste

### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Backofen mit Einhängegittern
- ☉ Systemauszug (1 Ebene)

### ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt  
dem Gerät bei)
- 1 x Kombirost,
- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Universalpfanne

### UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Individuell einstellbare Kinder-  
sicherung
- ☉ Automatische  
Sicherheitsabschaltung
- ☉ Restwärmeanzeige
- ☉ Starttaste
- ☉ Türkontaktschalter

### TECHNISCHE INFO:

- ☉ Länge Netzkabel: 120 cm
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro:  
3,65 kW
- ☉ Gerätemaße (HxBxT):  
455 x 596 x 548 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT):  
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu  
diesem Gerät gemäß technischer  
Zeichnung beachten“

### SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION:

- Z11SZ60X0 SeamlessCombination  
45 + 14 cm
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination  
60 + 45 cm

Mehr Informationen zu  
SeamlessCombination auf den  
Seiten 13 und 34


Weiteres Zubehör/Preise  
siehe Seite 50

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu  
diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



## CCT 2824 N MC

CircoTherm® und Pyrolyse



Edelstahl  
Best.-Nr.: C 28CT24 N0 € 1.957,-\*  
Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT  
CIRCO THERM® UND PYROLYSE:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- mit 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- Profilgriff
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Compact-Backofen mit Einhängegittern
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1, pyrolysefähig
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

## CCS 2722 N MC

CircoTherm® und Pyrolyse



Edelstahl  
Best.-Nr.: C 27CS22 N0 € 1.551,-\*  
Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT  
CIRCO THERM® UND PYROLYSE:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- Profilgriff
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung
- Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Compact-Backofen mit Einhängegittern
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

## CCS 1742 N MC

CircoTherm®



Edelstahl  
Best.-Nr.: C 17CS42 N0 € 1.241,-\*  
Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT  
CIRCO THERM® UND SLIDE®:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung
- Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Compact-Backofen mit Einhängegittern

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- CircoTherm®, CircoTherm® Eco
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C (Ober-/Unterhitze)
- Garraumvolumen: 47 l

DESIGN:

- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Schnellaufheizung
- EasyClock
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert (nur CCT 2824 N MC)
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienz-Klasse: A+
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard)
- Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1l
- Z11GU20X0 Glaspfanne
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert
- Z12CM10A0 Auflauffpfanne, emailliert
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert
- Z12CP10A0 Pizzaform
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht
- Z1913X0 Brotbackstein

SONDERZUBEHÖR FÜR  
SEAMLESS COMBINATION:

- Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14 cm
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm

Mehr Informationen zu SeamlessCombination auf den Seiten 11 und 36

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 50

## CMT 1823 N

mit integrierter Mikrowelle



Edelstahl

Best.-Nr.: C 18MT23 N0

€ 2.089,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE:

### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- mit 13 Beheizungsarten: Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- Zusätzliche Beheizungsarten: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb variabel
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- Profilgriff
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C (Ober-/Unterhitze)
- Garraumvolumen: 45 l

### DESIGN:

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouchControl Steuerung
- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

### REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe

### KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 14
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Automatikprogramme
- Sabbatschaltung

### ZUSATZFUNKTIONEN:

- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- EasyClock
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern
- Systemauszug (1 Ebene)

### ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Kombirost
- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Universalpfanne

### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

### TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

### SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION:

- Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14 cm
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm

Mehr Informationen zu SeamlessCombination auf den Seiten 13 und 34

### SONDERZUBEHÖR:

- HZ36D513P Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht
- HZ36D533P Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht
- HZ36D613 Dampfbehälter ungelocht, Größe S
- HZ36D613G Dampfbehälter gelocht, Größe S
- HZ36D643 Dampfbehälter, ungelocht, Größe L
- HZ36D643G Dampfbehälter, gelocht, Größe L
- HZ36DR4 Kombirost
- HZ617000 Pizzaform
- HZ66X600 Fachbodenverblendung
- HZ86S000 Glasschale
- Z18M45X0 Kochbuch

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 50

## CMS 1722 N

mit integrierter Mikrowelle



Edelstahl

Best.-Nr.: C 17MS22 N0

€ 1.694,-\*

Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014\*\*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE:

### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- mit 12 Beheizungsarten: Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- Zusätzliche Beheizungsarten: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb variabel
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- Profilgriff
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C (Ober-/Unterhitze)
- Garraumvolumen: 45 l

### DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung
- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

### REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe

### KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 14
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Automatikprogramme
- Sabbatschaltung

### ZUSATZFUNKTIONEN:

- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- EasyClock
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern

### ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

### TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

### SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION:

- Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14 cm
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm

Mehr Informationen zu SeamlessCombination auf den Seiten 13 und 34

### SONDERZUBEHÖR:

- Z18W38X0 Kochbuch
- Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 50





## CGR 1700 N



### Edelstahl

Best.-Nr.: C 17GR00 N0

€ 990,-\*

**EINBAU-MIKROWELLENGERÄT  
MIT GRILL:**

#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- 900 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen:  
900 W, 600 W, 360 W, 180 W,  
90 W
- Grill 1200 W
- Grill mit Mikrowellen-  
Leistungsstufen 360/180/90 W  
kombinierbar
- Garraumvolumen: 21 l

#### DESIGN:

- 2,5"-TFT-Farb- und Text-Display  
mit **ShiftControl** Steuerung
- Garraum aus Edelstahl

#### REINIGUNG:

- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Anzahl Automatik-Programme:  
10
- LED-Innenbeleuchtung
- Infotaste
- Öffnertaste

#### ZUBEHÖR:

- 1 x Glaspfanne
- 1 x Rost

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Start-Stop-Taste

#### TECHNISCHE INFO:

- Tür links angeschlagen,  
Türöffnung seitlich
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro:  
1,99 kW
- Gerätemaße (HxBxT):  
382 x 594 x 320 mm
- Nischenmaße (HxBxT):  
362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu  
diesem Gerät gemäß technischer  
Zeichnung beachten“

#### SONDERZUBEHÖR:

Z18G38X0 Kochbuch

Weiteres Zubehör/Preise  
siehe Seite 50

## CGR 1701 N



### Edelstahl

Best.-Nr.: C 17GR01 N0

€ 990,-\*

**EINBAU-MIKROWELLENGERÄT  
MIT GRILL:**

#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- 900 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen:  
900 W, 600 W, 360 W, 180 W,  
90 W
- Grill 1200 W
- Grill mit Mikrowellen-  
Leistungsstufen 360/180/90 W  
kombinierbar
- Garraumvolumen: 21 l

#### DESIGN:

- 2,5"-TFT-Farb- und Text-Display  
mit **ShiftControl** Steuerung
- Garraum aus Edelstahl

#### REINIGUNG:

- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Anzahl Automatik-Programme:  
10
- LED-Innenbeleuchtung
- Infotaste
- Öffnertaste

#### ZUBEHÖR:

- 1 x Glaspfanne
- 1 x Rost

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Start-Stop-Taste

#### TECHNISCHE INFO:

- Tür rechts angeschlagen,  
Türöffnung seitlich
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro:  
1,99 kW
- Gerätemaße (HxBxT):  
382 x 594 x 320 mm
- Nischenmaße (HxBxT):  
362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu  
diesem Gerät gemäß technischer  
Zeichnung beachten“

#### SONDERZUBEHÖR:

Z18G38X0 Kochbuch

Weiteres Zubehör/Preise  
siehe Seite 50

## CWR 1700 N



### Edelstahl

Best.-Nr.: C 17WR00 N0

€ 907,-\*

**EINBAU-MIKROWELLENGERÄT:**

#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- 900 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen:  
900 W, 600 W, 360 W, 180 W,  
90 W
- Garraumvolumen: 21 l

#### DESIGN:

- 2,5"-TFT-Farb- und Text-Display  
mit **ShiftControl** Steuerung
- Garraum aus Edelstahl

#### REINIGUNG:

- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Anzahl Automatik-Programme: 7
- LED-Innenbeleuchtung
- Infotaste
- Öffnertaste

#### ZUBEHÖR:

- 1 x Glaspfanne
- 1 x Rost

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Start-Stop-Taste

#### TECHNISCHE INFO:

- Tür links angeschlagen,  
Türöffnung seitlich
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro:  
1,22 kW
- Gerätemaße (HxBxT):  
382 x 594 x 320 mm
- Nischenmaße (HxBxT):  
362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu  
diesem Gerät gemäß technischer  
Zeichnung beachten“

#### SONDERZUBEHÖR:

Z18W38X0 Kochbuch

Weiteres Zubehör/Preise  
siehe Seite 50

## CWR 1701 N



### Edelstahl

Best.-Nr.: C 17WR01 N0

€ 907,-\*

**EINBAU-MIKROWELLENGERÄT:**

#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- 900 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen:  
900 W, 600 W, 360 W, 180 W,  
90 W
- Garraumvolumen: 21 l

#### DESIGN:

- 2,5"-TFT-Farb- und Text-Display  
mit **ShiftControl** Steuerung
- Garraum aus Edelstahl

#### REINIGUNG:

- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Anzahl Automatik-Programme: 7
- LED-Innenbeleuchtung
- Infotaste
- Öffnertaste

#### ZUBEHÖR:

- 1 x Glaspfanne
- 1 x Rost

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Start-Stop-Taste

#### TECHNISCHE INFO:

- Tür rechts angeschlagen,  
Türöffnung seitlich
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro:  
1,22 kW
- Gerätemaße (HxBxT):  
382 x 594 x 320 mm
- Nischenmaße (HxBxT):  
362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu  
diesem Gerät gemäß technischer  
Zeichnung beachten“

#### SONDERZUBEHÖR:

Z18W38X0 Kochbuch

Weiteres Zubehör/Preise  
siehe Seite 50



## NHH 1720 NO



Edelstahl

Best.-Nr.: N 17HH20 NO

€ 763,-\*

## WÄRMESCHUBLADE:

- ⊗ Grifflos
- ⊗ Innenraumvolumen: 52 l

## NHH 1721 NO



Edelstahl

Best.-Nr.: N 17HH21 NO

€ 763,-\*

## WÄRMESCHUBLADE:

- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Innenraumvolumen: 52 l

BEIDE GERÄTE HABEN FOLGENDE  
AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- ⊗ Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30 - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)

## KOMFORT:

- ⊗ Beladung bis 25 kg
- ⊗ Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck
- ⊗ 5 Anwendungsbereiche:
  - Hefeteig gehen lassen
  - Antauen von Speisen
  - Warmhalten von Speisen
  - Geschirr vorwärmen
  - Sanftgaren
- ⊗ Teleskop-Vollauszug
- ⊗ Kühle Front
- ⊗ push&pull
- ⊗ Innenraum aus Edelstahl

## TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Anschlußkabel: 150 cm
- ⊗ Elektroanschlußwert: 0.81 kW
- ⊗ Geräte Maße (HxBxT): 290 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 290 x 560 x 568 x 550 mm

## NHH 1710 NO



Edelstahl

Best.-Nr.: N 17HH10 NO

€ 714,-\*

## WÄRMESCHUBLADE:

- ⊗ Grifflos
- ⊗ Innenraumvolumen: 20 l

## NHH 1711 NO



Edelstahl

Best.-Nr.: N 17HH11 NO

€ 714,-\*

## WÄRMESCHUBLADE:

- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Innenraumvolumen: 20 l

BEIDE GERÄTE HABEN FOLGENDE  
AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- ⊗ Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30 - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)

## KOMFORT:

- ⊗ Beladung bis 25 kg
- ⊗ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck
- ⊗ 5 Anwendungsbereiche:
  - Hefeteig gehen lassen
  - Antauen von Speisen
  - Warmhalten von Speisen
  - Geschirr vorwärmen
  - Sanftgaren
- ⊗ Teleskop-Vollauszug
- ⊗ Kühle Front
- ⊗ push&pull
- ⊗ Innenraum aus Edelstahl

## TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Anschlußkabel: 150 cm
- ⊗ Elektroanschlußwert: 0.81 kW
- ⊗ Geräte Maße (HxBxT): 140 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 140 x 560 x 568 x 550 mm

## NZH 1710 NO



Edelstahl

Best.-Nr.: N 17ZH10 NO

€ 356,-\*

## ZUBEHÖRSCHUBLADE:

- ⊗ Grifflos
- ⊗ Innenraumvolumen: 21 l

## NZH 1711 NO



Edelstahl

Best.-Nr.: N 17ZH11 NO

€ 356,-\*

## ZUBEHÖRSCHUBLADE:

- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Innenraumvolumen: 21 l

BEIDE GERÄTE HABEN FOLGENDE  
AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

## KOMFORT:

- ⊗ Zur Aufbewahrung
- ⊗ Beladung bis 15 kg
- ⊗ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck
- ⊗ Teleskop-Vollauszug
- ⊗ push&pull
- ⊗ Innenraum aus Edelstahl

## ZUBEHÖR:

- ⊗ Anti-Rutschmatte

## TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Geräte Maße (HxBxT): 140 x 596 x 500 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 140 x 560 x 568 x 550 mm

# ZUBEHÖR COMPACT-EINBAUGERÄTE / EINBAU-DAMPFGARGERÄT / MIKROWELLEN-GERÄTE\*

\*außer CGR 1700 N, CGR 1701 N, CWR 1700 , CWR 1701 N


|                                               |                                                                                                                                 | H x B x T (in cm) | Best.-Nr.   | Euro   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| COMPACT-EINBAUDAMPFBACKOFEN / DAMPFGARER      |                                                                                                                                 |                   |             |        |
| 1                                             | Dampfset für Backofen                                                                                                           |                   | Z 19DD10 X0 | 354,-* |
| 2                                             | Dampfbehälter gelocht, Größe XL                                                                                                 | 3,5 x 45,5 x 37,5 | Z 13CU11 X0 | 54,-*  |
|                                               | Dampfbehälter, ungelocht, Größe L                                                                                               | 4,0 x 32,5 x 35,4 | Z 13CU40 X0 | 50,-*  |
|                                               | Dampfbehälter, gelocht, Größe L                                                                                                 | 4,0 x 32,5 x 35,4 | Z 13CU41 X0 | 50,-*  |
|                                               | Dampfbehälter ungelocht, Größe S                                                                                                | 4,0 x 32,5 x 17,6 | Z 13CU30 X0 | 41,-*  |
|                                               | Dampfbehälter gelocht, Größe S                                                                                                  | 4,0 x 32,5 x 17,6 | Z 13CU31 X0 | 41,-*  |
|                                               | Dampfbehälter, gelocht, Größe M                                                                                                 | 4,0 x 32,5 x 26,5 | Z 13CU21 X0 | 45,-*  |
|                                               | ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für Dampf                                                                                          |                   | Z 13TC10 X0 | 65,-*  |
|                                               | Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht                                                                                              |                   | Z 1665 X0   | 51,-*  |
|                                               | Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht                                                                                              |                   | Z 1685 X0   | 57,-*  |
| BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE |                                                                                                                                 |                   |             |        |
|                                               | Universalpfanne, antihaft-beschichtet                                                                                           | 3,8 x 45,5 x 37,5 | Z 11AU10 A0 | 41,-*  |
|                                               | Universalpfanne, emailliert                                                                                                     | 3,8 x 45,5 x 37,5 | Z 12CU10 A0 | 41,-*  |
|                                               | Glasschale                                                                                                                      |                   | Z 6390 X0   | 48,-*  |
| 3                                             | Glasbräter, 5,1 l                                                                                                               |                   | Z 11GT10 X0 | 72,-*  |
|                                               | Glaspfanne                                                                                                                      |                   | Z 11GU20 X0 | 67,-*  |
|                                               | Auflaufpfanne                                                                                                                   | 5,6 x 45,5 x 37,5 | Z 12CM10 A0 | 67,-*  |
|                                               | Backblech, emailliert                                                                                                           | 3,0 x 45,5 x 37,5 | Z 12CB10 A0 | 48,-*  |
| 4                                             | Backblech, antihaft-beschichtet                                                                                                 | 3,0 x 45,5 x 37,5 | Z 11AB10 A0 | 54,-*  |
| 5                                             | Grillblech, anthrazitfarben                                                                                                     |                   | Z 12CQ10 A0 | 48,-*  |
|                                               | Back- und Bratrost (Standard)                                                                                                   | 3,1 x 45,5 x 37,5 | Z 11CR10 X0 | 41,-*  |
|                                               | Back- und Bratrost (Dampf)                                                                                                      | 5,9 x 45,5 x 37,5 | Z 13CR10 X0 | 45,-*  |
|                                               | Back- und Bratrost (Mikrowelle)                                                                                                 | 2,1 x 45,3 x 38,0 | Z 14CR10 X0 | 48,-*  |
|                                               | Keramikbackstein mit Holzschieber für Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten, schwarz und pyrolysefähig (Für alle Backöfen) | 2,5 x 33,0 x 37,5 | Z 1913 X0   | 125,-* |

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt

1.



2.

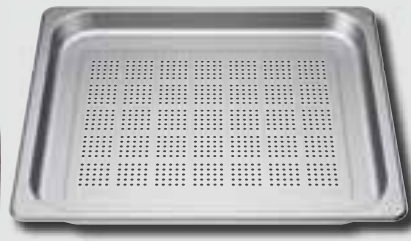

3.



4.



5.










## KAFFEEVOLLAUTOMAT

CKS 1761 N MC

Anschlusswert 1,6 kW

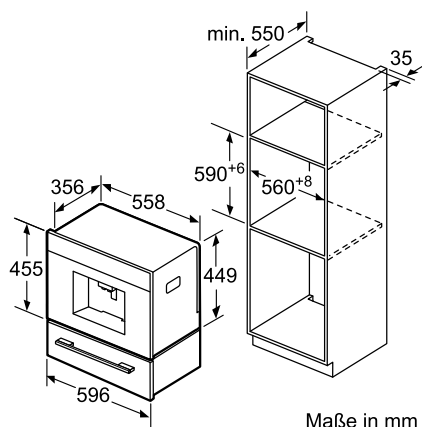

Eckeinbau links

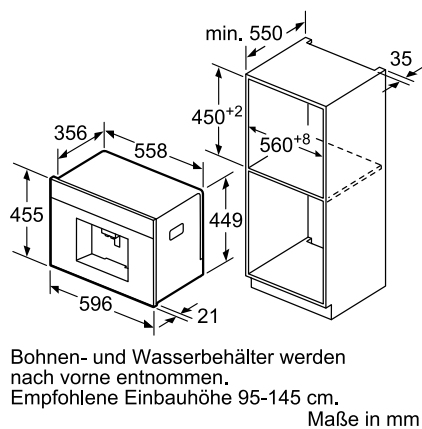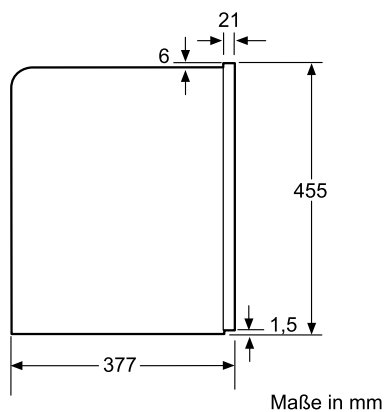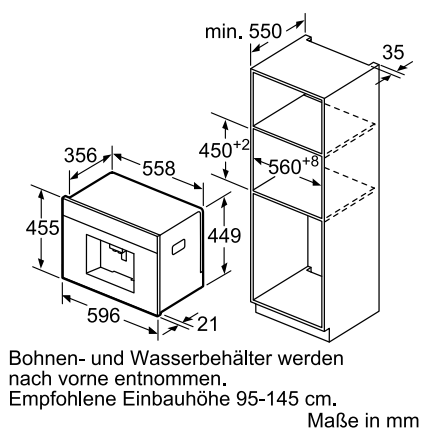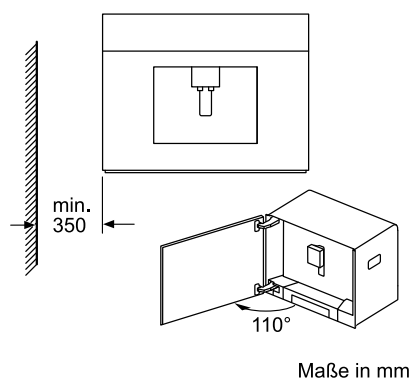








# COMPACT-BACKÖFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE

CQT 1827 N

Anschlusswert 3.65 kW

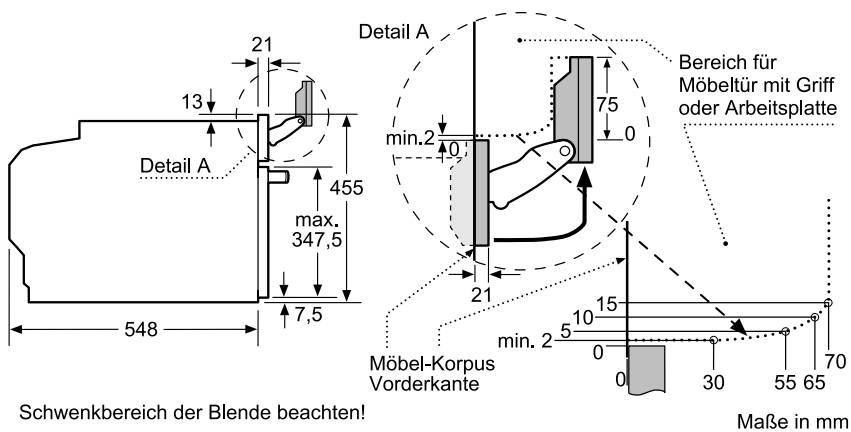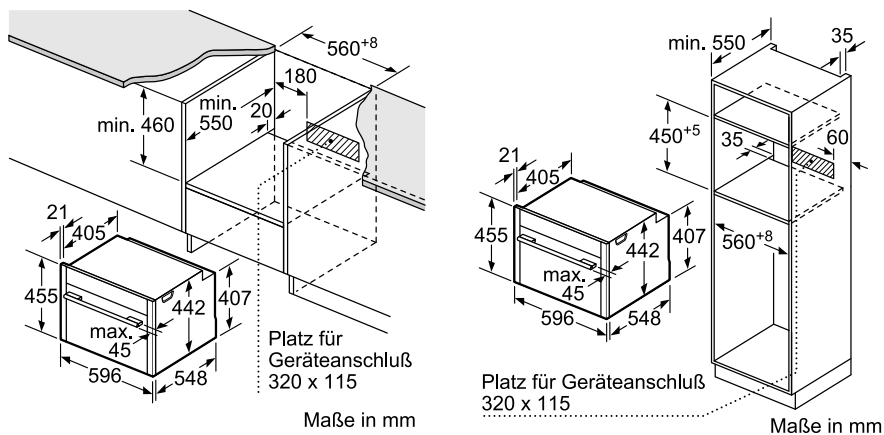

Einbau mit einem Kochfeld.

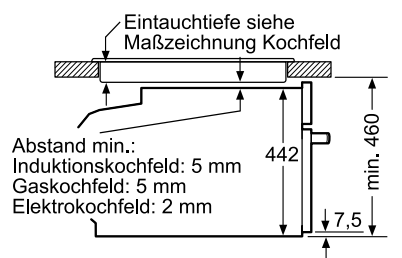

Maße in mm



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld             | 42 mm                     | 43 mm         |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 48 mm                     | 53 mm         |
| Gaskochfeld                    | 37 mm                     | 47 mm         |
| Elektrokochfeld                | 28 mm                     | 30 mm         |

# COMPACT-BACKÖFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE MIKROWELLENGERÄTE


CMT 1823 N, CMS 1722 N

Anschlusswert 3.65 kW

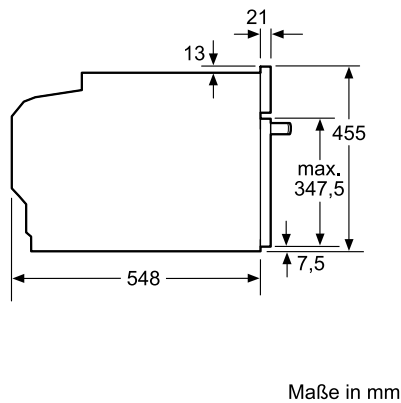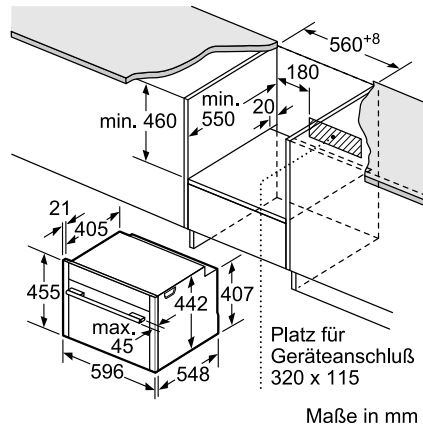


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.




| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld             | 42 mm                     | 43 mm         |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 48 mm                     | 53 mm         |
| Gaskochfeld                    | 37 mm                     | 47 mm         |
| Elektrokochfeld                | 28 mm                     | 30 mm         |

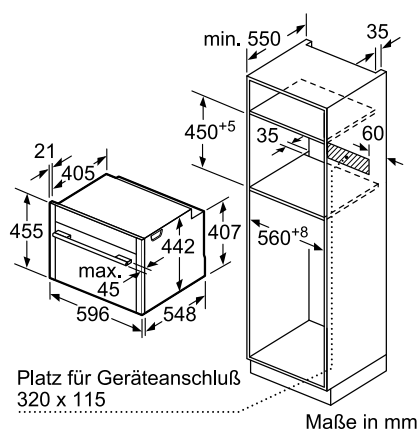

Einbau mit einem Kochfeld.

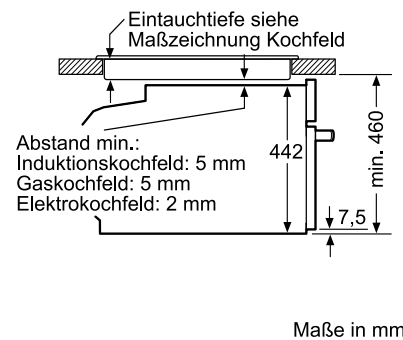CGR 1700 N, CGR 1701 N,  
CWR 1700 N, CWR 1701 N

Anschlusswert 1.99 kW / 1.22 kW

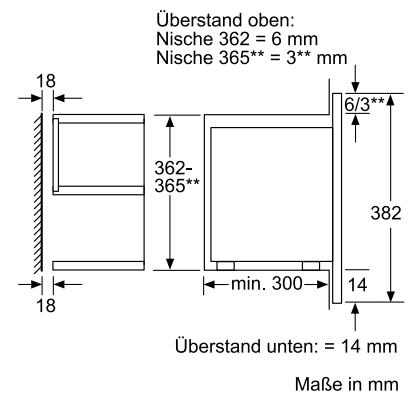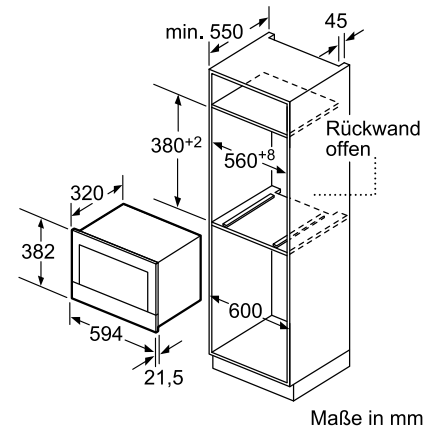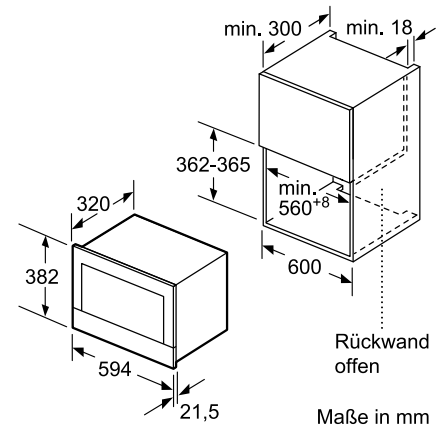





FÜR LEIDENSCHAFTLICHE  
KÖCHE EIN GRENZENLOSES  
VERGNÜGEN.



# MEGA COLLECTION® AUTARKE KOCHFELDER



|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Die besten Argumente für die autarken Kochfelder<br>der Neff MegaCollection® ..... | 58 – 61 |
| Geräte .....                                                                       | 62 – 65 |
| Zubehör autarke Kochfelder .....                                                   | 66      |
| Maßzeichnungen/Geräteinformationen .....                                           | 67 – 69 |





DIE NEUE FREIHEIT.  
FreeInduction® erlaubt die  
höchstmögliche Flexibilität  
beim Kochen: Töpfe und  
Pfannen werden einfach  
nach Bedarf auf dem Feld  
verschoben.

KOCHLEIDENSCHAFT KENNT KEINE GRENZEN.  
NICHT EINMAL AUF DEM KOCHFELD.

# AUTARKE ELEKTROKOCHFELDER



## Frei von Konventionen.

Autarke Kochfelder haben einen eigenen Netzanschluss und können vom Backofen unabhängig frei in der Küche platziert werden, beispielsweise auf einer Kochinsel. Die Bedienelemente für das Kochfeld befinden sich am Gerät selbst. Die autarken Neff Induktions-Kochfelder setzen Ihrer Freude am Kochen keine Grenzen: Flexible Kochzonen, die Art und Größe des Kochgeschirrs erkennen, sorgen für die große Freiheit beim Kochen. Ob mit dem einzigartigen TwistPad® oder per TFT-Display: Die Bedienung ist einfach und intuitiv, so dass Sie Ihrer Fantasie beim Kochen freien Lauf lassen können.



### INTUITIVE BEDIENUNG MIT DEM TFT-DISPLAY

Auf dem FreeInduction® Kochfeld ist ein gleichzeitiges Erhitzen und steuern von bis zu 4 Töpfen und Pfannen möglich. Die Bedienung ist einfach und intuitiv.




## FREE INDUCTION®



### Die neue große Freiheit.

Ab jetzt müssen Sie keine Sekunde mehr darüber nachdenken, wie Sie Ihre Töpfe und Pfannen platzieren. Sie haben die freie Wahl. Dank des Neff FreeInduction Kochfeldes, das nicht mehr in einzelne Kochzonen unterteilt ist, sondern als eine einzige große Induktionsfläche zur Verfügung steht. Die Position, Größe und Form des Kochgeschirrs von mindestens 9 cm Durchmesser wird automatisch erkannt, im TFT-Display angezeigt und kann über dieses direkt geregelt werden. Beim Verschieben des Kochgeschirrs wandert die getroffene Temperatur-Einstellung mit.

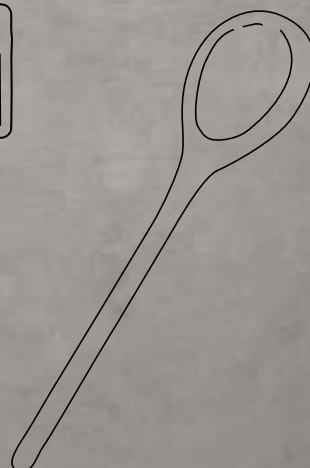



## FLEX INDUCTION

- Die FlexInduction-Kochzone erkennt automatisch die Größe und Position des Kochgeschirrs und erhitzt es genau an dieser Stelle. Das bietet maximale Flexibilität bei der Platzierung des Kochgeschirrs und viel Platz für Töpfe, Pfannen und große Bräter.
- Optimale Hitzeverteilung.
- Die FlexZone verfügt über bis zu vier flexible Induktions-Flächen, die einzeln bedient oder paarweise zu einer großen Kochfläche verbunden werden können.
- Ob Teppan Yaki, Grill oder Bräter mit Dampfeinsatz – mit dem Zubehör für die FlexInduction-Zone wird Kochen so flexibel und vielfältig wie noch nie.




## FLEX INDUCTION®



### Flexibler kochen.

Die flexible Zone erkennt automatisch Größe und Position des Kochgeschirrs und erhitzt es genau an dieser Stelle. Alles lässt sich beliebig hin- und herschieben. Die große Flexzone bietet noch mehr Raum für noch größere Ideen.

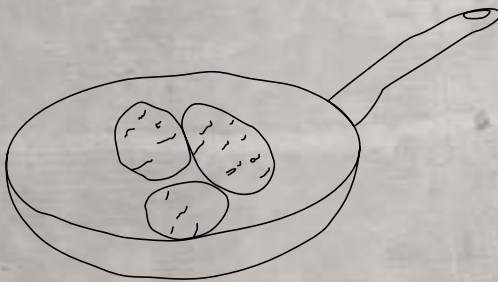

## BRAT-SENSOR



### Schonendes Braten.

Einige Mega Collection® Kochfelder sind zusätzlich mit dem Brat-sensor ausgestattet. Er verhindert ein Ansetzen oder Austrocknen des Bratgutes beim Braten in der Pfanne. Der in die Kochzone integrierte Bratsensor überwacht zuverlässig die Einhaltung der eingestellten Temperaturstufe (max, med, low und min). Die Begrenzung der Fetttemperatur sorgt für ein gleichmäßiges und schonendes Braten in der Pfanne. Der Bratsensor wird per Tastendruck auf dem Bedienfeld aktiviert.



# INDUKTIONSBEHEIZUNG



Schnell, präzise, sicher, effizient – großer Kochkomfort mit Induktion.

Kochen mit Induktion eröffnet ein ganz besonderes Kocherlebnis: Mit Induktion kocht man schnell, feinfühlig und exakt auf den Punkt genau, ohne unerwünschtes Nachgaren. Kein Vergleich auch zu den längeren Aufheizzeiten konventioneller Kochzonen. Denn bei Induktion wird die Hitze durch magnetische Wirbelströme direkt im Topfboden erzeugt. Das Induktionskochfeld selbst wird beim Kochen nicht erhitzt, sondern nur durch die Hitzeabstrahlung eines heißen Topf- oder Pfannenbodens erwärmt. Weil bei einem Induktionskochfeld die Hitze genau dort entfaltet wird, wo Sie gebraucht wird, geht es beim Ankochen deutlich effizienter mit der eingesetzten Energie um. Gut für Ihren Geldbeutel und gut für die Umwelt.



## TWISTPAD®



Die einzigartige Einknopf Bedienung.

Der abnehmbare, magnetische Bedienknebel wird durch Permanent-Magnete unter der Oberfläche in Position gehalten. Sensoren im Kochfeld registrieren die Richtungsänderung beim Bewegen des Reglers und nehmen die gewählte Einstellung vor. Wird der Knebel verschoben oder entfernt, schaltet die Kochstelle automatisch ab.

### PERFEKTE KINDERSICHERUNG

Kein ungewolltes  
Einschalten mehr möglich:  
Der TwistPad® Bedienknopf  
kann ganz einfach abgenom-  
men und versteckt  
werden.



### TWIST PAD® MIT WISCHSCHUTZ

Mit einem Handgriff alles im Griff: kein Problem mit der einzigartigen Einknopfbedienung von Neff. Zum Reinigen des Kochfelds lässt sich der magnetische Bedienknopf schnell und einfach abnehmen. Dabei schaltet sich automatisch der Wischschutz ein. Er verhindert, dass bei der Reinigung des Kochfelds versehentlich etwas verstellt wird, da alle Einstellungen 30 Sekunden lang gespeichert werden.



TF 7487 N  
FreeInduction



Best.-Nr.: T 74F87 N0 € 4.910,-\*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD  
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- Designrahmen in Edelstahl
- Kochoberfläche: 2.800 cm<sup>2</sup>
- Erkennung von bis zu 4 Töpfen und Pfannen möglich
- Für Töpfe von 90 bis 340 mm
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Max. Powerstufe 4.4 kW für große Töpfe
- TFT-Touchscreen, bündig für einfache Reinigung
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 1-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Infotaste
- Demomodus
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Länge Anschlusskabel 150 cm
- Powermanagement

TECHNISCHE INFO:


- Gesamtanschlußwert 7200 W
- 1 Betriebsanzeigelampe
- Einbaumaße (mm) 750-780 x 490-500

SONDERZUBEHÖR:

- |         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Z9410X1 | Bräter aus Edelstahl für FlexInduktion   |
| Z9415X1 | Dämpfeinsatz für Bräter für Induktion    |
| Z9411X0 | Stielcaserole 16 cm, induktionsgeeignet  |
| Z9412X0 | Topf 18 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9413X0 | Topf 20 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9414X0 | Pfanne 26 cm, Induktion                  |
| Z9416X2 | Grillplatte                              |
| Z9417X2 | Teppan Yaki, groß für FlexInduktion      |
| Z9420X0 | Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion |

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

TT 5595 X  
FlexInduction, flächenbündig



Best.-Nr.: T 55T95 X2 € 2.298,-\*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD  
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten
- 5 Induktions-Kochzonen
- 2 x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 4 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 190 x 200 mm Fläche oder 2 flexible Induktions-Kochzone mit 380 x 200 mm Fläche
- Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- TwistPad® mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kochzonen:
  - 2 x 380 x 200 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.6 kW) Induktion oder
  - 4 x 190 x 200 mm, 2,0 kW (max. Powerstufe 2.5 kW) Induktion und
  - 1 x Ø 320 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.4 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 260 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.6 kW) Induktion
  - 1 x Ø 210 mm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3.3 kW) Induktion
- Länge Anschlusskabel 110 cm
- Powermanagement

TECHNISCHE INFO:


- Gesamtanschlußwert 10800 W
- 1 Betriebsanzeigelampe
- Einbaumaße (mm) 880-896 x 516-500

SONDERZUBEHÖR:

- |         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Z9410X1 | Bräter aus Edelstahl für FlexInduktion   |
| Z9415X1 | Dämpfeinsatz für Bräter für Induktion    |
| Z9411X0 | Stielcaserole 16 cm, induktionsgeeignet  |
| Z9412X0 | Topf 18 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9413X0 | Topf 20 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9414X0 | Pfanne 26 cm, Induktion                  |
| Z9416X2 | Grillplatte                              |
| Z9417X2 | Teppan Yaki, groß für FlexInduktion      |
| Z9420X0 | Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion |

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

TT 5495 N  
FlexInduction



Best.-Nr.: T 54T95 N2 € 2.377,-\*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD  
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- Designrahmen in Edelstahl
- 5 Induktions-Kochzonen
- 2 x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 4 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 190 x 200 mm Fläche oder 2 flexible Induktions-Kochzone mit 380 x 200 mm Fläche
- Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- TwistPad® mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kochzonen:
  - 2 x 380 x 200 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.6 kW) Induktion oder
  - 4 x 190 x 200 mm, 2,0 kW (max. Powerstufe 2.5 kW) Induktion und
  - 1 x Ø 320 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.4 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 260 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.6 kW) Induktion
  - 1 x Ø 210 mm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3.3 kW) Induktion
- Länge Anschlusskabel 110 cm
- Powermanagement

TECHNISCHE INFO:

- Gesamtanschlußwert 10800 W
- 1 Betriebsanzeigelampe
- Einbaumaße (mm) 880-896 x 516-500

SONDERZUBEHÖR:


- |         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Z9410X1 | Bräter aus Edelstahl für FlexInduktion   |
| Z9415X1 | Dämpfeinsatz für Bräter für Induktion    |
| Z9411X0 | Stielcaserole 16 cm, induktionsgeeignet  |
| Z9412X0 | Topf 18 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9413X0 | Topf 20 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9414X0 | Pfanne 26 cm, Induktion                  |
| Z9416X2 | Grillplatte                              |
| Z9417X2 | Teppan Yaki, groß für FlexInduktion      |
| Z9420X0 | Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion |

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66



## TI 8586 X

FlexInduction, flächenbündig



Best.-Nr.: T 85186 X2 MC € 1.819,-\*

### AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten
- 5 Induktions-Kochzonen
- 1 x FlexInduction-Zone mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 190 x 200 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 380 x 200 mm Fläche
- Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- TwistPad® mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kochzonen:
  - 1 x 380x200 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,6 kW) Induktion oder
  - 2 x 190x200 mm, 2,0 kW (max. Powerstufe 2,5 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,3 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 180 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 2,5 kW) Induktion
  - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 1,8 kW) Induktion
- Länge Anschlußkabel 110 cm
- Powermanagement

#### TECHNISCHE INFO:

- Gesamtanschlußwert 7200 W
- Einbaumaße (mm) 796 x 506-516


#### SONDERZUBEHÖR:

- |         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Z9385X0 | Schablone für Inlay-Rahmen 80cm          |
| Z9386X0 |                                          |
| Z9415X1 | Dämpfeinsatz für Bräter für Induktion    |
| Z9386X0 | Inlay-Rahmen 80cm                        |
| Z9410X1 | Bräter aus Edelstahl für FlexInduktion   |
| Z9411X0 | Stielcaserole 16 cm, induktionsgeeignet  |
| Z9412X0 | Topf 18 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9413X0 | Topf 20 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9414X0 | Pfanne 26 cm, Induktion                  |
| Z9416X2 | Grillplatte                              |
| Z9417X2 | Teppan Yaki, groß für FlexInduktion      |
| Z9420X0 | Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion |

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

## TI 8386 N

FlexInduction



Best.-Nr.: T 83186 N2 MC € 1.819,-\*

### AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- 5 Induktions-Kochzonen
- 1 x FlexInduction-Zone mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 190 x 200 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 380 x 200 mm Fläche
- Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- TwistPad® mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kochzonen:
  - 1 x 380x200 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,6 kW) Induktion oder
  - 2 x 190x200 mm, 2,0 kW (max. Powerstufe 2,5 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,3 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 180 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 2,5 kW) Induktion
  - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 1,8 kW) Induktion
- Länge Anschlußkabel 110 cm
- Powermanagement

#### TECHNISCHE INFO:

- Gesamtanschlußwert 7200 W
- Einbaumaße (mm) 750-780 x 490-500


#### SONDERZUBEHÖR:

- |         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Z9410X1 | Bräter aus Edelstahl für FlexInduktion   |
| Z9415X1 | Dämpfeinsatz für Bräter für Induktion    |
| Z9411X0 | Stielcaserole 16 cm, induktionsgeeignet  |
| Z9412X0 | Topf 18 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9413X0 | Topf 20 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9420X0 | Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion |
| Z9416X2 | Grillplatte                              |
| Z9417X2 | Teppan Yaki, groß für FlexInduktion      |
| Z9420X0 | Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion |

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

## TI 8384 N

Induktion

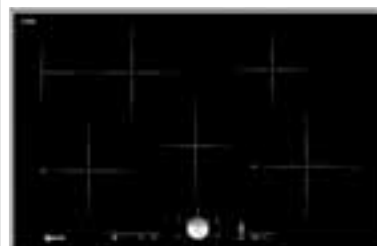

Best.-Nr.: T 83184 N2 MC € 1.738,-\*

### AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- 5 Induktionskochzonen
- 1 Bräterzone
- 1 Warmhaltezone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- 2 Bratsensoren:
  - Kochzone vorne links, Kochzone vorne rechts
- TwistPad® mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kochzonen:
  - vorne links: Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 2,5 kW)
  - hinten links: Ø 280 mm, 180 mm, 1,8 kW, 2 kW (max. Powerstufe 2,6 kW)
  - vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,3 kW)
  - hinten rechts: Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 1,8 kW)
- Länge Anschlußkabel 110 cm
- Powermanagement

#### TECHNISCHE INFO:

- Gesamtanschlußwert 7290 W
- Einbaumaße (mm) 750-780 x 490-500


#### SONDERZUBEHÖR:

- |         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Z9451X0 | Systempfanne Bratsensor 15 cm Ø          |
| Z9453X0 | Systempfanne Bratsensor 21 cm Ø          |
| Z9410X1 | Bräter aus Edelstahl für Induktion       |
| Z9411X0 | Stielcaserole 16 cm, induktionsgeeignet  |
| Z9412X0 | Topf 18 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9413X0 | Topf 20 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9414X0 | Pfanne 26 cm Ø, induktionsgeeignet       |
| Z9420X0 | Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion |

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

## TI 8355 N

### FlexInduction



Best.-Nr.: T 83155 N2 MC € 1.738,-\*

#### AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- 4 Induktionskochzonen
- 2 x FlexInduction-Zonen mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 4 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 200 x 240 mm Fläche oder 2 flexible Induktions-Kochzonen mit 400 x 240 mm Fläche
- Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- TwistPad® mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kochzonen:
  - 2 x 400x240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,6 kW) Induktion oder
  - 4 x 200x240 mm, 2,0 kW (max. Powerstufe 2,5 kW) Induktion
- Länge Anschlusskabel 110 cm
- Powermanagement

#### TECHNISCHE INFO:

- Gesamtanschlußwert 7200 W
- 1 Betriebsanzeigelampe
- Einbaumaße (mm) 560 x 490-500


#### SONDERZUBEHÖR:

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Z9410X1 | Bräter aus Edelstahl für FlexInduktion   |
| Z9411X0 | Stielcasserole 16 cm, induktionsgeeignet |
| Z9412X0 | Topf 18 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9413X0 | Topf 20 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9414X0 | Pfanne 26 cm, Induktion                  |
| Z9415X1 | Steam-Rack für Bräter für Induktion      |
| Z9416X2 | Grillplatte                              |
| Z9417X2 | Teppan Yaki, groß für FlexInduktion      |
| Z9420X0 | Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion |

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

## TI 8553 X

### FlexInduction, flächenbündig



Best.-Nr.: T 85153 X2 MC € 1.659,-\*

#### AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten
- 4 Induktionskochzonen
- 2 Bratsensoren:
  - Kochzonen vorne und hinten rechts
- 1 x FlexInduction-Zonen mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 200 x 240 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 400 x 240 mm Fläche
- Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- TwistPad® mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kochzonen:
  - 1 x 400x240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,6 kW) Induktion oder
  - 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (max. Powerstufe 2,5 kW) Induktion
  - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 1,8 kW) Induktion
- Länge Anschlusskabel 110 cm
- Powermanagement

#### TECHNISCHE INFO:

- Gesamtanschlußwert 7200 W
- 1 Betriebsanzeigelampe
- Einbaumaße (mm) 560-576 x 516-500


#### SONDERZUBEHÖR:

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Z9410X1 | Bräter aus Edelstahl für FlexInduktion   |
| Z9411X0 | Stielcasserole 16 cm, induktionsgeeignet |
| Z9412X0 | Topf 18 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9413X0 | Topf 20 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9414X0 | Pfanne 26 cm, Induktion                  |
| Z9415X1 | Steam-Rack für Bräter für Induktion      |
| Z9416X2 | Grillplatte                              |
| Z9417X2 | Teppan Yaki, groß für FlexInduktion      |
| Z9420X0 | Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion |
| Z9451X0 | Systempfanne Bratsensor 15 cm Ø          |
| Z9453X0 | Systempfanne Bratsensor 21 cm Ø          |

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

## TI 8353 N

### FlexInduction



Best.-Nr.: T 83153 N2 MC € 1.659,-\*

#### AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- 4 Induktionskochzonen
- 2 Bratsensoren:
  - Kochzonen vorne und hinten rechts
- 1 x FlexInduction-Zonen mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 200 x 240 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 400 x 240 mm Fläche
- Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- TwistPad® mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kochzonen:
  - 1 x 400x240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,6 kW) Induktion oder
  - 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (max. Powerstufe 2,5 kW) Induktion
  - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 1,8 kW) Induktion
- Länge Anschlusskabel 110 cm
- Powermanagement

#### TECHNISCHE INFO:

- Gesamtanschlußwert 7200 W
- 1 Betriebsanzeigelampe
- Einbaumaße (mm) 560 x 490-500

#### SONDERZUBEHÖR:


|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Z9410X1 | Bräter aus Edelstahl für FlexInduktion   |
| Z9411X0 | Stielcasserole 16 cm, induktionsgeeignet |
| Z9412X0 | Topf 18 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9413X0 | Topf 20 cm, induktionsgeeignet           |
| Z9414X0 | Pfanne 26 cm, Induktion                  |
| Z9415X1 | Steam-Rack für Bräter für Induktion      |
| Z9416X2 | Grillplatte                              |
| Z9417X2 | Teppan Yaki, groß für FlexInduktion      |
| Z9420X0 | Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion |
| Z9451X0 | Systempfanne Bratsensor 15 cm Ø          |
| Z9453X0 | Systempfanne Bratsensor 21 cm Ø          |

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66



## TI 8342 N

### Induktion



Best.-Nr.: T 83142 N2 MC € 1.498,-\*

#### AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- ⊗ 4 Induktions-Kochzonen
- ⊗ 1 Bräterzone
- ⊗ 2 Bratsensoren:
  - Kochzonen vorne links und vorne rechts
- ⊗ Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- ⊗ TwistPad® mit Timer
- ⊗ Kurzzeitwecker
- ⊗ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ⊗ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ⊗ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ⊗ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Wischschutzfunktion
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Kochzonen:
  - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 2,8 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 280 mm, 180 mm, 1,8 kW, 2 kW (max. Powerstufe 2,6 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 1,8 kW) Induktion
- ⊗ Länge Anschlusskabel 110 cm
- ⊗ Powermanagement

#### TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Gesamtanschlußwert 7200 W
- ⊗ Einbaumaße (mm) 560 x 490-500

#### SONDERZUBEHÖR:

- Z9410X1 Bräter aus Edelstahl für FlexInduktion
  - Z9411X0 Stielcasserole 16 cm, induktionsgeeignet
  - Z9412X0 Topf 18 cm, induktionsgeeignet
  - Z9413X0 Topf 20 cm, induktionsgeeignet
  - Z9414X0 Pfanne 26 cm, Induktion
  - Z9420X0 Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion
  - Z9451X0 Systempfanne Bratsensor 15 cm Ø
  - Z9453X0 Systempfanne Bratsensor 21 cm Ø
- Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

## TT 8384 N



Best.-Nr.: T 83T84 N2 MC € 1.340,-\*

#### AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- ⊗ 4 HighSpeed-Heizkörper
- ⊗ 2 Zweikreis-Kochzonen
- ⊗ 1 Kombi-Kochzone
- ⊗ Zonenzuschaltung über separate Sensortaste auf dem Kochfeld
- ⊗ 1 Bratsensor: Kochzone vorne links
- ⊗ TwistPad® mit Timer
- ⊗ Kurzzeitwecker
- ⊗ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ⊗ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ⊗ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ⊗ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Wischschutzfunktion
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Kochzonen:
  - 1 x Ø 210 mm, 120 mm, 2,2 kW, 0,75 kW;
  - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
  - 1 x Ø 230 mm, 180 mm, 2,4 kW, 1,5 kW;
  - 1 x Ø 350 mm, 145 mm, 200 mm, 1,75 kW, 2,1 kW, 0,9 kW

#### TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Gesamtanschlußwert 7900 W
- ⊗ 1 Betriebsanzeigelampe
- ⊗ Einbaumaße (mm) 780 x 500

#### SONDERZUBEHÖR:

- Z9453X0 Systempfanne Bratsensor 21 cm Ø
  - Z9381X0 Zwischenboden 80 cm
- Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

## TT 8342 N



Best.-Nr.: T 83T42 N2 MC € 981,-\*

#### AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

- ⊗ 4 HighSpeed-Heizkörper
- ⊗ 1 Zweikreis-Kochzone
- ⊗ 1 Bräterzone
- ⊗ 1 Bratsensor: Kochzone vorne rechts
- ⊗ Zonenzuschaltung über separate Sensortaste auf dem Kochfeld
- ⊗ TwistPad® mit Timer
- ⊗ Kurzzeitwecker
- ⊗ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ⊗ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ⊗ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ⊗ Hauptschalter mit Stoppfunktion
- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Wischschutzfunktion
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Kochzonen:
  - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
  - 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2,6 kW, 1,8 kW;
  - 1 x Ø 210 mm, 120 mm, 2,2 kW, 0,75 kW
  - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW

#### TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Gesamtanschlußwert 7200 W
- ⊗ 1 Betriebsanzeigelampe
- ⊗ Einbaumaße (mm) 560 x 490-500

#### SONDERZUBEHÖR:

- Z9453X0 Systempfanne Bratsensor 21 cm Ø
  - Z9381X0 Zwischenboden 80 cm
- Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

# ZUBEHÖR AUTARKE KOCHFELDER

|                                                                            | H x B x T | Best.-Nr. | Euro   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| <b>ZUBEHÖR FÜR AUTARKE ELEKTROKOCHFELDER</b>                               |           |           |        |
| Zwischenboden 60 cm für Strahlungskochfelder mit TwistPad                  |           | Z 9363 X0 | 36,-*  |
| Zwischenboden 80 cm für Strahlungskochfelder mit TwistPad / TouchControl   |           | Z 9381 X0 | 40,-*  |
| Zwischenboden 90 cm TwistPad                                               |           | Z 9390 X0 | 40,-*  |
| Schablone für Inlayrahmen 60 cm                                            |           | Z 9365 X0 | 295,-* |
| Inlayrahmen 60 cm                                                          |           | Z 9366 X0 | 182,-* |
| Schablone für Inlayrahmen 80 cm                                            |           | Z 9385 X0 | 430,-* |
| Inlayrahmen 80 cm                                                          |           | Z 9386 X0 | 256,-* |
| <b>TOPF-SETS</b>                                                           |           |           |        |
| 1 Bräter Induktion/Strahlung, zu verwenden auch im Backofen bis max. 250°C |           | Z 9410 X0 | 226,-* |
| 2 Bräter Induktion/Strahlung für FlexZone von WMF                          |           | Z 9410 X1 | 115,-* |
| Stielkasserolle, induktionsgeeignet, 1,5 Liter                             | 16,0 cm Ø | Z 9411 X0 | 68,-*  |
| Topf, induktionsgeeignet, 2,5 Liter                                        | 18,0 cm Ø | Z 9412 X0 | 75,-*  |
| Topf, induktionsgeeignet, 4 Liter                                          | 20,0 cm Ø | Z 9413 X0 | 82,-*  |
| Pfanne, induktionsgeeignet                                                 | 26,0 cm Ø | Z 9414 X0 | 108,-* |
| 3 Dampfeinsatz (zur Verwendung mit dem passenden Bräter Z9410X1)           |           | Z 9415 X1 | 97,-*  |
| 4 Grillplatte 4/4 Vektorzonen von Berndes                                  |           | Z 9416 X2 | 281,-* |
| 5 Teppan Yaki 4/4 Vektorzonen von Rieber, für FlexInduction                |           | Z 9417 X2 | 440,-* |
| 6 Topf- und Pfannenset, induktionsgeeignet, 2er-Set                        |           | Z 9420 X0 | 133,-* |
| Systempfanne für Bratsensor                                                | 15,0 cm Ø | Z 9451 X0 | 80,-*  |
| Systempfanne für Bratsensor                                                | 21,0 cm Ø | Z 9453 X0 | 107,-* |

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

1.



2.



3.



4.



6.




5.



# AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER

## KOCHFELD MIT INDUKTION

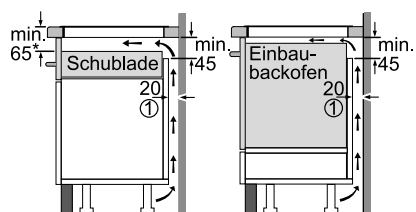







① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

\*min. 70 bei allen flächenbündig eingebauten Induktionsmulden Maße in mm

## INLAYRAHMEN FÜR RAHMENLOSE KOCHFELDER

Inlayrahmen für 60 cm breite Kochfelder  
 Schablone für 60 cm breite Kochfelder  
 Inlayrahmen für 80 cm breite Kochfelder  
 Schablone für 80 cm breite Kochfelder

Z 9366 X0  
 Z 9365 X0  
 Z 9386 X0  
 Z 9385 X0

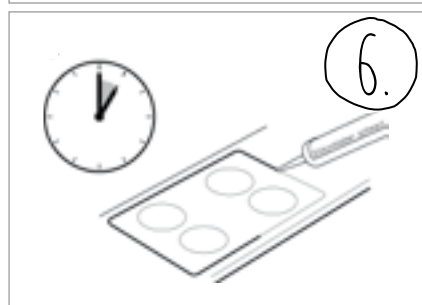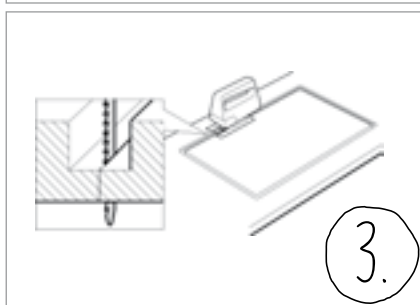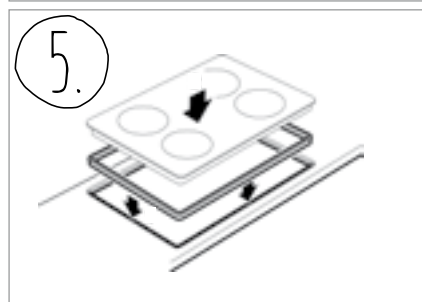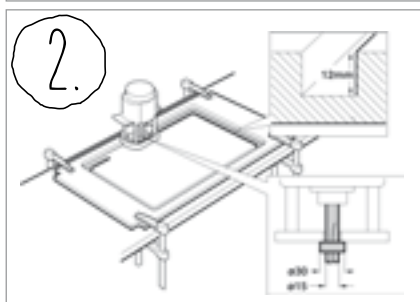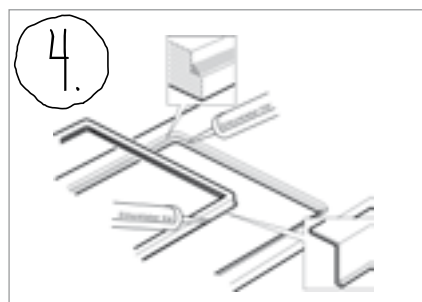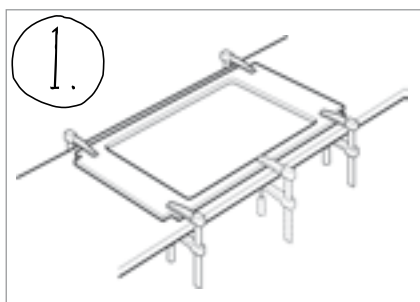

### PROBLEMLOSER, SCHNELLER EINBAU

Mit Hilfe einer Frässhablone muss der entsprechende Ausschnitt für das Kochfeld in die Arbeitsplatte geschnitten werden (1-3). Daraufhin wird der Inlayrahmen eingesetzt und mit einem Silikonkleber fixiert (4). Nun kann das Kochfeld flächenbündig eingebaut werden (5). Abschließend muss das Kochfeld ringsum mit Silikon abgedichtet werden (6).

### HINWEIS:


Kochfelder mit integrierten Kochstellenreglern dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülmaschinen bzw. über Waschmaschinen eingebaut werden.




# AUTARKE ELEKTRO-KOCHELFELDER

TF 7487 N

Anschlusswert 7,2 kW

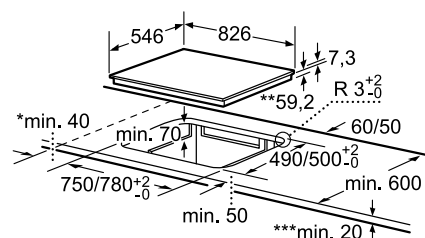


- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Maximale Eintauchtiefe
- \*\*\* mit untergebaute Backofen min. 40

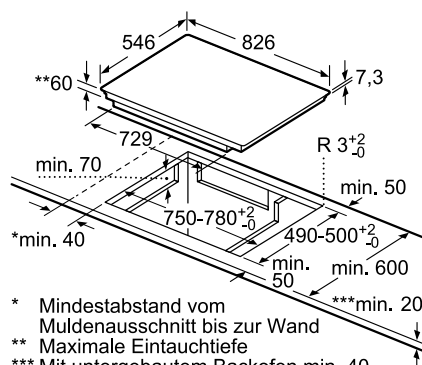

- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Maximale Eintauchtiefe
- \*\*\* Mit untergebaute Backofen min. 40, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

KOCHELFELDER MIT INDUKTION

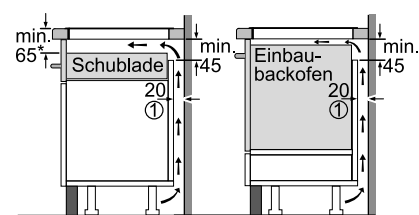


- ① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

\*min. 70 bei allen flächenbündig eingebauten Induktionsmulden Maße in mm

TT 5595 X

Anschlusswert 10,8 kW

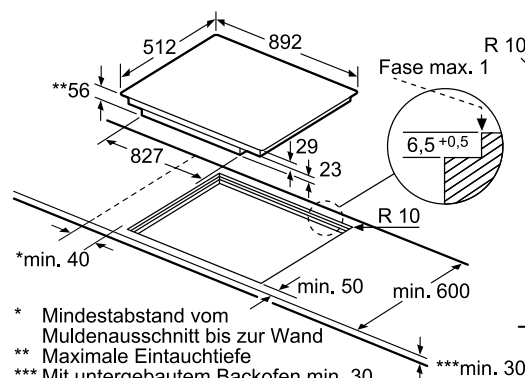


- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Maximale Eintauchtiefe
- \*\*\* Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

TT 5495 N

Anschlusswert 10,8 kW

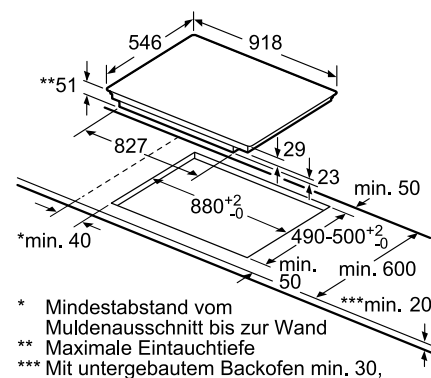


- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Maximale Eintauchtiefe
- \*\*\* Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

TI 8586 X

Anschlusswert 7,2 kW

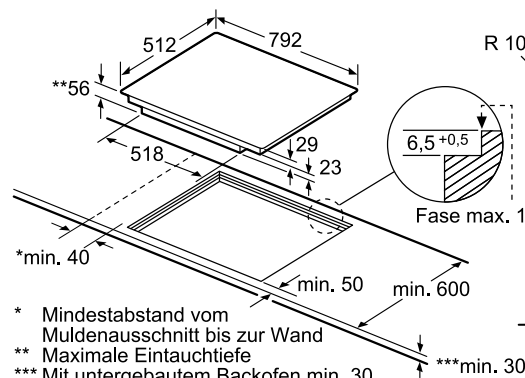


- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Maximale Eintauchtiefe
- \*\*\* Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

TI 8386 N

Anschlusswert 7,2 kW

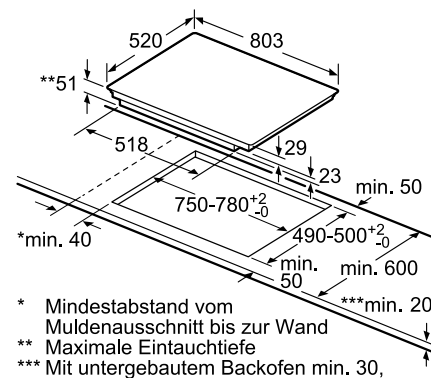

- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Maximale Eintauchtiefe
- \*\*\* Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens


Maße in mm

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

## AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER


## TI 8384 N

Anschlusswert 7,29 kW

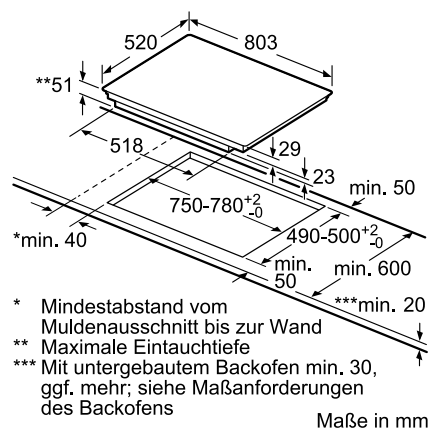


## TI 8355 N

Anschlusswert 7,2 kW

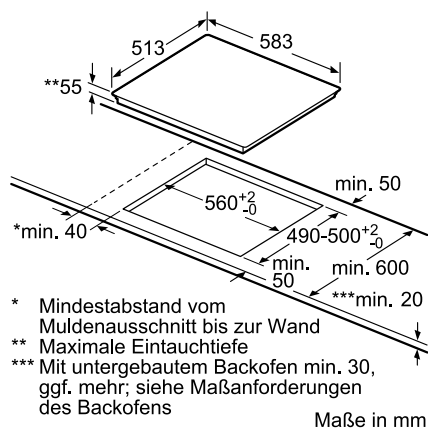


## TI 8353 N

Anschlusswert 7,2 kW

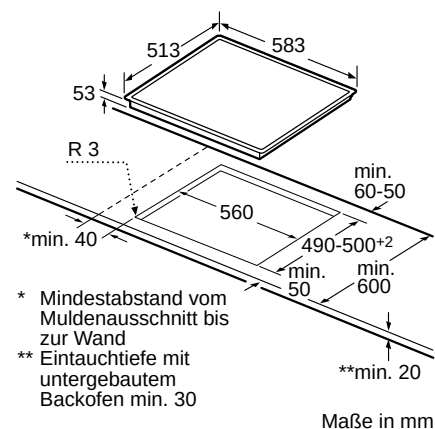


## TI 8553 X

Anschlusswert 7,2 kW

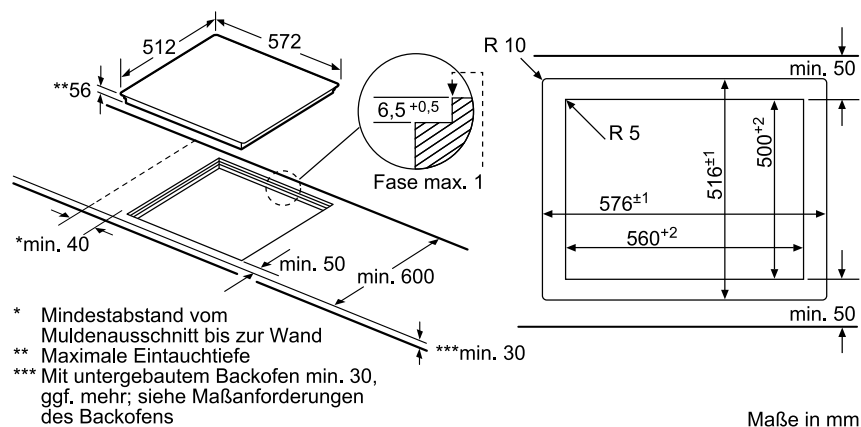


## TI 8342 N

Anschlusswert 7,2 kW

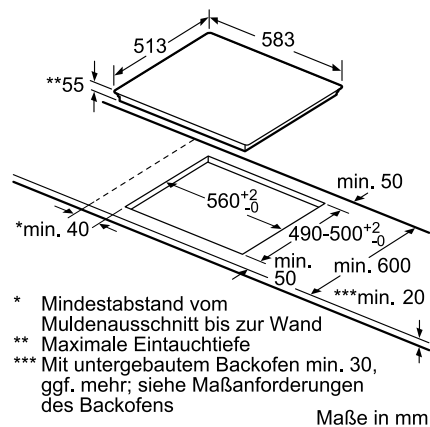


## TT 8384 N

Anschlusswert 7,9 kW

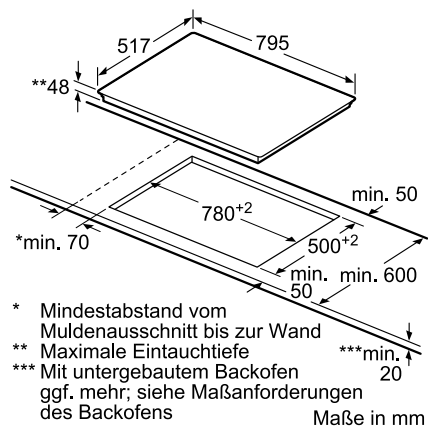

## TT 8342 N

Anschlusswert 7,2 kW

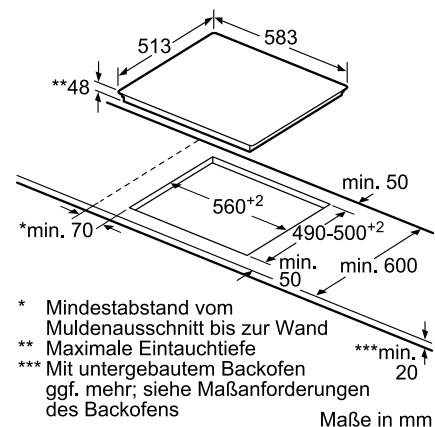



# STARKES TEAM — DIE KLASSISCHE EINBAULÖSUNG MIT HERD UND KOCHFELD





# MEGA COLLECTION® EINBAUHERDE UND KOCHFELDER



|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Die besten Argumente für Herde und Kochfelder<br>der Neff MegaCollection® ..... | 72 – 73 |
| Geräte .....                                                                    | 74 – 75 |
| Zubehör Herde .....                                                             | 76      |
| Zubehör Kochfelder .....                                                        | 66      |
| Maßzeichnungen/ Geräteinformationen .....                                       | 77      |



AUCH IN EINER KLEINEN  
KÜCHE KANN MAN  
GROSSARTIGES ZAUBERN.





# ELEKTRO-EINBAUHERD UND KOCHFELD



Ein eingespieltes Team mit starken Vorteilen.

Wie ein Topf und sein Deckel zusammengehören, so bilden auch der Einbauherd und ein Kochfeld eine Einheit. Dabei wird das Kochfeld von den Bedienelementen des Herdes gesteuert. Mit dem Einbauherd gelingt Ihnen mit bis zu 10 Betriebsarten – allen voran das einzigartige Heißluftsystem CircoTherm® – jede Köstlichkeit. Beim darüber liegenden Kochfeld haben Sie die Wahl zwischen einem klassischen Glaskeramik-Kochfeld mit zuschaltbarer Bräter- und Zweikreis-Kochzone oder einem FlexInduction-Kochfeld, das Ihnen einen ganz neuen Kochkomfort eröffnet.

## CIRCO THERM®



Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen.

Ein komplettes Menü mit nur einem Backvorgang? Kein Problem mit CircoTherm®. Was man auch backt, brät oder gart – Geschmacksaromen übertragen sich nicht. Denn die gezielte Rundumhitze umströmt mit hoher Geschwindigkeit jede Ebene separat. Ein weiterer Vorteil: beim Öffnen der Backofentür gibt es keinen Wärmeverlust im Backrohr.



EASY CLEAN®


Einfache Reinigung mit der effizienten Neff Reinigungshilfe EasyClean®: Etwa 0,4 l Wasser mit einem Tropfen Spülmittel in die Bodenwanne geben und einschalten. Rückstände werden aufgeweicht und lassen sich leicht abwischen.

## FLEX INDUCTION®



Flexibler kochen.

Die flexible Zone erkennt automatisch Größe und Position des Kochgeschirrs und erhitzt es genau an dieser Stelle. Alles lässt sich beliebig hin- und herschieben. Die große Flexzone bietet noch mehr Raum für noch größere Ideen.





## MEGA EP 8542 N

### Pyrolyse



Edelstahl  
Best.-Nr.: E 85P42 N3 MC € 1.356,-\*

#### Einbaugerät mit CIRCO THERM®:

- ☛ Nur zur Kombination mit FlexInduction-Kochfeld MI 8353 N
- ☛ DUO-Backofensystem mit 10 Betriebsarten CircoTherm® 40 °C - 200 °C, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Auftaustufe, Pizzastufe 50 °C - 275 °C, Sanftgaren
- ☛ Profilgriff

#### DESIGN:

- ☛ Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger
- ☛ Innenraum Email titangrau

#### REINIGUNG:

- ☛ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☛ Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- ☛ Klapptür, gedämpft
- ☛ Langfeldleuchten
- ☛ Kühlgebläse
- ☛ Voll versenkbare Bedienknebel
- ☛ Elektronische Backofensteuerung
- ☛ Digitaldisplay für Backofentemperatur
- ☛ EasyClock
- ☛ Schnellaufheizung
- ☛ Ist-Temperaturkontrolle
- ☛ Optische Aufheizkontrolle
- ☛ Infotaste
- ☛ Kontrollleuchte für Betriebszustand

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☛ Großraumbackofen mit Einhängegittern

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig,  
1 x Back- und Bratrost gekröpft, 1 x Universalpfanne, 1 x Einlegerost, 1 x Grillblech

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☛ Energieeffizienz-Klasse: A
- ☛ Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- ☛ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ☛ Automatische Sicherheitsabschaltung

#### TECHNISCHE INFO:

- ☛ Elektroanschlusswert (W) 11600
- ☛ Nischenmaße (mm) 595 x 560-570 x 550

#### SONDERZUBEHÖR:

- N8642X3 Mega System-Dampfgarer
- Z1742X2 3-fach-CLOU® Teleskopauszug
- Z1745X2 3-fach-CLOU® Überauszug mit Stoppfunktion
- Z1755X2 4-fach-CLOU® Überauszug mit Stoppfunktion
- 466546 Zubehörträger für Pyrolysegeräte-/prozess, 46,5 x 43,3 cm, nur über den Kundendienst zu beziehen

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 76

## MI 8353 N

### FlexInduction



Edelstahl  
Best.-Nr.: M 83I53 N2 MC € 1.180,-\*

#### HERD-INDUKTIONSKOCHFELD:

- ☛ Nur zur Kombination mit Einbaugerät MEGA EP 8542 N
- ☛ 4 Induktionskochzonen
- ☛ 1 x FlexInduction-Zonen mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 200 x 240 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 400 x 240 mm Fläche
- ☛ Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone
- ☛ Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- ☛ Timer und Kurzzeitwecker
- ☛ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☛ 2-stufige Restwärmee Anzeige je Kochzone
- ☛ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ☛ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☛ Kochzonen:
  - 1 x 400x240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,6 kW) Induktion oder
  - 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (max. Powerstufe 2,5 kW) Induktion
  - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
  - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 1,8 kW) Induktion
- ☛ Länge Anschlußkabel 110 cm
- ☛ Powermanagement





#### TECHNISCHE INFO

- ☛ Elektroanschlusswert (W) 7200
- ☛ Einbaumaße (mm) 560 x 490-500

#### SONDERZUBEHÖR:

- Z9410X1 Bräter aus Edelstahl für Induktion
- Z9411X0 Stilcasserole 16 cm, induktionsgeeignet
- Z9412X0 Topf 18 cm, induktionsgeeignet
- Z9413X0 Topf 20 cm, induktionsgeeignet
- Z9414X0 Pfanne 26 cm Ø, induktionsgeeignet
- Z9415X1 Dampfheizer Bräter
- Z9416X2 Grillplatte
- Z9417X2 Teppan Yaki
- Z9420X0 Topf- und Pfannenset, 2er-Set, Induktion

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

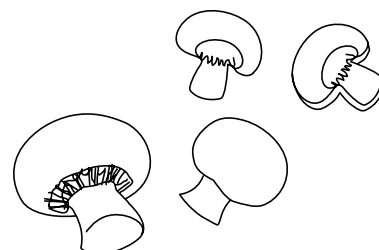

## MEGA EM 8542 N



Edelstahl

Best.-Nr.: E 85M42 N3 MC

€ 1.101,-\*

## EINBAUHERD MIT CIRCO THERM®:

- ☛ Zur Kombination mit Glaskeramik-Kochfeld MR 8342 N
- ☛ DUO-Backofensystem mit 9 Betriebsarten CircoTherm® 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Auftaustufe, Pizzastufe 50 °C - 275 °C, Sanftgaren
- ☛ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

## DESIGN:

- ☛ Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger
- ☛ Innenraum Email titangrau

## REINIGUNG:

- ☛ EasyClean® Reinigungssystem
- ☛ Selbstreinigende Rückwand
- ☛ Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- ☛ Klapptür, gedämpft
- ☛ Rundleuchte
- ☛ Zweikreisgrill abklappbar
- ☛ Kühlgebläse
- ☛ Voll versenkbare Bedienknebel
- ☛ EasyClock
- ☛ Schnellaufheizung
- ☛ Kontrollleuchten für Betriebszustand

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☛ Großraumbackofen mit Einhängegittern

## ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Back- und Bratrost gekröpft, 1 x Universalpfanne, 1 x Einlegerost, 1 x Kochbuch

## UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☛ Energieeffizienz-Klasse: A

## TECHNISCHE INFO:

- ☛ Elektroanschlusswert (W) 11600
- ☛ Nischenmaße (mm) 595 x 560-570 x 550

## SONDERZUBEHÖR:

- N8642X3 Mega System-Dampfgarer
- Z1742X2 3-fach-CLOU® Teleskopauszug
- Z1745X2 3-fach-CLOU® Überauszug mit Stoppfunktion
- Z1755X2 4-fach-CLOU® Überauszug mit Stoppfunktion

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 76

## MR 8342 N



Edelstahl

Best.-Nr.: M 83R42 N2 MC

€ 430,-\*

## ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD:

- ☛ Zur Kombination mit Einbauherd MEGA EM 8542 N
- ☛ 4 HighSpeed-Heizkörper
- ☛ 1 Zweikreis-Kochzone
- ☛ 1 Bräterzone
- ☛ Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☛ Kochzonen:
  - 1 x Ø 145 mm, 210 mm, 1 kW, 2,2 kW;
  - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
  - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
  - 1 x Ø 170 mm, 265 mm, 1,6 kW, 2,4 kW

## TECHNISCHE INFO

- ☛ Elektroanschlusswert (W) 7800
- ☛ Einbaumaße (mm) 560 x 490-500

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 66

## MEGA SYSTEM DAMPFGARER



Best.-Nr.: N 8642 X3


€ 498,-\*

## MEGA SYSTEM-DAMPFGARER:

- ☛ SONDERZUBEHÖR: für Neff Herde und Backöfen
- ☛ Druckloses Dampfgaren bei ca. 100° für volles Geschmacksaroma und Vitamainerhalt.
- ☛ Einbringung in den Backofen auf Ebene 1
- ☛ Betriebsart Unterhitze 150 °C bzw. Dampfgarstufe
- ☛ Großer Innenraum zum Garen von Speisen für bis zu 8 Portionen. Gleichzeitiges Arbeiten auf max. 2 Ebenen
- ☛ Auflaufpfanne
- ☛ Gelochter Gareinsatz und Tragegestell mit 2 Garschalen aus Edelstahl, davon eine mit geschlossenem Boden
- ☛ Glasdeckel aus Sicherheitsglas
- ☛ Universelle Einsatzmöglichkeit für viele Speisen und Zubereitungsarten
- ☛ Leichte Reinigung durch pflegefreundliche Ausgestaltung der Einzelteile

# ZUBEHÖR EINBAUHERDE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H x B x T (in cm)  | Best.-Nr. | Euro   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|
| MEGA SYSTEM-DAMPFGARER                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |           |        |
| Mega System-Dampfgarer                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | N 8642 X3 | 498,-* |
| BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |        |
| Universalpfanne, titangrau emailliert                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,7 x 46,5 x 37,5  | Z 1232 X3 | 41,-*  |
| Universalpfanne, titangrau emailliert, antihafbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                           | 3,7 x 46,5 x 37,5  | Z 1233 X3 | 48,-*  |
| Universalpfanne, titangrau emailliert, mit Einlegerost                                                                                                                                                                                                                                              | 3,7 x 46,5 x 37,5  | Z 1242 X3 | 45,-*  |
| Glaspfanne                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Z 1262 X0 | 67,-*  |
| Auflaufpfanne, titangrau emailliert                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,3 x 46,5 x 37,5  | Z 1272 X0 | 70,-*  |
| Aluminium-Backblech                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,5 x 46,5 x 37,5  | Z 1332 X0 | 37,-*  |
| Backblech, titangrau emailliert                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5 x 46,5 x 37,5  | Z 1342 X0 | 41,-*  |
| Backblech, titangrau emailliert, antihafbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,5 x 46,5 x 37,5  | Z 1343 X0 | 48,-*  |
| 1 Pizzaform                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,0 Ø             | Z 1352 X0 | 34,-*  |
| Back- und Bratrost gekröpft                                                                                                                                                                                                                                                                         | ... x 46,5 x 34,3  | Z 1432 X3 | 36,-*  |
| Bratenblech, titangrau emailliert, in Universalpfanne einsetzbar, 2-teilig. Nur für CircoTherm® Heißluft                                                                                                                                                                                            | ... x 43,6 x 36,3  | Z 1512 X0 | 41,-*  |
| 2 Keramikbackstein mit Holzschieber für Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten, schwarz und pyrolysefähig (Für alle Backöfen) <sup>1)</sup>                                                                                                                                                     | 2,5 x 33,0 x 37,5  | Z 1913 X0 | 125,-* |
| Zubehörträger für Pyrolysegeräte-/prozess (nur über den Kundendienst zu beziehen)                                                                                                                                                                                                                   | 46,5 x 34,3 cm     | 466546    | 19,90* |
| CLOU® TELESKOPAUSZÜGE (Einbauherde)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |        |
| 3 VarioCLOU® mit Stoppfunktion: Teleskopüberauszug für 1 Ebene, variabel einsetzbar, bestehend aus einer Teleskopführung links und rechts                                                                                                                                                           |                    | Z 1785 X3 | 48,-*  |
| 4 3-fach-CLOU®: Teleskopauszug für 3 Ebenen, bestehend aus je einer Teleskopführung links und rechts, 1. – 3. Ebene ausziehbar, 4. Ebene fest                                                                                                                                                       |                    | Z 1742 X2 | 124,-* |
| 3-fach-CLOU® mit Stoppfunktion: Teleskopüberauszug auf leichtgängigen (ruckfrei) Teleskopführungen rechts und links, kann auf 3 Ebenen Backblech oder Rost komplett vor das Backrohr gezogen werden. Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes, kein Kippen, kein Griff in das heiße Backrohr. |                    | Z 1745 X2 | 178,-* |
| 5 4-fach-CLOU® mit Stoppfunktion: Teleskopüberauszug, bestehend aus je einer Teleskopführung links und rechts, alle Ebenen ausziehbar                                                                                                                                                               |                    | Z 1755 X2 | 220,-* |
| WEITERES ZUBEHÖR                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |           |        |
| Umbauschrank weiß, für Herd- und Elektro- oder Gasmulden mit Einbautiefe 50 cm <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                        | 86,0 x 60,0 x 60,0 | Z 9220 W0 | 278,-* |
| <sup>1)</sup> Zubehöre für alle Geräte nutzbar                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |        |
| * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.                                                                                                                                                                                                                                        |                    |           |        |







# EINBAU-HERDE, FLEXINDUCTIONS-KOCHFELD UND ELEKTRO-KOCHFELD


MEGA EP 8542 N, MEGA EM 8542 N

Anschlusswert 11,6 KW

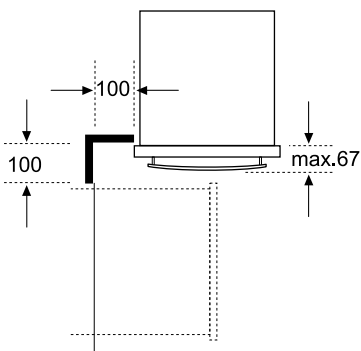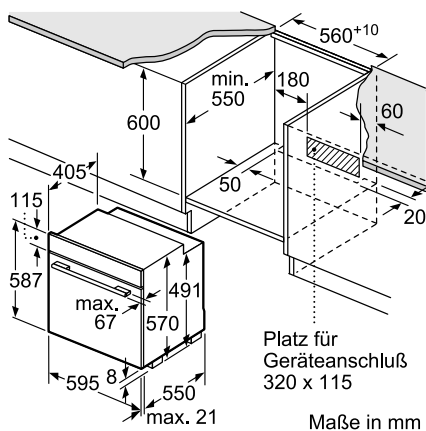


MI 8353 N

Anschlusswert 7,2 KW

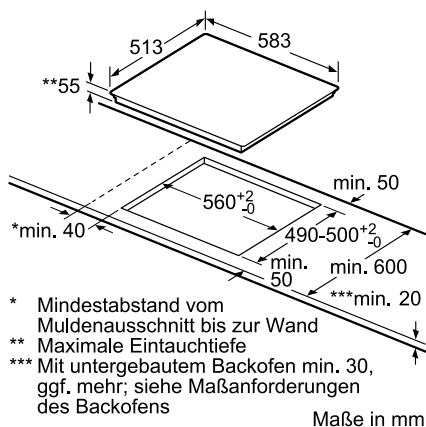

- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Maximale Eintauchtiefe
- \*\*\* Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens




- ① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

MR 8342 N


Anschlusswert 7,8 kW

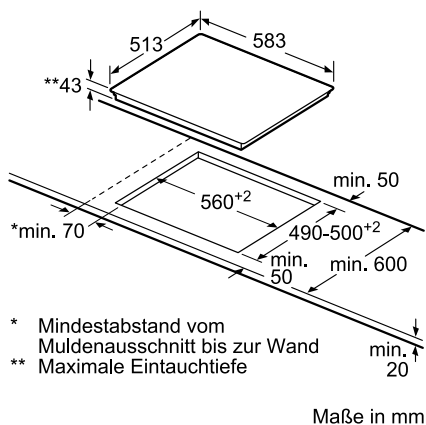

- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Maximale Eintauchtiefe



LEISE, LEISTUNGSSTARK, EFFIZIENT.  
UND DAZU GANZ EINFACH SCHÖN.

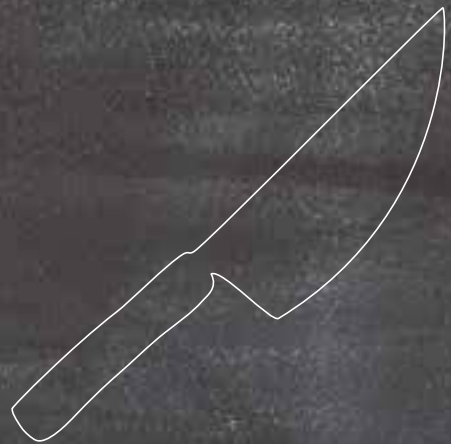

# MEGA COLLECTION® DUNSTABZUGS- HAUBEN



|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Die besten Argumente für Dunstabzugshauben<br>der Neff MegaCollection® ..... | 80 – 83  |
| Geräte .....                                                                 | 84 – 92  |
| Zubehör Dunstabzugshauben .....                                              | 93 – 95  |
| Maßzeichnungen/Geräteinformationen .....                                     | 96 – 105 |



Raffinierte Technik, tolles Design: Die Randabsaugung – höchst wirkungsvoll und leise. Der Wrasen wird dabei an den Rändern der glatten und pflegefreundlichen Edelstahlflächen abgesaugt.

Immer perfektes Klima: Einmal eingestellt, sorgt die AirFresh Intervall-Lüftung automatisch für das optimale Raumklima. Und lüftet jede Stunde fünf Minuten für Sie durch. Ob nach einem Abendessen, einer Party oder wenn Sie im Urlaub sind – gute Luft garantiert. So bleibt Ihre Küche immer ein Ort zum Wohlfühlen.

DIE DUNSTABZUGSHAUBE – KRÖNUNG  
EINER NEUEN KÜCHE.

# SAUBERE LUFT, ANGENEHMES KLIMA



**Leistungsstark, leise, effizient – die Neff Dunstabzugshauben.**

Ob Inselesse oder Wandesse, Flachschirmhaube oder Lüfterbaustein – die exklusiven Dunstabzugshauben der Neff Mega Collection® bieten die optimale Lösung zwischen geruchloser Küche und geräuschloser Kulisse und sorgen für eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre. Sie beseitigen zuverlässig unangenehme Küchendämpfe, dabei sind sie so leise, dass Sie sich in Ruhe Ihren Gästen widmen können. So machen Sie Ihre Küche lebenswerter und gemütlicher.

Das Hochleistungs-  
gebläse mit EfficientDrive  
Motortechnologie garantiert  
höchste Abzugsleistung und  
arbeitet extrem leise. Und mit  
der innovativen Silence Taste  
können Sie sogar das Geräusch  
noch weiter reduzieren –  
ganz komfortabel auf  
Knopfdruck.

## EFFIZIENZ



**Volle Power, trotzdem sparsam.**

Die Dunstabzugshauben der Neff Mega Collection® sind vorbildlich effizient. Das innovative Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie arbeitet extrem sparsam. Zusammen mit dem Einsatz modernster LED-Lichttechnik wird gegenüber einer herkömmlichen Dunstabzugshaube der gesamte Energieverbrauch um bis zu 80% gesenkt.



Für jede Küche die passende Lösung:  
Die Insel- und Wandessen von Neff.





# INSELESSEN & WANDESSEN



Der Blickfang in jeder Küche.

Neff Dunstabzugshauben erfreuen die Sinne. Nicht nur Nase und Ohren, ganz besonders auch die Augen. Ihr klares Design macht sie zum Blickfang in Ihrer Küche. Neff Dunstabzugshauben integrieren sich bestens in jede Küchenumgebung und passen perfekt zu den weiteren Neff Einbaugeräten. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Modellen – genau passend zu Ihrer Küche und Ihren Vorstellungen.

## INSELESSEN

Ob Abluft- oder Umluftbetrieb – die Inselesse bietet in der Küche großen Freiraum.



## WANDESSEN

Tolles Design, Kopffreiheit beim Kochen, volle Leistung mit Randabsaugung.

# SO SCHÖN KANN SAUBERE LUFT IN DER KÜCHE SEIN.

## SOFTLIGHT®

Licht trägt entscheidend zur Atmosphäre in der Küche bei. Neff Dunstabzugshauben verfügen deshalb über eine stufenlos regulierbare Dimmfunktion. Sie unterstützt das Lichtkonzept des gesamten Küchenraums.

Neff Dunstabzugshauben setzen Ihre Kochkünste bestens in Szene und leuchten das darunterliegende Kochfeld mittels höchst effizienter LED-Lampen perfekt aus. LED-Leuchtmittel sind um ca. 85% sparsamer als die herkömmliche Beleuchtung mit Halogenlampen und halten ein Geräteleben lang.






# CLEAN AIR-UMLUFTMODUL



## Umluft oder Abluft - die Frage des Raums.

Umluft bleibt im Raum, Abluft wird herausgeleitet. Lange Zeit war im Nachteil, wer keine Möglichkeit hatte ein Abluftschacht zu legen. Aber mit dem CleanAir-Umluftmodul steht jetzt eine Dunsthaube im Umluftbetrieb einem Abluftsystem in nichts mehr nach.

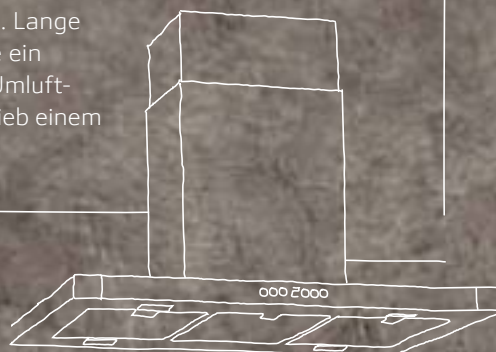

Neff Dunstabzugshauben der Mega Collection® können praktisch in allen Küchen ohne Installation eines Abluftkanalsystems installiert werden – mit dem leicht zu montierenden Neff CleanAir Umluftmodul. Durch besonders große Filterflächen, patentierte Filterform und einem um 40 % höheren Aktivkohlevolumen kann das CleanAir Umluftmodul bis zu 95 % der Gerüche aufnehmen und speichern – vergleichbar mit den Werten eines Abluftsystems.

Dank des effizienten CleanAir Umluftmoduls bleibt die Raumluft im Winter wie im Sommer auch da, wo sie sein soll – im Raum. Ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draußen abgeleitet werden. Das hilft beim Energiesparen.




## CLEAN AIR – DIE VORTEILE

- ☉ Unübertroffen bei Energieeffizienz und Montagefreundlichkeit
- ☉ Bei Einsatz des CleanAir Umluftmoduls ähnlich gute Geruchsreduktion wie bei einem Abluftsystem
- ☉ CleanAir Spezial-Aktivkohlefilter – Austausch nur noch einmal statt zweimal im Jahr nötig
- ☉ Mehr Möglichkeiten und mehr Spielraum bei der Küchenplanung – eine interessante Alternative für Bauherren und Architekten
- ☉ Keine Installation eines Abluftsystems nötig
- ☉ Verbessertes Raumklima
- ☉ Geräusche gegenüber herkömmlichen Umluftsystemen deutlich reduziert

## IMU 7986 N MC

### Inselesse



Edelstahl

Best.-Nr.: I 79MU86 N1

€ 2.016,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,7 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 40/62 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Luftgütesensor
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelstufiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h
- **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung
- **SilenceTaste**
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 272 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
- Z5912X0 Adapter für Dachschrägen li. / re.
- Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vo./hint.
- Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
- Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
- Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## IMT 7986 N MC

### Inselesse



Edelstahl

Best.-Nr.: I 79MT86 N1

€ 2.016,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,7 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 40/62 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelstufiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h
- **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung
- **SilenceTaste**
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 272 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
- Z5912X0 Adapter für Dachschrägen li. / re.
- Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vo./hint.
- Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
- Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
- Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## IMT 7964 N MC

### Inselesse



Edelstahl

Best.-Nr.: I 79MT64 N1

€ 1.894,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>+</sup><sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 44/54 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelstufiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h
- **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung
- **SilenceTaste**
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 172 W

#### SONDERZUBEHÖR:


- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
- Z5912X0 Adapter für Dachschrägen li. / re.
- Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vo./hint.
- Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
- Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
- Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95



## ISL 7964 N MC

### Inselesse



Edelstahl

Best.-Nr.: I 79SL64 N0

€ 1.677,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>+</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 44/54 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- **AirFresh** Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **EfficientDrive** Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h
- **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung
- **SilenceTaste**
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W **LED-Modulen**
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke



#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 172 W

#### SONDERZUBEHÖR:


- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
- Z5912X0 Adapter für Dachschrägen li. / re.
- Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vo./hint.
- Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
- Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
- Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

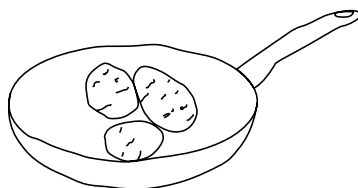

## DSL 7954 N MC

### Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D 79SL54 N0

€ 988,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.9 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 44/55 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset o. CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- **AirFresh** Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **EfficientDrive** Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung
- **SilenceTaste**
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W **LED-Modulen**
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 139 W

#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
- Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 96 – 105

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## DMU 7986 N MC

### Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D 79MU86 N1

€ 1.392,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,3 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 44/66 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset o. CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Luftgütesensor
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 600 m³/h, Intensivstufe 790 m³/h
- **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung
- SilenceTaste
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße (HxBxT):  
Abluft: 628-954 x 900 x 500 mm  
Umluft: 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm -  
Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 900 x 500 mm -  
Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 269 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
- Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DMT 7986 N MC

### Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D 79MT86 N1

€ 1.392,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,3 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 44/66 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset o. CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 600 m³/h, Intensivstufe 790 m³/h
- **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung
- SilenceTaste
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT):  
628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT):  
628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm -  
Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 900 x 500 mm -  
Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 269 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
- Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DMT 7954 N MC

### Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D 79MT54 N1

€ 1.207,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 44/55 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset o. CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung
- SilenceTaste
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT):  
628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT):  
628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm -  
Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 900 x 500 mm -  
Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 139 W

#### SONDERZUBEHÖR:


- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
- Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95



## DDT 3967 N MC

### Wandesse



Edelstahl, schwarz mit Glasschirm  
Best.-Nr.: D 39DT67 N0 € 2.255,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 41/67 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- **Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich**
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Glasscheibe Klarglas schwarz bedruckt
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- **AirFresh** Intervall-Lüftung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **EfficientDrive** Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 480 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 850 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- **Beleuchtungsstärke: 206 lux**
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße (HxBxT): Abluft: 1039-1379 x 900 x 354 mm Umluft: 1039-1489 x 900 x 354 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1114 x 900 x 354 mm - Montage auf Außenkanal 1234-1564 x 900 x 354 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 272 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5135X1 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- Z5135X4 Starterset für kaminlosen Betrieb
- Z5140X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5270X0 CleanAir Umluftmodul

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DDT 3968 N MC

### Wandesse



Edelstahl, schwarz mit Glasschirm  
Best.-Nr.: D 39DT68 N0 € 2.374,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,6 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 41/67 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- **Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich**
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Glasscheibe Klarglas schwarz bedruckt
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- **AirFresh** Intervall-Lüftung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **EfficientDrive** Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 480 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 860 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- **Beleuchtungsstärke: 206 lux**
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße (HxBxT): Abluft: 1022-1362 x 900 x 396 mm Umluft: 1022-1472 x 900 x 396 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1097 x 900 x 396 mm - Montage auf Außenkanal 1217-1547 x 900 x 396 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 272 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5135X1 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- Z5135X4 Starterset für kaminlosen Betrieb
- Z5140X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5270X0 CleanAir Umluftmodul

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DMT 3964 N MC

### Wandesse



Edelstahl  
Best.-Nr.: D 39MT64 N1 € 1.464,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>+</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,3 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 48/54 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- **AirFresh** Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **EfficientDrive** Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 790 m<sup>3</sup>/h
- **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschdämmung
- **SilenceTaste**
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- **Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen**
- Beleuchtungsstärke: 779 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße (HxBxT): Abluft: 865-1153 x 900 x 436 mm Umluft: 865-1263 x 900 x 436 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 888 x 900 x 436 mm - Montage auf Außenkanal 1063-1351 x 900 x 436 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 169 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DMU 3986 N MC

### Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D 39MU86 N1

€ 1.575,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,4 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 46/63 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Luftgütesensor
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- SilenceTaste
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 779 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Softlight® und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße (HxBxT):  
Abluft: 865-1153 x 900 x 436 mm  
Umluft: 865-1263 x 900 x 436 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 888 x 900 x 436 mm -  
Montage auf Außenkanal  
1063-1351 x 900 x 436 mm -  
Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 269 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DMT 3986 N MC

### Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D 39MT86 N1

€ 1.575,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,4 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 46/63 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- SilenceTaste
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 779 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Softlight® und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße (HxBxT):  
Abluft: 865-1153 x 900 x 436 mm  
Umluft: 865-1263 x 900 x 436 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 888 x 900 x 436 mm -  
Montage auf Außenkanal  
1063-1351 x 900 x 436 mm -  
Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 269 W



#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DGL 3964 N MC

### Wandesse

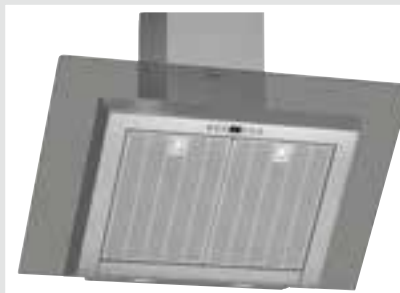

Edelstahl, graues Glas

Best.-Nr.: D 39GL64 N0

€ 1.314,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,4 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 46/58 dB\*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Glasscheibe Grauglas
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- SilenceTaste
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 581 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Softlight® und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße (HxBxT):  
Abluft: 865-1153 x 900 x 441 mm  
Umluft: 865-1263 x 900 x 441 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 888 x 900 x 441 mm -  
Montage auf Außenkanal  
1008-1338 x 900 x 441 mm -  
Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 166 W

#### SONDERZUBEHÖR:


- Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5101X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95



## DGL 3964 S MC

### Wandesse



Edelstahl, schwarzes Glas

Best.-Nr.: D 39GL64 S0

€ 1.326,-\*

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,4 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- ⊗ Geräusch min/max Normalstufe: 46/58 dB<sup>1</sup>
- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Für Wandmontage über Kochstellen
- ⊗ Glasscheibe Klarglas schwarz bedruckt
- ⊗ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- ⊗ Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ⊗ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ⊗ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ⊗ **AirFresh Intervall-Lüftung**
- ⊗ Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ Energiesparender Betrieb durch doppelstufiges Hochleistungsgebläse mit **EfficientDrive** Motortechnologie
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 410 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- ⊗ **SilenceTaste**
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ **Arbeitsplatzbeleuchtung** mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 581 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Lichtfarbe: neutralweiß
- ⊗ **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Gerätemaße (HxBxT):  
Abluft: 865-1153 x 900 x 441 mm  
Umluft: 865-1263 x 900 x 441 mm
- ⊗ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 888 x 900 x 441 mm -  
Montage auf Außenkanal  
1008-1338 x 900 x 441 mm -  
Montage auf Innenkanal
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 166 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5101X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DSL 3964 N MC

### Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D 39SL64 N0

€ 1.356,-\*

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A<sup>+</sup>
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,3 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- ⊗ Geräusch min/max Normalstufe: 48/54 dB<sup>1</sup>
- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Für Wandmontage über Kochstellen
- ⊗ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- ⊗ Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ⊗ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ⊗ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ⊗ **AirFresh Intervall-Lüftung**
- ⊗ Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ Energiesparender Betrieb durch doppelstufiges Hochleistungsgebläse mit **EfficientDrive** Motortechnologie
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 790 m<sup>3</sup>/h
- ⊗ **Extrem geräuscharmer Betrieb** durch spezielle Geräuschkämmung
- ⊗ **SilenceTaste**
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ **Arbeitsplatzbeleuchtung** mit 3 x 3 W LED-Modulen
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 779 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Lichtfarbe: neutralweiß
- ⊗ **Softlight®** und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke





#### TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Gerätemaße (HxBxT):  
Abluft: 865-1153 x 900 x 417 mm  
Umluft: 865-1263 x 900 x 417 mm
- ⊗ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 888 x 900 x 417 mm -  
Montage auf Außenkanal  
1008-1338 x 900 x 417 mm -  
Montage auf Innenkanal
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 169 W

#### SONDERZUBEHÖR:


- Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

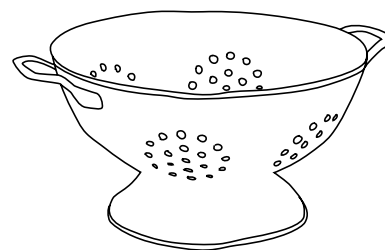

## DDT 3657 N MC

### Wandesse



Edelstahl, schwarz mit Glasschirm  
Best.-Nr.: D 36DT57 N0 € 2.001,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: C<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 54/67 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Glasscheibe Klarglas schwarz bedruckt
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- Beleuchtungsstärke: 206 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße (HxBxT): Abluft: 1039-1379 x 600 x 354 mm, Umluft: 1039-1489 x 600 x 354 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1114 x 600 x 354 mm - Montage auf Außenkanal 1234-1564 x 600 x 354 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 277 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5135X1 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- Z5135X4 Starterset für kaminlosen Betrieb
- Z5140X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5270X0 CleanAir Umluftmodul

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DSL 7654 N MC

### Wandesse



Edelstahl  
Best.-Nr.: D 76SL54 N0 € 848,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 46/59 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset o. CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- SilenceTaste
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinene geeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Softlight® und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 136 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5101X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl
- Z5905N1 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5915N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DMT 7654 N MC

### Wandesse



Edelstahl  
Best.-Nr.: D 76MT54 N1 € 1.065,-\*

- Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Geräusch min/max Normalstufe: 46/59 dB<sup>1</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset o. CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Autom. Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- SilenceTaste
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinene geeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 745 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Softlight® und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 136 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- Z5101X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
- Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl
- Z5905N1 Kaminverlängerung 1000 mm
- Z5915N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DA 89 B MC

### Flachschirmhaube



Best.-Nr.: D 4983 X0 MC

€ 846,-\*

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: D<sup>1</sup>
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 118.7 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F<sup>1</sup>
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- ⊗ Geräusch min/max Normalstufe: 43/58 dB<sup>1</sup>
- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Einbaufähig in 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank, 90 cm breiter Wrasenschirm
- ⊗ Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- ⊗ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektroniksteuerung über Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Bedienmodul variabel einsetzbar
- ⊗ Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf
- ⊗ 2 Lüftermotoren
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h
- ⊗ Intensivstufe 740 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 20 W Halogenlampen
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 333 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 2800 K
- ⊗ Lichtfarbe: warmweiß
- ⊗ Softlight® und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 260 W

#### UMLUFTZUBEHÖR:


- Z5144X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5144X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5420X0 Montage-Set 90 cm Oberschrank
- Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DA 86 B MC

### Flachschirmhaube



Best.-Nr.: D 4683 X0 MC

€ 714,-\*

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: C<sup>1</sup>
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103.2 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F<sup>1</sup>
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>
- ⊗ Geräusch min/max Normalstufe: 43/58 dB<sup>1</sup>
- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- ⊗ Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- ⊗ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektroniksteuerung über Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Bedienmodul variabel einsetzbar
- ⊗ Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf
- ⊗ 2 Lüftermotoren
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 490 m³/h
- ⊗ Intensivstufe 710 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Doppelfiltersystem
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 339 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 2800 K
- ⊗ Lichtfarbe: warmweiß
- ⊗ Softlight® und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke

#### TECHNISCHE INFO:


- ⊗ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 240 W

#### UMLUFTZUBEHÖR:

- Z5144X5 Starterset für Umluftbetrieb
- Z5144X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

#### SONDERZUBEHÖR:


- Z5460X0 Absenkrahmen
- Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

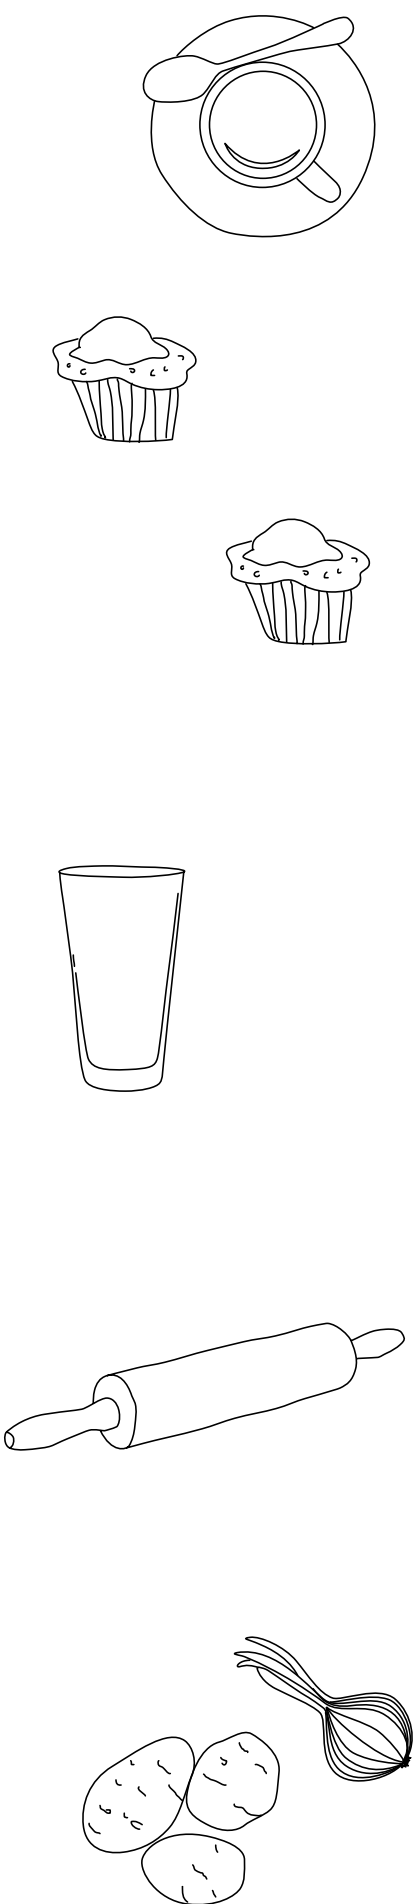



## DML 5867 N MC

### Lüfterbaustein



Best.-Nr.: D 58ML67 N0

€ 1.206,-\*

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,6 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup>
- ⊗ Geräusch min/max Normalstufe: 41/64 dB<sup>1</sup>
- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- ⊗ Zur Montage in einem Küchenschrank
- ⊗ Einbaumaße: Breite: 84 cm, Tiefe: 26 cm
- ⊗ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ⊗ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ⊗ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 610 m³/h Intensivstufe 820 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf
- ⊗ Randabsaugung
- ⊗ Filterabdeckung in Glas
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- ⊗ Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 266 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 4000 K
- ⊗ Lichtfarbe: neutralweiß

#### TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- ⊗ Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 272 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5100X0 Fernbedienung
- Z5135X1 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- Z5135X3 Starterset für Umluftbetrieb

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DML 5767 N MC

### Lüfterbaustein



Best.-Nr.: D 57ML67 N0

€ 1.146,-\*

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,1 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup>
- ⊗ Geräusch min/max Normalstufe: 42/65 dB<sup>1</sup>
- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- ⊗ Zur Montage in einem Küchenschrank
- ⊗ Einbaumaße: Breite: 68 cm, Tiefe: 26 cm
- ⊗ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ⊗ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ⊗ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h Intensivstufe 770 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf
- ⊗ Randabsaugung
- ⊗ Filterabdeckung in Glas
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- ⊗ Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 244 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 4000 K
- ⊗ Lichtfarbe: neutralweiß

#### TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- ⊗ Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 272 W


#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5100X0 Fernbedienung
- Z5135X1 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- Z5135X3 Starterset für Umluftbetrieb

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

## DML 5567 N MC

### Lüfterbaustein



Best.-Nr.: D 55ML67 N0

€ 1.086,-\*

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,2 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>1</sup>
- ⊗ Geräusch min/max Normalstufe: 44/67 dB<sup>1</sup>
- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- ⊗ Zur Montage in einem Küchenschrank
- ⊗ Einbaumaße: Breite: 50 cm, Tiefe: 26 cm
- ⊗ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ⊗ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ⊗ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 550 m³/h Intensivstufe 720 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf
- ⊗ Randabsaugung
- ⊗ Filterabdeckung in Glas
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- ⊗ Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 244 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 4000 K
- ⊗ Lichtfarbe: neutralweiß

#### TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- ⊗ Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 272 W

#### SONDERZUBEHÖR:

- Z5100X0 Fernbedienung
- Z5135X1 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- Z5135X3 Starterset für Umluftbetrieb

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 93 – 95

# CLEANAIR-UMLUFTMODULE

## CleanAir-Umluftmodule für Dunstessen

Z 5276 X0 Montage auf Außenkamin



Z 5276 X0 Montage auf Innenkamin



Z 5280 X0\*



## Umluftbetrieb mit CleanAir-Umluftmodul

| WANDESSEN     |           | Montage auf Außenkamin | Montage auf Innenkamin |                 |
|---------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Verkaufsbez.  | Typ       | Gerätehöhe             | Gerätehöhe mind.       | Gerätehöhe max. |
| DSL 7954 N MC | D79SL54N0 | 689 mm                 | 809 mm                 | 1139 mm         |
| DML 7954 N MC | D79ML54N0 | 689 mm                 | 809 mm                 | 1139 mm         |
| DMT 7954 N MC | D79MT54N1 | 689 mm                 | 809 mm                 | 1139 mm         |
| DML 7986 N MC | D79ML86N0 | 689 mm                 | 809 mm                 | 1139 mm         |
| DMT 7986 N MC | D79MT86N1 | 689 mm                 | 809 mm                 | 1139 mm         |
| DMU 7986 N MC | D79MU86N1 | 689 mm                 | 809 mm                 | 1139 mm         |
| DDT 3967 N MC | D39DT67N0 | 1114 mm                | 1234 mm                | 1564 mm         |
| DDT 3968 N MC | D39DT68N0 | 1097 mm                | 1217 mm                | 1547 mm         |
| DML 3964 N MC | D39ML64N0 | 888 mm                 | 1008 mm                | 1338 mm         |
| DMT 3964 N MC | D39MT64N1 | 888 mm                 | 1063 mm                | 1351 mm         |
| DML 3986 N MC | D39ML86N0 | 888 mm                 | 1008 mm                | 1338 mm         |
| DMT 3986 N MC | D39MT86N1 | 888 mm                 | 1063 mm                | 1351 mm         |
| DMU 3986 N MC | D39MU86N1 | 888 mm                 | 1063 mm                | 1351 mm         |
| DGL 3964 N MC | D39GL64N0 | 888 mm                 | 1008 mm                | 1338 mm         |
| DGL 3964 S MC | D39GL64S0 | 888 mm                 | 1008 mm                | 1338 mm         |
| DSL 3964 N MC | D39SL64N0 | 888 mm                 | 1008 mm                | 1338 mm         |
| DDT 3657 N MC | D36DT57N0 | 1114 mm                | 1234 mm                | 1564 mm         |
| DSL 7654 N MC | D76SL54N0 | 689 mm                 | 809 mm                 | 1139 mm         |
| DML 7654 N MC | D76ML54N0 | 689 mm                 | 809 mm                 | 1139 mm         |
| DMT 7654 N MC | D76MT54N1 | 689 mm                 | 809 mm                 | 1139 mm         |

| INSELESSEN    |           | Montage auf Innenkamin |                 |
|---------------|-----------|------------------------|-----------------|
| Verkaufsbez.  | Typ       | Gerätehöhe mind.       | Gerätehöhe max. |
| ISL 7964 N MC | I79SL64N0 | 812 mm                 | 1044 mm         |
| IML 7964 N MC | I79ML64N0 | 812 mm                 | 1044 mm         |
| IMT 7964 N MC | I79MT64N1 | 812 mm                 | 1044 mm         |
| IMP 7986 N MC | I79ML86N0 | 812 mm                 | 1044 mm         |
| IMT 7986 N MC | I79MT86N1 | 812 mm                 | 1044 mm         |
| IMU 7986 N MC | I79MU86N1 | 812 mm                 | 1044 mm         |



## ZUBEHÖR DUNSTABZÜGE

| ZUBEHÖR FÜR DUNSTESSEN                                      | BEST.-NR. | UPE<br>EURO | INSELESSEN                                                                                         | WANDESSEN                                                                                          |                                |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GERÄTEART                                                   |           |             | ISL 7964 N MC<br>IML 7964 N MC<br>IMT 7964 N MC<br>IMP 7986 N MC<br>IMT 7986 N MC<br>IMU 7986 N MC | DSL 7954 N MC<br>DML 7954 N MC<br>DMT 7954 N MC<br>DML 7986 N MC<br>DMT 7986 N MC<br>DMU 7986 N MC | DDT 3967 N MC<br>DDT 3968 N MC | DML 3964 N MC<br>DMT 3864 N MC<br>DML 3986 N MC<br>DMT 3986 N MC<br>DMU 3986 N MC<br>DSL 3964 N MC |
| Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung                               |           |             | I79SL64N0<br>I79ML64N0<br>I79MT64N1<br>I79ML86N0<br>I79MT86N1<br>I79MU86N1                         | D79SL54N0<br>D79ML54N0<br>D79MT54N1<br>D79ML86N0<br>D79MT86N1<br>D79MU86N1                         | D39DT67N0<br>D39DT68N0         | D39ML64N0<br>D39MT64N1<br>D39ML86N0<br>D39MT86N1<br>D39MU86N1<br>D39SL64N0                         |
| <b>STARTERSET</b>                                           |           |             |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Starterset für Umluftbetrieb                                | Z 5140 X5 | 178,-*      |                                                                                                    |                                                                                                    | ☺                              |                                                                                                    |
| Starterset für Umluftbetrieb                                | Z 5101 X5 | 68,-*       |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Starterset für Umluftbetrieb                                | Z 5102 X5 | 68,-*       |                                                                                                    | ☺                                                                                                  |                                | ☺                                                                                                  |
| Starterset für Umluftbetrieb                                | Z 5105 X5 | 68,-*       |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Starterset für Umluftbetrieb                                | Z 5106 X5 | 68,-*       | ☺                                                                                                  |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Starterset für Umluftbetrieb                                | Z 5138 X5 | 68,-*       |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Starterset für Umluftbetrieb                                | Z 5144 X5 | 68,-*       |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Starterset für Umluftbetrieb                                | Z 5135 X3 | 166,-*      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Starterset für kaminlosen Betrieb                           | Z 5135 X4 | 129,-*      |                                                                                                    |                                                                                                    | ☺                              |                                                                                                    |
| Starterset für Umluftbetrieb                                | Z 5135X 5 | 160,-*      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| <b>AKTIVKOHLEFILTER EINZELN</b>                             |           |             |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)                             | Z 5101 X1 | 41,-*       |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)                             | Z 5102 X1 | 41,-*       | ☺                                                                                                  | ☺                                                                                                  |                                | ☺                                                                                                  |
| Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)                             | Z 5135 X1 | 87,-*       |                                                                                                    |                                                                                                    | ☺                              |                                                                                                    |
| Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)                             | Z 5144 X1 | 41,-*       |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| <b>CLEAN-AIR MODUL</b>                                      |           |             |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| CleanAir Umluftmodul                                        | Z 5270 X0 | 244,-*      |                                                                                                    |                                                                                                    | ☺                              |                                                                                                    |
| CleanAir Umluftmodul                                        | Z 5276 X0 | 244,-*      |                                                                                                    | ☺                                                                                                  |                                | ☺                                                                                                  |
| CleanAir Umluftmodul                                        | Z 5286 X0 | 368,-*      | ☺                                                                                                  |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)                    | Z 5170 X1 | 108,-*      | ☺                                                                                                  | ☺                                                                                                  | ☺                              | ☺                                                                                                  |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR FÜR DUNSTESSEN</b>                     |           |             |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Rückwand 60x65                                              | Z 5860 N0 | 195,-*      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Rückwand 90x65                                              | Z 5861 N0 | 288,-*      |                                                                                                    | ☺                                                                                                  |                                |                                                                                                    |
| <b>SONDERKANÄLE</b>                                         |           |             |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Kaminverlängerung 1000 mm                                   | Z 5905 N0 | 213,-*      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Kaminverlängerung 1000 mm                                   | Z 5906 N1 | 213,-*      |                                                                                                    | ☺                                                                                                  |                                | ☺                                                                                                  |
| Kaminverlängerung 1100 mm                                   | Z 5909 N1 | 408,-*      | ☺                                                                                                  |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Kaminverlängerung 1500 mm                                   | Z 5915 N0 | 278,-*      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Kaminverlängerung 1500 mm                                   | Z 5916 N1 | 278,-*      |                                                                                                    | ☺                                                                                                  |                                | ☺                                                                                                  |
| Kaminverlängerung 1600 mm                                   | Z 5919 N1 | 488,-*      | ☺                                                                                                  |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| <b>INSELTURMVERLÄNGERUNGEN</b>                              |           |             |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Inselturmverlängerung 1100 mm                               | Z 5921 N0 | 108,-*      | ☺                                                                                                  |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Inselturmverlängerung 1600 mm                               | Z 5923 N0 | 186,-*      | ☺                                                                                                  |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| <b>INSELESSENADAPTER FÜR DACHSCHRÄGEN (20 – 45° WINKEL)</b> |           |             |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Inselessenadapter links / rechts                            | Z 5912 X0 | 115,-*      | ☺                                                                                                  |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Inselessenadapter vorne / hinten                            | Z 5914 X0 | 115,-*      | ☺                                                                                                  |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR FÜR FLACHSCHIRMHAUBEN</b>              |           |             |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Montageset für 90 cm Oberschrank                            | Z 5420 X0 | 84,-*       |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Absenrahmen                                                 | Z 5460 X0 | 145,-*      |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR</b>                                    |           |             |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |
| Fernbedienung                                               | Z 5100 X0 | 71,-*       |                                                                                                    |                                                                                                    |                                |                                                                                                    |

Abbildungen und Maßzeichnungen siehe Seite 96 – 105.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.









# INSELESSEN

ISL 7964 N MC





Anschlusswert 172 W

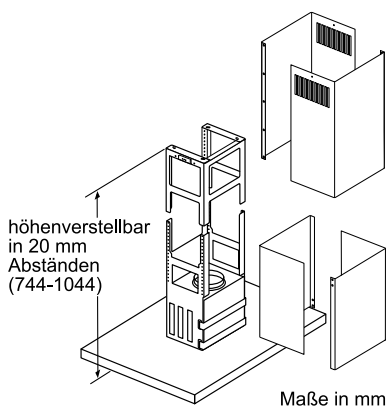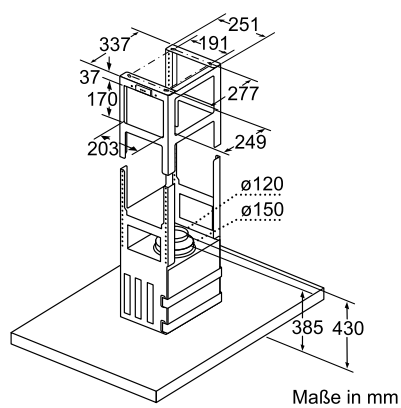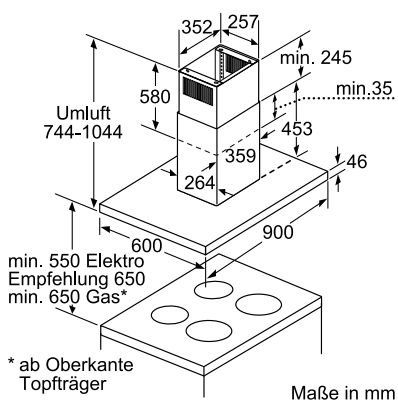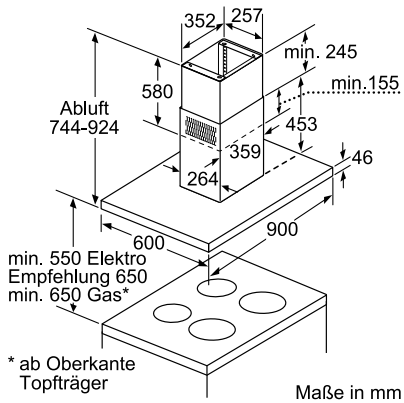

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz





IMT 7964 N MC

Anschlusswert 172 W

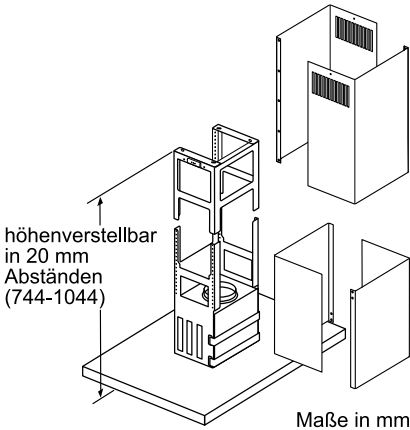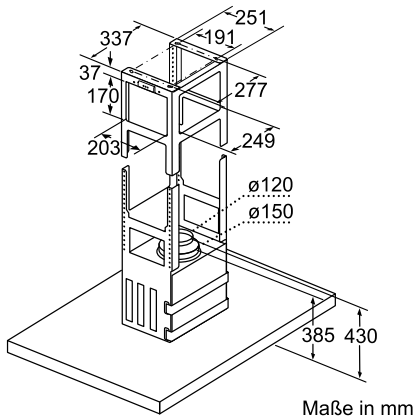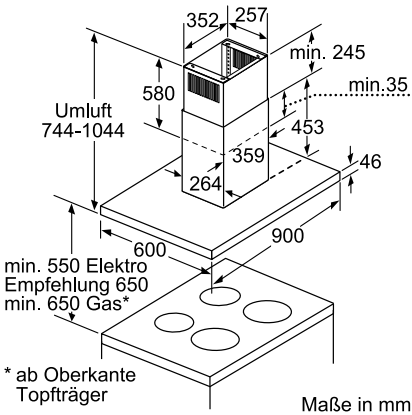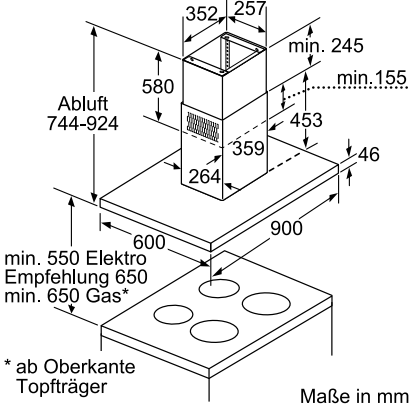strom 50 Hz Maße in mm

IMT 7986 N MC

Anschlusswert 272 W

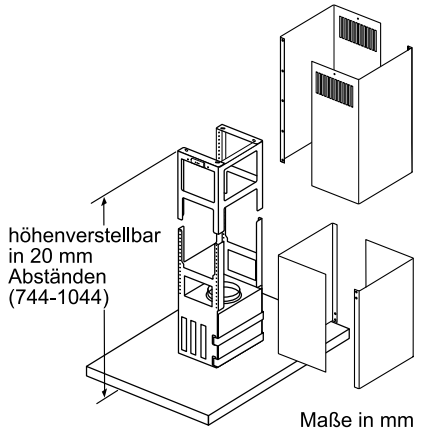
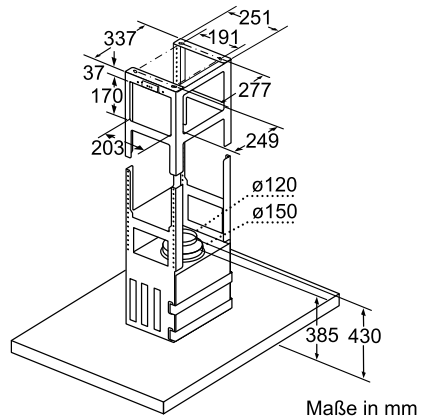
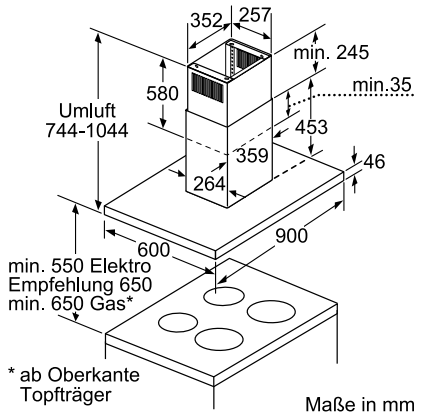
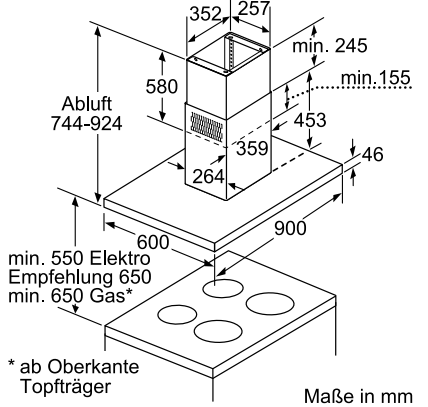


Maße in mm

## INSELESSE UND WANDESSEN





## IMU 7986 N MC

Anschlusswert 272 W

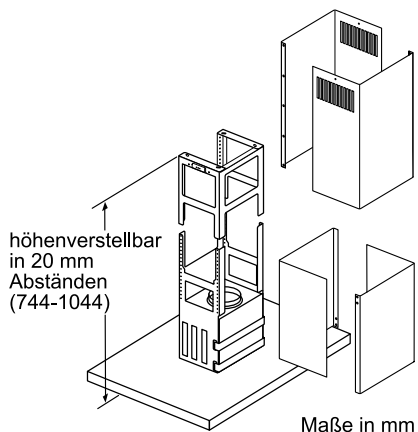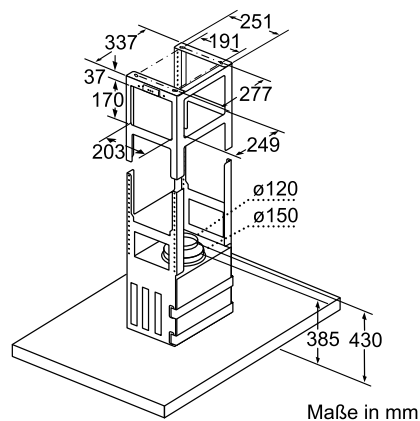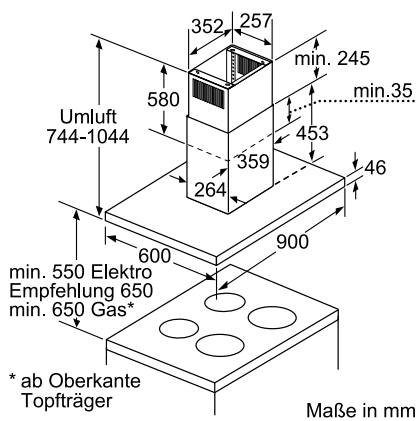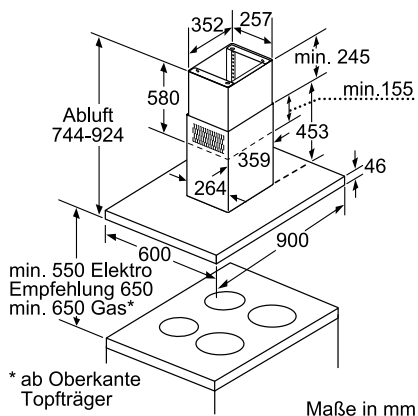





## DSL 7954 N MC

Anschlusswert 139 W

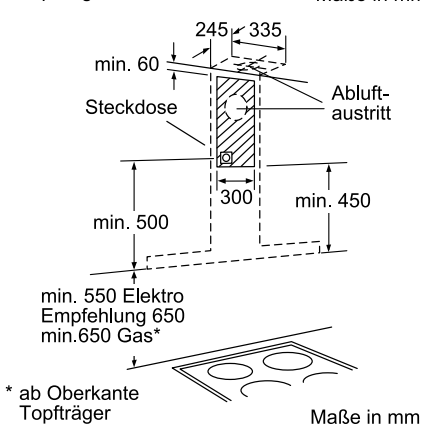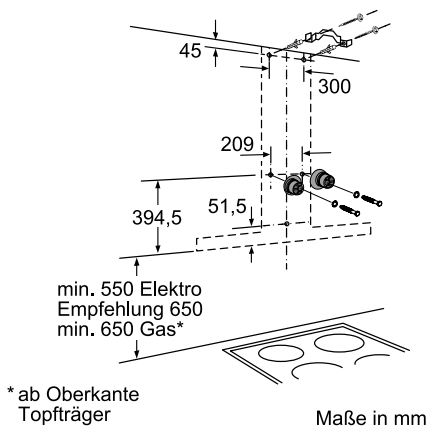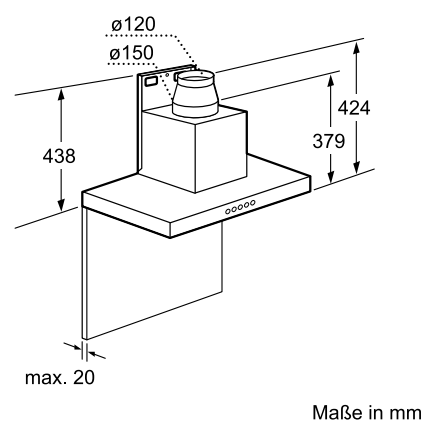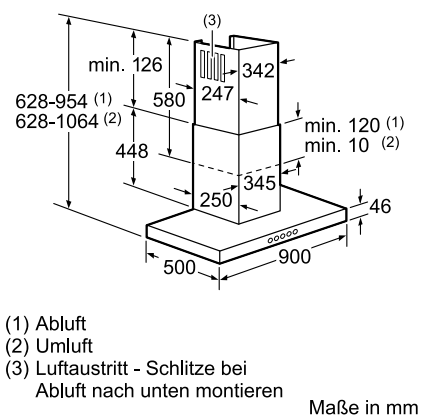

## DMT 7954 N MC

Anschlusswert 139 W

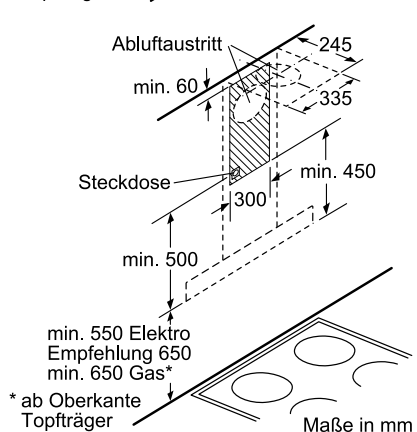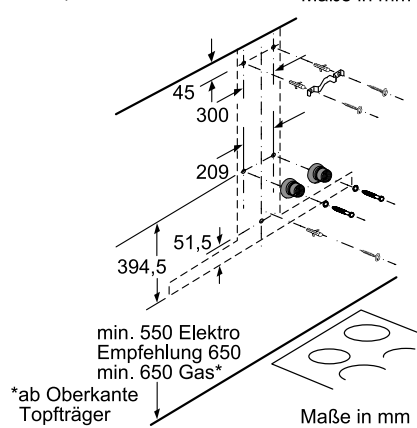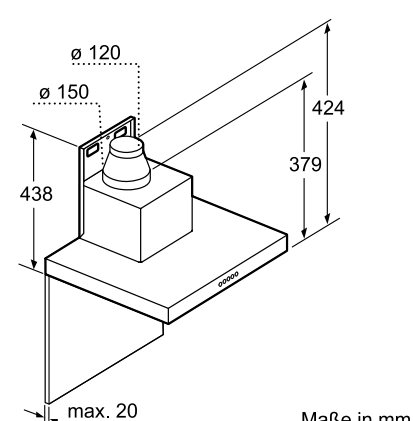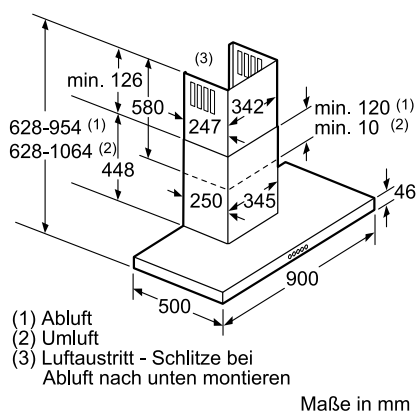




# WANDESSEN


DMT 7986 N MC

Anschlusswert 269 W

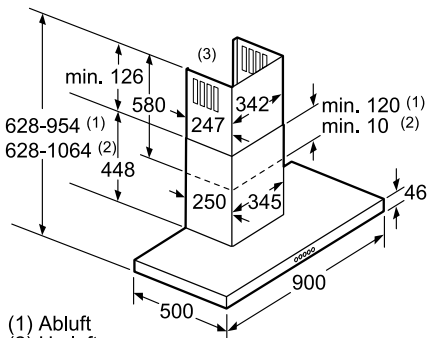


- (1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren


Maße in mm

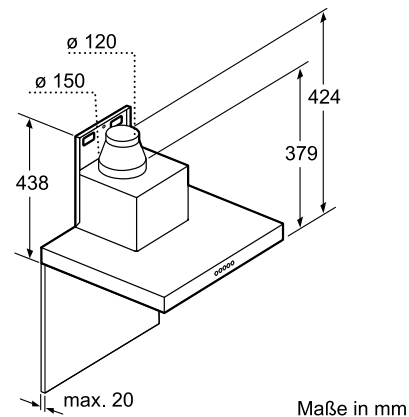

Maße in mm

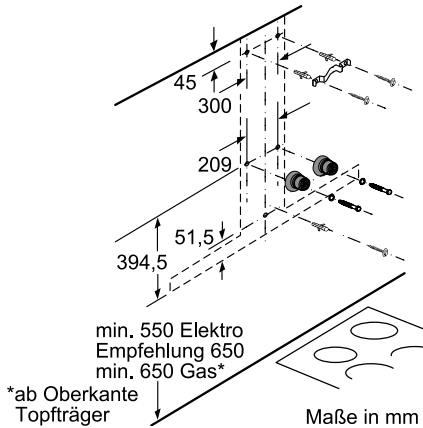


Maße in mm

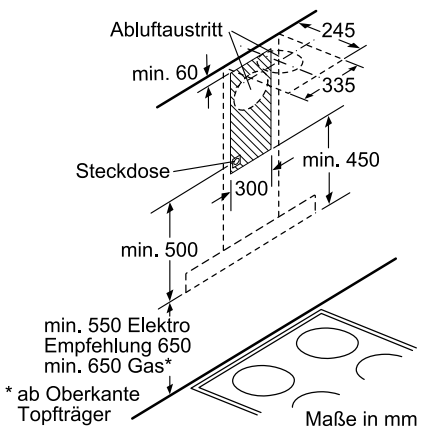

Maße in mm


DMU 7986 N MC

Anschlusswert 269 W

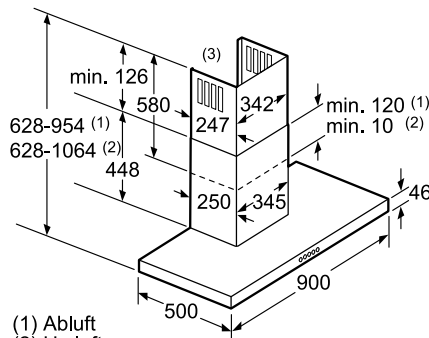


- (1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren


Maße in mm

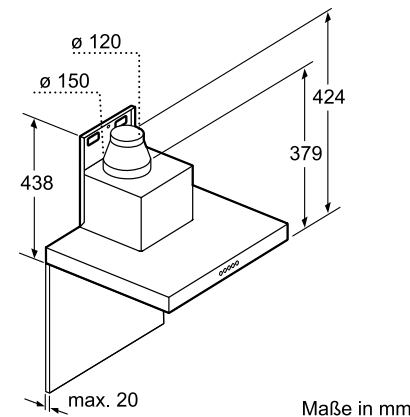



Maße in mm

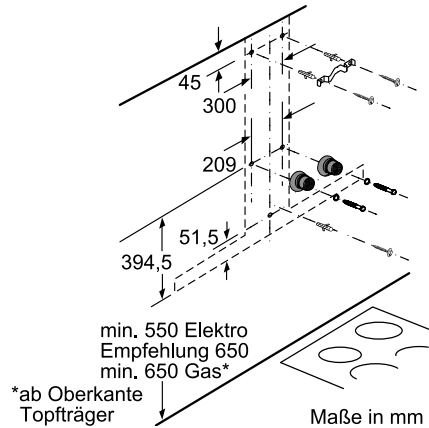

Maße in mm

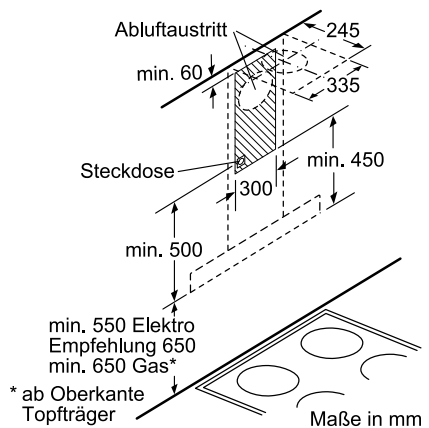

Maße in mm









Maße in mm

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

# WANDESSEN







## DDT 3967 N MC

Anschlusswert 272 W

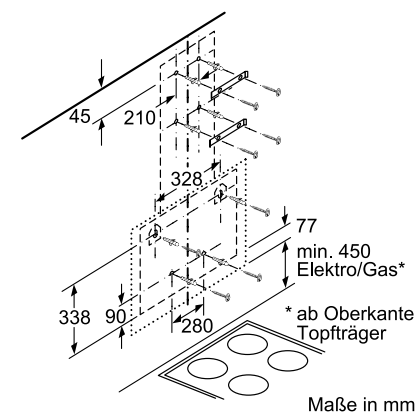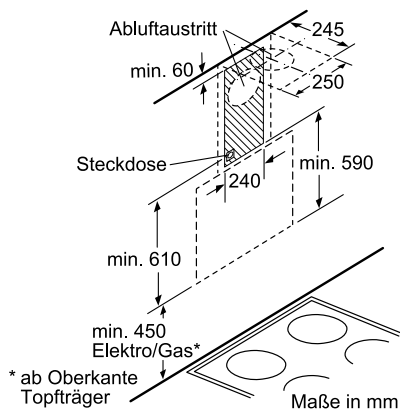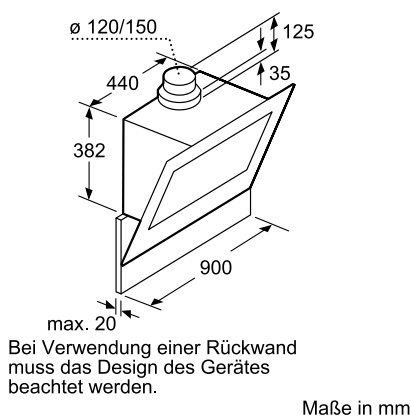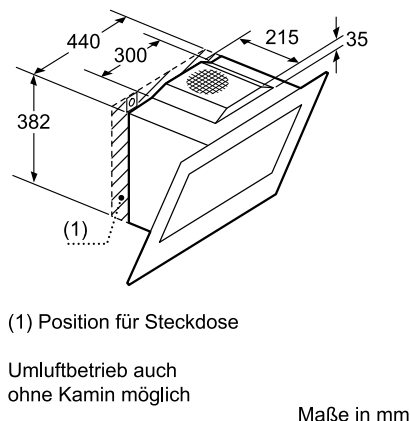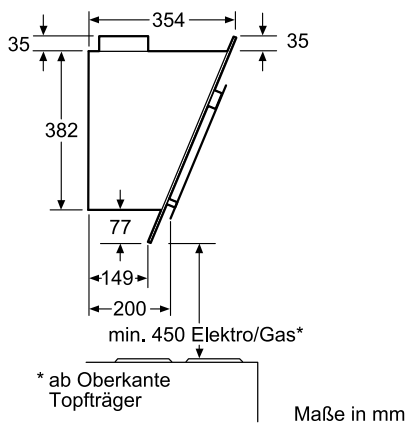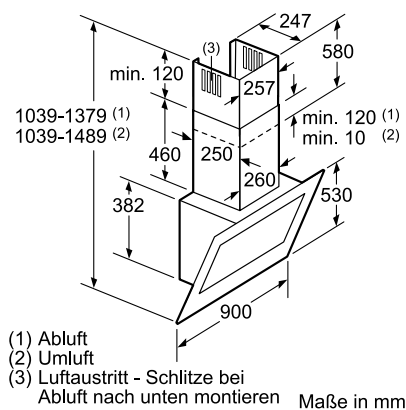

## DDT 3968 N MC

Anschlusswert 272 W

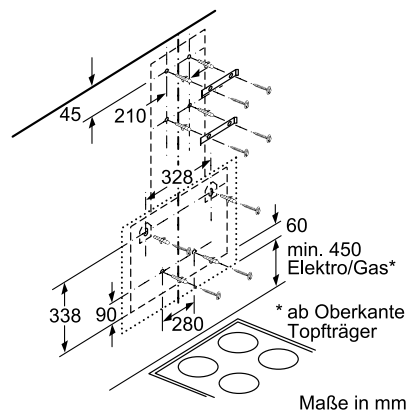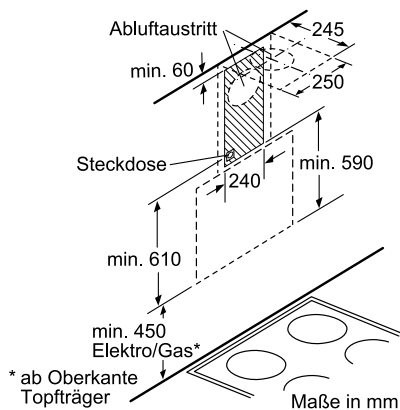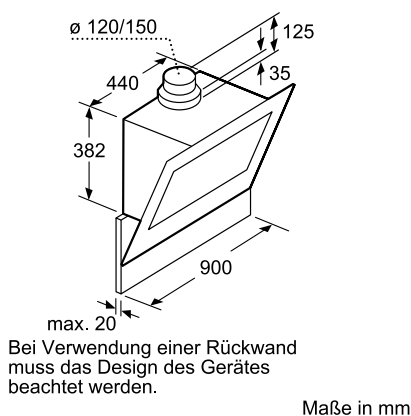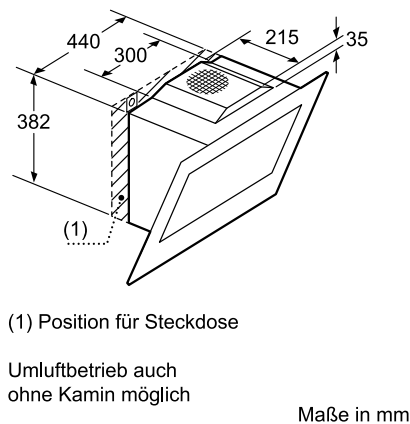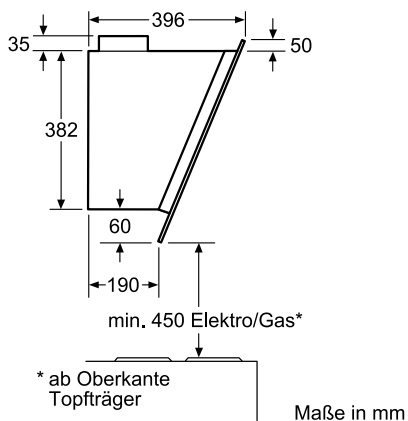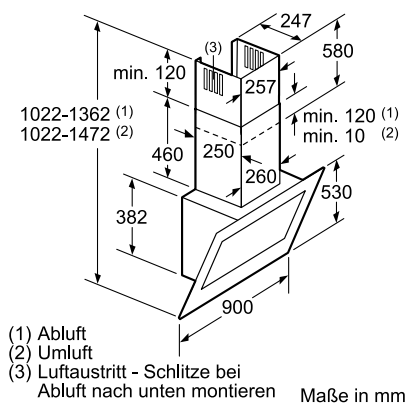


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

# WANDESSEN


## DMT 3964 N MC

Anschlusswert 169 W

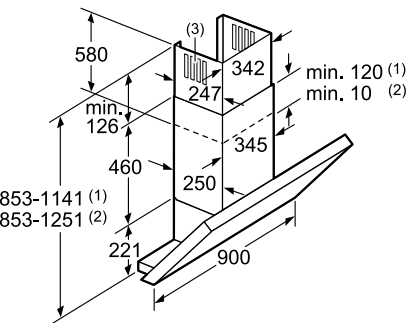


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren


Maße in mm

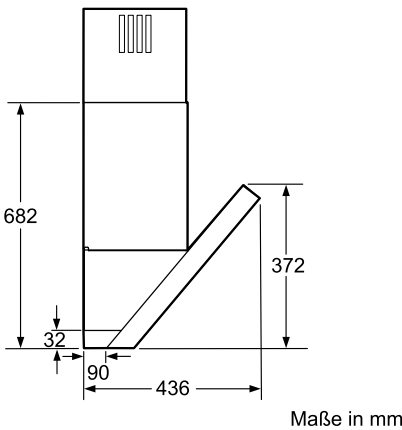


Maße in mm

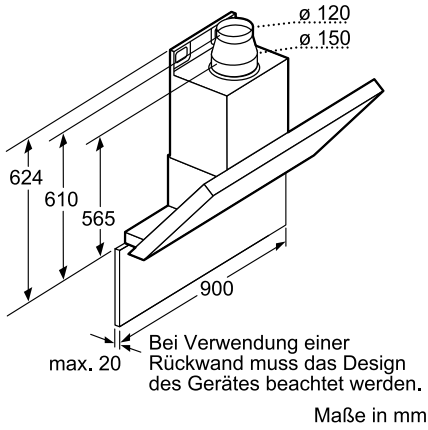


Maße in mm

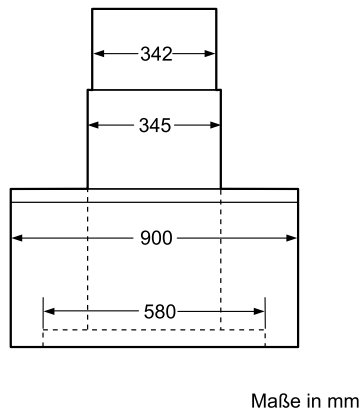

Maße in mm

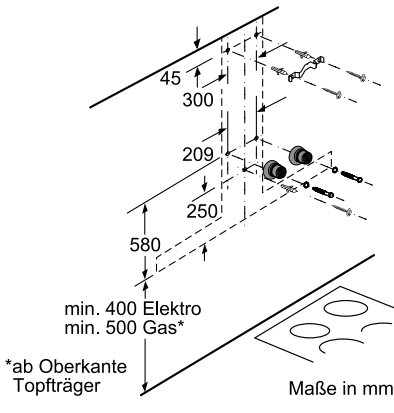


Maße in mm

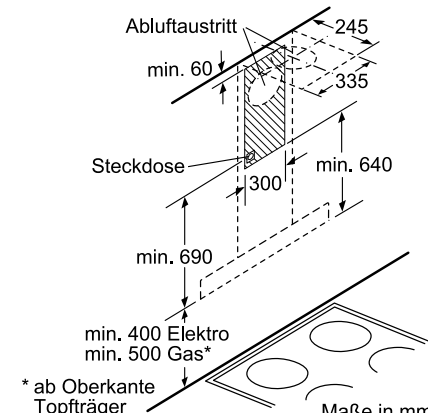

Maße in mm


## DMT 3986 N MC, DMU 3986N MC

Anschlusswert 269 W

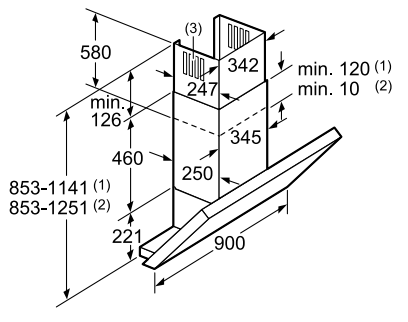


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren


Maße in mm

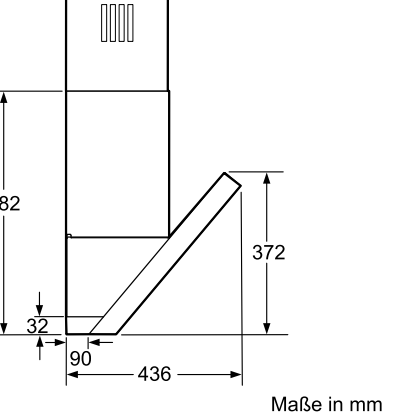


Maße in mm

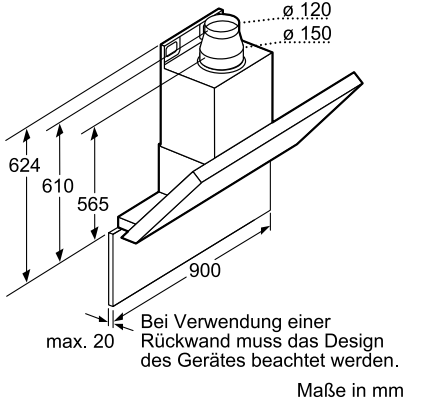


Maße in mm

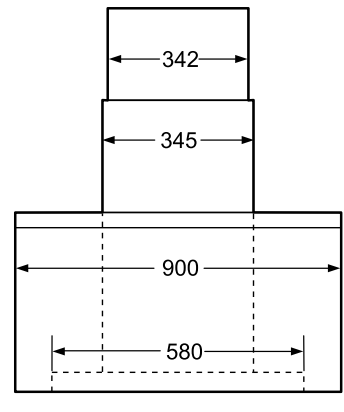

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

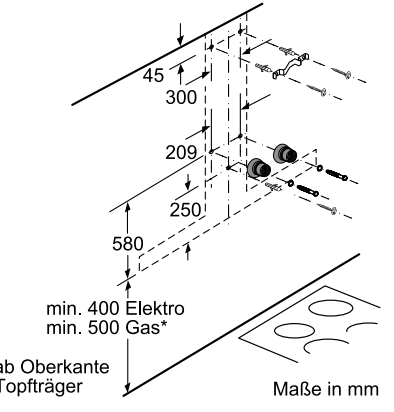

Maße in mm

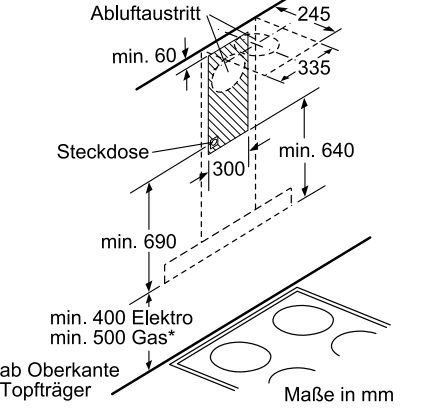







Maße in mm



# WANDESSEN







DGL 3964 N MC, DGL 3964 S MC

Anschlusswert 166 W

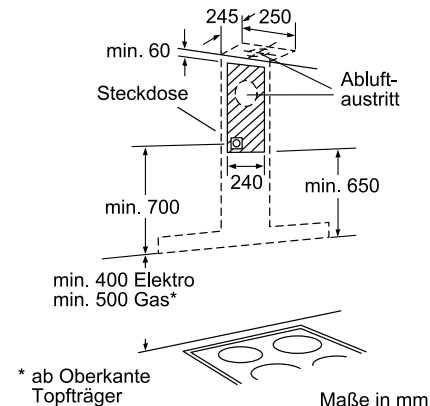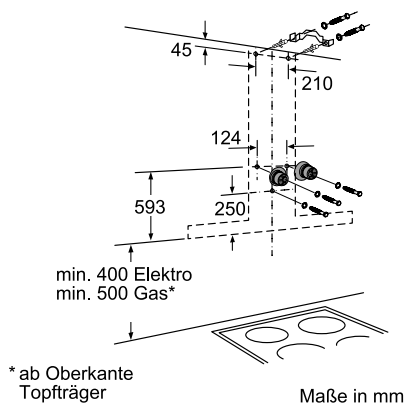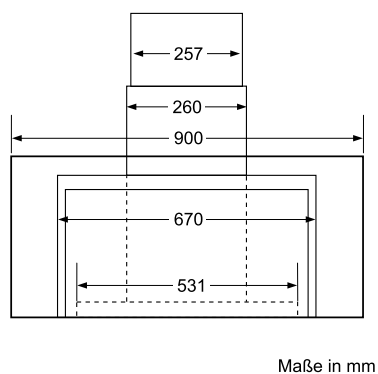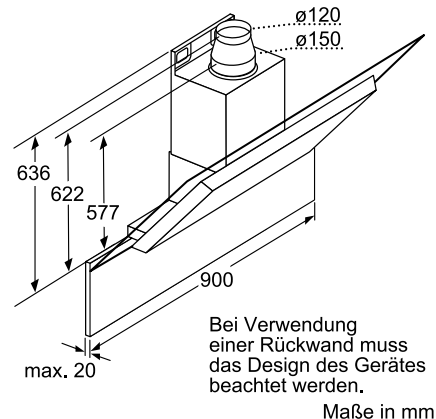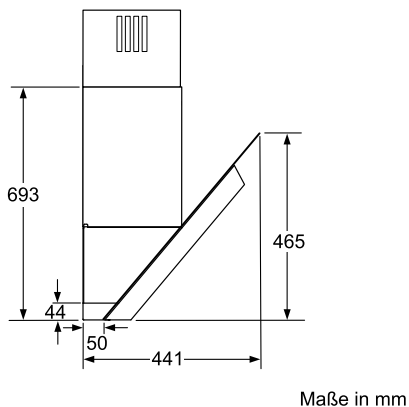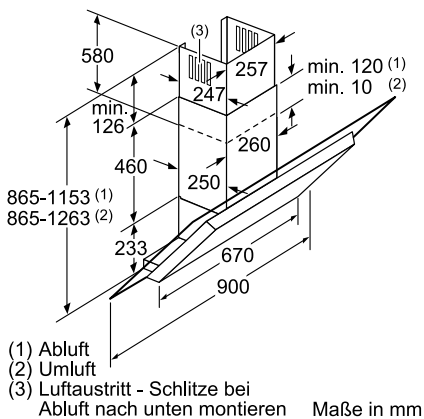


DSL 3964 N MC

Anschlusswert 169 W

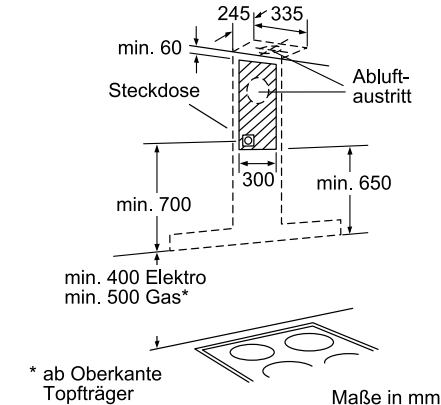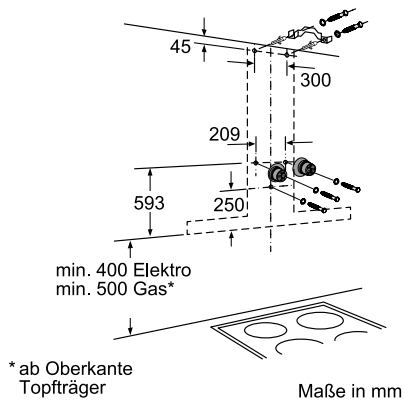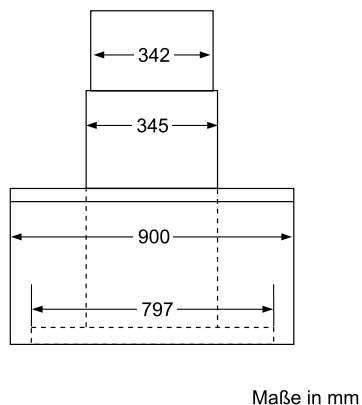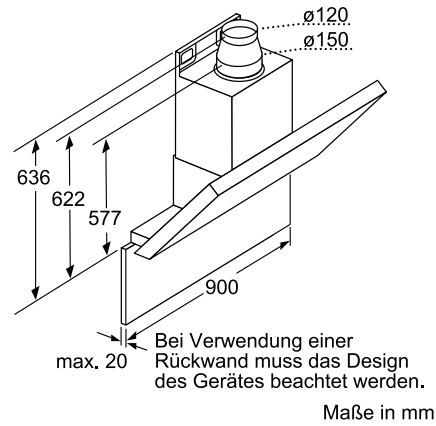
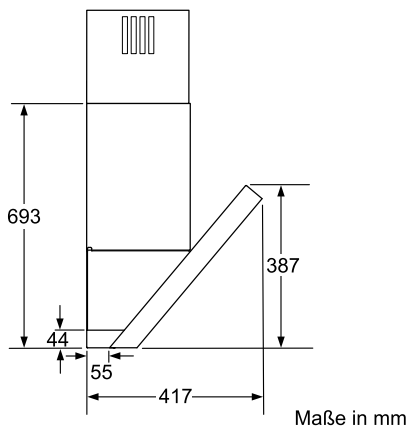
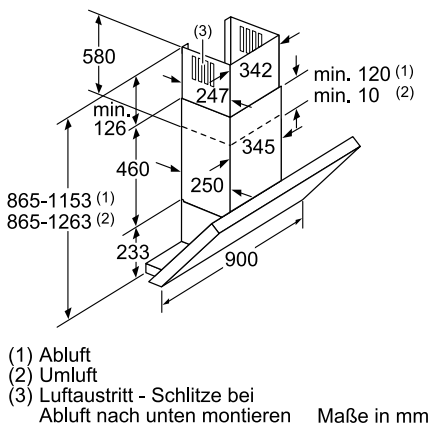


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

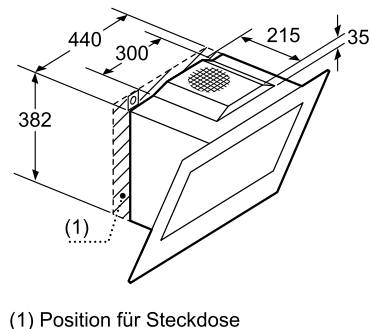[illegible]

(1) Position für Steckdose




Umluftbetrieb auch  
ohne Kamin möglich

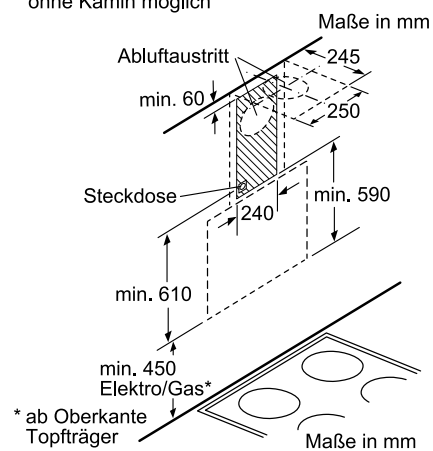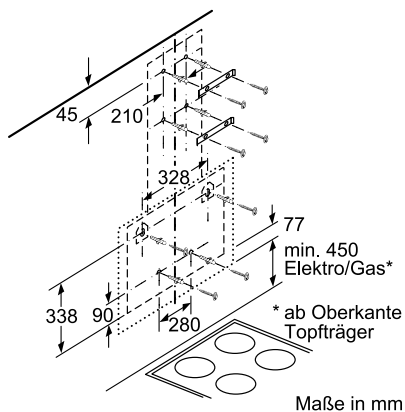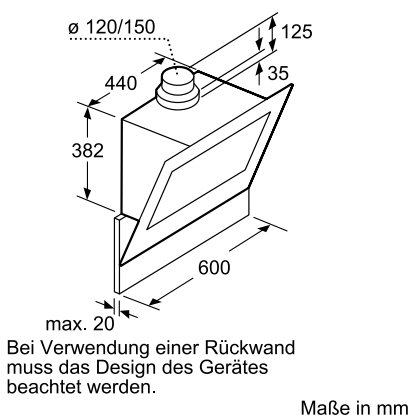

## DSL 7654 N MC

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei  
Abluft nach unten montieren


Maße in mm

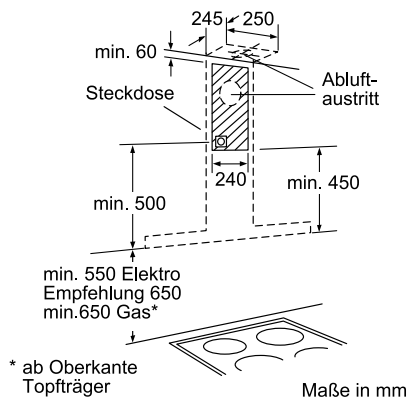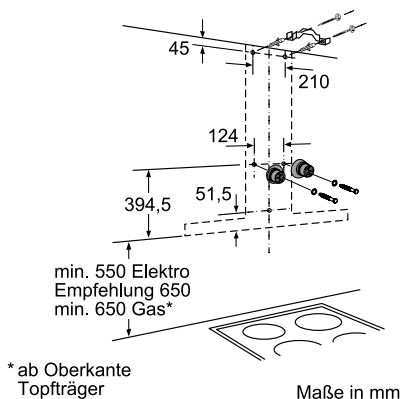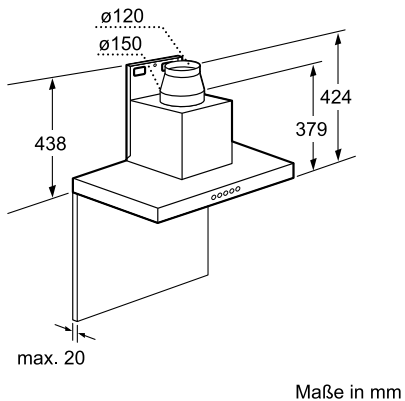

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz


DA 89 B MC

Anschlusswert 136 W

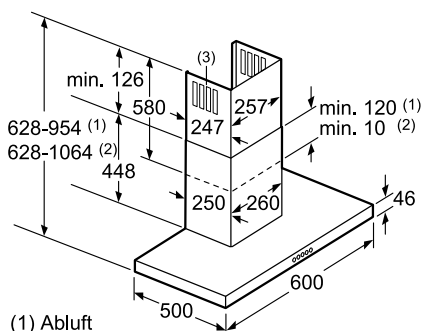


(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei  
Abluft nach unten montieren


Maße in mm

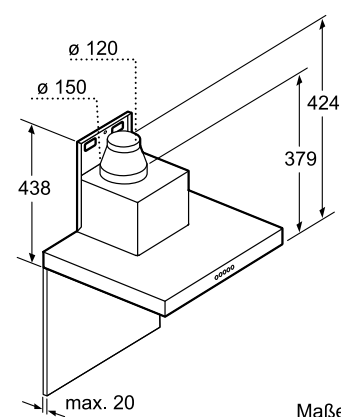

Maße in mm

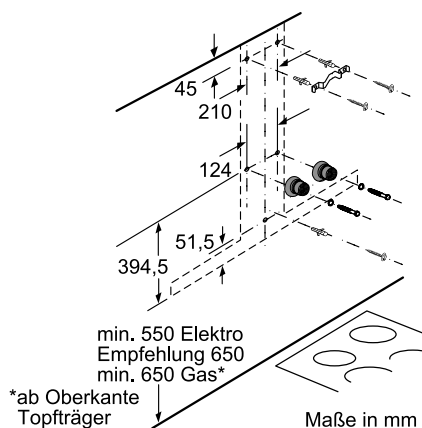


Maße in mm

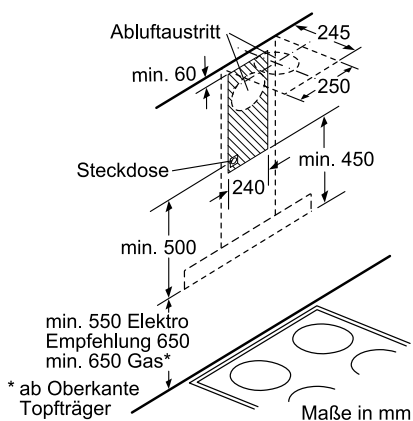


Maße in mm


Anschlusswert 260 W

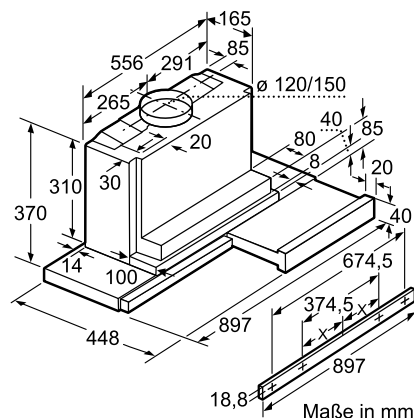


Maße in mm



Maße in mm

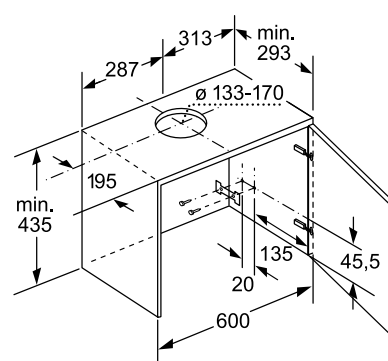


Maße in mm

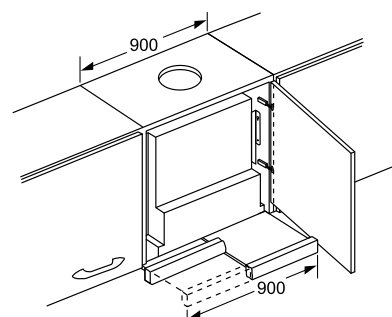

Einbau 90 cm Flachschrumbaue  
in 90 cm Oberschrank.  
Montage-Set Z 5420X0 erforderlich.

Maße in mm

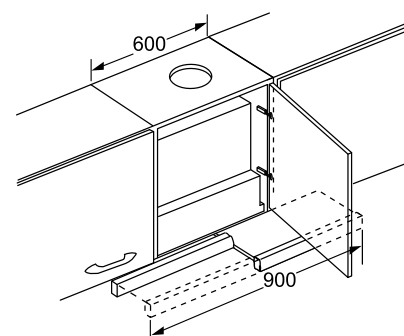

Einbau 90 cm Flachschirmhaube in 60 cm Oberschrank. Der seitlich überstehende Auszug muss mit den anschließenden Möbeln verschraubt werden.



Maße in mm





# FLACHSCHIRMHAUBEN

DA 86 B MC

Anschlusswert 240 W

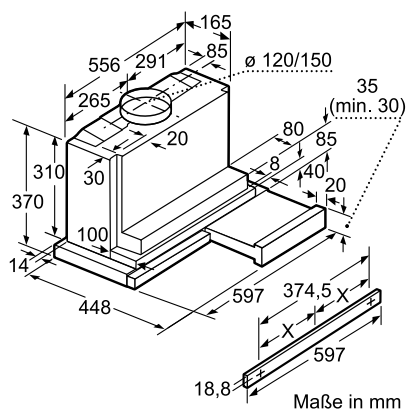

Maße in mm


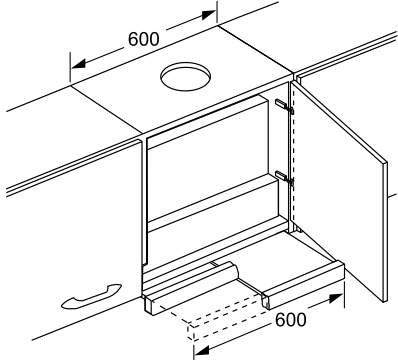
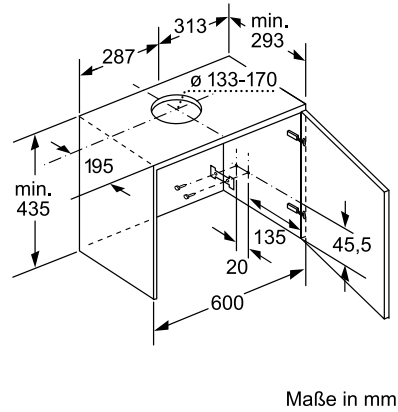


Maße in mm

# LÜFTERBAUSTEINE




DML 5867 N MC

Anschlusswert 272 W

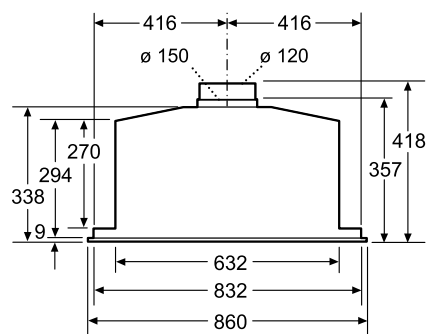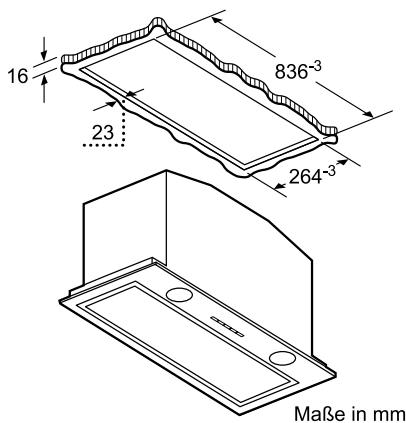





DML 5767 N MC

Anschlusswert 272 W

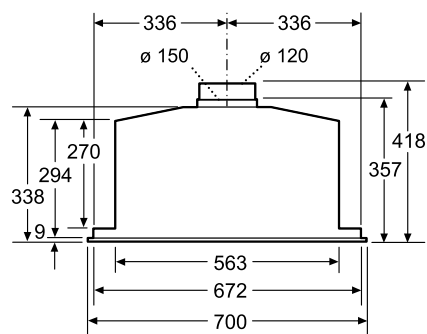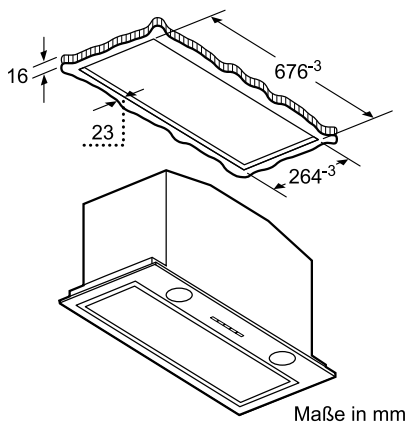

DML 5567 N MC

Anschlusswert 272 W

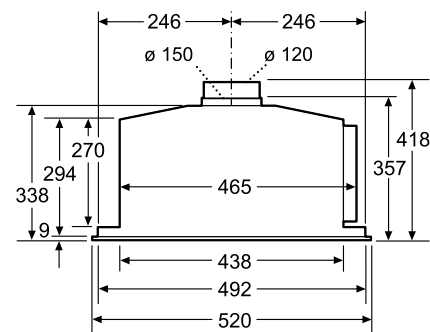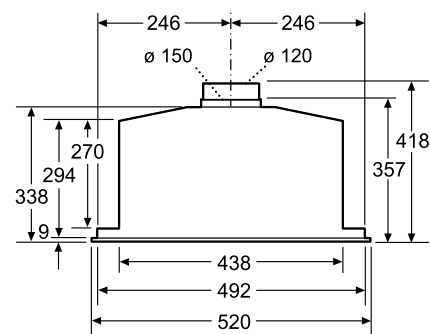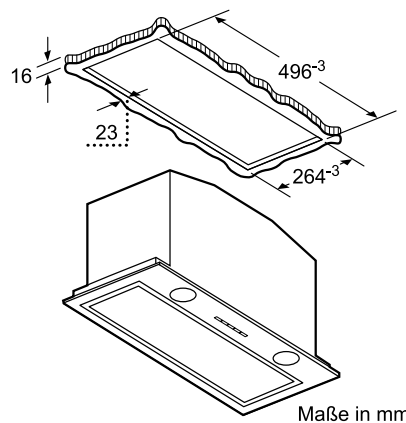



VOLLE KONZENTRATION  
AUF'S KOCHEN.  
DER ABWASCH GEHT  
WIE VON SELBST.





# MEGA COLLECTION® GESCHIRRRSPÜLER



|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Die besten Argumente für Geschirrspüler<br>der Neff MegaCollection® ..... | 108 – 111 |
| Geräte .....                                                              | 112 – 116 |
| Zubehör Geschirrspüler .....                                              | 118 – 119 |
| Maßzeichnungen/ Geräteinformationen .....                                 | 120 – 121 |



EIN PERFEKTER KOCHABEND  
HINTERLÄSST KEINE  
SPUREN. AUSSER SCHÖNER  
ERINNERUNGEN.

**MAXIMAL FLEXIBEL**  
Die VarioFlexPro® Körbe  
bieten mit einer Vielzahl an  
umklappbaren Stachelreihen im  
Ober- und Unterkorb sowie einem  
Gläseranlagebügel im Unterkorb  
volle Flexibilität. Mit einem  
Handgriff schaffen Sie Platz  
für große, kleine oder  
sperrige Geschirrtteile.




Über Nacht ein  
überragendes Spül-Ergebnis:  
Mit dem Nachtprogramm.  
Niedriger Wassersprühdruck  
für superleises Reinigen.



# PROFIS FÜR DEN ABWASCH

## Neff Geschirrspüler – unentbehrliche Helfer in der Küche.

Ein Neff Geschirrspüler ist heute aus der Küche nicht mehr wegzudenken – eine unentbehrliche, zuverlässige und leistungsstarke Haushaltshilfe, die das Kocherlebnis auf angenehmste Weise abrundet. Neff bietet mit den Mega Collection® Geschirrspülern für jede Küche die optimale Einbaulösung und für jeden Anspruch die passende Ausstattung – auf Wunsch mit der nachrüstbaren VarioSchublade Plus. Freuen Sie sich auf's Kochen und Genießen und überlassen Sie das Spülen den Profis von Neff.



## SENSOR-TÜRÖFFNUNG

Tür auf für glänzenden Spülkomfort.



Ein ganz besonderes Highlight – exklusiv bei der Neff Mega Collection®: Die innovative und höchst komfortable Sensortüröffnung – ein leichter Druck auf die Gerätefront genügt und die Geschirrspülertür öffnet sich automatisch einen Spalt weit. Die Montage eines Griffes oder einer Griffleiste können Sie sich somit ersparen.

## TIME LIGHT®

Immer wissen was läuft.

Damit Sie auch bei Ihrem vollintegrierten Neff Geschirrspüler immer wissen, was gerade läuft, haben wir die innovative Restzeitprojektion TimeLight® entwickelt. Dabei wird die verbleibende Zeit bis zum Ende eines Spülgangs exakt in Stunden und Minuten in hervorragender Lesbarkeit auf den Küchenboden projiziert.





# GLANZLEISTUNGEN IN ALLEN DISZIPLINEN



Voll flexibel für jede Herausforderung.

Mega Collection® Geschirrspüler sorgen mit einer Vielfalt an Programmen – z.B. dem exklusiv bei der Mega Collection® erhältlichen Glas 40°-Programm – und speziellen Sonderfunktionen für durchgängig optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bei minimalem Energie- und Wassereinsatz. Und Mega Collection® Geschirrspüler sind ganz flexibel, wenn es um die Beladung geht – unterschiedliches Geschirr, jeden Tag anders, kein Problem: Die VarioFlexPro® Geschirrkörbe bieten mit einer Vielzahl verstellbarer Elemente ein Maximum an Flexibilität. Mit einem Handgriff schaffen Sie genau den Platz, den Sie brauchen – für große, kleine oder sperrige Geschirrtteile.

## CHEF 70°



Von Chefköchen empfohlen.

Ideal nach einer ausgiebigen, langen Abend mit Freunden: Das exklusive Reinigungsprogramm in allen Geschirrspülern von Neff ist speziell für die intensive Reinigung von stark verschmutztem und verkrustetem Geschirr, Auflaufformen und Töpfen gemacht. Bei 70° löst sich jeder Schmutz wie von selbst.



**DIE INFO-TASTE**  
Der Schlüssel zu interaktiver Menüführung und intuitiver Bedienung im Dialog mit dem hochauflösenden Top TFT-Display – die Steuerzentrale für die optimale Wahl der Programme und Zusatzoptionen und gleichzeitig Infozentrum mit Bedienhinweisen, Statusinformationen und Zeitanzeige.



**ZEOLITH®-TROCKNEN**  
Das natürliche Mineral Zeolith® reduziert den Energieverbrauch auf ein Minimum. Es nimmt während der Trocknungsphase die feuchte Luft auf und wandelt sie in trockene, heiße Luft um. Eine schnelle und effiziente Trocknung ist dadurch garantiert. Mit der Sonderfunktion Glanztrocknen werden Gläser, Porzellan und Kunststoffbehälter optimal getrocknet und glänzend sauber.







## VARIO SCHUBLADE PRO (nachrüstbar)

Eine hervorragende Option: Alle Geschirrspüler mit VarioFlexPro®-Körben können mit der Vario Schublade PRO (Sonderzubehör) nachgerüstet werden. Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln sowie eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien. Aufgedruckte Symbolgrafiken erleichtern das Einsortieren. Zudem sind die flexiblen Elemente in einer auffällig roten Farbgestaltung und somit auf den ersten Blick sichtbar – für eine noch einfachere Handhabung.



Neu gestaltete  
Glasetageren  
für sicheren Halt




## VARIO FLEX PRO®



Geschirrkörbe, die sich voll anpassen.

Mit einem Wort einfach nur „praktisch“. Geschirrkörbe, die sich genau so verstellen lassen, wie Sie Platz brauchen – VarioFlexPro®. Genießen Sie die vollkommene Flexibilität für eine hocheffektive Nutzung des Innenraums Ihres Geschirrspülers. Für eine komfortable Handhabung sind sämtliche flexibel verstellbaren Elemente in einer auffällig roten Farbgestaltung und somit auf den ersten Blick sichtbar: Die jeweils sechs klappbaren Tellerhaltereihe im Ober- und Unterkorb, die Hebel zur einfachen Höhenverstellung des Oberkorbs mit der 3-fach-RackMatic® und die absenkbaren Bereiche und Klappstacheln in der nachrüstbaren VarioSchublade Pro (Extra). Sehr komfortabel: die Glasetageren für sicheren und stabilen Halt von langstieligen Gläsern im Oberkorb sowie riesig Platz für große Tellerdurchmesser im Unterkorb.

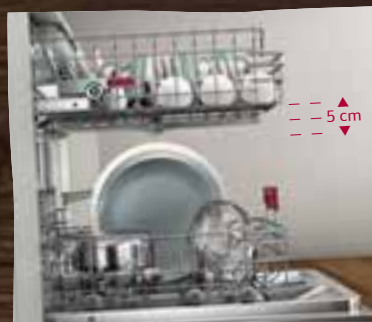

Viel Platz für große Teller-  
durchmesser im Unterkorb

3-fach RackMatic®,  
die bewährte und  
höchst komfortable  
Oberkorbhöhenver-  
stellung mit Voll-  
auszug



Voll flexibel für jede  
Art von Geschirr



VOLLINTEGRIERT  
SensorTüröffnung



GV 989

NEU 81,5

Best.-Nr.: S 717P80 X0E € 1.826,-\*  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
815 x 598 x 550

GX 989

NEU 86,5

Best.-Nr.: S 727P80 X0E € 1.859,-\*  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
865 x 598 x 550



SONDERZUBEHÖR:

- Z7863X9 VarioSchublade Pro (nachrüstbar)
- Z7863X8 Kristallglaskorb
- Z7863X0 Korbeinsatz für Langstielgläser
- Z7710X0 AquaStop®-Verlängerung

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



**VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:**  
⊗ Energielabel<sup>1)</sup>: A+++ / A  
⊗ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
⊗ Energie/Wasser<sup>2)</sup>: 234 kWh / 2.660 Liter  
⊗ Energie/Wasser<sup>3)</sup>: 0,82 kWh / 9,5 Liter  
⊗ Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW  
⊗ Geräusch im Nachtprogramm: 40 dB(A) re 1 pW

**PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:**  
⊗ 8 Programme: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Chef 70 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramm 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen  
⊗ 5 Sonderfunktionen: Glanz-trocknen, IntensiveZone, VarioSpeed® Plus, HygienePlus, Halbe Beladung

**KORBSYSTEM:**  
⊗ VarioFlexPro® Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot  
⊗ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)  
⊗ Tassenablage im Oberkorb (2x)

**SONDERAUSSTATTUNG:**  
⊗ SensorTüröffnung  
⊗ VarioScharnier  
⊗ TFT Display  
⊗ Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen  
⊗ AquaSensor, BeladungsSensor  
⊗ Touch Bedienung  
⊗ DosierAssistent  
⊗ EmotionLight®, in weiß  
⊗ Akustisches Signal bei Programmende  
⊗ InfoLight®  
⊗ Neff AquaStop®  
⊗ EfficientSilentDrive  
⊗ Startzeitvorwahl 1-24 h  
⊗ Restzeitanzeige in Minuten im Display  
⊗ Reinigerautomatik

**TECHNISCHE DATEN:**  
⊗ Inkl. Dampfschutz-Blech

**SONDERZUBEHÖR:**  
Z7860X0 Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm  
Z7861X0 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm  
Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 118 – 119

VARIO  
SCHARNIER



Keine Einschränkungen  
beim Einbau.

Dank innovativer Scharnier-technik an der Geschirrspülertür gibt es keine Einschränkungen beim Einbau eines voll integrierbaren Geschirrspülers in moderne Küchen mit langen oder extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen! Die Möbelfront aus dem Küchenmöbelprogramm wird einfach mit einem variablen Scharnier an der Geschirrspülertür befestigt. Dadurch schiebt sich beim Öffnen der Tür das Möbelflatt nach oben, ein Anstoßen an den Sockel wird somit verhindert.



GLAS 40



Sanft zu empfindlichen  
Gläsern.

Exklusiv bei den Mega Collection® Geschirrspülern ist das Programm Glas 40°. Mit ihm können Sie getrost hochwertige und empfindliche Gläser spülen. Das sanfte Spülen bei niedrigen Temperaturen, einer optimierten Klarspülertemperatur und einer verlängerten Trocknungsphase garantiert eine schonende Reinigung und glänzende Spül- und Trocknungsergebnisse.

1) Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse.  
2) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).  
3) Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.



FÜR JEDE KÜCHE  
GIBT'S EINE PERFEKTE  
LÖSUNG.

## ZEOLITH® TROCKNEN

### Energieeffizienz auf den Punkt gebracht.

Mit den Mega Collection® Geschirrspülern sparen Sie dank Zeolith®-Technologie sehr viel Energie und damit bares Geld. Diese Effizienz wird durch das Mineral Zeolith® ermöglicht. Es nimmt während der Trocknungsphase die feuchte Luft auf und wandelt sie in trockene, heiße Luft um. Eine schnelle und effiziente Trocknung von Gläsern, Porzellan und sogar Kunststoff ist dadurch garantiert.

Mega Collection® Geschirrspüler mit Zeolith®-Technologie und der höchsten Energie-Effizienzklasse A+++ sind mit nur 0,82 kWh pro Spülgang äußerst sparsam, einige Modelle mit 0,73 kWh sogar noch einmal 10% sparsamer als A+++.

Das Mineral Zeolith®

## VOLLINTEGRIERT



GV 968

NEU 81,5

Best.-Nr.: S 51N66 X0 EU € 1.166,-\*  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
815 x 598 x 550

GX 968

NEU 86,5

Best.-Nr.: S 52N66 X0 EU € 1.198,-\*  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
865 x 598 x 550



### SONDERZUBEHÖR:

Z7863X9 VarioSchublade Pro (nachrüstbar)  
Z7863X8 Kristallglaskorb  
Z7863X0 Korbeinsatz für Langstielgläser  
Z7710X0 AquaStop®-Verlängerung

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



### VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:

- ⊗ Energielabel<sup>1)</sup>: A+++ / A
- ⊗ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ⊗ Energie/Wasser<sup>2)</sup>: 234 kWh / 2.660 Liter
- ⊗ Energie/Wasser<sup>3)</sup>: 0,82 kWh / 9,5 Liter
- ⊗ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch im Nachtprogramm: 42 dB(A) re 1 pW

### PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- ⊗ 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramm 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- ⊗ 4 Sonderfunktionen: Glanz-trocknen, IntensiveZone, VarioSpeed® Plus, HygienePlus

### KORBSYSTEM:

- ⊗ VarioFlexPro® Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- ⊗ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- ⊗ Tassenablage im Oberkorb (2x)

### SONDERAUSSTATTUNG:

- ⊗ Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- ⊗ AquaSensor, BeladungsSensor
- ⊗ Wärmetauscher
- ⊗ DosierAssistent
- ⊗ TimeLight
- ⊗ Akustisches Signal bei Programmende
- ⊗ Neff AquaStop®
- ⊗ EfficientSilentDrive
- ⊗ Startzeitvorwahl 1-24 h
- ⊗ Reinigerautomatik
- ⊗ ServoSchloss

### TECHNISCHE DATEN:

- ⊗ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ⊗ Inkl. Flaschenhalter

### SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0 Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm  
Z7861X0 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 118 - 119

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 120 - 121

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

VOLLINTEGRIERT



GV 967

NEU

81,5

Best.-Nr.: S 51N66 X2 EU € 1.045,-\*  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
815 x 598 x 550

GX 967

NEU


86,5

Best.-Nr.: S 52N66 X2 EU € 1.078,-\*  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
865 x 598 x 550



- SONDERZUBEHÖR:**
- Z7863X9 VarioSchublade Pro (nachrüstbar)
  - Z7863X8 Kristallglaskorb
  - Z7863X0 Korbeinsatz für Langstielgläser
  - Z7710X0 AquaStop®-Verlängerung

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

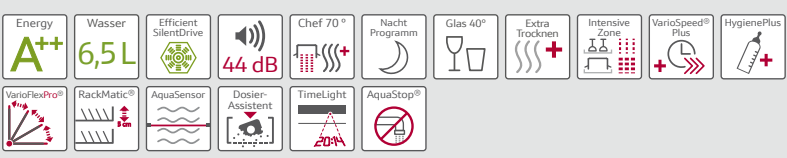

- VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:**
- ⊗ Energielabel<sup>1)</sup>: A++ / A
  - ⊗ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
  - ⊗ Energie/Wasser<sup>2)</sup>: 262 kWh / 1.820 Liter
  - ⊗ Energie/Wasser<sup>3)</sup>: 0,92 kWh / 6,5 Liter
  - ⊗ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
  - ⊗ Geräusch im Nachtprogramm: 41 dB(A) re 1 pW

- PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:**
- ⊗ 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramm 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
  - ⊗ 4 Sonderfunktionen: ExtraTrocknen, IntensiveZone, VarioSpeed® Plus, HygienePlus

- KORBSYSTEM:**
- ⊗ VarioFlexPro® Korbssystem mit verstellbaren Elementen in rot
  - ⊗ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
  - ⊗ Tassenablage im Oberkorb (2x)

- SONDERAUSSTATTUNG:**
- ⊗ AquaSensor, BeladungsSensor
  - ⊗ Effizientes Wassermanagemen
  - ⊗ Wärmetauscher
  - ⊗ DosierAssistent
  - ⊗ TimeLight
  - ⊗ Akustisches Signal bei Programmende
  - ⊗ Neff AquaStop®
  - ⊗ EfficientSilentDrive
  - ⊗ Startzeitvorwahl 1–24 h
  - ⊗ Reinigerautomatik
  - ⊗ ServoSchloss

- TECHNISCHE DATEN:**
- ⊗ Inkl. Dampfschutz-Blech
  - ⊗ Inkl. Flaschenhalter

- SONDERZUBEHÖR:**
- Z7860X0 Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm
  - Z7861X0 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm
- Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 118 – 119


NACHT-PROGRAMM



Glanzeistung im Flüsterton.

Ein Druck auf die „Night“-Taste genügt und schon startet der Geschirrspüler im superleisen Nachtprogramm, das durch einen geringen Wassersprühdruck erzielt wird. Vor allem für offene Wohnküchen ist der Geräuschwert von nur 41 Dezibel – das entspricht leisestem Flüstern.

CLEVERE DETAILS FÜR ALLE FÄLLE.



1) Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse.  
2) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).  
3) Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.



# HYGIENE PLUS



## Für Geschirr, das höchste Hygiene erfordert.

Die Sonderfunktion HygienePlus sorgt für eine antibakterielle Reinigung von Geschirrtteilen, die höchste Hygiene erfordern wie z. B. Babyflaschen, Schneidebretter, Gläser und Besteck. HygienePlus wird per Tastendruck zugeschaltet. Dank einer exakten Steuerung wird ein hohes Temperaturniveau von ca. 70°C über etwa 10 Minuten konstant gehalten. Ideal für Haushalte mit kleinen Kindern und Allergikern!

## VOLLINTEGRIERT



GV 960

81,5

Best.-Nr.: S 51N65 X6 EU  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
815 x 598 x 550

€ 858,-\*

GX 960

86,5

Best.-Nr.: S 52N65 X6 EU  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
865 x 598 x 550

€ 893,-\*



### SONDERZUBEHÖR:

Z7863X9 VarioSchublade Pro (nachrüstbar)  
Z7863X8 Kristallglaskorb  
Z7863X0 Korbeinsatz für Langstielgläser  
Z7710X0 AquaStop®-Verlängerung

## INTEGRIERT



GI 960 N

81,5

Best.-Nr.: S 41N65 N6 EU  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
815 x 598 x 573

€ 858,-\*

GH 960 N

86,5

Best.-Nr.: S 42N65 N6 EU  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
865 x 598 x 573


€ 893,-\*



### SONDERZUBEHÖR:

Z7863X9 VarioSchublade Pro (nachrüstbar)  
Z7863X8 Kristallglaskorb  
Z7863X0 Korbeinsatz für Langstielgläser  
Z7710X0 AquaStop®-Verlängerung

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



### VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:

- ⊗ Energielabel<sup>1)</sup>: A++ / A
- ⊗ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ⊗ Energie/Wasser<sup>2)</sup>: 262 kWh / 2.660 Liter
- ⊗ Energie/Wasser<sup>3)</sup>: 0,92 kWh / 9,5 Liter
- ⊗ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch im Nachtprogramm: 41 dB(A) re 1 pW

### PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- ⊗ 6 Programme: Chef 70, Auto 45-65, Eco 50, Nachtprogramm 50, Glas 40, Schnell 45
- ⊗ 2 Sonderfunktionen: IntensiveZone, VarioSpeed® Plus

### KORBSYSTEM:

- ⊗ VarioFlexPlus® Korbsystem
- ⊗ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- ⊗ Tassenablage im Oberkorb (2x)

### SONDERAUSSTATTUNG:

- ⊗ AquaSensor, BeladungsSensor
- ⊗ Wärmetauscher
- ⊗ DosierAssistent
- ⊗ InfoLight
- ⊗ Akustisches Signal bei Programmende
- ⊗ Neff AquaStop®
- ⊗ EfficientSilentDrive
- ⊗ Startzeitvorwahl 1-24 h
- ⊗ Reinigerautomatik
- ⊗ ServoSchloss

### TECHNISCHE DATEN:

- ⊗ Inkl. Dampfschutz-Blech

### SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0 Verblendungs- und Befestigungssatz  
81,5 cm  
Z7861X0 Verblendungs- und Befestigungssatz  
86,5 cm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 118 - 119

## DOSIER ASSISTENT

Eine Auffangschale vorn am Oberkorb der Geschirrspüler, in die der Reiniger-Tab direkt aus der Dosierkammer während des Spülvorgangs hineinfällt, sorgt für eine optimale Wirkungsentfaltung des Tabs. Mit einem gezielten Wasserstrahl wird er kontrolliert aufgelöst.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 120 - 121

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.



VOLLINTEGRIERT



GKV 966 

Best.-Nr.: S 58T69 X4 EU € 1.049,-\*  
Abmessungen des Gerätes (mm):  
815 x 448 x 550

SONDERZUBEHÖR:

- Z7710X0 AquaStop®-Verlängerung
- Z7863X6 Variabler Besteckkorb
- Z7870X0 Spülhilfe-Set
- Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

DIESES GERÄT HAT FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE:



VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:

- ⊗ Energielabel<sup>1)</sup>: A++ / A
- ⊗ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- ⊗ Energie/Wasser<sup>2)</sup>: 211 kWh / 2.520 Liter
- ⊗ Energie/Wasser<sup>3)</sup>: 0,75 kWh / 9,0 Liter
- ⊗ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- ⊗ 6 Programme: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- ⊗ 4 Sonderfunktionen: IntensiveZone, Halbe Beladung, VarioSpeed® Plus, HygienePlus

KORBSYSTEM:

- ⊗ VarioFlexPlus® Korbsystem
- ⊗ VarioSchublade
- ⊗ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- ⊗ Tassenablage im Oberkorb (2x)

SONDERAUSSTATTUNG:

- ⊗ AquaSensor, BeladungsSensor
- ⊗ Wärmetauscher
- ⊗ DosierAssistent
- ⊗ EmotionLight®, in weiß
- ⊗ Akustisches Signal bei Programmende
- ⊗ TimeLight®
- ⊗ Neff AquaStop®
- ⊗ DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- ⊗ EfficientSilentDrive
- ⊗ Startzeitvorwahl 1-24 h
- ⊗ Reinigerautomatik
- ⊗ ServoSchloss

TECHNISCHE DATEN:

- ⊗ Inkl. Dampfschutz-Blech

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0 Verblendungs- und Befestigungssatz  
81,5 cm

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 118 – 119

SLIMLINE



Höchstleistungen auf kleinstem Raum.

Ein Highlight unter den Mega Collection® Geschirrspülern ist der voll integrierbare, 45 cm breite Slimline Geschirrspüler GKV 966. Er ist der Star für kleinere Küchen. Denn er ist ausgestattet wie ein „Großer“: Mit 6 Programmen und 4 speziellen Sonderfunktionen bringt er Ihr Geschirr leise und höchst effizient ins Reine. Dank VarioSchublade und VarioFlexPlus Körben ist er ein wahres Raumwunder und bietet Platz für bis zu 10 Maßgedecke: 118 Teile Geschirr, Gläser, Tassen, Besteck und Schüsseln, die dank innovativer Technik kraftvoll und sparsam zugleich auf Hochglanz gebracht werden.

KLEIN ABER FEIN.

DUO POWER SPRÜHARM

Eine Neff Erfindung für optimale Reinigungsergebnisse: Der doppelte Sprüharm DuoPower verteilt das Wasser kraftvoll im Geschirrspüler und sorgt so für eine äußerst gründliche Reinigung.

1) Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse.  
2) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).  
3) Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.



## EFFICIENT SILENT DRIVE



**Volle Power und dennoch sparsam und leise.**

Die innovative Brushless-DC-Technologie ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad des Motors bei leisem Betrieb. Da die Pumpe Leistung und Druck permanent anpasst, werden der Wasser- und Energieverbrauch niedrig gehalten.





## VARIO SPEED® PLUS



**Optimal wenn's schnell gehen muss.**

Wenn es mal schnell gehen muss, müssen Sie nicht lange auf Ihr Geschirr warten, ein Geschirrspüler der Mega Collection® kann es auch dreimal schneller! Mit der Sonderfunktion VarioSpeed® Plus können Sie bei allen Programmen (außer Vorspülen und dem Schnellprogramm) die Programmlaufzeiten um bis zu **66%** (im Eco 50 °C-Programm) verkürzen – bei gleichbleibend hervorragenden Reinigungs- und Trocknungsergebnissen.





# ZUBEHÖR GESCHIRRRSPÜLER

|                                                                              |                                                                                                       | 60 cm   |         | 45 cm   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|
|                                                                              |                                                                                                       | 81,5 cm | 86,5 cm | 81,5 cm | Best.-Nr. | Euro   |
| SICHERHEIT                                                                   |                                                                                                       |         |         |         |           |        |
| AquaStop®-Verlängerung                                                       |                                                                                                       | ☺       | ☺       | ☺       | Z 7710 X0 | 44,-*  |
| ZUBEHÖR                                                                      |                                                                                                       |         |         |         |           |        |
| 1                                                                            | Spülhilfe-Set (vierteilig = Backblechsprüchkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, Kleinteilehalter) | ☺       | ☺       | ☺       | Z 7870 X0 | 23,-*  |
| 2                                                                            | Silberglanzkassette                                                                                   | ☺       | ☺       | ☺       | Z 7871 X0 | 23,-*  |
| KÖRBE                                                                        |                                                                                                       |         |         |         |           |        |
| Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletageren, nur bei Klappstacheln im Unterkorb |                                                                                                       | ☺       | ☺       |         | Z 7863 X1 | 34,-*  |
| Vario Schublade Pro                                                          |                                                                                                       | ☺       | ☺       |         | Z 7863 X9 | 107,-* |
| 3                                                                            | Kristallglaskorb                                                                                      | ☺       | ☺       | ☺       | Z 7863 X8 | 23,-*  |
| 4                                                                            | Variabler Besteckkorb                                                                                 | ☺       | ☺       |         | Z 7863 X0 | 23,-*  |
| FRONTGESTALTUNG                                                              |                                                                                                       |         |         |         |           |        |
| 5                                                                            | Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)                                                               | ☺       |         | ☺       | Z 7860 X0 | 23,-*  |
| Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)                                      |                                                                                                       |         | ☺       |         | Z 7861 X0 | 33,-*  |
| 6/7                                                                          | Klappscharnier für hohe Korpusmaße                                                                    | ☺       | ☺       |         | Z 7880 X0 | 111,-* |
| 8                                                                            | Edelstahltür- und Sockelblende, nicht für voll integrierte Modelle                                    | ☺       |         |         | Z 7863 X2 | 185,-* |
| Vorsatztür Edelstahl für voll integrierte Modelle**                          |                                                                                                       | ☺       | ☺       |         | Z 7863 X3 | 133,-* |

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

\*\*Für beide Bauhöhen geeignet. Bei Modellen der Bauhöhe 86,5 cm kann es zu Einschränkungen hinsichtlich der Optik kommen.

## INFORMATION TÜRFEDERN


|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÜRFEDERN   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45 cm breit | Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.                                                                                                               |
|             | Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.                                                                                                                   |
| 60 cm breit | Alle 86,5cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg - 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich. |
|             | Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.                                                                                                                        |

Allgemeiner Hinweis: Der Federtausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden. Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.


## VARIOSCHARNIER: MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU

### FRONTGESTALTUNG

Ein Spalt zwischen Geräte-Möbelfront und darunter liegender Schubladenblende ist erforderlich, um das Öffnen der Türe zu ermöglichen. Um diesen Spalt, dessen Größe von seiner Lage zum Türdrehpunkt und von der Dicke der Möbelfront abhängt, klein zu halten, ist Folgendes zu beachten:  
Wenn aus dem Küchenprogramm mehrere passende Möbeltürmaße zur Verfügung stehen, ist die längste Front am besten geeignet (da Spalt weiter vom Türdrehpunkt entfernt).  
Durch Anschrägen der Sockelverblendung (Schubladenblende) kann der Spalt noch weiter verkleinert werden.

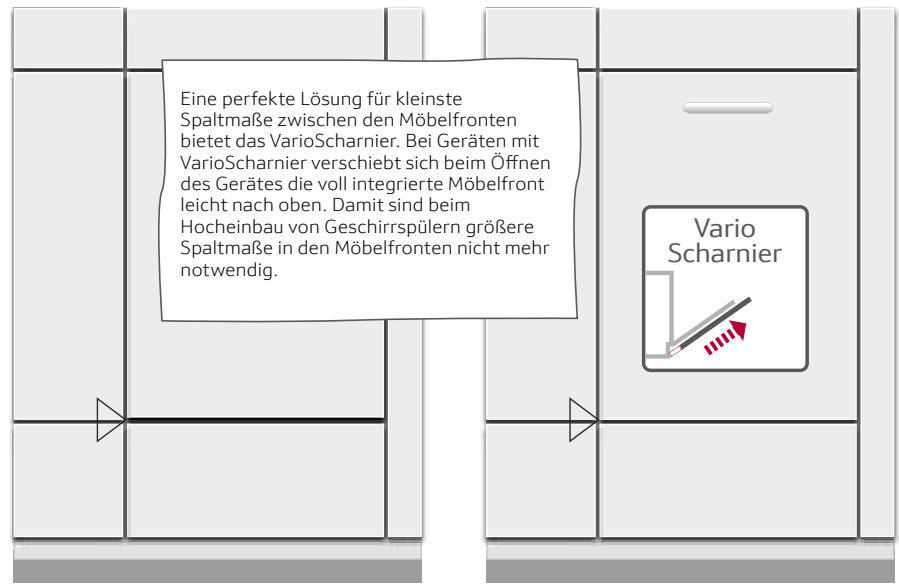



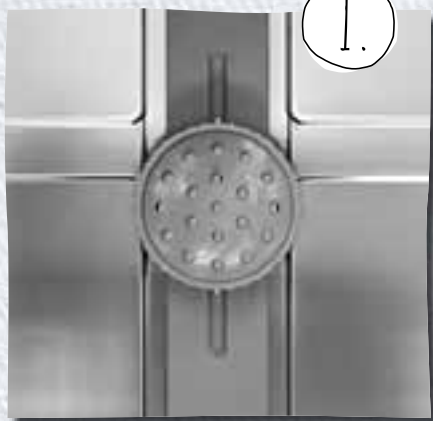

1. Mit dem Backblechsprühkopf von Neff werden große Teile wie Backbleche oder Metallfettfilter mühelos und gründlich gereinigt.
2. Silberglanz Kassette (Sonderzubehör)
3. Kristallglas-Korb für Geschirrspüler – bis zu 4 Körbe (16 Gläser) pro Unterkorb möglich. Voraussetzung: umklappbare Stacheln im Unterkorb
4. Der variable Besteckkorb ist bei Geschirrspülern mit VarioSchublade als Extra zu bestellen.
5. Verblendungsleisten für elegante Einbaulösungen. Stabile Fixierung des Gerätes in der Nische. Daher auch für Küchenplanungen mit Arbeitsplatten aus Granit, Glas und Stein geeignet.
6. Klappscharnier bei geschlossener Tür.
7. Klappscharnier bei offener Tür.
8. Edelstahltür für höhenanpassbare Unterbauspüler mit perfekter Sockelanpassung – die clevere Alternative zum Solospüler.




# GESCHIRRSPÜLER


Vollintegrierbar, 45 cm breit,  
GKV 966

Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z 7710 X0  
Anschlusslängen Wasser und Strom. Für 45 cm breite Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,4 kW

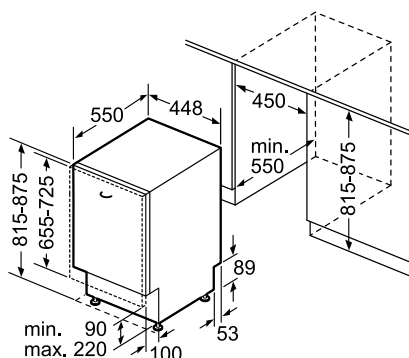

Maße in mm

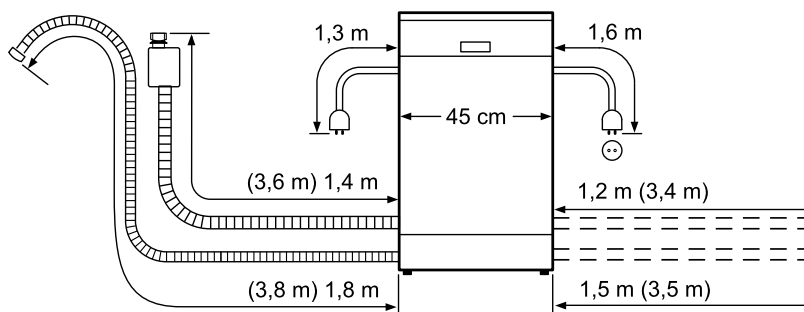

( ) Werte mit Verlängerungssatz

## ÜBERSICHT KORBSYSTEME



Das VarioFlex Pro® Korbssystem



Die neue Glasetagere beim  
VarioFlex Pro® Korbssystem



Die VarioSchublade Pro  
(nachrüstbar)

Die Ausstattungsunterschiede der Korbssysteme VarioFlexPro® und VarioFlexPlus®:

### VARIOFLEX PRO® KORBSYSTEM:

- ☉ Übersichtliche Bedienbarkeit – sämtliche flexibel verstellbaren Elemente in einer auffällig roten Farbgestaltung.
- ☉ Vollkommene Flexibilität – je 6 klappbare Tellerhalter im Ober- und Unterkorb.
- ☉ Neue Glasetagere im Oberkorb für sicheren Halt langstieliger Gläser.
- ☉ Unterkorb mit noch mehr Platz für große Tellerdurchmesser.
- ☉ Flexible Klappstacheln im Unterkorb.
- ☉ Inklusive 3-fach Rackmatic beim Oberkorb.




### VARIOFLEX PLUS® KORBSYSTEM:

- ☉ Hocheffektive Nutzung des Innenraums – je 6 klappbare Tellerhalter im Ober- und Unterkorb.
- ☉ Flexible Klappstacheln im Unterkorb.
- ☉ Inklusive 3-fach Rackmatic beim Oberkorb.






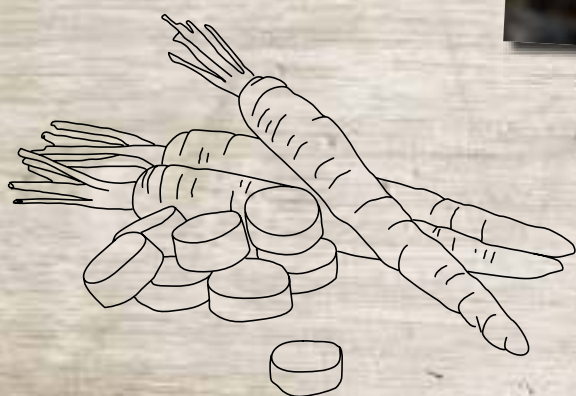

AUCH NACH TAGEN –  
SO FRISCH WIE EBEN  
GEKAUFT.



# MEGA COLLECTION® KÄLTEGERÄTE



|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Die besten Argumente für Kältegeräte<br>der Neff MegaCollection® ..... | 124 – 125 |
| Geräte .....                                                           | 126 – 131 |
| Maßzeichnungen/ Geräteinformationen .....                              | 132 – 134 |



# DER BESTE PLATZ FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL.



## VitaFresh® und FreshSafe – so lagert man heute.

Die neue Kältegeräte-Generation der Neff Mega Collection® bietet ein Maximum an Komfort und Flexibilität und hervorragende Bedingungen für die optimale Lagerung von frischen Lebensmitteln. Dabei sorgt die Sensortechnik VitaControl für konstant gleiche Temperaturbedingungen im gesamten Kühlraum. Neff Kältegeräte sind selbstverständlich sehr energiesparend. Das dokumentiert die Energie-Effizienzklasse A++.



## VITA FRESH®



### Bis zu 3x länger frisch.

Optimale Bedingungen für die Bevorratung frischer Lebensmittel bietet das VitaFresh® Kühlabteil in zwei speziellen Zonen bei einer konstanten Temperatur nahe 0 °C und optimaler Luftfeuchtigkeit. Dadurch hält VitaFresh® Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und sorgt vor allem für einen deutlich längeren Vitamin- und Nährwerterhalt! Die „feuchte“ VitaFresh®-Zone mit einer hohen, stabilen Luftfeuchtigkeit ist ideal für Obst und Gemüse. Die Luftfeuchtigkeit ist über einen Kippschalter je nach Bedarf individuell einstellbar. Die „trockene“ VitaFresh® Zone ist ideal für Fleisch und Fisch, Käse und Joghurt.

## HYDRO FRESH



### Obst und Gemüse – 2 x länger frisch.


Viele Sorten Gemüse, allen voran Salat, benötigen eine hohe Luftfeuchtigkeit um frisch zu bleiben. Diese kann mit der HydroFresh-Schublade – wie in einem Frischetresor – mit einem Schieberegler optimal eingestellt werden. Und für Obst, das weniger Feuchtigkeit braucht, wird einfach der Deckel über den Regler angehoben.







# FRISCH VOM MARKT UND GENAUSO FRISCH AUS DEM KÜHLSCHRANK.

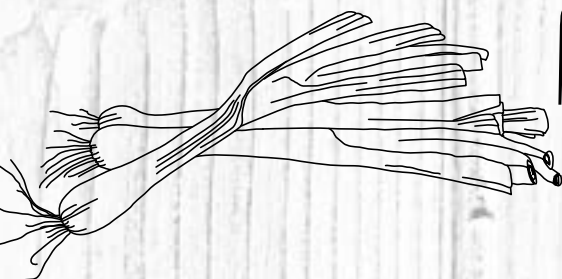


## EXKLUSIVE



### Raffinierte Details

Die Kältegeräte der Neff Mega Collection® – clever durchdachtes und attraktives Design bis ins Detail, wie zum Beispiel EmotionLight, die sanft aufdimmende Innenbeleuchtung mit hellen LEDs oder die variable Eiablage EggWave – exklusiv für die Mega Collection® in der Farbe Rot.



Optimale Raumausnutzung je nach Vorratssituation – die geteilte Glasplatte VarioShelf wird bei Bedarf nach hinten geschoben.



Mehr Ordnung, bessere Übersicht, leichter Zugriff – die ausziehbare Glasplatte EasyAccessShelf




Großer Komfort auch in der Gerätetür – das Butter-/Käsefach mit Slide & Hide Funktion



Hervorragender Überblick auf allen Etagen durch die helle und freundliche LED-Beleuchtung

## KG 855 A2 MC



Best.-Nr.: KI 6876 F30 € 1.646,-\*

### FRESHSAFE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION mit Flachscharnier

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 225 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW

#### DESIGN:

- EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Touchcontrol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Superkühlen und Supergefrieren jeweils mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlen: 209 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf
- VarioShelf: teilbare Glasplatte, unterschiebbar, zur Nutzung auch für hohe Gefäße.
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte für bessere Übersicht und leichten Zugriff.
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- HydroFresh Schublade mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!

#### GEFRIERTEIL:

- LowFrost für geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- Nutzinhalt \*\*\*\* Gefrieren: 61 l
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- Vario-Zone - flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriergut-Kalender

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Einbau vollintegrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse SN-T
- Nischenmaße 1775 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- Gerätemaße 1772 x 558 x 545 mm (HxBxT)

#### ZUBEHÖR:

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage, 1 x Eiswürfelschale, 2 x Kälteakku, 1 x Flaschenkamm

#### SONDERZUBEHÖR:

- Z10020 Flaschengitter

## KF 715 A2 MC



Best.-Nr.: KI 7862 F30 € 1.705,-\*  
Voraussichtlich lieferbar ab 06/2015\*\*

### KÜHL-GEFRIERKOMBINATION mit Flachscharnier

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 222 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 255 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

#### DESIGN:

- LED-Innenbeleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlen: 188 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- Transparente Schale für Obst und Gemüse mit Wellenboden

#### GEFRIERTEIL:

- NoFrost – nie wieder Abtauen!
- Nutzinhalt \*\*\*\* Gefrieren: 67 l
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- Vario-Zone - flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Einbau vollintegrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse SN-ST
- Nischenmaße 1775 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- Gerätemaße 1772 x 538 x 542 mm (HxBxT)


#### ZUBEHÖR:

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage, 1 x Eiswürfelschale, 2 x Kälteakku

#### SONDERZUBEHÖR:

- Z10020 Flaschengitter

## KG 715 A2 MC



Best.-Nr.: KI 5862 F30 € 1.491,-\*  
Voraussichtlich lieferbar ab 05/2015\*\*

### KÜHL-GEFRIERKOMBINATION mit Flachscharnier

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 222 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 271 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

#### DESIGN:

- LED-Innenbeleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlen: 194 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- Transparente Schale für Obst und Gemüse mit Wellenboden

#### GEFRIERTEIL:

- LowFrost für geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- Nutzinhalt \*\*\*\* Gefrieren: 77 l
- Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- Vario-Zone - flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Einbau vollintegrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse SN-T
- Nischenmaße 1775 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- Gerätemaße 1772 x 538 x 542 mm (HxBxT)

#### ZUBEHÖR:

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage, 1 x Eiswürfelschale, 2 x Kälteakku

#### SONDERZUBEHÖR:

- Z10020 Flaschengitter

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 132 – 133

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

## KG 815 A1 MC



Best.-Nr.: K 8524 X2

€ 1.288,-\*

**KÜHL-GEFRIERKOMBINATION  
mit Flachscharnier****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A+
- ⊗ Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 275 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 277 l
- ⊗ Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

**KÜHLTEIL:**

- ⊗ Nutzinhalt Kühlen: 217 l
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- ⊗ 5 Türabsteller

**FRISCHHALTESYSTEM:**

- ⊗ Transparente Schale für Obst und Gemüse mit Wellenboden

**GEFRIERTEIL:**

- ⊗ Nutzinhalt \*\*\*\* Gefrieren: 60 l
- ⊗ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- ⊗ 3 transparente Gefriergut-Schubladen


**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- ⊗ Einbau vollintegrierbar
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Klimaklasse SN-ST
- ⊗ Nischenmaße 1775 x 562 x 550 mm (HxBxT)
- ⊗ Gerätemaße 1772 x 541 x 545 mm (HxBxT)

**ZUBEHÖR:**

- 1 x Eierablage

## KN 566 A2 MC



Best.-Nr.: KI 8526 F30

€ 1.353,-\*

**VITAFRESH® KÜHLAUTOMAT  
mit Flachscharnier, gedämpft****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 196 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 204 l
- ⊗ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

**DESIGN:**

- ⊗ EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- ⊗ Touchcontrol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ⊗ VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Akustischer Türalarm

**KÜHLTEIL:**

- ⊗ Nutzinhalt Kühlen gesamt: 189 l
- ⊗ 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas
- ⊗ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

**VITAFRESH®-ZONE:**

- ⊗ Nutzinhalt nahe 0° C gesamt 59 l
- ⊗ VitaFresh®-Schublade „Feuchte-Zone“ mit Feuchteregulierung für optimalen Frische-/ Nährwerterhalt auf Teleskopschienen
- ⊗ VitaFresh®-Schublade „Trockene-Zone“ auf Teleskopschienen

**GEFRIERTEIL:**

- ⊗ Nutzinhalt \*\*\*\* Gefrieren: 15 l
- ⊗ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- ⊗ Einbau vollintegrierbar
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Klimaklasse SN-ST
- ⊗ Nischenmaße 1400 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- ⊗ Gerätemaße 1397 x 558 x 545 mm (HxBxT)


**ZUBEHÖR:**

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage,
- 1 x Flaschenkamm

**SONDERZUBEHÖR:**

- Z10020 Flaschengitter

## KN 556 A2 MC



Best.-Nr.: KI 8516 F30

€ 1.353,-\*

**VITAFRESH® KÜHLAUTOMAT  
mit Flachscharnier, gedämpft****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 124 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 222 l
- ⊗ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

**DESIGN:**

- ⊗ EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- ⊗ Touchcontrol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ⊗ VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Akustischer Türalarm

**KÜHLTEIL:**

- ⊗ Nutzinhalt Kühlen gesamt: 222 l
- ⊗ 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas
- ⊗ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

**VITAFRESH®-ZONE:**

- ⊗ Nutzinhalt nahe 0° C gesamt 59 l
- ⊗ VitaFresh®-Schublade „Feuchte-Zone“ mit Feuchteregulierung für optimalen Frische-/ Nährwerterhalt auf Teleskopschienen
- ⊗ VitaFresh®-Schublade „Trockene-Zone“ auf Teleskopschienen

**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- ⊗ Einbau vollintegrierbar
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Klimaklasse SN-T
- ⊗ Nischenmaße 1400 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- ⊗ Gerätemaße 1397 x 558 x 545 mm (HxBxT)

**ZUBEHÖR:**

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage,
- 1 x Flaschenkamm

**SONDERZUBEHÖR:**

- Z10020 Flaschengitter

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 132 – 133



## K 465 A2 MC



Best.-Nr.: KI 2426 F30

€ 893,-\*

**FRESHSAFE KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 172 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

**DESIGN:**

- **EmotionLight** – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- Touchcontrol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

**KÜHLTEIL:**

- Nutzinhalt Kühlen: 180 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf
- **VarioShelf**: teilbare Glasplatte, unterschiebbar, zur Nutzung auch für hohe Gefäße.
- **EasyAccess Shelf**: ausziehbarer Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff.
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

**FRISCHHALTESYSTEM:**

- **HydroFresh Schublade** mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!

**GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt \*\*\*\* Gefrieren: 15 l
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefriergut-Kalender

**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Einbau vollintegrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse SN-ST
- Nischenmaße 1225 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- Gerätemaße 1221 x 558 x 545 mm (HxBxT)

**ZUBEHÖR:**

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm

**SONDERZUBEHÖR:**

- Z10020 Flaschengitter
- KF141320 Dekorplatte

## K 455 A2 MC



Best.-Nr.: KI 1416 F30

€ 893,-\*

**FRESHSAFE KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 105 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW

**DESIGN:**

- **EmotionLight** – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- Touchcontrol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

**KÜHLTEIL:**

- Nutzinhalt Kühlen: 211 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf
- **VarioShelf**: teilbare Glasplatte, unterschiebbar, zur Nutzung auch für hohe Gefäße.
- **EasyAccess Shelf**: ausziehbarer Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff.
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

**FRISCHHALTESYSTEM:**

- **HydroFresh Schublade** mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!

**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Einbau vollintegrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse SN-T
- Nischenmaße 1225 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- Gerätemaße 1221 x 558 x 545 mm (HxBxT)

**ZUBEHÖR:**

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage, 1 x Flaschenkamm

**SONDERZUBEHÖR:**

- Z10020 Flaschengitter
- KF141320 Dekorplatte

## K 425 A2 MC



Best.-Nr.: KI 2422 F30

€ 825,-\*

**Voraussichtlich lieferbar ab 02/2015\*\*****EINBAU-KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 171 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

**DESIGN:**

- LED-Innenbeleuchtung

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

**KÜHLTEIL:**

- Nutzinhalt Kühlen: 180 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

**FRISCHHALTESYSTEM:**

- Transparente Schale für Obst und Gemüse mit Wellenboden

**GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt \*\*\*\* Gefrieren: 15 l
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefriergut-Kalender

**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Einbau vollintegrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse SN-ST
- Nischenmaße 1225 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- Gerätemaße 1221 x 538 x 545 mm (HxBxT)

**ZUBEHÖR:**

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage, 1 x Eiswürfelschale

**SONDERZUBEHÖR:**

- Z10020 Flaschengitter
- KF141320 Dekorplatte

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 132 – 133

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

## K 415 A2 MC



Best.-Nr.: KI 1412 F30 € 825,-\*

#### EINBAU-KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

##### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 105 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 214 l
- ⊗ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

##### DESIGN:

- ⊗ LED-Innenbeleuchtung

##### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

##### KÜHLTEIL:

- ⊗ Nutzinhalt Kühlen: 214 l
- ⊗ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- ⊗ 4 Türabsteller

##### FRISCHHALTESYSTEM:

Transparente Schale für Obst und Gemüse mit Wellenboden

##### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Einbau vollintegrierbar
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Klimaklasse SN-ST
- ⊗ Nischenmaße 1225 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- ⊗ Gerätemaße 1221 x 538 x 545 mm (HxBxT)


##### ZUBEHÖR:

2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage

##### SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschengitter  
KF141320 Dekorplatte

## K 325 A2 MC



Best.-Nr.: KI 2322 F30 € 791,-\*  
Voraussichtlich lieferbar ab 03/2015\*\*

#### EINBAU-KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

##### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 157 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 154 l
- ⊗ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

##### DESIGN:

- ⊗ LED-Innenbeleuchtung

##### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

##### KÜHLTEIL:

- ⊗ Nutzinhalt Kühlen: 139 l
- ⊗ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- ⊗ 4 Türabsteller

##### FRISCHHALTESYSTEM:

Transparente Schale für Obst und Gemüse mit Wellenboden

##### GEFRIERTEIL:

- ⊗ Nutzinhalt \*\*\*\* Gefrieren: 15 l
- ⊗ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- ⊗ Gefriergut-Kalender

##### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Einbau vollintegrierbar
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Klimaklasse SN-ST
- ⊗ Nischenmaße 1025 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- ⊗ Gerätemaße 1021 x 538 x 542 mm (HxBxT)


##### ZUBEHÖR:

2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage,  
1 x Eiswürfelschale

##### SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschengitter

## K 315 A2 MC



Best.-Nr.: KI 1312 F30 € 791,-\*

#### EINBAU-KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier

##### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 101 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 175 l
- ⊗ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

##### DESIGN:

- ⊗ LED-Innenbeleuchtung

##### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

##### KÜHLTEIL:

- ⊗ Nutzinhalt Kühlen: 175 l
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ⊗ 4 Türabsteller

##### FRISCHHALTESYSTEM:

Transparente Schale für Obst und Gemüse mit Wellenboden

##### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Einbau vollintegrierbar
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Klimaklasse SN-T
- ⊗ Nischenmaße 1025 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- ⊗ Gerätemaße 1021 x 538 x 542 mm (HxBxT)

##### ZUBEHÖR:

2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage

##### SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschengitter


1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 132 – 133

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

## K 265 A2 MC



Best.-Nr.: KI 2226 F30

€ 774,-\*

**FRESHSAFE KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 148 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

**DESIGN:**

- **EmotionLight** – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- Touchcontrol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

**KÜHLTEIL:**

- Nutzinhalt Kühlen: 109 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 VarioShelf
- **VarioShelf**: teilbare Glasplatte, unterschiebbar, zur Nutzung auch für hohe Gefäße.
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

**FRISCHHALTESYSTEM:**

- **HydroFresh Schublade** mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!

**GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt \*\*\*\* Gefrieren: 15 l
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefriergut-Kalender

**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Einbau vollintegrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse SN-ST
- Nischenmaße 880 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- Gerätemaße 874 x 558 x 545 mm (HxBxT)


**ZUBEHÖR:**

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage,
- 1 x Eisdürfelschale, 1 x Flaschenkamm

**SONDERZUBEHÖR:**

- Z10020 Flaschengitter
- KF1213Z0 Dekorplatte

## K 255 A2 MC



Best.-Nr.: KI 1216 F30

€ 774,-\*

**FRESHSAFE KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 97 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW

**DESIGN:**

- **EmotionLight** – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- Touchcontrol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

**KÜHLTEIL:**

- Nutzinhalt Kühlen: 144 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf
- **VarioShelf**: teilbare Glasplatte, unterschiebbar, zur Nutzung auch für hohe Gefäße.
- **EasyAccess Shelf**: ausziehbarer Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff.
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

**FRISCHHALTESYSTEM:**

- **HydroFresh Schublade** mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!

**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Einbau vollintegrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse SN-T
- Nischenmaße 880 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- Gerätemaße 874 x 558 x 545 mm (HxBxT)


**ZUBEHÖR:**

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage,
- 1 x Flaschenkamm

**SONDERZUBEHÖR:**

- Z10020 Flaschengitter
- KF1213Z0 Dekorplatte

## K 225 A2 MC



Best.-Nr.: KI 2222 F30

€ 682,-\*

**Voraussichtlich lieferbar ab 03/2015\*\*****EINBAU-KÜHLAUTOMAT mit Flachscharnier****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 148 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

**DESIGN:**

- LED-Innenbeleuchtung

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

**KÜHLTEIL:**

- Nutzinhalt Kühlen: 109 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller

**FRISCHHALTESYSTEM:**

- Transparente Schale für Obst und Gemüse mit Wellenboden

**GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt \*\*\*\* Gefrieren: 15 l
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefriergut-Kalender

**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Einbau vollintegrierbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse SN-T
- Nischenmaße 880 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- Gerätemaße 874 x 558 x 545 mm (HxBxT)

**ZUBEHÖR:**

- 2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage,
- 1 x Eisdürfelschale

**SONDERZUBEHÖR:**

- Z10020 Flaschengitter
- KF1213Z0 Dekorplatte


1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 132 – 133

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



## K 215 A2 MC



Best.-Nr.: KI 1212 F30

€ 682,-\*

**EINBAU-KÜHLAUTOMAT  
mit Flachscharnier****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 97 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 145 l
- ⊗ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

**DESIGN:**

- ⊗ LED-Innenbeleuchtung

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

**KÜHLTEIL:**

- ⊗ Nutzinhalt Kühlen: 145 l
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ⊗ 4 Türabsteller

**FRISCHHALTESYSTEM:**

Transparente Schale für Obst und Gemüse mit Wellenboden

**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**





- ⊗ Einbau vollintegrierbar
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Klimaklasse SN-T
- ⊗ Nischenmaße 1225 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- ⊗ Gerätemaße 1221 x 538 x 545 mm (HxBxT)

**ZUBEHÖR:**

2 x rot-weiße EggWave Design Eiablage

**SONDERZUBEHÖR:**

Z10020 Flaschengitter  
KF1213Z0 Dekorplatte

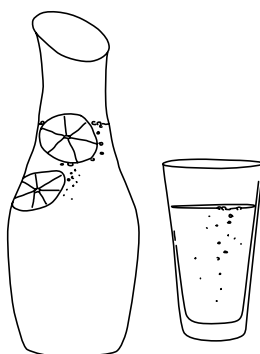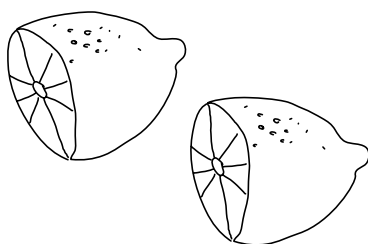

## G 266 A2 MC



Best.-Nr.: G 5624 X9

€ 714,-\*

**GEFRIERSCHRANK  
mit Flachscharnier, gedämpft****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch<sup>1)</sup>: 151 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 94 l
- ⊗ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

**DESIGN:**

- ⊗ Innenausstattung mit Metall-Applikationen

**KOMFORT UND SICHERHEIT:**

- ⊗ **SoftClose** (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- ⊗ Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- ⊗ Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

**GEFRIERTEIL:**

- ⊗ Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- ⊗ 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- ⊗ Gefriergut-Kalender

**TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- ⊗ Einbau vollintegrierbar
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Klimaklasse SN-ST
- ⊗ Nischenmaße 880 x 560 x 550 mm (HxBxT)
- ⊗ Gerätemaße 874 x 541 x 542 mm (HxBxT)

**ZUBEHÖR:**

2 x Kälteakku, 1 x Beerschale, 1 x Eiswaürfelschale

Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.




\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 132 – 133

KÜHLGERÄTE

KG 855 A2 MC




Anschlusswert 90 W

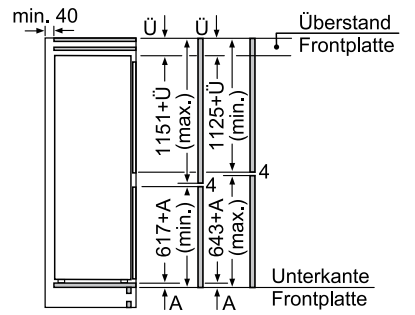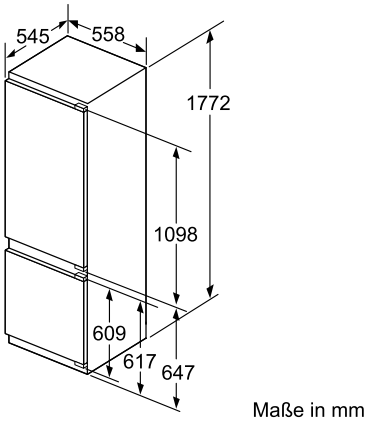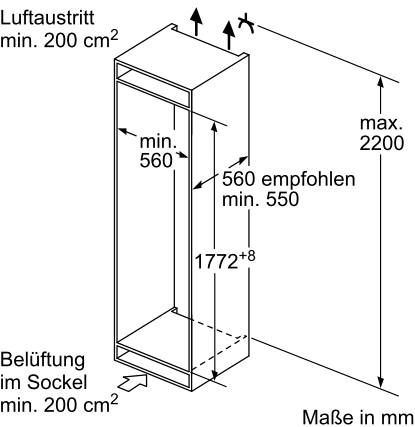

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm. Maße in mm

KG 815 A1 MC




Anschlusswert 90 W

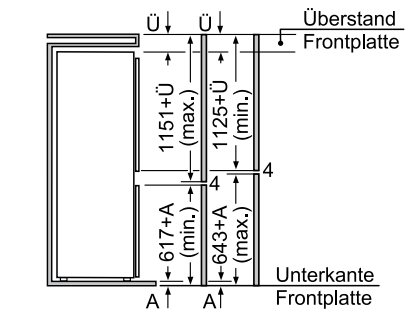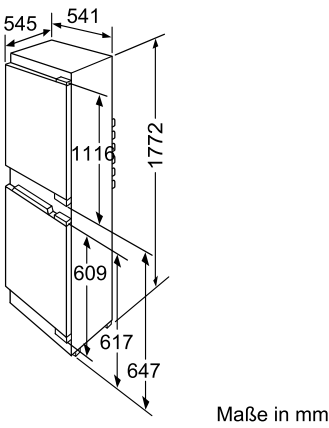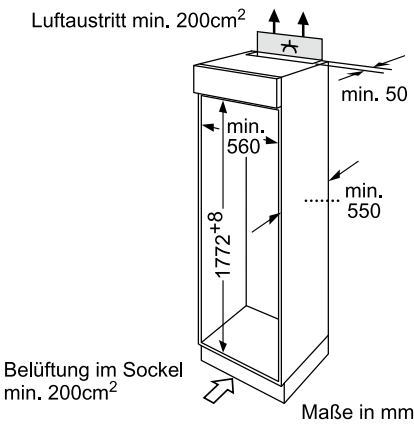

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Maße angepasst werden. Maße in mm

KN 556 A2 MC, KN 566 A2 MC

Anschlusswert 90 W

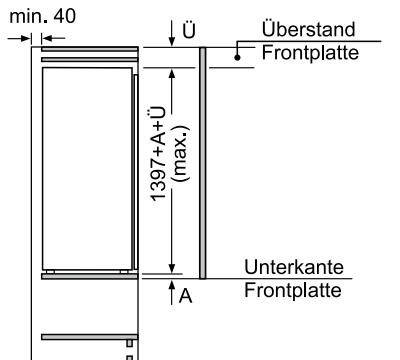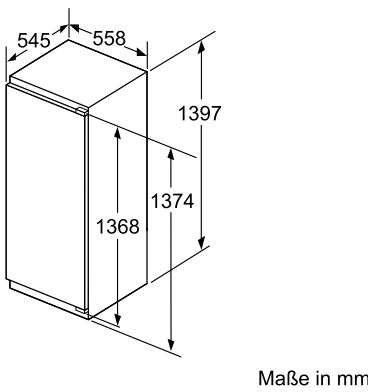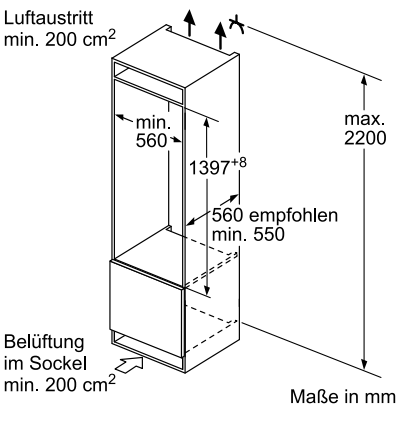

Maße in mm

KG 715 A2 MC, KF 715 A2 MC

Anschlusswert 90 W

Achtung: Info zu Maßzeichnungen der Geräte KG 715 A2 MC (KI5862F30) und KF 715 A2 MC (KI7862F30) liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Bitte über Tradeplace abrufen.

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz








# KÜHLGERÄTE

K 455 A2 MC, K 465 A2 MC,  
K 425 A2 MC, K 415 A2 MC

Anschlusswert 90 W

K 325 A2 MC, K 315 A2 MC

Anschlusswert 90 W

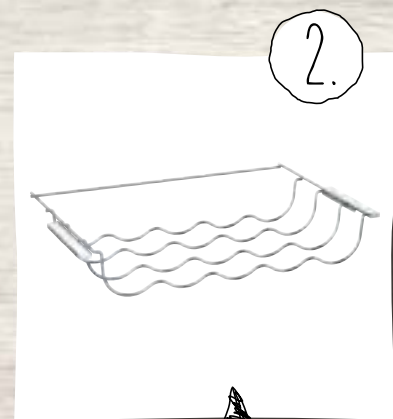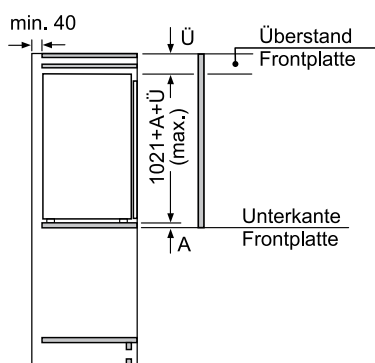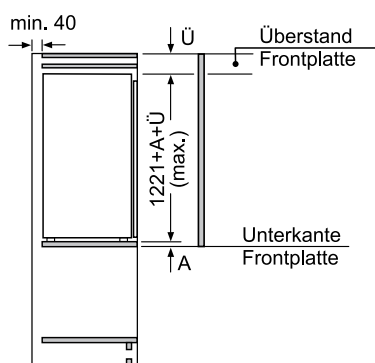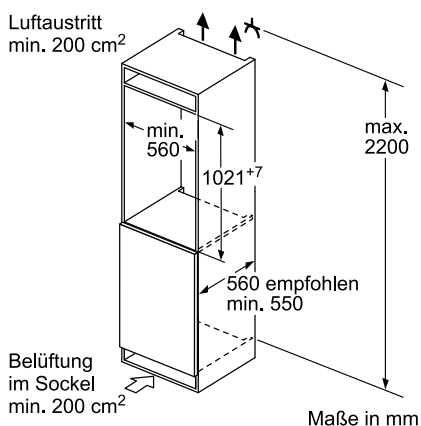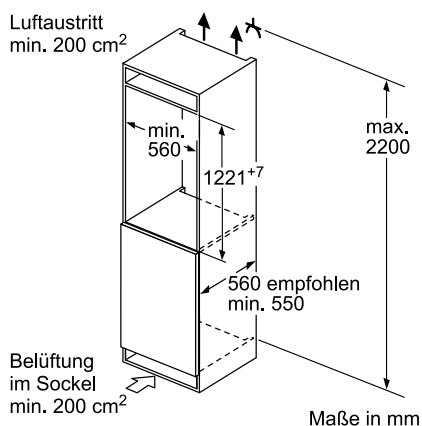

## ZUBEHÖR KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

|                                                    | Best.-Nr.                              | Euro             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| ZUBEHÖR FÜR FRESHSAFE KÄLTEGERÄTE                  |                                        |                  |
| Dekorplatte mit Alurahmen für 88 cm hohe Geräte    | Voraussichtlich lieferbar ab 12/2014** | KF 1213 Z0 65,-* |
| 1 Dekorplatte mit Alurahmen für 122 cm hohe Geräte | Voraussichtlich lieferbar ab 02/2015** | KF 1413 Z0 75,-* |
| 2 Flaschengitter                                   | Voraussichtlich lieferbar ab 08/2014** | Z 10020 23,-*    |

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

\*\* Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.








# KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄT

K 255 A2 MC, K 265 A2 MC,  
K 225 A2 MC, K 215 A2 MC

Anschlusswert 90 W

G 266 A2 MC

Anschlusswert 90 W

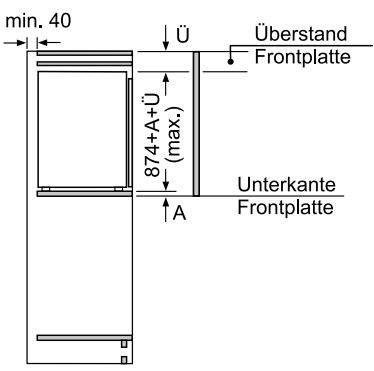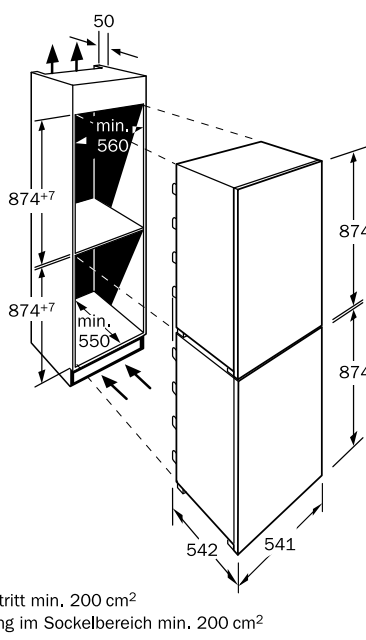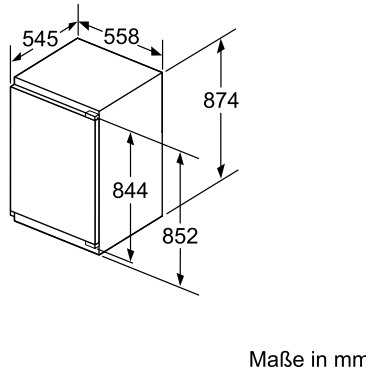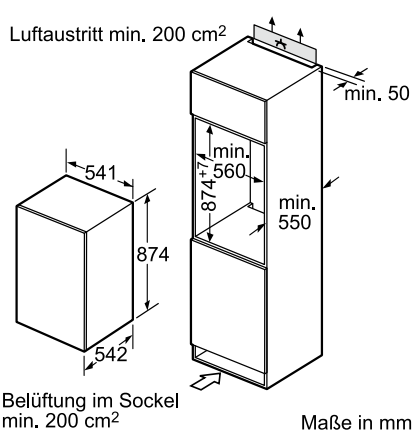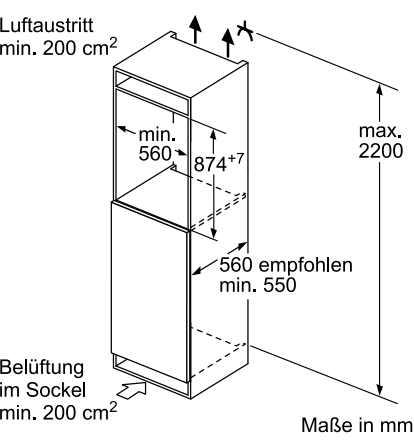

# NEFF: MADE IN GERMANY.



## Das Beste ist vor Ort.

Nur wer weiß, was, wie, wann und womit produziert wird, kann dem eigenen Qualitätsanspruch gerecht werden. Und der ist bei Neff sehr hoch. So hoch, dass nur ein Standort für die Entwicklung und Produktion in Frage kommt: Deutschland. Denn unser Anspruch ist es, Produkte zu schaffen, mit denen Sie vom ersten Moment an über Jahre hinweg glücklich sind. Für mehr Spaß beim Kochen.

### DER VORTEIL EINER STARKEN MARKE.

Unsere Programme sind immer aktuell. Zeitgemäßes Design, höchste Funktionalität, perfekte Qualität und hervorragende Ausstattung. In einer großen Vielfalt an Varianten, die den individuellen Kochgewohnheiten und verschiedenen Küchenarchitekturen bestens Rechnung trägt – für eine optimale und wunschgerechte Einbaulösung.

### PLANEN SIE MIT NEFF.

Mit Einbaugeräten von Neff entstehen Traumküchen. Denn das Angebot ist so vielfältig, dass individuelle Wünsche erfüllt werden können. Egal, ob es dabei um die Neuanschaffung oder die Modernisierung geht. Mit Neff werden Lösungen realisiert, die durch die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten in Technik, Ausstattung, Design und Funktion einen großen Spielraum eröffnen. Die hohe Verarbeitungsqualität sorgt dafür, dass mit Neff Einbaugeräten eingerichtete Küchen lange Zeit Freude machen. Das ist der Mehrwert einer guten Marke.

### HEUTE, MORGEN, ÜBERMORGEN.

Seit über 135 Jahren entwickelt und baut Neff Herde und andere Hausgeräte, die sich ganz nach Ihren Bedürfnissen richten – und Sie immer wieder begeistern. Gute Ideen werden zu innovativer Gestaltung, wie zum Beispiel die Backöfen mit SLIDE&HIDE® zeigen. Ansprechendes Design, sichere Funktionalität und überzeugender Komfort verbinden sich mit Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Dafür steht Neff in der Verantwortung und nimmt sie ernst.

### ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE.

Für das gesamte Geräteprogramm von Neff gilt: wirtschaftliches Haushalten durch niedrige Verbrauchswerte und gezielten, sparsamen Energieeinsatz.

### NEFF – MIT SICHERHEIT EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

Bei Neff erhalten Sie 24 Monate Herstellergarantie. Wir tun alles, damit Sie zufrieden sind. Von der Entwicklung bis hin zur Produktion legen wir unser Augenmerk auf perfekte Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit. Sollten Sie dennoch ein fehlerhaftes Neff Gerät bekommen, sorgt Neff kostenlos für Nachbesserung mit Original-Ersatzteilen oder eine mangelfreie Ersatzlieferung. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Neff Hausgeräte.



# NEFF KUNDENSERVICE.



Bei Fragen, Antworten.

Neff steht für höchste Qualität. Das gilt für unsere Geräte genauso wie für unseren Werkskundendienst. Dieser bietet schon seit 40 Jahren schnelle und kompetente Hilfe bei Fragen und Problemen. Damit Sie sich jeden Tag über ihre Haushaltsgeräte freuen können und Sie vollauf zufrieden sind.

Verlassen Sie sich darauf, wir sind immer für Sie da:  
24 Stunden, 7 Tage in der Woche.  
Unter der Service-Rufnummer

**Telefon: 0810 550 544**

erreichen Sie per Auswahl genau den Ansprechpartner, den Sie benötigen – in der Reparaturannahme, in der Ersatzteilbestellung und in der Produktberatung.

#### MIT PERSÖNLICHEM KONTAKT.

Wenn Sie Fragen zu den Geräten der Mega Collection® oder dem gesamten Neff Einbaugeräteprogramm haben, hilft Ihnen Ihr Neff Fachhändler gerne weiter.

Haben Sie Fragen zur Technik und den Funktionen der Geräte? Oder Sie benötigen einen Servicetechniker oder ein Ersatzteil? Anruf genügt und sofort kümmern wir uns um Ihr Anliegen. Übrigens: Ersatzteile sind bei Neff nach dem Gerätekauf mindestens 10 Jahre lang verfügbar.

#### MIT BESTNOTEN AUSGEZEICHNET.

Dass Sie unseren Werkskundendienst guten Gewissens empfehlen und für Ihre Kunden nützen können, bestätigt auch unsere jährliche Kundenbefragung. Das Urteil Ihrer Kunden: Bei uns können Sie sich in puncto Service, Beratung, Organisation und Nachhaltigkeit auf exzellente Leistungen verlassen.

## DREI MÖGLICHKEITEN, EINE RUFNUMMER: MEHR SERVICE FÜR SIE UND IHRE KUNDEN

### BEI ANRUF REPARATUR-SERVICE

24-h-persönliche Reparaturannahme an 7 Tagen die Woche  
Service-Telefon: 0810 550 544

- ☎ Rund um die Uhr erreichbar auch am Wochenende
- ☎ 2 Jahre Gewährleistung auf kostenpflichtige Reparaturen
- ☎ Günstige 78€ für die Vor-Ort-Überprüfung eines defekten Hausgerätes

### BEI ANRUF ERSATZTEIL-SERVICE

24-h-persönliche Ersatzteil-Bestellung an 7 Tagen die Woche  
Service-Telefon: 0810 550 544  
Service-Fax: (01) 605 75 51212

- ☎ Rund um die Uhr erreichbar, auch am Wochenende
- ☎ Ersatzteillieferung bei Verfügbarkeit am folgenden Werktag
- ☎ Funktionswichtige Teile werden beim Werkskundendienst mindestens 10 Jahre bevorratet

### BEI ANRUF INFO-SERVICE

Detaillierte Produktinformationen  
Service-Telefon: 0810 550 544

- ☎ Mo - Do: 8 - 17 Uhr, Fr: 8 - 13 Uhr
- ☎ Von Mensch zu Mensch
- ☎ Professionelle Beratung zu unseren Produkten, deren Gebrauch und speziellen Funktionen
- ☎ Unterstützung für Ihre Kundenberatung


Wir sind selbstverständlich auch im Internet für Sie da: Unter [www.neff.at](http://www.neff.at) finden Sie ausführliche Informationen zu allen Produkten und zu den Besonderheiten der Marke Neff.



# WIR SIND IN GANZ ÖSTERREICH FÜR SIE UNTERWEGS

Um welches Anliegen es sich auch handelt, Hilfe wartet in direkter Nachbarschaft. Denn Neff verfügt über ein dichtes Servicenetz, auf das sich Ihre Kunden verlassen können. Ein Anruf genügt und einer unserer rund 70 Techniker erscheint zum flexiblen Wunschtermin.

In den meisten Fällen kann das Problem schon beim ersten Besuch behoben werden. Denn schon bei der Terminvereinbarung wird eine konkrete Fehlerdiagnose angestrebt, um gleich das richtige Ersatzteil dabeizuhaben. So muss niemand lange auf sein Haushaltsgerät verzichten.

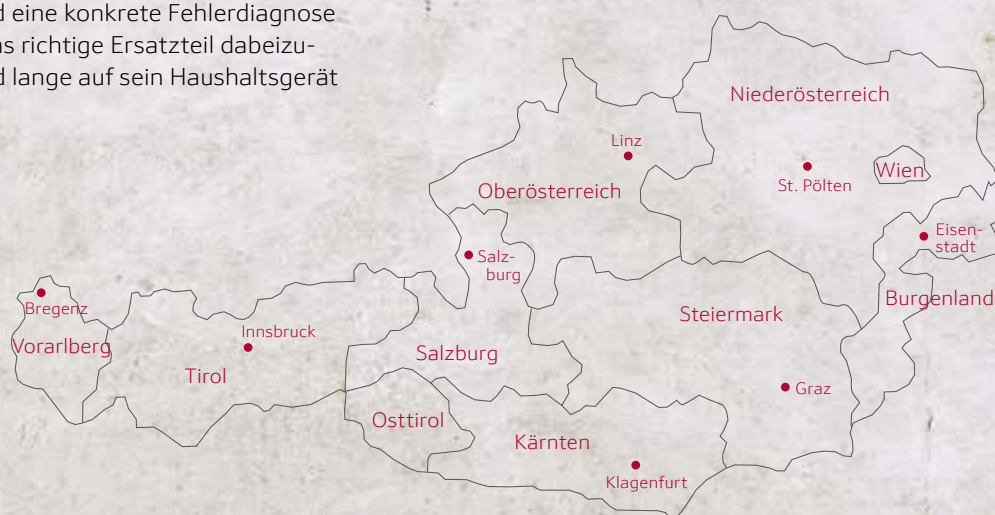





KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877

Offizieller Sponsor von



Print  kompensiert  
Id-Nr. 1440449  
[www.bvdm-online.de](http://www.bvdm-online.de)

MEHR ZU UNSEREN  
PRODUKTEN UNTER NEFF.AT

[www.neff.at](http://www.neff.at) Q8ANP00098 Liefermöglichkeiten, Änderungen, Irrtümer, Farbschwankungen vorbehalten. 11/2014 printed in Germany.  
**Medieninhaber, Hersteller** und Copyright by BSH Hausgeräte GmbH Wien. Neff und die Bildmarke sind registrierte Marken der Neff GmbH München.  
Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet. (FOAG/NEEF + STUMME)